

Eco-Drive Calendrier

Cal.8730 / Model No. BU00XX

以光發電的Eco-Drive技術為起點，藉由地球、月亮及太陽，手表描繪出浩瀚宇宙。這樣的設計理念融合了時空。多層次的金屬表面所呈現的感覺是一種無邊無際的寬廣。設計元素中，月盤及星期盤相互連結到手錶自轉的運行結構，更使人聯想到天體的運轉。



BU0011-55A



BU0002-05P

Other Model

BU0002-05P

BU0002-13P

BU0003-02P

BU0010-82A

BU0010-91Z


BU0011-55A

BU0011-63Z

產品規格

<圖例 1>

1. 型號：8730
2. 類型：指針式太陽能手錶
3. 時間準確度：每月平均偏差值於室溫（+ 5℃ 到 + 35℃）下使用時± 15 秒
4. 適合的溫度範圍：- 10℃ 至 + 60℃
5. 顯示功能：時間：時、分、秒
日期：• 星期、月份、日期顯示由專用指針指示
• 月相指示
6. 其它功能：• 充電不足警告功能（每兩秒轉動一下）
• 防過度充電功能
• 快速啟動
7. 運行時間：充滿電後在不再進行充電的情況下到手錶停止的時間：約6個月
出現充電不足警告到手錶因電力不足而停止的時間：約3天
8. 電池：充電電池1

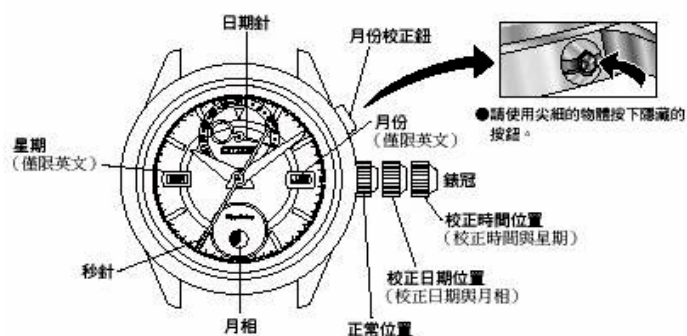

充電時間指南

<圖例 2>


* 充電時間是指連續接收光源的時間長度。

照度 (lx)	環 境	充電時間 (預估)		
		轉動一天所需 的充電時間	從停止到恢復 每秒轉動一下 的時間	充滿電所 需的時間
500	室內照明	4 小時	—	—
1,000	30 W 螢光燈下 60-70 公分	2 小時	60 小時	—
3,000	30 W 螢光燈下 20 公分	50 分鐘	25 小時	150 小時
10,000	陰天	30 分鐘	14 小時	90 小時
100,000	夏季直接日照	6 分鐘	3 小時	19 小時

◆ 請勿在高溫（60℃ 以上）環境下充電。

充電時若是出現過熱的情況，可能會造成手錶外殼褪色、手錶變形或機芯損壞。


◆ 使用白熾燈、鹵素燈泡或其它容易發熱的光源充電時，請將手錶置於距離光源至少 50 公分遠之處，以避免過熱。

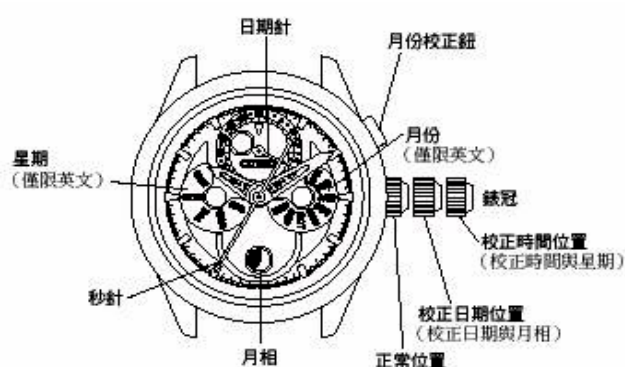

設定時間與日期

校正星期

1. 將錶冠向外拉出兩段（校正時間與星期）。
2. 向右轉動錶冠（順時鐘方向）設定當天的星期。
 - 星期會開始改變，從約午夜開始，到約凌晨5點結束改變。

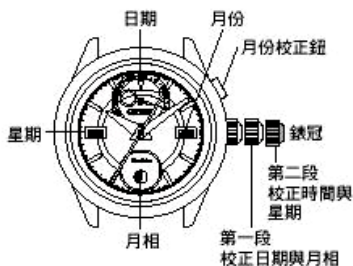

校正月相

1. 將錶冠向外拉出一段（校正日期位置）。
2. 向右轉動錶冠（順時鐘方向）設定當天的月相。
 - 從報紙或其他來源查詢當天的月相，並參照“觀月相”進行校正。

<觀月相>

月相指示並不會顯示月亮的實際形狀。請使用此指示作為預估月相的參考。

新月 月相： 第0天（大潮）	上弦月 月相： 約第7天（小潮）	滿月 月相： 約第15天（大潮）	下弦月 月相： 約第22天（小潮）

* 此指示會隨機型而異。

<精準設定月相>


月相可透過校正新月（當月相窗中的月亮指示完全隱藏時，第0天）或滿月（當月亮指示位於月相窗的正中間時，第15天）的天數而更加精準。

校正日期與月份



1. 將錶冠向外拉出一段（校正日期位置）。[要設定的日期為1日或2日時]
2. 校正日期與月份。
 - ① 先暫時將日期設為30日。
 - ② 按下月份校正鈕，暫時將月份設為當月的上個月份。
 - 範例：若要為1月進行設定，請設為12月。
 - ③ 若要為3月進行設定，請設為2月。
3. 向左轉動錶冠，將日期針設為目前的日期。
4. 向左轉動錶冠，將日期設為正確的日期1日或2日。
5. 按下月份校正鈕，將月份設為目前的月份。
6. 向左轉動錶冠，將日期針設為目前的日期。
7. 向左轉動錶冠，將日期設為正確的日期1日或2日。
8. 將錶冠推回正常位置。

設定時間

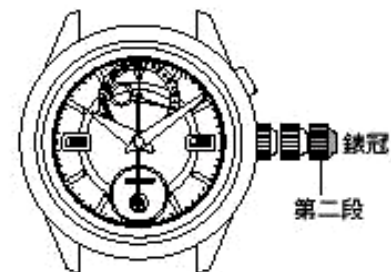


1. 當秒針走到12點鐘位置時，將錶冠向外拉出兩段（校正時間位置）。
2. 向右轉動錶冠（順時鐘方向）以校正時間。注意日期變更的時間，以在校正時間時調整好是上午或下午。
3. 將時間設為時間訊號等時間，然後將錶冠推回正常位置。

[註]

- ① 若在校正日期時，顯示時間為晚上9點到午夜12點，則即使實際日期改變，日期有時也不會變更為隔天。請避免在這段期間變更日期。
- ② 本錶標示的日期遵循31天循環。若要在小月（30天的月份或2月）之後前進到下個月的第一天，請將錶冠向外拉出一段，並向左轉動。
- ③ 當日期針標示在31日到2日之間時，請避免校正月份。
 - 若要在這段期間進行校正，請先將日期設到31日至2日以外的範圍，然後再校正月份。然後將

太陽能手錶的特性

◎當手錶電力不足時，其顯示會改變如下：

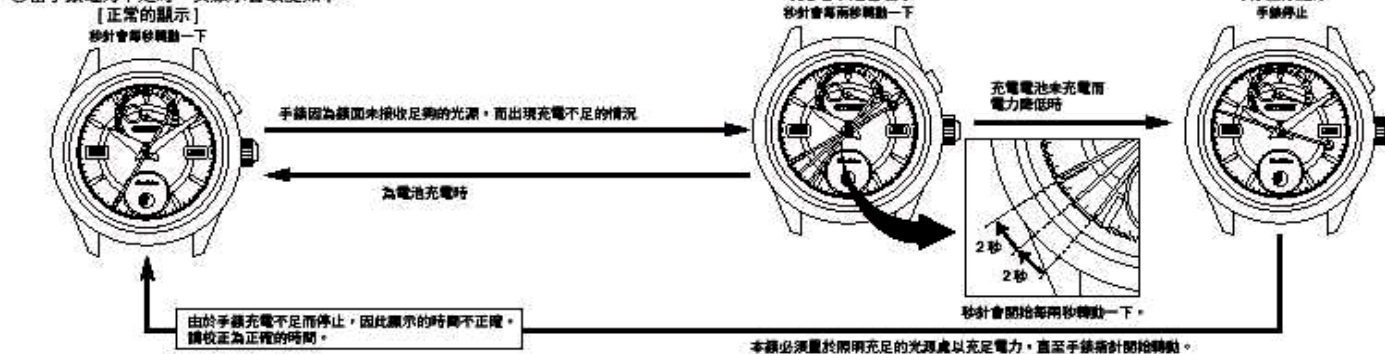

* 詳細之使用方法及其餘之功能，請參閱附設之使用說明書或我們的網站。