Projecteur Vidéo 3M™ X65



- L'association de fonctionnalités et de performance
- Puissance de projection
- Idéal pour les salles de réunion de moyennes et grandes dimensions
- De multiples connexions informatiques et vidéo



CONNEXIONS

INFORMATIQUE


- RGB (x1 entrée, x1 sortie)
- USB émulation souris
- Contrôle
- Audio (x2 entrées, x1 sortie)

VIDEO

- Vidéo composante
- S-Vidéo
- Vidéo Composite
- RCA Audio

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- 2500 lumens
- XGA (1024x768)
- 4.2 kg
- Correction de parallaxe Verticale et Horizontale
- Balayage progressif
- Mode silencieux qui augmente la durée de vie de la lampe jusqu'à 4000heures

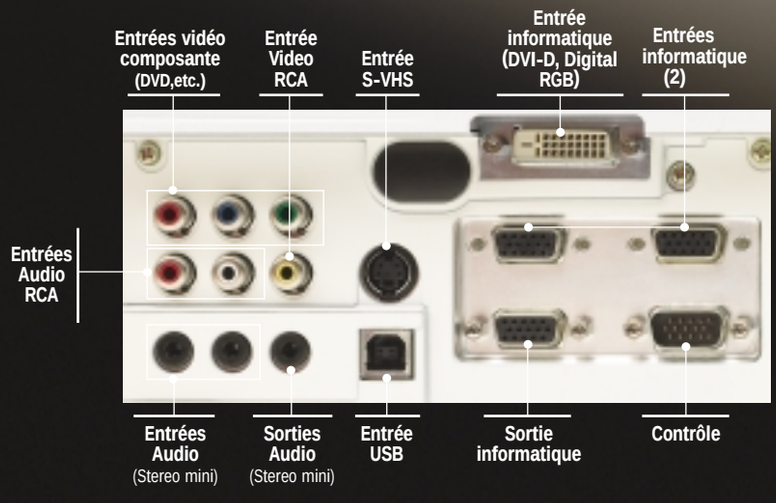

Numéro de commande X65 : 78-9236-6821-0









www.3m.com/meetings

3M Innovation

Projecteur Vidéo 3M™ X65



OPTIQUES

- Luminosité : 2500 lumens (2000 mode silencieux)
- Technologie : 0.9 ‘‘LCD Polysilicium
- Résolution (native) : XGA (1024x768pixels)
- Résolution (maximum) : SXGA (1280x1024 pixels)
- Rapport hauteur/largeur : 4:3 natif, 16:9
- Couleurs : 16.7millions
- Image écran (diagonale) : 76.2-762cm
- Zoom / focus : manuel
- Zoom ratio : 1.2 : 1
- Longueur de focale : 36.8 – 47.8mm
- Contraste : 350 :1
- Type de Lampe : 250W UHB
- Durée de vie : 2000 heures (jusqu’à 4000 heures en mode silencieux)

ELECTRIQUES

- Compatibilité Vidéo : NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM,
- TVHD: 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i
- Correction de parallaxe : horizontale : -/+5°, verticale -/+15°
- Audio : 2x1W
- Ecran d’accueil : personnalisable
- Image dans l’image
- Niveau de bruit (mode silencieux) : 40 (36) dB
- Outils de présentation : arrêt sur image, agrandissement, blanc, émulation souris
- Balayage horizontal : 31-80Hz
- Balayage vertical : 56-120Hz
- Consommation électrique : 410w
- Alimentation électrique : universelle, 90-132V / 198-264V (50/60Hz)
- Homologation : UL, cUL, FCC part 15 classe B, CE, TUV, EN60950
- Température de fonctionnement : 0 à +35°C
- Température de stockage : de –20 à +60°C

TAILLE

- Dimensions (LxHxP) : 360x106x257 mm
- Poids : 4.2kg

GARANTIE

- Projecteur garanti 3 ans pièces et main d’œuvre

3M

3M France
Département Systèmes Visuels
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cédex
Tel. : 01 30 31 65 75
Fax : 01 30 31 65 90

ACCESSOIRES INCLUS

- Câble d’alimentation
- Câble informatique RVB
- Câble vidéo composante
- Câble Vidéo et audio RCA
- Câble S-vidéo
- Câble stéréo mini audio
- Câble contrôle série
- Télécommande plusieurs fonctions
- Guide de prise en main multilingue
- Manuel technique multilingue sur CD

ACCESOIRES EN OPTION

- Lampe X65 : 78-6969-9547-7
- Valise universelle à roulettes : 58607

DISTANCE DE PROJECTION — 3M X65

Distance de l’écran		*Taille de l’écran*		
Minimum	**Maximum**	**Diagonale**	**Largeur**	**Hauteur**
1.6m	2.1m	101.6cm	81.3cm	61.0cm
2.4m	3.1m	152.4cm	121.9cm	91.4cm
3.2m	4.2m	203.2cm	162.6cm	121.9cm
4.1m	5.2m	254.0cm	203.2cm	152.4cm
4.9m	6.2m	304.8cm	243.8cm	182.9cm
6.1m	7.8m	381.0cm	304.8cm	228.6cm
8.2m	10.4m	508.0cm	406.4cm	304.8cm

Note: ces données sont justes à +/- 10%.