
MA-WC054
ISSUE 03 2017

คู่มือการติดตั้งสุขภัณฑ์ WATER CLOSET : INSTALLATION INSTRUCTION

สำหรับรุ่น : For Model : C-167507 HARMONY TWO PICEC TOILET (Hygienic)

ระยะแนะนำการติดตั้ง Suggested Dimension

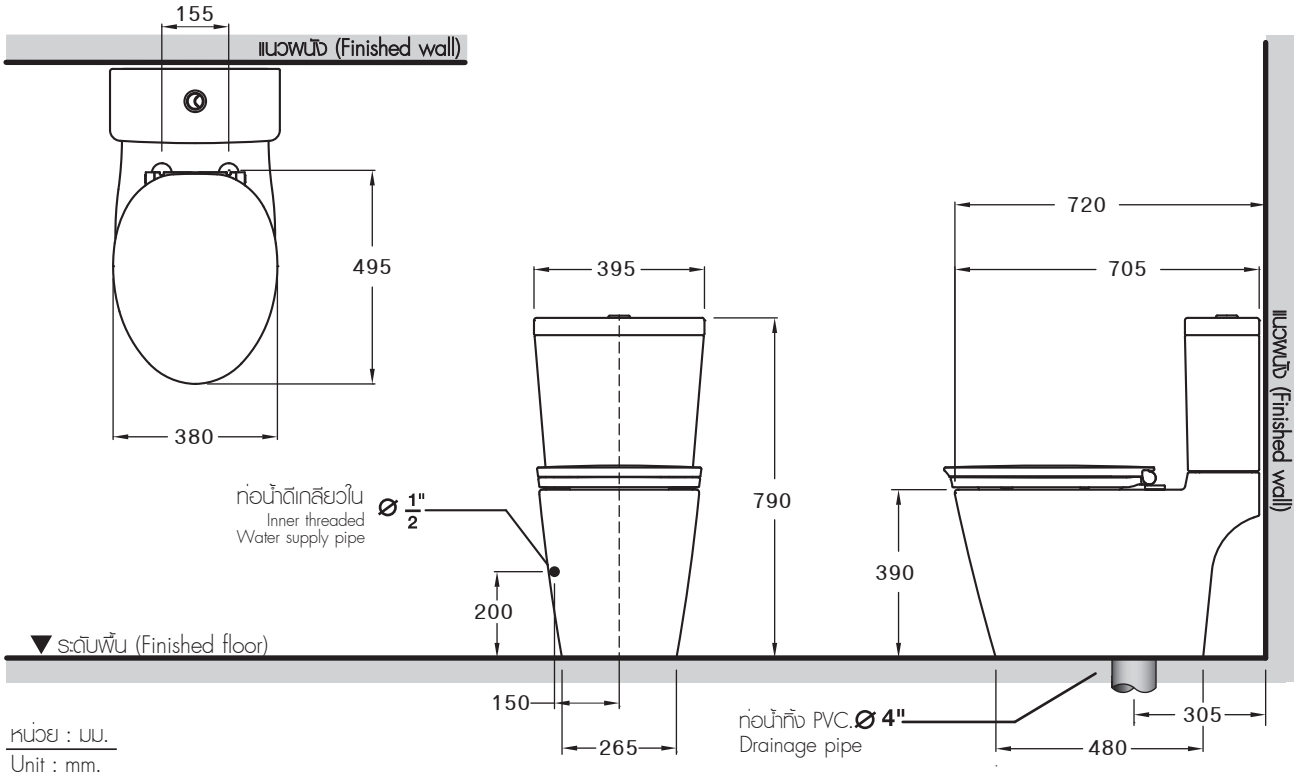

การบำรุงรักษา

1. การทำความสะอาดฝารองนั่ง ควรใช้น้ำยาล้างจาน, สบู่กับผ้านุ่ม หรือฟองน้ำเช็ดทำความสะอาด ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ใช้เพียงเล็กน้อย ห้ามใช้แปรงที่มีขนแข็ง สก็อตไบรท์ ฯลฯ และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาด เพราะจะทำให้ฝารองนั่งเสียหายได้
2. การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นเซรามิค สามารถใช้แปรงขัดห้องน้ำและน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดได้
3. การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นโครเมี่ยม ควรใช้ผ้าชุบน้ำมันจักรหรือยาขัดสีรถเช็ดเพื่อให้เงางามและไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้สารที่มีคลอไรด์เช็ดเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวโครเมี่ยม
4. ไม่แนะนำให้ใส่สารเคมีใดๆ ลงในหม้อน้ำ เนื่องจากจะมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ในหม้อน้ำ และจะทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานสั้นลง

MAINTENANCE

1. Use a sponge with hand soap water to clean a toilet seat. Disinfectant cleaner can be used for little amount. Do not use a hard brush or a scour pad to clean.
2. A hard brush with disinfectant cleaner can be used to clean ceramic parts.
3. Use a cloth with machine oil to clean chrome parts. Do not use chloride chemical to clean it.
4. Do not put any chemical into a tank in order to prevent damage with the flushing system

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

สำนักงาน เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2973-5040 โทรสาร. 0-2973-3470-4
ศูนย์บริการสุขภัณฑ์ คอตโต้ Call Center โทร. 0-2521-7777 โทรสาร. 0-2551-1414

SIAM SANITARY WARE INDUSTRY CO.,LTD


OFFICE 36/11 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, SANAM BIN, DON MUANG, BANGKOK, 10210, THAILAND. TEL. (662) 973-5040 FAX. (662) 973-3470-4
COTTO STUDIO Call Center TEL. (662) 521-7777 FAX. (662) 551-1414

ผลิตในประเทศไทย
MADE IN THAILAND

รายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ANY OF THE DETAILS IN THIS BROCHURE WITHOUT PRIOR NOTICE


COTTO

1 เดินท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำดีให้ได้ระยะที่กำหนด
Lay the drainage pipe and water supply pipe as shown.

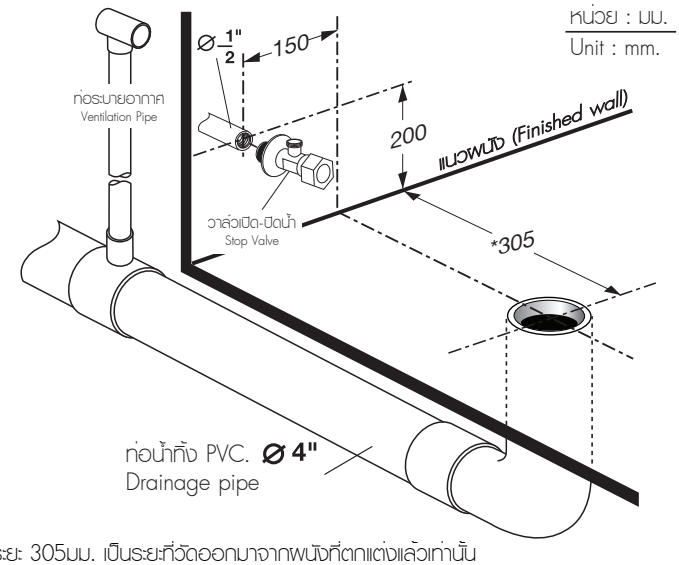


* ระยะ 305มม. เป็นระยะที่วัดออกมาจากผนังที่ตกแต่งแล้วเท่านั้น
305mm is the range from the center of drainage pipe to finished wall.

2 ติดตั้งหม้อน้ำและฝารองนั่งเข้ากับตัวโถสุขภัณฑ์
Fix the tank and the toilet seat with toilet bowl.

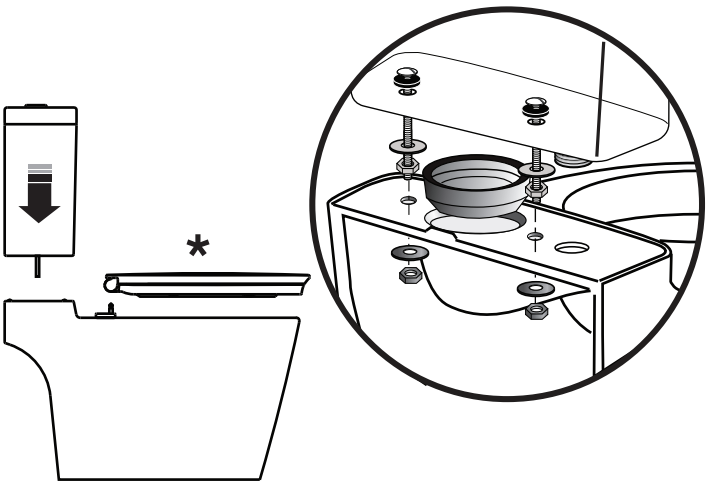


*การติดตั้งฝารองนั่ง ดูได้จากคู่มือแนะนำของฝารองนั่ง
See the toilet seat installation manual.

3 ทำเครื่องหมายเพื่อการเจาะยึดโถสุขภัณฑ์ จากนั้นยกโถออกก่อน
Mark the position to drill holes, then move out the toilet bowl.

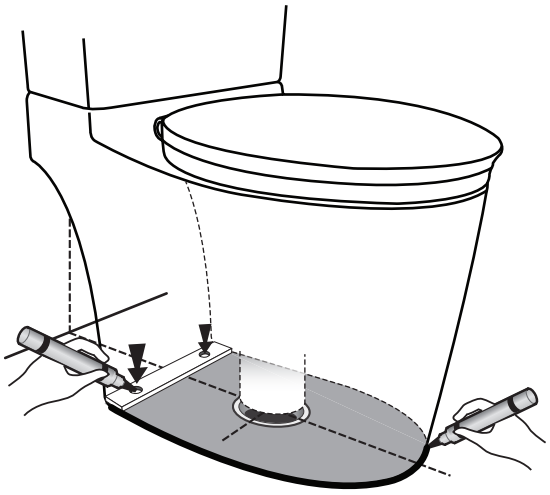


ทำเครื่องหมาย
Mark.

4 ติดตั้งหน้าแปลน PVC และปะเก็นกันซึม
Fix the PVC floor flange set and the gasket.

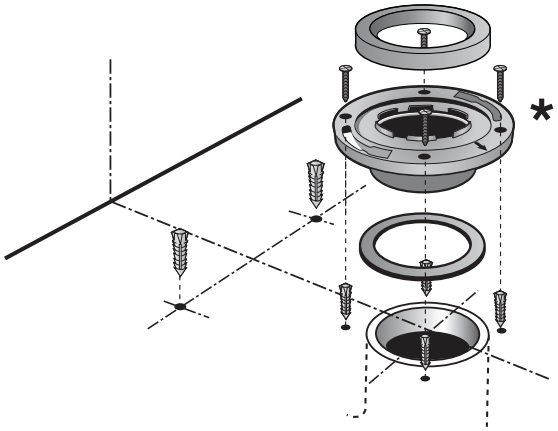

*หน้าแปลน PVC เป็นอุปกรณ์สำคัญที่บริษัทแนะนำ สำหรับการติดตั้งและป้องกันกลิ่น
Floor flange is the recommended part for installation and odorous prevention.

5 ติดตั้งโถสุขภัณฑ์และขันสกรูยึดโถ
Place the toilet bowl and tighten the fixing screws.

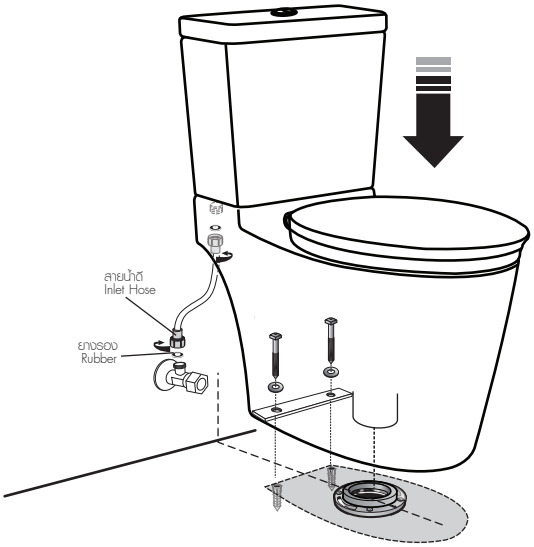

6 ตรวจสอบโถให้ได้ระดับและยาแนวรอบฐานสุขภัณฑ์
Check the overall installation and seal the base.

