

维修手册

客户


AOC

机种名

16BH83 and L26BH83

销售地区

中国大陆

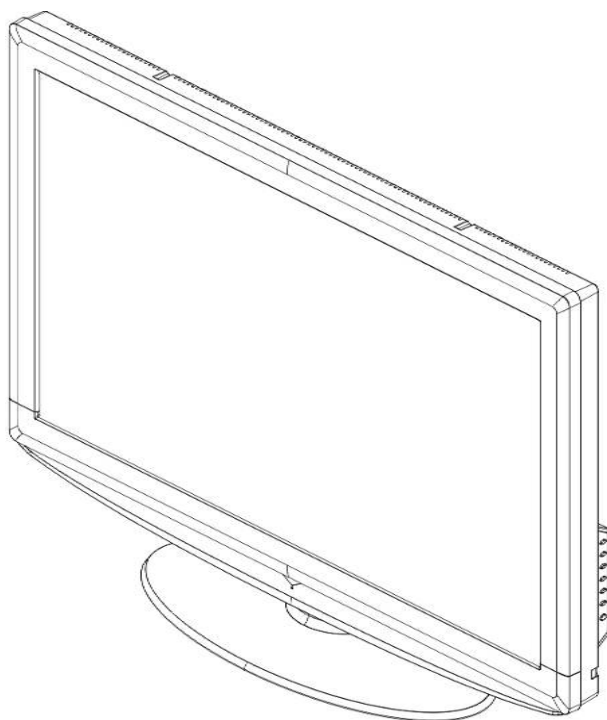

L16BH83 E158MANDW1A4NN
L26BH83 E268MANDW1A4NN

LCD TV

首次发布日期: 2008/8

目录

1. 安全与注意事项	03
2. 技术规格	05
3. 操作说明	06
4. 工厂模式调整	13
5. 故障处理流程	15
6. 线路图	19
7. 电气方框图	34
8. 爆炸图	35
9. BOM	37

1. 安全与注意事项

为了您的安全

在操作本电视之前，请先仔细阅读本手册，并将本手册保存起来以备将来参考。

重要安全说明

操作设备之前应阅读

1. 阅读这些说明。
2. 遵守这些说明。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照所有说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只使用干布进行清洁。
7. 不要堵塞任何通风孔，按照制造商说明进行安装。
8. 不要安装在电暖器、散热器、炉子或其它散热设备（包括扩音器）等热源附近。
9. 请务必使用正负极或接地类型的插头，正负极插头带有宽窄两个插脚，接地类型插头带有两个插脚和第三个接地针脚，宽插脚和第三个针脚均用于安全用途。当提供的插头不能插入您的电源插座时，请找电工换一个插座。
10. 电源线不可被踩到或挤压，特别是在插头、连接插座及设备的出口位置。
11. 只使用制造商指定的附件。
12. 仅与制造商指定或随设备一起销售的推车、底座、三脚架、支架或桌子一同使用。当使用推车时，应小心移动推车/设备的组合，以避免因翻倒而造成伤害。
13. 应使用标签上标示的电源类型供电给电视。如果您不确定自己家里所使用的电源类型，请向经销商或当地电力公司咨询。
14. 在雷雨期间或长时间不使用时，请拔下电视的电源插头。
15. 所有维修工作必须由专业维修人员执行。当电视已经损坏时，如电源线或插头损坏，电视内溅入了液体或异物，电视遭到了雨淋或受潮，不能正常作业，或已经摔坏，则需要与维修。
16. 本产品可能包含有铅或汞元素，处理这些材料要考虑环境因素。要了解处理或回收的信息，请与当地有关部门或电子工业联盟（Electronic Industries Alliance）联系：www.eiae.org。
17. 需要维修的损坏情况 — 当出现以下情况时应请专业的维修人员进行维修：
 - A. 电源线或插头损坏。
 - B. 电视内溅入了异物或液体。
 - C. 电视遭到雨淋。
 - D. 电视疑似不正常或性能发生明显变化。
 - E. 电视摔坏或外壳损坏。

倾斜度/稳定性 – 所有电视在机壳设计倾斜度和稳定性方面都必须符合建议的全球国际标准。


- 请不要在机壳的前面或顶部用强力来检查这些设计标准，这样做可能会使电视翻倒。
- 另外，不要将电子设备/玩具放在机壳上，以免对自己或孩子造成伤害。这些对象可能会意外从电视机上掉下来，从而造成产品损坏或人身伤害。

18. 墙壁或天花板安装 – 将此设备安装到墙壁或天花板上时，必须遵循制造商的建议。

19. 电力线路 – 室外天线应远离电力线路。

20. 室外天线接地 – 如果外部天线连接到接收器，确定该天线系统已接地，可以提供保护，能防止电涌和静电聚集。

National Electric Code 的 810 节， **ANSI/NFPA No. 70-1984** 提供了以下方面的信息：线网正确接地，天线引入线到天线放电装置的支撑结构接地，接地接头的大小，天线充电装置的位置，接地电极的连接，以及接地电极的要求。请参阅下图。

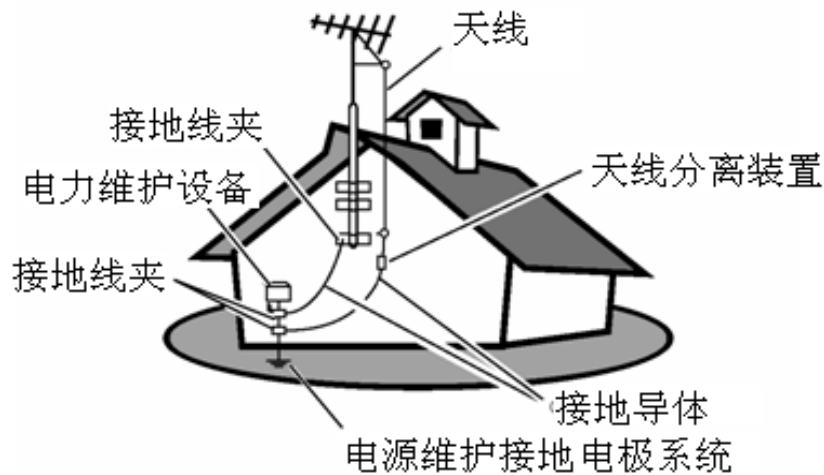

按照国家电力法规天线接地的实例

CATV 系统安装者注意： CATV 系统安装者应注意 **NEC** 的第 **820-40** 条款，它规定了正确接地的原则，特别是规定了电缆接地应连接到建筑物的接地系统，并且尽可能靠近天线接入点。

将电源插头连接到墙上插座，请确保电视有电源输入！

22. 异物和液体进入 – 应特别注意不要使异物或液体通过槽孔进入到机壳内。

2.技术规格

功能		15.6"W/26"W 屏幕	
		PC 输入功能	
		支持电视、视频、HDMI 信号输入功能	
项目		L16BH83 液晶电视	L26BH83 液晶电视
可视尺寸		396mm 对角	660mm 对角
电视功能	电视标准	PAL B/G、D/K、I、NTSC M	
	声音系统	NICAM、FM-MONO	
视频输入	视频 AV	RCA x 1	音频 L / R x 1
	S-VIDEO	S-Video x 1	
	分 量 输 入 YPbPr/YCbCr	YPbPr/YCbCr x 1	音频 L / R x 1
	HDMI X 1		
	HDMI 及分量输入支持模式	480i、576i、480p、576p、720p、1080i	
PC 功能	输入支持分辨率	推荐使用：1360*768 /60Hz (26"W) 1024*768/60Hz (15.6"W)	
	声音输入	用于立体声的耳机迷你型插孔 (3.5ø)	
音频输出	音频输出：L / R	扬声器（内置）：两个 2W 扬声器	
		用于立体声的耳机迷你型插孔 (3.5ø)	
OSD 语言	简体中文 / 英文 (出厂设定为简体中文)		
桌台支架	包括		
墙壁装配件	VESA 100 x 100 mm		
电源	电源	AC100V~240V, 50/60Hz	
	功率消耗	≤55W	≤150W
使用环境	温度	+ 5 °C ~ + 35 °C	
	储存温度	- 25 °C ~ + 60 °C	
	湿度	10% ~ 85%	
尺寸	宽 x 高 x 厚（含底座）	381.3x294x137(mm)	651.9x481.5x219.7(mm)

3. 操作说明

使用遥控器

电源

按这个按钮可以打开/关闭电视。电视不会完全断电，除非关闭交流电源开关或者拔下电源插头。

视频/S 端子

按此按钮可以在 AV 输入与 S 端子输入两个模式互切。

分量信号/HDMI

按此按钮可以在 component 输入与 HDMI 输入两模式互切。

电脑

按此按钮可以切到 PC 模式。

电视

按此按钮可以切到 TV 模式

0~9/100 (数字按钮)

用来选择电视频道。

频道:

按节目“+”或“-”（或 $\wedge$ 或 $\vee$ ）可以切换电视频道。

音量

按 + 或 -（或 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 键）可以调整声音音量大小。

丽音

用来选择 TV 模式声音制式，可以选择单声道 I、立体声、语言 I、语言 II、语言 I+语言 II。

睡眠

使用这个按钮，您可以设置电视在多长时间之后进入待机状态。（PC 模式下此按钮无作用）

菜单

按这个键可以显示或者退出子菜单。



退出

按这个键可以退出主菜单。

OK

对所选项目进行确认。

回看

用来显示前一次选择的电视频道。

静音

暂时中断声音或恢复声音。

显示

- (1) 当使用 TV RF 输入时显示频道号码，声音制式等信息。
- (2) 当使用 TV RF 输入之外的其它输入时，显示输入源信息。
- (3) 显示的信息会在3秒钟后自动消失。

信源

选择信号源：按出可以选择 TV 输入、视频 AV 输入、S 端子输入、Component 输入、PC 输入、HDMI 输入。

音质

切换画面声音预设模式，有个人设定、对白、音乐、剧场四种模式。

缩放

按此键可切换画面比例。


静止

此按钮无作用。

画质


切换画面图像预设模式，有个人设定、鲜艳、标准、柔和四种模式。

控制面板

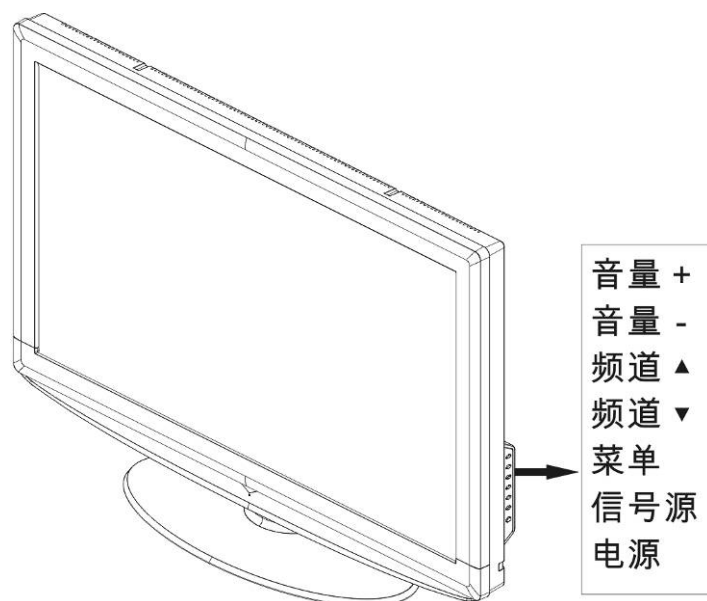

电源:	按此键可以打开或使电视进入待机状态，如果电视处在待机状态，则前面的指示灯会亮显示红色。
信号源:	按此键可以变换不同的输入信号源，按此键屏幕可以显示输出信号源菜单。
菜单:	按此键可以进入或退出菜单。
频道:	在屏幕出现菜单时，按此两键▲或▼可以选择所要执行选项，在屏幕无 OSD 菜单时，为 TV 模式时可以换台。
音量:	在屏幕出现菜单时，按此两键+ 或 -可以确认所选择之选项，在屏幕无 OSD 菜单时，为音量之调整。

背板接口

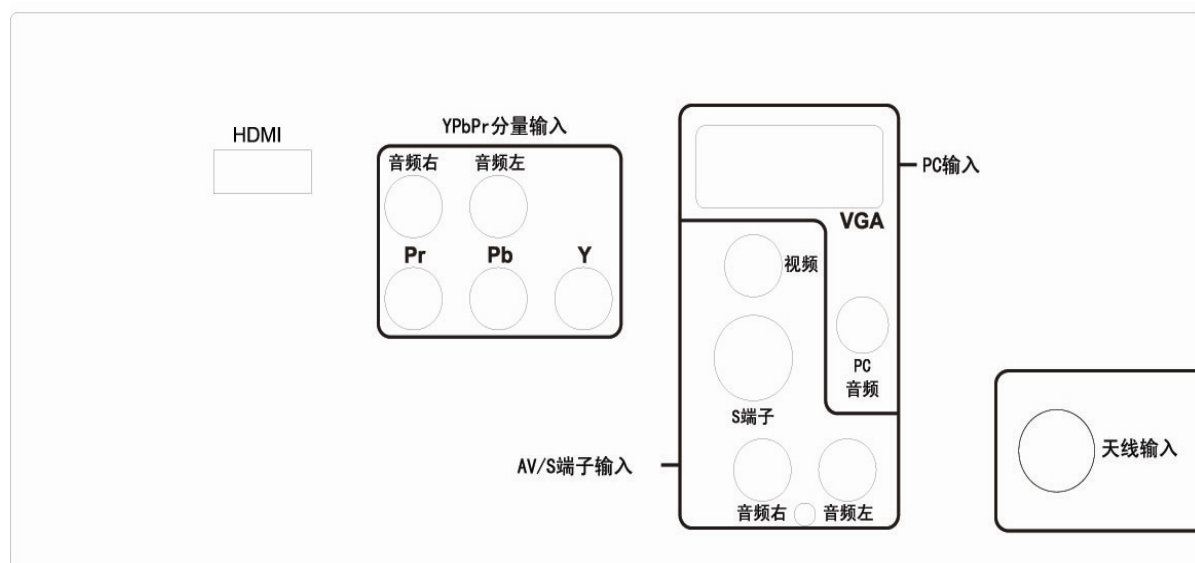

天线输入:

将天线接头插入电视机的天线插孔，本接口为 **75Ω** 同轴电缆输入。

视频/S 端子输入:

将视频信号源或 **S 端子** 连接线连接至 **DVD**、激光影碟机、录像机或摄像机等设备上。

音频输入：把音频信号源(计算机、**DVD**、激光影碟机、录像机或摄像机等)连接至音频输入端口。

友情提示：**S 端子** 音频与视频音频共享。

分量输入:

将分量信号源声音及影像(**DVD**、激光影碟机、录像机或摄像机等)连接至分量信号输入端口。

电脑信号与电脑音频输入:

将电脑主机的信号用 **VGA** 信号连接线连接到电视后面的电脑输入接口本机输入。

使用 **PC 音频** 连接线接到电视的 **PC 音频** 输入，另一接线接至 **PC 主机** 音频线接口。

侧边信源接口



HDMI:

即为“高清晰多媒体接口”，将 **HDMI** 信号连接线连接至 **DVD** 等设备上。

耳机插孔:

使用者可通过耳机插孔使用耳机。

使用菜单使

按菜单按钮可以显示主菜单。

1. 使用上或下光标可以选择所要调整之功能选项。
2. 使用左或右光标或“OK”按钮可以进入子菜单或启用或调整所选择之功能。
4. 按“退出”按钮可以退出菜单，按“菜单”按钮可以退出子菜单。

信源菜单

信源菜单

按“信源”按钮选择输入信源：包括 TV、AV、S-Video、component、HDMI、PC。

按菜单按钮进入 OSD 主 菜单。



电视模式时可调节项目包括：图像、声音、高级、电视、系统。

AV、S-Video、component、HDMI 输入时可调节项目包括：图像、声音、高级、系统。

PC 模式时可调节项目包括：图像、声音、PC、系统。

一、 图像设定



1. 预设：可提供个人设定、鲜艳、标准、柔和四种图像设定模式选择。
2. 亮度、对比度调整范围为 0~100，通过调整亮度、对比度可以设定画面亮度。
3. 色饱和度：调整范围为 0~100，通过调整此项可以对画面的彩色浓度做调整。（PC, HDMI 模式无该选项）
4. 色调：调整范围从-50 至 50，通过调整此项可以改变画面颜色。
(COMPONENT, PC, HDMI 模式无该选项及彩色制式为 PAL 时该选项不可调)
5. 锐利度：调整范围为 0~100，通过调整此项改变画面清晰锐利程度。（PC, HDMI 模式无该选项）

6. 色温：此选项为用户提供了三种色温选项：正常、暖色、冷色。PC 模式下多“个人设定”选项，可调节 R, G, B 三色。
7. 复位：用于恢复图像设定中内容为出厂模式。

二、声音设定



1. 预设：为设计好供您不同输出声音模式，其中有对白、音乐、剧场三种模式为预先设定无法调整高低音，而个人模式则可以根据自己喜好调整低音、高音、平衡器来设定声音输出模式。
2. 低音、高音调整范围是从-10~10。
3. 平衡：调整范围是从-10~10。从 0~10 调整时，左声道声音 慢慢减小直至消失，从 0~-10 调整时，右声道声音慢慢减小直至消失。
4. 音效：有丽音台时可以切换声音效果。（只有电视模式下才有此选项）
5. 复位：可以将声音设定内容恢复为出厂预设值。

三、高级设定（PC 模式无高级设定）




1. 噪点消减：可以选择关、低、正常、高四种选项，画面出现严重噪点时选择消除噪点的高低，高低选择请用户根据实际画面判定，建议有轻微噪点时无需使用。
2. 高级对比度：打开以后用于增强颜色饱和度，提升色彩效果。
3. 画面比例：wide、Normal、14: 9 Zoom、Zoom, 16: 9 Zoom-Up,Cinema 六种模式来选择画面所占屏幕比例（HDMI, Component 模式下只有“wide”，“Normal”，“Zoom”，“Cinema”四种模式）
4. 复位：可以将高级设定内容恢复为出厂预设值。

四、电视设定（以下菜单只有在电视模式才出现）



1. 自动搜台：用于给用户自动搜索并存储节目功能,按“菜单”键可以退出自动搜台模式。
2. 手动搜台：按左右按钮进入子菜单，见下图

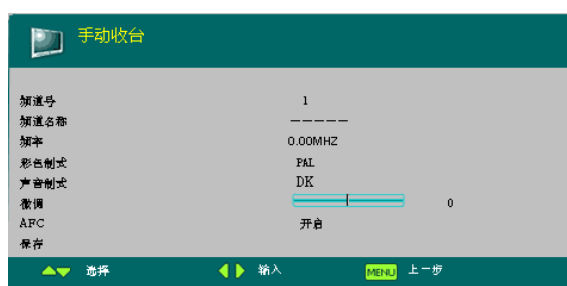

- (1) 频道号：显示当前电视频道号
- (2) 频道名称：显示当前电视频道名
- (3) 频率：显示当前电视频道频率

手动微调方法：按上下键选择频率选项，频率选项变为黄色，然后通过左右键调整频率或直接按遥控器上的数字键输入固定频率来选择您需要收看的节目。

半自动搜台方法：当按住左或右键 3 秒以上时，会进入半自动搜台状态，当搜索到有信号的节目时自动退出半自动搜台并将当前节目存储与当前节目号中。

- (4) 彩色制式：显示当前电视信号彩色制式。
- (5) 声音制式：显示当前电视信号声音制式。
- (6) 微调：对频道频率进行微调，调整范围：-50~50。
- (7) AFC：可以被设定为开和关，当设定为开时，电视会对电视信号自动侦测，在一定频率范围内当信号有偏移时会自动调整频道到正确位置。
- (8) 保存：保存手动搜台的各个设定值。

3. 频道列表：按左右按钮进入子菜单，见下图



可以按照菜单最下方的指示，对频道列表进行编辑。

五、系统设定



1. 菜单语言：设定 OSD 语言功能，提供英文、简体中文两种语言选择。
2. 菜单显示时间：有 10，20，30，40，50，60s 的时间可供选择，来设置菜单的显示时间。
3. 睡眠时间：设定电视自动进入待机状态的时间。(PC 模式无该项功能)
当睡眠时间设定完成后，开始计时；
4. 菜单透明度：调整范围 0~15，调整菜单的透明程度。
5. 复位：可以将系统设定内容恢复为出厂预设值。
6. 系统重置：可以将各个调整项目设定内容恢复为出厂预设值。

六、PC 设定（以下菜单只有在 PC 模式才出现）




1. 自动调节：将 PC 画面调整到最佳位置
2. 水平位置，垂直位置：调整范围-50~50，手动调整 PC 画面位置
3. 时钟，相位：调整范围-50~50，手动调整 PC 画面。

4. 工厂模式调整


1、进入工厂模式

按 **MENU** 键，出现 **User OSD** 菜单，如图 1，再依次按数字键 **1 9 9 9**，就会出现工厂 **OSD** 菜单，即进入工厂模式。如图 2 所示

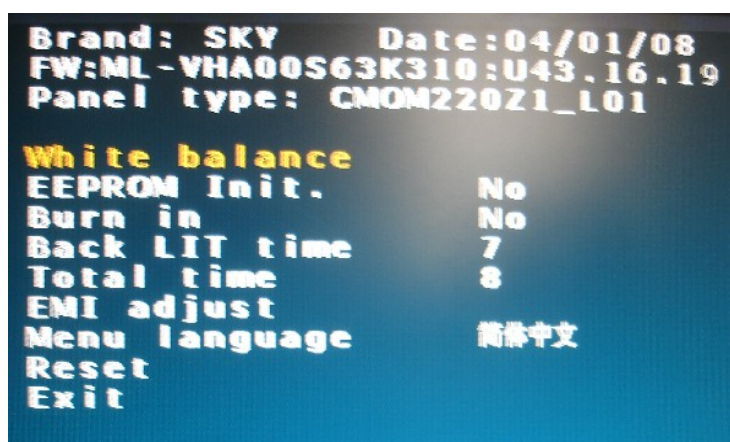

2、工厂模式各项说明

- 1) **BRAND**: 商标，指示机器的品牌
- 2) **DATE**: 软体的发布日期
- 3) **FW**: 软体的文件名
- 4) **PANEL TYPE**: **PANEL** 的厂家规格
- 5) **WHITE BALANCE**: 白平衡调整，进入详细的数值调整界面,如下图所示:

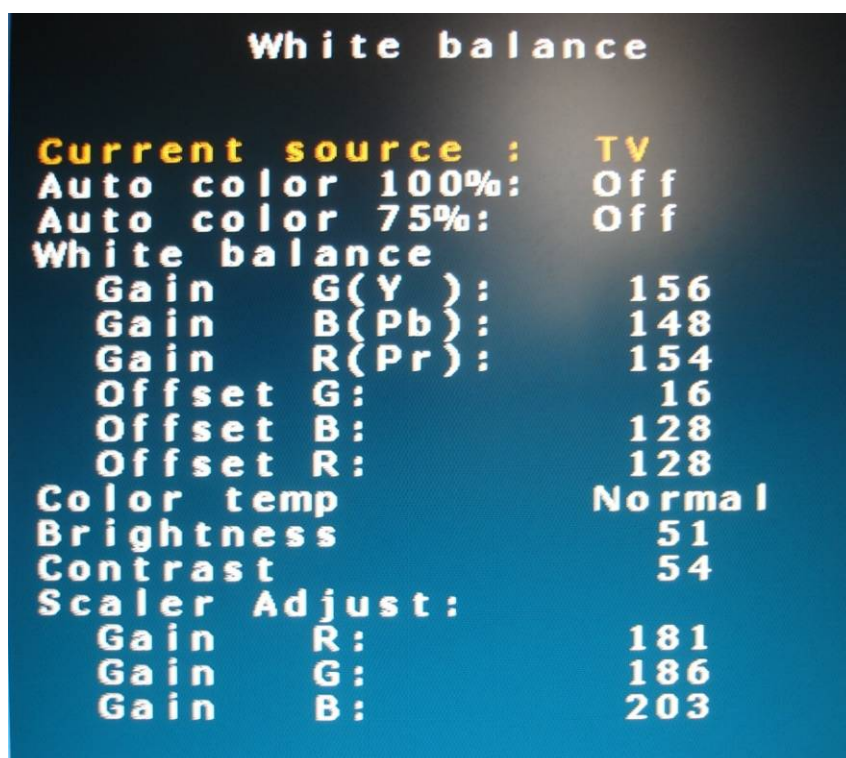


6) CURRENT SOURCE: 信源选择


- 7) **COLOR TEMP:** 色温调整 (NORMAL,COOL,WARM)
- 8) **EEPROM INIT:** 程序存储器初始化
- 9) **BURN IN:** 烤机模式关闭或开启
- 10) **BAKE LIT TIME:** 背光开启总时间
- 11) **TOTAL TIME:** 总开机时间 (包括待机)
- 12) **EMI ADJUST:** 开展屏设置 (厂内调整用, 不要更改)
- 13) **MENU LANGUAGE:** 菜单语言
- 14) **RESET:**工厂模式设置复位 (背光与总开机时间不清零)

5. 故障处理流程


5.1 LED 橙色

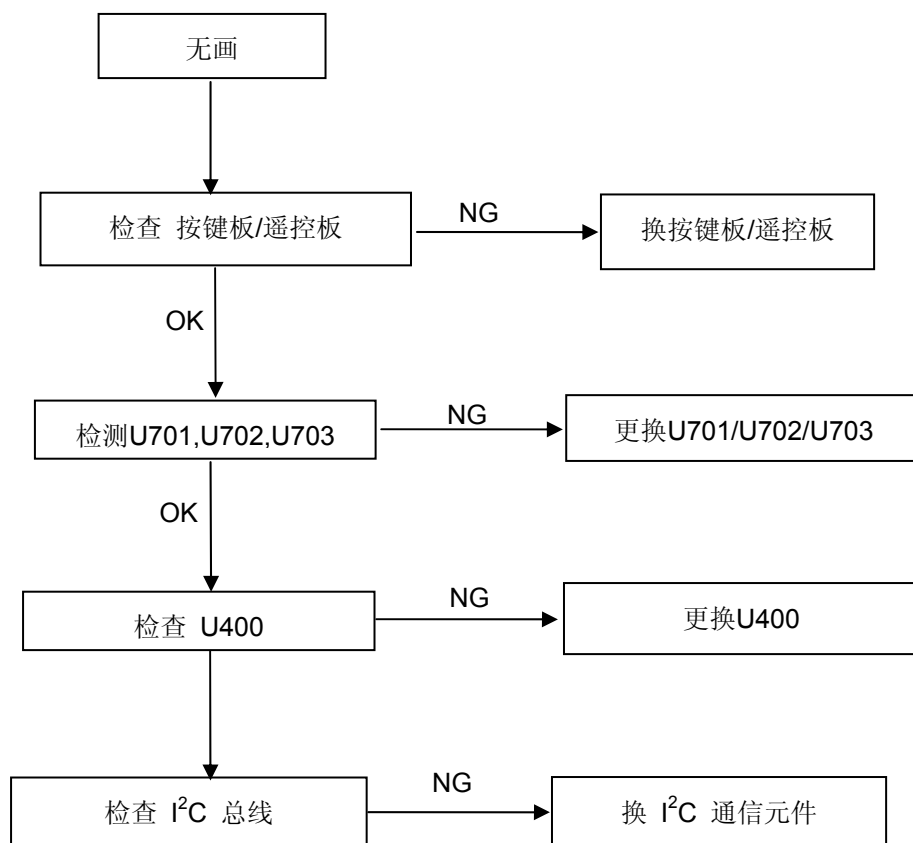


5.2 无显示 (LED 绿色)

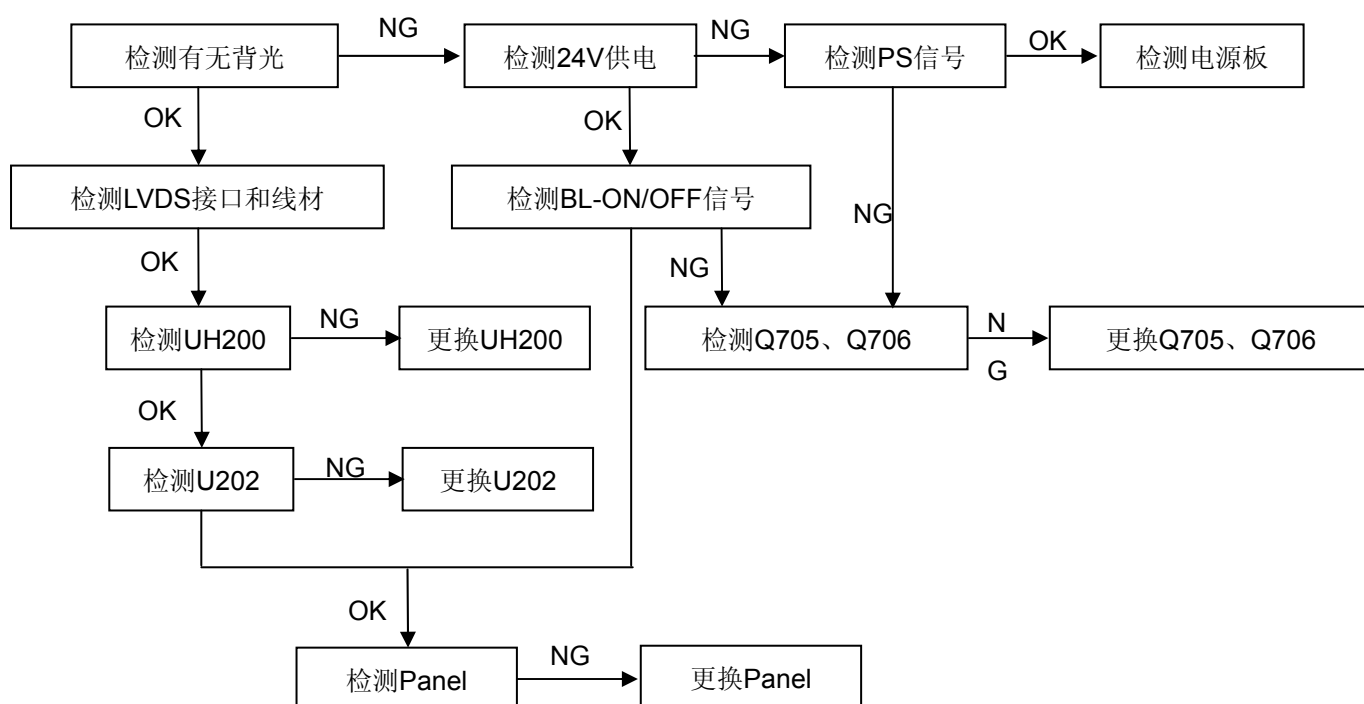


5.3 画异

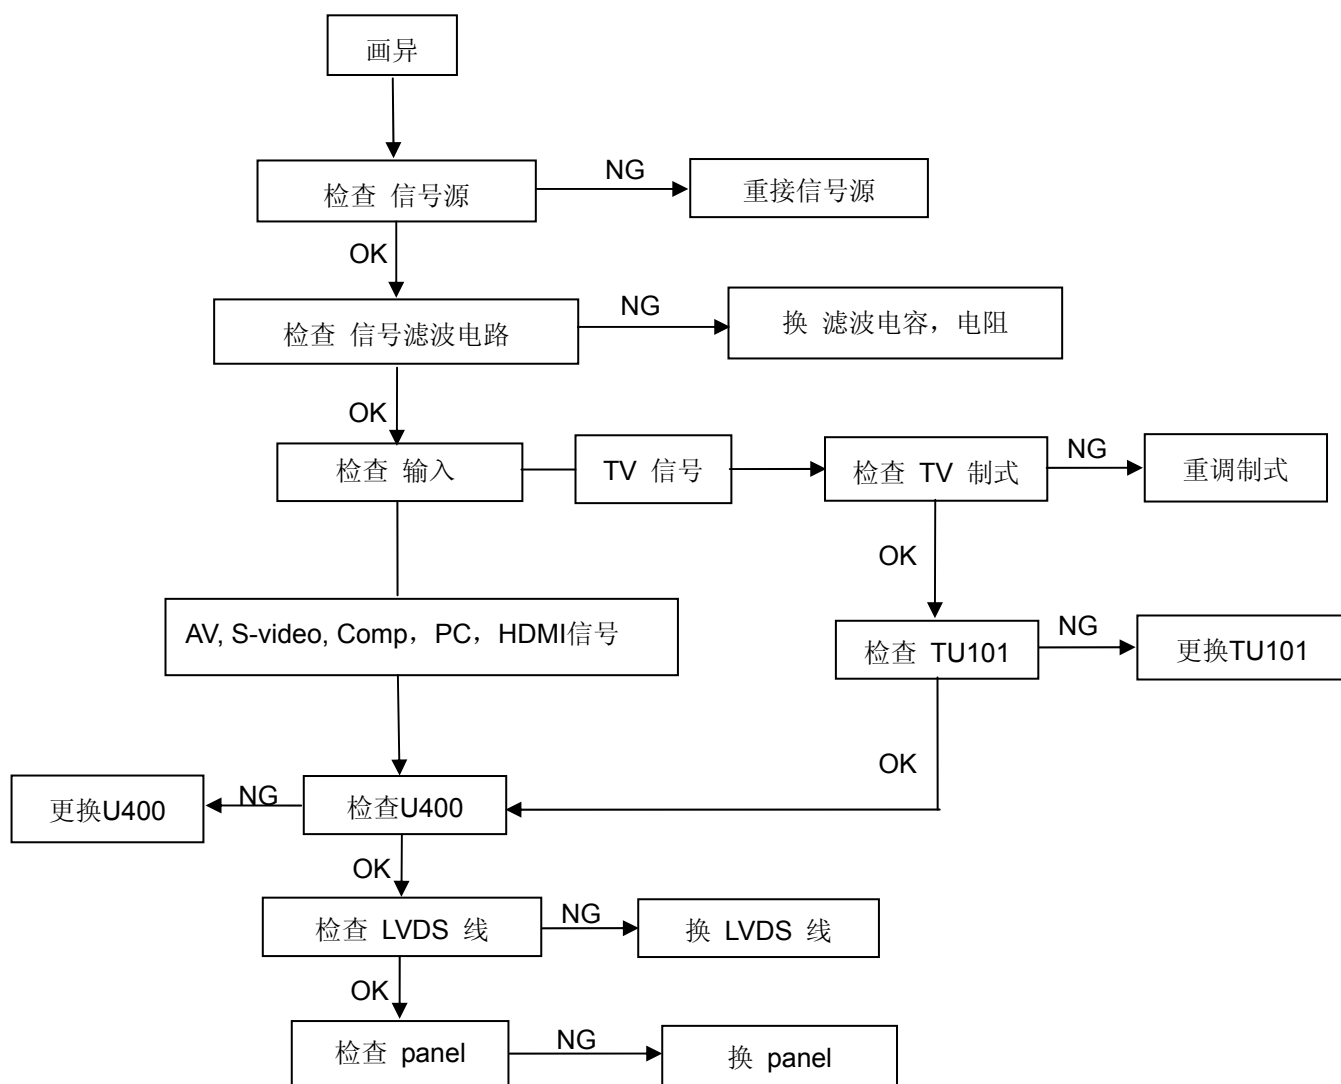

5.4 无声

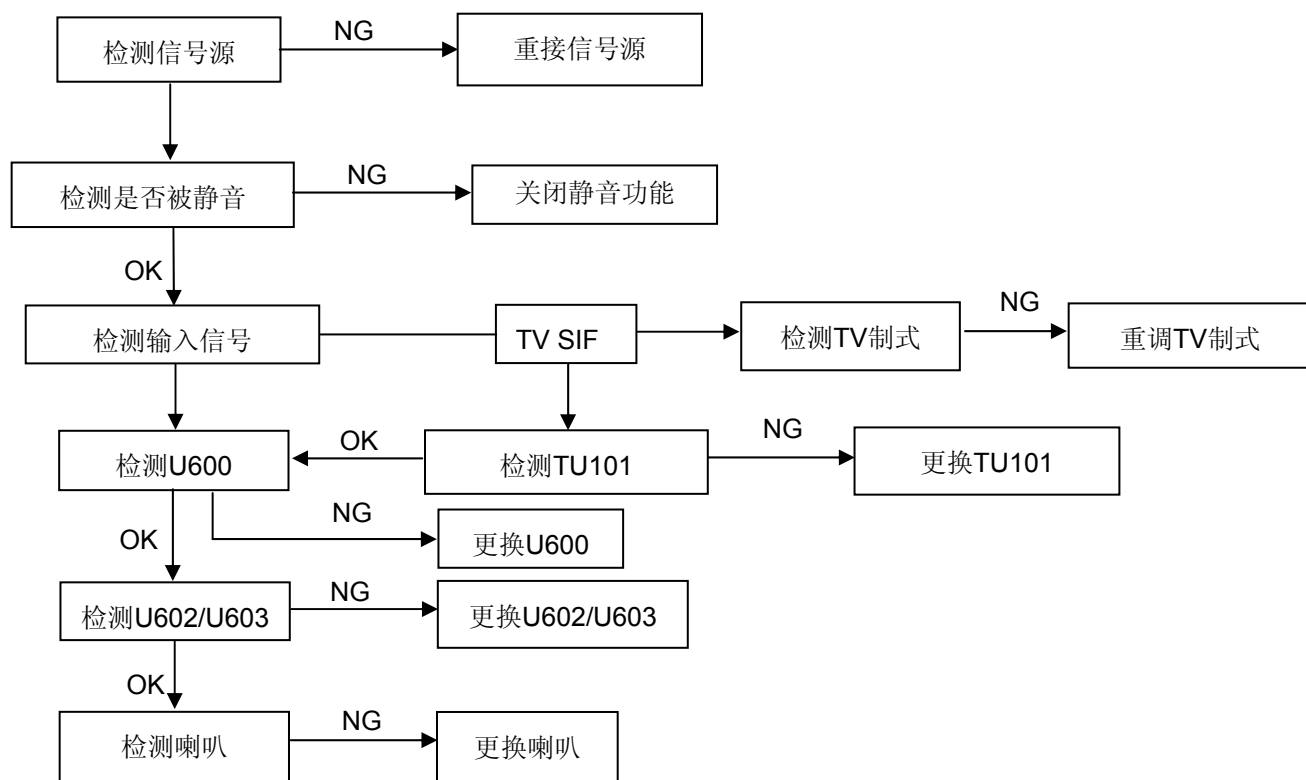


5.5 按键板

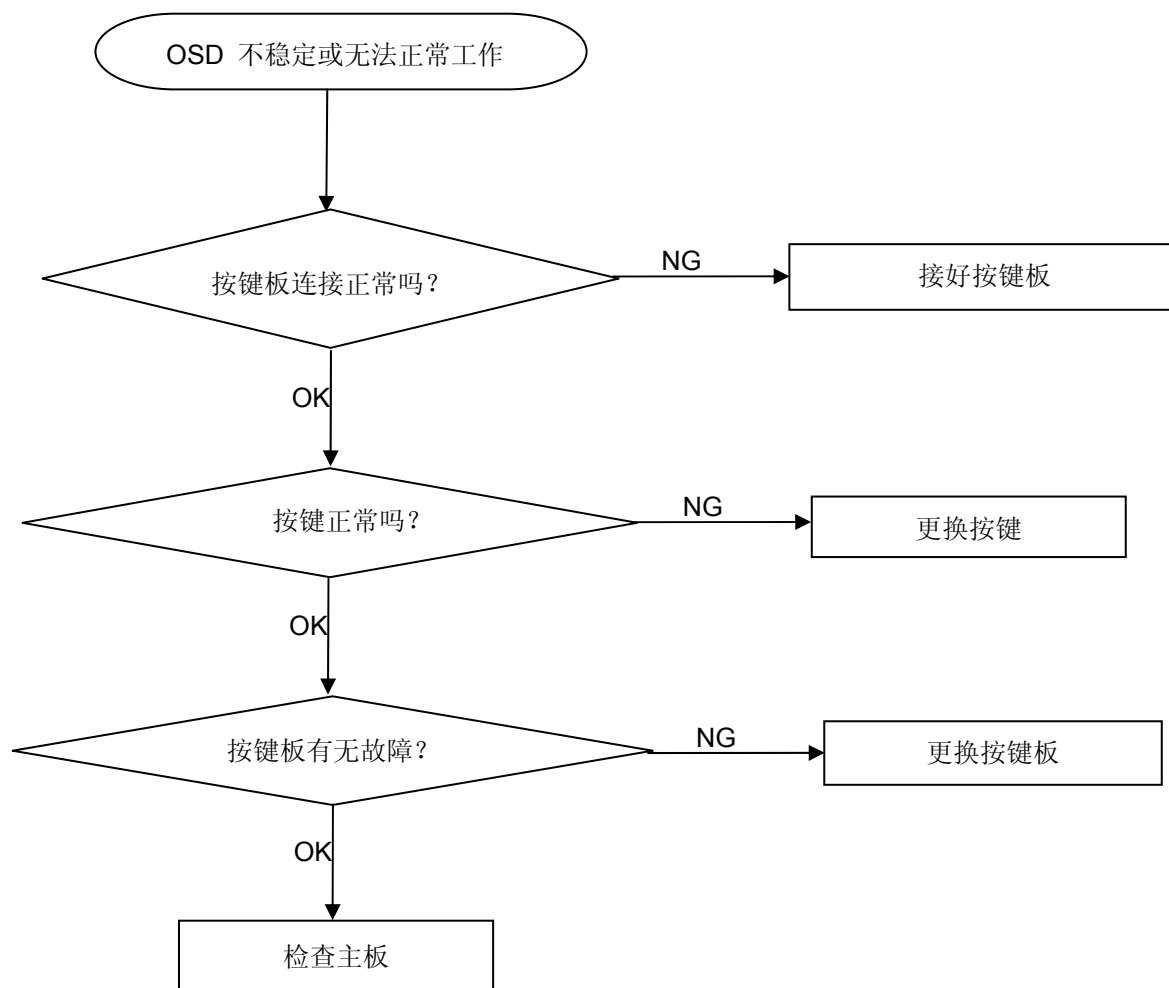


TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	L16BH83	Size	A2
T2899-1.X.X.11-080515	TPV MODEL	E268MANBW1ACN	Rev	0.1
KeyComponent	02/VIDE_IDO	PCB NAME	715T2899-B	
Date	Sunday, May 25, 2008	Sheet	2 of 11	

DVI/HDMI 1.8V POWER 20mA

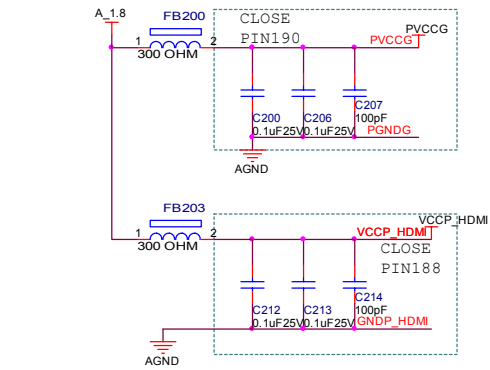


HDMI POWER 3V3 100mA

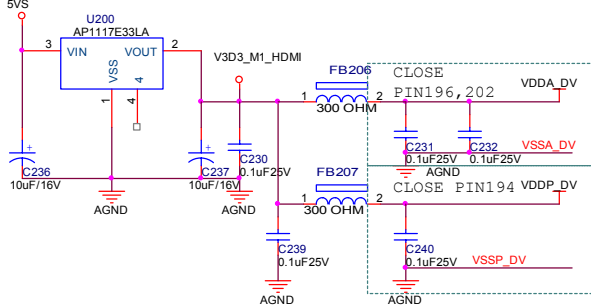

M1 register and setting path:
SYS_PW = 0 : Normal
SYS_PW = 1 : ISP HDCP

M1 register and setting path:
SYS_PW = 0 : Normal
SYS_PW = 1 : ISP HDCP

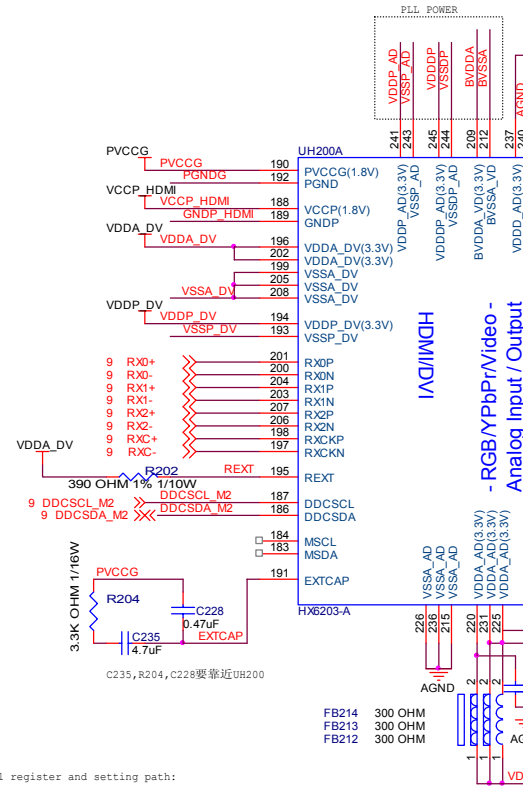


C235, R204, C228要靠近UH200




TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	L16BH83	Size	Custom
新南成集团	T2899-1-X-X-11-080515	TPV MODEL	E198MANSW1ACN	Rev
Key Component	03HX6203_AD_INPUT	PCB NAME	715T2899-A	称客
Date	Sunday, May 25, 2008	Sheet	3 of 11	<标签>


ADC POWER 3.3V 500mA



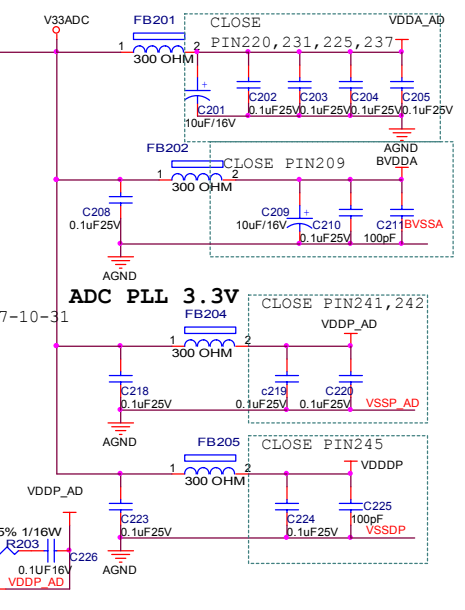


ADC PLL 3.3V

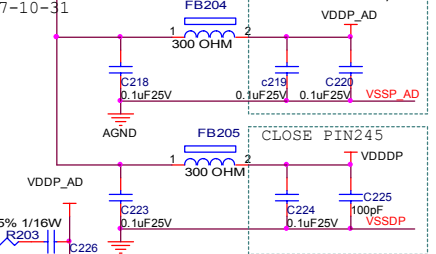

C227, R203, C226要靠近UH200



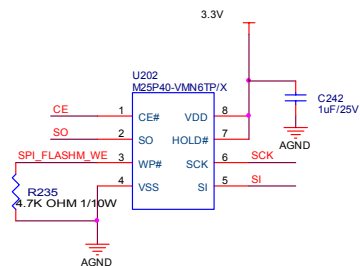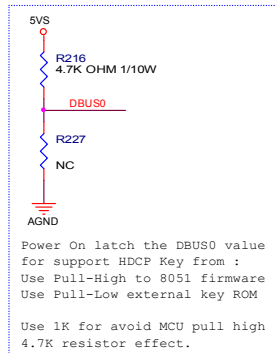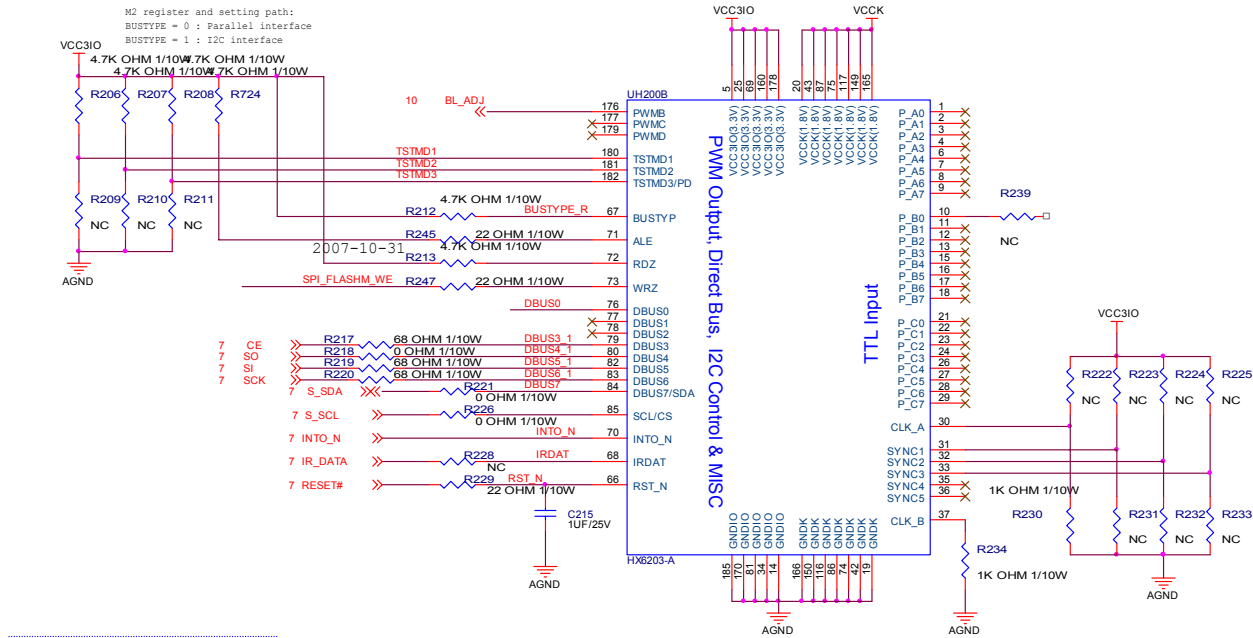


K310 SPI interface share pin with MCU parallel bus (csn, sdi, sdo, sck) (DBUS3, DBUS5, DBUS4, DBUS6)

K310_gpio[5:0] = DBUS3, DBUS1, DBUS0, WRN, RDN, ALE







TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	L16BH83	Size	A3
Key Component	TPV MODEL	E198MANSW1ACN	Rev	0.1
Date	PCB NAME	71512899-A	称参	<称参>
Sunday, May 25, 2008	Sheet	5 of 11		


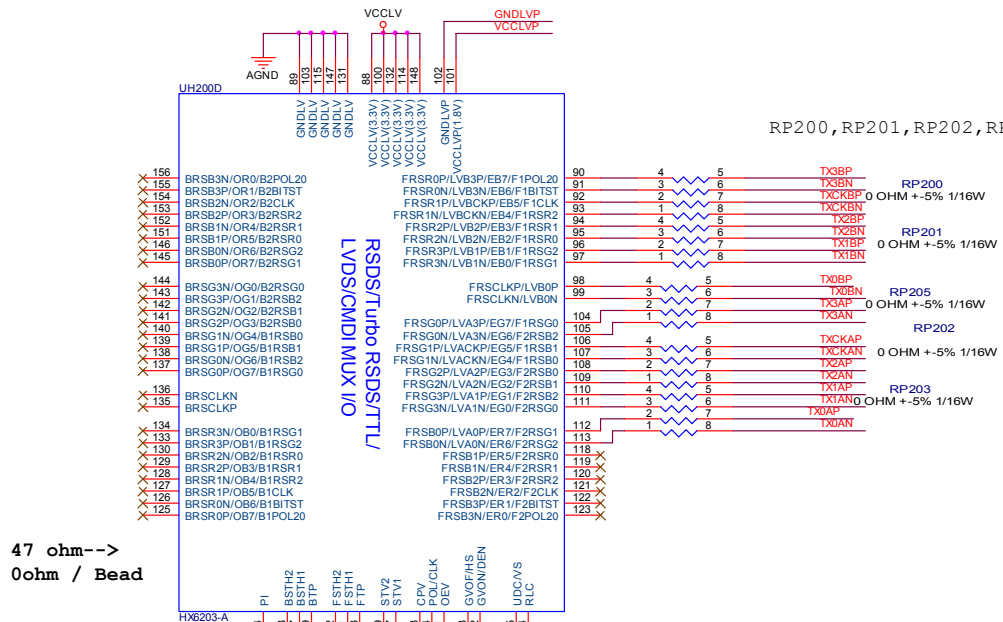


47 ohm-->
0ohm / Bead

For panel
RSDS
driving

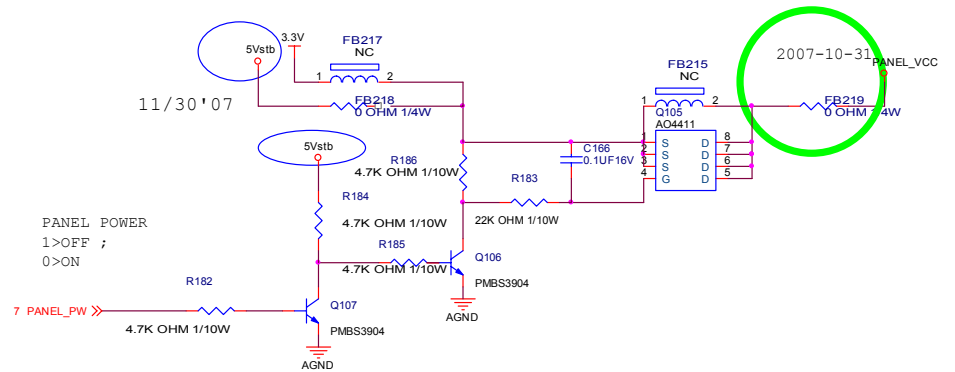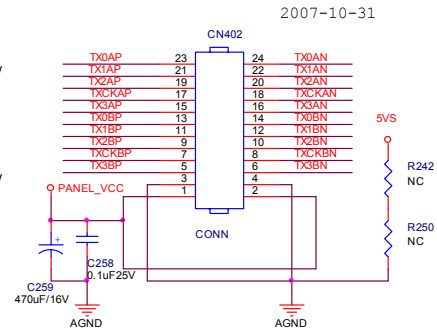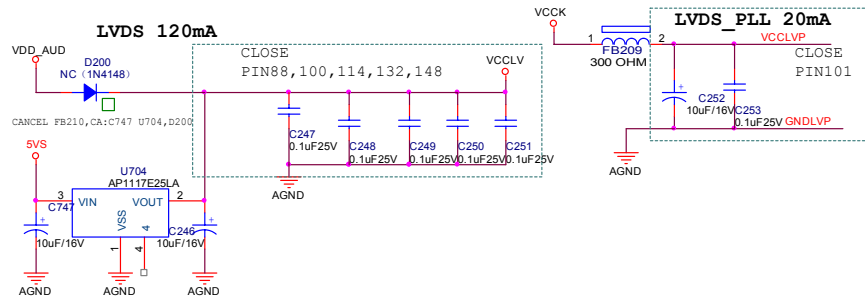


T P V (Top Victory Electronics Co., Ltd.)		OEM MODEL	L16BH83	Size	A3
攝 影 攝 像 機	T289H1-X-X-11-080515	TPV MODEL	E198MANSW1ACN	Rev	0.1
Key Component	06JHX6203_PANEL INTERFACE	PCB NAME	715T2899-A		
Date	Sunday, May 25, 2008	Sheet	6 of 11	称名	<称名>

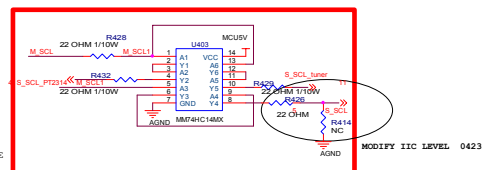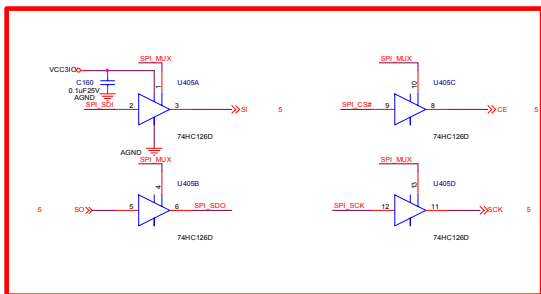








```
SPI_MUX = 0 : ISP SPI CODE
SPI_MUX = 1 : NC
```

TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	L16BH83	Size	A2
TPV MODEL	E198MANSW1ACN		Rev	0.1
Key Component	07JMCU	PCB NAME	715T2899-A	
Date	Supp'dr Mav 26, 2008	Sheet	7 of 11	密客

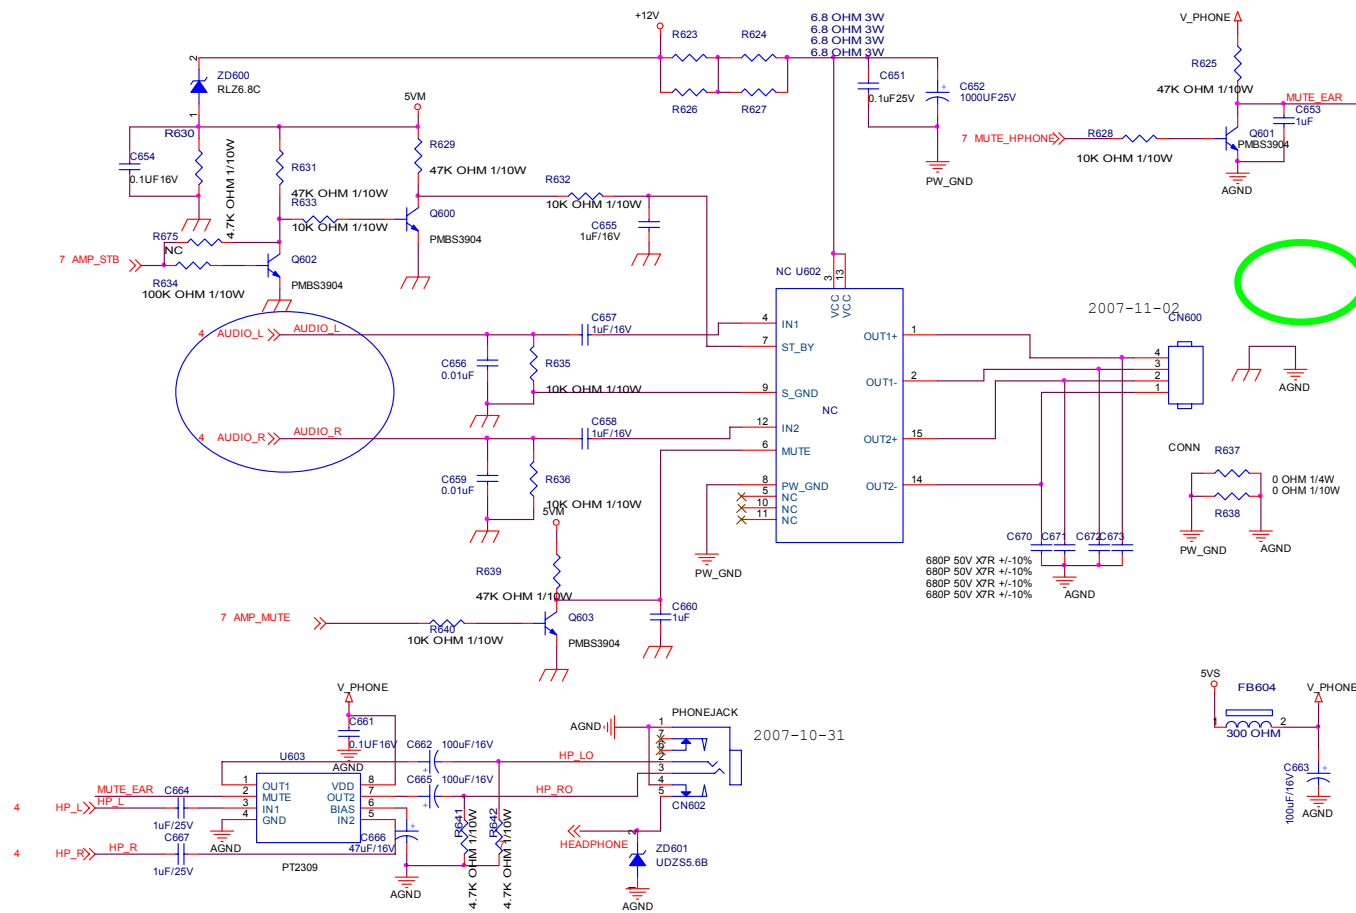


TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	L16BH83	Size	A3
話筒瓜 廣	T2899-1-X-X-11-080515	TPV MODEL	E198MANSW1ACN	Rev
Key Component	08AudioAMP	PCB NAME	715T2899-A	陈蒙
Date	Sunday, May 25, 2008	Sheet	8 of 11	<陈蒙>




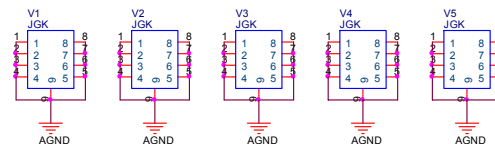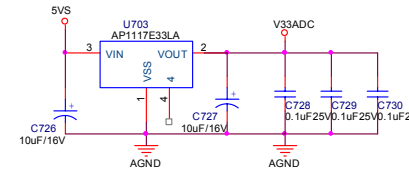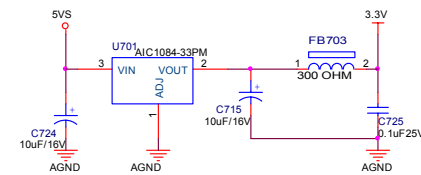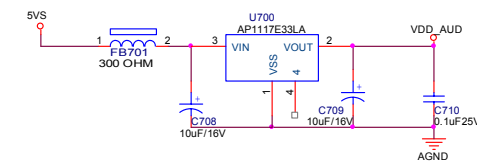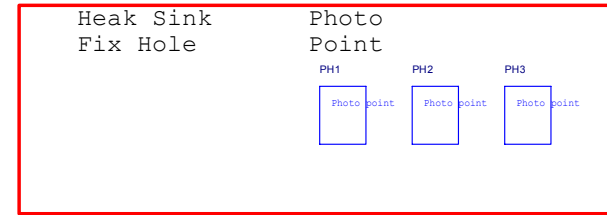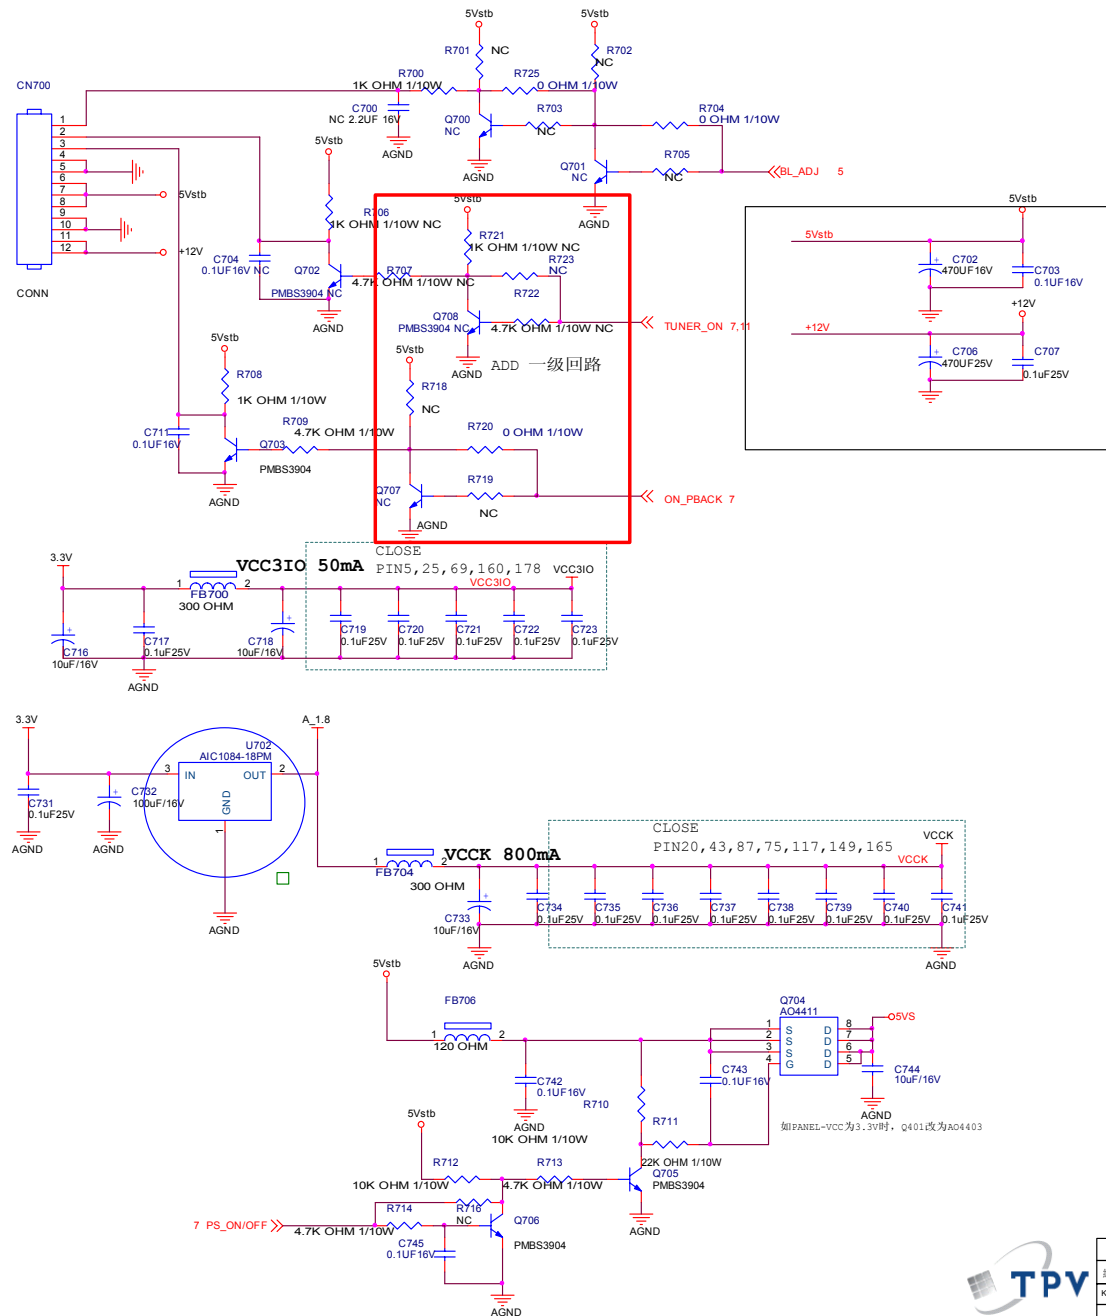


TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	L168H83	Size	A3
話筒瓜膜版	TPV MODEL	E198MANSW1ACN	Rev	0.1
Key Component	10)POWER	PCB NAME	715T2899-A	陈豪
Date	Sunday, May 25, 2008	Sheet	10 of 11	<陈豪>

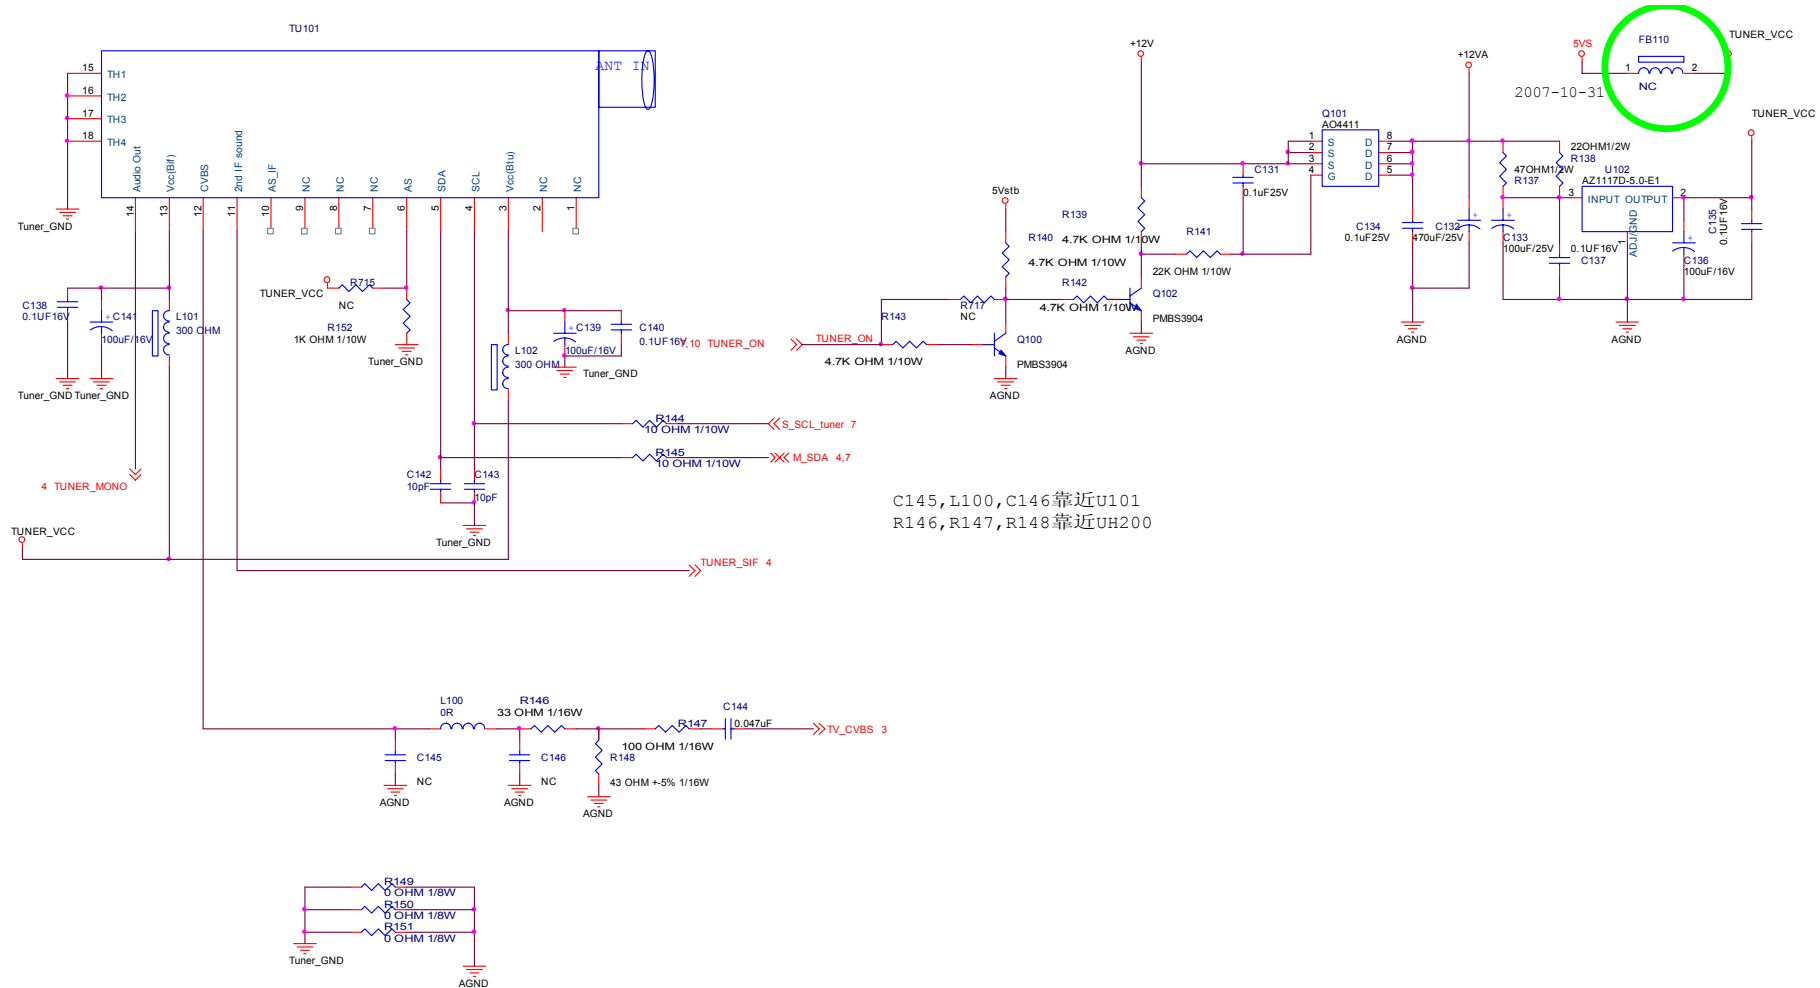


TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL	NS-LCD19-09CA	Size	A3	
规格书编号	T2899-1-X-X-11-080515	TPV MODEL	E198MANSW1ACN	Rev	0.1
Key Component	11)TUNER	PCB NAME	715T2899-A	称差	<称差>
	Date	Sunday, May 25, 2008	Sheet	11 of 11	



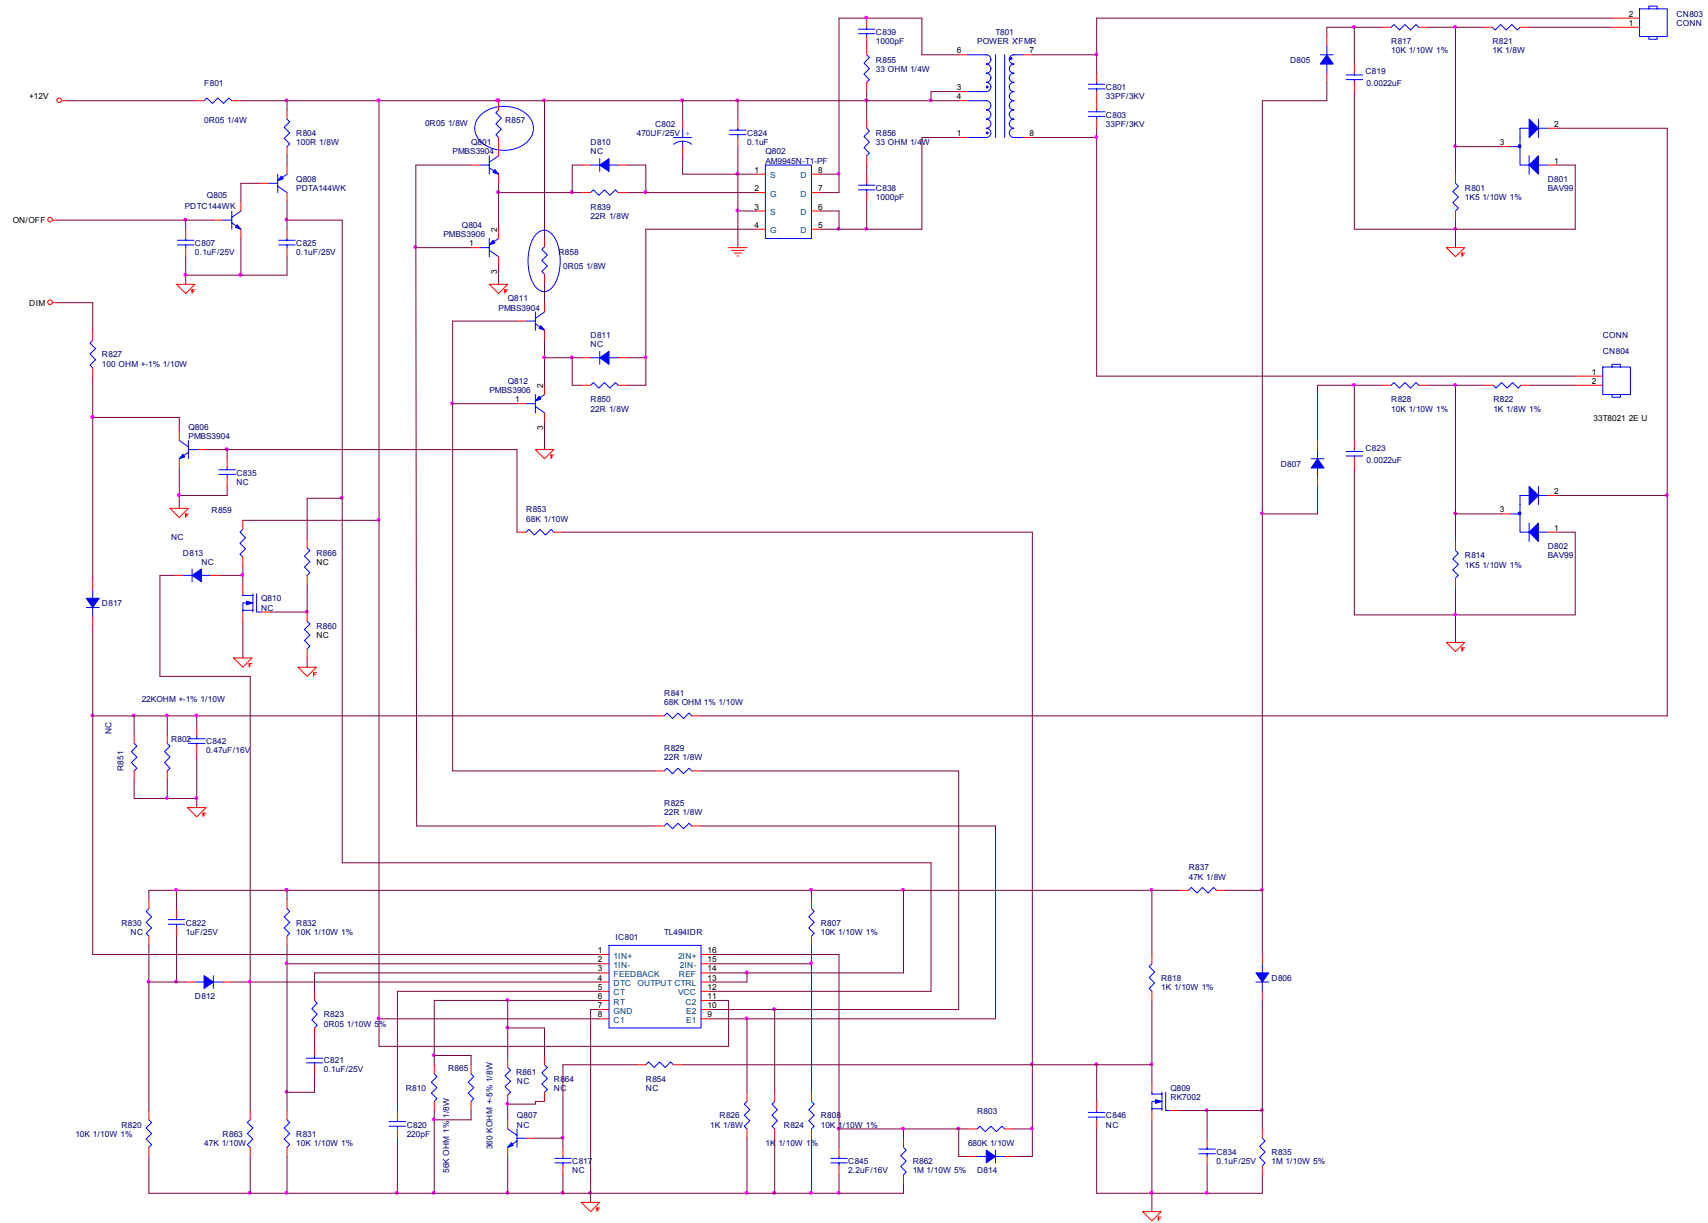


T P V (Top Victory Electronics Co . Ltd .)	OEM MODEL	Size	C
TPV MODEL	PW1V7521M/D3	Rev	1
Key Component	03.INVERTER	PCB NAME	71572671 1
Date	Friday, April 25, 2008	Sheet	1 of 3

L26BH83 715T2907 2

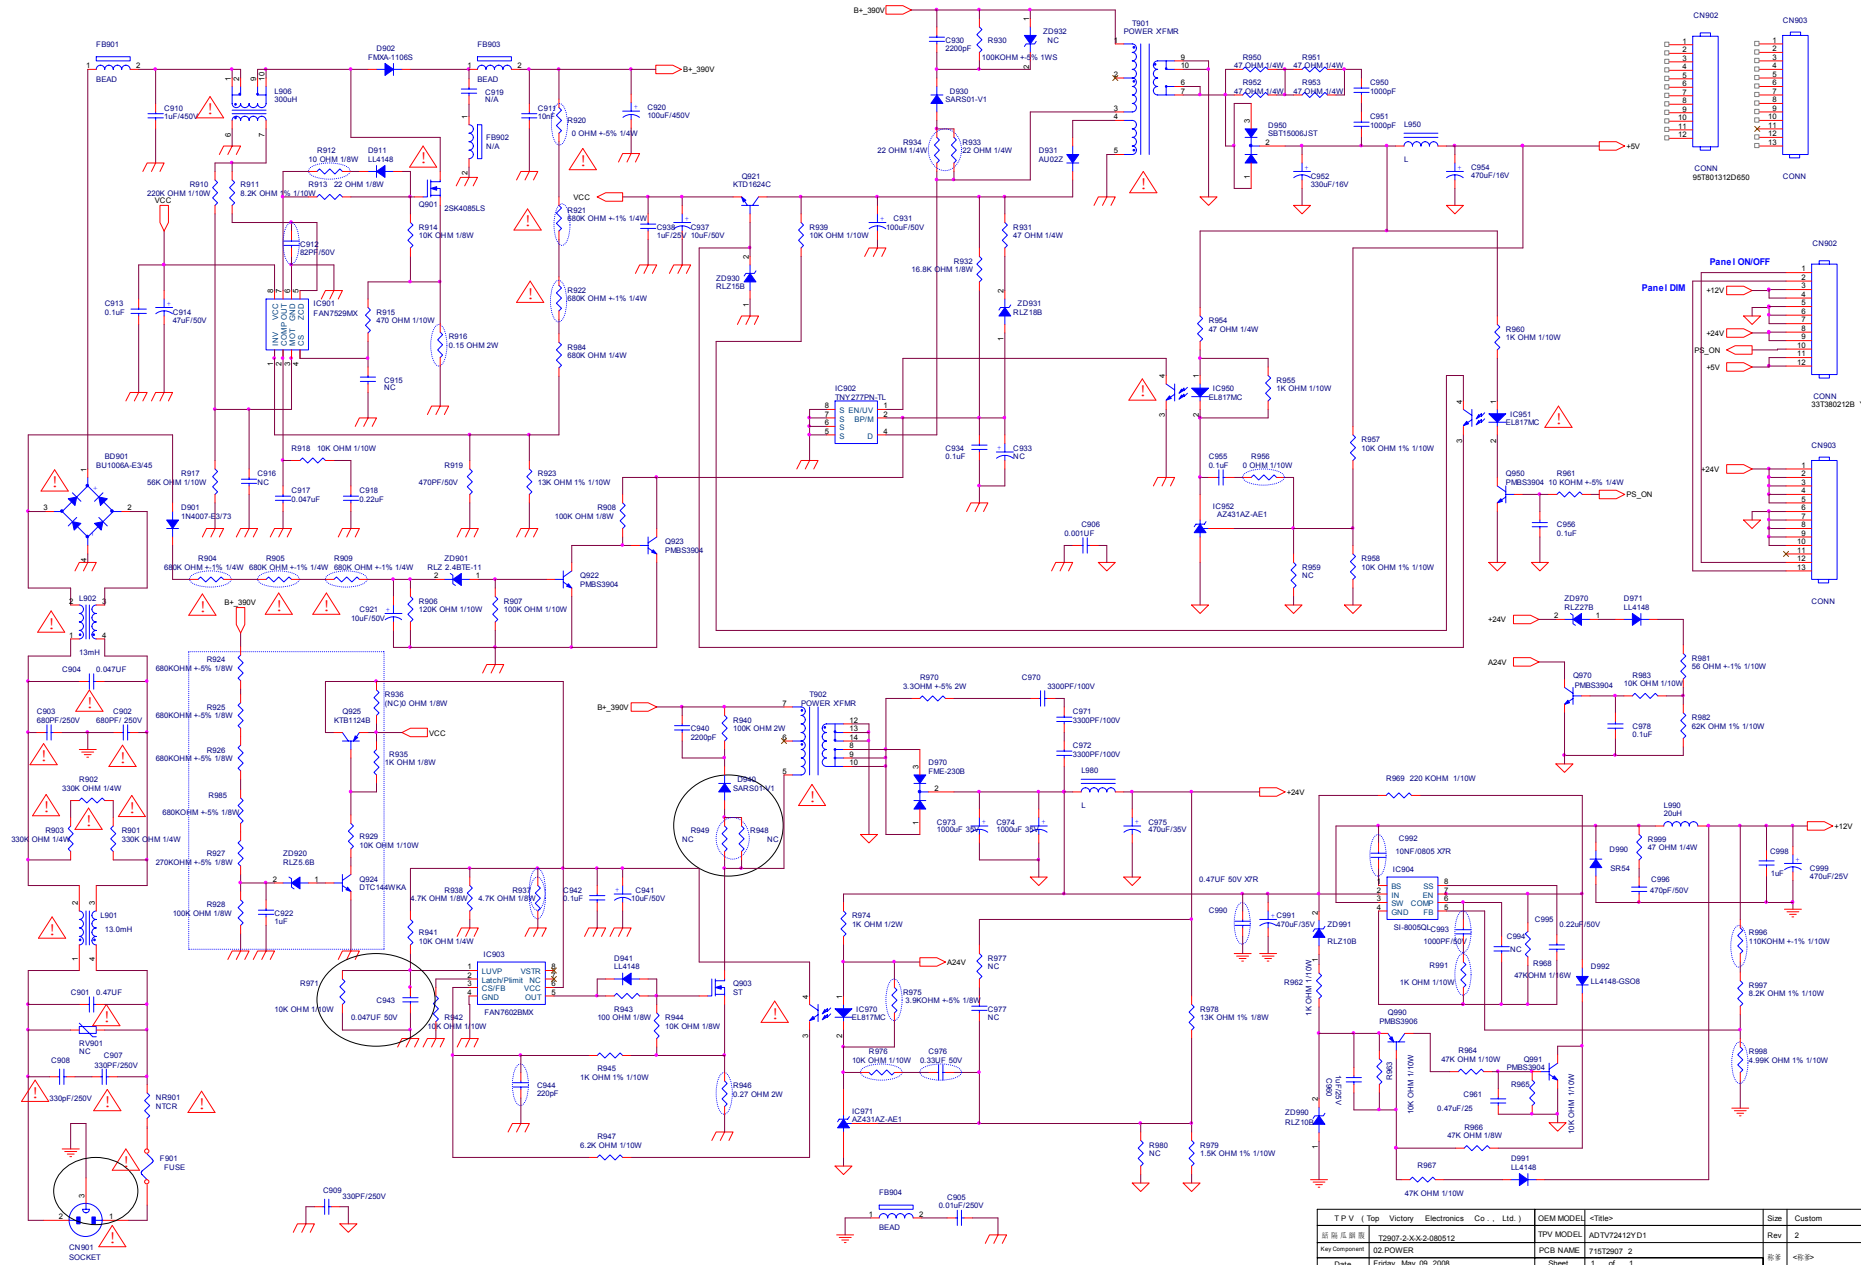


6.3 Key Board 715T2927 2

CN01

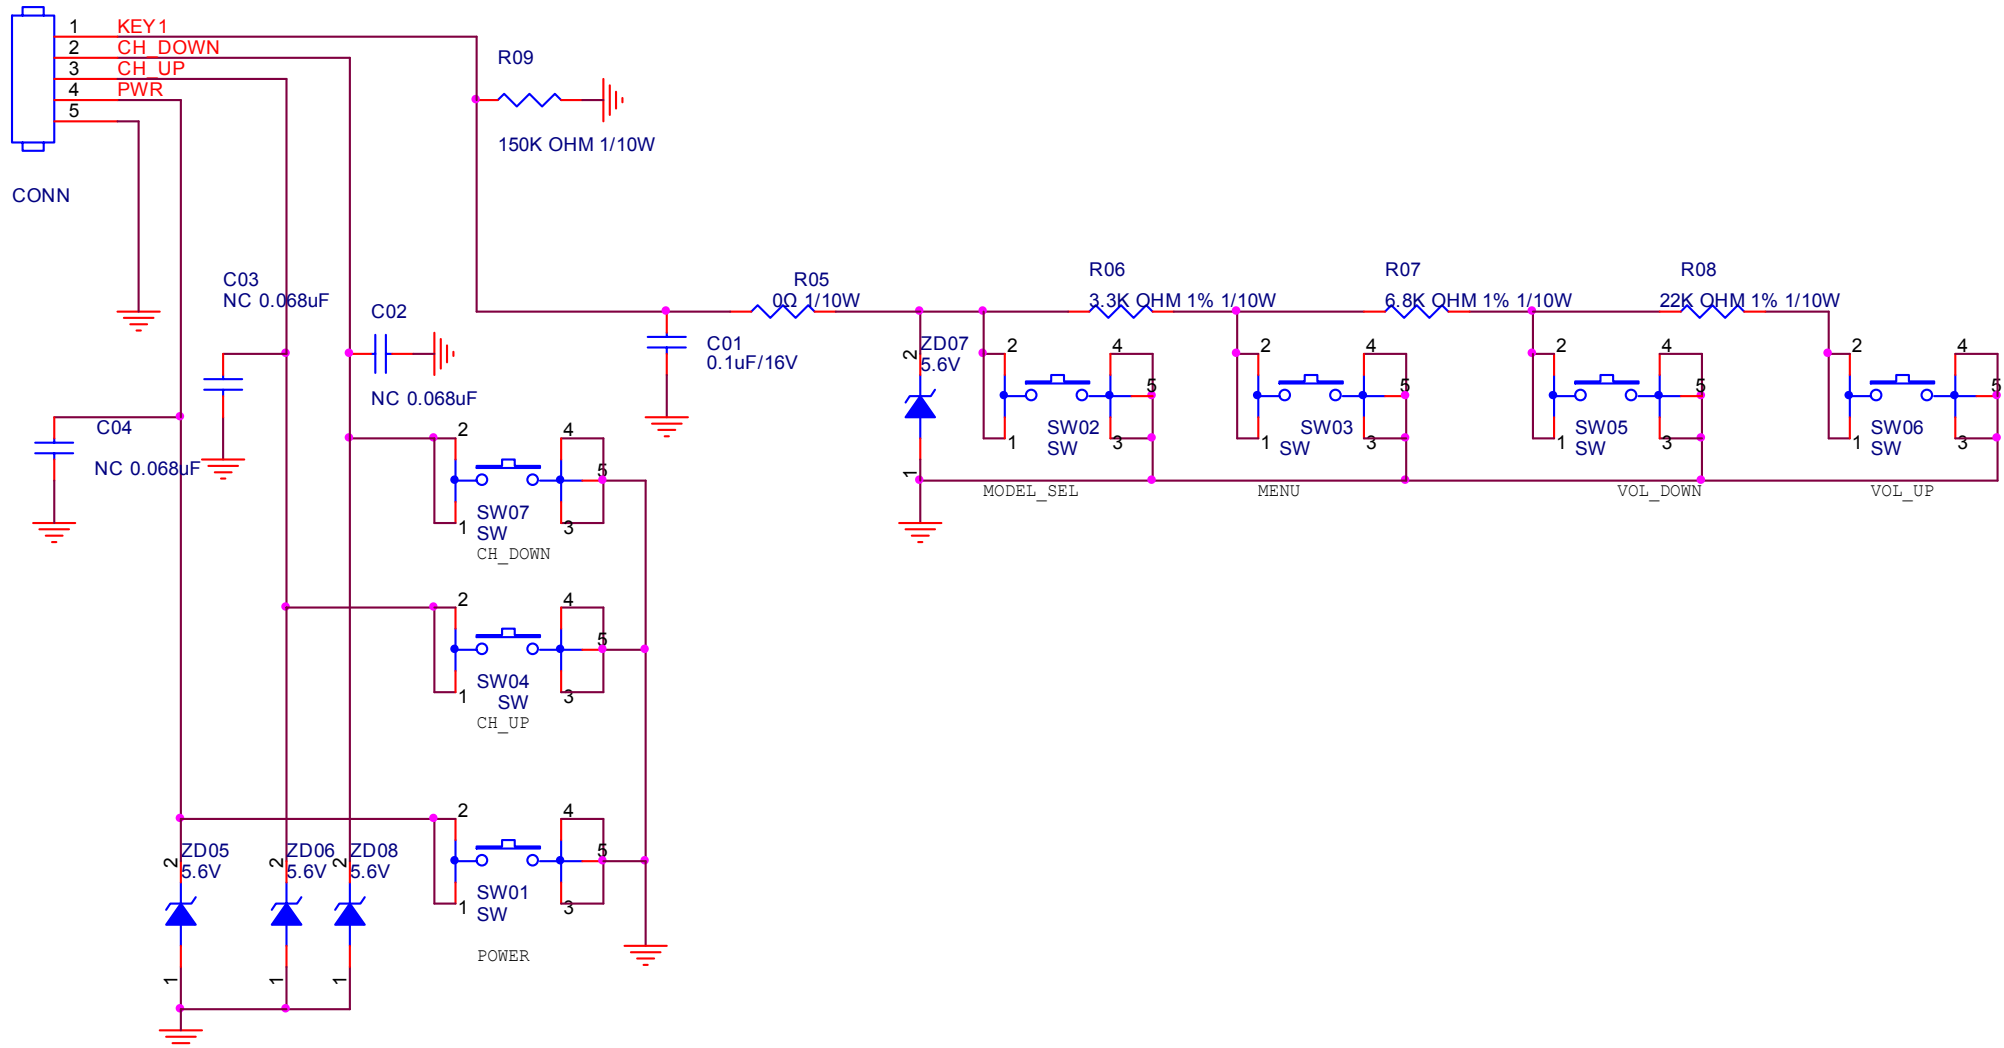


TPV (Top Victory Electronics Co., Ltd.)	OEM MODEL		Size	A4
結隔瓜網腹	T2927-2-X-X-2-080514	TPV MODEL	Rev	1.0
Key Component	2.Key	PCB NAME	715T2927-C	称爹
Date	Wednesday, May 14, 2008	Sheet	2 of 2	<称爹>


7. 电气方框图

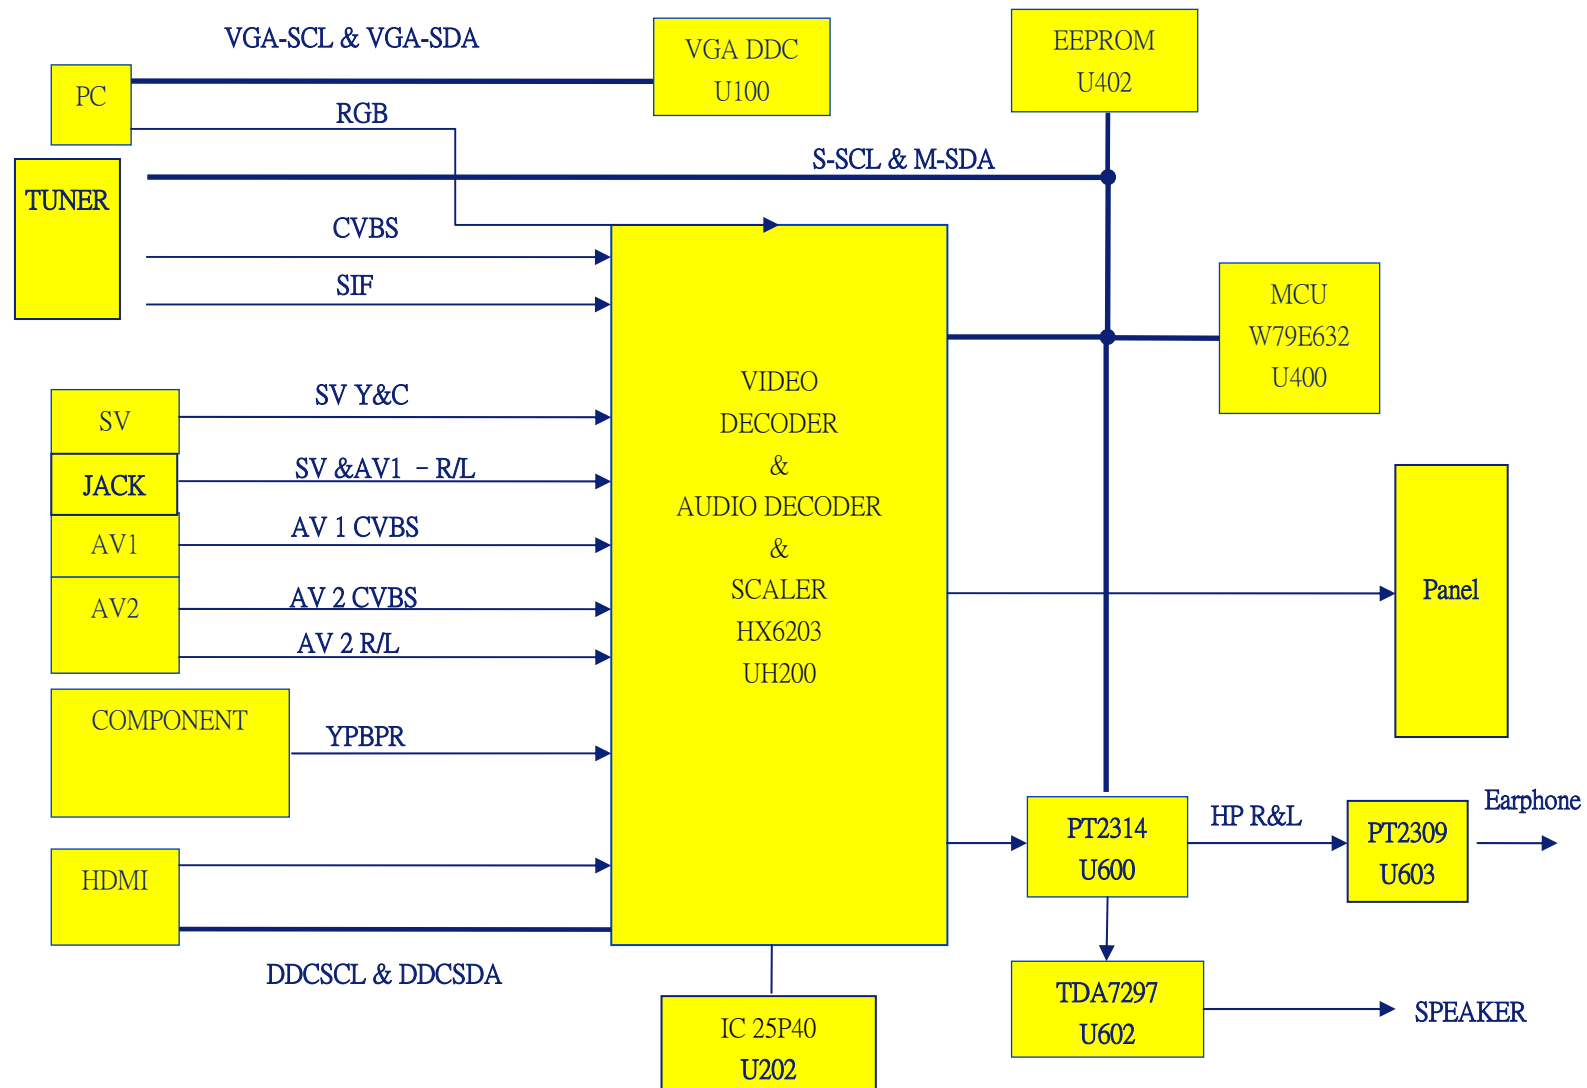

8.爆炸图
L16BH83

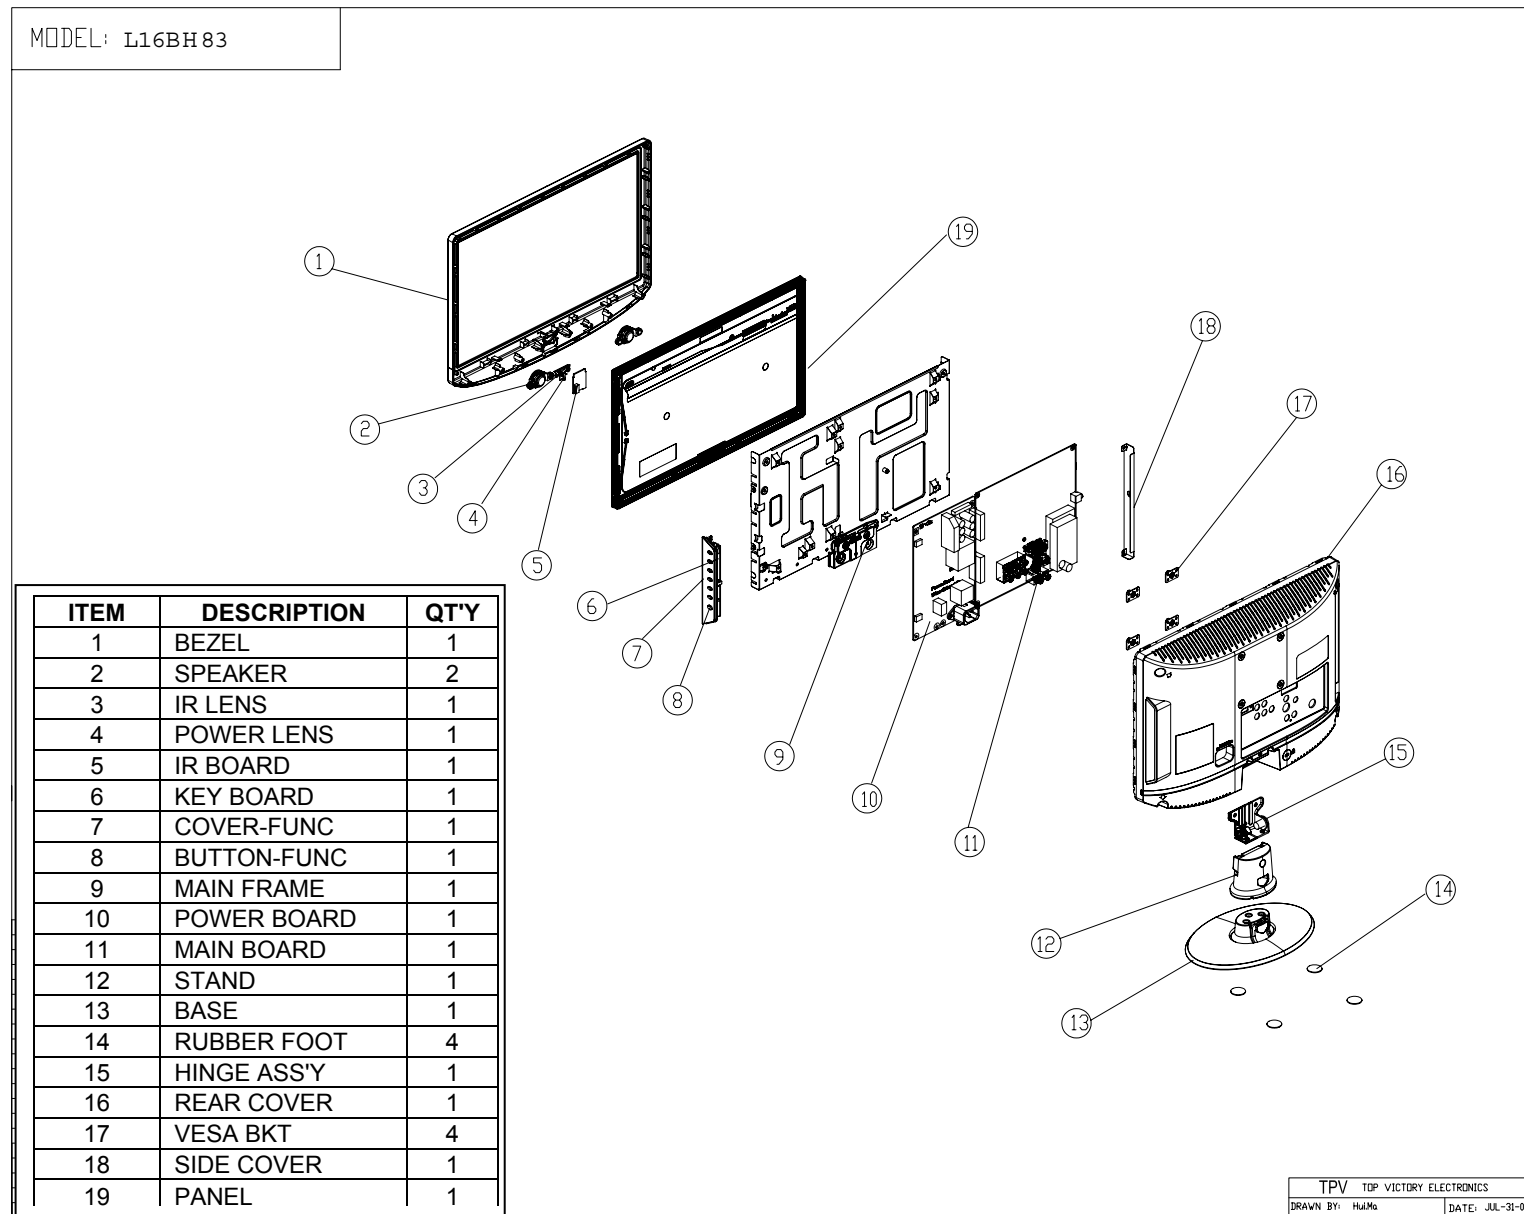

L26BH83

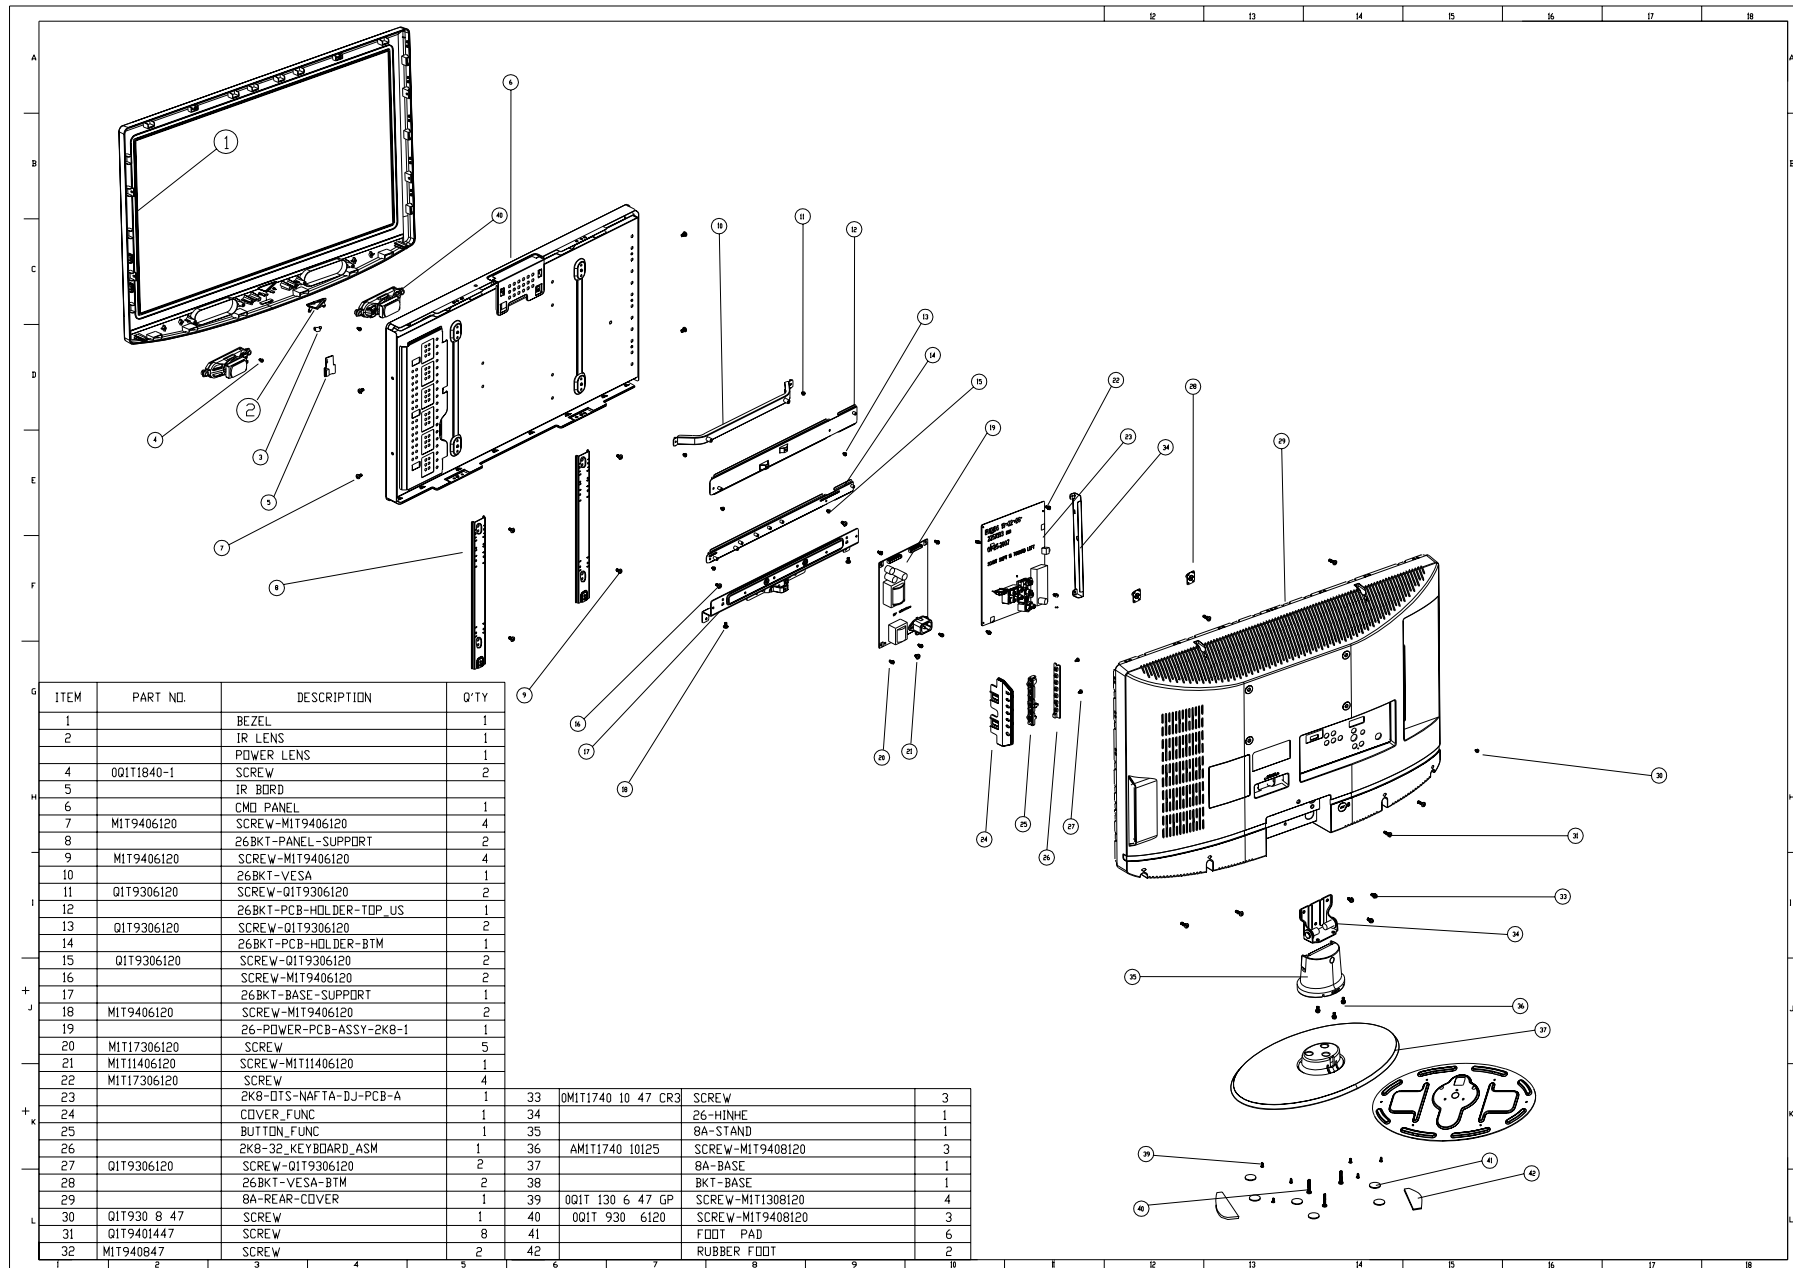

9.BOM

L16BH83 E158MANDW1A4NN

点位	组件	对象描述
	007T 1 5505	WOODEN PALLET
	040T 581689 4A	S/N LABEL
	044T6002834 2A	PAPER BOARD
	044T9003220	CORNER PAPER
	044TH600 1	HANDLE 2
	045T 77 3	PE PACKING
	049T 51 1A	ERADICATOR
	050T 600 4	HANDLE 1
	052T 1150 C	BLACK TAPE
	052T 1186	SMALL TAPE
	052T 1211 B	ADHESIVE TYPE
	052T 2191 A	TAPE
	078T 498502 K	SPK 8 OHM 2.5W 47X24.5MM KUAIDA
	089T 725GAA DB	D-SUB
	089T414A15NYHA	POWER CORD
	095T801410D593	WIRE HARNESS 10P(DF11)-5P+5P(1253HA)
	095T8018 3DH02	LVDS CABLE
	098TRABD2NCACC	REMOTE CONTROL RL57C
	0M1T 930 4120	SCREW
	0M1T 930 4120	SCREW
	0M1T 930 8 47 CR3	SCREW
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1730 10120	SCREW
	0Q1T 930 8 47 CR3	SCREW
	0Q1T 930 8120	SCREW
	0Q1T 940 10 47 CR3	SCREW
	705TQ733047	PLASTIC ASS'Y
	0Q1T 930 6120	SCREW
	A33E0305 QV 1L0100	BUTTON_FUNC
	A33E0309 GMB1L0100	COVER_FUNC
	KEPF8YA4	KEY BOARD T2927-2-X-X-2-080512
CN01	033T3802 5B YH W	WAFER
SW01	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW05	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW06	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW07	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW03	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW04	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW02	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
R05	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W

R09	061T0603154	RST CHIPR 150 KOHM +-5% 1/10W
R08	061T0603220 2F	RST CHIPR 22 KOHM +-1% 1/10W
R06	061T0603330 1F	RST CHIPR 3.3 KOHM +-1% 1/10W
R07	061T0603680 1F	RST CHIPR 6.8 KOHM +-1% 1/10W
C01	065T0603104 12	MLCC 0603 0.1UF K 16V X7R
ZD05	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD06	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD07	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
	715T2927 2	KEY-PCB FR-1 110*15*1.6MM 9IN1
	705TQ734521	BEZEL ASS'Y
	A33E0306 1 1C0100	POWER LENS
	A33E0310 ED 1C0100	IR LENS
	A34E0634 GMA2L0130	BEZEL TV156W-8A1
	705TQ734522	REAR COVER ASS'Y
	036T 600 18115	HIMELON
	A34E0635 GM 3L0100	REAR COVER 15
	P15T8299 1	BKT-VESA
	Q36T 600 28 10	NONWOVEN FABRIC
	Q44T3121510568	SPONGE
E750	750TVM56B1111N	PANEL M156B1-L01 TW CMO
	A15T0362101	MAIN FRAME
	A15T0379201	SIDE COVER
	A34E0524 GM 1L0100	STAND
	A34E0631 GM 1L0133	BASE_S1
	A37T0056011	HINGE ASS'Y
	AM1T1740 8 47 CR3	SCREW
	AM1T1740 10225 CR3	SCREW
	CBPF8A1DY8	CONVERSION BOARD T2899-1-X-X-11-080523
	040T 45762412B	CBPC LABEL
CN401	033T3278 4 GP	WAFER
CN700	033T327812D	WAFER 12P PLUG
CN404	033T3802 4	WAFER PH-4
CN600	033T3802 4B Y	CONNECTOR
CN400	033T380210B Y	CONNECTOR
CN402	033T8027 24	CONN W TO B 12P*2 P*2.0 4504-2
R138	061T 20722052T	RST MOFR 22 OHM +-5% 1/2W
R137	061T 20747052T	RST MOFR 47 OHM +-5% 1/2W
R623	061T153M689 59	6.8 OHM 5% 3W
R624	061T153M689 59	6.8 OHM 5% 3W
R626	061T153M689 59	6.8 OHM 5% 3W
R627	061T153M689 59	6.8 OHM 5% 3W
C132	067T 305471 4	EC 105°C 470UF M 25V
C702	067T215P4713AV	CAP 105°C 470UF M 16V
C706	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C652	067T305V102 4P	105°C RADIAL E-CAPACTOR 1000UF 25V
CN105	088T 78 1357S	RCA JACK 1*1 W+R V/A

CN103	088T 78 13932 S	RCA JACK + S JACK Y/B
CN102	088T 78 V5 C	RCA JACK 3+2 G/BLU/R+W/R
CN602	088T 30211K	PHONE JACK
CN100	088T 30252C	PHONE JACK 3.5MM 3P V/A GREEN
CN104	088T 35315F VC	D-SUB 15PIN VERTICAL CONNECTOR
UH200	090T 372 2	HEAT SINK
X600	093T 2270B H	XAT024576FK1H-3OHX AT-49 24.576MHZ
TU101	094T PALALL 3L	TCL TUNER M15WPP-2PN-E
	705TQ856001	U602 ASS'Y
U602	056T 616511 ST	IC TDA7297SA ST
	0M1T1730 10120	SCREW
	Q90T0155 1	HEAT SINK
C621	067T 305100 3T	10UF 16V
C616	067T 305100 3T	10UF 16V
C613	067T 305100 3T	10UF 16V
C611	067T 305100 3T	10UF 16V
C607	067T 305100 3T	10UF 16V
C605	067T 305100 3T	10UF 16V
C603	067T 305100 3T	10UF 16V
C252	067T 305100 3T	10UF 16V
C246	067T 305100 3T	10UF 16V
C237	067T 305100 3T	10UF 16V
C236	067T 305100 3T	10UF 16V
C209	067T 305100 3T	10UF 16V
C201	067T 305100 3T	10UF 16V
C406	067T 305100 3T	10UF 16V
C747	067T 305100 3T	10UF 16V
C733	067T 305100 3T	10UF 16V
C727	067T 305100 3T	10UF 16V
C726	067T 305100 3T	10UF 16V
C724	067T 305100 3T	10UF 16V
C718	067T 305100 3T	10UF 16V
C716	067T 305100 3T	10UF 16V
C715	067T 305100 3T	10UF 16V
C709	067T 305100 3T	10UF 16V
C708	067T 305100 3T	10UF 16V
C640	067T 305100 3T	10UF 16V
C630	067T 305100 3T	10UF 16V
C136	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C139	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C141	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C401	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C662	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C663	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C665	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C732	067T 305101 3T	100UF 16V 105C

C133	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C650	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C643	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C666	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C405	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C259	067T 305471 3T	105 摄氏度 470UF +-20% 16V
U601	056T 133 30AAC	IC AZ1117H-ADJ-E1
UH200	056T 562566	IC HX6203-A010QBG
U701	056T 563 7	AIC1084-33PM TO-263 AIC
U702	056T 563 34	A1C1084-18PM
U102	056T 585 11	AZ1117D-5.0-E1
U703	056T 585 4A	AP1117E33LA
U700	056T 585 4A	AP1117E33LA
U200	056T 585 4A	AP1117E33LA
U704	056T 585 5A	AP1117E25LA
U600	056T 616 4	IC PT2314L SO28 PTC
U603	056T 616507	IC AUDIO PT2309 PTC
U500	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U501	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U400	056T1125170 X(AACDH1M15NQ1)	IC W79E632A40PL
U100	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U502	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U202	056T1133527 ST(AACDH1M19FQ2)	IC M25P40-VMN6TP/X ST
U402	056T113353A	M24C32-WMN6TP
U403	056T74HC 14 F	IC MM74HC14MX SOIC-14
U405	056T74HC126 P	IC 74HC126D S014 PHILIPS
Q100	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q102	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q106	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q107	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q401	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q402	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q403	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q706	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q705	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q703	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q603	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q602	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q601	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q600	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q502	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q500	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q407	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q400	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q408	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT

Q404	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q109	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q108	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q101	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q105	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q704	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
RP406	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP405	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP404	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP403	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP402	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP401	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP400	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
R101	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R147	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R135	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R132	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R129	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R124	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R123	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R122	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R110	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R107	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R104	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R203	061T0402162	RST CHIPR 1.6K OHM 1/16W +-5%
R146	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R134	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R131	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R128	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R114	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R111	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R204	061T0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R410	061T0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R423	061T0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R148	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R136	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R133	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R130	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R102	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R105	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R108	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R725	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R704	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R720	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R638	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R607	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W

R606	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R513	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R512	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R511	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R510	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
L100	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R218	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R221	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R226	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R413	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R420	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R421	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R422	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R436	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R437	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R145	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R144	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R610	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R616	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R166	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R427	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R434	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R459	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R708	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R700	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R618	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R613	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R500	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R234	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R230	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R152	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R401	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R402	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R403	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R405	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R407	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R411	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R435	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R438	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R501	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R505	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R506	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R628	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R632	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R633	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R635	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W

R636	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R640	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R710	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R712	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R430	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R431	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R175	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R634	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R419	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R604	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R621	061T0603122	RST CHIPR 1.2 KOHM +-5% 1/10W
R237	061T0603133	RST CHIPR 13 KOHM +-5% 1/10W
R404	061T0603182	CHIP 1.8K OHM 1/16W
R189	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R190	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R426	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R432	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R429	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R428	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R247	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R245	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R246	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R229	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R620	061T0603221	CHIP 220OHM 1/16W
R106	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R103	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R141	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R711	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R183	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R609	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R608	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R603	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R602	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R612	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R611	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R619	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R617	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R615	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R614	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R118	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R119	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R120	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R121	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R100	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R115	061T0603333	RST CHIPR 33 KOHM +-5% 1/10W
R202	061T0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W

R216	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R213	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R212	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R208	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R207	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R206	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R186	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R185	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R184	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R182	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R143	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R142	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R140	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R139	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R235	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R724	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R714	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R713	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R709	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R642	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R641	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R630	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R514	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R508	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R507	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R418	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R417	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R416	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R415	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R409	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R125	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R113	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R112	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R625	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R629	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R631	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R639	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R187	061T0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R622	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R605	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R217	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R219	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R220	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R424	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R425	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R170	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W

R172	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R171	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R149	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R150	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R151	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R637	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
FB218	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
FB219	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
C143	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C142	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C207	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C211	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C214	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C225	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C409	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C410	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C412	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C618	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C622	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C628	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C638	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C407	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C108	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C154	065T040210232T	CHIP 0402 1000PF 50V X7R
C227	065T0402103 22	CHIP 0.01UF 25V X7R
C656	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C659	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C226	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C745	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C743	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C742	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C711	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C703	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C661	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C654	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C641	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C402	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C166	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C140	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C138	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C137	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C135	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C131	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C134	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C649	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C651	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V

C707	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C602	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C604	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C606	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C610	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C612	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C615	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C620	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C629	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C234	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C239	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C240	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C247	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C248	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C249	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C250	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C251	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C253	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C258	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C400	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C600	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C601	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C634	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C729	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C730	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C731	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C734	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C735	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C736	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C737	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C738	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C739	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C740	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C741	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C631	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C633	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C635	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C636	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C637	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C639	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C710	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C717	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C719	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C720	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C721	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C722	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN

C723	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C725	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C728	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C232	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C160	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C200	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C202	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C203	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C204	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C205	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C206	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C208	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C210	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C212	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C213	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C231	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C230	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C229	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C224	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C223	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C220	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C219	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C218	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C217	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C216	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C653	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C660	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C415	065T0402200 31	CAP 0402 20PF J 50V NPO
C416	065T0402200 31	CAP 0402 20PF J 50V NPO
C626	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C648	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C156	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C162	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C163	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C617	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C614	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C115	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C114	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C111	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C110	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C109	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C100	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C101	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C102	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C107	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C122	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R

C123	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C124	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C128	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C129	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C130	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C144	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C623	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C624	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C625	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C645	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C646	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C647	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C658	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C657	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C632	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C627	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C667	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C664	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C500	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C414	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C242	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C113	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C215	065T060310522Y	MLCC 0603 1UF K 25V X7R
C168	065T0603472 32	CHIP 4700PF 50V X7R
C228	065T0603474 27	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C170	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C169	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C167	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C655	065T0805105 12	1UF +-10% 16V X7R
C642	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C619	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C644	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C235	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C238	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C233	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C744	065T1206106 17	CHIP 10UF 16V Y5V
C121	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C119	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C120	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C126	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C125	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C609	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C608	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C118	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
FB100	071G 59C600	CHIP BEAD
FB101	071G 59C600	CHIP BEAD

FB102	071G 59C600	CHIP BEAD
L101	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L102	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB706	071T 56K121	CHIP BEAD 120OHM
FB216	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB209	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB207	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB206	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB205	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB204	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB203	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB202	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB201	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB200	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB703	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB704	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB400	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB600	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB601	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB602	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB603	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB604	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB700	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB701	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
RP200	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP201	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP202	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP203	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP205	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
FB109	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB108	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB107	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB106	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB105	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB104	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB103	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB208	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB212	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB713	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB712	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB711	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB710	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB408	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB407	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB406	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB405	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM

FB404	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB403	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB402	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB401	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB214	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB213	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
L503	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
L502	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
L501	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
L500	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
CN500	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
D500	093T 60230	BAT54C BY MCC
D402	093T 60230	BAT54C BY MCC
D401	093T 60230	BAT54C BY MCC
D100	093T 60230	BAT54C BY MCC
D124	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D123	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D403	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D101	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D102	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D103	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D106	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D107	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D108	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D109	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D110	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D501	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D502	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
RV100	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV101	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV102	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
X400	093T 22S 78 J	XTL NXE22.1184AC18F HC-49/U-S SMD
ZD100	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD101	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD102	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD124	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD123	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD103	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD400	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD401	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD402	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD601	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM

ZD600	093T 39S106 T	DIODE RLZ6.8C TE-11 500MW/6.8V LL-34
	715T2899 1	MAIN-PCB FR-4 193*180*1.6MM DS
C674	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C670	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C671	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C672	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C673	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
	IRPF8YA6	IR BOARD T2995-1-X-X-1-080129
U01	056T 627 14 2	IC GP18C38BAE
CN01	033T8032 5F HR	CONN.1.25PITCH
LED01	081T 14 6 GP	LED GPTD1210RGC GUANGPU
	715T2995 1	IR PCB FR-4 T:1.6MM 30X24MM
	PWTV7521MYD2	POWER BOARD T2871-1-X-X-3-080425
CN803	033T8021 2E U	WAFER
CN804	033T8021 2E U	WAFER
	040T 45762420A	S/N LABEL
	051T 6 4503	GLUE_RTV
IC903	056T 139 3A	IC PC123Y22FZ0F
NR901	061T 5810T	8 OHM 4A NTCR BY THINKING
C801	065T 3J3306ET	CER CAP 33PF J 3KV TDK
C803	065T 3J3306ET	CER CAP 33PF J 3KV TDK
C901	065T306M1022BM	Y1.CAP.001UF 250VAC MURATA
C902	065T306M1022BM	Y1.CAP.001UF 250VAC MURATA
C931	065T306M1022BM	Y1.CAP.001UF 250VAC MURATA
C930	067T215P1023AV	CAP 105°C 1000UF M 16V
C914	067T215P1023AV	CAP 105°C 1000UF M 16V
C915	067T215P4713YV	CAP 105C 470UF M 16V
C918	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C917	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C922	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C802	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C905	067T215Z10115A	CAP 105°C 100UF M 450V
L902	073T 174 65 S	LINE FILTER
L903	073T 253 91 H	CHOKE COIL
L904	073T 253 91 H	CHOKE COIL
T801	080GL17T 40 DN	X'FMR TK.2001U.101
T901	080TL15T 36 S	X'FMR 550UH
CN901	087T 501 44 DL	AC SOCKET 3PIN + 2 SCREW HOLE V/T
BD901	093G 50460 28	BRIDGE DIODE KBP208G LITEON
CN902	095T 82011D 2	HARNESS 12P-11P(SAN) 150MM
	705TQ757020	Q901 ASS'Y
	051G 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
Q901	057G 667 30	2SK2645
HS1	090G6064 1 GP	HEAT SINK
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793065	D904 ASS'Y

	051G 200 1	OIL FOR DISAPPEAR
HS2	090G6064 1 GP	HEAT SINK
D904	093T 60278	DIODE SP1060 10A/60V_ITO-220
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793074	D906 ASS'Y
HS3	090G6064 1 GP	HEAT SINK
D906	093T 60267	SP10100
	0M1G1730 8120	SCREW
IC801	056G 379 22	IC TL494IDR SOIC-16
IC901	056T 379 61	IC LD7575PS SOP-8 LEADTREND
Q801	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q806	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q811	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q903	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q804	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q812	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q809	057T 759 2	RK7002
Q808	057T 760 4B	PDTA144WK SOT346
Q805	057T 760 5B	PDTC144WK SOT346
Q802	057T 763 14	AM9945N-T1-PF
R808	061G0603100 2F	RST CHIPR 10K OHM +-1% 1/10W
R857	061G0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R858	061G0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R936	061G1206102	RST CHIPR 1K OHM +-5% 1/4W
R823	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R827	061T0603100 0F	RST CHIPR 100 OHM +-1% 1/10W
R818	061T0603100 1F	RST CHIPR 1 KOHM +-1% 1/10W
R824	061T0603100 1F	RST CHIPR 1 KOHM +-1% 1/10W
R807	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R817	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R820	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R832	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R828	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R835	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R862	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R814	061T0603150 1F	RST CHIPR 1.5 KOHM +-1% 1/10W
R801	061T0603150 1F	RST CHIPR 1.5 KOHM +-1% 1/10W
R802	061T0603243 2F	RST CHIPR 0603 24.3 KOHM +-1% 1/10W
R863	061T0603470 2F	RST CHIPR 47 KOHM +-1% 1/10W
R841	061T0603680 2F	RST CHIPR 68 KOHM +-1% 1/10W
R853	061T0603683	RST CHIPR 68 KOHM +-5% 1/10W
R803	061T0603684	RST CHIPR 680 KOHM +-5% 1/10W
R912	061T0805100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/8W
R907	061T0805100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/8W
R821	061T0805100 1F	RST CHIPR 1KOHM +-1% 1/8W
R822	061T0805100 1F	RST CHIPR 1KOHM +-1% 1/8W

R831	061T0805100 2F	RST CHIPR 10 KOHM +-1% 1/8W
R941	061T0805100 3F	RST CHIPR 100 KOHM +-1% 1/8W
R804	061T0805101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/8W
R826	061T0805102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/4W
R922	061T0805102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/4W
R905	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R938	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R944	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R925	061T0805151	RST CHIPR 150 OHM +-5% 1/8W
R928	061T0805152	RST CHIPR 1.5 KOHM +-5% 1/8W
R825	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R829	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R839	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R850	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R924	061T0805272	RST CHIPR 2.7 KOHM +-5% 1/8W
R865	061T0805364	RST CHIPR 360 KOHM +-5% 1/8W
R837	061T0805473	RST CHIPR 47 KOHM +-5% 1/8W
R810	061T0805560 2F	RST CHIPR 56KOHM +-1% 1/8W
F801	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
JR801	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
JR802	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
JR803	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
JR806	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ904	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ905	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
R903	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R918	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R919	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R920	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R934	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R935	061T1206101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/4W
R930	061T1206243 1F	CHIP 2.43K OHM 1% 1/4W
R856	061T1206330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/4W
R855	061T1206330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/4W
R929	061T1206330 2F	RST CHIPR 33 KOHM +-1% 1/4W
R909	061T1206339	RST CHIPR 3.3 OHM +-5% 1/4W
R927	061T1206360 1F	RST CHIPR 3.6 KOHM +-1% 1/4W
R943	061T1206471	RST CHIPR 470 OHM +-5% 1/4W
R902	061T1206624	RST CHIPR 620 KOHM +-5% 1/4W
R901	061T1206624	RST CHIPR 620 KOHM +-5% 1/4W
R900	061T1206624	RST CHIPR 620 KOHM +-5% 1/4W
C927	065G0805104 32	CAP CHIP 0805 0.1UF K 50V X7R
C834	065T0603104 22	CHIP 0.1UF 25V
C825	065T0603104 22	CHIP 0.1UF 25V
C821	065T0603104 22	CHIP 0.1UF 25V
C807	065T0603104 22	CHIP 0.1UF 25V

C823	065T0603222 22	MLCC 0603 2200PF K 25V X7R
C819	065T0603222 22	MLCC 0603 2200PF K 25V X7R
C842	065T0603474 12	CHIP 0.47UF 16V X7R
C838	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C839	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C824	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C916	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C920	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C919	065T0805104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C822	065T0805105 22	CHIP 1UF 25V X7R 0805
C820	065T0805221 31	220PF 50V NPO
C924	065T0805221 31	220PF 50V NPO
C912	065T0805223 22	CHIP 0.022UF 25V X7R 0805
C845	065T0805225 12	CHIP 2.2UF 16V X7R 0805
C923	065T0805471 21	CHIP 0805 470PF J 25V NPO
C932	065T1206102 31	1000PF 50V NPO 120 +-5%
C921	065T1206102 72	CHIP 1000PF 500V X7R
C929	065T1206102 72	CHIP 1000PF 500V X7R
D801	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D802	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D814	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D812	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D806	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D909	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D807	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D805	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
D817	093T 6432P	LL4148 BY PANJIT
ZD920	093T 39S 40 T	RLZ 13B LLDS
CN901	006T 31500	EYELET(2.0) FOR ITEM CN901(AC SOCKET)
IC902	056T 158 7	AP431V TO-92
R908	061T152M10452T	RST MOFR 100KOHM +-5% 2WS
R940	061T152M15152T	RST MOFR 150 OHM +-5% 2WS
R914	061T152M62852T	RST MOFR 0.62 OHM +-5% 2WS
C906	065T 2K152 1T6213	CAP CER 1500PF K 2KV
C908	067T215Y2207KT	EC CAP 105 度 22UF 50V
FB901	071T 55 9 T	BEAD 3.5*6*0.8
F901	084T 56 3 B	FUSE 3.15A 250V
D901	093T 6026T52T	FR107
D902	093T 6038T52T	FR103
	715T2871 1	POWER-PCB FR-1 S/S T1.6MM 117*182MM
	Q11T5005 2	WIRE SADDLE
	Q12T6300 26 1	RUBBER WASHER
	Q36T 600 36 11	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 48 1	HIMERON
	Q40T 58169022A	QC PASS LABEL
	Q40T0001624 4A	PALLET LABEL

	Q40T0002615A46	BACK I-O LABEL OF 19&22 TV FOR CCC
	Q40T000278641A	SIDE LABEL
	Q44T5018101	EPS CUSHION
	Q44T5018201	EPS CUSHION
	Q44T5018615 1A	15 TV AOC CTN
	Q45T 99609 69	EPE COVER
	Q45T 99609 92	EPE BAG
	Q50T 500523	CABLE TIE
	Q52T 1185 65	AOC MIDDLE TAPE
	Q52T6025 15249	MYLAR
	041T780062415A	CERTIFICATE CARD
	089T 17356C553	AUDIO CABLE
	092TB1JX1A31GM	PEONY A1KALINE LR03
	Q41T260161511A	MANUAL
	Q41T780A61578A	WARRANTY CARD
	Q45T 76 28 RN R	PE BAG
	040T 58162435A	LABEL
	Q40T 15161516A	RATING LABEL

L26BH83 E268MANDW1A4NN

点位	组件	对象描述
	040T 581689 4A	S/N LABEL
	041T 68508 A	CONTROL CARD
	044T6000 4 6B	SPACE PAPER
	044T9003 3	CORNER PAPER
	045T 77 3	PE PACKING
	049T 51 1A	ERADICATOR
	052T 1150 C	BLACK TAPE
	052T 1186	SMALL TAPE
	052T 1210 A	ALUMINIUM TAPE
	052T 1211 A	ADHESIVE TYPE
	052T 1211 B	ADHESIVE TYPE
	052T 2191 A	TAPE
E078	078T 495500 Y	SPK 8 OHM 5W 120*30MM SUNLINK
	089T 725GAA DB	D-SUB
	089T414A18NYHA	POWER CORD
	092TB1JX1A31GM	PEONY A1KALINE LR03
	095T801312D650	WIRE HARNESS 12P-12P 160MM
E09501	095T8014 4D541	WIRE HARNESS 4P(PLUG)-B&R+B&W
E09502	095T801410W596	WIRE HARNESS 10P-5P+5P(A1253HA HR)
	095T801414DH33	WIRE HARNESS 14P-13P 260MM
	095T8018 3D699	LVDS CABLE 30P-30P 180MM
	098TRABD2NCACC	REMOTE CONTROL RL57C

	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 930 6120	SCREW
	0D1T 940 6120	SCREW
	0M1T 940 6120	SCREW
	0M1T 940 6120	SCREW
	0M1T 940 6120	SCREW
	0M1T1140 6120	SCREW 4*6MM
	0M1T1730 8120	SCREW
	0M1T1740 10 47 CR3	SCREW
	0Q1T 930 8 47 CR3	SCREW
	0Q1T 940 14 47 CR3	SCREW
	0Q1T1840 10120	SCREW
	705TQ733052	PLASTIC ASS`Y
	0Q1T 930 6120	SCREW
	A33E0304 GMB1L0100	COVER_FUNC
	A33E0305 QV 1L0100	BUTTON_FUNC
	KEPF8YA5	KEY BOARD T2927-2-X-X-3-080515
CN01	033T3802 5B YH W	WAFER
SW04	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW05	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW06	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW07	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW02	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW03	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
SW01	077T 600 1GCJ	TACT SWITCH TSPB-2 -NP
R05	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R09	061T0603154	RST CHIPR 150 KOHM +-5% 1/10W
R08	061T0603220 2F	RST CHIPR 22 KOHM +-1% 1/10W
R06	061T0603330 1F	RST CHIPR 3.3 KOHM +-1% 1/10W
R07	061T0603680 1F	RST CHIPR 6.8 KOHM +-1% 1/10W
ZD05	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD06	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD07	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
	715T2927 2	KEY-PCB FR-1 110*15*1.6MM 9IN1
	705TQ734551	BEZEL ASS`Y
	A33E0306 1 1C0100	POWER LENS
	A33E0307 ED 1C0100	IR LENS
	A34E0558 GMB1L0130	BEZEL TV26W-8A1
	705TQ734552	REAR COVER ASS`Y
	A34E0559 GM 4L0100	REAR COVER 26
	Q15T0257101	26BKT-VESA-BTM
	Q36T 600 18134	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 40 1	NONWOVEN FABRIC
	705TQ734553	STAND ASS`Y
	0Q1T 130 6 47 GP	SCREW

	A34E0560 GM 1L0100	STAND
	A34E0561 GM 1L0120	BASE_S1
	A37T0065011	26 HINGE
	AM1T1740 10125	SCREW
	Q12T6083 1	RUBBER FOOT
	Q12T6300 25 1	FOOT PAD
	Q15T0306101	26BKT-BASE_A1
E750	750TVMG0B1132N	PANEL V260B1-L01 C2 NB CMO
	A15T0354201	SIDE BKT
	ADTV72412YD1	POWER T2907-2-X-X-2-080603
	040G 45762412B	CBPC LABEL
	009T6005 1	GROUND TERMINAL
CN902	033T380212B Y	CONNECTOR
CN903	033T380213B Y	CONNECTOR
	051G 6 4503	GLUE_RTV
IC950	056T 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC951	056T 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC970	056T 139 7 1	IC EL817MA M-TYPE
IC904	056T 563134	IC SI-8105QL DIP-8
IC902	056T 581 7	IC TNY277PN DIP-8C
NR901	061T 58030 W	RST NTCR 3 OHM 5A THINKING
R970	061T152M339 64	RST MOFR 3.3 OHM +-5% 2WS
C901	063T107K474 US	X2 CAP 0.47UF K 275VAC
C904	063T107K474 US	X2 CAP 0.47UF K 275VAC
C910	063T213J105GFA	MPF CAP
C911	065T 1K103 2E6213	CAP CER 10NF K 1KV
C908	065T306K3312BM	Y1/CAP 330PF 250VAC MURATA
C907	065T306K3312BM	Y1/CAP 330PF 250VAC MURATA
C909	065T306K3312F2	Y1 330PF K 250VAC
C903	065T306K6812BM	Y1 CAP 680PF 10% 250VAC KX
C902	065T306K6812BM	Y1 CAP 680PF 10% 250VAC KX
C906	065T306M1022B2	1000PF 400VAC/250VAC Y1
C905	065T306M1022B2	1000PF 400VAC/250VAC Y1
C952	067T 2043313KT	CS CAP 330UF 16V 10*12 MM
C973	067T215P1026AV	CAP 105C 1000UF M 35V
C974	067T215P1026AV	CAP 105C 1000UF M 35V
C954	067T215P4713AV	CAP 105°C 470UF M 16V
C999	067T215P4714AV	CAP 105°C 470UF M 25V
C991	067T215P4716AV	CAP 105C 470UF M 35V
C975	067T215P4716AV	CAP 105C 470UF M 35V
C920	067T215Z10115A	CAP 105°C 100UF M 450V
FB901	071T 55 21	IND BEAD 10.0*6.0
FB904	071T 55 26 S	FERRITE CORE
FB903	071T 55 26 S	FERRITE CORE
L902	073T 174106 DN	LINE FILTER 13MH LK.TF032.A20
L901	073T 174106 DN	LINE FILTER 13MH LK.TF032.A20

L906	073T 174124 L	PFC CHOKE 300UH PT-009584
L950	073T 253 91 L	CHOKE BY LI TA
L980	073T 253 91 L	CHOKE BY LI TA
L990	073T 253194 S	CHOKE COIL 20UH
T902	080TL26T 6 S	X'FMR POWER 370UH
T901	080TL26T 7 S	X'FMR POWER 1MH
CN901	087T 501 44 DL	AC SOCKET 3PIN + 2 SCREW HOLE V/T
	705TQ793028	D970 ASS'Y
D970	093T 52 57	DIODE FMXA-2202S 20A/200V TO-220F
	0M1G1730 8120	SCREW
	Q90T0095 2	HEAT SINK
	705TQ793029	BD901 ASS'Y
	090T 425502	HEAT SINK
BD901	093T 50460 39	BRIDGE BU1006A-E3/45 10A/600V BU
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793030	D950 ASS'Y
	090G6084 1	HEAT SINK
D950	093T 60298	DIODE SBT15006JST 15A/60V TO-220ML(LS)
	0M1G1730 8120	SCREW
	705TQ793031	Q901&D902 ASS'Y
Q901	057T 667 55	FET 2SK4087LS 14A/600V TO-220FI(LS)
D902	093T 220 33	DIODE FMXA-1106S
	0M1G1730 8120	SCREW
	Q90T0095 2	HEAT SINK
	705TQ857008	Q903 ASS'Y
Q903	057T 667 21	STP10NK70ZFP
	090T 425502	HEAT SINK
	0M1G1730 8120	SCREW
IC901	056T 368 12	IC FAN7529MX SOP-8
IC903	056T 379101	IC FAN7602BMX SOP-8
Q922	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q923	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q950	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q970	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q924	057T 760 5	DTC144WKA BY FOHM SMT
Q921	057T 761 11	TRA KTD1624C SOT-89 KEC
Q925	057T 761 12	TRA KTB1124B SOT-89 KEC
R984	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R922	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R921	061G1206680 3F	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W
R956	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R945	061T0603100 1F	RST CHIPR 1 KOHM +-1% 1/10W
R957	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R958	061T0603100 2F	RST CHIPR 10KOHM +-1% 1/10W
R955	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R960	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W

R991	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R918	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R929	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R939	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R942	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R976	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R983	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R971	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R907	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R996	061T0603110 3F	RST CHIPR 110KOHM +-1% 1/10W
R906	061T0603124	RST CHIPR 120 KOHM +-5% 1/10W
R923	061T0603130 2F	RST CHIPR 13KOHM +-1% 1/10W
R979	061T0603150 1F	RST CHIPR 1.5 KOHM +-1% 1/10W
R910	061T0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R915	061T0603471	RST CHIPR 470OHM +-5% 1/10W
R998	061T0603499 1D	RST CHIPR 4.99K OHM +-0.5% 1/10W
R981	061T0603560 9F	RST CHIPR 56 OHM +-1% 1/10W
R917	061T0603563	RST CHIPR 56 KOHM +-5% 1/10W
R982	061T0603620 2F	RST CHIPR 62 KOHM +-1% 1/10W
R947	061T0603622	RST CHIPR 6.2 KOHM +-5% 1/10W
R997	061T0603820 1F	RST CHIPR 8.2 KOHM +-1% 1/10W
R911	061T0603820 1F	RST CHIPR 8.2 KOHM +-1% 1/10W
R912	061T0805100	RST CHIPR 10 OHM +-5% 1/8W
R943	061T0805101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/8W
R935	061T0805102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/4W
R914	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R944	061T0805103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/8W
R908	061T0805104	RST CHIPR 100 KOHM +-5% 1/8W
R928	061T0805104	RST CHIPR 100 KOHM +-5% 1/8W
R978	061T0805130 2F	RST CHIPR 13KOHM +-1% 1/8W
R932	061T0805168 2F	CHIP 16.8K OHM 1/8W 1%
R913	061T0805220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/8W
R927	061T0805274	RST CHIPR 270 KOHM +-5% 1/8W
R975	061T0805392	RST CHIPR 3.9KOHM +-5% 1/8W
R937	061T0805472	RST CHIPR 4.7 KOHM +-5% 1/8W
R938	061T0805472	RST CHIPR 4.7 KOHM +-5% 1/8W
R985	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
R924	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
R925	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
R926	061T0805684	RST CHIP 680K 1/8W 5%
RJ902	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
R920	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
RJ901	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
R961	061T1206103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/4W
R941	061T1206103	RST CHIPR 10 KOHM +-5% 1/4W
R934	061T1206220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/4W

R933	061T1206220	RST CHIPR 22 OHM +-5% 1/4W
R903	061T1206334	RST CHIPR 330 KOHM +-5% 1/4W
R902	061T1206334	RST CHIPR 330 KOHM +-5% 1/4W
R901	061T1206334	RST CHIPR 330 KOHM +-5% 1/4W
R999	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R954	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R953	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R952	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R951	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R950	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R931	061T1206470	RST CHIPR 47 OHM +-5% 1/4W
R909	061T12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
R905	061T12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
R904	061T12066803FF	RST CHIPR 680KOHM +-1% 1/4W FENGHUA
C993	065T0603102 31	CHIP 1000PF 50V NPO
C913	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C934	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C942	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C955	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C956	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C978	065T0603104 32	CHIP 0.1UF 50V X7R
C938	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C944	065T0603221 31	CHIP 220PF 50V NPO
C995	065T0603224 32	MLCC 0603 0.22UF K 50V X7R
C918	065T0603224 32	MLCC 0603 0.22UF K 50V X7R
R919	065T0603471 31	CHIP 470PF 50V NPO
C917	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C943	065T0603473 32	CHIP 0.047UF 50V X7R
C912	065T0603820 31	0603 82PF +-5%, 50V NPO
C950	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C951	065T0805102 31	1000PF 50V NPO
C992	065T0805103 32	10NF/50V/0805/X7R
C922	065T0805105 37	CHIP 1UF 50V Y5V
C998	065T0805105 37	CHIP 1UF 50V Y5V
C970	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300PF K 100V X7R
C971	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300PF K 100V X7R
C972	065T080533242H	CAP CHIP 0805 3300PF K 100V X7R
C976	065T0805334 32	CHIP 0.33UF 50V X7R 0805
C996	065T0805471 31	CHIP 470PF 50V NPO
C990	065T0805474 32	CAP CHIP 0805 0.47UF K 50V X7R
D971	093T 6432V	LL4148-GSO8 SMD BY VISHA
D941	093T 6432V	LL4148-GSO8 SMD BY VISHA
D911	093T 6432V	LL4148-GSO8 SMD BY VISHA
ZD930	093T 39S 15 T	RLZ15B
ZD920	093T 39S 24 T	RLZ 5.6B LLDS
ZD970	093T 39S 42 T	RLZ27B LLDS

ZD931	093T 39S 44 T	RLZ18B
ZD901	093T 39S103 T	DIODE RLZ 2.4BTE-11 500MW/2.4V LL-34
D990	093T5004 1	SR54 T0-214AA
T902	006T 31 4	1.7MM RIVET
CN901	006T 31501	EYELET
IC952	056T 158 10 T	IC AS431AZTR-E1 TO-92
IC971	056T 158 10 T	IC AS431AZTR-E1 TO-92
R930	061G208M10452T	RST MOF 100K 5% 1W
R940	061T152M10452T	RST MOFR 100KOHM +-5% 2WS
R916	061T152M15852T	RST MOFR 0.15 OHM +-5% 2WS
R946	061T152M27852T	RST MOFR 0.27 OHM +-5% 2WS
R974	061T175L10252T	1KOHM +-5% 1/2W
C930	065T 1K222 5T6213	2200PF, 1KV, K
C940	065T 1K222 5T6213	2200PF, 1KV, K
C921	067T215A1007KT	EC 10UF 50V 5*11MM
C937	067T215A1007KT	EC 10UF 50V 5*11MM
C941	067T215A1007KT	EC 10UF 50V 5*11MM
C931	067T215A1017KT	EC 100UF 50V 8*12MM
C914	067T215A4707KT	EC 47UF 50V 6.3*11MM
F901	084T 55 7 B	FUSE 3.15A 250V BUSSMANN
D901	093T 52 1552T	DIODE 1N4007-E3/54 1A/1000V DO-41
D931	093T 5250S52T	AU02Z
D930	093T1080 252T	DIODE SARSO1-V1 SANKEN
D940	093T1080 252T	DIODE SARSO1-V1 SANKEN
J901	095G 90 23	跳线
J902	095G 90 23	跳线
J903	095G 90 23	跳线
J904	095G 90 23	跳线
J905	095G 90 23	跳线
J922	095G 90 23	跳线
J921	095G 90 23	跳线
J920	095G 90 23	跳线
J919	095G 90 23	跳线
J918	095G 90 23	跳线
J917	095G 90 23	跳线
J916	095G 90 23	跳线
J915	095G 90 23	跳线
J914	095G 90 23	跳线
J913	095G 90 23	跳线
J912	095G 90 23	跳线
J911	095G 90 23	跳线
J910	095G 90 23	跳线
J909	095G 90 23	跳线
J908	095G 90 23	跳线
J906	095G 90 23	跳线
J907	095G 90 23	跳线

J923	095T 90 23	JUMP WIRE
J925	095T 90 23	JUMP WIRE
	715T2907 2	POWER PCB CEM-1 T1.6MM 125X180MM
	CBPF8A1DY7	CONVERSION T2899-1-X-X-7-080526
	040T 45762412B	CBPC LABEL
CN700	033T327812D	WAFER 12P PLUG
CN600	033T3802 4B Y	CONNECTOR
CN400	033T380210B Y	CONNECTOR
CN402	033T8027 30	WAFER
R623	061T153M399 59	3.9 OHM+-5% 3W
R624	061T153M399 59	3.9 OHM+-5% 3W
R626	061T153M399 59	3.9 OHM+-5% 3W
R627	061T153M399 59	3.9 OHM+-5% 3W
R138	061T175L22052T	22 OHM 5% 1/2W
R137	061T175L39052T	39 OHM 5% 1/2W
C652	067T 305102 4	105C 1000UF +-20% 25V
C132	067T 305471 4	EC 105℃ 470UF M 25V
C702	067T215P4713AV	CAP 105℃ 470UF M 16V
C706	067T215P4714AV	CAP 105℃ 470UF M 25V
CN105	088T 78 1357S	RCA JACK 1*1 W+R V/A
CN103	088T 78 13932 S	RCA JACK + S JACK Y/B
CN102	088T 78 V5 C	RCA JACK 3+2 G/BLU/R+W/R
CN602	088T 30211K	PHONE JACK
CN100	088T 30252S	PHONE JACK 3.5MM 3P V/A GREEN
CN104	088T 35315F VC	D-SUB 15PIN VERTICAL CONNECTOR
	090T 372 2	HEAT SINK
X600	093T 2270B H	XAT024576FK1H-3OHX AT-49 24.576MHZ
TU101	094T PALALL 3L	TCL TUNER M15WPP-2PN-E
	705TQ856001	U602 ASS'Y
U602	056T 616511 ST	IC TDA7297SA ST
	0M1T1730 10120	SCREW
	Q90T0155 1	HEAT SINK
C236	067T 305100 3T	10UF 16V
C237	067T 305100 3T	10UF 16V
C246	067T 305100 3T	10UF 16V
C252	067T 305100 3T	10UF 16V
C708	067T 305100 3T	10UF 16V
C709	067T 305100 3T	10UF 16V
C715	067T 305100 3T	10UF 16V
C724	067T 305100 3T	10UF 16V
C726	067T 305100 3T	10UF 16V
C727	067T 305100 3T	10UF 16V
C733	067T 305100 3T	10UF 16V
C406	067T 305100 3T	10UF 16V
C747	067T 305100 3T	10UF 16V
C732	067T 305101 3T	100UF 16V 105C

C665	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C663	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C662	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C401	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C141	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C139	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C136	067T 305101 3T	100UF 16V 105C
C133	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C650	067T 305101 4T	CAP 105℃ 100UF M 25V
C643	067T 305220 3T	EC 105℃ 22UF M 16V
C666	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C405	067T 305470 3T	EC 105℃ 47UF M 16V
C259	067T 305471 3T	105 摄氏度 470UF +-20% 16V
U601	056T 133 30AAC	IC AZ1117H-ADJ-E1
UH200	056T 562566	IC HX6203-A010QBG
U701	056T 563 7	AIC1084-33PM TO-263 AIC
U702	056T 563 34	A1C1084-18PM
U102	056T 585 11	AZ1117D-5.0-E1
U200	056T 585 4A	AP1117E33LA
U700	056T 585 4A	AP1117E33LA
U703	056T 585 4A	AP1117E33LA
U704	056T 585 5A	AP1117E25LA
U600	056T 616 4	IC PT2314L SO28 PTC
U603	056T 616507	IC AUDIO PT2309 PTC
U500	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U501	056T 662 10	IC RCLAMP0524P.TCT
U400	056T1125170 X(AACDH1M26NQ1)	IC W79E632A40PL
U100	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U502	056T1133 34	M24C02-WMN6TP
U202	056T1133527 ST(AACDH1M26FQ1)	IC M25P40-VMN6TP/X ST
U402	056T113353A	M24C32-WMN6TP
U403	056T74HC 14 F	IC MM74HC14MX SOIC-14
U405	056T74HC126 P	IC 74HC126D S014 PHILIPS
Q100	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q102	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q700	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q701	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q407	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q706	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q705	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q703	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q702	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q603	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q602	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS

Q106	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q107	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q401	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q402	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q403	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q601	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q600	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q500	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q502	057T 417 4	CHIP PMBS3904 BY PHILIPS
Q408	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q400	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q404	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q109	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q108	057T 417 6	PMBS3906/PHILIPS-SMT
Q101	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q105	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
Q704	057T 763 3	AO4411L SO-8 BY AOS SMT
RP406	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP405	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP404	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP403	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP402	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP401	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
RP400	061T 125103 8	RST CHIP AR 8P4R 10KOHM +-5% 1/16W
R147	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R135	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R132	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R129	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R124	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R123	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R122	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R110	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R107	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R104	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R101	061T0402101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/16W
R410	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R423	061T0402102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/16W
R203	061T0402162	RST CHIPR 1.6K OHM 1/16W +-5%
R146	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R134	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R131	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R128	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R114	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R111	061T0402330	RST CHIPR 33 OHM +-5% 1/16W
R204	061T0402332	RST CHIPR 3.3KOHM +-5% 1/16W
R130	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%

R133	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R136	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R148	061T0402430	RST CHIPR 43 OHM 1/16W +-5%
R108	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R105	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
R102	061T0402750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/16W
L100	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R218	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R221	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R226	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R413	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R420	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R421	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R422	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R436	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R437	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R510	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R511	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R512	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R513	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R606	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R607	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R638	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R720	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R723	061T0603000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/10W
R145	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R144	061T0603100	CHIP 10OHM 1/16W
R434	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R616	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R610	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R427	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R166	061T0603101	RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
R459	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R700	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R701	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R702	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R708	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R706	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R618	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R613	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R500	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R234	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R230	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R152	061T0603102	RST CHIPR 1KOHM +-5% 1/10W
R633	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R635	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W

R636	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R640	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R710	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R712	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R438	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R411	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R430	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R431	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R632	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R628	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R506	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R505	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R501	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R435	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R407	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R405	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R403	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R402	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R401	061T0603103	RST CHIPR 10KOHM +-5% 1/10W
R175	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R634	061T0603104	RST CHIPR 100KOHM +-5% 1/10W
R419	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R604	061T0603105	RST CHIPR 1MOHM +-5% 1/10W
R621	061T0603122	RST CHIPR 1.2 KOHM +-5% 1/10W
R237	061T0603133	RST CHIPR 13 KOHM +-5% 1/10W
R404	061T0603182	CHIP 1.8K OHM 1/16W
R189	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R190	061T0603184	RST CHIPR 180 KOHM +-5% 1/10W
R426	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R432	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R429	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R428	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R247	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R246	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R245	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R229	061T0603220	CHIP 22OHM 1/10W
R620	061T0603221	CHIP 220OHM 1/16W
R103	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R106	061T0603222	CHIP 2.2K OHM 1/16W
R183	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R711	061T0603223	CHIP 22KOHM 1/16W
R141	061T0603224	RST CHIPR 220 KOHM +-5% 1/10W
R608	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R609	061T0603242	RST CHIPR 2.4 KOHM +-5% 1/10W
R118	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R119	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W

R120	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R121	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R100	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R115	061T0603273	RST CHIPR 27 KOHM +-5% 1/10W
R612	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R611	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R619	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R617	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R615	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R614	061T0603331	RST CHIPR 330 OHM +-5% 1/10W
R202	061T0603390 0F	RST CHIPR 390 OHM +-1% 1/10W
R602	061T0603393	RST CHIPR 39 KOHM +-5% 1/10W
R603	061T0603393	RST CHIPR 39 KOHM +-5% 1/10W
R143	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R142	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R140	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R139	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R125	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R113	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R112	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R182	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R417	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R416	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R714	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R713	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R709	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R707	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R642	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R641	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R630	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R514	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R508	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R507	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R415	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R409	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R235	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R216	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R212	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R208	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R207	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R206	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R186	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R185	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R184	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R724	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R213	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W

R418	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R705	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R703	061T0603472	CHIP 4.7KOHM 1/16W
R639	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R631	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R629	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R625	061T0603473	CHIP 47KOHM 1/16W
R187	061T0603474	RST CHIPR 470 KOHM +-5% 1/10W
R605	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R622	061T0603562	RST CHIPR 5.6 KOHM +-5% 1/10W
R220	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R219	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R217	061T0603680	RST CHIPR 68 OHM +-5% 1/10W
R170	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R171	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R172	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R424	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R425	061T0603750	RST CHIPR 75 OHM +-5% 1/10W
R149	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R150	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R151	061T0805000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/8W
R637	061T1206000	RST CHIPR 0 OHM +-5% 1/4W
C143	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C142	065T0402100 31	CAP 0402 10PF J 50V NPO
C407	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C412	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C638	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C628	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C622	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C618	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C207	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C211	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C214	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C225	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C409	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C410	065T0402101 32	100PF +-10% 50V X7R
C108	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C154	065T0402102 32	1000PF +-10% 50V X7R
C227	065T0402103 22	CHIP 0.01UF 25V X7R
C656	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C659	065T0402103 32	MLCC 0402 10NF K 50V X7R
C135	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C226	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C745	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C743	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C742	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R

C711	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C704	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C703	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C661	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C654	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C651	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C641	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C404	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C403	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C402	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C166	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C140	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C138	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C137	065T0402104 12	CAP CHIP 0402 0.1UF 16V X7R
C707	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C649	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C134	065T0402104 27	CAP CHIP 0402 0.1UF Z 25V Y5V
C223	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C224	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C229	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C230	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C231	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C232	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C234	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C239	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C240	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C247	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C248	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C249	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C203	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C204	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C205	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C206	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C208	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C210	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C212	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C213	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C216	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C218	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C219	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C220	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C250	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C634	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C635	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C636	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C637	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN

C639	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C710	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C717	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C719	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C720	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C721	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C722	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C723	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C725	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C629	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C251	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C253	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C258	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C400	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C600	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C601	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C602	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C604	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C606	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C610	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C612	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C615	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C620	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C633	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C631	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C217	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C741	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C740	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C739	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C738	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C737	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C736	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C202	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C200	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C160	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C728	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C729	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C730	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C731	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C734	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C735	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C660	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C653	065T0402105 A5	MLCC 0402 1UF K 10V X5R
C415	065T0402200 31	CAP 0402 20PF J 50V NPO
C416	065T0402200 31	CAP 0402 20PF J 50V NPO
C131	065T0402224 17	CAP CER 0.22UF -20%-80%

C626	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C648	065T040227232K T	CAP CHIP 0402 2700PF 50V X7R
C163	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C162	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C156	065T0402330 31	33PF +-50% 50V NPO
C100	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C109	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C110	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C111	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C114	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C115	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C614	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C617	065T040233031T	CHIP 33PF 50V NPO
C144	065T0402473 12	MLCC 0402 47NF K 16V X7R
C101	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C102	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C107	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C122	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C123	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C124	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C128	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C129	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C130	065T040247312K T	CAP CHIP 0402 0.047UF 25V X7R
C623	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C624	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C625	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C645	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C646	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C647	065T0603104 37	CHIP 0.1UF 50V/Y5V
C657	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C658	065T0603105 12	CHIP 1UF 16V X7R
C632	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C627	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C500	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C664	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C667	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C113	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C242	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C414	065T0603105 25	CHIP 1UF 25V X5R
C215	065T060310522Y	MLCC 0603 1UF K 25V X7R
C700	065T060322517Y	MLCC 0603 2.2UF Z 16V Y5V
C228	065T0603474 27	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C167	065T0603474 27	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C170	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C169	065T0603474 27 GP	CHIP 0.47UF 25V Y5V
C168	065T060347427Y	MLCC 0603 0.47UF Z 25V Y5V

C655	065T0805105 27	CHIP 1UF 25V Y5V 0805
C642	065T0805106 15	CHIP 10UF 16V X5R 0805
C619	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C644	065T0805225 17	CHIP 2.2UF 16V Y5V
C238	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C235	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C233	065T0805475 17 GP	MLCC 0805 4.7UF Z 16V Y5V
C744	065T1206106 17	CHIP 10UF 16V Y5V
C118	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C119	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C120	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C121	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C125	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C126	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C608	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
C609	065T1206106 25	CHIP 10UF 25V X5R 1206
L102	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
L101	071T 56G301 EA	CHIP BEAD 300 OHM 0805
FB706	071T 56K121	CHIP BEAD 120OHM
FB601	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB602	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB603	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB604	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB700	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB701	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB703	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB704	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB216	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB218	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB219	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB600	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB400	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB209	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB207	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB206	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB205	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB204	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB203	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB202	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB201	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
FB200	071T 57G301 EA	CHIP BEAD
RP200	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP201	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP202	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP203	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A
RP205	071T 57U121 Y	CHIP BEAD ARRAY 1206 120OHM+-25% 0.15A

FB109	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB108	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB107	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB106	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB105	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB104	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB103	071T 59B121	BEAD 0603 120 OHM
FB100	071T 59C600	CHIP BEAD
FB101	071T 59C600	CHIP BEAD
FB102	071T 59C600	CHIP BEAD
FB208	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB713	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB712	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB711	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB710	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB408	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB407	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB406	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB405	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB404	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB403	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB402	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB401	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB214	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB213	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
FB212	071T 59G301	CHIP BEAD 300OHM
L500	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
L501	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
L502	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
L503	073T253S 6 T	SMD CHOKE 90 OHM ACM2012D-900-2P-T00
CN500	088T 340 19 VD	HDMI HEADER 19P V/A
D100	093T 60230	BAT54C BY MCC
D401	093T 60230	BAT54C BY MCC
D402	093T 60230	BAT54C BY MCC
D500	093T 60230	BAT54C BY MCC
D123	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D124	093T 60231	NO APP BAT54S SOT-23
D403	093T 64 33	BAV99 SOT-23
D502	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D501	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D110	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D109	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D108	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D107	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D106	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05

D104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D103	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D102	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
D101	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD104	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
ZD105	093T 64 37 N	V-PORT-0603-100K V05
RV100	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV101	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
RV102	093T 64 55 TY	ESD PESD0603-140 TYCO
X400	093T 22S 78 J	XTL NXE22.1184AC18F HC-49/U-S SMD
ZD601	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD402	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD401	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD400	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD124	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD123	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD103	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD102	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD101	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD100	093T 39S 34 T	UDZSNP5.6B ROHM
ZD600	093T 39S106 T	DIODE RLZ6.8C TE-11 500MW/6.8V LL-34
	715T2899 1	MAIN-PCB FR-4 193*180*1.6MM DS
C668	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C669	065T040256132K Y	CAP CHIP 0402 560P 50V X7R +/-10%
C674	065T040210427T	CAP 0402 0.1UF Z 25V Y5V TAIYO YUDEN
C670	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C671	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C672	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C673	065T040268132K Y	CAP CHIP 0402 680P 50V X7R +/-10%
C201	067T 305100 3T	10UF 16V
C209	067T 305100 3T	10UF 16V
C603	067T 305100 3T	10UF 16V
C605	067T 305100 3T	10UF 16V
C607	067T 305100 3T	10UF 16V
C611	067T 305100 3T	10UF 16V
C613	067T 305100 3T	10UF 16V
C616	067T 305100 3T	10UF 16V
C621	067T 305100 3T	10UF 16V
C630	067T 305100 3T	10UF 16V
C640	067T 305100 3T	10UF 16V
C716	067T 305100 3T	10UF 16V
C718	067T 305100 3T	10UF 16V
	IRPF8YA7	IR T2995-B-X-X-2-080303
U01	056T 627 14 1	IC KSM-2003TN2E 37.9KHZ
CN01	033T8032 5F HR	CONN.1.25PITCH
LED01	081T 14 6 GP	LED GPTD1210RGC GUANGPU

	715T2995 1	IR PCB FR-4 T:1.6MM 30X24MM
	Q07T 2 L120	WOODEN PALLET
	Q07T 2 L121	WOODEN PALLET
	Q11T5005 1 GP	WIRE SADDLE
	Q15T0258101	26BKT-VESA
	Q15T0259101	26BKT-CMO-PANEL-SUPPORT
	Q15T0260101	26BKT-BASE-SUPPORT
	Q15T0261102	26BKT-PCB-HOLDER-BTM
	Q15T0263301	26BKT-PCB-HOLDER-TOP
	Q36T 600 18134	NONWOVEN FABRIC
	Q36T 600 28 3 GP	NONWOVEN FABRIC
	Q40T 58169022A	QC PASS LABEL
	Q40T0001624 4A	PALLET LABEL
	Q40T000262454A	BACK I-O LABEL FOR 08 26 AOC CCC
	Q40T000295410A	SIDE I-O LABEL
	Q44T6002102 79	PAPER BOARD
	Q44T6002122 78	PAPER BOARD
	Q44TE014 5 1B	U TYPE SHEET FOR BASE
	Q44TE014101	EPS-FOR BBY
	Q44TE014201	EPS-FOR BBY
	Q44TE014301	EPS-FOR BBY
	Q44TE014615 1A	26" TV CARTON
	Q44TE014BLO001	PAPER SHEET
	Q45T 99609 78	EPE COVER FOR MONITOR
	Q45T 99609 79	EPE COVER FOR BASE
	Q50T 500523	CABLE TIE
	Q52T 1185 66	AOC TAPE
	041T780062415A	CERTIFICATE CARD
	089T 17356C553	AUDIO CABLE
	0Q1T 940 30 47 CR3	SCREW
	Q41T260161511A	MANUAL
	Q41T780A61578A	WARRANTY CARD
	Q45T 76 28 RN R	PE BAG
	Q45T 76 28NV2 R	PE BAG FOR CLAMP
	040T 58162435A	LABEL
	Q40T 26061510A	RATING LABEL