Direct @ccess

Systair® CIREC

baterie de incalzire electrica circulara



Prix p. 905

➤ avantaje

- Se instaleaza in orice pozitie.
- Etanseitatea aerul este intarita gratie garniturilor din cauciuc pe inel.
- Securitate termica integrata.

➤ indicativ

CIREC	125	/	500	M
Nom du produit	Diamètre du Ø 125 à Ø 630		Puissance en W de 0,5 kW à 24 kW	M : monophasé T : triphasé

➤ gama

- Gama compusa din 11 marimi :
  - Diametre : 125 la 630 mm.
  - Puteri : 0,5 la 24 kW.
  - Alimentare electrica : mono 230 V / tri 400 V.

➤ aplicatii / utilizari

- Baterie de incalzire terminala pe plénum ori in teava.
  Montage comme accessoire d'appareil de ventilation.

➤ constructie / compozitie

- Inel circular din otel galvanizat.
- Elementele incalzitoare blindate din otel inoxidabil.
- Termostat de securitate (nu se racodeaza) la reinarmare automata, prag 60°C.
- Termostat securizat (nnu se racordeaza) la ré-anclansare manuala, prag120°C.
- Indice de protectieIP43.
- Bateriile Systair Cirec se utilizeaza cu toate tipurile de organizare.

➤ optiuni

- Termostat multi-etaje :
  - Numai cu plecare din 2 circuite in monofaza.
  - Numai cu plecare din 6 circuite in trifaza.

➤ conditionare

- Ambalaj individual din carton.

➤ text de prescriere

- Bateria calda terminala este electrica cu un racord circular (inelele vor avea garnitura la livrare). Rezistentele blindate vor fi din otel inox cu 2 termostate de securitate.
- Tip Systair Cirec, marca France Air.

Direct @ccess

Systair® CIREC Autorégulée

baterie de incalzire electrica circulara la organizarea integrata



Prix p. 905

PRODUIT BASSE CONSOMMATION

➤ avantaje

- Reglaj foarte precis la temperatura de suflare.
- Faciliteaza cablarea colectorilor
- Securitate termica integrata.
- Functioneaza fara zgomot si fara paraziti.
- Etanseitatea aerului infundat gratie garniturilor din cauciuc de pe inel.

➤ indicativ

CIREC A	125	/	500	M
Nom du produit	Diamètre du Ø 125 à Ø 630		Puissance en W de 0,5 kW à 24 kW	M : monophasé T : triphasé

➤ gama

- Gama compusa din 11 marimi :
  - Diametre : 125 la 630 mm.
  - Puteri: 0,5 la 24 kW.
  - Alimentare electrica : mono 230 V / tri 400 V + N.

➤ aplicatii/ utilizari

- Bateria de incalzire terminala pe plénum sau in teava. Montaj asemenea accesoriilor aparatelor de ventilatie cu organizarea temperaturii integrate.

➤ constructie / compozitie

- Inel circular din otel galvanizat.
- Elemente de incalcire blindate in otel inoxidabil.
- Termostat securizat cu reincarcare automata(prag 60°C).
- Termostat securizat cu reincarcare manuala(prag 120°C).
- Indice de protectie IP43.
- Organizare :
  - Butonul de reglare a temperaturii aerul integrat pe sipet.
  - Sipetul de organizare poate primi accesoriile urmatoare :
    - Colectorul CKT : sonda tevii permite controlul temperaturii de suflare.
    - Colectorul CPT : sonde de ambianta permite controlul temperaturii in local.
    - Colectorul CPTO : sonde de ambianta permite controlul si reglarea temperaturii in local.

➤ conditionare

- Ambalaj individual.

➤ text de prescriere

- Bateria calda terminala seste electric cu racord circular (inelele vor avea garnituri la livrare). Rezistentele svor fi blindate in inox cu dublu termostat securizat.
- Sipetul de racordare integreaza si organizarea bateriei.
- Tip Systair Cirec autoreglat marca France Air.

N° Indigo 0 820 820 626 0,12 € TTC/MN

www.france-air.com

Guide - Création France Air 2006 – Tous droits de reproduction réservés.

descriere tehnica

Volum, rezervare si greutati

• **Systair® CIREC et Systair® CIRCEC Autorégulée**



Garnituri cauciuc

Iesiri pentrul racordul electric

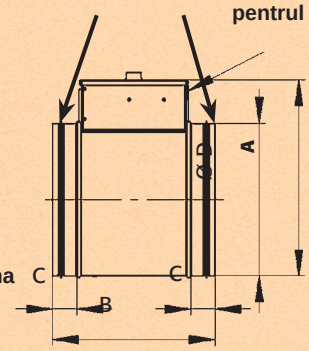



Risipitor de rorganizare interna

Schimbator de température

Reanclansator fara capac

Ø D	A (mm)	B (mm)	C (mm)
125	225	325	40
160	260	380	40
200	300	380	40
250	350	380	40
315	415	380	60
355	455	380	60
400	500	380	60
450	550	460	60
500	600	460	60
560	660	460	60
630	730	460	60

tablou de selectie

• **Monofazat 230 v**

diam. nominale (mm)	Puteri (W)	Intensitate (A)	Nr de circuite	Tip de conexiune	Debit min (m3/h)	Greut (Kg)
125	500	2,2	1	parallèle	30	2,6
125	1200	5,2	1	parallèle	70	2,7
160	800	3,5	1	parallèle	50	3
160	1200	5,2	1	parallèle	70	3
160	1600	7	2	parallèle	100	3,3
160	2400	10,4	2	parallèle	140	3,3
200	1200	5,2	1	parallèle	70	3,1
200	2000	8,7	1	parallèle	120	3,5
200	3000	13	1	parallèle	180	3,6
250	1500	6,5	1	parallèle	90	3,3
250	3000	13	2	parallèle	180	3,8
315	2000	8,7	1	parallèle	120	5,3
315	3000	13	2	parallèle	180	5,3
355	2000	8,7	1	parallèle	120	5,7
355	3000	7,5	2	parallèle	180	5,7
400	2000	8,7	1	parallèle	120	6,1

• **Trifazat 400 V**

diam. nominale (mm)	Puteri (W)	Intensit (A)	Nr de circuite	Tip de connexiune	Debit mini (m3/h)	Poids (Kg)
160	2400	3,5	3	étoile	140	4,5
160	5100	7,4	3	triangle	300	5,2
200	3600	5,2	3	étoile	220	4,8
200	6000	8,7	3	étoile	360	6,1
250	3000	4,3	3	étoile	180	5,1
250	4500	6,5	3	étoile	260	5,1
315	6000	8,7	3	étoile	360	6,6
315	6000	8,7	3	étoile	360	8,2
315	9000	13	3	triangle	530	8,2
355	7500	10,8	3	triangle	450	8,5
355	12000	20	4	triangle	710	10,9
400	7500	10,8	3	triangle	450	8,9
400	15000	21,7	6	triangle	890	13,4
450	9000	13	3	triangle	530	11,3
450	18000	26	6	triangle	1060	15,3
500	9000	13	3	triangle	530	11,9
500	18000	26	6	triangle	1060	16
560	12000	17,3	3	triangle	700	3,1
560	24000	34,6	6	triangle	1420	17,8
630	12000	17,3	3	triangle	700	14,6
630	24000	34,6	6	triangle	1420	20

montaj si racordare

• **Instalatie in toate pozitiile :**





Systair® CIREC se instaleaza in orice pozitie, si aerul poate circula in 2 senuri prin baterie.

La baterie va trebui lasat loc liber de acces catre sipetul electric.

L'installation sur le conduit est réalisée en engageant simplement les tubulures, l'étanchéité est garantie par des joints en caoutchouc.

Guide - Création France Air 2006 – Tous droits de reproduction réservés.

Direct @ccess Documentaire
Visualisez et téléchargez toute la documentation produit :
fiches techniques, notices, pièces détachées, vidéos, procès verbaux de résistance au feu, ... Cliquez sur le tag à l'aide du cliqueur.
france AIR

accesorii Systair Cirec Autorégulée

➤ Colector CKT



- Sonda tevii permite controlul temperaturii de suflare.
- Intervalul de masurare si de reglare este cuprins intre +0° et +30°C.
- IP 55.

➤ Capteur CPT



- Sonde d'ambiance permettant le contrôle de la température dans le local.
- Plage de mesure et de réglage compris entre +0° et +30°C.
- IP 20.

➤ Capteur CPTO



- Sonda de ambianta permite controlul esi reglarea temperaturii in local
- Intervalul de masurat si reglat este este cuprins intre 0° et +30°C.
- IP 20.

accesorii Systair CIREC

➤ Alegerea accesoriilor :

- In versiune monofazata :
  - fie cu unul dintre colectori (CKT, CPT sau CPTO) singur.
  - fie colectorul CPTO cu colectorul CPT sau CKT.
- In versiune trifazata :
  - fie unul dintre colectori (CKT, CPT sau CPTO) singur.
  - fie colectorul CPT cu colectorul CKT.
  - fie colectorul CPTO cu colectorul CPT sau CKT.
  - fie cei 3 colectori impreuna.

➤ Termostat multi-etaje :

- Permite pilotarea diferitelor etaje ale bateriei electrice (exclusiv cu plecare din 2 circuits in mono, 6 circuite in tri).

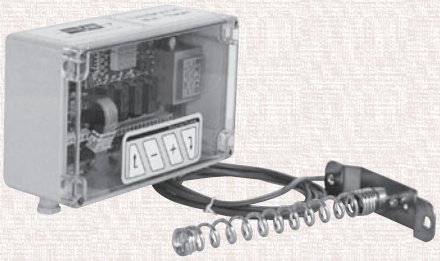

Devenez membre de l'Espace Pro...
Espace PRO
> Réalisez vos devis avec vos prix nets.
> Passez vos commandes en ligne.
> Suivez l'avancement de vos commandes en direct.
> Profitez des promotions du mois réservées aux membres de l'Espace Pro.
Plus d'info sur : www.france-air.com/espace-pro

...et utilisez la nouvelle technologie du Direct @ccess
Plus d'info sur ce service, p. VI

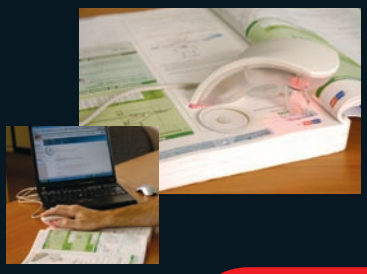

Gagnez du temps !
> En 1 clic, accédez directement aux documents dont vous avez besoin dans la constitution de vos Dossiers d'Ouvrages Exécutés.
> En 1 clic, accédez à l'Espace Pro et réalisez vos devis avec vos prix nets.

Cliquez ici

Commandez votre cliqueur !
Pour utiliser la technologie Direct @ccess, vous avez simplement besoin d'un cliqueur qui se connecte par port USB sur votre ordinateur.
Prix net : 69 euros.
Code : 974651
Conctacter votre Assistante de Clientèle ou votre Commercial au N° Indigo 0 820 820 626 0,12 € TTC/MN

Guide - Création France Air 2006 – Tous droits de reproduction réservés.