

直流数字显示表

DPM-800

数字式 DPM-800 盘装表，是采用集成电路设计而成的数显表。前面板显示器可显示母排直流电流（或电压）值，具有准确度高、性能稳定、线性度好、响应速度快等特点。

技术参数:

整机精度:	0.1%(20℃)
输入要求:	满刻度 0V 至 10V(最大)
输入阻抗:	大于 8MΩ
显示功能:	5 位数字
显示精度:	0.01kA 或 0.1V
过载能力:	120%
绝缘电阻:	DC 500V 20 MΩ
耐压:	AC 2000V/min
工作电源:	AC 220V±10% 45HZ- 55HZ ; 功耗小于 10 瓦

注*所有误差均为满刻度而言


外形尺寸:

开孔尺寸:	宽 152mm*高 75mm
深度:	深 135mm

定货说明:

输入信号范围 DC 0V 至__V；显示最大值__kA（或 V）；

安装指导:

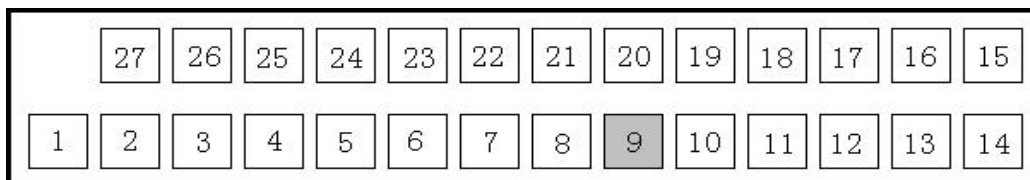

1/2: 交流电源输入 AC220V 13: 电压信号 0V 输入 Vi0 14: 电压信号+输入 Vi1

*接线端子以实物背标为准。

注意事项:

- A: 安装时, 务必将连接线连好以后, 再接通数字显示表的AC220V电源, 切记!
- B: 拆卸时, 务必切断数字显示表的AC220V电源以后, 再将连接线拆除, 切记!
- C: 安装时, 请注意输入、输出信号的正负及各接线端子位置。
- D: 切勿拆卸数字显示表机壳, 切勿调整机内任何元器件。
- E: 使用过程中, 不要将输入信号“悬空”, 以免显示错误。
- F: 如数字显示表工作不正常, 需尽快切断该表的AC220V电源, 并记录故障现象,
然后与生产厂家联系。
- G: 请勿打开数显表自行检测与维修, 这对于该产品的维修及相关事宜非常重要, 因此,
请您遇到问题时及时与生产厂家联系。