SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus



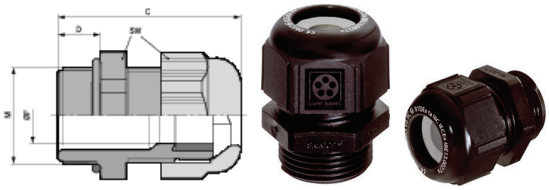

SKINTOP® K-M ATEX plus



SKINTOP® KR-M ATEX plus

优势
- 高防护等级
- 耐低温冲击
- 高应力缓释
- 夹紧范围广
- 永久防震

应用范围
SKINTOP® K-M ATEX plus
- 设备、机器和设施的点火防护等级达到更高安全级别"e"，罩壳粉尘防爆等级则为"t"
- 设备类别 II / 组别 2G+1D
- 移动应用于岸上和海上设备
- 化工和石油化工行业

SKINTOP® KR-M ATEX plus
- 带缩径密封件，用于密封外径更小的电缆

产品结构
- 公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
- 基于技术信息 DIN IEC 62444

配套工具
- SKINMATIC® QUICK Set 1 详见各页 [P1058]
- SKINMATIC® RZ 详见各页 [P1063]

技术参数

分类 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 类别 ID：EC000441
ETIM 5.0/6.0 类别描述：电缆夹套

注意
安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

证书
CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X

发货颜色
RAL 9005黑色/抗紫外线

材料
套体：特殊聚酰胺
密封件：特殊弹性体
O 型圈：CR

测试
DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31

防护等级
IP 68 - 10 bar

温度范围
-20°C 至 +80°C

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	螺纹 M	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® K-M ATEX plus							
54115200	K-M 12 ATEX plus	3-5,5	12 x 1.5	15	30.0	8.0	50
54115210	K-M 16 ATEX plus	7-9	16 x 1.5	19	34.0	8.0	50
54115220	K-M 20 ATEX plus	7-13	20 x 1.5	25	38.0	9.0	50
54115230	K-M 25 ATEX plus	11-17	25 x 1.5	30	40.0	10.0	25
54115240	K-M 32 ATEX plus	12-21	32 x 1.5	36	47.0	10.0	25
54115250	K-M 40 ATEX plus	19-28	40 x 1.5	46	52.0	10.0	10
54115260	K-M 50 ATEX plus	27-35	50 x 1.5	55	62.0	12.0	5
54115270	K-M 63 ATEX plus	37-45	63 x 1.5	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® KR-M ATEX plus							
54115205	KR-M 12 ATEX plus	2-4	12 x 1.5	15	30.0	8.0	50
54115215	KR-M 16 ATEX plus	4-6	16 x 1.5	19	34.0	8.0	50
54115225	KR-M 20 ATEX plus	5-10	20 x 1.5	25	38.0	9.0	50
54115235	KR-M 25 ATEX plus	6-13	25 x 1.5	30	40.0	10.0	25
54115245	KR-M 32 ATEX plus	9-15	32 x 1.5	36	47.0	10.0	25
54115255	KR-M 40 ATEX plus	16-23	40 x 1.5	46	52.0	10.0	10
54115265	KR-M 50 ATEX plus	22-29	50 x 1.5	55	62.0	12.0	5
54115275	KR-M 63 ATEX plus	29-39	63 x 1.5	66	71.0	12.0	5

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件
SKINTOP® K-M ATEX plus
- SKINTOP® SDV-M ATEX 详见各页 [P995]

SKINTOP® KR-M ATEX plus
- SKINTOP® SDVR-M ATEX 详见各页 [P996]