



KABA®

门禁子终端 B-Net® 91 05

全新的 B-Net 91 05 以顶尖的设计和优化的功能，为门禁控制引入了新标准。配置柔和的 LED 灯环使授权一目了然，而先进的 LEGIC 非接触式识别技术加强了它的应用。

B-Net 91 05 的特点

B-Net 91 05 子终端连接更高级别的控制系统, 例如, 连接门禁控制器或者 B-Net 系列的其它终端。控制器被安装在安全区域。B-Net 91 05 能读取、核查、分析并且评估的证件内容。根据判断打开闸机或门。如果员工没有被授权, LED 灯会由绿色变为红色, 提示该授权无效。

B-Net 91 05 配有继电器, 如门的监控器(门磁/门开关)就是通过 LEGIC 先进的 RFID 技术;而数码信息输入不仅是通过 LEGIC 数据承载, 还通过符合特定的 ISO 14443 和 15693 标准。写入 LEGIC 媒介的数据允许 Cardlink™ 连接的各门的出入权限。独立模式, 在无必要整合到门禁中的低安全要求的房间或停车场闸机处最多可以存储应用 50 个证件。

技术数据




- 工作电压 12 - 27 伏交流电或 16 - 32 伏直流电
- 继电器负载 30 伏交流/直流电, 最 2 安培
- 功率损耗 100 毫安 / 24 伏直流电
- RS-485 接口
- LED 传感器(红, 绿灯)和蜂鸣器
- LEGIC 读卡器
 - 读取主要和更高级的媒介
 - 读取根据 ISO 14443/15693 标准的特定的号码(UID)
- 设有五个可编程的客户参数(独立模式)
- 门监控器
 - 门磁开关
 - 开门按钮
- 防拆开关
- 环境温度 -25°C 至 +55°C
- 保护等级 IP 54
- 标准颜色为无烟煤色和铝灰色
- 装有标准的 55 系列插孔
- 研发和生产均由 DIN EN ISO 9001:2000 的质量体系标准认证。

选项 项

- PIN 密码键盘
- 最多储存 50 个授权(门禁模块)
- 外框安装突出面板一定距离

产品优势

- 优化的功能
- 增强的应用
- 顶级的设计
- 写入门禁权限
- 读取 ISO 14443/15693 标准媒介

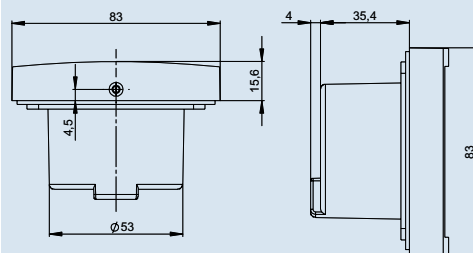

Kaba AWM 中国

上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座2302室

Phone: +86 21 6317 0077

Fax: +86 21 6317 5057

Email: info@kts.kaba.com

www.kaba.cn

KABA®