

QC-2044RT-8 使用说明书

简介


QC-2044RT-8 是 8 路双绞线传输器，可以和其他型号双绞线传输器组成 1 拖 1、2 拖 1、8 拖 1 的 0-1500 米的双绞线视频传输器。

技术指标


	QC-2044RT-8 和无源设备	QC-2044RT-8 和有源设备
传输距离	≥彩色 300 米	彩色 800 或 1500 米
频率响应	10-6MHZ	10-8MHZ
工作电压	无源	
输入路数	8	
输出路数	8	
工作温度	0℃-70℃	
相对湿度	0-95%	
使用电缆	超 5 类非屏蔽双绞线	
体积	185MM-85MM-25MM	
兼容设备	QC-2014RT QC-2044RT-4 QC-2044RT-8	QC-2003D-T QC-2007RX QC-2007RX-8

使用方法


1 QC-2044RT-8 和 QC-2003DT 连接

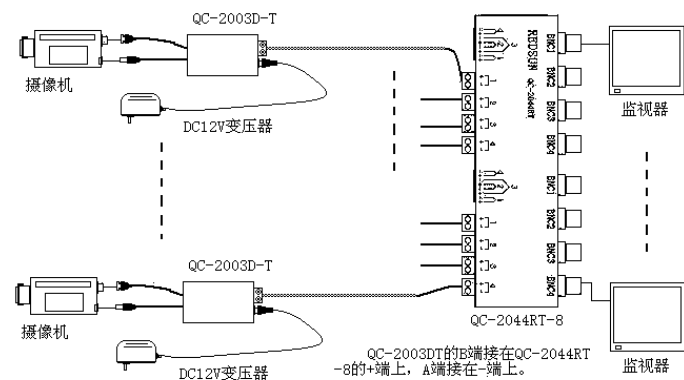


2 QC-2044RT-8 和 QC-2014RT 连接

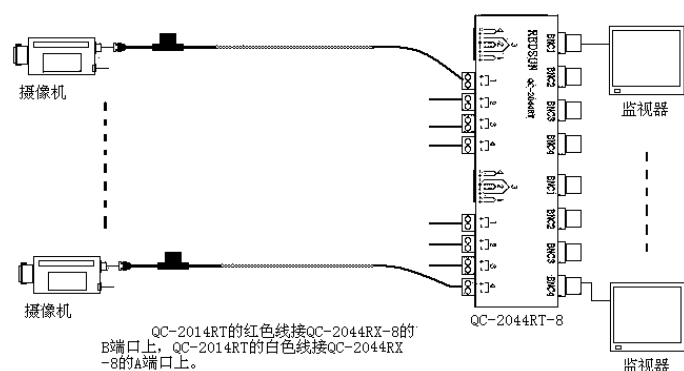


3 QC-2044RT-8 和 QC-2007RX-8 连接

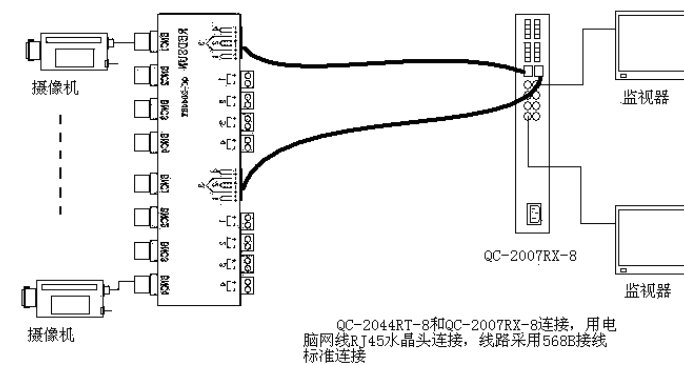

4 QC-2044RT-8 和 QC-2044RT-8 连接

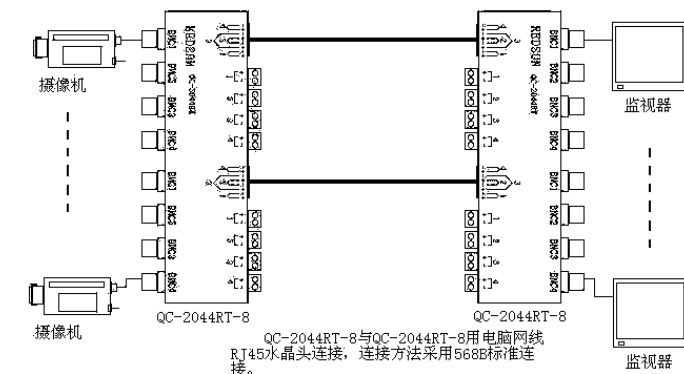

5 QC-2044RT-4 和 QC-2044RT-8 连接

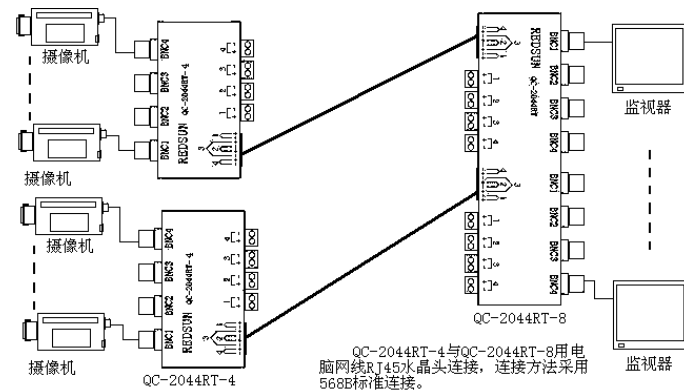

使用注意事项

- 因工程使用的线材质量和周围环境的影响，建议 QC-2044RT-8 和 QC-2007RX-8 在距离 1200 米以内的工程中使用，QC-2044RT-8 和 QC-2003D-T 配套在 700 米以内使用，QC-2044RT-8 和 QC-2014RT，QC-2044RT-4 QC-2044RT-8 配套在 300 米以内使用。
- 双绞线传输器使用的传输线路采用非屏蔽双绞线，如使用屏蔽型双绞线则缩短传输距离，布线采用金属线路护管或埋地安装也会缩短传输距离，以上情况在选购双绞线视频传输器时，需要选传输距离更大的产品。
- 工程安装时监视器必须可靠接地。
- 如摄像机是 12V 集中供电，则须选用合格的电源以免引起干扰。
- QC-2044RT-8 的 RJ45 接口的功能和接线柱的功能相同，具体参考机身上的标识和文字。