



APRAMO® HESTIA® FIX CHILD CAR SEAT
儿童安全座椅使用说明书

9 - 36 KG (约9个月至12周岁)

感谢阁下选择了APRAMO® HESTIA® FIX儿童安全座椅!
美妙旅程,与您相伴。
在使用过程中有任何疑问,
请与我们或地区代理商取得联系。

中国大陆地区总代理:
宁波高新区宜科佳捷科技有限公司
地址:宁波市高新区光华路299弄C16号楼6楼
服务电话:4008-954-998

注意

(一):

单独使用汽车成人三点式安全带固定座椅时,属于“通用类”儿童约束系统

1. 这是“通用类”儿童约束系统,符合国标GB27887-2011。作为通用儿童约束系统,适合大多数,而不是全部的汽车座椅。
2. 如果汽车制造商在适用手册中注明可以让适用此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话,那么更容易达到正确的匹配。
3. 本产品只在适用车型配备了通过GB14166或ECE R16要求的3点式 / 带卷收器的安全带情况下才适用。
4. 本产品是前向安装儿童约束系统,不能安装在有安全气囊的汽车座椅上。
5. 如有疑问,请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

(二)：

使用成人3点式安全带 + ISOFIT的方式来固定座椅时,属于“半通用类”儿童约束系统,您可以按照下列指示安装儿童汽车座椅。

车型	前排	后排	
		外侧	中间
请参考本说明书 第49页《5. 适用车型列表》	是	是	否

1. 其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。
2. 如有疑问,请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

目录

1. 产品概述	05
1.1 适用范围	
1.2 安全座椅使用须知	
1.3 安全座椅组成部分	
1.4 车载3点式安全带组成部分	
2. 安全座椅的使用 (适用于9 - 18 KG的儿童)	12
2.1 内衬垫的使用 (适用于9 - 12 KG儿童)	
2.2 肩带的调整	
2.3 安全座椅的安装	
2.4 固定儿童	
3. 安全座椅的使用 (适用于15 - 36 KG的儿童)	30
3.1 拆卸5点式安全带	
3.2 拆除安全带长度调节拉带	
3.3 调整头靠高度	
3.4 车载3点式安全带固定座椅和儿童	
3.5 车载3点式安全带 + ISOFIT固定座椅和儿童	
3.6 解锁ISOFIT	

4. 安全座椅的保养 40

4.1 安全带插扣的护理

4.2 布套的拆卸和清洗

4.3 布套的安装

4.4 安全带的安装

4.5 安全带长度调节拉带的安装

5. 适用车型列表 49



1. 产品概述

1.1 适用范围


APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅已经通过 国标GB27887-2011法 规认证, 适合9 - 36KG (约9个月至12周岁) 的 儿童使用。	组别	适用孩子体重 及座椅类别	座椅安装 方向	孩子固定 方式	座椅固定 方式
	I	9 - 18KG 约9个月 - 4岁 通用类	与汽车行驶 方向相同	自带5点式 安全带	车载3点式 安全带
					
	II & III	15 - 36KG 约3 - 12岁 通用类	与汽车行驶 方向相同	车载3点式 安全带	车载3点式 安全带
					
	II & III	15 - 36KG 约3 - 12岁 半通用类	与汽车行驶 方向相同	车载3点式 安全带	车载3点式安全带 + ISOFIT
					

1.2 安全座椅使用须知

- APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅只在适用车型配备了通过GB14166或ECE R16要求的3点式/带卷收器的安全带情况下才适用。
- 严禁将安全座椅安装在只装备有2点式安全带的汽车座位上。



- ISOFIX的固定锚点在汽车座位的底座和靠背之间

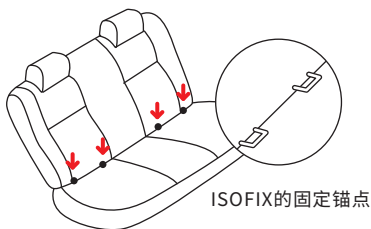

产品概述

- 在使用车辆过程中, 确保安全座椅不会卡住活动的汽车座椅和车门。
- 关于儿童约束系统的刚性部分和塑料件部件应该怎么样放置和安装, 详见本说明书。
- 禁止安装在有安全气囊的位置上。该产品不能在汽车前排座椅上使用 (除非汽车前排座椅无气囊或关闭气囊), 最好的安装方式是在汽车后排座椅上安装。




- 儿童约束系统的每条与车辆连接的织带应系紧, 约束儿童的织带应根据儿童的身体进行调整, 织带不得扭曲 (参阅本说明书)。
- 保证腰带佩戴时能很好的约束骨盆部位。确保安全带佩戴时向下放低, 儿童骨盆被牢固约束。
- 当受到剧烈的事故后, 约束系统应更换。
- 没有认证许可的产品和经过改装的产品是危险的, 并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险的。



- 在将儿童放置到安全座椅之前, 请检查安全座椅上的塑料和金属部件是否因太阳直射而变得灼热烫手, 以防对儿童造成伤害。
- 严禁将儿童留在无人照看的汽车里。
- 不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内。
- 在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应被妥善安放。
- 没有布套的儿童约束系统不能使用。
- 约束系统布套不能使用除制造商推荐的材料以外的其他材料, 布套材料影响儿童约束系统总体的性能。
- 不可以使用除标示出的以外任何其他受力点。
- 产品仅供成人安装和调节。
- 塑料部分必须使用温水或柔性洗涤剂清洗。
- 严禁使用去垢剂或其他会改变塑料特性的洗涤剂。
- 不要试图去除儿童汽车安全座椅的标签, 标签上含有重要的信息。
- 在安全座椅的使用过程中, 请务必将使用说明书放置在安全座椅背部的指定位置。妥善保管好说明书, 以便日后参考查阅。

- 不要试图拆开此安全座椅，除非使用说明书中有此指示。
- 不要修改或试图修改此安全座椅。
- 严禁应用本使用说明书中没有显示的安装方法。如用户有疑问，请联系儿童安全座椅制造商。
- 每次使用前请检查安全座椅以及安全带的松紧程度。
- 当不使用安全座椅时，务必使用车载3点式安全带将安全座椅固定在汽车座位上。
- 确保汽车后排座位上没有未被固定的物品，当遇到意外时，这些物品有可能被抛起而伤及车内人员。
- 汽车内的儿童安全座椅总是被固定好的，即使车内并没有儿童乘坐。
- 当座椅发生不满足说明书描述的状态时，不要再使用。
- 在长途旅行中，应经常停车，以让您的孩子能下车活动，并注意不要在无人看管的情况下让您的孩子从车中跑出进入机动车道。
- 为保护您的汽车当把儿童安全座椅放在一些由敏感性材料（如皮革，丝绒等）制成的汽车座椅套上使用时，可能会给汽车座椅带来磨损痕迹。建议搭配座椅保护套使用，请咨询APRAMO®的指定零售商。


1.3 安全座椅组成部分

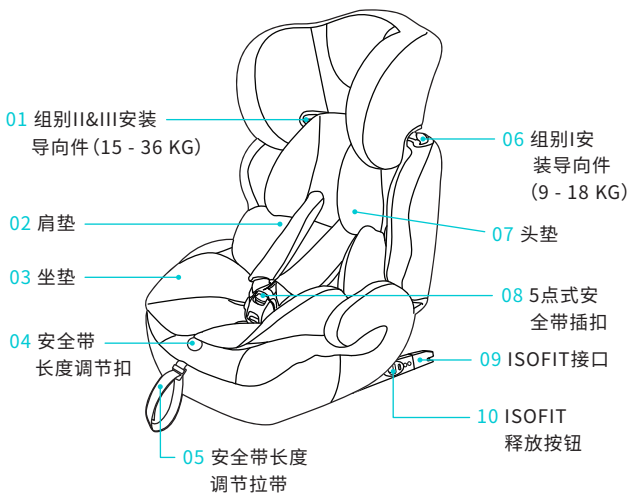

产品概述

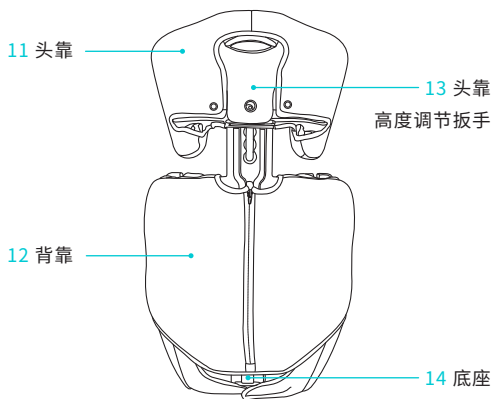


1.4 车载3点式安全带组成部分

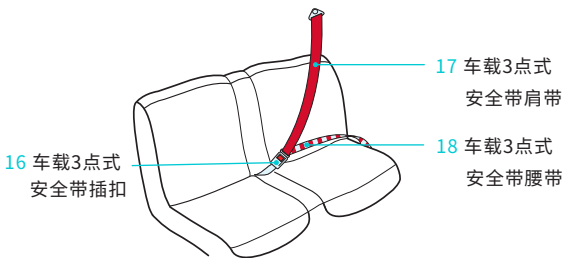

2. 安全座椅的使用 (适用于9 - 18 KG的儿童)

APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅自带的5点式安全带适合9 - 18 KG的儿童, 如果您孩子的体重超过18 KG, 我们建议您参考本使用说明书第30页《3. 安全座椅的使用 (适用于15 - 36 KG的儿童)》来使用安全座椅。

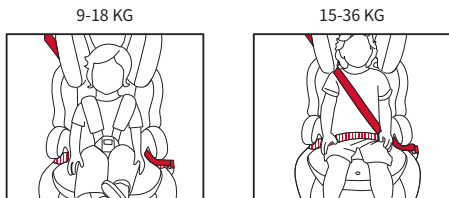


请注意: 体重低于12 KG的儿童请使用APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅自带的内衬垫, 内衬垫的使用请参考本使用说明书第13页《2.1 内衬垫的使用》。

2.1 内衬垫的使用 (适用于9 - 12 KG儿童)

请注意: 当儿童处于12 KG以下时, 使用内衬垫将更加安全。


超过12 KG的儿童不适合使用内衬垫, 使用安全座椅前请拆除内衬垫。

9 - 12 KG




同时使用五点式
安全带及内衬垫

12 - 18 KG



仅使用五点式
安全带

15 - 36 KG



仅使用车载
3点式安全带




2.1.1 内衬垫的拆除

请按以下步骤进行操作:





拆除坐垫

1. 松开座椅自带5点式安全带插扣 (08): 按下5点式安全带插扣 (08) 上的红色按钮, 插扣的插片即从插扣上弹出。





2. 沿箭头方向拉出坐垫 (03)。




拆除头垫

1. 解开位于头垫 (07) 底部两侧的四合扣。



请注意:如所买产品没有四合扣, 请忽略此步骤。
请妥善保管好内衬垫, 以便需要时再次使用。

2. 沿箭头方向拿出头垫 (07)。




2.1.2 内衬垫的安装

请按以下步骤进行操作：




坐垫的安装


1. 松开座椅自带5点式安全带：一手按下安全带长度调节扣 (04)，同时另一只手握住安全带顺势下拉。

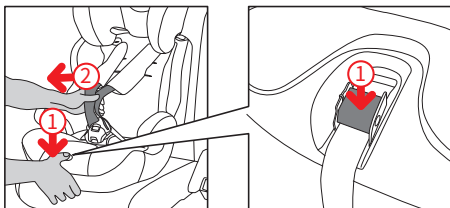


2. 松开座椅自带5点式安全带插扣 (08) : 按下5点式安全带插扣 (08) 上的红色按钮, 插扣的插片即从插扣上弹出。

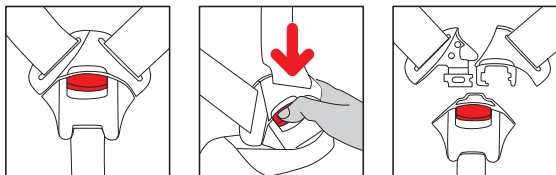


3. 将安全带固定在底座 (14) 两侧的扶手上。



4. 将坐垫 (03) 放到座椅上, 确保5点式安全带插扣 (08) 在坐垫上面。




5. 将安全带和肩垫 (02) 放回坐垫 (03) 内侧。

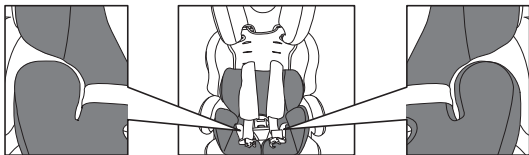


头垫的安装

1. 握住头垫 (07) 的下端, 并穿过肩垫 (02)。

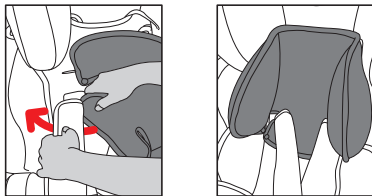


2. 扣上头垫 (07) 底部两侧的四合扣。

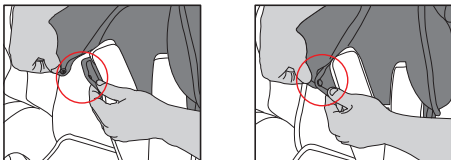


请注意: 如所买产品没有四合扣, 请忽略此步骤。

3. 安装完毕。

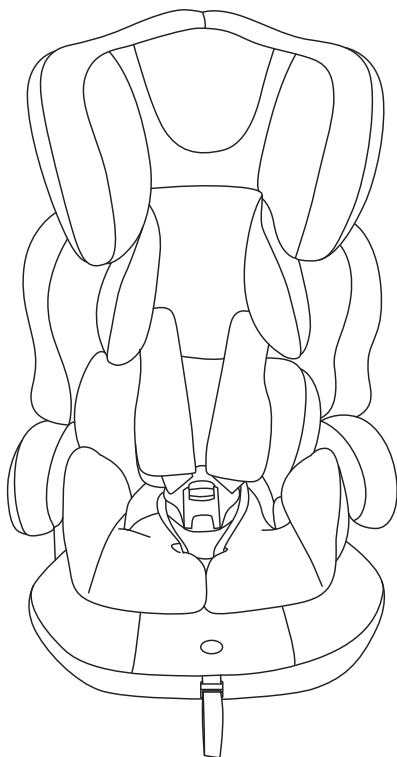

2.2 肩带的调整

请注意：APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅的肩带可以调整3个高度，肩带顶部应略高于肩膀，这样才能保证在碰撞发生时，儿童安全座椅能起到最好的保护作用。

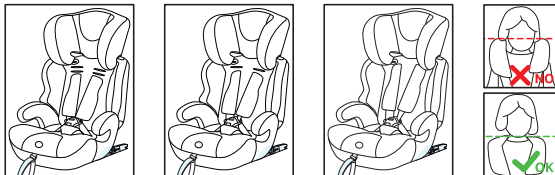

请注意：如果安全座椅上装有内衬垫，请先拆除内衬垫后，再调整安全带高度。拆除内衬垫请参考本使用说明书第13页《2.1.1 内衬垫的拆除》。




请按以下步骤进行操作：




1. 松开座椅自带5点式安全带：一手按下安全带长度调节扣(04)，同时另一只手握住安全带顺势下拉。






2. 往下拉开背靠 (12) 布套背部的拉链, 依次解开“Y”字形金属扣上的安全带和“6”字形金属扣的肩垫 (02) 连接带。




3. 把安全带和肩垫 (02) 连接带从安全带定位孔中拉出。



4. 根据儿童的肩部高度选择合适的安装孔, 重新穿回安全带和肩垫 (02) 连接带, 并将安全带装回“Y”字形金属扣, 将肩垫 (02) 连接带装回“6”字形金属扣。



5. 向上拉上背靠 (12) 布套背部的拉链, 调整完成。

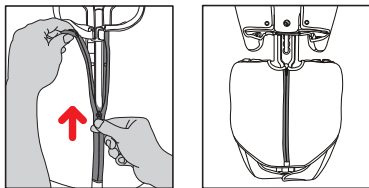


2.3 安全座椅的安装

请注意:如果安全座椅上装有内衬垫, 请先拆除内衬垫后, 再安装安全座椅。拆除内衬垫请参考本使用说明书第13页《2.1.1内衬垫的拆除》。


请按以下步骤进行操作:




1. 将儿童安全座椅正向放置在汽车座椅上 (与行驶方向一致)。



2. 松开座椅自带5点式安全带：一手按下安全带长度调节扣(04)，同时另一只手握住安全带顺势下拉。

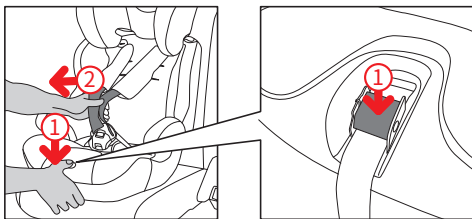


3. 拉出车载3点式安全带，穿过肩垫(02)和背靠(12)的中间，并把车载3点式安全带插片插入汽车座位另外一侧的插扣。确保靠近车载3点式安全带插扣(16)一侧的车载3点式安全带的肩带(17)位于背靠(12)和底座(14)接缝处。确保车载3点式安全带的腰带(18)位于底座(14)两侧扶手下面。

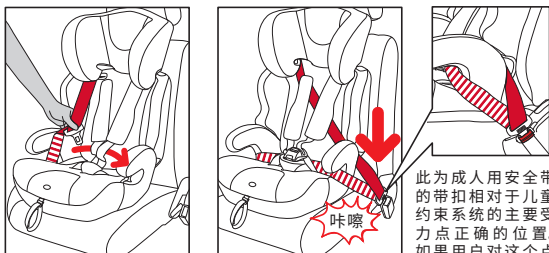


此为成人用安全带的带扣相对于儿童约束系统的主要受力点正确的位置。如果用户对这个点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。



4. 解开背靠(12)布套上位于车载3点式安全带卷收器一侧的四合扣和魔术扣, 从车载3点式安全带的肩带(17)下方拉出背靠(12)布套。

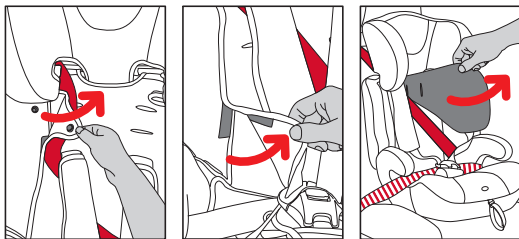



5. 重新盖回背靠(12)布套并合上魔术扣和四合扣。

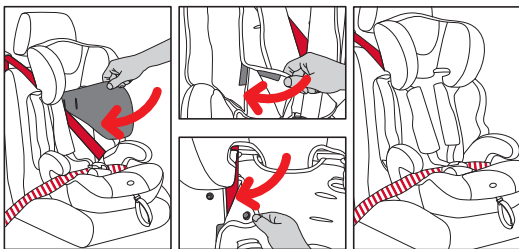



6. 解开底座 (14) 布套上的魔术扣, 拉开底座 (14) 布套, 将车载3点式安全带的腰带 (18) 移到底座 (14) 布套下面, 重新合上魔术扣。



7. 将靠近车载3点式安全带卷收器一侧的3点式安全带的肩带 (17) 穿过位于背靠 (12) 顶部的组别I安装导向件 (9 - 18 KG) (06)。



8. 朝车载3点式安全带卷收器一端拉紧安全带, 安装完毕。



请注意: 体重低于12 KG的儿童请使用APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅自带的内衬垫, 内衬垫的安装请参考本使用说明书第15页《2.1.2 内衬垫的安装》。

2.4 固定儿童

警告：


为了您孩子的安全, 请检查以下项目：

1. 安全座椅被稳固地绑定在汽车上
2. 汽车座椅安全带处于拉紧状态并且没有扭曲


请按以下步骤进行操作：




1. 松开座椅自带5点式安全带：一手按下安全带长度调节扣 (04)，同时另一只手握住安全带顺势下拉。

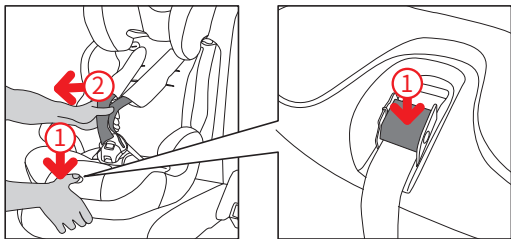



2. 松开座椅自带5点式安全带插扣 (08)：按下5点式安全带插扣 (08) 上的红色按钮，插扣的插片即从插扣上弹出。

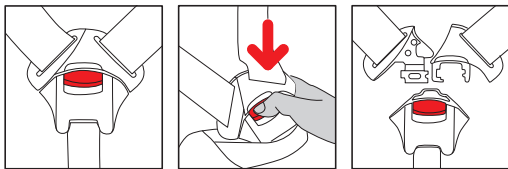


3. 将安全带固定在底座 (14) 两侧的扶手上。



4. 将儿童放到安全座椅里, 确保5点式安全带插扣 (08) 位于儿童胯部前方, 将儿童的手臂穿过安全带, 使安全带肩垫 (02) 位于儿童的肩部。




5. 合上5点式安全带左右两个插片, 并插进5点式安全带插扣 (08)。

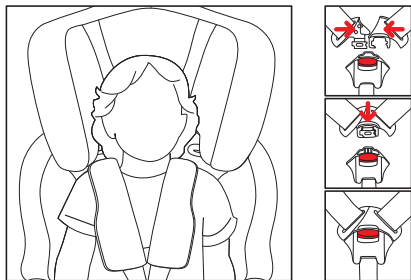


请注意: 检查安全带高度是否合适, 若需调整高度, 请参考本使用说明书第19页《2.2 调整安全带高度》。

6. 拉紧安全带长度调节拉带 (05)。

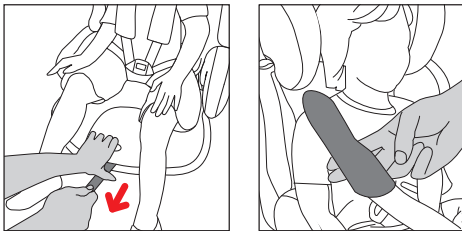

请注意: 安全带不可过紧或过松, 以免影响安全座椅的安全性和儿童乘坐的舒适性。判断标准以两指能穿过胸前的肩垫 (02) 为宜。

请注意：如安全带过紧请松开安全带，反复调整直至安全带松紧合适。

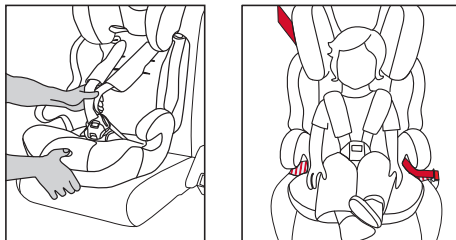

警告：


为了您孩子的安全，请检查以下项目：

1. 儿童安全座椅的5点式安全带贴近您孩子的身体，同时孩子不会受到压迫。
2. 肩带没有扭曲。
3. 卡扣插片锁入5点式安全带插扣 (04)。
4. 肩垫 (03) 处在您孩子身体的正确位置。
5. 不可以使用除标示出的以外任何其他受力点。


3. 安全座椅的使用 (适用于15 - 36 KG的儿童)

APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅自带的5点式安全带适合9 - 18 KG的儿童。如果您孩子的体重超过18KG, 必须使用车载3点式安全带配合安全座椅固定(您的孩子)。

9 - 18 KG



15 - 36 KG



3.1 拆除5点式安全带

请注意: 如果安全座椅上装有内衬垫, 请先拆除内衬垫后, 再拆除5点式安全带。拆除内衬垫请参考本使用说明书第13页《2.1.1 内衬垫的拆除》。


请按以下步骤进行操作:




1. 松开座椅自带5点式安全带: 一手按下安全带长度调节扣(04), 同时另一只手握紧安全带顺势下拉。




2. 往下拉开背靠 (12) 布套背部的拉链, 依次解开“Y”字形金属扣上的安全带和“6”字形金属扣的肩垫连接带。

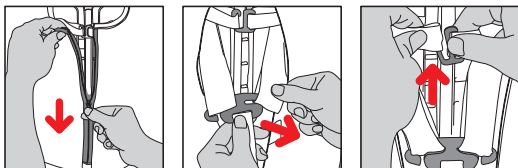

3. 把安全带和肩垫 (02) 连接带从安全带安装孔中拉出。




4. 把座椅底部翻过来, 解开固定安全带和插扣连接带的金属扣。

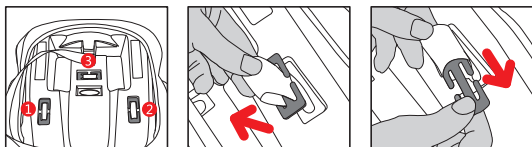

请注意:①和②为固定座椅自带5点式安全带的金属扣,③为固定5点式安全带插扣(08)连接带的金属扣,需要重新安装时必须确保位置正确。

5. 取下安全带, 并请妥善保管好安全带和所有配件, 以便需要时再次使用。

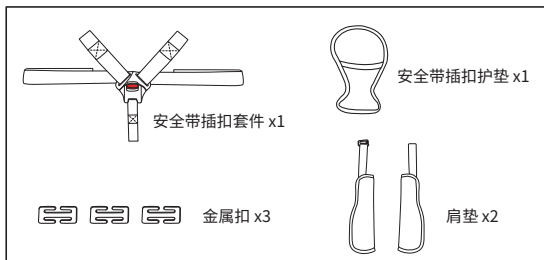


3.2 拆除安全带长度调节拉带

请注意: 当您孩子的体重在15 - 36 KG时, 请在拆除完5点式安全带之后, 一并拆除安全带长度调节拉带 (05)。

请按以下步骤进行操作:




1. 翻转安全带长度调节拉带 (05), 沿箭头方向拉出拉带, 直至拉带完全脱离三档扣。

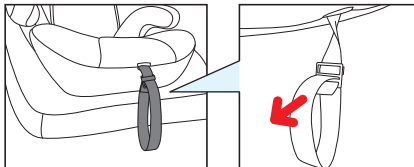

2. 掀开底座布套, 按下安全带长度调节扣 (04), 同时往上拉出安全带长度调节拉带 (05), 直至调节带完全拉出。

3. 把座椅放倒, 拉出安全带长度调节拉带 (05)。

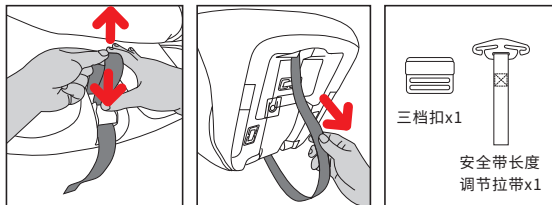


4. 整理好布套, 并请妥善保管好三档扣和安全带长度调节拉带 (05), 以便需要时再次使用。

3.3 调整头靠高度

APRAMO® HESTIA® FIX安全座椅提供了7个档位以调节头靠高度。


请注意：儿童使用安全座椅时，必须确保儿童头部在头靠的中心位置，这样才能确保在碰撞发生时，安全座椅提供有效的保护。

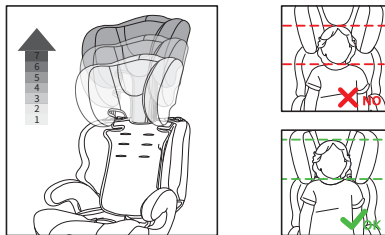

请按以下步骤进行操作：



向后拉起头靠高度调节扳手(13)。保持头靠高度调节扳手(13)在拉起的状态，上下移动头靠(11)到需要的位置，然后松开头靠高度调节扳手(13)，听到“咔哒”一声，使头靠高度调节扳手落回滑槽内。

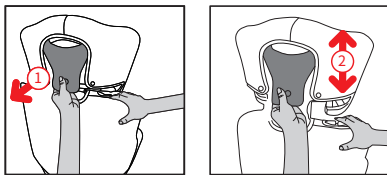


3.4 车载3点式安全带固定好座椅和儿童

请按以下步骤进行操作：




1. 将安全座椅朝前放置在汽车座椅上。
2. 等儿童坐进安全座椅后，拉出车载3点式安全带。车载3点式安全带的肩带(17)依次穿过靠近车载3点式安全带卷收器一侧的组别II&III安装导向件(01)和底座(14)上靠近车载3点式安全带插扣(16)一侧的扶手下面；车载3点式安全带的腰带(18)位于底座(14)两侧扶手下面；然后把车载3点式安全带插片插入汽车座位另外一侧的插扣。

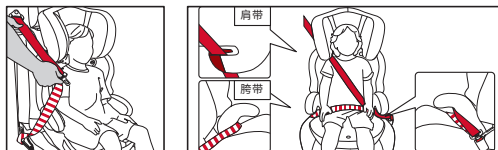

请注意：车载3点式安全带的腰带部分所在的位置要尽可能低并从两侧盖过儿童骨盆的位置。

3. 朝车载3点式安全带卷收器一端拉紧安全带。

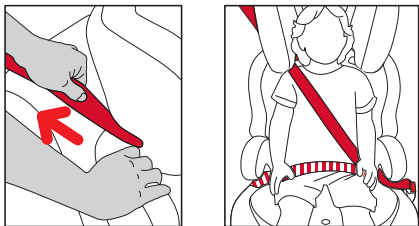

警告：

为了您孩子的安全，请检查以下项目：



1. 车载肩带 (13) 穿过组别II&III安装导向件 (15 - 36 KG) (01)。
2. 车载3点式安全带拉紧而且没有扭曲。
3. 不可以使用除标示出的以外任何其他受力点。

3.5 车载3点式安全带 + ISOFIT固定座椅和儿童

请按以下步骤进行操作：





1. 安全座椅转至底部，按下ISOFIT旋转按钮 (15)，同时把ISOFIT接口 (09) 拉起。旋转180°，使ISOFIT接口 (09) 处于锁定状态。




请注意：如果想收起ISOFIT接口 (09)，请按下ISOFIT旋转按钮 (15)，同时把ISOFIT接口 (09) 朝反方向旋转，使ISOFIT接口 (09) 落入收纳槽内。

2. 将安全座椅底座的两个ISOFIT接口对准汽车座椅ISOFIX的固定锚点，用力向前推动座椅直到完全卡入。
3. 检查ISOFIT解锁开关是否显示为绿色，确定安装牢固。（绿色为锁定，红色代表未锁定）。




4. 根据孩子身高调节头靠高低以控制安全带的路径高低，避免因头靠太高或太低而使安全带勒住孩子的脖子。





调节头靠高度请参考本使用说明书第34页《3.3 调整头靠高度》。

5. 让您的孩子坐在儿童安全座椅上，拉出车载3点式安全带。车载3点式安全带的肩带 (17) 依次穿过靠近车载3点式安全带卷收器一侧的组别II&III安装导向件 (01) 和底座 (14) 上靠近车载3点式安全带插扣 (16) 一侧的扶手下面；车载3点式安全带的腰带 (18) 位于底座 (14) 两侧扶手下面；然后把车载3点式安全带插片插入汽车座位另外一侧的插扣。

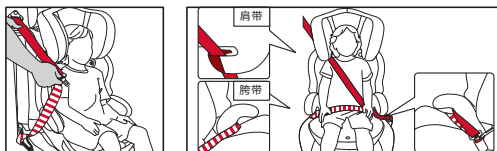

请注意：车载3点式安全带的腰带部分所在的位置要尽可能低并从两侧盖过儿童骨盆的位置。

6. 朝车载3点式安全带卷收器一端拉紧安全带。




警告：

为了您孩子的安全，请检查以下项目：

1. 车载肩带 (13) 穿过组别II&III安装导向件 (15 - 36 KG) (01)。
2. 车载3点式安全带拉紧而且没有扭曲。
3. ISOFIT解锁开关显示为绿色。
4. 不可以使用除标示出的以外任何其他受力点。

3.6 解锁ISOFIT

1. 向前同时滑动安全座椅两侧的ISOFIT释放按钮 (10), 当听到“咔嚓”声, 显示为红色时, 即可释放ISOFIT固定装置。

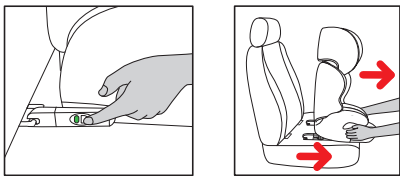

2. 将儿童安全座椅与汽车座椅分离。

4. 安全座椅的保养

4.1 5点式安全带插扣的护理


5点式安全带插扣 (08) 的功能对您的孩子的安全很重要。安全带插扣失效绝大部分是由于污垢和灰尘堆积导致。

请注意: 如果5点式安全带插扣 (08) 出现以下几个问题, 请及时清洗。


1. 按下红色释放按钮, 插扣插片只能慢慢的弹射出来。
2. 插扣插片锁不上 (再次被弹射出来)。
3. 插扣插片扣上了但听不见“咔嚓”声。
4. 插扣插片很难插入插扣中 (您感受到阻力)。
5. 只有当特别用力的去按插扣, 插扣才打开。

4.1.1 5点式安全带插扣的拆卸


1. 松开座椅自带5点式安全带插扣 (08) :按下5点式安全带插扣 (08) 上的红色按钮, 插扣的插片即从插扣上弹出。

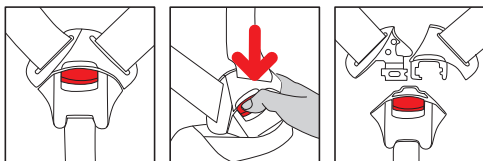

2. 移除5点式安全带插扣 (08) : 小心的推动位于底座下面的金属扣 (03) 通过位于底座上的窗口, 直到5点式安全带插扣 (08) 松脱。解开固定安全带和插扣连接带的金属扣 (03)。

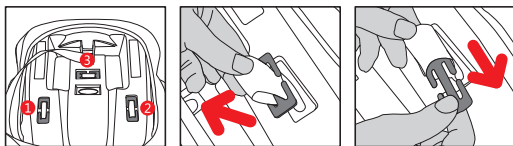

3. 拉出5点式安全带插扣 (08) 并分开5点式安全带插扣护垫和5点式安全带插扣 (08)。

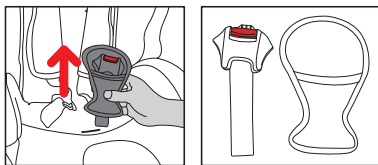

4.1.2 5点式安全带左右插片的清洗


把5点式安全带左右插片 (08) 浸入放有温和清洁剂的温水中至少1小时, 彻底冲洗并使其完全干燥。

4.2 布套的拆卸和清洗


请按以下步骤进行操作:




1. 先将5点式安全带拆下并妥善保管, 请参考本使用说明书第30页《3.1 拆除5点式安全带》。
2. 一手压住底座 (14), 一手向后推背靠 (12), 使背靠 (12) 从底座 (14) 的固定槽中脱离。

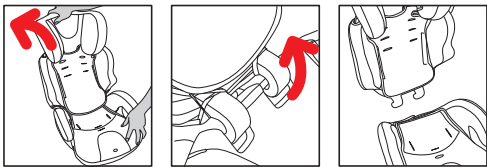


3. 拆除背靠 (12) 布套: 拉开背靠 (12) 后部的拉链, 解开背靠 (12) 底部的黑色松紧带, 向下拉出布套。



4. 拆除头靠 (11) 布套: 解开头靠 (11) 布套后面的四合扣和位于头靠 (11) 下端的组别II & III安装导向件 (15 - 36KG) (01) 上的红色松紧带, 然后拆下头靠 (11) 布套。

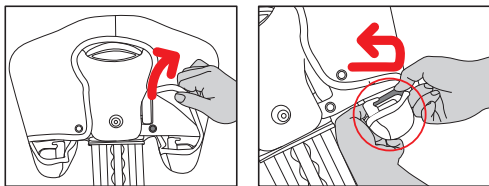

5. 拆卸底座 (14) 布套: 解开底座 (14) 背部的四合扣, 拉出底座布套。

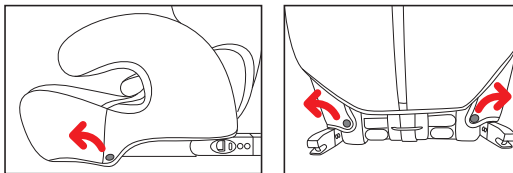

清洗布套

座椅布套可以机洗, 请使用温水和中性洗涤剂。

请注意: 为确保安全, 安全带肩垫 (02) 是不能拆洗的, 如有脏污, 请使用温水或中性洗涤剂擦洗并晾干, 或联系经销商进行更换。

4.3 布套的安装

警告：

不带布套的儿童安全座椅绝对不能使用。

参考布套拆卸的方式反安装布套。

请注意：确保安全带不扭曲，并正确的被装入布套的安全带卡槽中。



4.4 安全带的安装

4.4.1 安全带插扣的安装


请按以下步骤进行操作：



1. 合并5点式安全带插扣护垫和5点式安全带插扣 (08)，放回并固定5点式安全带插扣 (08)。




2. 从底座 (14) 底部拉出安全带, 穿回并固定安全带和插扣连接带的金属扣 ③。

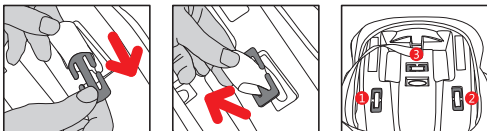

请注意: 装好固定安全带和插扣连接带的金属扣 ③ 后请反复拉扯5点式安全带插扣 (08) 检查底座的金属扣 ③ 是否装配正确。

3. 5点式安全带插扣 (08) 安装完毕。




4.4.2 肩垫的安装


请按以下步骤进行操作:




1. 根据儿童的肩部高度选择合适的安装孔, 重新穿回安全带和肩垫 (02) 连接带, 并将安全带装回“Y”字形金属扣, 将肩垫 (02) 连接带装回“6”字形金属扣。

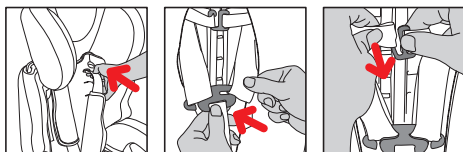

2. 向上拉上背靠 (12) 布套背部的拉链, 调整完成。

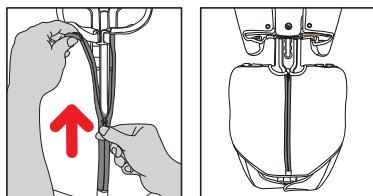

3. 安全带安装完毕。

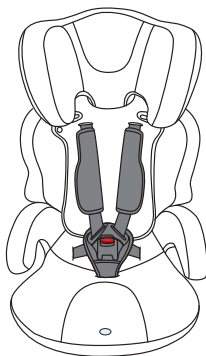


4.5 安全带长度调节拉带的安装

请按以下步骤进行操作：




1. 将“Y”字形金属扣上的安全带长度调节拉带 (05) 穿过底座后背的方孔中。
2. 翻转底座, 将安全带长度调节拉带 (05) 穿过拉带孔, 待拉带完全穿过小孔后, 摆正安全座椅。
3. 按下安全带长度调节扣 (04), 同时把安全带长度调节拉带 (05) 穿过调节扣下面, 直至穿出。

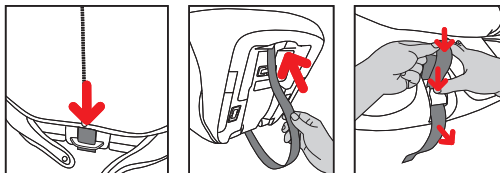

4. 把安全带长度调节拉带 (05), 穿过布套上的拉带小孔, 并整理好布套。

5. 按照图示路径,把安全带长度调节拉带 (05) 穿进三档扣。
安装完毕。

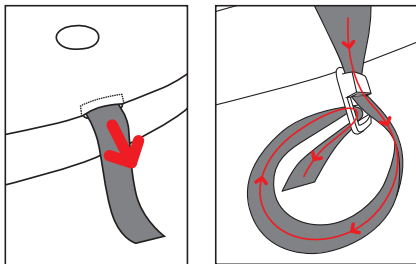

5. 适用车型列表

下列车型列表仅供参考,如果列表中没有出现您所使用的车型,使用前请咨询儿童约束系统零售商或制造商。

品牌	年份	座位号			
A1	2014	2,4	本田		
A3	2014	2,4	雅阁	2014	2,4
Q3	2015	2,4	奥德赛	2015	2,4
Q5	2015	2,4		2014	2,4
Q7	2014	2,4	飞度	2014	2,4
	2015	2,4	CRV	2013	2,4
A8L	2013	2,4		2015	2,4
	2014	2,4	缤智	2015	2,4
A6L	2014	2,4	歌诗图	2012	2,4
A4L	2015	2,4		2014	2,4
TT	2013	2,4	杰德	2013	2,4
奔驰			理念	2014	2,4
C级	2015	2,4	凌派	2013	2,4
E级	2015	2,4		2015	2,4
GLE级	2015	2,4	思铂睿	2015	2,4
	2014	2,4	思域	2013	2,4
	2013	2,4		2014	2,4
S级	2014	2,4	锋范	2012	2,4
宝马			丰田		
3系	2015	2,4	卡罗拉	2014	2,4
5系	2015	2,4	凯美瑞	2015	2,4
	2014	2,4		2013	2,4
7系	2013	2,4	花冠	2013	2,4
	2014	2,4	皇冠	2012	2,4
X1	2015	2,4		2015	2,4
X3	2014	2,4	雷凌	2014	2,4
X5	2014	2,4		2015	2,4
	2015	2,4	威驰	2014	2,4
X6	2014	2,4		2015	2,4
			逸致	2014	2,4
				2015	2,4

马自达		
马自达3	2014	2,4
马自达6	2015	2,4
马自达8	2015	2,4
	2013	2,4
标志		
301	2014	2,4
307	2013	2,4
408	2014	2,4
508	2013	2,4
	2014	2,4
	2015	2,4
2008	2014	2,4
	2015	2,4
3008	2015	2,4
4008	2012	2,4
	2013	2,4
日产		
奇骏	2014	2,4
天籁	2013	2,4
轩逸	2014	2,4
大众		
朗逸	2015	2,4
	2014	2,4
	2013	2,4
帕萨特	2015	2,4
	2014	2,4
宝来	2014	2,4
高尔夫	2012	2,4
	2015	2,4
甲壳虫	2013	2,4
	2014	2,4
	2015	2,4
迈腾	2013	2,4
	2015	2,4
桑塔纳	2013	2,4
	2015	2,4

途安	2013	2,4
	2015	2,4
途观	2013	2,4
	2015	2,4
朗行	2013	2,4
	2014	2,4
	2015	2,4
CC	2013	2,4
	2015	2,4
捷达	2013	2,4
	2015	2,4
尚酷	2013	2,4
	2014	2,4
	2015	2,4
凌渡	2015	2,4
菲亚特		
菲翔	2015	2,4
	2014	2,4
	2013	2,4
菲跃	2014	2,4
	2013	2,4
别克		
英朗	2015	2,4
	2014	2,4
凯越	2013	2,4
君威	2015	2,4
	2014	2,4
昂克雷	2013	2,4
	2014	2,4
昂科威	2014	2,4
	2015	2,4
GLB	2013	2,4
	2014	2,4
	2015	2,4
北汽幻速		
S2	2014	2,4
S3	2014	2,4

宝骏		
630	2013	2,4
	2014	2,4
730	2014	2,4
	2015	2,4

北汽绅宝		
D50	2014	2,4
D60	2014	2,4
D70	2013	2,4
X65	2015	2,4

亚迪		
G6	2013	2,4
F3	2014	2,4
	2015	2,4
S6	2014	2,4
S7	2015	2,4
速锐	2015	2,4
秦	2014	2,4

长城		
哈弗H6	2015	2,4
	2014	2,4
C30	2015	2,4
	2013	2,4

奔腾		
X80	2015	2,4
	2013	2,4
B70	2014	2,4
B90	2014	2,4

荣威		
荣威350	2014	2,4
荣威550	2014	2,4


名爵		
名爵5	2015	2,4
GT	2015	2,4

福特		
福克斯	2014	2,4
	2013	2,4
	2012	2,4
嘉年华	2014	2,4
福睿思	2015	2,4
蒙迪欧致胜	2012	2,4
翼博	2013	2,4
翼虎	2013	2,4
	2015	2,4

海马		
M3	2014	2,4
	2015	2,4
M5	2014	2,4
	2015	2,4
S5	2014	2,4
	2015	2,4
福美来	2014	2,4
	2015	2,4
海福星	2012	2,4

吉利帝豪		
EC 7	2013	2,4
EC 8	2015	2,4
雷克萨斯		
CT	2014	2,4
NX	2015	2,4
ES	2014	2,4
GX	2014	2,4
雷诺		
纬度	2013	2,4
风朗	2015	2,4
	2013	2,4
科雷傲	2014	2,4
铃木		
锋驭	2014	2,4
雨燕	2014	2,4
	2013	2,4

奥拓	2013	2,4
路虎		
揽胜极光	2015	2,4
发现神行	2015	2,4
神行者2	2015	2,4
	2014	2,4
纳智捷		
优6 SUV	2014	2,4
	2014	2,4
5 Sedan	2015	2,4
	2014	2,4
奇瑞		
奇瑞QQ	2013	2,4
瑞虎5	2014	2,4
奇瑞E3	2013	2,4
奇瑞A3	2012	2,4
起亚		
智跑	2015	2,4
	2014	2,4
起亚K4	2014	2,4
起亚K3	2015	2,4
起亚K5	2014	2,4
索兰托	2015	2,4



本安全座椅使用时,适用于以下车型,因无法全部列举,
如果您的车型不在该车型列表中,请联系制造商。



中国大陆地区总代理：宁波高新区宜科佳捷科技有限公司
地址：宁波市高新区光华路299弄C16号楼6楼
服务电话：4008-954-998
制造商：宁波安普力儿童用品有限公司
生产地址：浙江省宁波市江北区庄桥街道西卫桥村（庄西路68号）
联系方式：0574-86688056

APRAMO UK LTD
UNITS 46-48, DRAYTON MANOR BUSINESS PARK,
COLESHILL ROAD, TAMWORTH, B78 3GL
www.apramo.com