XCD 2,5/38V

XCD 2,5/38V レンズは、3 枚の非球面レンズを含む 9 群 10 枚で構成されています。35 mm フルサイズ換算で 30 mm の焦点距離となるこの広角レンズは、コンパクトな構造でトップクラスの光学性能を発揮し、1 億画素を超える解像度に対応しています。開放絞り値 f/2.5 により、屋内外でのフォトジャーナルの撮影に理想的なレンズとなっています。
進化したレンズシャッターを搭載した XCD 2,5/38V は、シャッター速度は最速 1/2000 秒を誇り、全てのシャッター速度でのストロボ同調が可能です。シャッター速度は高速でありながら、シャッター音は小さく抑えられています。また、新たに設計されたフォーカシング モジュールにより、迅速で正確なフォーカス調整が可能になります。このレンズには、フォーカスリングとレンズコントロールリングが搭載されています。フォーカスリングの便利なプッシュ&プル機能で、AF と MF を切り替えます。MF モードでは、フォーカス距離と被写界深度の読み取り値を簡単に確認できます。コントロールリングは、自分の好きな機能を素早く使用できるようにカスタムすることができます。

レンズデータ概要

焦点距離	38 mm
換算焦点距離 (24×36)	30 mm
絞り範囲	2.5 - 32
画角（対角 / 水平 / 垂直）	70°/59°/46°
全長 / 直径	68/76 mm
長さ（カメラのレンズマウントから）	63 mm
重量（レンズキャップとレンズシェードを除く）	350 g
フィルター径	72 mm
製品番号	CP.HB.00000719.01



近接撮影データ

被写体と像面間の最短距離	0.30 m
最大撮影倍率	1:6.2
実撮影範囲	27 × 20 cm
実効露出値	+-0 ストップ

互換性

• Hasselblad X システムカメラと 907X カメラ

レンズ構成

9 群 10 枚
3 枚の非球面レンズ


フォーカスタイプ

インナーフォーカス

入射瞳位置

像面の前 65 mm

入射瞳位置は、風景において複数の画像の組み合わせからパノラマ画像を作成するときの回転軸の正しい位置になります。

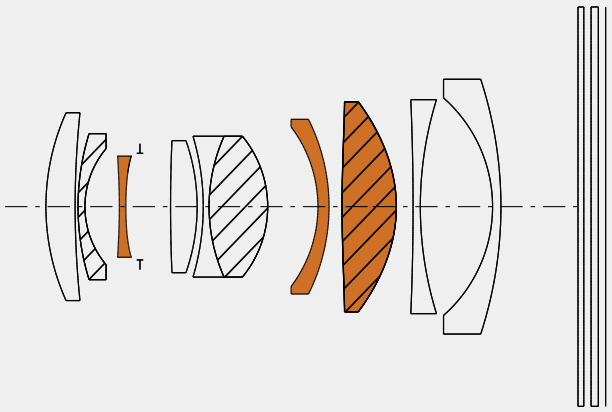


■：非球面レンズ
▨：ED レンズ

XCD 2,5/38V

MTF

無限遠における像高の変調伝達関数です。


サジタル方向を実線、タンジェンシャル方向を破線で表示。白色光で測定。空間周波数 10、20 および 40 lp/mm。

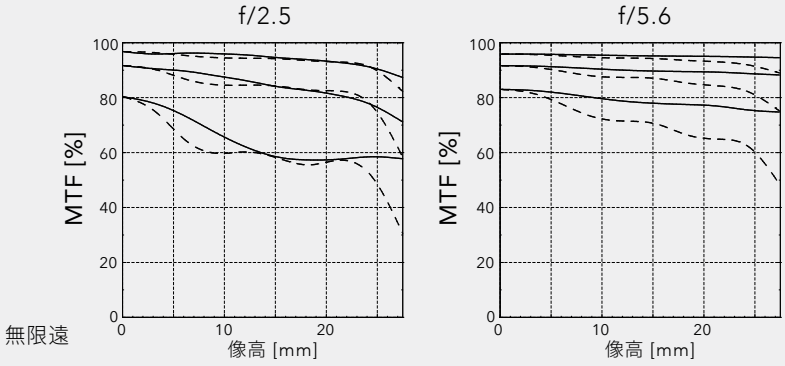

周辺光量

無限遠に設定時。

画像を Phocus にインポートすると、周辺減光は自動的に補正されます。

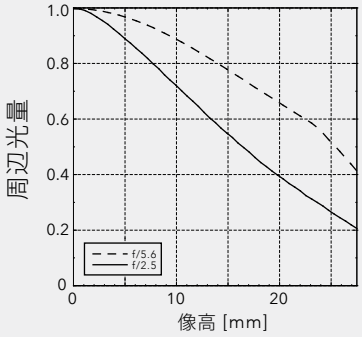

歪み

無限遠に設定時。

画像を Phocus にインポートすると、歪みは自動的に補正されます。

