

User Manual

AL-BA12H

空氣清淨機 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




姓名	出生日期	電話	電子信箱	住址
男 女	年 月 日			
購買日期 年 月 日				
經銷商 店址 電話				

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
登錄或與公司聯絡（小家電產品免費回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
※服務保證範圍
• 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、
軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
○送站修理
※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益
※ 注意事項
• 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
• 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保護效力
• 本產品售後服務委託誠實公司
※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
• 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
• 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
• 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）

新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村湖路26號 26, Ting-hu Rd., Ta-hwa Tsun, Kuei-shan Hsiang, Tao-yung Hsien, 333 Taiwan, R.O.C.
免費諮詢專線：0800-005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶) [Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw) Fax：(03)3286299 E-mail：cs@sampo.com.tw

儲存型晶片

機型	AL-BA12H	電壓	a. c. 110V/60Hz	消耗功率	高38W 中31 低26
定時時間	1 2 4 8	噪音	48db以下	適用面積	12坪
機體尺寸	長466x寬170x高396mm 防震泡棉 x2 木螺絲 x2 壁掛用表示面板 x1 HEPA濾網組更換記錄卡 x1				




目錄

- 1 機體各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用前的準備事項
- 4 使用方法
- 5 安裝方式
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法
- 8 故障排除

機體各部名稱

- 1 控制面板
- 2 HEPA濾網組
- 3 把手
- 4 壁掛用卡勾(左右各一處)
- 5 出風口
- 6 電源線收納室
- 7 過濾網
- 8 前面板
- 9 本體
- 10 電源線

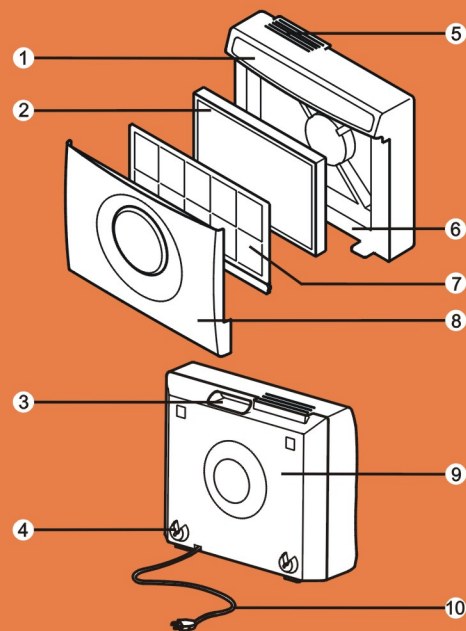

安全注意事項

- 1.使用前，請先確認電源電壓是否為a.c.110V
- 2.請勿以電源插頭插入及拔出來控制機體之運轉及停止
- 3.機體要移動位置時，請先關閉開關，再拔出電源插頭
- 4.請勿用手指或棒狀物去掏入風口及出風口內部，以免扇葉卡住或入、出風口不順而故障
- 5.請勿用水去噴灑機體
- 6.請勿向機體噴灑殺蟲劑及可燃性氣體，更勿在這類氣體停滯的地方使用，以免變色、變形等
- 7.機體上不可放置重物或讓小孩子乘坐、玩耍
- 8.請勿放置在日光直接照射或面對熱源的地方，避免變形而故障
- 9.請裝置在距離電視、空調機、個人電腦等，一公尺以上，避免產生干擾現象
- 10.請絕對不要在浴室等濕氣較重的地方使用，避免發生漏電等危險
- 11.請勿防礙吸風口及出風口的通暢，降低效率及故障等
- 12.清理機體時請勿使用去污粉、揮發性酒精等，避免減低使用壽命



使用前的準備事項

①前面板取下

- 雙手握住前面板，大拇指頂住操作面板，往外扳即可取下前面板

②固定電源線

- 拉出電源線組並卡入勾槽

③HEPA濾網組包裝袋取下

- 請務必將HEPA濾網組之包裝塑膠袋取下，再裝入本體使用
- 通常，HEPA濾網組的有效期限約一年左右。為了容易瞭解交換日期，請將附在說明書袋的"HEPA濾網組更換記錄卡"貼在本體易見的地方

④裝回前面板

- 前面板底部左右兩側的凸起部必須卡入本體的溝槽內
- 兩手將前面板上緣兩側往本體推到底，即卡住本體

⑤插上電源



使用方法

①風量/開 選擇鍵

- 第一次按此鍵，電源開，即開始運轉
- 此鍵每按一次，風量指示燈則依弱→中→強的順序切換
- 第一次按此鍵時，風量指示燈"中"約亮兩秒後即自動跳至"弱"指示燈，此為確保起動運轉之正常設計

②定時 按鍵

- 運轉中，可任意設定 1、2、4、8小時後自動關機
- 每按一次定時鍵，則指示燈會依 1 小時→ 2 小時→ 4 小時→ 8 小時→全滅之順序切換
- 指示燈全滅時表示"連續運轉"


③關機 按鍵

按此鍵，電源全部關閉

④負離子 按鍵


- 要產生負離子時，請按此鍵。負離子是空氣中的維他命，有消除疲勞的功用
- 在濕度很高的地方及很污濁的房間內產生負離子的話，會造成牆壁及其周圍物品變髒，此時請勿開負離子鍵
- 當房間內的空氣變清淨之後，再開負離子鍵

※長時間不使用時，請將電源插頭拔掉



安裝方法

- 放在桌面上使用時
 - 請將機體放在平穩的桌面或地面上，使機體能穩固放置
- 壁掛使用時
 - 請選擇牆壁強度較佳的位置安裝
 - 安裝高度最好是開關按鍵易操作的位置
 - 安裝順序
 - 1.請先將木螺絲或鋼釘兩支，依右圖指示尺寸固定
 - 2.因本體操作面板文字壁掛時方向倒逆，請將壁掛用表示面板貼上
 - 3.請將防震泡棉貼附在背面的兩個方格內
 - 4.將長度多餘電源線擠回電源線收納室內及固定在電源線掛勾
 - 5.以上動作完成後，將機體倒掛於壁掛螺絲上

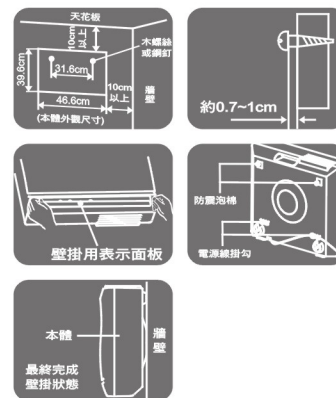

清潔與保養

請務必先將關閉電源、插頭拔掉後再做保養

- 機體的清理
 - 機體的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑擦拭
 - 請勿使用去污粉或揮發型油類來清理，以免擦傷機體
 - 入風口的清掃
 - 入風口的灰塵，請用乾布擦拭或用吸塵器吸取清除
 - 過濾網的清理
 - 使用吸塵器或清水清洗即可
 - HEPA濾網組的清理更換
 - 當有大量灰塵等附著在HEPA濾網組表面時，會影響通氣效果而降低效率，請約每一個月清理表面一次
 - 出風口的風量變小、聲音變大時，請檢查HEPA濾網組是否該清理或更換
 - HEPA濾網表面污濁程度與HEPA濾網組更換記錄卡的指示顏色一樣時，請更換新的濾網
 - 因安置場所環境空氣的不同而更換日期略有不同，一般約一年左右更換一次即可
- 需要清理時**
- 以吸塵器等清理濾網表面即可，請勿將HEPA濾網組水洗後再利用
- 需要更換時**
- 裝HEPA濾網組時請將塑膠袋拆除
 - 本HEPA濾網組背面同時組裝有活性碳濾網，放置時濾網白色過濾材為前面，黑色活性碳為後面，詳細更換方法請參照"使用前準備事項"之順序更換



緊急處理方法

當本機動作有異常現象發生時，請儘速關閉電源開關，拔掉插頭，並通知本公司服務中心處理，切勿自行打開機體，以免發生危險

故障排除

發生以下的症狀時，請立即停止使用並通知經銷商或服務站連絡：

- 電源線插頭異常發熱時
- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機內時

需要召服務人員處理時

請先依照下列事項自行查驗一遍（除了服務人員以外請勿拆解機體）

故障狀況	請先查驗以下問題點
按觸"風量/開"鍵還不運轉時	1.電源插頭是否確實插入插座? 2.家中無熔絲開關或保險絲是否斷了? 3.是否停電了?
感覺風量太少?	1.HEPA濾網組是否太髒了阻塞不通? 2.機體入風口及出風口是否堵塞?
噪音太大時	1.是否有異物卡住機體內的扇葉? 2.是否壁掛位置不平或防震泡棉掉落? 3.機體平放處的桌面、地面等是否不平?