



TF-385 型裤脚切边机

使用说明书

TONGFA CLOTHING MACHINE CO., LTD

香 港 民 信 制 衣 设 备 公 司
广 东 海 丰 同 发 服 装 有 限 公 司

地址:香港大浦中心 2 座 22F A 室 电话:(00852) 26673496

地址:广东省海丰县城公平路东山工业区

电话:(0660) 6400966 6404966 传真: 6401503 邮编:516400

网址:www.tongfagd.com

邮箱:tongfa@vip.163.com

合 格 证

产品型号：TF- 型

名 称：裤脚切边机

制造编号：_____

本机经检验合格准予出厂

检验员：_____ 检验科：_____ 厂长：_____

出厂日期 年 月 日

香 港 民 信 制 衣 设 备 公 司
广 东 海 丰 同 发 服 装 有 限 公 司

一、用途

本机应用于棉、毛、丝、麻等各类纺织品和针织品的裁切，制作各种形式的样品卡、色卡、吊卡、西裤的裤脚切边，皮革、礼品行业加工牙边制品等。

二、规格说明

- 1、型 号：TF-385 型
- 2、驱动方式：手拉压力式
- 3、齿刀长度：385MM
- 4、机身尺寸：5600×600×1100MM
- 5、工作台面：（560×800）×500MM
- 6、可裁深度：15-60MM
- 7、机械重量：50KG

三、本机结构与特点

本机由机架及各支座机械部分组合而成，该机裁剪方便、坚固耐用，无需用电、使用轻巧、准确度高，女性也能轻巧使用，实为服装厂商、布料生产供销商的首选机械。

四、安装位置

本机应放置于光线充足、地面平坦使本机平稳之位置。

五、调整指导

- 1.紧固齿牙刀具的固定螺丝；
- 2.调整胶垫下的四方调整块；

本机四方调整块下设计有可调整螺丝，可把垫片调整到与齿牙刀口一致，到这时就可轻松把布料切断。


六、操作

把需要裁剪之布料放置台面刀口，用力操作手拉杆使刀口向下压至切断为止。


七、工作结束后注意事项

当天工作完本机后，应注意锯齿刀口锋利的保护，避免损坏锯齿刀口歪斜或损坏刀口的锋利，必须把刀口平放于胶垫上，防止误伤手指。


示意图

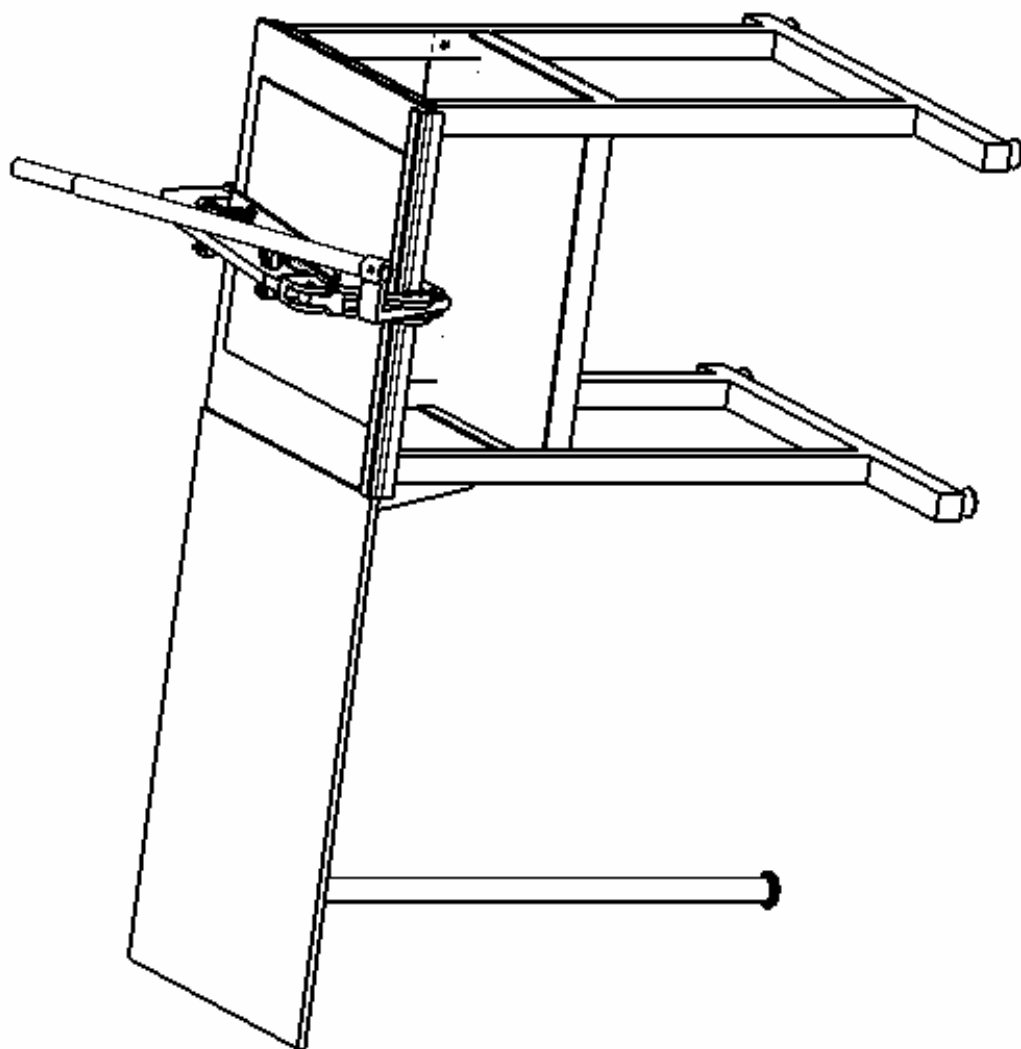

装配示意图一

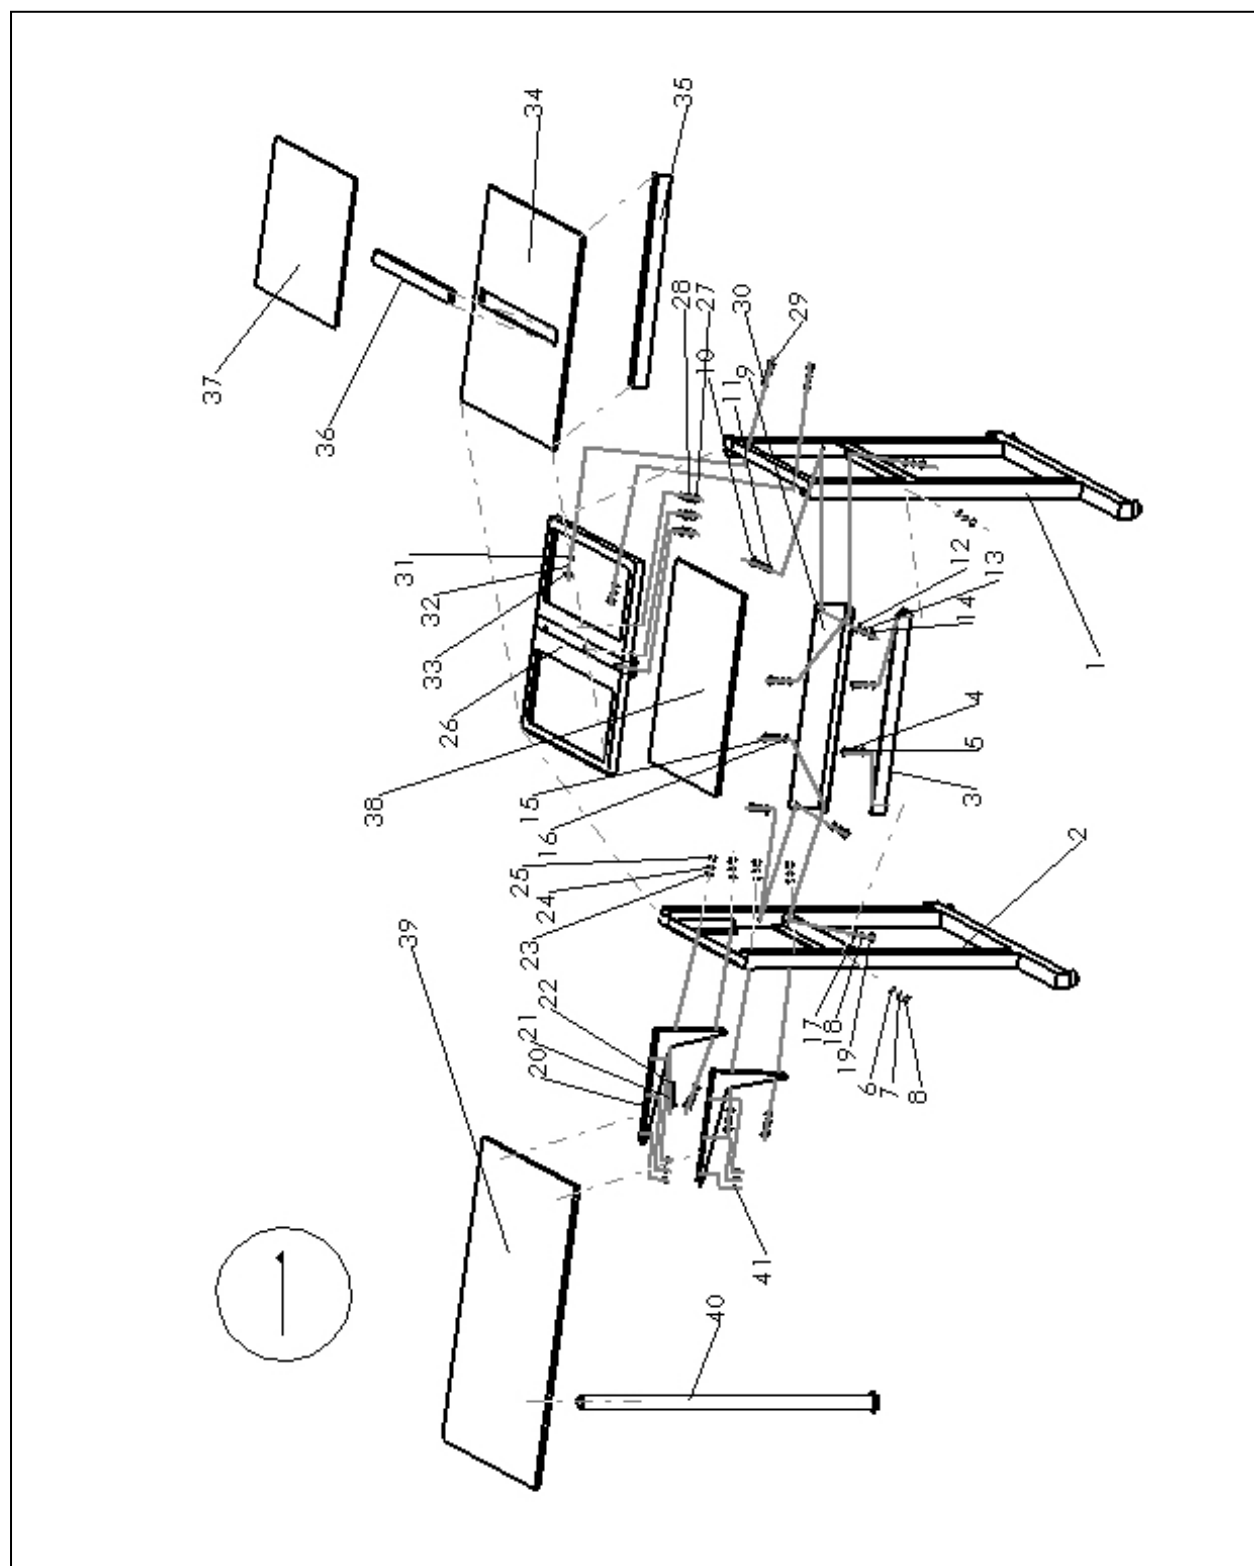

装配示意图二

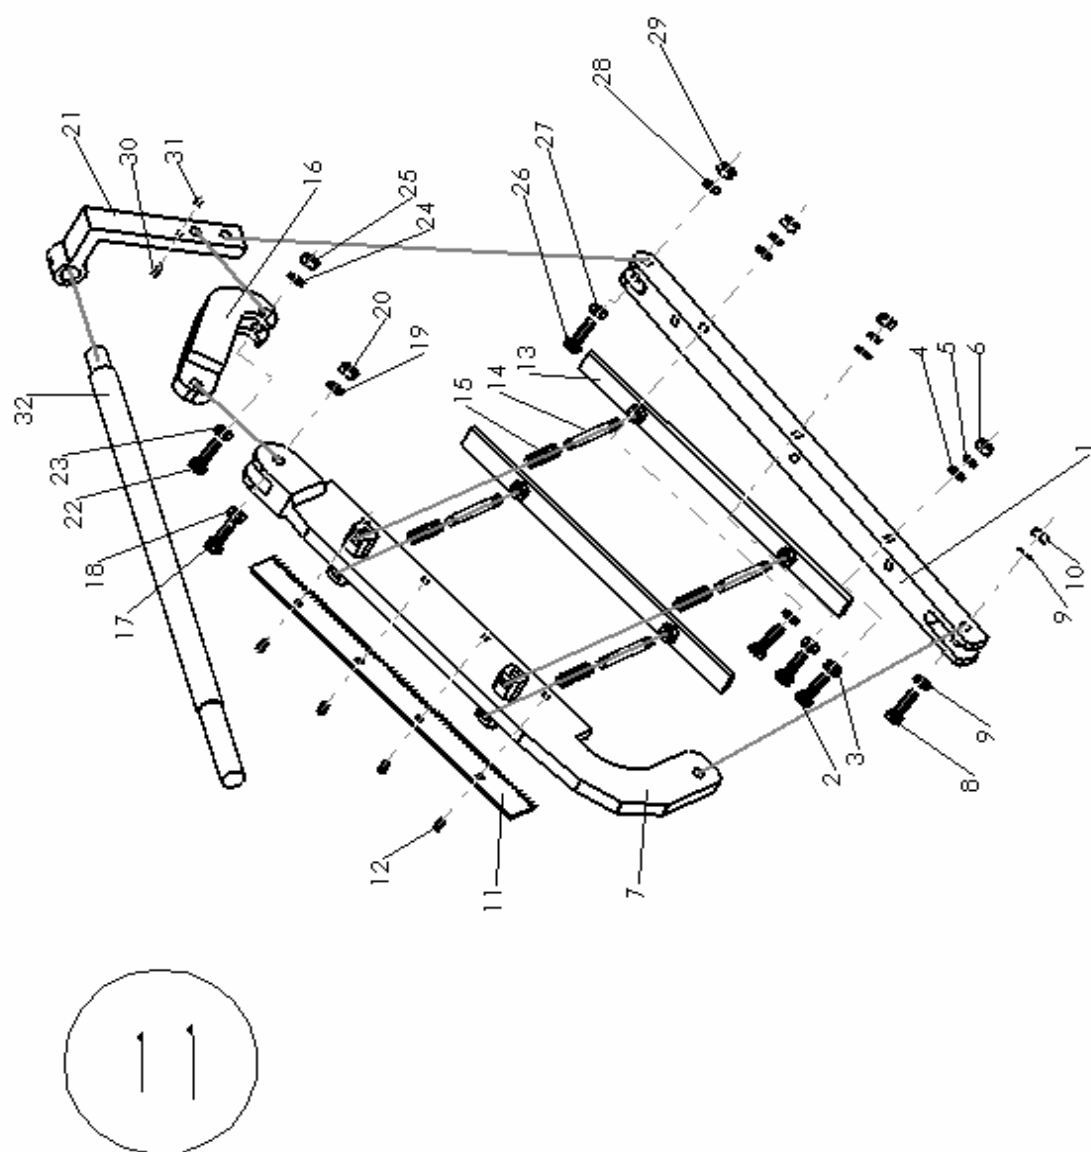

零件目录一

序号	名 称(规格)	件数	序号	名 称(规格)	件数
1	右侧机架	1	22	垫片 M8	4
2	左侧机架	1	23	垫片 M8	4
3	连接角铁 40×40	1	24	弹片 M8	4
4	螺丝 M10×35	2	25	螺母 M8	4
5	垫片 M10	2	26	连接架	1
6	垫片 M10	2	27	螺丝内六角 M12×50	3
7	弹片 M10	2	28	螺母 M12	3
8	螺母 M10	2	29	螺丝 M8×20	2
9	连接件 40×90	1	30	垫片 M8	2
10	螺丝 M10×60	2	31	垫片 M8	2
11	垫片 M10	2	32	弹片 M8	2
12	垫片 M10	2	33	螺母 M8	2
13	弹片 M10	2	34	木板 560×490×10	1
14	螺母 M10	2	35	刻度板 ±0~28	1
15	螺丝 M10×35	2	36	调整块 33×33×400	1
16	垫片 M10	2	37	胶板 420×395×10	1
17	垫片 M10	2	38	木板 535×355×10	1
18	弹片 M10	2	39	木板 490×800×10	1
19	螺母 M10	2	40	支撑柱 $\phi 32 \times 865$	1
20	活动角架	2	41	自攻螺丝 M4×10	6
21	螺丝 M8×20	4	42		

零件目录二

序号	名 称(规格)	件数	序号	名 称(规格)	件数
1	连接件	1	17	螺丝 M12×50	1
2	螺丝 M10×60	3	18	垫片 M12	1
3	垫片 M10	3	19	垫片 M12	1
4	垫片 M10	3	20	螺母 M12	1
5	弹片 M10	3	21	手柄连接件	1
6	螺母 M10	3	22	螺丝 M12×50	1
7	刀架	1	23	垫片 M12	1
8	螺丝 M12×50	1	24	垫片 M12	1
9	垫片 M12	2	25	螺母 M12	1
10	螺母 M12	1	26	螺丝 M12×50	1
11	刀片 385	1	27	垫片 M12	1
12	半圆内六角 M8×16	4	28	垫片 M12	1
13	辅助件	2	29	螺母 M12	1
14	带螺纹销 M10×80	4	30	内六角螺丝 M6×20	1
15	弹簧 2×16	4	31	螺母 M6	1
16	刀架连接件	1	32	手柄	1