



myRoom™

灯光、温度和窗帘控制客房系统



Palladiom™ 面板



Palladiom 恒温器

myRoom™ 是什么？

路创 myRoom 是一套灯光、温度和窗帘控制客房系统。每套系统都可定制特定性能，并可满足不同预算要求。

所有 myRoom 系统都能提供外观漂亮、能源效率高和可负担的控制选择，使您的设施独具特色，让您的客人保持愉悦心情。

- 产品和服务可全球配置，确保全球物业一致性
 - 由路创50多年的创新、品质和服务提供支持
 - **两种产品层级**—— **myRoom 首选版**和 **myRoom 升级版**——可为每种物业提供解决方案
 - **客人感测**—— myRoom 系统使用占空感测、开/关门和墙控器按钮按压信息组合来判定有无客人
-

目录

对客人的好处	2
对业主的好处	3
myRoom 首选版	5
myRoom 升级版	11
系统对比	16
路创控制器	18
颜色和效果	20
为什么选择路创？	22
更多资源	24



myRoom 首选版

- 独立于宾馆管理系统的灯光、温度和窗帘控制器
- 减少使用照明和 HVAC，从而节约能源
- 使用房间占用/空置信息感测有无客人

myRoom 升级版

- 集成物业管理系统 (PMS) 和建筑管理系统 (BMS) 的灯光、温度和窗帘控制
- 自动照明和 HVAC 调节，增加节能，再加上窗帘控制进一步节能
- 使用房间占用/空置以及已售/未售信息感测有无客人和节约更多 HVAC 的用电

myRoom™ 优势

对客人的好处

营造舒适、好客的环境，使客人有宾至如归的感觉。

直观且雅致

- 大按钮易于使用，配有触感和反馈
- Palladiom™ 控制器中的动态背光可根据场景或时间编程进行调节，以提高客人舒适度
- 床侧控制器可方便控制
- 全球一致的客房体验

特色产品——Palladiom 面板



面板呈黑色



面板呈锻光镍色
可定制中文刻字



面板呈透明玻璃白色
可定制刻字文字

舒适性和私密性

- 客人触手可及的便捷、自动化窗帘控制
- 超静音电机和顺滑移动可提升客人体验
- 提供私密，减少眩光或阻挡日光

能源效率

- 节能控制器在增加客人舒适度的同时还能提高环保责任感
- 客人感测可确保自动化、隐藏式控制

对业主的好处

节约能源、节省运行成本、让您的客人保持愉悦的心情

一体化解决方案

- 一体化照明、温度和窗帘控制确保无缝集成
- 路创为整个物业提供解决方案——从客房到公共区域和后勤区域
- 路创产品和服务可在项目安装前、中和后提供全球一致的使用体验

特色产品



锻光镍色 Palladiom 面板



锻光镍色 Palladiom 恒温器



Alena™ 平开帘

可与其它宾馆系统集成

- myRoom™ plus 升级版可与 BMS、PMS 和第三方礼宾系统集成
- 融汇路创丰富的商业和家用系统集成经验

节约能源和降低成本

- myRoom 系统根据房间空置或占用情况自动减少使用照明和 HVAC 能源
- 集成窗帘控制通过将日照得热量降至最低，进一步节约 HVAC 的能耗
- 提高运行效率——能够知道客人何时需要服务或私密性
- 路创与 HVAC 行业专家的紧密合作确保顺利安装



德国法兰克福万豪酒店



myRoom™ 首选版

独立于宾馆管理系统的灯光、温度和窗帘控制
客房系统

选择系统部件

- 每套 myRoom 首选版系统都从可响应客人感测的照明控制开始
- 以温度控制和 Alena™ 平开帘解决方案作结

控制器



灯光或窗帘用 Pico® 无线控制器



灯光或窗帘用 Palladiom™ QS*



恒温器



220V~ 型号†



Palladiom QS*

平开帘



- Alena 平开帘
- Alena QS 平开帘*
- Alena QS 无线平开帘

基本系统部件



无线接入点
QS传感器模块 (QSM)




- 占空传感器**
- 天花板安装，无线
 - 墙面安装，无线
 - 天花板安装，有线
 - 墙面安装，有线
 - 门触点（第三方）



- 负载控制**
- 1 A 开关
 - 1 A 相位自适应调光器
 - 插座控制（带第三方触点或电源组）

示例 1：灯光

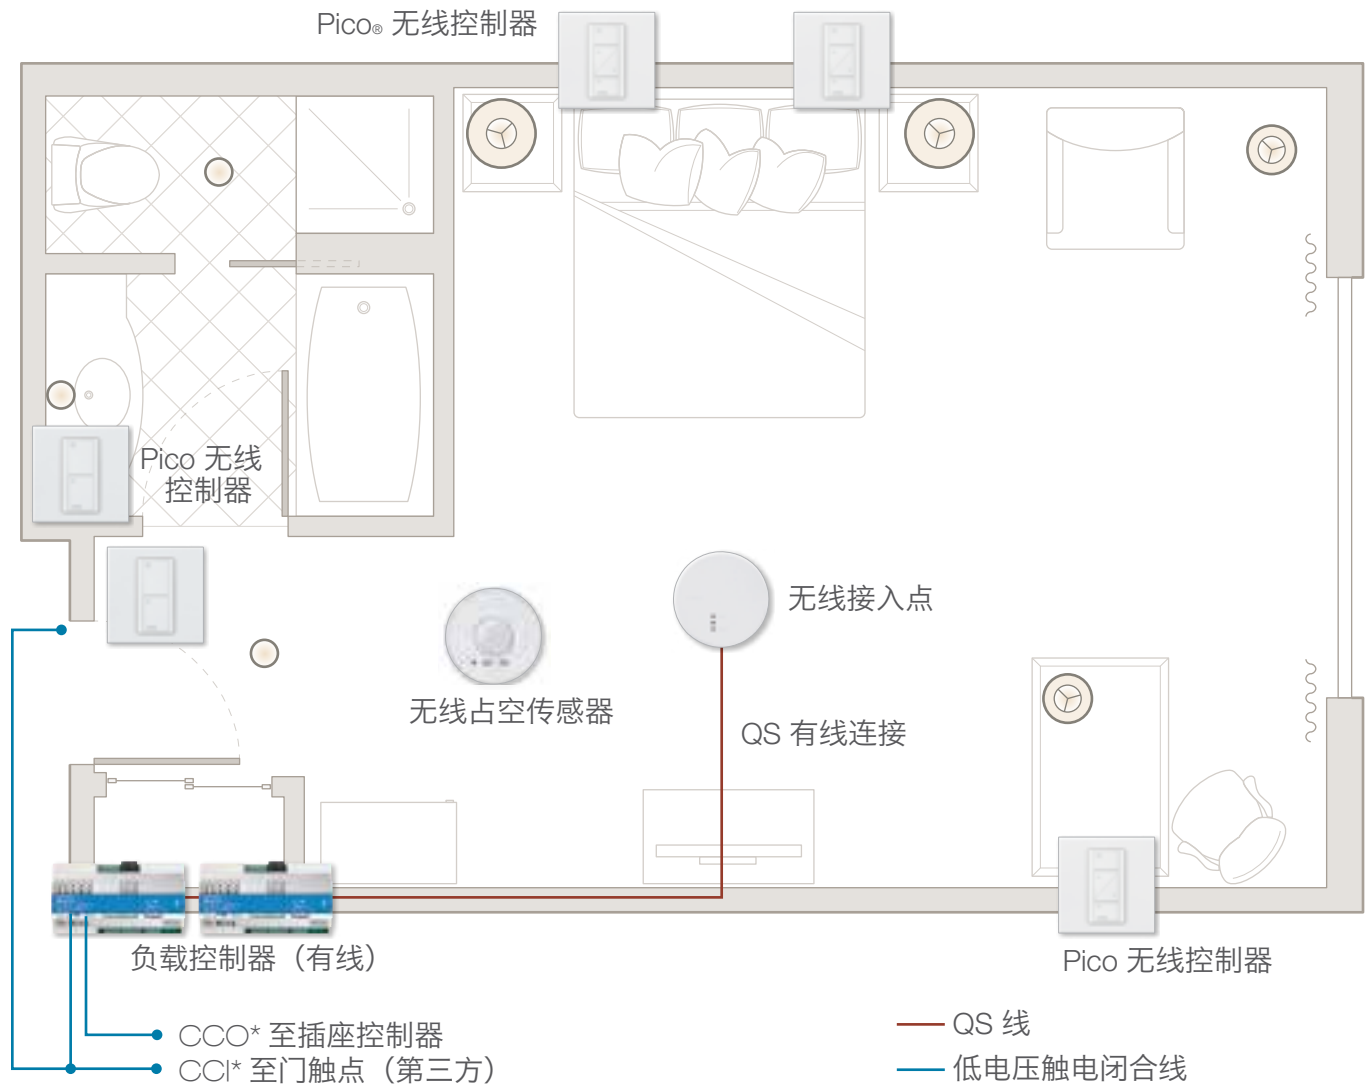


操作序列

	占用	空置	人工控制
灯光	欢迎场景	关闭	光区控制、光区切换、场景控制
插座（可选）	电动	关闭	不适用

* 仅含于开关模块中


示例 2：灯光和温度

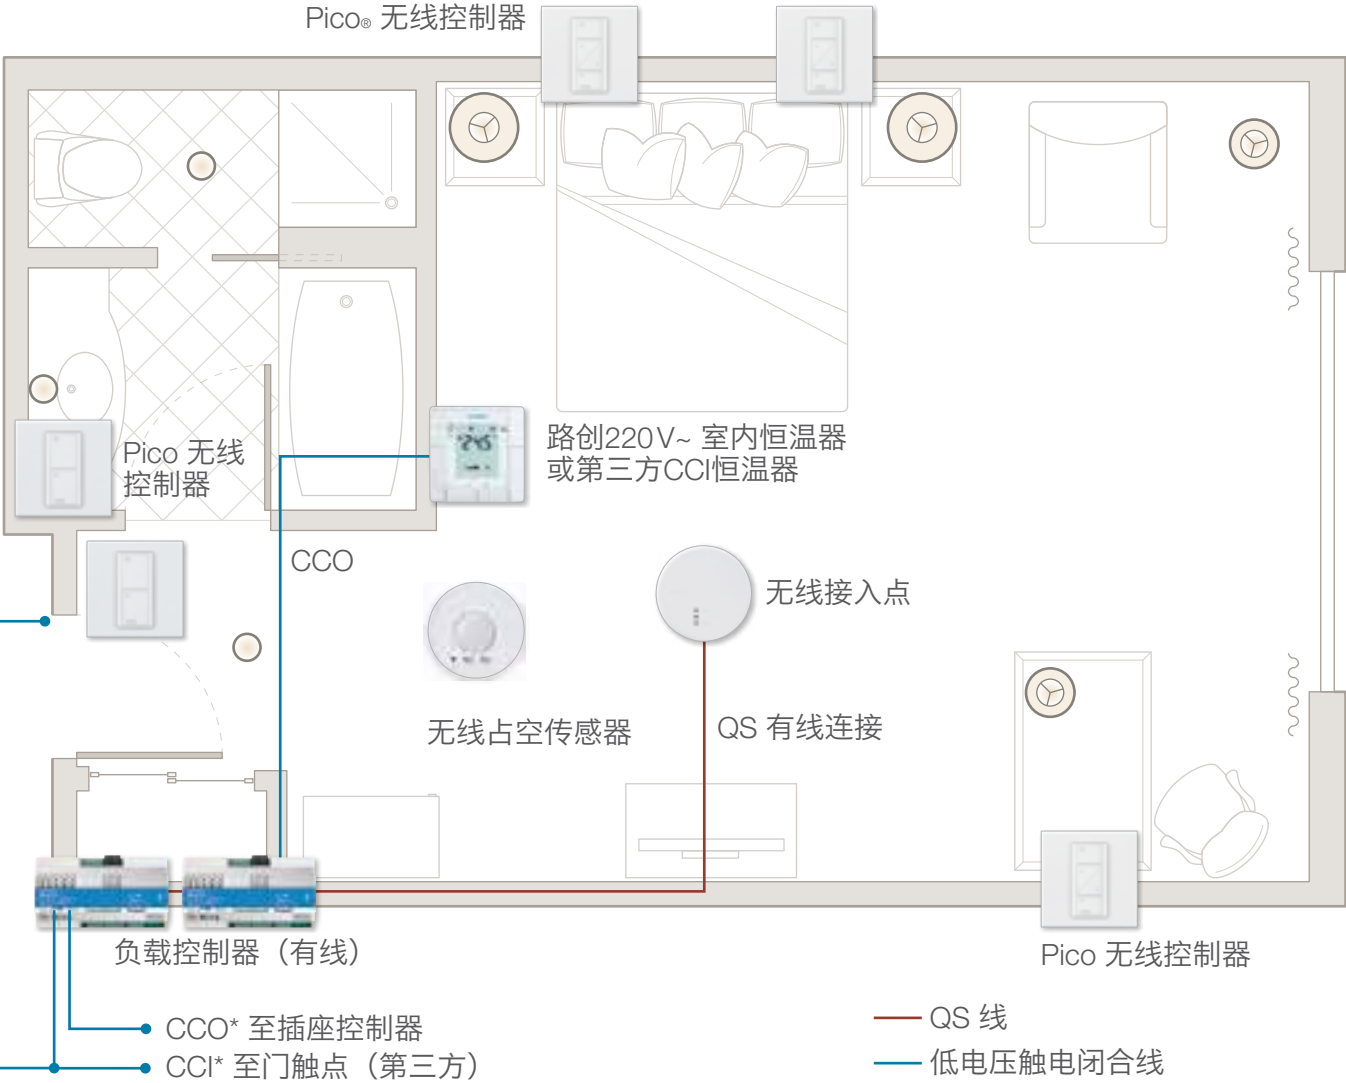

操作序列

	占用	空置	人工控制
灯光	欢迎场景	关闭	光区控制、光区切换、场景控制
插座 (可选)	电动	关闭	不适用
温度	舒适模式： 客人控制设定点、窄幅偏移	节约模式： 偏移至宾馆节能设定点	客人控制设定点

示例 3：灯光、温度和窗帘

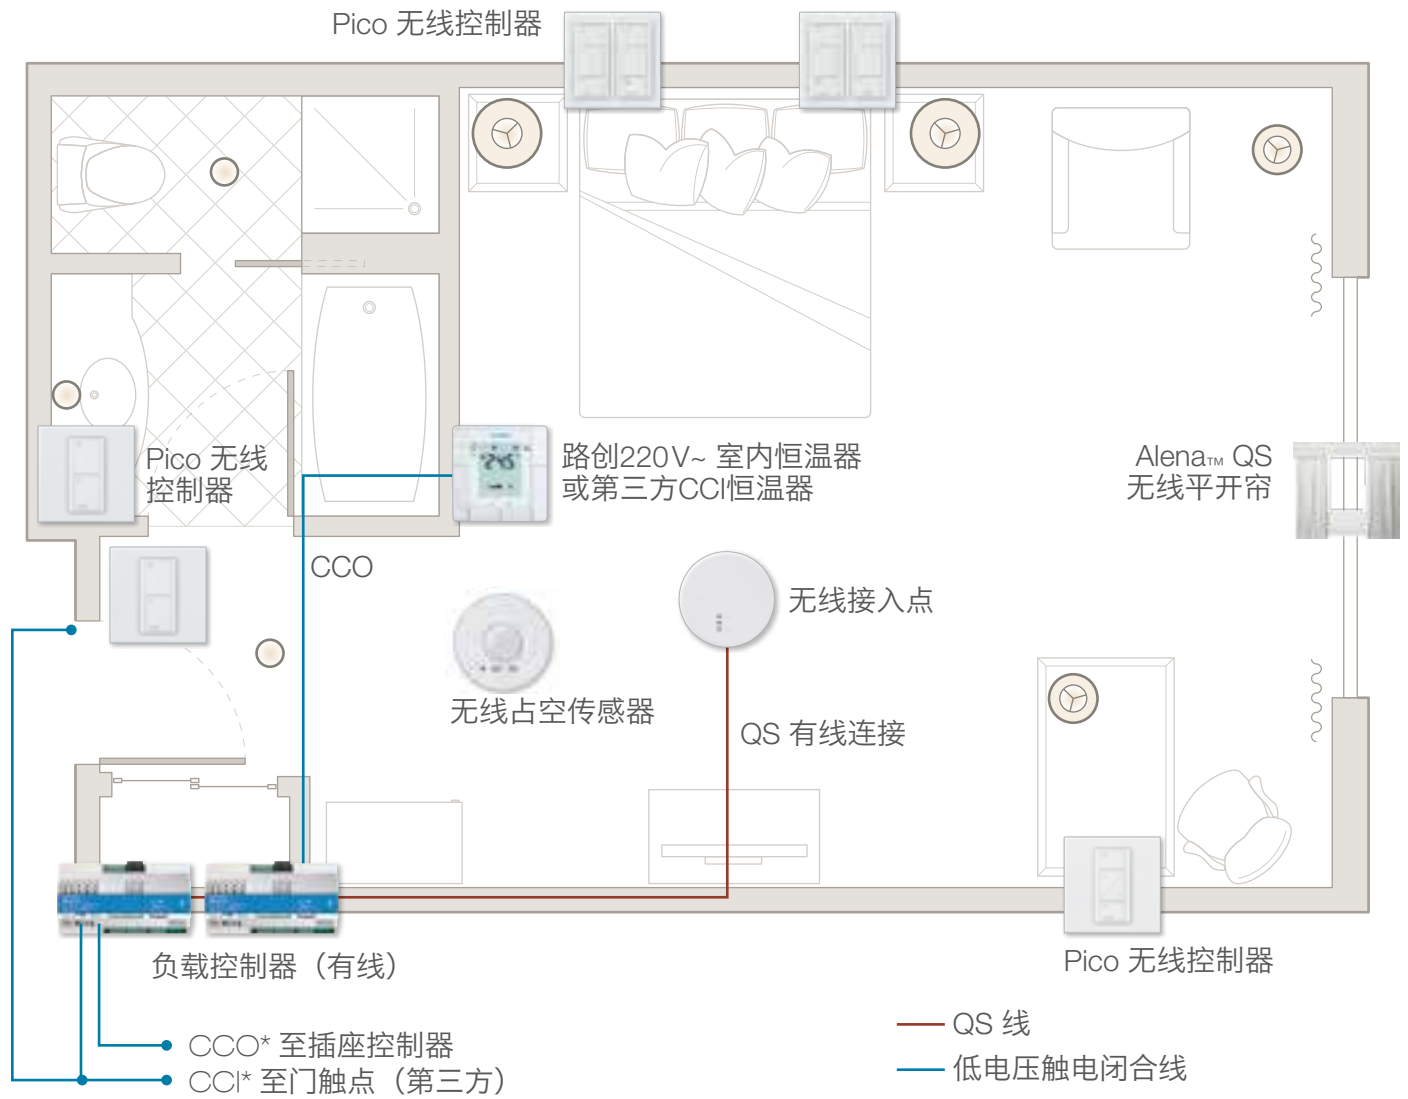

操作序列

	占用	空置	人工控制
灯光	欢迎场景	关闭	光区控制、光区切换、场景控制
插座（可选）	电动	关闭	不适用
温度	舒适模式： 客人控制设定点、窄幅偏移	节约模式： 偏移至宾馆节能设定点	客人控制设定点
平开帘	不受影响	不受影响	打开、关闭、预设和手拉启动

* 仅含于开关模块中



中国上海柏悦酒店



myRoom™ 升级版

集成式物业和建筑管理系统的灯光、温度和窗帘
控制客房系统

myRoom™ 升级版

选择系统部件

- 每套 myRoom 升级版系统都用客房控制装置进行编程。该装置可响应客人感测，帮助集成第三方系统
- 使系统实现、温度灯光和窗帘控制的正确组合

控制器



灯光或窗帘用 Pico® 无线控制器



清扫勿扰 Pico



门铃 Pico



灯光和窗帘用 Palladiom™ QS



seeTouch® QS（带外框型、无外框型和射频型可选）



Signature 系列™



Architrave™

恒温器



220V~ 型*



Palladiom QS

备注: 并非所有地区都能够选择所有型号和效果。

* 120V~ 需要第三方恒温器

窗帘



- Alena™ 平开帘
- Alena QS 平开帘
- Alena QS 无线平开帘



Sivoia QS
卷帘




Sivoia QS
罗马帘



Sivoia QS
百叶帘



Sivoia QS
Kirbé® 垂直
升降幕帘



Sivoia QS
拉力帘

基本系统部件



房间控制器

- 客房控制装置
- 无线中继转发器



集成

- 物业管理系统
- 建筑管理系统
- 触点闭合
- 礼宾系统



无线接入点

QS 传感器模块 (QSM)



占空传感器

- 天花板安装, 无线
- 墙面安装, 无线
- 天花板安装, 有线
- 墙面安装, 有线
- 门触点 (第三方)



负载控制


- 1 A 开关
- 10 A 开关(220V~)
- 1 A 相位自适应调光器
- 2 A 相位自适应调光器(220V~)
- 插座控制装置 (带第三方触点或电源组)



- DALI (220V~)
- EcoSystem®
- 0-10V
- DMX 接口
- GRAFIK Eye® QS

myRoom™ 升级版

示例：集成的灯光、温度和窗帘

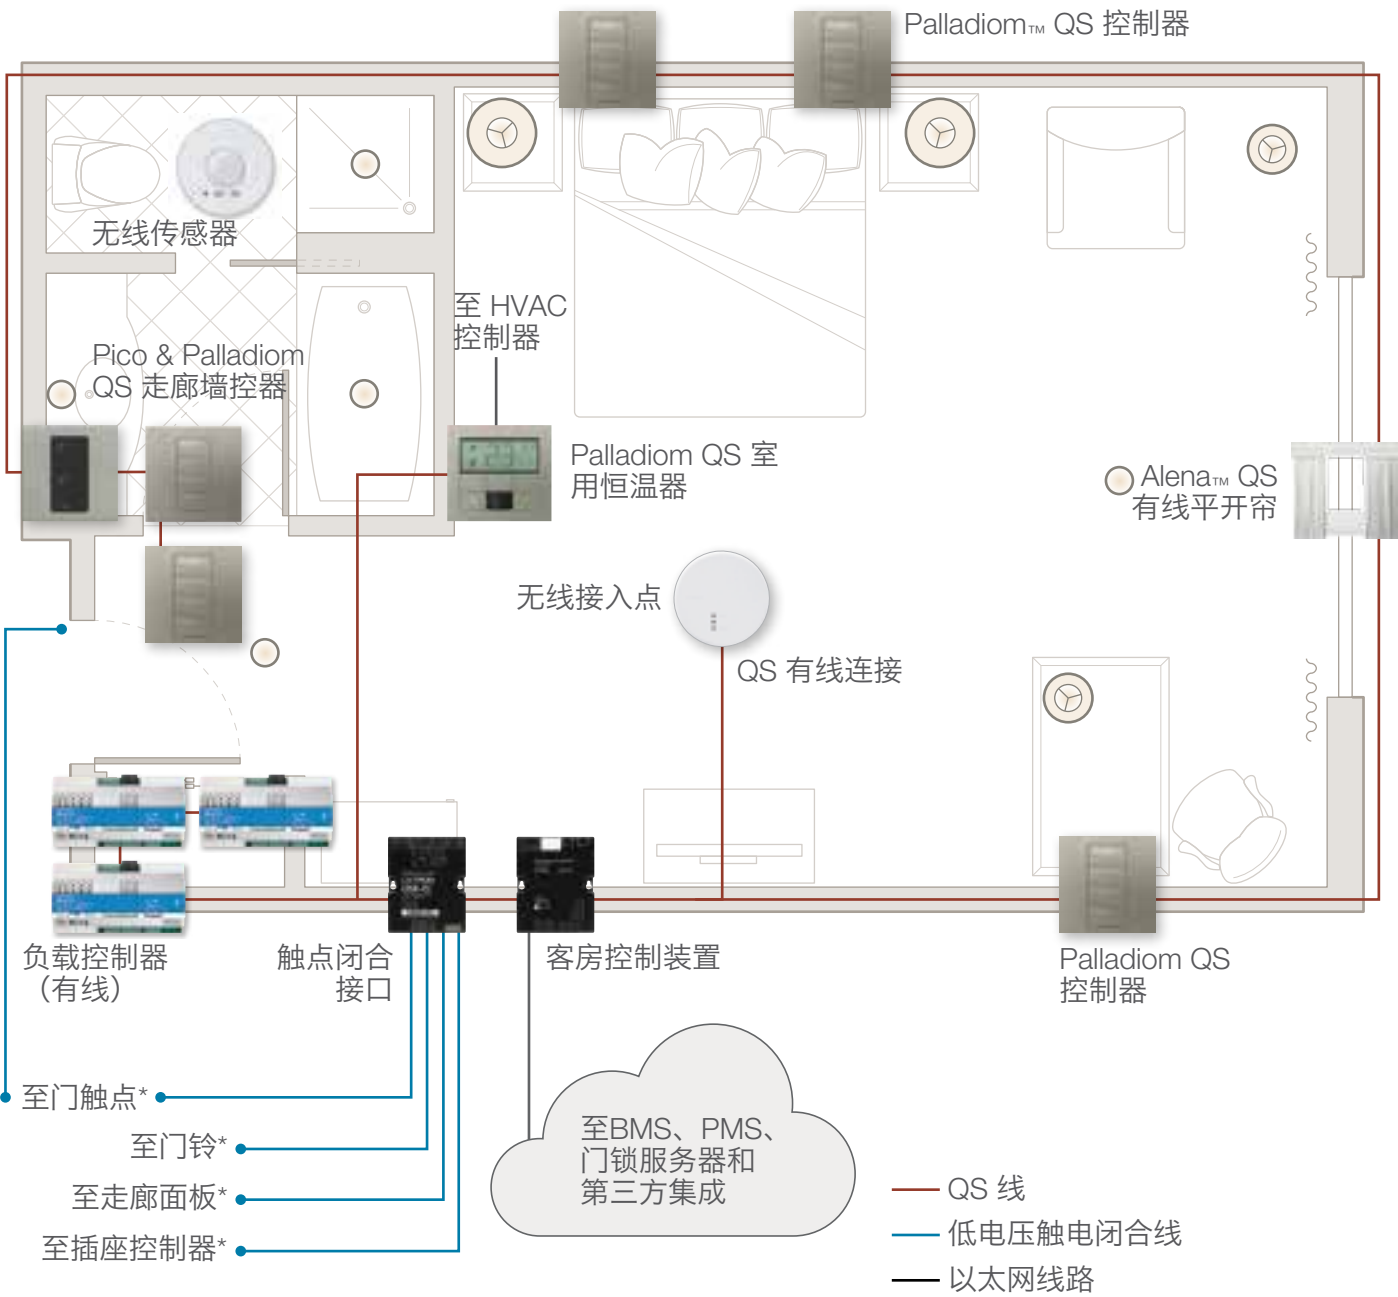

*第三方

操作序列

	未售房间和 退房期间	已售房间和 入住期间	已售房间和白天占用期间	已售房间和夜间占用期间	已售及 已入住间 但空置期间
灯光	关闭	白天/夜间盛大 欢迎场景	白天欢迎场景*	夜间欢迎场景*	关闭
插座（可选）	关闭	关闭	电动	电动	关闭
温度	深度节约： 宾馆设定 点，大幅 偏移	舒适模式： 宾馆设定点， 窄幅偏移	舒适模式： 客人控制，窄幅偏移	舒适模式： 客人控制，窄幅偏移	节约模式： 客人控制， 中度偏移
窗帘	关闭	白天-打开 夜间-关闭	不受影响	不受影响	不受影响

* 需要门磁开关

系统对比

部件

		myRoom™ 首选版	myRoom 升级版
负载类型	开关	✓	✓
	相位自适应调光	✓	✓
	0–10V	✓ ¹	✓
	EcoSystem®	-	✓
	DALI	-	✓
	DMX	-	✓
控制器	Pico® 无线控制器	✓	✓
	Palladiom™ QS	✓ ²	✓
	seeTouch®	-	✓
	Architrave™	-	✓
	Signature 系列™	-	✓
恒温器	220V~ 型 ³	✓	✓
	Palladiom QS	✓ ²	✓
动态背光设定	设定可调	✓ ²	✓
	使用时动态设定 ⁴ (在日间按下按钮)	-	✓
窗帘	Alena™ 平开帘解决方案	✓	✓
	Sivoia® QS 卷帘、罗马帘和所有 其它 Sivoia QS 窗帘款式	-	✓

进阶特性

		myRoom 首选版	myRoom 升级版
节能状态	占用/空置	✓	✓
	已售/未售	-	✓
欢迎场景选项	宾客进房欢迎场景 ⁵	✓	✓
	入住欢迎场景	-	✓
私密性/服务	私密和走廊 Pico 控制器	-	✓
	第三方走廊面板	-	✓
集成	集成 PMS 用于客人入住和私密性/服务信息	-	✓
	集成 BMS BACnet/IP 用于灯光、窗帘和温度控制	-	✓

1 配 GRX-TVI 接口

2 2015 年年底有售

3 120V~ 需要带触点密闭输入的第三方恒温器

4 只有 Palladiom QS 产品

5 需要门磁开关

路创控制器

用于有线和无线安装的各种款式控制器。

控制器

名称	Pico®	seeTouch® (带外框)	seeTouch (无外框)
通信	有线和无线*	有线和无线	有线和无线
塑料			
玻璃			
金属			

*无线安装

注意：有方形和矩形款式可选。路创控制器可定制雕刻内容。详情咨询您的路创代表。

恒温器

	Palladiom™ QS	Palladiom QS	220V~ 型
	限于有线	限于有线	限于有线
			
			
			

颜色和效果

路创控制器有各种颜色和效果可选，可满足您的项目风格和美学需要。

光面

白色 WH	象牙色 IV	杏仁色 AL	浅杏仁色 LA
灰色 GR	棕色 BR	黑色 BL	不锈钢 SS

缎光色®

暖色系 HT	梅鹿酒红色 MR	深紫色 PL	绿松石色 TQ
赤褐色 TC	绿蔷薇色 GB	蓝石色 BG	苔纹玛瑙色 MS
海玻璃色 SG	灰褐色 TP	蛋壳色 ES	淡黄褐色 BI
金石色 GS	沙漠石色 DS	石头色 ST	石灰石色 LS
雪白色 SW	钯金色 PD	午夜色 MN	赭褐色 SI

备注：带光泽、缎光色、建筑哑光和建筑金属光泽效果的产品采用塑料制成。

建筑哑光面

白色 WH	北极白 AW	米黄色 BE	象牙色 IV
杏仁色 AL	浅杏仁色 LA	灰色 GR	灰褐色 TP
棕色 BR	黑色 BL	赭褐色 SI	

建筑金属色

缎光黄铜色 SB	亮黄铜色 BB	亮铬色 BC	缎光镍色 SN
亮镍色 BN	缎光铬色 SC	古铜色 QB	古青铜色 QZ
镀金色 AU	透明阳极氧化铝 CLA	黑色阳极氧化铝 BLA	黄铜阳极氧化铝 BRA

建筑金属发光面

银色 AR	云母色 MC
----------	-----------

玻璃面

透明玻璃 CWH	绿玻璃 GWH
-------------	------------

备注：并非所有地区都能选择所有产品、颜色和效果。关于 myRoom™ 解决方案的更多信息，请咨询您的路创代表。

为什么选择路创？

在路创，我们的首要原则也是我们对顾客的承诺——为顾客提供卓越产品和服务

路创优势

路创是照明和窗帘控制系统的全球领先者，50 多年来为顾客提供独家创新产品、世界级品质和优质服务

- 每件产品在发货前都经过终检测试
- 特长电池寿命——我们的电池驱动传感器和遥控器寿命可长达 10 年
- 现场分析、使用后评估和严格的供应商品质稽核帮助确保顾客满意度
- 全球服务和技术支持——随时随地满足您的需求



全球体验

路创销售和服务办公室遍布全球，可为我们的所有顾客提供优质服务。

- 路创技术专家与工程师提供 24 小时全年无休在线支持——在美国有美国团队，在欧洲、亚洲、非洲和澳洲也分别有地区支持团队
- 支持全球电压和频率
- 商业项目管理团队准备随时服务每个市场



更多资源

数字工具

路创设计、选择和分析工具可方便您选择产品。



LED 卓越控制中心

关于如何正确规定、安装和使用 LED 的信息，
请登陆——www.lutron.com/leds



iPad 版 APP：路创窗帘布料系列

浏览路创窗帘选择和全部帘布系列，放大帘布样品
以观察细节，并使用您的移动设备订购样品。



iPad 版 APP：路创商业解决方案及路创住宅解决方案

这两款 APP 整合了所有在设计及安装路创灯光、温度
及窗帘控制解决方案时所需的信息。



Quantum Vue™

该网络型物业管理工具可从任一设备对照明和窗帘
控制进行全面系统监控。

路创产品资料

关于路创照明和窗帘控制的更多信息，请登录 www.lutron.com，查看相关解决方案手册。



酒店解决方案手册

关于各种酒店空间的应用，请浏览照明和窗帘控制解决方案。


PN:367-2425



Quantum® 全面照明管理手册

采用路创全面照明管理解决方案控制您的建筑或建筑群内的所有照明、温度和窗帘。

PN:367-1321



Palladiom™ 面板宣传册

路创最新控制器指南

PN:367-2552



住宅解决方案手册

请查看路创解决方案如何为各种设施增值。


PN:367-2324



Palladiom 恒温器手册

路创最新温度控制器指南

PN:367-2553



路创设计师系列帘布选择指南

尽享电动窗帘的奢华。路创设计师系列包括适合各种风格和配合各种项目的解决方案。

PN:367-2456



智能采光设计手册

配备日光采集的自动化遮阳解决方案如何节约能源、提高效率和改善视觉环境。

PN:367-2464



Energi TriPak® 手册

路创无线节能解决方案提供可负担的改造控制。

PN:367-2110

地址

全球总部

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
U.S.A.

免费电话: 1.888.LUTRON1

电话: +1.610.282.3800

传真: +1.610.282.1243

intsales@lutron.com

区域总部

亚洲: 新加坡

Lutron GL Ltd.

电话: +65.6220.4666

asiasales@lutron.com

欧洲: 英国伦敦

Lutron EA Ltd.

免费电话: 0800.282.107

电话: +44.(0)20.7702.0657

lutronlondon@lutron.com

印度: 古尔冈 (新德里)

Lutron GL Sales and Services Pvt. Ltd.

电话: +91.124.439.0130

lutronindia@lutron.com

拉丁美洲: 墨西哥奇瓦瓦市

Lutron CN S de RL de CV

电话: +52.614.158.3435

lutronlatam@lutron.com

中东: 阿拉伯联合酋长国迪拜

Lutron GL Ltd. Dubai Branch

电话: +971.4.299.1224

lutronme@lutron.com

南美洲: 巴西圣保罗

Lutron BZ do Brasil Ltda

电话: +55.11.3257.6745

sacbrasil@lutron.com

全球办事处

中国: 北京

电话: +86.10.5925.1340

中国: 广州

电话: +86.20.2885.8378

中国: 香港

电话: +852.2104.7733

中国: 上海

电话: +86.21.6165.0990

哥伦比亚: 波哥大

电话: +57.1.634.1500

法国: 巴黎

电话: +33.1.56.59.16.64

德国: 柏林

电话: +49.309.710.4590

印度: 班加罗尔

电话: 1.800.102.0093

印度: 古尔冈

电话: +91.124.439.0130

印度: 孟买

电话: 1.800.102.0093

意大利: 米兰

电话: +39.800.979.208

日本: 东京

电话: +81.3.6866.8444

俄罗斯: 莫斯科

电话: +7.495.649.6094

沙特阿拉伯: 利雅得

电话: +966.11.466.1546

南非: 约翰内斯堡

电话: +27.(0).83.731.0066

西班牙: 巴塞罗那

电话: +34.93.222.1180

www.lutron.com/hospitality

Lutron Electronics Co., Inc. 7200 Suter Road Coopersburg, PA 18036-1299

全球总部: 1.610.282.3800 | 24 小时技术支持: 1.800.523.9466 | 客户服务: 1.888.LUTRON1 (1.888.588.7661)

© 07/2015 路创电子有限公司。 | P/N 367-2551/SC Rev B



LEED

Save
energy
with
Lutron™

