


|         |                        |      |       |
|---------|------------------------|------|-------|
| 額定電壓/頻率 | AC 110V/220V 60Hz      | 輸入功率 | 65W   |
| 輸入電流    | 0.6A/0.3A              | 機體重量 | 2.3kg |
| 機體尺寸    | L601 x W601 x H55 (mm) | 生產國別 | 台灣    |

## 各部名稱

- ❶ 反射板組固定扣
- ❷ 反射板組
- ❸ 燈管安裝位置 (本產品不附燈管，需另行購買)

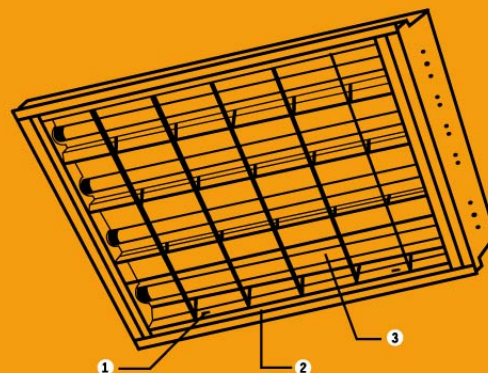

免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw>  
 聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

**SAMPO**

T型輕鋼架燈具 使用說明書

LX-UT144


# User Manual

### T-BAR式安裝方法

- 將燈具置於T-BAR架內，取燈具之接線座上電源。
- 將燈具放妥於T-BAR樑上。

### 拆裝燈管安裝方法

- 壓下四只反射板固定扣(每次二只)拆下反射組。
- 旋轉90度拆下燈管。
- 適用燈管為T5 14W，建議選購聲寶T5 14W燈管，照明效果更佳。
- 將燈管插入燈座內，旋轉約90度以固定燈管。
- 反射板組放回燈具內，確定四只反射板固定扣伸出固定孔。

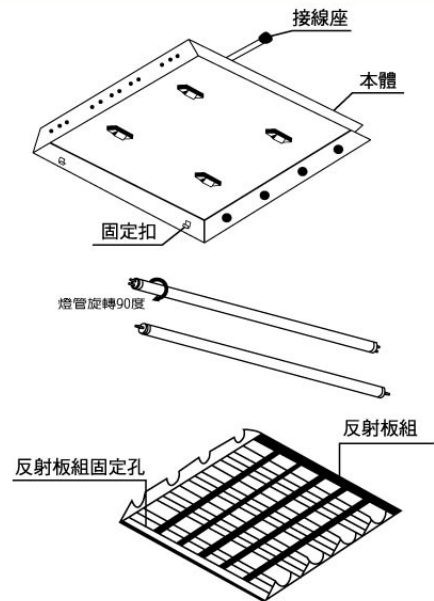

### 安全注意事項

- 安裝燈具時請關閉燈源，保持未通電狀態(電源於OFF狀態)，以防止感電發生危險。
- 安裝燈具時請避免直接接觸反射面而影響反射效果。
- 燈具反射面若有污染時，請以軟布類擦拭(必要時沾少許酒精)以保持反射效果，請勿使用粗硬物擦拭，及揮發性溶劑清洗，避免破壞表面，而影響反射效果及美觀。
- 反射板組固定於燈具上時，請確定四只反射板固定扣套入固定孔，防止固定未牢掉落。
- 安裝時請注意鋁質反射板組銳角以防止割傷。
- 燈具不得以水直接沖洗或以濕布擦拭內部。
- 燈具內如有燒焦味，冒煙或點燈異常請即切斷電源，勿再點燈。
- 點燈附近請勿放置易燃物，如汽油、紙、有機溶劑類...等易燃物。
- 燈具內配件有規格限制，請勿任意加裝或更換零件改組使用。
- 點燈狀態或剛熄燈時，燈具仍有溫升請勿碰觸，防止燙傷。
- 更換光源請將電源關閉，防止感電發生危險。

### 緊急處理方法

如果燈具裝上燈管出現不亮或閃爍等現象，請依下列步驟檢查：

- 檢查電線是否接好，電線有無破損。
- 檢查燈管與燈具是否接觸不良或鬆脫。
- 排除以上現象後，燈具還是無法使用，請儘速通知(04)2236-6157售後服務專線協助處理，以免發生危險。
- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。