

四通道质子流量计控制系统说明书

GSL-4Z-LCD




天津品创科技发展有限公司

产品简介

GSL-4Z 是一款多路质量流量计控制系统，其质量流量计和不锈钢混气罐都安装在一个移动柜里，移动柜最大可以承重 1000Lbs，所以在与本公司大多数管式炉配套使用时，可将管式炉置于移动柜上以节约空间。各通道气路的流量设定和状态显示都集中在 6" 的触摸屏上，同时可以实时查看气体流量曲线和数据。此款设备广泛的用于材料界中 CVD 实验和各种材料的退火实验。

主要特点

控制面板

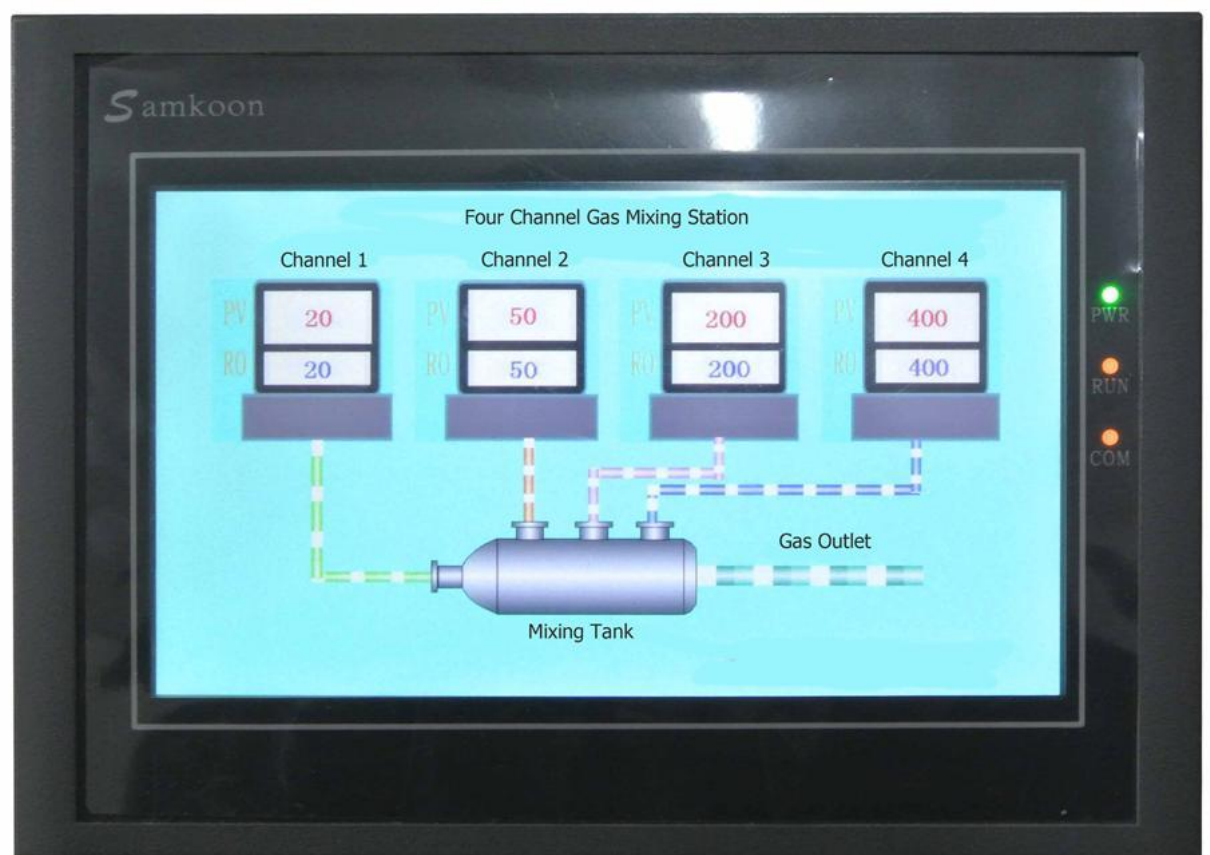

气路接口



技术参数

型号		GSL-4Z-LCD
电源		AC220V 单相/50HZ
质子 流量 控制 器	流量范围	一路：1—99SCCM
		二路：1—199SCCM
		三路：1—199SCCM
		四路：1—499SCCM
		其他量程可以选定，标准的均以 N2 标定（通入其他气体时可以根据说明书中列出的气体转换系数，算出所要设定的气体流量）
工作温度		5—45℃
准确度		±1.5%F.S
线性		±（0.5-1.5）%F.S
重复精度		±0.2%F.S
控制面板		各通道的气路设定和查看都集中在 6”的触摸屏上
		可通过触摸屏设定每个通道的气体流量，实时查看各通道的流量曲线和设定数据（点击图片查看详细资料）
机械压力表		有一机械压力表安装于前面板上，与混气罐相连接
		量程：-0.1Mpa—0.15MPa
气路接口		气路的接口都采用 6.35 的不锈钢卡套接头
通气管道		内部连接管道为 1/4” 不锈钢管 外部通气管道为 1/4” 聚四氟管
混气罐		材料：304 不锈钢 Φ80×120mm
外形尺寸		长 600×宽 745×高 700mm
重量		
质保期		一年质保期，终生维护



品创科技

TIANJIN17.COM

电话：022-87938642

传真：022-87938643