

注意事项

1. 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
2. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
3. 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
4. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
5. 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后

等。

- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危險。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其它配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或

火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保

持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器及其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电

子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 **GB21288-2007** 规范中规定的比吸收率限值是任意 **10 g** 生物组织、任意连续 **6 min** 平均比吸收率 (**SAR**) 值不得超过 **2.0 W/kg**，本产品电磁辐射比吸收率 (**SAR**) 值小于最大值 **2.0 W/kg**，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 **SAR** 值不超过 **0.289W/kg**。

版次：2011年08月

目 录

您的手机	1	联系人的复制	16
基本操作	8	设置	17
私密模式	8	信息	17
开关机	9	写信息	18
输入法介绍	9	信息管理	20
桌面	11	信息设置	22
通讯录	12	拨号盘	24
基本操作	12	通话记录	25
分组操作	15	互联网	27
		记事本	28


爱酷天气	29	天翼视讯	34
云媒	29	文件管理	34
闹钟	29	电子邮件	34
日历	29	OFFICE	36
快速拨号	31	媒体库	36
号码百事通	32	相机	38
189 邮箱	33	拍照	38
天翼阅读	33	摄像	38
天翼空间	33	录音	39
互联星空	33	COOLBOOK.....	40

掌上证券	40	应用程序	48
计算器	40	帐户与同步	49
设置	40	恢复出厂设置	49
情景模式	40	SD 卡和手机内存	49
网络选择	41	日期和时间	49
无线和网络	41	语言和键盘	50
通话设置	42	搜索	50
声音	44	关于手机	50
显示	45	酷派备份	50
位置和安全	46	通信卫士	52

归属地	52
COOLMART	53
爱音乐	53
爱游戏	53
号簿助手	53
技术数据	54
配件清单	56
有害有毒物质或元素声明	57
全国网络服务通讯录	59

“酷派客户关怀短信注册功能” 说明	106
----------------------------	-----

您的手机

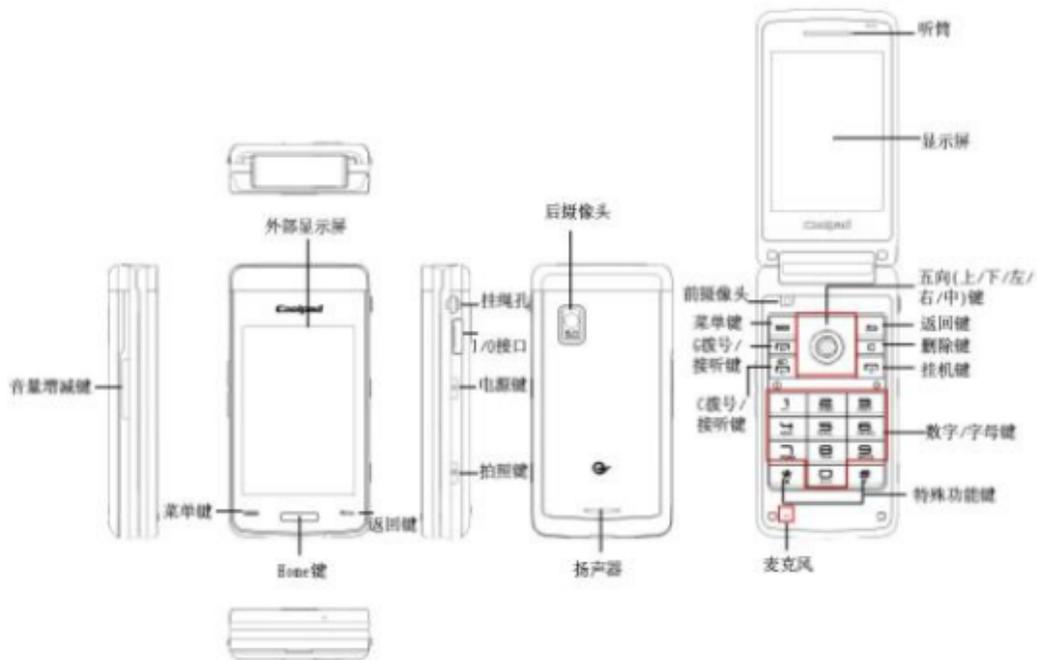


按键功能介绍

按 键	功 能
菜单键	功能界面点击弹出菜单。
返回键	返回至上一级界面。
删除键	删除字符。
挂机键	通话时挂断电话。
G 接听	接听 G 网来电。
C 接听	接听 C 网来电；拨打电话时，短按是普通 C 网拨出，长按是电信保密通信拨出。

音量增减键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机。
Home 键	应用界面返回至功能界面。
五向键	上下左右移动项目焦点。
五向键. 中键	功能确认键或协同菜单弹出。


注意：触摸屏面菜单键、返回键是触摸式按键！

后盖的拆取

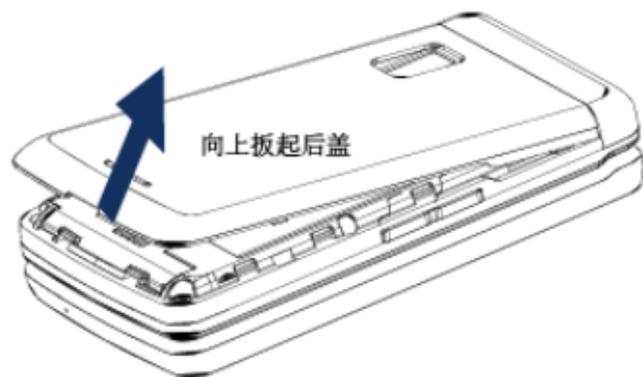


1. 左手紧握机身侧面；
2. 右手向上扳起后盖。

后盖的安装

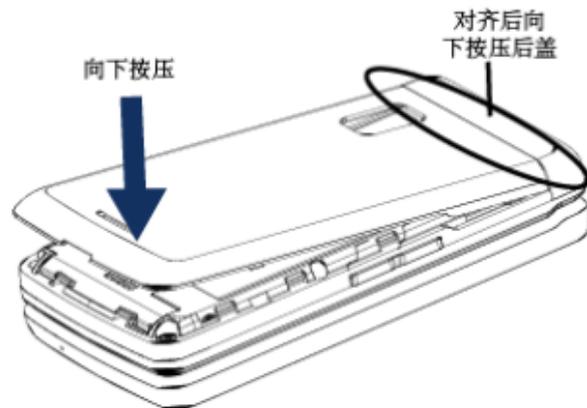

1. 插入底壳的电池盖插角槽内, 对齐;
2. 往下按压电池盖, 让电池盖卡扣扣上底壳。

取电池

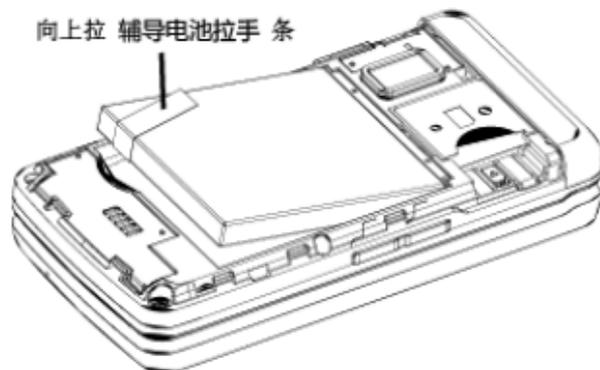

1. 左手紧握机身侧面；
2. 右手拉**辅助电池拉手条**。

注意：更换或拆取电池前一定要先关机！

电池的充电

1. 将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；
2. 充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；
3. 您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。
4. 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

提示：

1. 托盘中的电池图标可查看电源信息。
2. 手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。
3. 当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。

手机卡和 SD 卡

您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只

能通过手机卡才能完成。本手机是一部双模双卡手机，您可放入对应的手机卡。

在没有手机卡时，如果您所处的位置在 CDMA/GSM 网络覆盖范围之内，在紧急情况下可拨打运营商网络支持的紧急电话，如 110、119、120 等几个特殊的服务号码，默认先以 C 网呼出，如果呼叫不通，会智能地转到另外一个网络进行呼叫，具体支持的号码请向网络运营商咨询。

**注意:**

1. 请注意保管手机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。
2. 请按照 C 网或 G 网卡槽，插入相应的手机卡。
3. 不要带电插拔手机卡。
4. 为了正确安装和使用预置应用，请您插入我司标配的 SD 卡！

基本操作

私密模式

本话机支持两种使用模式：正常模式和私密模式。在私密模式下，用户可将手机中某些信息设为私密，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机，唤醒后根据模式切换设置中的设置选项，切换到正常模式。

私密设置

1. 在非锁屏的任何界面，使用手指由

屏幕最上方快速持续划至屏幕最下方，弹出私密密码设置界面；

2. 输入私密密码并确认密码后，再输入提示问题，点击确定即可进入私密模式；
3. 私密模式切换，默认为待机立即切换回普通模式，其它切换设置可在“私密设置”的“模式切换设置”中进行设置；
4. 再次进入私密模式需输入已设置好的密码，输入正确的密码后可进行私密设置，您可以更改私密密码、

私密密码提示设置、及其它操作。

开关机

1. 手机处于关机状态时，长按电源键开机进入开机主界面。
2. 在手机开机状态下，长按电源键会弹出“手机选项”弹出框，您可根据需要选择“飞行模式”或选择“关机”。

输入法介绍

本话机为您提供了多种输入方法。短按输入区会自动出现输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光

标指示当前输入位置。

手写输入

点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“手写输入”，运用全屏手写书写字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将显示与其对应的词，选择您需要的词或直接输入下一个字符。

9 键拼音

点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“9 键拼音”，使用传统 9 键键盘进行拼音的输入。

笔顺输入

点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“笔顺输入”，您可以按照汉字的正确笔划顺序依次输入笔划，在候选字区选择您要输入的汉字即可。

26 键拼音

点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“26 键拼音”，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选字区中选择要输入的汉字，或者按照一个词组的发音依次输入这个词组的第一个拼音字母，在候选词区选择您要输入的词组即

可。

数字输入

点击输入面板中的“123”，使用数字输入盘，直接点击显示区的数字，即可输入。

符号输入

点击输入面板中的“1@#”，切换到符号盘进行输入。

英语字母输入

点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文字母”，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。

英文词语输入

点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文词语”，在输入过程中，系统会根据您输入的字母进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。点击“cap”可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。

9 键英文

使用 9 键英文您可以使用传统 9 键键盘进行英文的输入，用英文输入法输入单个英文字母，也可以根据您输入的当前字符进行英文单词联想，使您可以

更加快速地拼写出需要的单词。

物理键盘输入

话机在翻盖状态下，也可以使用物理键盘进行字符的输入，点击“#”键切换不同的输入法，点击“*”键可输入标点符号；清除键盘可以实现逐位删除字符的操作；

桌面

点击桌面图标按钮进入桌面您可以方便快捷地查看天气、新闻、信息等。可以左右滑动查看桌面其它页的内容。

通讯录

通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。

手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

基本操作

使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。

新建话机联系人

1. 在“全部”标签下，点击【新建】；
2. 在弹出菜单中选择“话机联系人”，进入新建联系人界面；
3. 输入相关信息，点击“+”图标按钮，可在图片收藏中选择图片或相片作为您联系人头像，点击【保存】完成建立联系人。

新建手机卡联系人

1. 在“全部”标签下，点击【新建】；
2. 在弹出菜单中选择“C网/G网卡联系人”，进入新建联系人界面；
3. 输入姓名和号码后，点击【保存】，即可将联系人保存在对应的手机卡中。

删除联系人

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮；
2. 在弹出菜单中选择“删除”，可将当前选中的联系人删除。
3. 在弹出菜单中选择“批量删除”

进入批量删除窗口，勾选要删除的联系人后点击【删除】可实现批量删除。

4. 在通讯录主界面“全部”标签下，隐藏定位盘后，选中某联系人由左向右轻轻划动可弹出“删除”提示按钮，点击“删除”可将选中联系人删除。

查看、编辑联系人

在“全部”标签下，点击某联系人进入联系人详情界面。

1. 您可以查看该联系人已存储的相关

信息；

2. 直接点击联系人的号码，会弹出快捷操作菜单，可以选择进行快捷操作；
3. 点击菜单按钮，在弹出的菜单中可选择相应选项进行操作；
4. 点击【编辑】，进入编辑界面，编辑相关信息后，点击【保存】即可。

在通讯录中拨打电话

1. 在通讯录“全部”标签下，选中某联系人，点击【拨出】即可拨出电话。

2. 在联系人详情界面，直接点击要拨打的电话号码，在弹出的快捷菜单中选择一种拨打方式拨出电话。

快速定位

本话机为您提供快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。

1. 在“全部”标签下，点击【定位盘】可以显示/隐藏定位盘；
2. 在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

搜索联系人

1. 在通讯录主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”；
2. 在搜索输入框中输入关键词，系统会自动搜索出符合条件的记录。

分组操作

您可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便您的查看和管理。

新建分组

1. 在“分组”标签下，点击【新建】，进入新建分组界面；
2. 输入分组名称，设置来电铃声和信

息铃声，添加备注后，点击【保存】即可。

分组操作

1. 在“分组”标签下，选中某分组，点击【群发】，可给该组中的联系人群发信息；
2. 选中某分组，点击【编辑】进入详情界面进行编辑；
3. 在编辑分组界面中，点击【加入联系人】，可以选择联系人添加到该分组，点击【移除联系人】可以将该分组中的联系人移除，编辑完成

后点击【保存】即可；

4. 在通讯录主界面“分组”标签下，选中某分组，点击【删除】，在弹出的提示框中选择“是”，即可将选中分组删除；
5. 在通讯录主界面“分组”标签下，选中某分组，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“删除”，可将选中分组删除。在弹出的菜单中选择“批量删除”，勾选要删除的分组，点击【确定】，可删除一个或多个分组。

提示：系统默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

联系人的复制

将本机中的联系人信息复制到手机卡

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“复制号码”，进入选择账户界面；
2. 在选择账户界面中选择“话机联系人”点击【复制】，弹出话机联系人列表；
3. 勾选要复制的联系人，点击【复制】，

选择复制到 C/G 网卡联系人，点击【确定】，可实现将话机联系人复制到手机卡中；

将手机卡中的联系人信息复制到本机

1. 在选择账户界面中选择“C 网卡联系人”或“G 网卡联系人”，点击【复制】，弹出 C/G 网卡联系人列表；
2. 勾选要复制的联系人，点击【复制】，选择复制到话机联系人，点击【确定】，可实现将卡联系人复制到话机中。

设置

1. 在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中的“更多”中，选择“设置”，进入设置界面；
2. 可以进行相应的设置；

信息

- 聊天模式：进入聊天模式开始聊天并查看相关聊天信息。
- 收件箱：默认情况下，接收到的新信息自动存入收件箱。
- C 网卡/G 网卡：保存在 C 网卡/G 网卡

里的相关信息。

- 发件箱：保存未发送成功的信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 草稿箱：保存尚未发送的信息。
- 废件箱：保存删除的信息。
- 小区广播：是基于手机短信的增值服务。
- 语音信箱：当话机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，话机处于可接通状态时，短信息中心会即时通知您收听已记录的语音留言。

- 通知箱：保存未接收的彩信通知信息。

提示：

1. 文件夹后面的数字表示此文件夹内的信息数目。
2. 小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。

写信息

在信息主界面中点击【写信息】，进入信息编辑界面，本话机的信息实现短彩合一，在编辑界面您可以输入文字后，点击【发送】以短信方式发送，或

点击【添加】添加图片、音频、视频等文件，点击【发送】以彩信方式发送。

写短信/彩信

1. 在收件人输入栏中直接输入号码或点击【收件人】从相关应用中选择收件人；
2. 在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的上方会显示当前输入内容的长度以及可输入的字符总长度；
3. 点击【添加】，在弹出框中点击“短语”，选择您想插入的短语；
4. 点击【发送】发送刚编写的短信，短信将会保存到发件箱中，发送成功后，会保存到已发送文件夹中，点击返回按钮可选择是否保存此短信；
5. 您也可以点击【添加】根据需要插入图片、音频、视频文件或其他附件；
6. 点击标题栏菜单按钮，可以选择插入短语、插入联系人、插入短信和清除历史收件人；
7. 点击【发送】以彩信形式发送，点

击返回按钮可选择是否保存此彩信。

信息管理

自定义文件夹

在信息主界面中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“编辑文件夹”，进入编辑文件夹界面。您可以根据个人喜好新建自定义文件夹，还可以按手机号码设置保存规则，将其相关的信息（只包括新到信息和已成功发送的信息）保存到此文件夹中并选择是否开启密码保护。

新建自定义文件夹

1. 在编辑文件夹界面中，点击【新建】进入新建文件夹界面；
2. 输入文件夹名称；
3. 添加一个或多个要过滤的联系人，这样以后与此联系人号码匹配的信息会自动保存到此文件夹中；
4. 设置是否开启密码保护，设置了密码保护的文件夹需要输入密码后才能查看其中的信息；
5. 在私密模式下还可选择是否把此文件夹设置为私密的选项。保存到私

密文件夹的信息都会自动添加私密属性：

6. 设置完成后点击【保存】。

文件夹排序

在编辑文件夹界面中，按住文件夹右侧的按钮上下拖动可变换文件夹位置。

清空文件夹

在信息主界面中选中要清空的文件夹，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“清空文件夹”即可将文件夹中的信息清除。

删除自定义文件夹

在编辑文件夹界面中，点击【排序】，在要删除的自定义文件夹上，用手指由左向右轻轻划动，可弹出“删除”提示按钮，点击“删除”可将选中自定义文件夹删除。

阅读信息

如果当前有未读信息，则托盘会显示提示图标，按住托盘至出现拉杆，向下拖动即可在“通知”列表中看到未读信息，点击即可查看。

短语

在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“短语”，进入短语界面。您可以对短语进行新建和排序操作。

信息搜索

1. 在信息主界面中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，将会弹出搜索框；
2. 您可以根据信息收件人/发件人的姓名或号码等信息进行搜索。

用量统计

在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“用量统计”，您可以查看话机和 C/G 网卡中的信息存储条数。

信息设置

常规设置

在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“常规设置”，进入常规设置界面，您可以对相应项进行设置。

短信设置

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“短信设置”，进入短信设置界面；
2. 您可以对存储选择、有效期限、自动签名、签名内容、短信中心、语音信箱、发送报告、送达报告进行相应设置。

提示：对于短信中心号码和语音信箱号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

彩信设置

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在

- 弹出的菜单中选择“设置”，点击“彩信设置”，进入彩信设置界面；
2. 您可以进行系统设置、发送设置、接收设置和签名设置。

小区广播设置

1. 在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“小区广播设置”，进入小区广播设置界面；
2. 您可以对C网或G网的小区广播进行相应设置。

提示：对于小区广播号码的信息请咨询

网络服务提供商。

拨号盘

您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。

在拨号盘中直接输入号码，选择点击【C 拨出】、【G 拨出】进行相应的拨出操作。在输入号码的过程中，话机会根据号码对联系人进行模糊查找，用户可以选择联想出的联系人条目快速地拨

打。

接听电话

一般情况下有来电时，只需直接点击来电显示窗口的【接听】即可；在插入耳机的情况下，如果您设置了“自动应答”功能（在通话设置中），则在来电后，系统会自动接通。

通话过程中的功能

在通话界面中，点击【静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【免提】开启免提功能；点击屏幕右下角功能按钮会弹出功能界面，

点击【通讯录】可打开通讯录，从通讯录中查找联系人；点击【交换通话】可在多路通话中实现一路通话一路保持（第二路为呼入）；点击【合并通话】可实现多路通话（第二路为呼出）；如在周围有噪音的环境中通话，点击【降噪】，可有效消除周围环境的噪音，让对方听的更清楚；点击【保持】则保持通话，通话双方均听不到对方的声音；点击【通话录音】可在通话过程中将双方对话进行录音。

提醒：当一个通信网络在通话过程中或

在非 3G 网络进行数据业务交互时，另一个通信网络的呼入将无法接入显示。建议开通运营商的通信助理等短信提醒业务，避免遗漏话务！

通话记录

通话记录中存储您拨出和来电的记录。

通话状态分类

1. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“通话类型”；
2. 在弹出的下级菜单中，可选择查看 C

网或G网的已拨电话、已接电话、未接电话、拒接电话和暂存号码的记录；

3. 在主界面中“新来电”标签下，可查看新来电的记录。

基本操作

1. 点击某记录，进入记录的详细信息窗口；
2. 点击号码会弹出协同菜单，可选择进行相应的操作；
3. 点击【信息】给当前记录号码发送信息，点击【拨出】拨出当前记录

的号码，点击【删除】删除当前记录。

查找通话记录

1. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，弹出搜索框；
2. 输入要搜索的内容后系统会自动联想出符合搜索条件的信息；
3. 如要取消搜索，可点击“取消”按钮即可。

删除通话记录

1. 在通话记录主界面中，选中要删除

的通话记录，由左向右轻轻划动，可弹出“删除”提示按钮，点击“删除”可将选中记录删除；

2. 点击某记录进入通话记录详情界面，点击【删除】，确认后即可删除记录；
3. 在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，勾选要删除的记录，点击【删除】，可删除一条或多条记录，点击【全选】则全部选中，点击【全清】则取消全部选中。

查看通话时长

在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“用量统计”，进入用量统计界面，可查看通话时长和记录信息。点击【清零】即可清空所有通话时长。

互联网

使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在导航页您方便地打开主页，并可查看常用网址。

打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如添加书签、

查看历史记录和设置等。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请咨询网络服务提供商。

记事本

使用记事本记录您的日常记事或备忘。

新建记事

1. 您可以选择在“全部”、“个人”、“工作”、“休闲”和“其他”标签下，点击新建按钮进入新建记事

界面；

2. 输入内容后点击【保存】即可。

新建分组

点击“其他”标签下方的向下箭头进入分组界面，您可以点击新建按钮建立新的分组。

其它

在记事本主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中可以选择进行新增、搜索、排序方式、删除、批量删除、重命名、分组管理和显示全部的操作。

爱酷天气

使用本功能您可以随时查看天气预报，并可以添加城市，更新您所关注城市的天气预报，可根据需要设置默认城市。

云媒

点击进入云媒首页，您可以查看自己订阅的频道，进入更多可以订阅更多的频道；

闹钟

使用本功能，您可以设置闹钟提醒时间、提醒方式、重复次数等。

日历

日历功能包括日历、日程和节日列表等功能。

日历

在主应用界面，点击日历图标，即可进入日历功能界面，显示当前日期的月历，在屏幕上方注明了正在显示日历

的公历年和月份，日历中显示阳历和阴历信息。

点击【日】、【周】或【月】可以分别以日、周或月的形式查看当前的日程。

节日列表

在日历主界面，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“节日列表”，即可查看全年的节日列表，点击选中的节日名称，即可查看此节日的简介。

日程

日程功能可帮助您安排并计划要做

的事情，可以在事项到期时发出提醒。

在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【列表】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。

新建日程

1. 在任一种视图界面点击【新建】；
2. 输入日程主题和地点，设置开始和结束时间，在人员、重复、提醒、日历和备注等各事项栏中选择或填写对应的事项信息；
3. 填写完成后点击【保存】即可成功创建此日程。

编辑日程

1. 在日程列表中点击日程条目进入日程详情界面；
2. 点击【编辑】进入编辑界面，编辑修改相应项后点击【保存】即可完成对日程的编辑操作。

删除日程

1. 在日程详情界面中点击【删除】，确认删除后即可删除该日程；
2. 在日历主界面，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，勾选要删除的日程，点击【删除】

可删除一个或多个日程。点击【全选】则全部选中，点击【全清】则取消全部选中。

搜索日程

在日历主界面，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，进入搜索界面可以根据主题、开始和结束时间对日程进行搜索。

快速拨号

快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨出。

新增快拨

1. 在快拨主界面中点击任意空白条目，进入新建快拨界面；
2. 输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置默认网络拨出和默认是否 IP 拨出，点击【保存】即可。

编辑、删除快拨

1. 在快拨界面，长按某个快拨条目，在弹出的协同菜单中选择“编辑”进入编辑界面，可对快拨进行编辑；
2. 在快拨界面，长按某个快拨条目，

在弹出的协同菜单中选择“删除”，可对快拨进行删除；

提示：如果记录是从联系人中导入的，则删除快拨记录不影响联系人中的记录。

号码百事通

中国电信推出的生活服务类软件，可以方便地查询航班、预订机票、酒店和餐馆，以及其他中国电信号码百事通提供的服务；

189 邮箱

是中国电信的手机邮箱服务，您可以使用手机方便地完成收发邮件等操作。

提示：业务详情请咨询中国电信。

天翼阅读

天翼阅读是指以手机及其它便携电子设备为载体，利用 CDMA 无线接入手段与服务器进行交互和下载服务，为用户提供包括原创、书籍、杂志、漫画等各类电子书的在线和离线阅读，并支持书评、推荐等阅读参与方的互动服务。

提示：业务详情请咨询中国电信。

天翼空间

天翼空间应用商城为您提供丰富多彩的手机应用软件，主题壁纸扮靓您的手机，社区交友帮您联络朋友，安全软件拒绝一切病毒。当然，您的天翼手机还能为您做到更多，快来尽情享受中国电信移动互联网带给您的无限精彩吧！

提示：业务详情请咨询中国电信。

互联星空

互联星空是一项无线上网服务，以

WAP 进行网络拨号。您只需一键点击就可以轻松访问网络，享用随时随地无线上网服务，体验高科技给您带来的极大乐趣与方便！

天翼视讯

天翼视讯为用户提供了在线观看、下载视频的服务。

提示：业务详情请咨询中国电信。

文件管理

通过文件管理功能，您可查看 SD 卡中的文件内容。可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

电子邮件

利用本话机，您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行分类管理。

在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子信箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信箱。

新建帐户

您需要在电子邮件中建立一个帐户才能使用强大的电子邮件功能。

如果您是第一次在本话机中使用电

子邮件功能，那么在您进入电子邮件功能项后，会首先进入新建帐户页面。点击您要建立的邮箱帐户或点击 Other 进行帐户的添加。在帐户设置界面中输入相关项信息，点击【保存】即可完成新建帐户操作。

帐户管理

点击主界面标题栏下拉菜单按钮，在弹出的菜单中点击“帐户管理”，进入帐户管理界面，在列表区中列出了已有的帐户名称。在此可以进行新建帐户、删除帐户以及将选定帐号设为默认帐户

的操作。

提示：在发送邮件时如果不指定发送帐户，则使用默认帐户发送。

写邮件

在主界面点击【写邮件】，进入新建邮件界面：

1. 在收件人文本框内手动输入收件人地址或点击【收件人】由联系人中选择；
2. 在抄送文本框内输入抄送人地址或点击【抄送】由联系人中选择，填入主题和内容；

3. 点击【发送】将邮件发送到指定人。

删除邮件

在菜单中点击“批量操作”，在弹出的下级菜单中选择删除可批量删除邮件。

搜索

在邮件列表界面中，点击标题栏的下拉菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”进入邮件搜索页面。填写搜索相应参数，点击【搜索】按钮将会进入搜索结果页面。

Office

Office 办公软件集合，包括 word、Excel、ppt、pdf，方便您进行移动办公；具体参见软件中的帮助文档。

媒体库

媒体库包括：音乐、视频、录音、图库和更新。

更新

在主界面中点击“更新”，话机会进行媒体库的更新。

音乐

点击进入音乐界面，可以选择歌曲、

播放列表、专辑或演唱者来进行分类查看。点击音乐文件即可开始播放。在播放过程中，可以根据窗口中的按钮进行暂停/播放、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

播放列表的使用

点击“播放列表”进入播放列表界面，点击菜单按钮您可以根据需要进行新建、重命名和删除列表的操作。

1. 点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“新建”；
2. 输入列表名称后，点击【保存】即可。

可。

视频

点击进入视频界面，您可以进行管理、浏览和点击播放视频的操作。

图库

点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

流媒体

本话机支持流媒体播放，在媒体库主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“打开 URL”，输入网络上要播放的流媒体文件的 URL 路径，点击【链接】

即可播放网络流媒体文件。

相机

本话机支持全屏照相及摄像功能。

拍照

点击【设置】按钮，弹出设置条，在模式选择中选择拍照模式，即可进入拍照模式。

设置

1. 点击【设置】按钮，弹出设置条；
2. 可以选择点击白平衡、图片大小、模式、延时拍照、特效选择和其它设置选项，对相机进行设置；

3. 点击【场景选择】按钮，弹出取景模式选择框，您可以选择自动、肖像、风景、运动、夜间和焰火场景。

拍照

设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】按钮即可完成拍照。

点击【浏览】按钮，可查看拍摄到的照片，用户可以在“媒体库”中对照片进行删除、分享、设置等操作。

摄像

点击【设置】按钮，弹出设置条，

在模式选择中选择摄像模式，即可进入摄像模式。

设置

1. 点击【设置】按钮，弹出设置条；
2. 可以选择点击白平衡、摄像大小、模式、特效选择和其它设置等选项，对照相机进行设置；
3. 点击【场景选择】按钮，弹出取景模式选择框，您可以选择自动、肖像、风景、运动、夜间和焰火场景。

摄像

设置好您的摄像机各项值后，把摄

像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【摄像】按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】按钮停止摄像。

点击【浏览】按钮可对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放和完成的操作。

录音

本话机支持录音功能。您可以录制语音文件，对录音文件进行回放、删除等相关操作。您也可以对普通录音及通话录音进行管理。

CoolBook

使用 CoolBook 您可以选择 SD 卡中的电子书进行浏览

掌上证券

掌上证券为炒股用户提供实时行情信息、在线交易以及专业的股评分析，使用户可以实时获取股市信息和进行股票交易等操作。

计算器

本话机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算。

设置

情景模式

您可以根据不同的应用场景选择切换到不同的情景模式，并可对各个模式进行详细

设置。可设置的模式包括：标准模式、飞行模式、会议模式、户外模式、安静模式、VIP 模式、电话模式和省电模式。

提示：以上几种模式下的声音均为系统默认设置，您也可以将其按照自己的需要及喜好来设定（除会议模式）。

切换模式

点击托盘中情景模式图标进入情景模式界面，选择您要使用的模式，点击【**设为当前模式**】即可切换。

网络选择

进入双卡选择界面，您可以进行选择网络及设置主卡的操作。（在默认情况下，是以主卡进行其他应用）。

无线和网络

使用本功能您可以对禁用数据网络、WLAN、蓝牙等相应项进行设置。

蓝牙

点击“蓝牙”打开或关闭蓝牙功能。

蓝牙设置

本话机具有蓝牙功能。与本话机连接的蓝牙设备的距离可以长达 10 米，如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。

在蓝牙设置界面中，点击“蓝牙”打开蓝牙功能；点击“设备名称”修改本机蓝牙设备名称；点击“可检测”即设置自己的手机蓝牙是否可被其它蓝牙设备查找到(开启后 120 秒内自动关闭)；

点击“扫描查找设备”，将开始查找其他可见的蓝牙设备，被查找到的蓝牙设备将显示在“蓝牙设备”列表中。您可以单击要配对的设备进行配对连接，也可以长按某设备，在弹出框中点击“配对和连接”，在弹出的“蓝牙配对请求”提示框中您可以选择“配对”或“不要配对”。

通话设置

使用本功能可以根据需要对手机卡进行相应的电话设置、网络服务设置。

如果您需使用这些网络服务，请与网络服务提供商确认开通或订购这些服务。

常用设置

在常用设置中，您可以接听设置、对自动应答、拨号盘触屏振动和默认选网进行设置。

CDMA/GSM 网络通话设置

IP 号码

本话机可以预设 IP 号码，这样您每次只需在点击电话号码后在弹出菜单中选择“IP 拨出”，或在拨号盘中输入号码后点击 IP(C) 或 IP(G) 拨出，系统就可

以自动在您要拨打的电话号码前加上 IP 号码，而不用手动输入。在 IP 号码项中填写或修改 IP 号码，根据需要选择 IP 拨号时是否自动加“0”，点击【保存】即可。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询网络服务提供商。

国际字冠

用户可以使用本功能对拨号盘中输入的加号进行转换，用户可以自主设置加号转换，设置成功后在拨号盘中输入加号拨出后，加号自动转换为设置内容。

来电转移

用户可以对语音通话的来电转移进行设置。

注意：此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后，才能在话机上设置。具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫等待

您可设置呼叫等待，即如果您和某人 A 在通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续

刚才未完的通话。

注意：C网通话，若B挂断，可以回到A通话，但界面仍显示两路，如主动挂断，会把两路同时挂断；G网通话，B路通话主被叫挂断均可回到A通话，界面也回到一路状态。

提示：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

主叫隐藏

点击“主叫隐藏”，系统会自动从网络获取并显示出相关服务状态，您也可以根据自己的需要改变服务状态。

注意：用户应先和运营商确定是否有这种服务。如果运营商未开通服务而用户在手机上设置了主叫隐藏,将导致手机无法拨出电话只能接电话的现象。关闭主叫隐藏或重启手机后,手机恢复正常。

声音

使用本功能，您可以对通知铃声、按键操作音、选择操作音、触感反馈进行设置。

显示

主题设置

您可以对手机的两主题进行选择。

壁纸设置

使用本功能，您可以对待机壁纸、主菜单壁纸、桌面壁纸、外屏壁纸进行设置。

触摸屏校准

使用本功能，您可以对内屏进行校准。

动画

使用本功能，您可以对窗口动画进行设置。

合盖锁屏

使用本功能，您可以对合盖是否锁屏进行设置。

亮度

使用本功能，您可以手动调节背光亮度也可以选择自动亮度。

使用电池时屏幕待机

使用本功能，您可以设置使用电池时屏幕待机时间。

使用外接电源时屏幕待机

使用本功能，您可以设置使用外接电源时屏幕待机时间。

键盘背光灯光

对键盘背光灯是否打开进行设置。

位置和安全

使用本功能，您可以对重力传感器、距离传感器、光线传感器、应用密码保护、防盗、卡锁等进行设置。

应用密码保护

可以进行密码的设置，并可选择需

要密码保护的应用等操作。

防盗

手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。

启用防盗

启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确才能进入防盗模式。

防盗设置

开启防盗功能后需设置相关防盗参

数。

认真填写“被盗后发送短信内容”和“接受短信的手机号码”，当开机连续3次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些设置的号码发送手机被盗信息（即“被盗后发送短信内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。

防盗指令

在防盗主界面中，点击“帮助”进入防盗帮助界面，可以看到防盗的功能描述及具体的防盗指令。

卡锁设置

手机卡PIN码是在您购买手机卡时由网络服务商提供的，您可以自主选择是否使用。如您想使用开机PIN码，则需要进行如下设置：在卡锁设置窗口中，选择“C网设置”或“G网设置”进入，点击开启“锁定UIM/SIM卡”，会弹出输入PIN码的窗口，输入从网络服务提供商处获得的PIN码，点击【确定】即可。

在启用开机PIN码功能后，只有输入了正确PIN码才能注册到网络，才能

实现接打电话、收发短信等通讯方面的功能。

提示：如果您想取消设置的 PIN 码，只需点击卡锁状态选择“关闭”即可。在执行取消操作时，手机也会提示您输入开机 PIN 码，只有输入正确的 PIN 码才能执行取消操作。

更改手机卡密码：在 UIM/SIM 卡锁定窗口中可以修改 PIN 码。

注意：PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，详细情况请咨询网络服务提供商。

应用程序

未知来源

您可以选择允许安装非电子市场提供的应用程序。

管理应用程序

使用本功能，您可以管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务

使用本功能，您可以查看和管理当前正在运行的服务。

开发

设置应用程序开发选项，包括 USB

调试、保持唤醒状态、允许模拟地点。

其他设置

使用本功能，您可以对信息、通讯录、电子邮件、拨号盘、酷派天气、互联网、播放器、酷派备份、录音、文件管理、CoolMart 和日历进行相应的设置。

帐户与同步

使用本功能，您可以对酷派通帐户管理、背景数据和自动同步进行相应设置并可以进行添加帐户的操作。

恢复出厂设置

使用本功能，您可以选择恢复出厂设置，清除手机上的所有数据。

SD 卡和手机内存

使用本功能，您可以查看 SD 卡总容量及可用空间，查看程序内存、存储内存，查看用量统计。

日期和时间

使用本功能，您可以设置日期和时间，选择时区，设置日期和时间的格式，

设置定时开关机。

语言和键盘

使用本功能，您可以选择语言区域，设置输入法，向用户词典中添加字词以及删除字词。

搜索

使用本功能，您可以对网页搜索和快速搜索框中相应项进行设置。

关于手机

使用本功能，您可以查看机主信息、

检查更新、查看电量使用情况、法律信息、型号、版本等。选择相应项进行检查或设置。

酷派备份

本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。

将手机中的数据备份到 SD 卡，具体操作如下：

1. 在备份主界面中点击【备份】；
2. 勾选或全选要备份的项，点击【确定】开始备份，备份完成后点击【完成】即可；

提示：在开机情况下本机会在星期三或星期日的凌晨 04: 17 左右，自动将部分系统数据进行备份。若开启备份提醒，在开机情况下本机会在星期五的 16: 17 左右提醒您是否进行备份。

恢复

将您已备份的数据恢复到手机中。

具体操作方法如下：

1. 在备份主界面中的备份列表中，选择要恢复的备份，点击【恢复】，进入选择数据界面；
2. 在选择数据界面，勾选要恢复的项。

数据恢复的选项，依赖您以前备份的选项。点击【恢复】，在恢复日志窗口，您可以看到已经恢复的数据项。

删除备份

在主界面中选中某备份，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“删除”，确定后即可删除选中备份。

其它操作

在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中还包括重命名、导出至 SD 卡、从 SD 卡导入和设置，您可根据需要进行

操作。

通信卫士

如果您不想接收某些电话号码的来电或信息，可将这些号码加入黑名单或特定号码组。如果您只想接收某些电话号码的来电，可将这些号码加入 VIP 名单，并将情景模式设置为 VIP 模式。可以对黑名单、VIP 名单和特定号码组号码的来电及信息进行网络策略设置。您也可以根据个人需要新增模式。

启用短信过滤：选择是否开启短信过滤功能。可以对过滤规则进行设置。

成员列表

在具体的模式下点击“成员列表”，进入成员列表界面，点击【导入通讯录】或【添加号码】可以选择相应的联系人或号码加入成员列表。也可以对成员进行删除或批量删除的操作。

归属地

本话机为您提供了查询号码归属地的功能。输入要查询的号码后即可显示归属地。

Coolmart

Coolmart 为您搭建了一个资源搜索、下载和共享的平台，在这里，您可以搜索并下载各种资源，如图书、影片、音乐、图片等。

爱音乐

进入爱音乐，话机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户，提供音乐、视频、音乐资讯等音乐专题整合信息。

提示：业务详情请咨询中国电信。

爱游戏

本话机为您提供了精致的游戏，使您工作之余充分放松。

提示：业务详情请咨询中国电信。

号簿助手

一种通讯录管理业务。

提示：业务详情请咨询中国电信。

技术数据

基本规格	
尺寸	103 mm×54 mm×18mm
样式	折叠 PDA
天线	内置
手机卡	双小型插入卡
网络模式	EVDO+GSM 双模双卡 EVDO : CDMA2000 EVDO Rev.A ; 800/1900MHZ GSM : 900/1800/1900MHz
存储器	512MB DDR+512MB NAND

摄像头	主摄像头 800 万像素；副摄像头 30 万像素	
接口	充电接口/耳机接口/mini USB 接口（共用 I/O 口）蓝牙接口	
屏幕参数		
类型	尺寸	分辨率
外屏电容 + 内屏电阻	3.0 英寸 TFT	320×480
配件情况		
电 池	电池名称	聚合物锂离子充电电池
	额定容量	1300mAh
	标称电压	3.7V

配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	6	擦布	1
2	电池	2	7	MicroSD 卡	1
3	旅行充电器	1	8	用户使用说明书	1
4	数据充电线	1	9	保修卡	1
5	立体声耳机	1	10	合格证	1

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

有害有毒物质或元素声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

全国网络服务通讯录

省份	行政地市	网点名称	营业地址	联系电话	网点性质
安徽	芜湖	芜湖市海盛手机售后维修部	芜湖市北京西路铁佛花园 1 栋 4-5 号	0553-3202126	社会渠道
安徽	淮南	淮南市宇捷通讯科贸有限公司	淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店	0554-6650078	社会渠道
安徽	蚌埠	蚌埠市长城通信科技有限责任公司	蚌埠市胜利东路 1412 号电信大楼一楼东侧	0552-2056256	社会渠道
安徽	六安	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路 45 号	0564-3321505	社会渠道
安徽	合肥	合肥天达通通讯器材维修有限公司	合肥市濉溪东路 99 号（安徽民政厅大厦楼下）	0551-2673717 0551-2659969 0551-5626606	社会渠道
安徽	马鞍山	马鞍山大成通讯维修店	马鞍山湖东路中央大厦 710 室	0555-2381558	社会渠道
安徽	池州	池州家盛电子技术服务中心	池州市长江中路恒基文化商业街 A 栋 202 室	0566-2044441	社会渠道
安徽	合肥	合肥翔坤数码科技有限公司	合肥市阜阳路 70 号电信大厦 1 楼	0551-4662729	社会渠道

安徽	阜阳	阜阳市昌隆通讯器材经营部	阜阳市胜利北路71号教育局家属楼一楼	0558-2264777	社会渠道
安徽	安庆	安庆市迎江区环邮通信器材经营部	安徽省安庆市龙山路122号	0556-5523456	社会渠道
安徽	宿州	宿州市埇桥区龙翔通讯器材维修部	宿州市西昌路电信大楼对面天翼手机售后服务中心	0557-3695550	社会渠道
安徽	滁州	滁州市琅琊中远通讯器材维修部	滁州市南谯路粮食局大门旁	0550-3310300	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市时代通讯器材经营部	铜陵市人民二路人民西村11栋一号网点	0562-2838885	社会渠道
安徽	六安	六安宇虹通信技术有限公司	六安市梅山路新都会环球广场D座D107	0564-3220003	社会渠道
安徽	芜湖	合肥翔坤数码科技有限公司芜湖分公司	芜湖市融汇中江广场东区A303室	0553-3888577	社会渠道
安徽	巢湖市	巢湖九五八五九八电讯有限公司	安徽省巢湖市北闸居委会南巢商业街1号楼2楼	13805659273	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳翼通通讯器材有限公司	安徽省阜阳市人民路133号胜利北路电信分公司楼下	0558-2236189	电信指定(社会渠道)

安徽	合肥	合肥智康电信有限公司	安徽省合肥市芜湖路 347 号城市华庭 B 座 1005 室	0551-2657339	电信指定（社会渠道）
安徽	淮北	淮北市满意手机售后维修中心	淮北市洪山路中段 57-6 满意手机售后	0561-5221666	社会渠道
北京	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 265 号二层	010-84018104	社会渠道
北京	北京	北京博海宇通商贸有限公司	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际中心 2 号底商二层	010-58797299 58797599	社会渠道
北京	北京	北京四联锐博电子技术服务有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北区 312 室	010-68944540-802	社会渠道
北京	北京	北京考利特电器设备有限责任公司	北京市房山区良乡西潞北大街 81 号	010-69376677	社会渠道
北京	北京	天朗互联(北京)科技发展有限公司	北京市海淀区复兴路 20 号	010-66803380	社会渠道
北京	北京	北京易立华科技有限公司	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信西门外向南 30 米（北京航空航天大学东南门对面酷派客服中心）	010-62304688	社会渠道
北京	北京	北京银峰联信通讯器材有限责任公司	北京市丰台区蒲黄榆一里 10 号楼 1-2 号	010-87680882	社会渠道

北京	北京	北京众弘新世纪商贸有限公司	北京市西城区西单北大街中水大厦一层 106 室	010-66017866	社会渠道
北京	北京	北京瑞诚兴业科技有限公司	北京市密云县长安小区 1 号楼 16 号	010-69043125	社会渠道
北京	北京	北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司	北京市丰台区西罗园北路 12 号	010-87288860	电信指定 (社会渠道)
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市渝中区渝州路 164 号格林豪泰酒店四号门市	023-63837116	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司-江北	重庆市江北区建新北路泰兴 E 世界一楼 T13 号	023-89001208	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司-歇台子形象店	重庆市渝州路 164 号格林豪泰酒店四号门市	023-63837116	社会渠道
重庆	永川	永川区光阳通讯器材维修服务部	永川市渝西大道西段 9 号	18723323327	社会渠道
重庆	重庆	重庆市万州区明华通讯设备维修服务部	重庆市万州区太白路 99 号 (福斯德广场) 7-2-16	023-58198161	社会渠道
重庆	重庆	重庆市通信产业服务有限公司营销分公司	重庆市歇台子科园六路西侧 8 号	023-68572988	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	重庆诺亿科技有限公司	重庆市渝中区大坪正街六号大坪通信市场 D 座 2-1	63638833、68715599	电信指定 (社会网点)

重庆	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限 公司	重庆市沙坪坝区华宇广场 3 号锦阳数 码通信城重庆永诚	023-63107434	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	重庆贝特计算机系统工程有限公 司	重庆市南岸区南坪南路四号电信营业 厅旁	023-62606870、 68616163	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	成都英普瑞生通讯设备有限公司 重庆分公司	重庆市石桥铺渝州路 29 号华宇名都城 二层 2 号 A36	023-68689266	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	重庆恒昂科技有限公司	重庆市九龙坡区科园六路西侧附 6-7 号	023-63257600	社会渠道
重庆	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限 公司	重庆市沙坪坝区华宇广场 3 号锦阳数 码通信城重庆永诚	023-63107434	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	重庆贝特计算机系统工程有限公 司	重庆市南岸区南坪南路四号电信营业 厅旁	023-62606870、 68616163	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	成都英普瑞生通讯设备有限公司 重庆分公司	重庆市石桥铺渝州路 29 号华宇名都城 二层 2 号 A36	023-68689266	电信指定 (社会网点)
重庆	重庆	重庆恒昂科技有限公司	重庆市九龙坡区科园六路西侧附 6-7 号	023-63257600	社会渠道
重庆	重庆	重庆市昱恺科技有限责任公司	重庆市渝北区双凤桥街道长翔路 98 号 尚阳康城 3 幢 1-2	023-67809119	社会渠道

福建	厦门	厦门纵横集团通信服务有限公司	厦门江头电信大楼 2 楼天翼终端服务区	0592-5133000	电信指定 (社会网点)
福建	厦门	厦门畅联电子有限公司	厦门市吕岭路 21 号江头电信枢纽大楼 2 楼	0592-5597614	电信指定 (社会网点)
福建	福州	福州星源通讯技术有限公司	福州市台江区五一中路 199 号文艺大厦一层酷派手机客服中心	0591-83305916	社会渠道
福建	福州	福州嘉和升数码科技有限公司	福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦一层	13358231001	社会渠道
福建	福州	福州天亿通信息技术有限公司	福州市鼓楼区西二环中路 278 号电信售后维修中心	0591-83777030	电信指定 (社会网点)
福建	莆田	福州捷友通信设备有限公司	莆田市城厢区梅园路电信营业厅一楼终端维修区	0594-2261123	电信 (运营商网点)
福建	福州	福州中昊通信技术有限公司	福州市鼓楼区东街 43 号新都会财经广场 5C2 单元	0591-87556698	社会渠道
福建	三明	福州中昊通信技术有限公司——三明	三明市梅列区列东街电信营业厅 2 楼三明中昊维修中心	0598-8215222	社会渠道
福建	泉州	厦门畅联电子有限公司泉州分公司	泉州市鲤城区九一街 12 号文化宫百源电信营业厅 2 楼天翼终端售后部	0595-22168277	电信指定 (社会网点)

福建	泉州	泉州市德顺通讯设备有限公司	泉州丰泽区美食街国泰官邸 7 号楼 6-7 店面	0595-22187503/228 87689	社会渠道
福建	南平	南平市中讯通信器材服务有限公司	南平市解放路 106 号一楼	0599-8608881	社会渠道
福建	漳州	漳州新锐电子有限公司	漳州市南昌路小商品城 E1 栋 9-10 政 (邮政储蓄银行对面)	0596-2886136 2055289	社会渠道
福建	龙岩	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院 8 号 楼一层 4-5 号店	0597-2285665 13328493456	社会渠道
福建	泉州	福建泉州市华远电讯有限公司	泉州市鲤城区九一街邮政大楼	13960399700	社会渠道
福建	泉州	石狮市泛华电讯贸易有限公司	泉州市鲤城区温陵北路鲤城大厦 5-7 号三星售后服务中心	18965645599	电信指定 (社会网点)
甘肃	定西	定西市安定区还好通讯店	定西市中华路市委旁	0932-8227199	社会渠道
甘肃	酒泉	嘉峪关市星球手机维修店	酒泉市肃州区南大街 49 号	0937-2682917	社会渠道
甘肃	嘉峪关	嘉峪关市星球通讯	嘉峪关市迎宾路站前市场西 07 号	0937-5960278	社会渠道
甘肃	兰州	兰州兴吉力商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路华亭街 2 号	0931-8885599	社会渠道
甘肃	兰州	甘肃省通信产业服务有限公司	兰州市城关区广武门街道南昌路 769 号	0931-8826588	电信指定 (社会网点)

甘肃	兰州	兰州泽众益电信终端销售维修有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路 25 号	0931-8803099	社会渠道
甘肃	平凉	平凉市崆峒区华泰通讯器材经销部	平凉市中山街 8 号	0933-8222381	电信指定 (社会网点)
甘肃	庆阳	庆阳市西峰区小灵通超市	庆阳市西峰区炮台巷 1 号	0934-8212699	社会渠道
甘肃	张掖	张掖市恒远通信设备有限责任公司	张掖市甘州区西大街自由巷中段	0936-8259911	社会渠道
甘肃	临夏	临夏市锐成通讯器材店	临夏市民主东路 8-1 号	15593030777	社会渠道
甘肃	天水	天水普尔通信器材经营部	天水市秦州区民主西路 2 号广场电信营业厅 1 楼西侧	0938-8286280	电信指定 (社会网点)
甘肃	武威	武威市凉州区世杰通讯部	武威市北大街 26 号	0935-2228202	社会渠道
甘肃	金昌	金昌金龙电子器材经销部	甘肃省金昌市金川区公园路 18 号	18909451666	电信指定(社会 渠道)
甘肃	白银	白银市白银区同创通讯器材商行	甘肃省白银市人民路电信局旁	0943-8225500	社会渠道
广东	东莞	中域电讯连锁集团股份有限公司	东莞市南城区元美路钻石世家大厦一楼维修中心	0769-22888888-2908	社会渠道
广东	河源	河源市天马通讯	河源市新市区文明路 3 号	0762-3861122	社会渠道
广东	惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752-2358958	社会渠道

广东	梅州	梅州市益民电器发展有限公司	梅州市江南路 77 号	0753-2279218	社会渠道
广东	东莞	东莞市莞城光联通信设备维修服务部	东莞市莞城东城西路聚福豪苑 22 号	0769-23364440	社会渠道
广东	佛山	广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号	0757-82621063	社会渠道
广东	茂名	茂名恒泰盛大通讯科技有限公司	广东省茂名市光华北路 16 号大院门岗左侧商业走廊一楼	0668-3331168	社会渠道
广东	阳江	阳江市华信通信有限公司	阳江市江城区石湾路 354 号首层中国电信石湾路营业厅	0662-2266688	电信指定 (社会网点)
广东	湛江	湛江市炜龙数据通信有限公司	湛江市霞山区海昌路 5 号电信海昌服务厅	0759-2636436 2263803	电信指定 (社会网点)
广东	湛江	湛江锦华数码通讯有限公司	湛江市霞山区人民大道南 52 号国贸新天地数码港一楼 锦华连锁	0759-2609222	社会渠道
广东	中山	中山市东区奥通通讯商行	中山市东区银通街 9 号	0760-88331187	社会渠道
广东	珠海	珠海市思博通信设备有限公司	珠海市香洲区柠溪路 211 号(柠溪邮局正对面)	0756-2289800	社会渠道
广东	珠海	珠海市雷鸣达通讯设备有限公司	珠海市香洲区柴荆路 189 号金宝路商业广场四楼	0756-2212818	电信指定 (社会网点)

广东	江门	江门市蓬江区泰富行电讯行	江门市蓬江区建设路 49 号之十二首层	0750-3301333	电信指定 (社会网点)
广东	中山	广东广信通信服务有限公司中山分公司	中山市东区银通街恒信花园 B 区碧翠街第 10 幢 82 卡-83 卡	0760-88333511	电信指定 (社会网点)
广东	佛山	广州中邮时代电讯科技有限公司佛山分公司	佛山市顺德区陈村镇永宁路 11 号	0757-23307678 23307887	电信指定 (社会网点)
广东	江门	江门市金兆谷电信设备有限公司	江门市跃进路 86 号	0750-3191312	社会渠道
广东	广州	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司	广州市天河区黄埔大道西 259 号 103 房	020-87594736	社会渠道
广东	韶关	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关分公司	韶关市风采路 100 号政法大厦 3 号	0751-8891444	社会渠道
广东	清远	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司	清远市清城区曙光二路 8 号首层	0763-3829411	社会渠道
广东	广州	广州百司达通讯科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西 123 号首层 2 号	020-85598119	社会渠道
广东	广州	广州市泽讯通信设备有限公司	广州市番禺区光明南路 163 号置业华逸大厦首层东铺	020-84817199	社会渠道

广东	广州	广东广信通信服务有限公司	广州市较场西路 17 号	020-83836388/83801596	电信 (运营商网点)
广东	肇庆	肇庆市盛峰通信器材有限公司	肇庆市文明路文轩居九栋首层第六卡	0758-2285558	社会渠道
广东	云浮	广州市华讯通讯设备有限公司云浮分公司	云浮市云城区兴云西路 7 号	0766-8838608	社会渠道
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司第一分公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园 2 栋 4 楼西 423 室	0755-83988478	社会渠道
广东	深圳	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦六楼 653	0755-88862155	社会渠道
广东	汕头	广东华南通信技术有限公司	汕头市东厦路 88 号金东花园中国电信营业厅	0754-88251666	电信指定 (社会网点)
广东	深圳	深圳市环越科技发展有限公司	深圳市深南路沙河世纪广场首层 12 号商铺酷派体验中心(新一佳正门)	0755-82813117	社会渠道
广东	深圳	体验中心	深圳市南山区高新技术产业园北区, 科苑路北, 酷派信息港 6 号楼	0755-33023633	我司自有网点
广东	汕尾	汕尾市八方通信有限公司	汕尾市汕尾大道华信商贸厦门市七号二楼	0660-6810000/6968222	电信指定 (社会网点)

广东	深圳	体验中心	深圳市南山区高新技术产业园北区，科苑路北，酷派信息港 6 号楼	0755-33023633	我司自有网点
广东	汕尾	汕尾市八方通信有限公司	汕尾市汕尾大道华信商贸大厦门市七号二楼	0660-6810000/6968222	电信指定 (社会网点)
广东	揭阳	揭阳市佳新通讯服务有限公司	揭阳市东山区建阳路中段丽都酒店西侧	0663-8621288	社会渠道
广东	潮州	潮州市荣通科技有限公司	潮州市枫春路邮电大院电信楼首层右侧	0768-2270888	电信指定 (社会网点)
广西	柳州	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	柳州市解放南路金鱼巷 43 号	0772-2838973	电信指定 (社会网点)
广西	南宁	天翼电信终端有限公司广西分公司	广西南宁市共和路 124 号市话楼 3 楼	0771-2611618	电信 (运营商网点)
广西	桂林	叠彩区网艺通信器材经营部	桂林市中山中路置业广场 358 号	0773-2866629	社会渠道
广西	梧州	梧州市金世纪通讯器材有限公司	梧州市西江二路 2 号地层铺位	0774-2038800	社会渠道
广西	桂林	柳州市国讯通讯器材维修部	桂林市正阳路（步行街）16 号	0773-2881328	社会渠道
广西	南宁	河池市宏惠通讯器材有限公司	广西南宁市共和路 124 号数码广场院内 107-108 铺面	0771-2623255	社会渠道

贵州	贵阳	成都中邮高讯科技发展有限公司 贵阳分公司	贵阳市中华南路 91 号万国大厦 2 楼	0851-5818039	社会渠道
贵州	兴义	兴义市浩瀚通讯部	兴义市幸福路 3 号	0859-3224639	社会渠道
贵州	六盘水	益铭维修部	贵州六盘水市水西路 11 号	0858-8223379	社会渠道
贵州	毕节	四川省通信产业服务有限公司南 充市分公司	毕节市威宁路电信大楼侧门（桂花市 场入口处）	0857-8235544	社会渠道
贵州	贵阳	贵阳金岐通信设备有限公司	贵阳市曹状元街邮政鲜花旁酷派售后	0851-5808633	电信指定 (社会网点)
贵州	铜仁	中国电信股份有限公司铜仁分公 司	铜仁市环城东路 49 号	0856-5222400	电信 (运营商网点)
贵州	凯里	凯里市中博鑫丰佳通讯器材经营 部	凯里市北京西路 8 号药材公司一楼	0855-8268711	社会渠道
贵州	遵义	贵阳金岐通信设备有限公司遵义 分公司	贵州省遵义市红花岗区大兴路 26 号	0852-8252616	电信指定 (社会网点)
贵州	都匀	都匀市佰泰通讯有限公司	都匀市现代城下层商铺 13 号门面	0854-8247007	社会渠道
贵州	遵义	遵义畅想科技有限公司	遵义市大兴路 22 号二楼	0852-8266816	社会渠道
海南	海口	海南宏邦通信工程有限公司	海南省海口市金垦路 3 号碧湖家园 1 号楼 4 号铺面	0898-66660099	社会渠道

海南	海口	中国电信股份有限公司海南分公司	海南省海口市滨海东路 52 号	0898-65337963	电信 (运营商网点)
海南	海口	海府路电信主营业厅	海口市海府路 28 号电信营业厅	0898-65337963	电信 (运营商网点)
海南	海口	解放路电信主营业厅	海口市解放西路 16 号电信营业厅	0898-66219652	电信 (运营商网点)
海南	海口	文化北路电信主营业厅	澄迈县金江镇文化北路电信营业厅	13379952577	电信 (运营商网点)
海南	琼海	元亨路电信主营业厅	琼海元亨路 148 号电信营业厅	13322022911	电信 (运营商网点)
海南	琼海	昌盛路电信主营业厅	屯昌县昌盛二路 156 号电信营业厅	0898-67780606	电信 (运营商网点)
海南	琼海	沿江二路电信主营业厅	定安定城镇沿江二路电信营业厅	0898-63993339	电信 (运营商网点)
海南	文昌	文中路电信主营业厅	文昌市文城镇文中路电信营业厅	13307502681	电信 (运营商网点)
海南	三亚	解放路电信主营业厅	三亚市解放三路 8 号电信营业厅	13322014746	电信 (运营商网点)

海南	三亚	海榆北路电信主营业厅	五指山市海榆北路 2 号电信营业厅	13307575688	电信 (运营商网点)
海南	三亚	保兴东路电信主营业厅	保亭县保兴东路 50 号电信营业厅	18907633737	电信 (运营商网点)
海南	三亚	乐安路电信主营业厅	乐东县乐安路 338 号电信主营业厅	13368932002	电信 (运营商网点)
海南	三亚	建设路电信主营业厅	陵水县椰林镇建设路 127 号电信营业厅	0898-83091130	电信 (运营商网点)
海南	万宁	文明路电信主营业厅	万宁文明中路一号电信营业厅	13368983088	电信 (运营商网点)
海南	万宁	营根路电信主营业厅	琼中县营根路 77 号电信营业厅	13322008786	电信 (运营商网点)
海南	儋州	解放路电信主营业厅	儋州中兴大道电信营业厅	0898-23330101	电信 (运营商网点)
海南	儋州	新镇路电信主营业厅	临高县临城镇新镇街电信营业厅	13368972383	电信 (运营商网点)
海南	儋州	牙叉路电信主营业厅	白沙牙叉镇牙叉中路 39 号电信营业厅	0898-27725444	电信 (运营商网点)

海南	东方	解放路电信主营业厅	东方市解放路第一市场对面电信营业厅	13389892005	电信 (运营商网点)
海南	东方	东风路电信主营业厅	昌江县石碌镇东风路 22 号电信营业厅	13379980123	电信 (运营商网点)
海南	洋浦	洋浦电信主营业厅	洋浦吉浦路电信营业厅	13322019998	电信 (运营商网点)
海南	琼海	琼海多元通信有限公司	海南省琼海市元亨街 65 号	13322006005	社会渠道
海南	琼海	琼海多元通信有限公司	海南省琼海市元亨街 65 号	13322006005	社会渠道
河北	保定	保定市通联通讯技术有限公司	河北省保定市裕华西路 584 号	0312-7910200	社会渠道
河北	承德	承德通联通讯设备有限公司	河北省承德市长安小区 15-4 底商	0314-2020088	社会渠道
河北	沧州	沧州市运西杨师傅手机维修部	河北沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317-2037776 5507177	社会渠道
河北	石家庄	石家庄容大志远商贸有限公司	石家庄市广安大街 36 号时代方舟 A-1 座 802 室/石家庄市新华路 199 号华海商务中国电信天翼手机维修中心	0311-85379757 89103377	社会渠道
河北	邯郸	邯郸市金朗爱力贸易有限公司爱力分公司	邯郸市陵园路 459 号华亿大厦爱力通讯 2 楼	0310-3158886	社会渠道

河北	唐山	唐山海瑞通讯器材有限公司	唐山市裕华道 31 号		电信指定 (社会网点)
河北	秦皇岛	秦皇岛华银商贸有限公司	秦皇岛海港区民族南路 81 号	0335-7926555	社会渠道
河北	唐山	唐山华耀通讯器材有限公司	河北省唐山市路北区龙泽路 222 号	0315-2161886	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市天宇亿通通讯有限公司	石家庄市长安区西大街 90 号(范西路与西大街交叉口西南角)	0311-86699995	社会渠道
河北	邢台	邢台市华业远通电讯技术有限公司	邢台市桥东区中兴东大街 157 号	0319-3869997	社会渠道
河北	廊坊	河北永通电子科技有限公司	河北廊坊市银河北路 38 号	13103061965	社会渠道
河北	衡水	衡水希光通信有限公司	河北省衡水市新华东路 16 号	0318-7926653	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市华跃通贸易有限公司	石家庄市长安区跃进路 79 号手机广场 I 座 101 号酷派 4S 店	0311-86680616	社会渠道
河北	保定	保定市亚太通讯器材有限公司	保定市裕华西路 6 号体育场西配楼 1 楼	0312-2017666-6062	社会渠道
河北	沧州	沧州迅联商贸有限公司	河北省沧州市黄河西路邮政领袖金街 6 号商铺	0317-5301189	电信指定 (社会网点)
河北	石家庄	天翼电信终端有限公司河北分公司	石家庄市长安区青园街 5 号中国电信营业厅	0311-89613333	电信 (运营商网点)

河北	涿州	涿州市民强工贸有限公司	涿州市教军场街 74 号	0312-5525114	社会渠道
河北	承德	双桥区国青手机超市	双桥区武庙路东畅和楼 1 幢 4-5 轴 104、204 号商业	0314-5900145	电信指定 (社会网点)
河北	张家口	张家口市国臣网络技术服务中心	张家口市桥东区胜利北路 8 号 1 号楼 底商电信营业厅二楼	0313-5866566	电信指定 (社会网点)
河北	张家口	张家口市国臣网络技术服务中心	张家口市桥东区胜利北路 8 号 1 号楼 底商电信营业厅二楼	0313-5866566	电信指定 (社会网点)
河南	郑州	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	郑州市国基路 68 号	0371-61992828	社会渠道
河南	郑州	郑州市思域商贸有限公司	郑州市管城回族区东大街 272 号	0371-66305669 60966928	社会渠道
河南	济源	济源市大力通讯维修行	济源市周园路与汤帝路交叉口东北角	0391-2065650	社会渠道
河南	三门峡	三门峡市湖滨区宏建通讯器材维修部	三门峡市上阳路中段宏建通讯维修部	0398-2825200	社会渠道
河南	鹤壁	新乡新蜂星电讯有限公司鹤壁维修中心	鹤壁市春雷路 30 号酷派售后服务中心	0392-2101152	社会渠道
河南	新乡	新乡市红旗健东东宇通讯部	新乡市 解放路新步行街西口 2 楼左侧 酷派客服	13303739002	社会渠道

河南	周口	周口市恒信通通讯有限公司	周口市中州商城女人街1区12号	0394-8918881 8668659	社会渠道
河南	漯河	漯河市开明通讯器材有限公司	漯河市人民西路丹尼斯向西150米路北	13346876777	社会渠道
河南	安阳	安阳市专超凡通信维修部	安阳市解放路中段拱辰广场后街东头路南	0372-5987788	社会渠道
河南	商丘	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南省商丘市民主中路金地广场3号	0370-2981166	社会渠道
河南	驻马店	驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部	驻马店市乐山路与中华路交叉口向西20米路南	0396-3310888	社会渠道
河南	郑州	郑州今易通达手机维修有限责任公司	郑州市德化街68号友谊大厦二楼(迪信通总店)	0371-66971818	社会渠道
河南	开封	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市朱雀苑综合楼D区五号	0378-3270831 3237120	社会渠道
河南	信阳	信阳市浉河区未来通信部	河南省信阳市浉河区文化街小灵通超市	0376-6260986	社会渠道
河南	洛阳	洛阳胜天商贸有限公司	洛阳市西工区金谷园路151号 (119-123层)	13343881001	社会渠道

河南	郑州	郑州超凡通讯技术有限公司	郑州市陇海路与紫荆山路交叉口向东 200 米路北	0371-65920199	电信指定 (社会网点)
河南	南阳	南阳市卧龙区信联电子技术服务中心	南阳市工业路 64 号发展改革委员会大门北侧	0377-63158315	社会渠道
河南	濮阳	濮阳市华讯通信商贸有限公司	濮阳市胜利西路 18 号(电业局北门东侧)	0393-4410728	社会渠道
河南	焦作	焦作市迅捷电子电器维修站	焦作市解放西路大玻璃球西侧 20 米路北	13839190329	社会渠道
河南	平顶山	平顶山市新华区宏昌通讯	平顶山中兴路北段金三角 805	0375-7296662	社会渠道
河南	许昌	许昌魏都盈通手机维修部	许昌市七一路 461 号	0374-8314321	社会渠道
河南	漯河	漯河市郾城区顺达通讯器材经营部	河南省漯河市源汇区人民西路酱菜家属院门面房	0395-5911633	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨市南岗区通全球通讯商行	哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号	0451-53675277	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号	0451-87650143	社会渠道
黑龙江	绥化	绥化市讯捷时代通信设备有限公司	黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧	0455-8263888	社会渠道

黑龙江	鹤岗	鹤岗市精勤电子有限公司	黑龙江省鹤岗市工农区华夏路金广大厦 115 门市	0468-3850700	社会渠道
黑龙江	双鸭山	双鸭山市金宏达电讯科技发展有限公司	双鸭山市五马路 71 号	0469-6101877 4017455	社会渠道
黑龙江	鸡西	鸡西市鸡冠区诚铭通讯器材商店	鸡西市园林路网通 2 号	13314677711	社会渠道
黑龙江	齐齐哈尔	龙沙区天地诚通讯商店	齐齐哈尔市龙沙区龙门街 70 号	0452-2739111	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区雨智手机店	黑龙江大庆市萨尔图区会站大街 45 号	0459-6316999 5811555	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区鑫磊手机维修中心	大庆市萨尔图区中城路力佳广场 4-05 号	0459-6655851	社会渠道
黑龙江	黑河	爱辉区怡亨通讯器材行	黑龙江省黑河市爱辉区兴安街 207 号	0456-8282777	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区鑫磊手机维修中心	大庆市萨尔图区中城路力佳广场 4-05 号	0459-6655851	社会渠道
黑龙江	黑河	爱辉区怡亨通讯器材行	黑龙江省黑河市爱辉区兴安街 207 号	0456-8282777	社会渠道
黑龙江	七台河	七台河坤宇通信器材有限公司	黑龙江七台河市桃山区大同街 31 号邮局	1324646456	社会渠道
黑龙江	佳木斯	佳木斯高新手机大卖场	佳木斯市前进区长安路中段	15246461355	社会渠道

湖北	武汉	天翼电信终端有限公司湖北分公司	湖北省武汉市江岸区惠济路 4 号	18995595518	电信 (运营商网点)
湖北	武汉	武汉市斯克尔通信设备服务有限公司	武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派客服	027-82843911	社会渠道
湖北	大冶	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市城关大冶大道 44 号	0714-8731018	社会渠道
湖北	潜江	湖北联信工贸有限公司	潜江市三江开发区	0728-6299366	社会渠道
湖北	仙桃	仙桃市大业通信器材有限公司	仙桃市海阳大道 24 号	0728-3204666	社会渠道
湖北	黄石	黄石诚壹通信有限公司	黄石市天津路 19 号	18986601859	社会渠道
湖北	随州	随州市曾都区精英通讯维修部	随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门	0722-3229944	社会渠道
湖北	武汉	武汉电信实业有限责任公司	武汉市江岸区合作路 47 号合作路营业厅 2 楼	027-82795355 027-82795960	电信 (运营商网点)
湖北	十堰	十堰市宏旭通讯器材经营部	十堰市邮电街 3-9 号	0719-8656859	社会渠道
湖北	荆州	荆州市新联通讯有限公司	荆州市沙市区塔桥路 3 号	0716-8224599	社会渠道
湖北	宜昌	宜昌市名红手机维修服务部	宜昌市东山大道 113 号宜昌饭店一楼	0717-6448618	社会渠道
湖北	襄樊	襄樊市樊城精英电讯经营部	湖北省襄阳市樊城区建华路 8 号精英电讯	0710-3211376	社会渠道
湖北	恩施	恩施华联通信器材有限公司	恩施市国泰大厦 B 座 328 号	0718-8251589	社会渠道

湖北	黄冈	黄冈市黄州中国电信数码港合作营业厅	黄冈市黄州八一路 68 号	0713-8666056	社会渠道
湖北	孝感	孝感市传名通讯有限责任公司	孝感市园北路 50 号环亚美容院旁边	0712-2821387 2679742	社会渠道
湖北	鄂州	鄂州市江碧路有为通信售后服务中心	鄂州市江碧路 50 号（老邮局）	0711-3256908	社会渠道
湖北	荆门	荆门天音通讯设备维修有限公司	荆门市长宁大道 36-2 号	0724-2345168	社会渠道
湖北	黄石	黄石市宏兴电讯维修	湖北省黄石市黄石大道 146-2 号（正圆酒店对面）	13034411025	社会渠道
湖南	常德	常德市武陵区华域通讯器材经营部	湖南省常德市武陵区朗州南路盐业公司北 10 号门面	0736-7222665	社会渠道
湖南	怀化	怀化恒讯通讯器材有限公司	湖南省怀化市新街 9 号	0745-2239101	电信指定 (社会网点)
湖南	郴州	郴州市创佳通讯有限公司	湖南省郴州市人民东路华盛手机城 B 栋 9 号	0735-8887272	社会渠道
湖南	长沙	长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部	长沙市宝南街宝银 3G 数码商务区(酷派客服)	0731-84411442	社会渠道

湖南	吉首	湘西自治州瑞科商贸有限责任公司	吉首市团结西路荷花巷 3 号门面（电信营业厅对面）	0743-8237601	社会渠道
湖南	张家界	张家界市永定区海晨商贸	湖南省张家界市大桥路 2 号	0744-8366899	社会渠道
湖南	长沙	湖南裕丰通讯有限公司	湖南省长沙市雨花区韶山北路 477 号（东塘北立交桥边）	0731-84431333	电信指定 （社会网点）
湖南	株洲	株洲龙腾通讯技术服务有限公司	株洲市七一路口中旺锦安城 A 座 1011	0731-28216988	社会渠道
湖南	娄底	娄底市娄星区新润通通讯行	娄底市娄星区清泉清泉街 5 号	0738-6687059	社会渠道
湖南	邵阳	邵阳市双清区星数码通讯	邵阳市五一南路 198 号	0739-5227118	社会渠道
湖南	岳阳	岳阳市开发区兴立信通讯	岳阳市步行街东茅岭电信大楼天翼通讯城内	0730-8287000	社会渠道
湖南	益阳	朝阳新彩虹移动通讯设备维修中心	益阳市桃红仑西路 581 号门面（益阳电信手机维修中心）	0737-4212380	社会渠道
湖南	永州	永州市冷水滩区王记小灵通客户服务中心	永州市冷水滩区梅湾路临街门面 628 号	0746-8320282	电信指定 （社会网点）
湖南	娄底	娄底市美联通讯科技有限公司	娄底市长青中街电信天翼通讯城电信终端服务部	0738-8283968	社会渠道

湖南	衡阳	衡阳市石鼓区广达通讯商行服务部	衡阳市解放路 128 号中国电信手机终端维修中心	0734-8202528	社会渠道
吉林	长春	吉林省吉讯通信服务有限公司	长春市北京大街 1080 号	0431-82710222	社会渠道
吉林	白山	白山市新东方互联电讯有限公司	八道江区通江路 28-3 号	0439-5002121	社会渠道
吉林	辽源	辽源市鸿诺数码通讯有限公司	辽源市龙山区西宁大路 85 号	0437-3260577	社会渠道
吉林	长春	长春市兴华通信设备有限责任公司	长春市义和路 570 号	0431-88986710	电信指定 (社会网点)
吉林	通化	通化市山城通讯器材有限公司	通化市新华大街 856 号	0435-3258066	社会渠道
吉林	吉林	吉林市中信通讯器材有限公司	吉林市朝阳大厦 5-2 号吉林中域电讯直销二楼	0432-62499733	社会渠道
吉林	延边	延边超前通讯器材有限公司	延吉市光明街 56 号	0433-2560128	社会渠道
吉林	长春	长春市天兴通信设备有限责任公司	长春市安华手机通信商城 5 楼 505 室	0431-85828876	社会渠道
吉林	四平	四平市铁西区朗讯电子科技发展中心	四平市公园北街七道街交汇处东南侧	0434-3228511	社会渠道
吉林	长春	吉林省威讯经贸有限公司	长春市朝阳区长百大楼数码科技城 8 楼 8003 室	0431-88922223	社会渠道

吉林	吉林	吉林市船营区天崴通讯器材经销店	吉林省吉林市光华路7号综合楼7-22号	0432-62497101	社会渠道
吉林	松原	前郭县前郭镇永嘉通讯	松源市源江邮局对面永嘉通讯	18744602222	社会渠道
吉林	长春	长春市恒义通讯服务有限公司	长春市人民大街1881号(长百大楼8012室)	0431-85614999、88981057	社会渠道
吉林	长春	长春市恒义通讯服务有限公司	长春市人民大街1881号(长百大楼8012室)	0431-85614999、88981057	社会渠道
吉林	吉林	吉林市三际宏大科技有限公司	吉林省吉林市船营区南京街光华路综合楼7号	13252566666	社会渠道
吉林	辽源	吉林省鸿诺商贸有限公司辽源分公司	吉林省辽源市西宁大路85号	13614375566	社会渠道
江苏	淮安	淮安市清河区恒铭通讯器材销售中心	淮安市清河区承德北路81-6号	0517-83903882	电信指定 (社会网点)
江苏	徐州	徐州市万信通讯器材有限公司	徐州市淮海东路128#通达电子城6楼625室	0516-83610000	社会渠道
江苏	南京	南京卡西特蒙贸易有限责任公司	南京市汉中路6号国药大厦818室	025-84558355	社会渠道
江苏	泰州	泰州市海翔贸易有限公司	泰州市鼓楼北路36-3号	0523-86238677	社会渠道

江苏	常州	常州宏鹏通信器材维修中心	常州市延陵西路 194-1 号	18961161100	电信指定 (社会网点)
江苏	南京	上海捷鹏通讯设备有限公司南京分公司	江苏省南京市玄武区龙蟠中路 84 号	025-84829698	社会渠道
江苏	南京	江苏八连星科技发展有限公司	南京市鼓楼大钟亭 6 号	025-83352629	电信指定 (社会网点)
江苏	盐城	盐城市亭湖区城中联宇通讯经营部	盐城市南城湖路 12 号	0515-88316600 88326600	电信指定 (社会网点)
江苏	扬州	扬州市广陵区讯展手机维修中心	扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼大厦 453 室	0514-87336589	社会渠道
江苏	连云港	连云港市迅捷通讯器材销售有限公司	江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号 数字旗美一楼北门	0518-85812233	社会渠道
江苏	南京	南京凌玖通数码科技有限公司	南京市玄武区鱼市街 57 号 411 室	025-83229860	社会渠道
江苏	镇江	镇江市润灵通讯器材服务有限公司	镇江市电力路 26 号 (电信)、镇江市 正东路 2 号 (移动)	0511-85272211 (电 信) 84421899 (移动)	电信指定同时 也是移动指定 (社会网点)
江苏	宿迁	宿迁市科讯商贸有限公司	宿迁市太湖路华泰御花园 N33 号	0527-81882286	电信指定 (社会网点)

江苏	徐州	徐州市云龙区钰轩通讯器材经销处	徐州市民主南路 3 号	0516-66655558	电信指定 (社会网点)
江苏	无锡	崇安区八步通讯器材经营部	无锡市健康路 3 号 3 楼 19 号厅	0510-82739930	电信指定 (社会网点)
江苏	苏州	苏州市万信通讯器材有限责任公司	苏州市干将东路 879 号瑞基大厦 4 楼 404 室	0512-65111499	电信指定 (社会网点)
江苏	苏州	南京海傲通讯电子有限公司苏州分公司	苏州市富仁坊 68 号祥达大厦 613 室	0512-65815129	社会渠道
江苏	南通	南通市艺丰通信设备维修有限公司	南通市环城南路 88 号电信大楼 2 楼	0513-85150678	电信指定 (社会网点)
江苏	无锡	南京海傲通讯电子有限公司无锡分公司	无锡市南长区五爱路 18 号化轻大厦 4 楼 402 室	0510-82714818	社会渠道
江苏	苏州	昆山市玉山镇中联鼎讯手机维修中心	昆山市人民南路 37-9 号	0512-57927397	社会渠道
江苏	苏州	南京海傲通讯电子有限公司苏州分公司	苏州市富仁坊 68 号祥达大厦 613 室	0512-65815129	社会渠道
江苏	南京	中邮通信设备(江苏)有限公司	江苏省南京市鼓楼区人钟亭 6 号	025-83325987	电信指定(社会 渠道)

江西	赣州	赣州市章贡区天锐通讯器材设备经营部	赣州市环城路 16 号 5 间	0797-8233999	社会渠道
江西	九江	九江市九天通信技术有限公司	九江市浔阳区交通路 12 号	0792-8138855	社会渠道
江西	南昌	南昌踏浪技术服务有限公司	江西省南昌市广场东路 188 号	0791-6217989	社会渠道
江西	新余	新余市逢春通信数码科技有限公司	新余市抱石大道路中段联通 3G 手机城	0790-6216615	社会渠道
江西	萍乡	萍乡市诚鑫通讯经营部	萍乡市跃进南路 216 号	0799-6823199	社会渠道
江西	鹰潭	鹰潭市月湖区张氏手机维修部	鹰潭市交通路 13 号宝盈大厦 14 号店	0701-6263368	社会渠道
江西	南昌	南昌旗航实业有限公司	江西省南昌市孺子路 37 号抚州大饭店 9 楼 908 室	0791-6250007	电信指定 (社会网点)
江西	吉安	吉安市吉州区华辰科技有限责任公司	吉安市吉州区鹭洲东路 22 号(天翼服务中心)	0796-8202555	社会渠道
江西	南昌	江西省通信产业服务有限公司物流分公司	南昌市孺子路 36 号	0791-6115429	电信指定 (社会网点)
江西	宜春	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道 398 号	0795-3578881	社会渠道
江西	景德镇	景德镇九天通信技术有限公司	景德镇市珠山区珠山西路 3 号电信大楼 2 楼	0798-8528816	社会渠道

江西	景德镇	景德镇九天通信技术有限公司	景德镇市珠山区珠山西路 3 号电信大楼 2 楼	0798-8528816	社会渠道
江西	上饶	上饶市旗舰通讯技术开发中心	江西省上饶市沿河东路 1 号（电信大门左侧）	0793-8228777	社会渠道
辽宁	大连	大连邮联通讯电子交易中心	大连市中山区上海路中和街 26 号	0411-82691559 81979600	社会渠道
辽宁	沈阳	沈阳天众通讯设备有限公司	沈阳市沈河区小北关街 128 号	024-88531366 31273533	社会渠道
辽宁	本溪	本溪市天众通讯设备服务中心	本溪市平山区市府路 18 号	0414-2829000	社会渠道
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街民安路 10 号	0429-2187315	社会渠道
辽宁	朝阳	朝阳市快捷通讯器材商行	辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号	0421-2880555	社会渠道
辽宁	抚顺	抚顺市顺城区东方馨声通讯器材经销处	抚顺市新抚区天虹手机市场三楼中国电信	0413-7372333	社会渠道
辽宁	阜新	细河区海航通讯器材维修商行	辽宁省阜新市细河区解放大街 118 栋 37 号	0418-3333738	社会渠道
辽宁	沈阳	沈阳金融商贸开发区祥润手机维修中心	沈阳市沈河区小北关街 80 号	024-88517551	社会渠道

辽宁	辽阳	辽阳市白塔区新刘士电脑通讯服务中心	辽阳市文圣区永寿胡同 19-1 号	0419-2138188	社会渠道
辽宁	大连	大连市金州区天益通讯金湾路营业厅	大连市沙河口区长江路 711 号	0411-39739522	电信指定 (社会网点)
辽宁	鞍山	鞍山市广联电子有限公司	鞍山市铁东区五一路 55 号	0412-2224789	社会渠道
辽宁	盘锦	盘锦宇虹商贸有限责任公司	盘锦市兴隆台区泰山路 153 号兴隆通讯市场内	0427-2826111	社会渠道
辽宁	沈阳	深圳市天音科技发展有限公司沈阳第二分公司	沈阳市沈河区小北关街 128 号	024-88519650	社会渠道
辽宁	锦州	锦州市古塔区龙兴时代电子产品经销处	锦州市古塔区广西街 17-3 号	0416-2186583	社会渠道
辽宁	营口	营口市站前区尚昀通讯	营口市站前区建设路东 33-4 号	0417-2605006	社会渠道
辽宁	丹东	丹东神祝通讯器材有限公司	丹东市振兴区红宝石小区 79-5	0415-2521850	社会渠道
辽宁	铁岭	铁岭市银州区研博通讯器材维修中心	铁岭市银州区工人街(中国联通北 100 米)	0410-4833520	社会渠道
辽宁	营口	营口市站前区尚昀通讯	营口市站前区建设路东 33-4 号	0417-2605006	社会渠道
辽宁	丹东	丹东神祝通讯器材有限公司	丹东市振兴区红宝石小区 79-5	0415-2521850	社会渠道

辽宁	铁岭	铁岭市银州区研博通讯器材维修中心	铁岭市银州区工人街(中国联通北 100 米)	0410-4833520	社会渠道
辽宁	阜新	细河区海航通讯器材维修商行	辽宁省阜新市细河区解放大街 118 栋 37 号	0418-3333738	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古太极网络科技有限公司	内蒙古呼和浩特市锡林北路 54 号联通大厦二楼售后中心	0471-6261270 6285618	社会渠道
内蒙古	赤峰	赤峰海龙商贸有限公司	内蒙古赤峰市哈达西街白马广场西 50 米	0476-8355331	社会渠道
内蒙古	包头	包头市昆区旭日通讯器材经销部	包头市昆区钢铁大街 56-1 工商联中国通信营业厅	0472-6963366	电信指定 (社会网点)
内蒙古	呼和浩特	内蒙古蓝海实业有限公司	呼和浩特市中山路 7 号诚信数码大厦一层(蓝海电讯)	0471-6915888	社会渠道
内蒙古	呼伦贝尔	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区中央大街 14 号一楼	0470-8334555	电信指定 (社会网点)
内蒙古	鄂尔多斯	内蒙古太极网络科技有限公司鄂尔多斯市分公司	鄂尔多斯新华书店一楼太极公司	0477-3980398	电信指定 (社会网点)
内蒙古	乌兰察布	乌兰察布市集宁艺通商贸有限公司	内蒙古乌兰察布集宁区光明街 9 号	0474-8207887	社会渠道

内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司	乌海市海勃湾区人民北路 18 号北 15	0473-2011133	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	呼和浩特市力欧通讯器材有限责任公司	内蒙古呼和浩特市中山路诚信数码广场二楼 A19 号	0471-6283305	社会渠道
内蒙古	锡林浩特	锡林浩特市博川手机数码广场	内蒙古锡林浩特市察哈尔大街中段博川通讯	15247938247	社会渠道
宁夏	吴忠	吴忠市利通区华凯通讯部	吴忠市利通区新生街移动营业厅南侧	0953-2010189	电信指定 (社会网点)
宁夏	银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏银川市兴庆区中山南街 68 号	0951-6016178	社会渠道
宁夏	银川	宁夏普天科技有限公司	银川市中山南街 56 号	0951-6027517	电信指定 (社会网点)
宁夏	银川	宁夏电信实业有限责任公司	银川市中山南街 11 号	0951-5068126	社会渠道
宁夏	银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏银川市兴庆区中山北街 50 号	0951-6016178	社会渠道
青海	西宁	西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街 10 号浩运商厦二楼	0971-8234999	社会渠道
青海	西宁	西宁城西兴吉力手机维修中心	西宁市西关大街 25 号送变电大厦一楼	0971-6121188	社会渠道
山东	东营	东营鑫联商贸有限公司	山东省东营市西三路 21 号	0546-8797158	社会渠道

山东	莱芜	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	山东省莱芜市文化南路金莱广场 C60 商铺	0634-6229797	社会渠道
山东	青岛	青岛麒龙科技发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 249 号	0532-82090532	社会渠道
山东	潍坊	潍坊恒信通讯器材维修服务有限公司	潍坊市奎文区四平路电子街 11 号	0536-2101000	社会渠道
山东	威海	威海市环翠区快速通信服务中心	威海市新威路 40 号	0631-5230900	社会渠道
山东	滨州	滨州市滨城区中科电讯技术服务中心	滨州市渤海七路渤海国际广场 A2-B08	13371309000 0543-3999165	社会渠道
山东	日照	日照恒远通信器材维修服务中心	日照市正阳路 54 号	0633-8233019	社会渠道
山东	临沂	临沂市兰山区石佳手机维修部	临沂兰田步行街华人街二楼 17 号	0539-8212766	社会渠道
山东	济南	济南新宇航科技发展有限公司	山东省济南市历下区趵突北路 2-4 号	0531-82356186	社会渠道
山东	菏泽	济南中岩通信器材有限公司菏泽分公司	菏泽市中华西路 199 号	0530-6164616	电信指定 (社会网点)
山东	济宁	济南新宇航科技发展有限公司济宁分公司	山东济宁市任城路 37 号	0537-2402777	社会渠道
山东	菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限公司	菏泽市青年路 1066 号	0530-3965288	社会渠道

山东	济南	济南中岩通信器材有限公司	济南市历下区趵突泉北路 2-4 号（三联商社北临 380 米，大明湖西南门向南 200 米路东）	0531-80963248	电信指定 (社会网点)
山东	济宁	济南中岩通讯器材有限公司济宁分公司	山东省济宁市市中区建设路 2 号声远舞台声楼南侧	0537-3154567	电信指定 (社会网点)
山东	临沂	济南中岩通信器材有限公司临沂分公司	山东临沂市红旗路南侧 56 号	0539-7164599	电信指定 (社会网点)
山东	泰安	济南中岩通信器材有限公司泰安分公司	泰安市龙潭路 15 号泰安中国电信	0538-5099189	电信指定 (社会网点)
山东	青岛	济南景致通讯技术有限公司青岛分公司	青岛市延安三路 117 号乙	13386481001	电信指定 (社会网点)
山东	威海	济南景致通讯技术有限公司威海分公司	环翠区光明路 33 号电信营业厅 2 楼	0631-5099189	电信指定 (社会网点)
山东	滨州	济南景致通讯技术有限公司滨州分公司	山东省滨州市黄河五路 488 号	0543-2297440	电信指定 (社会网点)
山东	淄博	济南景致通讯技术有限公司淄博分公司	淄博市柳泉路 236 号	0533-6076494	电信指定 (社会网点)

山东	莱芜	济南景致通讯技术有限公司莱芜分公司	莱芜市凤城东大街邮局对过	0634-5609098	电信指定 (社会网点)
山东	烟台	济南景致通讯技术有限公司烟台分公司	烟台市西盛街 28 号第一大道电信营业厅	0535-2120718	电信指定 (社会网点)
山东	潍坊	潍坊景致通讯技术有限公司	潍坊四平路 87 号(四平路佳乐家对面)	0536-2101000	电信指定 (社会网点)
山东	烟台	烟台欧玛克电子有限公司	烟台市芝罘区解放路 29 号	0535-6216666	社会渠道
山东	淄博	淄博科联通信技术有限公司	淄博市张店区淄博商厦科技城一楼 1067	0533-81120226	社会渠道
山东	日照	济南中岩通信器材有限公司东港分公司	日照市烟台路 31 号中国电信手机维修中心	0633-2279189	电信指定 (社会网点)
山东	聊城	济南中岩通信器材有限公司聊城分公司	聊城市柳园南路 72 号(新华书店出版局楼下)	0635-2114798	电信指定 (社会网点)
山东	枣庄	枣庄市市中区新宇航手机维修中心	枣庄市市中区解放北路 103 号	0632-5104646	社会渠道
山东	德州	德州市德城区宇航手机维修站	德州市德城区东风中路 971 号(酷派客户服务中心)	0534-2101750	电信指定 (社会网点)
山东	德州	德州宏成宇通讯器材有限公司	德州市天衢中路 1886 号	0534-2699268	社会渠道

山东	滨州	滨州创展海联通信技术有限公司	滨州市渤海六路 680-21 号电信营业厅	0543-2297444	电信指定 (社会网点)
山东	德州	德州市德城区宇航手机维修站	德州市德城区东风中路 971 号 (酷派客户服务中心)	0534-2101750	电信指定 (社会网点)
山东	德州	德州宏成宇通讯器材有限公司	德州市天衢中路 1886 号	0534-2699268	社会渠道
山东	滨州	滨州创展海联通信技术有限公司	滨州市渤海六路 680-21 号电信营业厅	0543-2297444	电信指定 (社会网点)
山西	运城	运城市联创电子通讯器材有限公司	运城市红旗东街 17-19 号	0359-2088559	社会渠道
山西	长治	长治市晨辉商贸有限公司	长治市新营街 54 号	0355-3553688	社会渠道
山西	临汾	临汾市尧都区今日通讯门市部	临汾市尧都区解放东路 38 号	0357-2029554	社会渠道
山西	运城	运城市盐湖区中城长远通信技术服务中心	运城市解放北路 235 号	0359-2066663	社会渠道
山西	晋城	晋城市诚信通达商贸有限公司	晋城市人民广场雅博利西侧华西小区东门对面	15803566660	社会渠道
山西	忻州	忻州市忻府区鑫诺通讯站	忻州市忻府区团结街部落粮库门面房	0350-3307333	社会渠道
山西	太原	山西铭兰科技有限公司	山西省太原市大铁匠巷迎泽公寓楼美特好超市二层	0351-4121125/4193956	社会渠道

山西	朔州	朔州市朔城区日升昌通讯器材经销部	朔城区开发南路渤海湾宾馆南 100 米	0349-6669111	社会渠道
山西	阳泉	阳泉市吉安通讯器材商贸有限公司	山西省阳泉市北大街 8 号	0353-2398816	社会渠道
山西	吕梁	吕梁市离石区恒翔通讯器材经销部	吕梁市离石区龙凤大街	0358-8283766	社会渠道
山西	太原	天翼电信终端有限公司山西分公司	山西省太原市并州路 73 号	13383411001	电信 (运营商网点)
山西	晋中	晋中市宇飞通讯经销部	晋中市榆次区粮店街恒基广场 B 区 2-11	13835467333/13327549909	社会渠道
山西	晋中	晋中市宇飞通讯经销部	晋中市榆次区粮店街恒基广场 B 区 2-11	13835467333/13327549909	社会渠道
山西	阳泉	阳泉市城区诺亚通讯设备中心	山西省阳泉市城区德胜街 68 号	0353-2051596	社会渠道
山西	临汾	临汾市尧都区电信通信八达指定营业厅	山西省临汾市建设路 15 号楼 59 号	13303479801	社会渠道
山西	长治	长治市晨辉商贸有限公司	山西省长治市新营街 54 号	13835598603	社会渠道
陕西	西安	西安市晶诚手机维修部	西安市尚朴路北长巷 3 号酷派客服	029-87269979	社会渠道

陕西	榆林	隆沣网络产品经销部	榆林市榆阳区曹辣肉巷轻工局南楼二单元 101 号	0912-3232582	电信指定 (社会网点)
陕西	铜川	铜川市恒远综合商行	铜川市红旗街 62 号	0919-2151688	社会渠道
陕西	铜川	铜川亿轩通讯网络有限责任公司	铜川市红旗街 18 号	0919-2186349	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市迅科通信设备有限公司	宝鸡市渭滨区均利广场北街 160 号	09173208886	社会渠道
陕西	西安	陕西浩达科技有限公司	西安市新城区新民街 25 号	029-87287350	电信指定 (社会网点)
陕西	商洛	商洛市商州区环信商城	陕西省商洛市北新街 106 号	0914-2326618	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市渭滨区吉峰通讯器材商行	宝鸡市体育路 1#(建设银行南隔壁)	0917-3209885	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳鑫瑞商贸有限公司	咸阳市人民中路中宏时代广场 C-2-3	029-33285667	社会渠道
陕西	榆林	榆林市榆阳区华信通商贸有限公司	榆林市榆阳区新建南路贾盘石下巷	09123261961	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳恒升电子有限公司	陕西省咸阳市新华大厦 1 楼(电梯口)	029-33285980	社会渠道
陕西	延安	延安通远通讯器材有限责任公司	延安市中心街凤凰宾馆 1 楼	0911-2124898	电信指定 (社会网点)
陕西	西安	陕西中邮时代电讯科技有限公司	西安南门里湘子庙街 13 号酷派客服中心	029-87277888	社会渠道

陕西	汉中	汉中博通商贸有限公司	陕西省汉中市人民路保险公司一楼	0916-2245707	社会渠道
陕西	渭南	渭南市日辉电子有限责任公司	渭南市东风街西段 32 号	0913-2023921	社会渠道
陕西	安康	安康市汉滨区瑞成通讯	安康市汉滨区解放路解放西巷 54 号	0915-3207176	社会渠道
上海	上海	上海永策商贸有限公司	上海市长宁路 165 号 (华电商务楼 3 楼)	021-52378668	社会渠道
上海	上海	中联手机维修服务社	上海市宝山区宝杨路 567 号	021-56576099	社会渠道
上海	上海	上海刚华通讯设备有限公司	上海市浦东新区惠南镇东门大街 311 号 2 楼	021-68001818	社会渠道
上海	上海	上海胜速通信器材有限公司	上海市青浦区商城街 55 号	021-59733607	社会渠道
上海	上海	上海振渠腾通信科技发展有限公司	上海市松江区乐都路 339 号电信营业厅 304	021-57817711	社会渠道
上海	上海	上海磐荟通信设备有限公司	上海市虹口区花园路 66 弄 1 号 101 室	021-56968620 18918333522	社会渠道
上海	上海	上海佰事达信息技术有限公司	上海市嘉定区张马路 48 号	021-59914113	社会渠道
上海	上海	上海捷鹏通讯设备有限公司	上海市东方路 573 弄 9 号	021-58882517	社会渠道
上海	上海	上海新凌通信科技有限公司	徐汇区漕溪北路 41 号汇嘉大厦 10 楼 C 室	021-64689151	社会渠道

四川	达州	宏基通信商行	四川省达州市大西街金帝阳光 A 幢房 8 号门市	0818-2137939/1335 0784466	社会渠道
四川	攀枝花	攀枝花市黑马商贸有限责任公司	四川省攀枝花市东区炳草岗新华街东方巴黎 29 号	0812-3348528	社会渠道
四川	成都	成都百立通科贸有限公司	成都市太升南路 222 号赛格广场三楼 A 区 302	028-86753348	社会渠道
四川	成都	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街 54 号锦阳商厦附 1 楼 11-14 号	028-86621220	社会渠道
四川	巴中	巴中市龙翔手机维修中心	巴中市江北大道中段 146 号	0827-5227773	社会渠道
四川	成都	四川中网通信发展有限责任公司	成都市太升南路 53 号 3 楼	4008 999 888	电信指定 (社会网点)
四川	南充	成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司	南充市顺庆区人民中路合众街 13 号	0817-2228783	社会渠道
四川	广安	广安移信通科技维修有限公司	广安市广宁南路 1 号	0826-2335600	社会渠道
四川	德阳	德阳金力科技有限公司	德阳市区泰山北路一段 22 号	0838-2305158	社会渠道
四川	绵阳	绵阳城区安信龙数码服务中心	绵阳市外北街 2-2 号 (樊华商业广场对面)	0816-2236655	社会渠道
四川	内江	内江市雨捷通讯技术有限公司	四川省内江市中区小东街 24 号	0832-2065396	社会渠道

四川	乐山	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	四川乐山市人民南路 338 号	0833-2123528	社会渠道
四川	泸州	泸州信联科技有限公司	泸州市江阳区正兴隆街 14 幢 3 号	0830-2833366	社会渠道
四川	雅安	雅安市秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫路 40 号	0835-2239881	社会渠道
四川	宜宾	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	四川省宜宾市自强里 17 号	0831-5160365	社会渠道
四川	西昌	西昌市汇邦手机维修部	西昌市长安中路 36 号二楼	18981522270	社会渠道
四川	自贡	自贡市自流井区伟师通讯器材经营部	自贡市自流井区檀木林大街 79 号	0813-2208788	社会渠道
四川	遂宁	船山区沃达丰通讯经营部	遂宁市船山区街市花园御书一巷附 18 号	0825-2226699	社会渠道
四川	眉山	眉山市东坡区恒阳通讯器材维修部	眉山市东坡区红星路新星巷 48 号	028-38792259	社会渠道
四川	阿坝	汶川鑫鑫通讯店	汶川县威州镇较场街 99 号	15692985799	社会渠道
四川	成都	成都龙翔通讯有限责任公司	成都市青羊区太升南路 222 号赛格广场 1 楼龙翔售后	028-86612387	社会渠道
四川	成都	成都印象电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码城 2 楼	028-62493288	社会渠道

四川	成都	成都龙翔通讯有限责任公司	成都市青羊区太升南路 222 号赛格广场 1 楼龙翔售后	028-86612387	社会渠道
四川	成都	成都印象电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码城 2 楼	028-62493288	社会渠道
四川	巴中	巴中市新龙翔手机维修部	四川省巴中市江北大道中段 146 号	0827-5227773	社会渠道
四川	广元	广元新亚通讯有限公司	四川省广元市新华街 43 号	0839-3245556	社会渠道
四川	南充	南充市远纬通讯器材经营部	南充市远纬通讯器材经营部	0817-2238777	社会渠道
四川	雅安	雅安市联创通讯	雅安市羌江江南路伏龙巷 25 号	13882431546	社会渠道
天津	天津	友格(天津)通讯科技有限公司	天津市南开区长江道 47 号(天荣公寓底商)	022-27377259	社会渠道
天津	天津	天津市鸿讯通商贸有限公司	天津市和平区南京路 235 号河川大厦二楼	022-27217035	社会渠道
天津	天津	天津恩万科技发展有限公司	天津市塘沽区解放路 1358-6 号中国电信厅二层世纪广场北侧	13512898966	电信指定 (社会网点)
西藏	拉萨	成都中邮高讯科技发展有限公司 西藏分公司	拉萨市北京中路 59 号天翼手机维修服务中心	0891-6819978	社会渠道
新疆	伊犁	伊宁市浔江通讯	新疆伊宁市解放路通信大厦 2 楼	0999-8022261	社会渠道
新疆	阿克苏	阿克苏众友通讯设备有限责任公司	新疆阿克苏市北大街 1 号新世纪数码城 1 层	0997-2129435 6832495	社会渠道

新疆	乌鲁木齐	天翼电信终端有限公司新疆分公司	乌鲁木齐市中山路 157 号电信客服楼五楼	0991-5810079	电信 (运营商网点)
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司	新疆乌鲁木齐市山西庙巷 122 号	0991-2823588 2822698	电信指定 (社会网点)
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐市联亿电子有限公司	乌鲁木齐市中山路 251 号联亿中山通讯广场	0991-2322110	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司营销服务分公司	乌鲁木齐市中山路 158 号电信商场二楼电信终端维修中心	0991-2836354 2810579	电信指定 (社会网点)
新疆	昌吉	昌吉市佳音通讯店	新疆昌吉市昌吉商场负一楼	0994-2350798	社会渠道
新疆	喀什	喀什市天翼通讯维修服务部	喀什市人民西路 23 号电信卖场一楼	0998-2822861	电信指定 (社会网点)
新疆	奎屯	奎屯北方伟业通讯器材服务中心	奎屯市团结东街三洋广场通讯市场 1-102 号	0992-3244556	社会渠道
新疆	博尔塔拉	博乐市普瑞达商贸有限责任公司	博乐市青得里大街 166 号	0909-2234889	社会渠道
新疆	哈密	哈密市中山北路宇通通讯部	新疆省哈密市中山北路 113 号	18609020921	社会渠道
云南	昆明	成都中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司	昆明市环城东路 279 号星耀手机大楼 3 楼	0871-3136497	社会渠道

云南	德宏	潞西市芒市联友通讯器材商行	芒市目瑙纵歌路 19 号 (原为民路)	0692-2132993/8880222	社会渠道
云南	保山	隆阳区惠成通讯器材经营部	保山市兰城路粮食局 (8 号铺面)	0875-2121211	社会渠道
云南	文山	文山县飞翔通信店	文山县东风路光大步行街 13-1 号	0876-2140686	电信指定 (社会网点)
云南	思茅	普洱市思茅区世峰通讯经营部	普洱市思茅区电信大楼售后服务中心 (世纪广场)	0879-2162217/2161520	社会渠道
云南	丽江	丽江市古城区明达手机维修部	丽江市香格里拉大道 878 号电信大门旁	0888-6699268	社会渠道
云南	昭通	昭通市昭阳区云邮通信终端产品销售维修部	昭通市昭阳区公园路 90 号	0870-2136999	电信指定 (社会网点)
云南	昆明	昆明市五华区鸿维手机维修服务部	昆明市五华区富春西路 136 号	0871-5369829	社会渠道
云南	曲靖	曲靖市麒麟区益华经营部	云南省曲靖市麒麟区南宁西路军分区 综合二楼 218 号	0874-3123512	电信指定 (社会网点)
云南	玉溪	红塔区同鑫通讯产品店	玉溪市红塔区人民路 7-11 号	0877-2014833 6108108	社会渠道
云南	楚雄	楚雄市鹿城飞翔通讯器材经营部	楚雄市鹿城镇龙泉路 51 号	0878-3116908	社会渠道
云南	红河	蒙自天蓝科技手机维修部	红河州蒙自县人民东路 27 号	0873-3659268	社会渠道

云南	大理	大理市云邮通信终端产品销售维修中心	大理市下关苍山路 30 号	0872-2198296	社会渠道
云南	西双版纳	吉信通讯器材经营部	西双版纳州景洪市景洪北路 2 号	0691-2124501	电信指定 (社会网点)
云南	昆明	云南三江德吉商贸有限公司	昆明市盘龙区环城北路 27 好时新大厦 5 楼	0871-3138951	社会渠道
浙江	杭州	杭州凯瑞通讯有限公司	浙江省杭州市建国北路 15 号	0571-87047595	社会渠道
浙江	舟山	定海解放诚信通讯器材维修部	舟山市定海人民南路 10 号	0580-2020009	社会渠道
浙江	杭州	杭州川海通信科技有限公司	浙江省杭州市江干区天城路 206 号	0571-86733967	社会渠道
浙江	衢州	衢州市柯城意诚通讯器材经营部	衢州市区长竿街 3 号	18606818895	社会渠道
浙江	杭州	浙江省邮电器材公司技术服务中心	武林广场东侧一号电信大楼三楼天翼手机维修中心	0571-88803875	电信 (运营商网点)
浙江	宁波	宁波市海曙兆维通讯器材商行	宁波市解放北路 180 号枢纽大楼一楼	0574-87285757	电信指定 (社会网点)
浙江	台州	台州市路桥区宁峰通信技术有限公司	台州市路桥区东路桥大道 107-109 号	0576-82558812	社会渠道
浙江	温州	温州市鹿城区大南凯瑞通讯商店	浙江省温州市鹿城区人民东路中侨大楼 7 幢 202 楼	0577-88853718	社会渠道

浙江	绍兴	绍兴市越城银联手机维修店	绍兴市桥南马路 11 号	0575-85143799	社会渠道
浙江	金华	金华市婺城区施乐事达通讯器材经营部	金华市回溪街 228 号	13566786709	社会渠道
浙江	嘉兴	嘉兴市诚信通讯有限公司	嘉兴市建国路中兴广场 3 幢 3 楼	0573-82078666	社会渠道
浙江	宁波	杭州川海通信科技有限公司宁波分公司	宁波市海曙区解放南路 36 号	13250950585	社会渠道
浙江	湖州	杭州川海通信科技有限公司湖州分公司	湖州市上塘路 10-12 号	0572-2038196	社会渠道
浙江	温州	温州市国鸿通讯器材有限公司	温州市南站电信大楼一楼终端维修部	0577-88860077	电信 (运营商网点)
浙江	丽水	丽水市友邦通讯器材维修有限公司	丽水市大洋路 43 幢 10 间店面	0578-2155900	电信指定同时 也是移动指定 (社会网点)
浙江	丽水	丽水市友邦通讯器材维修有限公司	丽水市大洋路 43 幢 10 间店面	0578-2155900	既是移动指定 又是电信指定 (社会网点)

提示：网点信息以实际调整为准，如果没有查到当地网点信息或信息有误请致电酷派客服热线进行核实。

“酷派客户关怀短信注册功能”说明

尊敬的客户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买酷派手机首次使用时，手机会自动发送一条注册短信，将手机设备号码发送到酷派指定服务器。酷派将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。注册短信仅有效发送一次，短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。发送此注册短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用，此费用属于您购买酷派手机所支付成本的一部分，在此非常感谢您对酷派手机防伪工作的支持。

您的酷派手机设备信息将仅用于为您提供的售后服务，不会用于其它商业用途。如果您不需要酷派客户关怀短信注册功能，请联系当地酷派客户服务中心关闭该功能。