



产 品 使 用 说 明 书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书



耳机功率放大器 E3

广州飞傲电子科技有限公司
Guangzhou FiiO Electronic Technology Ltd

产品介绍

感谢您购买广州飞傲电子科技有限公司出品的飞傲E3耳机功率放大器！

本产品是专为多媒体播放器连接耳机使用时设计，作为耳机的功率放大器，能够有效推动大功率耳机，起到改善听音音质的作用，让您在听音乐时，得到更佳的效果！

主要特点：

- 采用超低压启动电路
- 使用单节7号(AAA)电池供电
- 3.5MM标准接口设计
- 高光外壳工艺，彰显个性与时尚

① 输出接口 (○)

将音乐信号放大处理后输出到耳机；在插入和拔掉耳机接头时控制开关机状态。


② 开关机指示

插入耳机，开机，灯亮；
拔掉耳机，关机，灯灭；

③ 挂绳位置，使用挂绳方便随身携带。

④ 输入接口 (INPUT)

外部音源信号输入。




注：★要满足以上功能必须确保正确装入有足够电量的7号电池。

★上述电池与挂绳不包含在本产品的包装内。

电池安装与包装清单

电池安装示意图：

(请使用单节7号电池, 并按图示正负极方向正确安装)

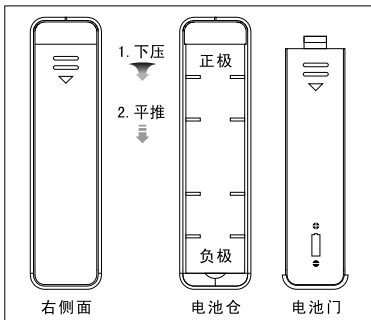

音频连接线使用：



包装内物品清单

请检查是否收到以下物品：

耳机放大器	一只	音频连接线	一条
说明书	一份	三包凭证及合格证	一份

重要说明:

- ★请不要将本机放置或靠近暴露的火焰源, 如点燃的蜡烛。并避免长期置于高温、潮湿的环境中, 避免曝晒、雨淋、水滴, 否则将严重影响产品的正常使用寿命或导致产品故障。
- ★长时间不使用本机器时, 请将电池取出。
- ★本产品使用时间根据条件的不同和电池的容量会有变化。

规格参数

输出功率	70mW (32 Ω 负载) 12mW (300 Ω 负载)
频率响应	10Hz~40KHz
信噪比	$\geq 90\text{dB}$ (A计权)
失真	$<0.05\%$ (10mW)
耳机适配阻抗	16 Ω ~300 Ω
电池规格	单节7号 (AAA) 电池
外型尺寸	55mm (长) 23mm (宽) 14.5mm (厚)
重量	11g (不包含电池)

疑难解答

- | | |
|-------------|---|
| 没有声音 | <ul style="list-style-type: none">● 请检查并按正确的方法连接音源设备。● 音量被调节到最小, 请调大输出音量。● 音源没有输出信号, 请检查音源输出是否正常。● 耳机插头连接不到位, 请重新插入到位。● 请使用原配装接线, 或检查是否输出为直流。 |
| 声音失真 | <ul style="list-style-type: none">● 电池电量低, 请检查是否电池电量低, 更换电池● 音源输出的信号失真, 请调小音源的音量, 或更换音源。 |

广州飞傲电子科技有限公司

电话: 020-86620237 传真: 020-86620127

地址: 广州市机场路1518号500

网址: www.fiio.com.cn 邮编: 510410

执行标准: Q/Fi 1-2007

版本: V00