

耗材型號

型號	17000	17005	17200	17250	17400	17450
適用坪數	5坪(換氣6次/小時)	5坪(換氣6次/小時)	7坪(換氣6次/小時)	6坪(換氣6次/小時)	9坪(換氣6次/小時)	8坪(換氣6次/小時)
尺寸(公分)(高x寬x深)	38.5 X 27 X 35	38.5 X 27 X 35	48 X 31 X 44	48 X 31 X 44	48 X 36 X 44	48 X 36 X 44
電壓電流	110V/60HZ/0.75A	110V/60HZ/0.75A	110V/60HZ/1.2A	110V/60HZ/1.2A	110V/60HZ/1.2A	110V/60HZ/1.2A
活性碳濾網型號	38002	38002	38002	38002	38002	38002
售價	\$500/盒	\$500/盒	\$500/盒	\$500/盒	\$500/盒	\$500/盒
使用時間	每三個月定期更換(活性碳濾網指示燈亮即更換)					
HEPA濾心型號	20500	20500	21500	28720	22500	28725
售價	\$2000	\$2000	\$2400	\$2400	\$2800	\$2800
使用時間	約二年定期更換(HEPA濾心指示燈亮即更換)					
CPZ異味吸附劑				21200(附2片濾網)		22200(附2片濾網)
售價				\$2800		\$3200
使用時間				每半年更換一次		每半年更換一次
CADR值	130	130	170	135	220	195

PS: 1. 若你不知所購買型號, 請參考機器底部銀色標籤的註明。

2. 以上詳細耗材資料, 請於購買時填寫清楚, 以保障您的維修權益。

耗材訂購

- 請洽全省各大百貨公司Honeywell專櫃, 或泰一電氣、上新聯晴、全國電子、真光量販、燦坤 3 C 等家電連鎖參觀選購。



總代理

東貿國際股份有限公司

佳醫集團 消費者服務專線: (0800) 212-896

總公司: 台北縣中和市中正路880號17樓 電話: 02-22251888 傳真: 02-22258117

台中分公司: 台中市忠明南路303號10樓-3 電話: 04-23020684 傳真: 04-23014066

高雄分公司: 高雄市中正一路120號10樓-3 電話: 07-7136153 傳真: 07-7136709


<http://www.enfieldmedical.com.tw>

封底


空氣清淨機

說明書


17系列

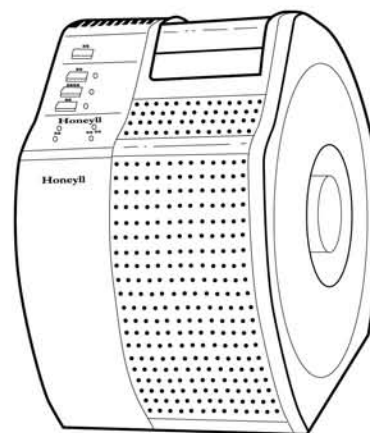


除臭加強型
17250/17450



17005

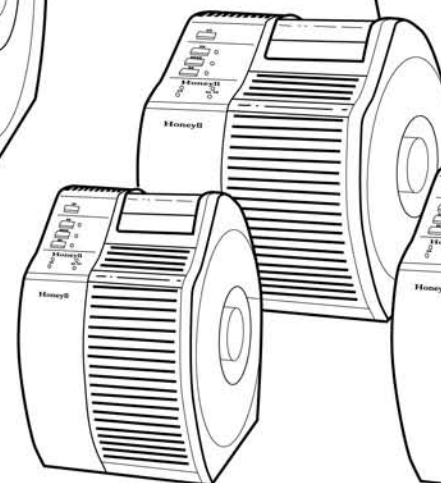

17000



17400

17200

原廠授權

全省售後保固服務

總代理 **東貿國際**

封面

重要安全指示

使用電器用品應注意避免火災、電擊和傷害的危險。

1. 電線、插頭或產品已破損時請勿使用。
2. 請勿在室外使用。
3. 除非組件完備否則請勿使用。
4. 請勿在未裝上活性炭濾網的狀態下運轉，以免降低HEPA濾心的使用期限。
5. 請勿將電線安置在地毯下或接近熱源。
6. 在有易燃的氣體或蒸氣處，請勿使用空氣清淨機。
7. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水潑濕的地方使用，如浴室、廚房、水槽邊及嚴重潮濕的地下室。
8. 本產品必須直立使用。
9. 請勿讓物體進入或阻斷進出風口，如此會傷害到本產品。
10. 請勿坐站或放置重的物體在本產品上。
11. 耗材監測燈亮起時就要更換耗材，以確保空氣清淨機的清淨效能。

品質可靠

Honeywell空氣清淨機採用真正HEPA濾心，可以去除通過濾心99.97%以上的空氣中懸浮微粒污染物，HEPA是「High Efficiency Particulate Air Filter」的簡稱，亦即高效率微粒空氣過濾心，是目前空氣清淨機中最有效的過濾方式，更獲醫療級的認證，CPZ異味吸附劑是由活性炭、過錳酸鉀及沸石混合而成，去除異味及有害氣體的效果更強，並經實驗證明可降低400多種揮發性有機化合物的污染。


Honeywell空氣清淨機的設計是耐久使用的，其操作簡易、品質可靠、特殊的塑鋼材質，只要適當的維護和更換耗材，可以不會故障的使用多年。

最佳效能

為迅速有效地清除室內空氣污染物，我們建議您先以高速運轉數分鐘後可再調整到適當的位置，最好24小時開啓使用。Honeywell HEPA空氣清淨機，免安裝，只要插上電源就能夠享受清淨空氣，更因為全方位進出風設計，適合放置在任何地點使用，並能讓您隨心所欲的移動。但為了維持本機器的最高效能，我們仍要提醒您，進出風上方及周圍請勿放置雜物以免阻礙空氣循環。


構造說明

17250/17450





您的空氣清淨機主要由六個部份組成：包括機座（含風扇馬達及風速調節開關、面板更換指示燈）、活性炭濾網、HEPA濾心、CPZ異味吸附劑、固定旋鈕、旋轉蓋。

17000/17200/17400



您的空氣清淨機主要由五個部份組成：包括機座（含風扇馬達及風速調節開關、面板更換指示燈）、活性炭濾網、HEPA濾心、固定旋鈕、旋轉蓋。

17005

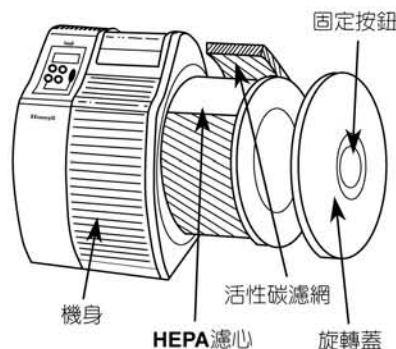


您的空氣清淨機主要由七個部份組成：包括機身（含馬達及風速調節開關、電子面板）、底座、HEPA濾心、活性炭濾網、固定旋鈕、旋轉蓋及遙控器。

電子面板指示

電子面板功能如右：

- 手動控制操作或自動設定控制
- 3段風速調節設定
- 預約定時運轉設定
- 時鐘
- 活性炭濾網更換監測顯示
- HEPA濾心更換監測顯示
- 活性炭濾網/HEPA濾心重新設定
- 電子面板電池電源指示


Fig.1



啟動操作

- 電子面板電池接觸啟動：
電子面板電池位於面板後方，請先拉起電源面板前之透明膠膜，使電源接觸電子面板。空氣清淨機如短暫未插上電源時，此電池仍具設定之記憶功能。
- 使用前請先安裝活性碳濾網：
將包裝內之活性碳濾網取出，並依照安裝指示進行安裝。
- 時間設定：
插上電源插座，空氣清淨機需確實連接電源才可運轉。持續按壓"set"鍵3秒鐘，時鐘圖像及時間設定字將顯示，此時可調整時鐘，並運用上下功能鍵調整正確分鐘。時間設定完成後，重覆按壓"set"鍵，直到時鐘消失。

Fig.2



手動控制操作

- 若要將自動設定控制轉為手動控制操作，必需按壓"program"鍵，直到PG1及PG2從螢幕消失。
- 若要在手動控制操作的模式下改變風速，需按壓"speed"鍵並選取所需要的風速設定。
- 您可按壓電子面板"speed"鍵，功能上分為HIGH(高速)、MED(中速)、LOW(低速)、OFF(停止)。

定時循環功能設定

注意事項：空氣清淨機無法在未插電的狀態下進行設定。

設定要點：

持續按壓"set"鍵3秒鐘，直到啟動時間設定功能。

"set"鍵將有下列各項設定功能：

- 時間設定
- 設定第一段PG1循環時間：啟動P1-ON 關閉：P1-OFF。
- 設定第二段PG2循環時間：(第一段) 啟動：P1-ON 關閉：P1-OFF
(第二段) 啟動：P2-ON 關閉：P2-OFF
- 設定離開狀態，並啟動時鐘裝置。

設定 **PG1** 功能，啟動 **24** 小時自動循環設定：

注意事項：無法將啟動及關閉設為同一時間點。

- 持續按壓 "set" 鍵 3 秒鐘以啟動時間設定功能。持續按壓 "set" 鍵直到轉換為 PG1 及 P1-ON 出現，同時將顯示時鐘與風速圖像。(圖4a)
- 調整正確時間（up調整時鐘，down調整分鐘）此設定為空氣清淨機啟動之時間。
- 使用 "speed" 鍵將風速調節至所需風量大小。
- 持續按壓"set"鍵直到轉換為 PG1 及 P1-OFF 出現。風速圖像顯示將消失。(圖4b)
- 調整正確時間（up調整時鐘，down調整分鐘）此設定為空氣清淨機關閉之時間。
- 重覆按壓"set"鍵，直到時鐘圖像顯示消失。
- 按壓 "PROGRAM" 鍵，直到PG1出現，你所設定之每一選項將自動操作。

注意：確定**PG1**出現，才完成定時設定

Fig.4a





Fig.4b



設定 **PG2** 功能，啟動兩段 24 小時自動循環設定：

注意事項：無法將啟動及關閉設為同一時間點。

第二段自動啟動時間(P2-ON)必需設定在第一段自動循環關閉時間(P1-OFF)之後

- 持續按壓 "set" 鍵 3 秒鐘以啟動時間設定功能。持續按壓 "set" 鍵直到轉換為 PG2及P1-ON出現。時鐘圖像顯示及風速圖像顯示將出現。(圖5a)
- 調整正確時間 (up調整時鐘，down調整分鐘)，此設定為空氣清淨機第一段自動循環之啟動時間。
- 使用 "speed" 鍵將風速調節至所需風量大小。
- 持續按壓 "set" 鍵直到轉換為PG2及P1-OFF出現。風速圖像顯示將消失。(圖5b)
- 調整正確時間 (up調整時鐘，down調整分鐘)，此設定為空氣清淨機第一段自動循環關閉之時間。
- 持續按壓 "set" 鍵直到轉換為PG2及P2-ON出現。風速圖像顯示將出現。(圖5c)
- 調整正確時間 (up調整時鐘，down調整分鐘)，此設定為空氣清淨機第二段自動循環之啟動時間。
- 使用 "speed" 鍵將風速調節至所需風量大小。
- 持續按壓 "set" 鍵直到轉換為PG2及P2-OFF出現。風速圖像顯示將消失。(圖5d)
- 調整正確時間 (up調整時鐘，down調整分鐘)，此設定為空氣清淨機第二段自動循環關閉之時間。
- 持續按壓 "set" 鍵，直到離開時間設定模式。
- 按壓"PROGRAM"鍵，直到PG2出現，你所設定之每一選項將自動操作。

注意：確定**PG2**出現，才完成定時設定

Fig.5a




Fig.5b




Fig.5c





Fig.5d



遙 控

此空氣清淨機另備有一便利操作之遙控器。此遙控器可設定空氣機為打開或關閉之狀態並控制風速大小。


注意事項：當定時功能設定為正在運作中，你可忽略風速設定，風速設定將依定時設定風速運轉，直到定時設定時間結束

更換電池須知：

遙控器:2個1.5V,AAA的電池，有需要時再更換。

電子面板備用電池:只能用Panasonic或Hitachi Maxell CR2032,3V型電池。

- 如使用它牌電池，可能因型號不同而產生危險。
- 要更換電池請先將電源關掉，才不至於造成記憶系統流失。
- 打開電源盒，用扁的起子將電池翹起來，小心的把電池移開，要裝新的電池前先確定正極(+)須朝上。
- 盡速把用過的電池丟棄，或放在孩童拿不到的地方，不可將電池分解或放置靠近火源。



濾 心 / 濾 網 監 測 器

17005

空氣清淨機裝備有濾心/濾網監測器。監測活性碳濾網和HEPA濾心，依照空氣清淨機的使用時間與運作速度，與根據空氣的多寡和空氣的骯髒程度而決定是否需要更換耗材。

- 當要操作活性碳濾網鍵和HEPA濾心監測按鈕的時候，請快速的按下 "filter" 鍵。(圖6a)
- 當要重新啟動監測按鈕的時候，請按住filter監測按鈕5秒或一直到監測顯現出空白的的指示。(圖6b)

濾心/濾網監測器能計算出平均耗材的壽命。如每天3個小時使用中度速度來運作，能使活性碳濾網可使用3個月，而HEPA濾心則可使用1年9個月的壽命。當然正確的數據還要依據每個人的使用方法。如使用的環境、時間以及操作的速度，你也可以不定期的作檢查。

Fig.6a





Fig.6b

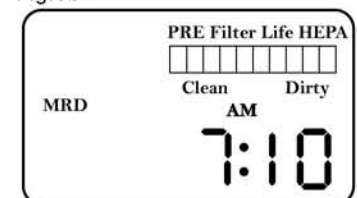


17000 / 17200 / 17250 / 17400 / 17450

此監測器為計數器功能，用來計算並預測濾心壽命，所以它會在三個月後提醒更換PRE-FILTER濾網，一年又9個月後提醒要更換HEPA濾心，你則需要根據你實際的使用來調節檢查與更換的時間。

超靜音17系列空氣清淨機有微電腦智慧型自動監測裝置，可依運轉風量及使用時間計算耗材使用程度，提醒何時應該更換活性碳濾網或HEPA濾心。

如何檢查耗材使用壽命呢？

- 機器運轉時快速按下活性碳濾網監測按鈕，並立即放開，視閃動次數可察覺出濾網的使用壽命。



閃一次 閃二次 閃三次

表示全新 剩下2/3壽命 剩下1/3壽命 要更換了（已使用900小時了）

- 快速按下HEPA濾心的監測按鈕

閃一次 閃二次 閃三次 閃四次

表示全新 剩下3/4壽命 剩下1/2壽命 剩下1/4壽命 要更換了（已使用6000小時了）

- 假如每天使用中速運轉 10 小時，活性碳濾網大約 3 個月換一片，HEPA濾心約 1 年 9 個月換一個。
- 當耗材更換指示燈亮起時，表示該換耗材了；換完耗材後需按住監測鍵，持續 5 秒鐘至指示燈熄滅，以重新啟動監測裝置來重新計算耗材使用壽命。

如何安裝更換耗材

17005

在運作前，先更換活性碳濾網。活性碳濾網是分開包裝以保它的新鮮度。在運作開始前，先依照指示把活性碳濾網安裝好。請先把電源關掉，再安裝。

1. 逆時針方向把固定旋鈕打開。(圖7)
2. 把旋轉蓋和HEPA濾心拿起。(圖8)
3. 把活性碳濾網安裝在HEPA濾心周圍並扣緊固定好。(圖9)
4. 重新將已裝好活性碳濾網的HEPA濾心裝回機器，並安裝上旋轉蓋，再把固定旋鈕固定鎖好。
5. 按下 "filter" 鍵，直到螢幕顯示，您所要重新啟動的 PRE-filter (活性碳濾網) 並顯示空白狀態。



6. 同更換活性碳濾網的步驟，將HEPA濾心取出。
7. 取出全新的HEPA濾心並將活性碳濾網圍住並扣緊。
8. 重新將HEPA濾心裝回機器，並安裝上旋轉蓋，再把固定旋鈕固定鎖好。
9. 按下"filter"鍵，直到螢幕顯示，您所要重新啟動的 HEPA-filter，並顯示空白狀態。

17000 / 17200 / 17250 / 17400 / 17450

注意: (1) 請先關掉電源。


(2) 活性碳濾網，HEPA濾心皆不能用水沖洗。

(3) 請勿購買非Honeywell耗材，以保障機器維修保證權益。

1. 鬆開側面的旋轉裝置，以逆時鐘方向旋開，並移開旋轉蓋。(圖1)
2. 移開HEPA濾心、活性碳濾網及CPZ異味吸附劑（CPZ適用17250/17450機型）(圖2)
3. 將HEPA濾心外圍的活性碳濾網取下。(圖3)
4. 以新的活性碳濾網沿著HEPA濾心周圍並將濾網扣緊。
5. 重新裝上濾材至機器上，並以相反步驟安裝即可。
6. 打開開關並重新設定更換「活性碳濾網」或「HEPA濾心」的按鈕，並持續按5秒鐘，讓監測裝置新運作。(圖4)

更換期間：

- ◆ 活性碳濾網：每3個月更換一次（視耗材監測燈是否亮起再做更換）。
- ◆ HEPA濾心：約二年視使用情況而定（視耗材監測燈是否亮起再做更換）。
- ◆ CPZ異味吸附劑（CPZ適用17250/17450機型）：每6個月更換一次，若於開機時持續飄出異味即應更換CPZ。



※注意※

在更換耗材與清潔支架間隙前，先拔開插座上的插頭，建議使用吸塵器，輕輕移除灰塵。

※緊急處理方法※

若電源線損壞時，必需由製造廠或其他服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。擅自修理非常危險，切勿自行分解或加工。