


DAM-3027D 说明书

★端子分布图

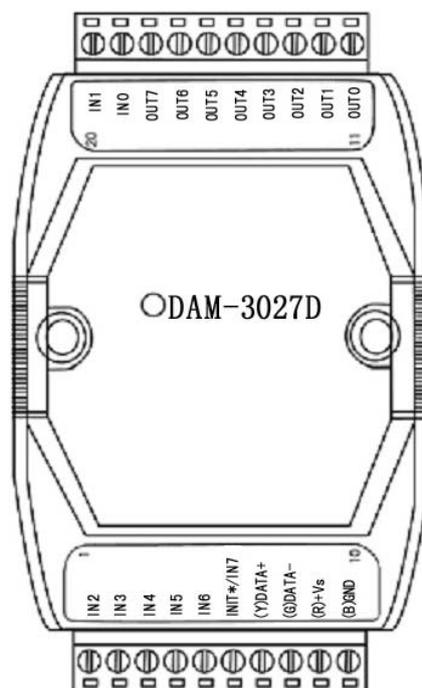


★主要指标

8 路数字量输入和 8 路数字量输出模块


- 输入：8 路 TTL 电平
- 逻辑电平 0：+1V(max)
- 逻辑电平 1：+2.4V(min)
- 输出：8 路 TTL 电平
- 输入可作为 100Hz 计数器使用
- 支持双看门狗
- LED 指示输入/输出状态
- 电源： 未调理 +10~+30VDC
- 功耗： 2.6W @ 24VDC

★接线图 (图的右侧为用户接线方式)


湿接点信号输入

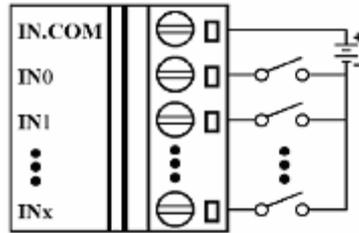


TTL/CMOS 信号输入

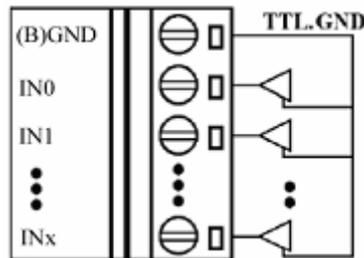


集电极开路信号输入

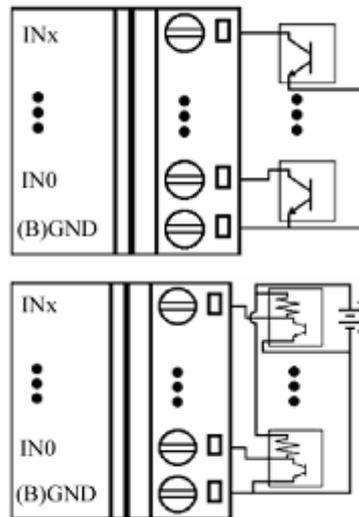

集电极开路输出

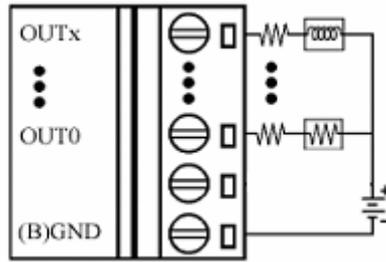

★结构框图

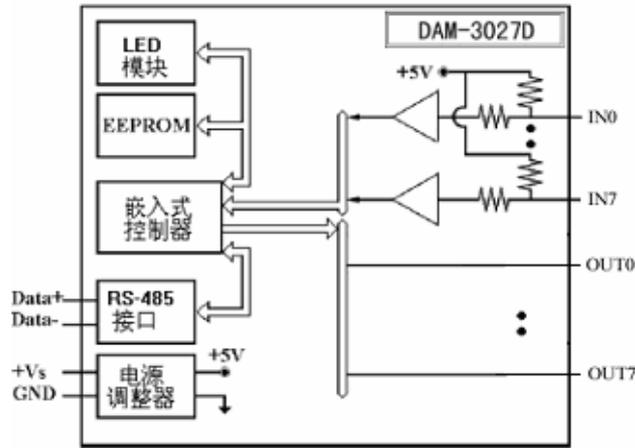

★代码配置表

■ 波特率配置代码表

代码	00	01	02	03	04	05	06	07
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200