SMALL DIAMETER GUIDE PINS FOR FIXTURES

小徑定位銷

—附底座型—

交期縮短

CAD資料夾名稱：21_Locating_Pins

■**特長**：銷前端徑為φ3.5以下,細小工件用的定位銷。前端形狀共有3種可供選擇,有附底座可防止拔插。

請依照選定步驟❶～❺選擇型式・數值後再行訂購。

Order 訂購範例


型式(❶Type)		❷P		❸L		❹T		❺E(僅錐形)
SPSZS	—	P1.5	—	L18.5	—	T3		
SXSZS	—	P2.5	—	L20.0	—	T4	—	E1.5



標準化加工品


CAD 2D 3D　RoHS

Type 公差固定型			Ⓜ材質
平面	球面	錐形	
SFSZS	SPSZS	SXSZS	相當於SUS304

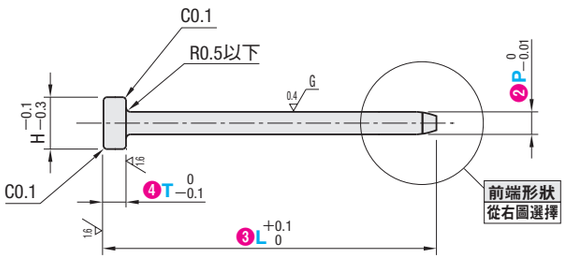


前端形狀選擇


平面



球面



錐形



■前端形狀平面・球面

型式 ❶Type		❷P 指定單位0.1mm	❸L 指定單位0.5mm	❹T 指定單位1mm	H
平面 SFSZS	球面 SPSZS	1.0～1.3	13.0～30.0	3～5	2
		1.4～2.5	13.0～30.0	3～5	4
		2.6～3.5	13.0～30.0	3～5	6

❣L−T≧10

■前端形狀錐形

型式 ❶Type	❷P 指定單位0.1mm	❸L 指定單位0.5mm	❹T 指定單位1mm	❺E 指定單位0.5mm	H
錐形 SXSZS	1.0～1.3	13.0～30.0	3～5	0.5	2
	1.4～2.5	13.0～30.0	3～5	0.5～1.5	4
	2.6～3.5	13.0～30.0	3～5	0.5～2.5	6

❣L−T≧10　❣P≧E

Delivery 出貨日　3 日出貨　P.77

❣PM1：30後下單則為4日出貨。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～100	101～
出貨日	一般	交期另估

❣超過表中最大數量時交期另估。 P.77

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WOS系統　FAX
P.81 請電洽：02-2570-3766

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 在我的商品一覽表中也能簡單地進行試算表管理！ http://tw.misumi-ec.com/ 台灣三住 搜尋

GUIDE PINS FOR FIXTURES

基板用定位銷

—標準—

交期縮短

CAD資料夾名稱：21_Locating_Pins

■**特長**：基板用細小工作的定位銷。因應較薄的基板,將B尺寸設為較短的固定尺寸,價格也更為低廉。

請依照選定步驟❶～❹選擇型式・數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式(❶Type・❷D)		❸P		❹L
SFPLA2	—	P2.90	—	L8
CFPMA2	—	P1.11	—	L7


■大頭標準


標準化加工品



CAD 2D 3D　RoHS

Type D尺寸m6	D尺寸p6	Ⓜ材質	Ⓗ硬度
CFPLA	CFPLP	相當於SUS440C	淬火硬度50～55HRC
SFPLA	SFPLP	相當於SUS304	—





■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
2		
3		

型式 ❶Type		❷D	❸P 指定單位0.01mm	❹L 指定單位1mm	B	C	ℓ1
<m6> CFPLA SFPLA	<p6> CFPLP SFPLP	1	1.50～2.00	2～10	1	0.1	0
		2	2.50～4.00	2～15	1	0.2	0
		3	3.50～6.00	3～15	2	0.2	1


■小頭標準


標準化加工品



CAD 2D 3D　RoHS

Type D尺寸m6	D尺寸p6	Ⓜ材質	Ⓗ硬度
CFPMA	CFPMP	相當於SUS440C	淬火硬度50～55HRC
SFPMA	SFPMP	相當於SUS304	—





■D尺寸公差

D	m6	p6
2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		

型式 ❶Type		❷D	❸P 指定單位0.01mm	❹L 指定單位1mm	B	C	ℓ1
<m6> CFPMA SFPMA	<p6> CFPMP SFPMP	2	1.00～1.95	2～15	1	0.3	0
		3	1.50～2.95	3～15	1	0.5	1
		4	2.50～4.00	3～20	2	1	1
		5			2	1	1
		6			2	1	1

Delivery 出貨日　3 日出貨　P.77


❣PM1：30後下單則為4日出貨。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～100	101～
出貨日	一般	交期另估

❣超過表中最大數量時交期另估。 P.77

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WOS系統　FAX
P.81 請電洽：02-2570-3766

Example 使用範例　將前端做成球面以避免基板磨損，將B尺寸設為較短的固定尺寸避免貫穿。



Alteration 追加工

Alterations	軸頸部R加工
Spec.	詳細加工規格・指定方法請參照Web型錄資料。

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 欲確認規格廢止訊息？ http://tw.misumi-ec.com/ 台灣三住 搜尋