

WDA-806 不间断电源说明书

一、 基本介绍:

本电源采用高档元器件，运用国际先进工艺制造流程，百分之百质量保证。

二、 适用范围:

本电源适用于楼宇对讲、各种出入口门禁控制器，特别适用于各种电锁。

三、 功能特性:

交流输入: 标准 AC220V 50Hz

直流输出: 标准 DC12V 5A

直接控制电锁: 可减小门禁控制器的负荷，节省工程布线，减少故障隐患。
设 NC/NO 输出，可控制各种类型的电锁。设延时控制电路，开锁时间可在 0~10 秒。带 UPS 接口，装电池后停电可供电。
设开门按钮输入，可直接开启电锁。


自动保护功能: 当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。

四、 外观尺寸: (铁盒) 223 (L) × 223 (W) × 83 (H) (mm) 重量: 2550g

五、 平面示意图:


输入 AC220V

可调旋钮，电锁输出时间 (0~10 秒)

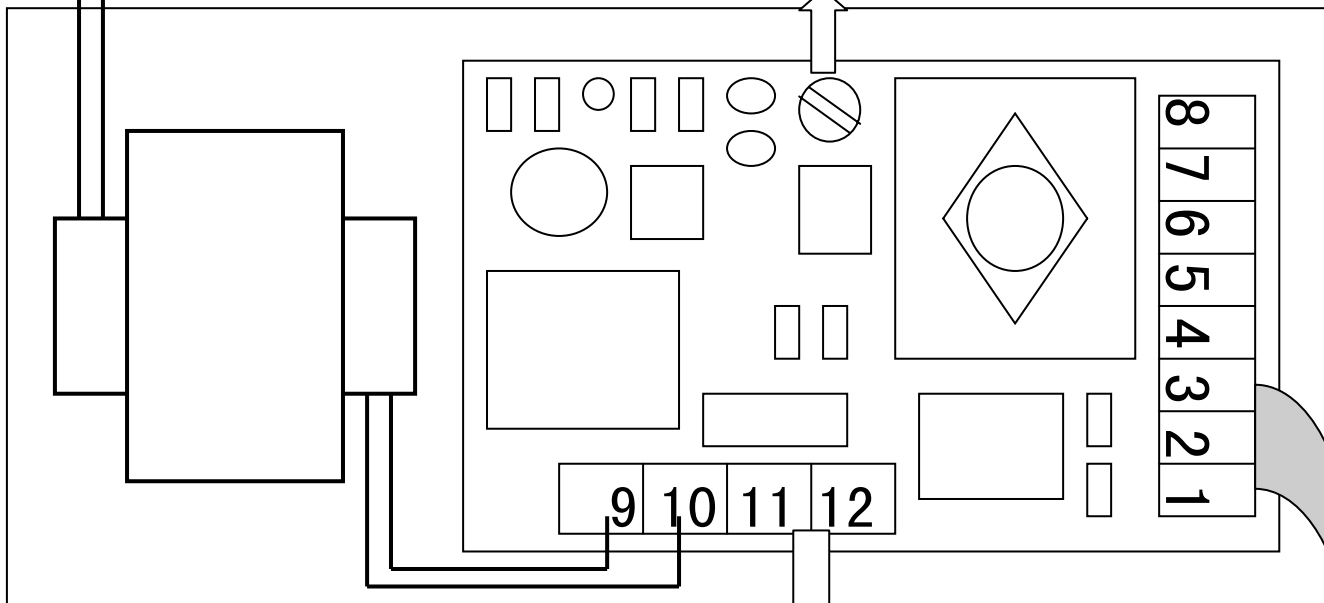

五、 输出端子接线示意图

后备电池接入端

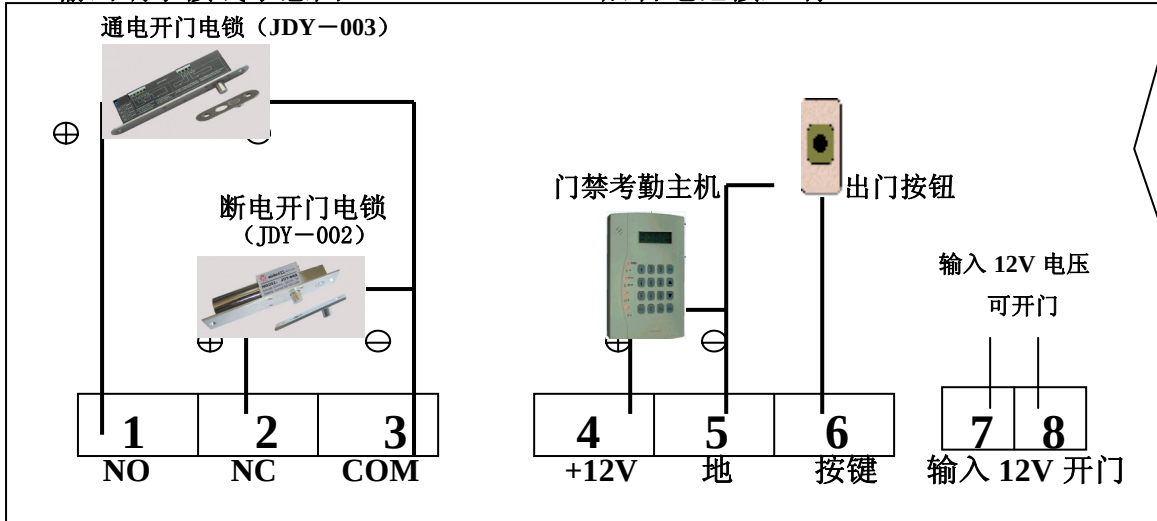

六、 1—3: NO 端与 COM 端，常态无输出，按键触发后输出 DC12V (0~10 秒)，

1 为正、3 为负。

2—3: NC 端与 COM 端，常态输出 DC12V，按键触发后断电 (0~10 秒)，

2 为正、3 为负。

4—5: DC12V 输出，4 为正、5 为负。

6—5: 开门按钮输入端，可接开关量输出 (继电器输出) 控制电锁的门禁控制器。

7—8: 输入 12V 电压开门，专用于直接输出电压控制电锁的门禁控制器。

11-12: 后备电池接入端，11 为负、12 为正。