

PPC-153T

15"高亮TFT平板电脑

特性

- 结构：铝合金面板和强固型金属机壳，符合NEMA 4 / 12 & IP65 标准
- 板载低功耗CPU
- 15.1高亮TFT LCD 显示
- 提供1个PCI扩展 / 4个RS232 / 4个USB / 2个网口
- 面板式安装

概述

PPC-153T 是一款高性价比的工业级平板电脑可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域，用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端。先进的结构设计，系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂等。

规格

- 显示屏：15.1" 1024×768高亮TFT LCD显示
- 铝合金面板和强固型金属机壳，符合NEMA 4 / 12 & IP65 标准
- All-in-one单板，CPU主频1.5 - 1.8G，1G内存，160G硬盘
- 双10/100Base-Tx快速以太网网络（可选双千兆网）
- 串口：4*RS232 / 4*USB / 1并口
- 内置AC97 2.0兼容声卡
- 提供一个全长PCI扩展槽
- 面板颜色：黑
- 电源：6-30V DC电源
- 安装：嵌入式或挂壁式
- 尺寸(W*H*D)：408*310*83mm 开孔尺寸：392*295
- 净重：7.1Kg

触摸屏



- 类型：5线电阻型
- 分辨率：连续
- 透光率：85%
- 控制器：USB
- 功耗：+5V@200mA
- OS支持：MS-Dos, Windows, Linux
- 使用寿命：100万次触摸寿命

附件

- 电源线一条
- 合格证 保修卡
- 挂钩4个
- 触摸屏驱动光盘一张（可选）

工作环境

- 工作温度：0℃ - -50℃
- 储存温度：-10℃ - -60℃
- 相对湿度：5% - 90%，40℃无结露
- 抗振动：5~17Hz，0.1"双峰位移 17~500Hz，1.5G 峰-峰加速度
- 抗冲击：10G峰-峰加速度（11ms）

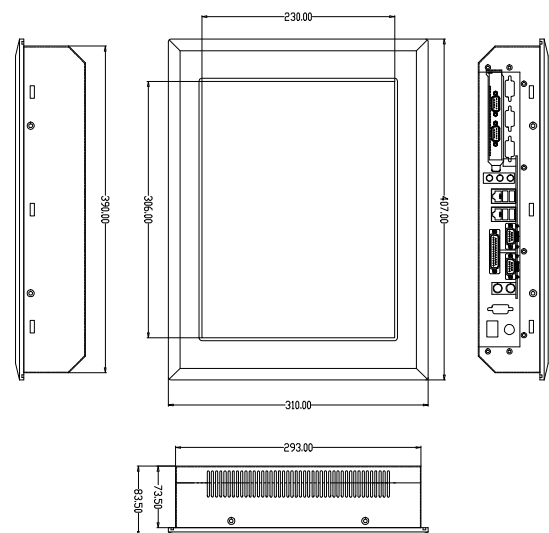

订购信息

- **PPC-153T**
15." TFT 工业平板电脑