


HY2010A	P. 1
短时间定时输出控制 IC	

■ 使用說明

HY2010A 是專門設計應用於低壓较短时间
段定时輸出推動 IC。IC 外接零組件極省，
可以外接 Rosc 調節振荡頻率。極低功耗。


玩具, 礼品, 定時控制, 其他電器定時擴展等,
應用廣泛。

■ IC 打線腳座配置圖

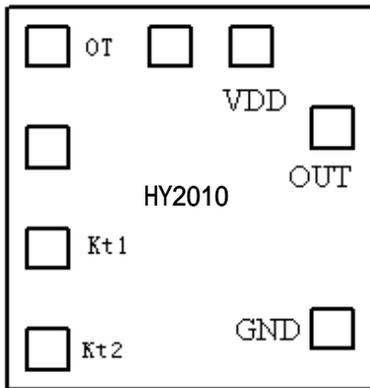

NOTE: IC 底座接 VDD

■ 一般之應用

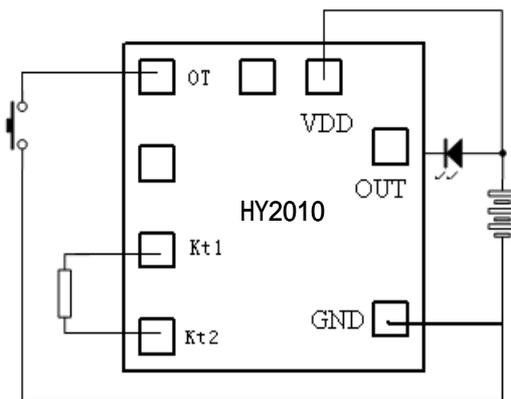

■ 特 性

- CMOS 製造技術
- 工作電壓範圍：2.2V~5.00VDC
- OSH 功能, 不重复觸發
- 支持聲控, 光控, 触控等應用
- 輸出電流：電流 > 20mA @ 電壓 = 3V
- 靜態電流小 < 5μA

IC 打線腳座功能說明	
VDD	電源正極
OUT	輸出端(負輸出)
GND	電源負極
OT	按鍵開關
KT1	外接 Rosc
KT2	外接 Rosc
TEST	IC 內部測試端

■ 推動馬達之應用

