

JSZ-2

晶体管闪烁继电器

使用说明书

TAIHUA® 泰华电器
浙江泰华电器有限公司
ZHEJIANG TAIHUA ELE. APPLIANCES CO., LTD.
地址:浙江省乐清市柳市镇东风工业区凯旋路30号
电话:0577-62783346 62753346
传真:0577-62789346 邮编:325604
技术支持:0577-62776391
Http://www.taihua.cc E-mail:3377831609@qq.com

1 用途及适用范围

JSZ-2晶体管闪烁继电器（以下简称继电器）适用于交流50Hz，额定控制电源电压380V及以下的电路中作故障指示元件，可广泛使用于石油、化工、机电等自动控制系统。


继电器符合GB/T14048. 5标准的要求。

2 主要计数参数




工作方式	循环动作
额定电源电压	AC 36V、110V、220V、380V 50Hz；AC/DC24-48V；允许电压波动范围为：(85%~110%)Us
触头数量	二组延时转换
触头容量	AC380V 2A（阻性） AC220V 3A（阻性）
使用类别	AC-12：Ue：AC380V，Ie：2A
重复误差	≤5%
周围环境温度	-5℃~40℃
海拔	≤2000m
湿度	最高温度为+40℃时，空气相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，列如+20℃时达到90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。
机械寿命	1×10 ⁶ 次
电寿命	1×10 ⁵ 次
防护等级	IP40（工作面）
安装方式	装置式、35mm导轨式

注：其他特殊规格订货，由用户与制造厂商定。

3 接线图



4 外形尺寸图及安装尺寸图

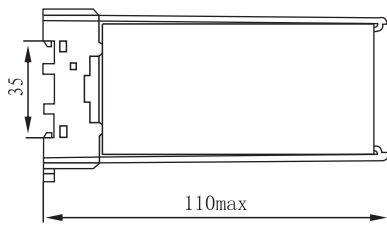

外形尺寸图

安装尺寸图

5 使用说明

- 当继电器的接线端“1”和“8”接通电源后，继电器按0.5方式进行吸合→释放→吸合循环动作。只有断开继电器接线端“1”和“8”的电源后，其执行继电器的两组转换触头才停止转换动作。
- 继电器重复启动间隔时间应≥0.5s。
- 继电器配用底座的接线端子序号与接线图中引出脚序号一致