


CROWN

AC140

Crown **AC140** 双包装使用手册


简体中文





产品故事


迎广第一代140mm大风扇CROWN AC140，承袭多项优势，结合高度客制化的可编成RGB灯光及模块化线材串接技术，使风扇安装更具玩味，而扇叶与外框一体成型的设计，创造出高风压、如涡轮般的集中风流，提供快速及有效的散热效果！

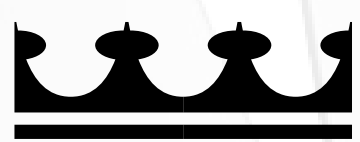


产品内容物

- A** 1. 迎广CROWN AC140风扇 x 2
- B** 2. 螺丝x 8
- C** 3. 可编程RGB主线材800mm x 1
- D** 4. 风扇接风扇长线1000mm x 1 (6-6 pin)
- E** 5. 风扇接风扇短线100mm x 1 (6-6 pin)
- F** 6. 灯效模块控制器x 1
- G** 7. 3 Pin转接头 x 1

A x2

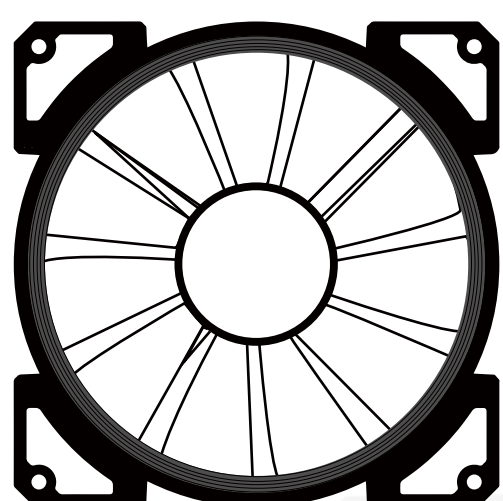

B x8



C x1




D x1




E x1




F x1

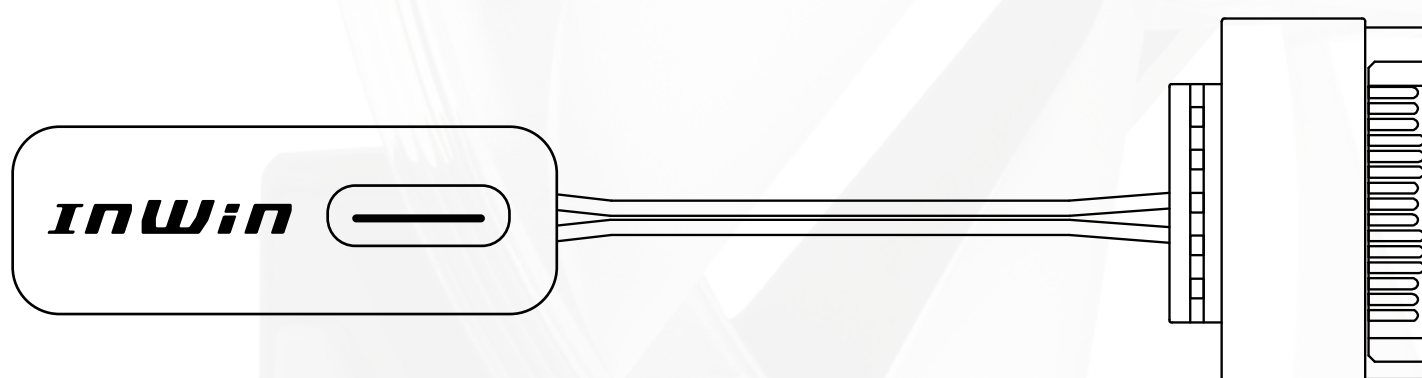


G x1







安装风扇

1. 组装前请确认电源是否完全断电。
2. 将风扇以6-6 pin长/短线串接后装入电脑机箱，并以螺丝固定。

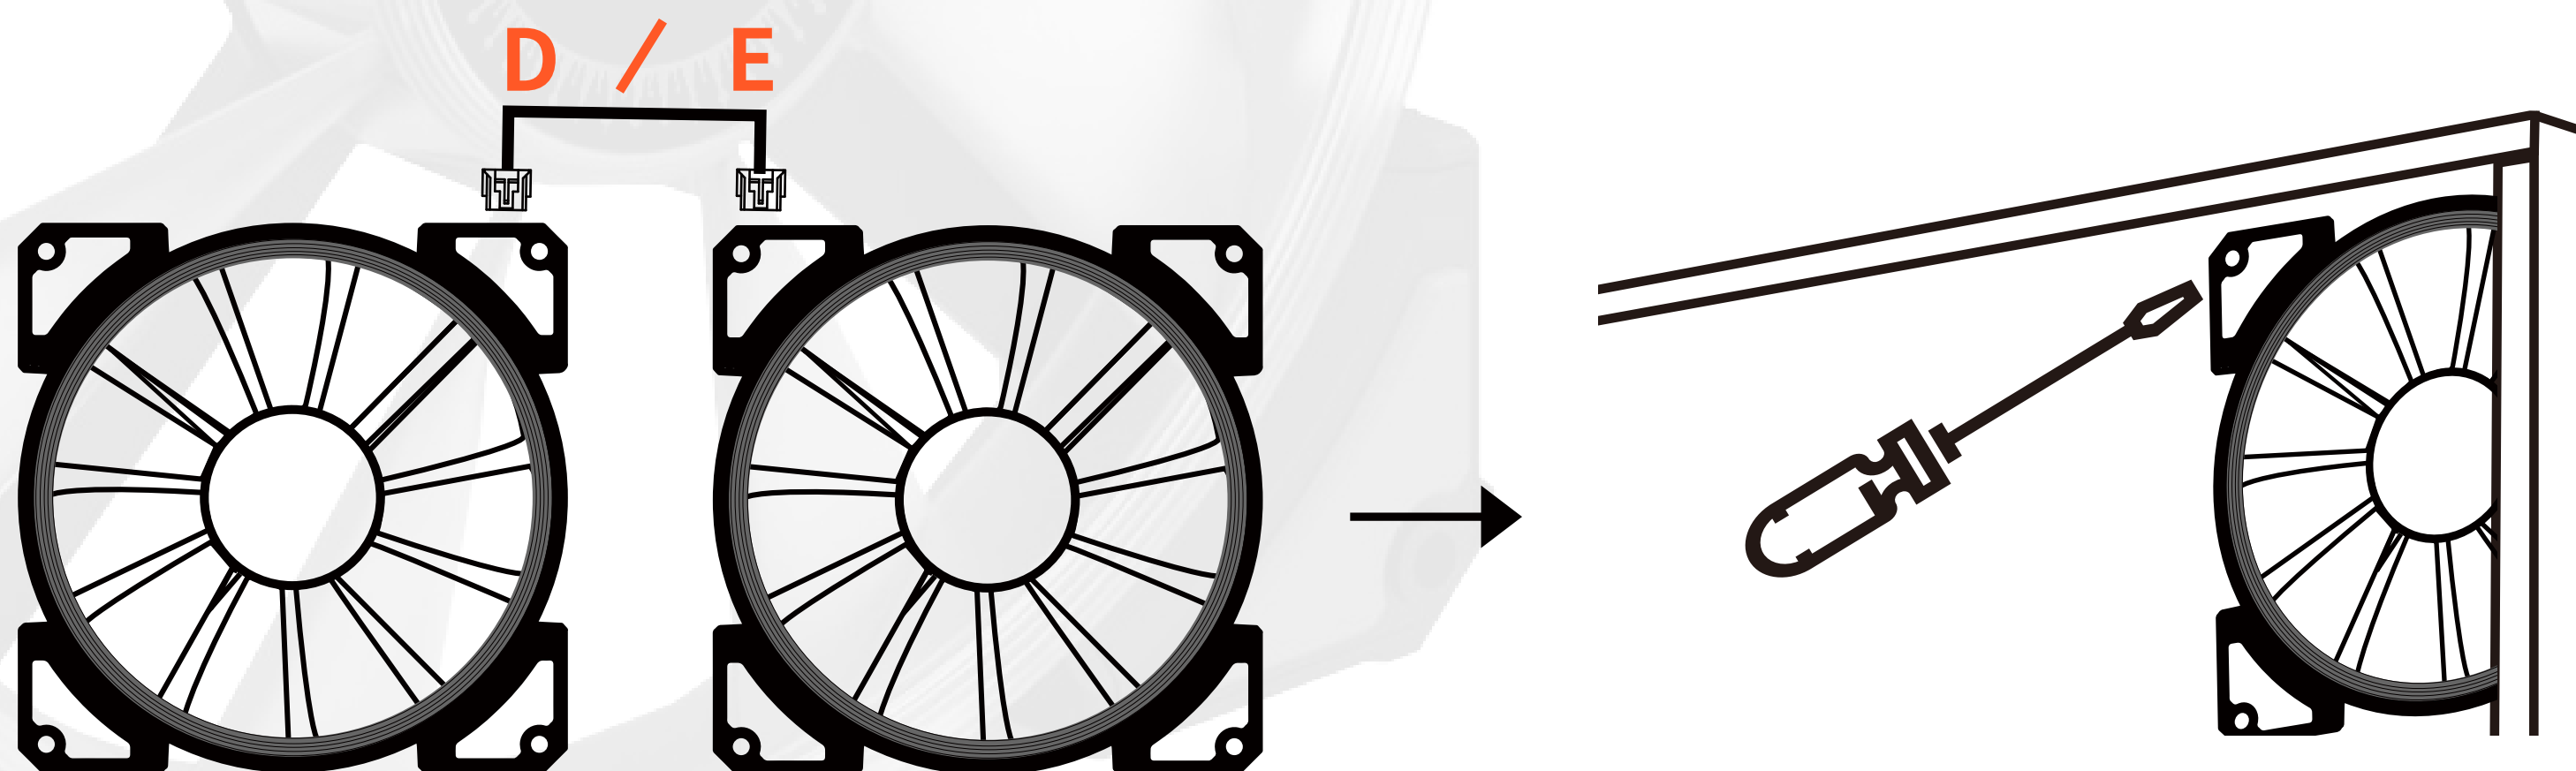


3. 利用可编程RGB主线材连接主板，请将ADD-3 Pin接头连接至主板可编程RGB输出端子，4 Pin风扇接头连接至主板风扇插座。(注意：使用主线材连接主板后，将由主板控制风扇效能及灯光效果，串接数量超过5颗风扇时，请利用第2条可编程RGB主线材连接主板及第6颗风扇后续串接。)

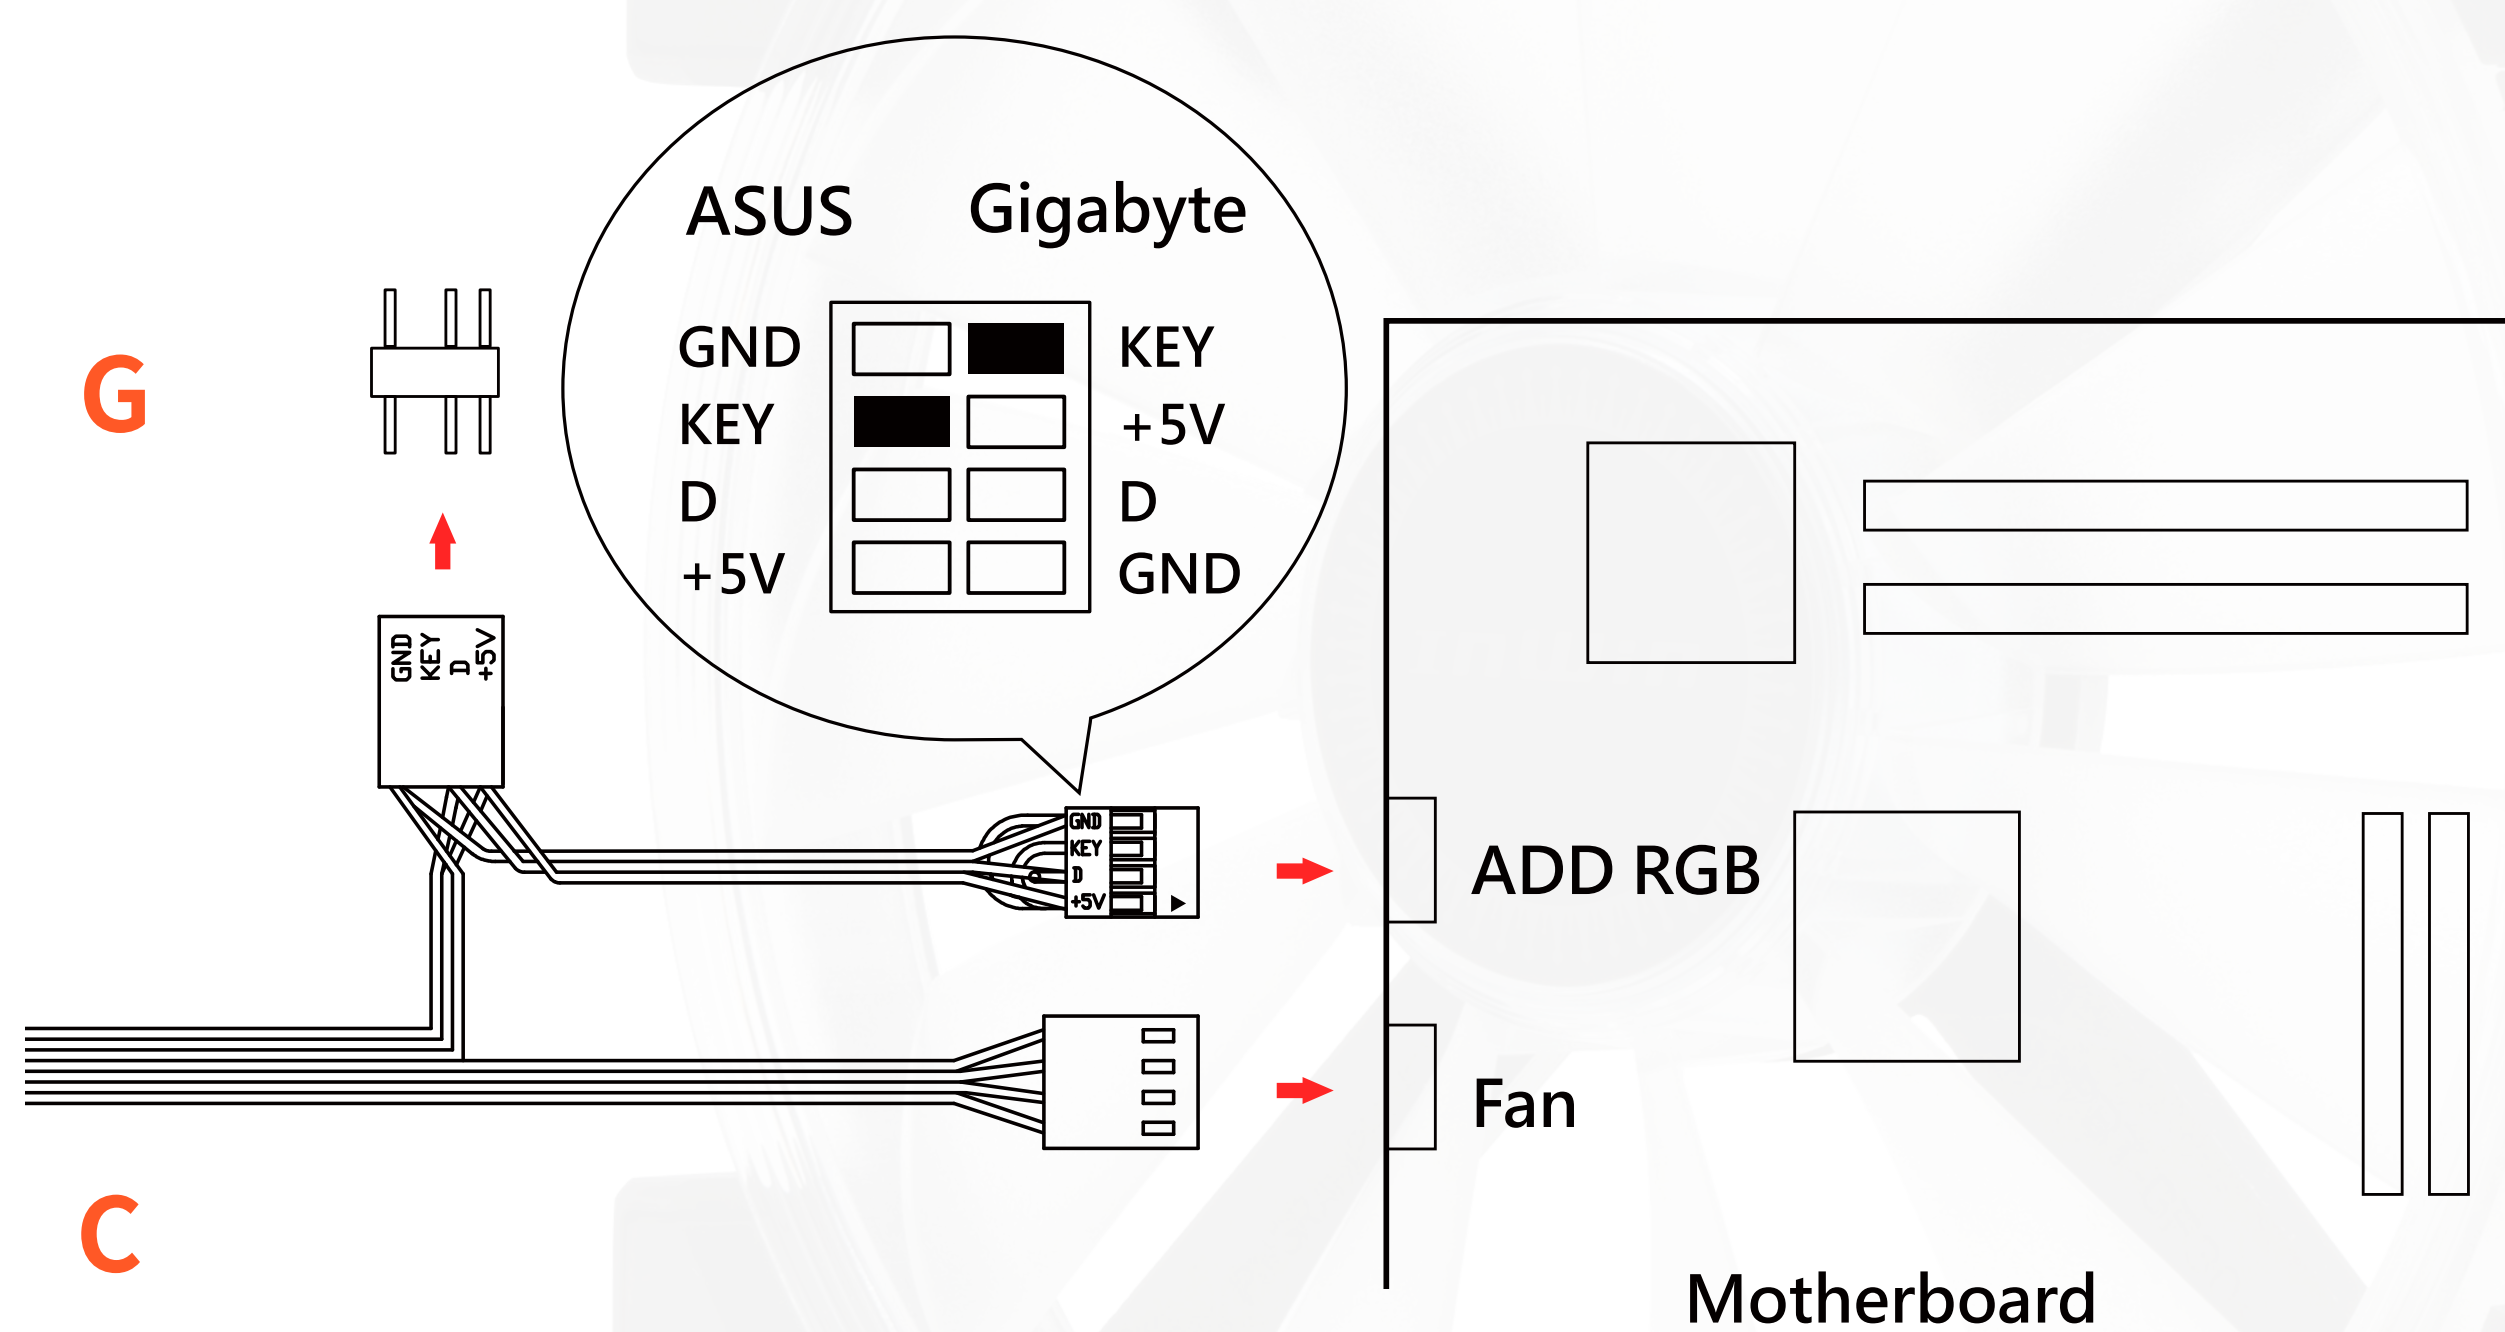

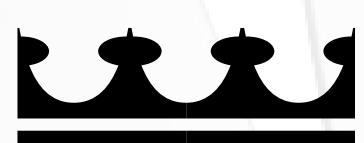



安装风扇

4. 另一端6 Pin连接至CROWN风扇6 Pin端子。

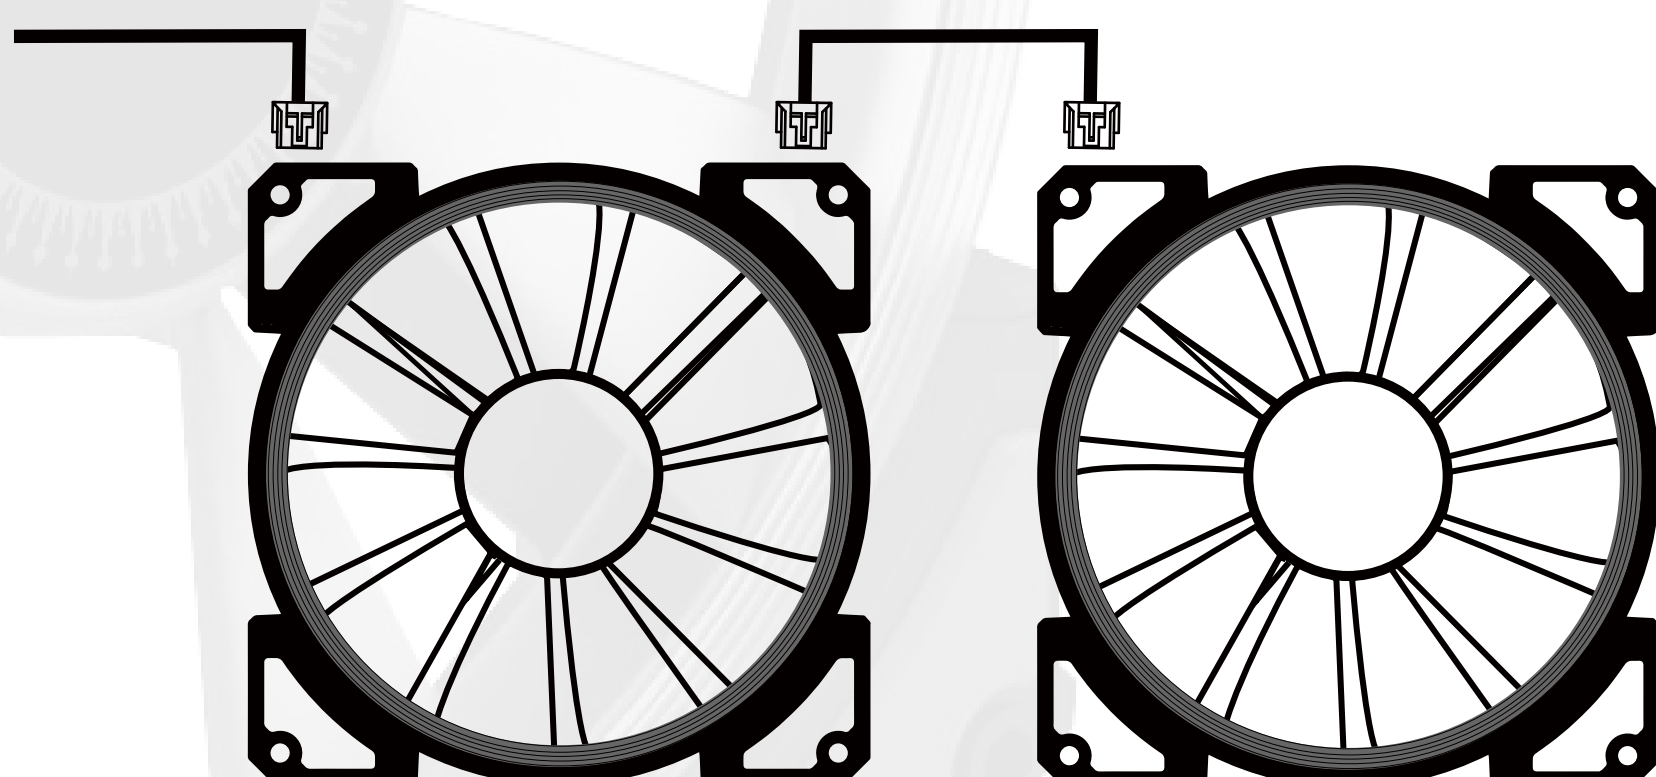


5. 若您已拥有CROWN风扇，请接续步骤4后，使用6-6 pin长/短线串接此风扇之任意埠。

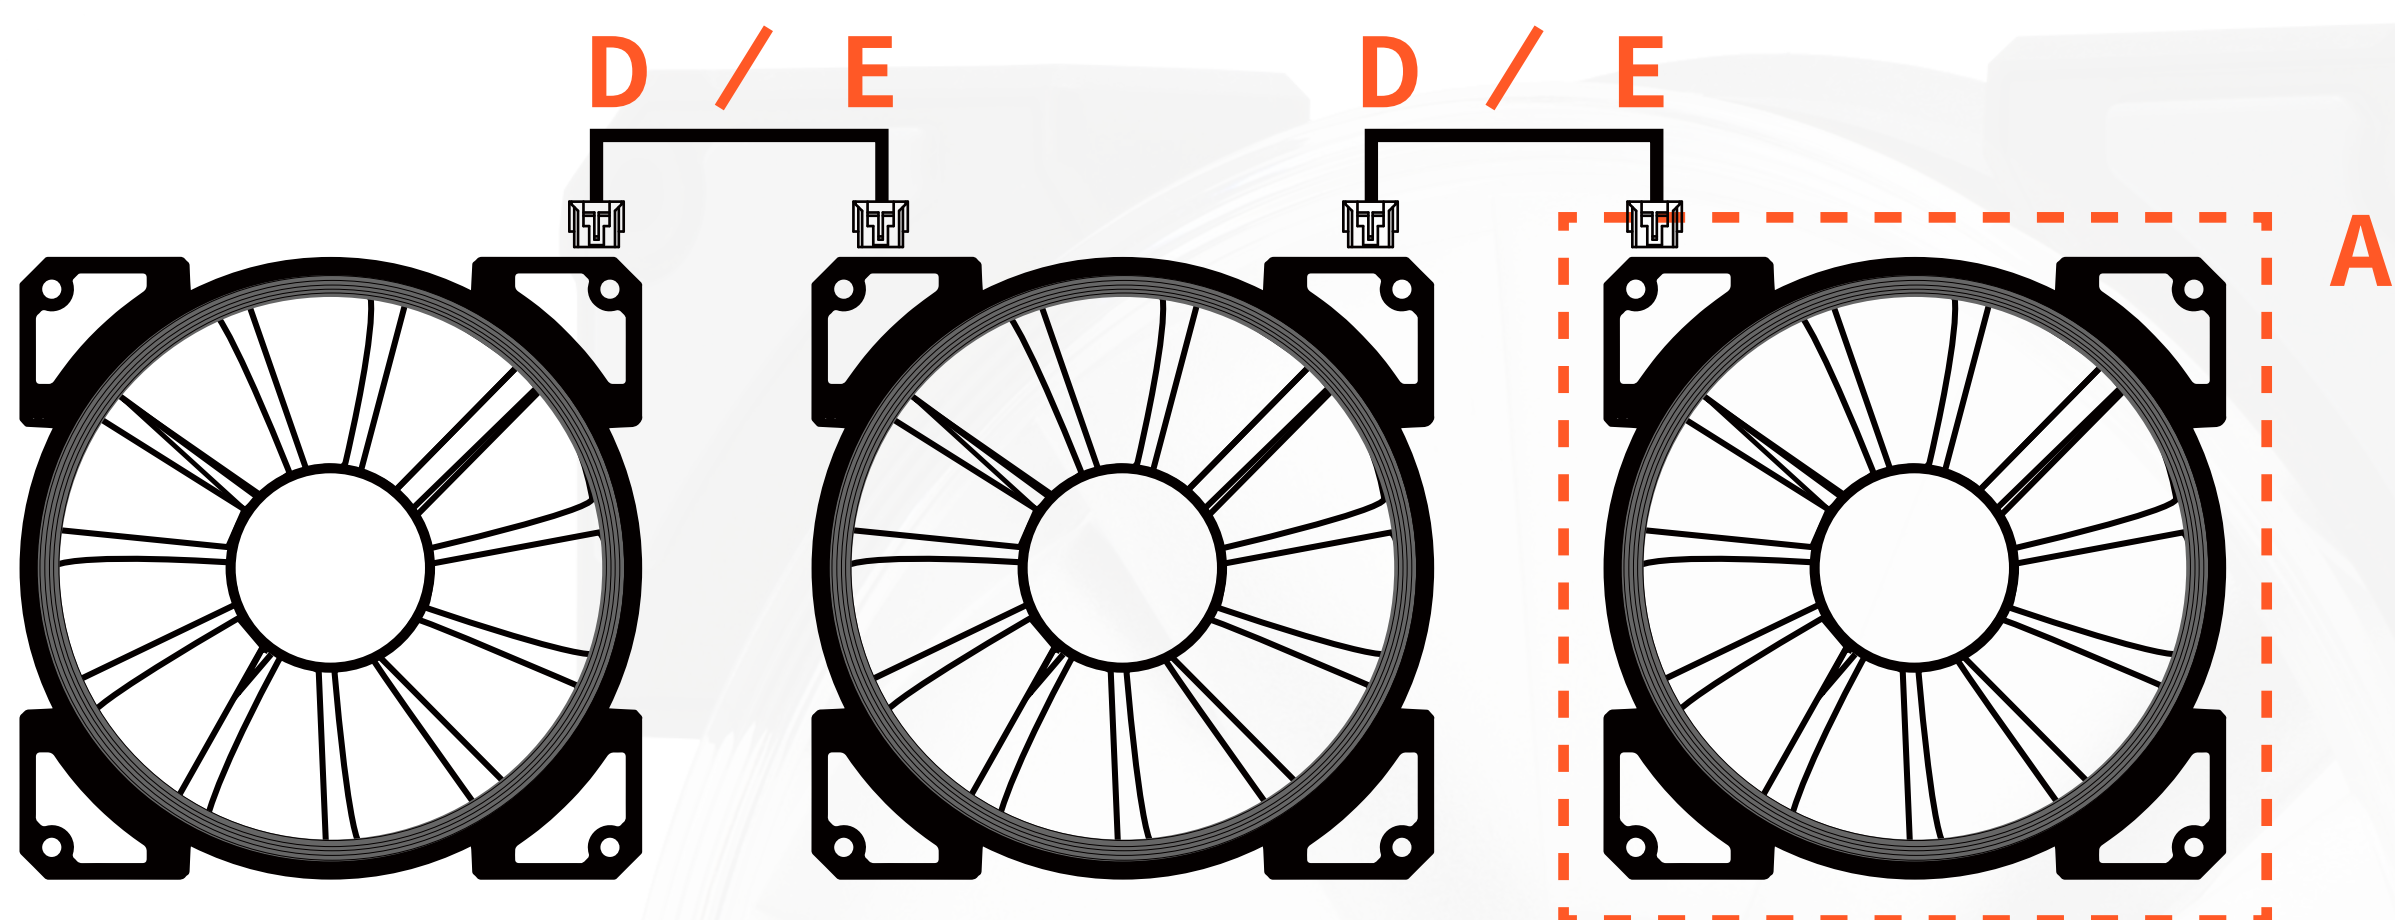



安装风扇


※若您的主板未能支持可编程RGB灯光时，您可使用内附的灯效模块控制器连接SATA及风扇主线材，切换11种内建风扇灯光模式。

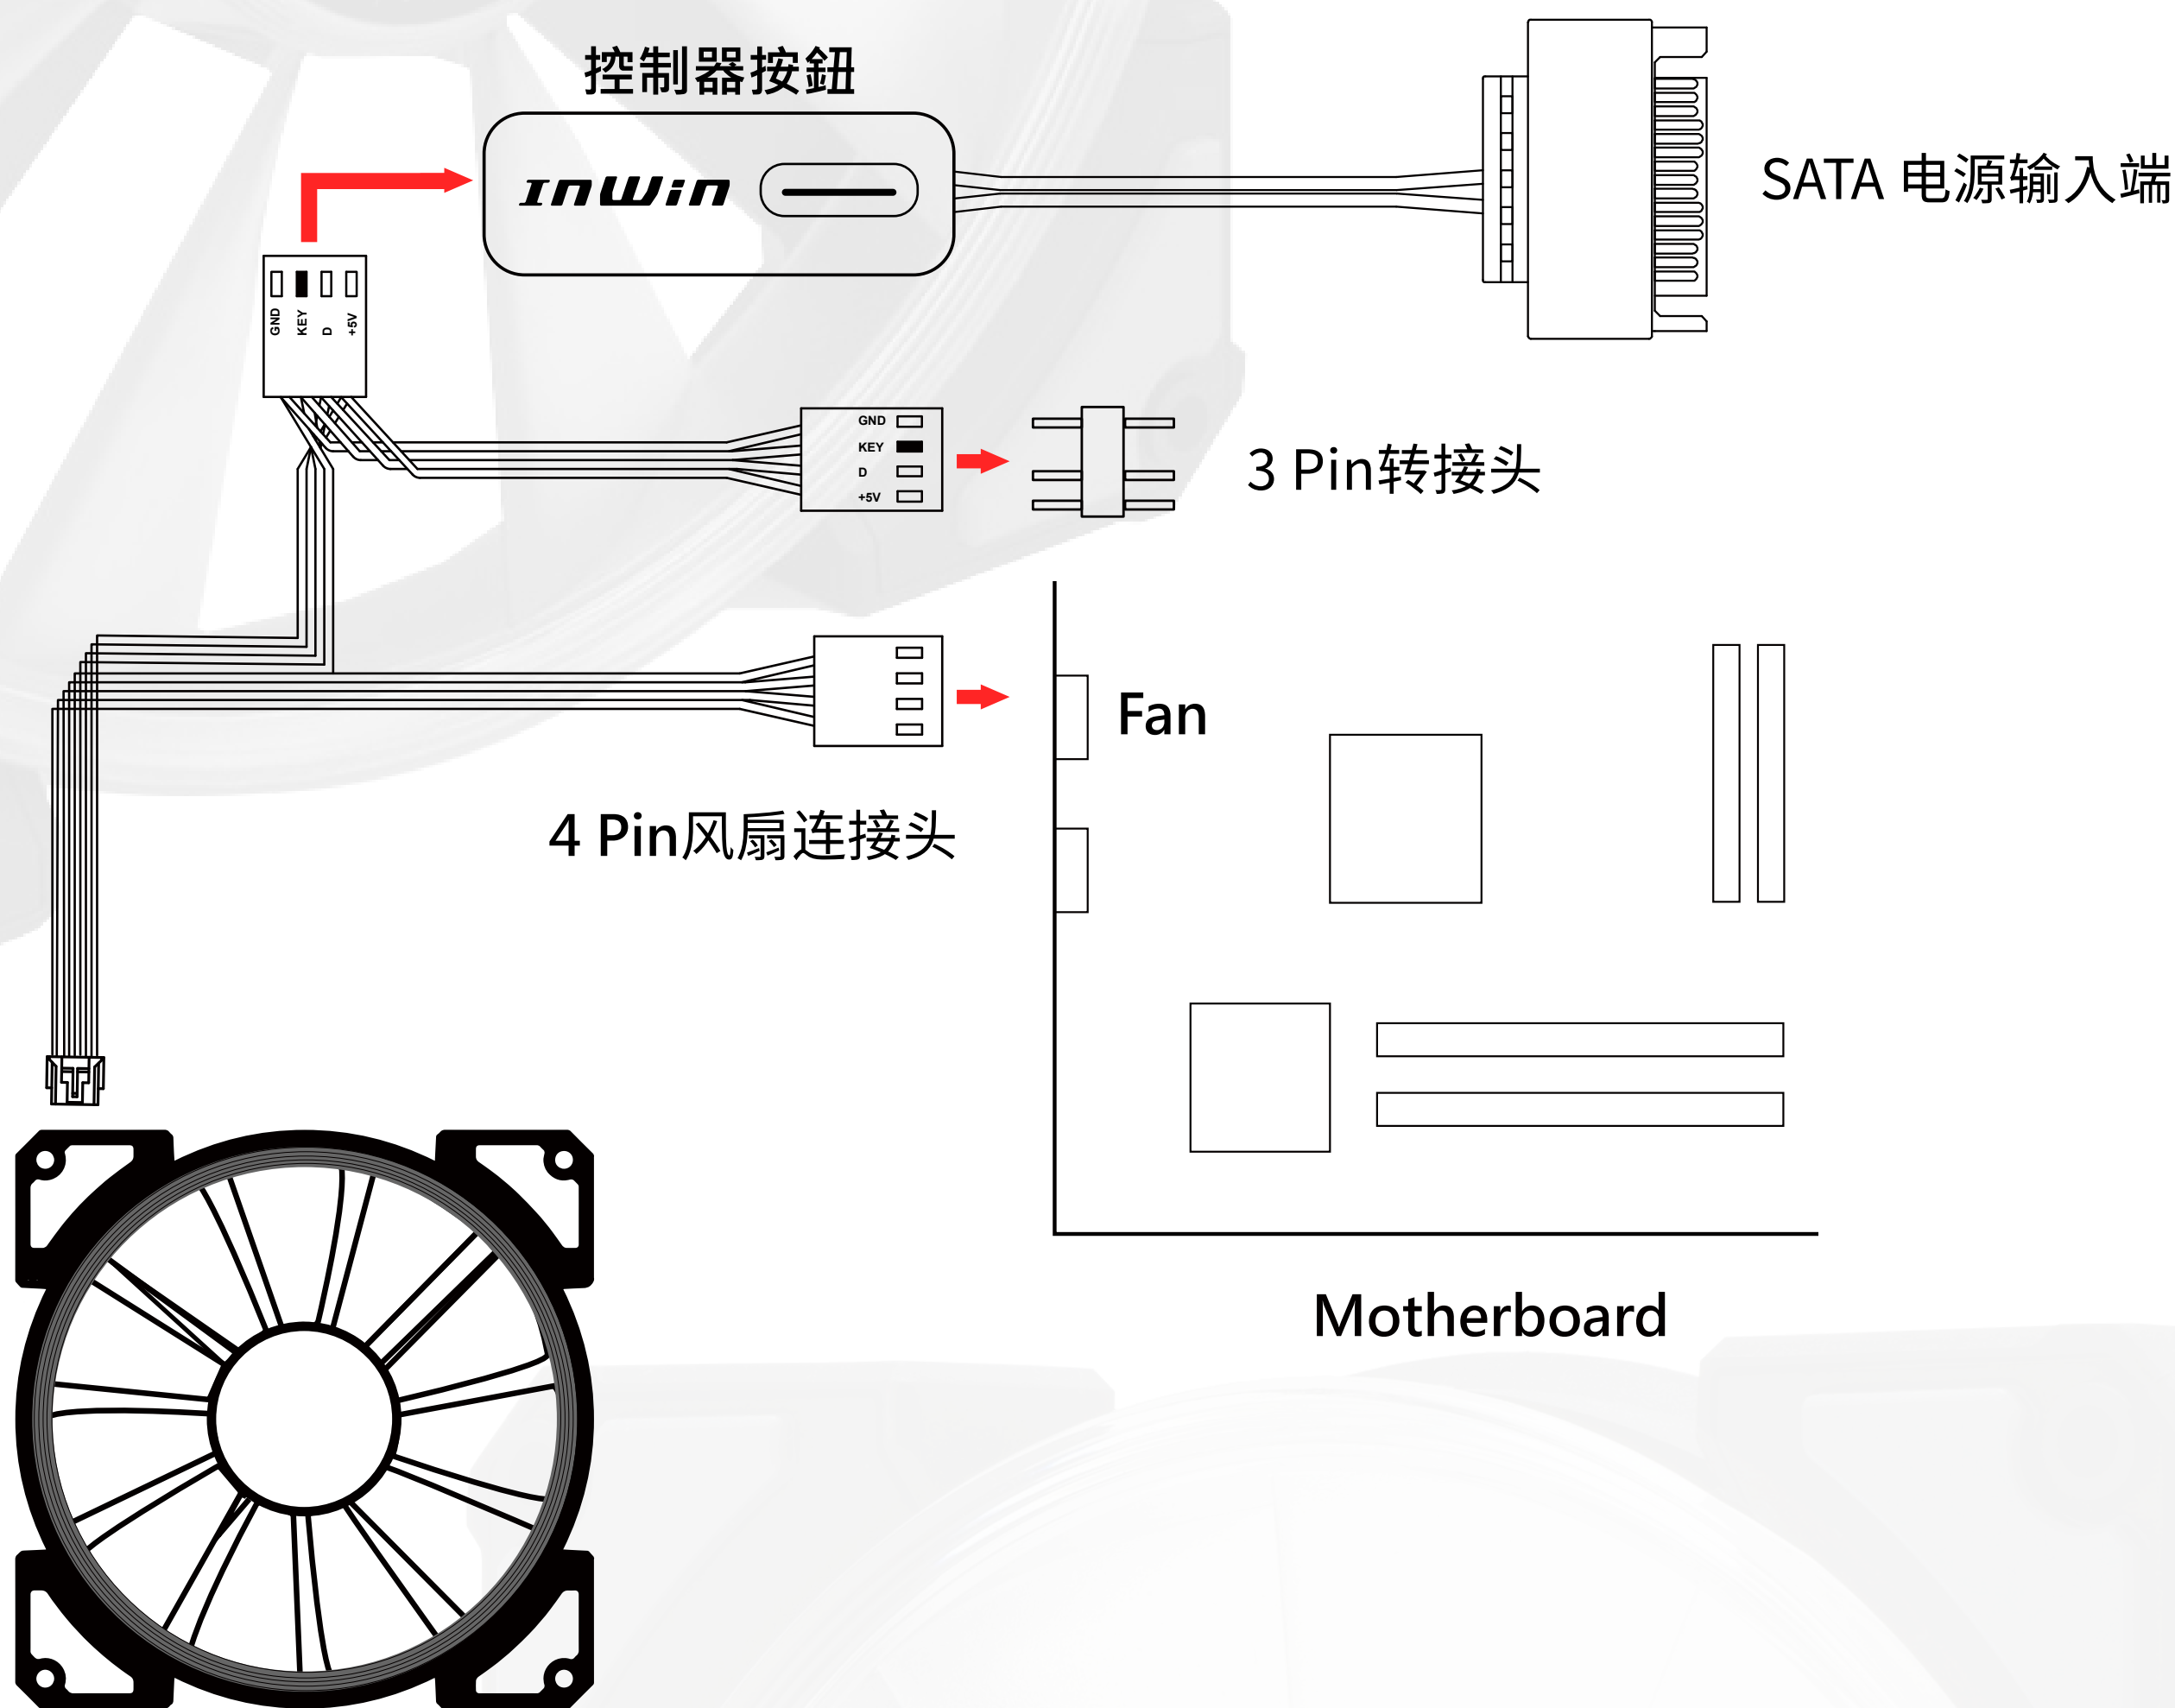

按下控制器按钮切换下列模式，长按此钮可关闭灯光。

1	彩虹模式	7	循环渐变
2	双灯流水	8	单色 - 红
3	全彩流水	9	单色 - 绿
4	幻彩变色	10	单色 - 蓝
5	对角交替	11	单色 - 白
6	呼吸渐变		


*迎广具有灯光模式效果修改权，请以最终出货为主。



故障排除


若您的风扇无法正常运转，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查。

1. 请先检查电源的开关。
2. 检查接线与接头之间是否连接妥当



注意事项

1. 请依照此使用手册之安装说明和安全警告进行安装。
2. 存放此产品时请远离高温区如：电暖器、暖气机或其它会产生高温的设备。
3. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
4. 请勿任意修改迎广所提供的线材和接头。
5. 请勿于风扇转动时以手触摸。
6. 仅限机壳内部使用。
7. 请将本产品远离任何液体



规格

产品名称	CROWN AC140
产品型号	单包 - AC140FAN-1PK 双包 - AC140FAN-2PK
尺寸	140 x 140 x 25mm
材质	PBT, PC
额定电压	DC 12V
额定功率	2.4W
额定电流	0.2A
ADD RGB额定电压	DC 5V
ADD RGB额定功率	1.5W
ADD RGB额定电流	0.3A
转速等级 (PWM) / 风扇噪音值	PWM 500~1500 R.P.M / 18.1~ 32.5dB(A)
风量	69.03 CFM
风压	1.93mm/ H2O
LED	可编程Addressable RGB 灯光效果
风扇连接	6-pin 模块接头
风扇噪音值	32.5 dB(A) Max.
轴承形式	长效Sleeve轴承
平均寿命值	60,000 hrs/ 40°C
重量	185.6g
包装尺寸 (高x长x宽)	245mm x 160mm x 33mm (单包) 245mm x 160mm x 65mm (双包)
保固	2 年

* 产品规格视各销售区域略有不同。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com