
## 特点

- nitto 背胶、无损性能
- 柔性硅树脂、带蚀刻箔加热元件
- 适合形状不规则的物体
- 工作温度 +200°c （最高）
- 所有装置均随附说明手册
- 不适用于独立操作

# RS Pro 加热垫、 1.25 w 、 25 x 50mm 、 12 v 直流

RS 号： 245-499

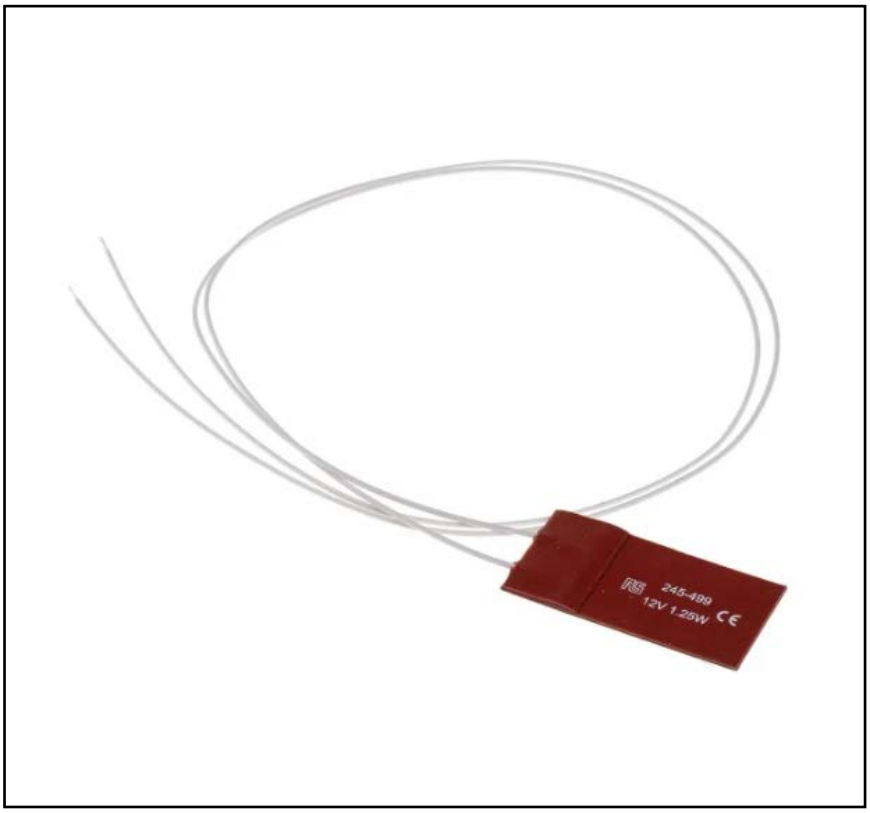


RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 加热垫的额定电压为 12 v 直流、额定功率为 1.25 w 、额定温度为 +300°c 这款硅加热垫为矩形、尺寸为 25 x 50 mm 。它设计用于难以应用标准加热方法的区域。此垫为自黏式、且具有蚀刻箔元件嵌入在玻璃布支撑的橡胶化合物中。

## 一般规格

| | |
|---|---|
| **垫形状** | 矩形 |
| **应用** | 加热器生产；汽车工业；玻璃强化塑料维修；加热中 / 低温桶、油缸、平板、水盆或食品加工机械 |
| **粘性衬背** | 是的 |
| **加热器元件** | 硅酮 |
| **导联类型** | 聚四氟乙烯绝缘引线 |

## 电气规格

| | |
|---|---|
| **额定功率** | 1.25W |
| **电源电压** | 12V 直流 |

## 机械规格

| | |
|---|---|
| **矩形垫尺寸** | 25mmx50mm |
| **厚度** | 1.4mm |
| **引线长度** | 500mm |

## 操作环境规格

| | |
|---|---|
| **Peak** | +300°C |

## 认证

| | |
|---|---|
| **合规性 / 认证** | ce / 2011/65/eu 和 2015/863 |

