

PCJ16 说明书


本接收模块有以下特点：

- 1、具有学习码功能，学习操作十分简单
- 2、最多可学习 10 个不同的遥控器
- 3、可通过一个外部电阻设置互锁、点动两种输出模式
- 4、可通过一个外部电阻设置 PT2262 或 EV1527 两种解码模式
- 5、可智能区分 PT2262 或 EV1527 的震荡电阻

一、技术参数

电源电压：5V±0.5V
静态电流：≤7mA
工作频率：315/433MHz（可订做其他频点）
接收机灵敏度：-102dbm
输出类型：互锁(L)/非锁(M)
输出数据电平：TTL 电平
解码对象：PT2262 、EV1527 可选
接口：7PIN（间距2.54mm）
最大速率：1KHZ
最大外型尺寸：31.5×30.4×8mm
工作温度：-10℃—+60℃

二、外观与接口

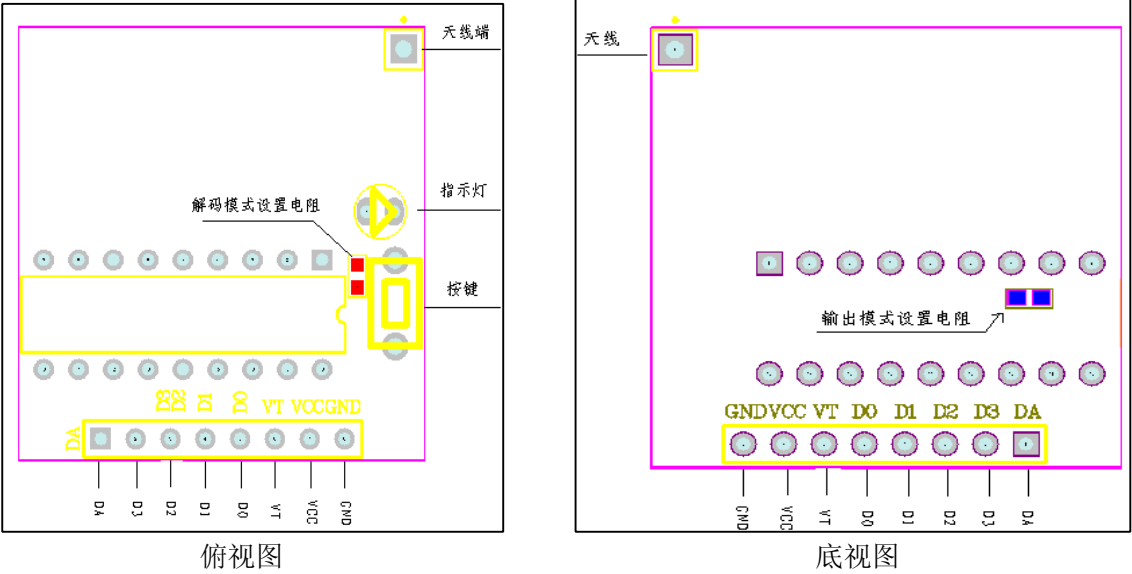

三、学习方法

将接收模块接上 5V 直流电，按下学习键，指示灯开始闪烁，约 3 秒后松开学习键，指示灯熄灭，再按遥控器上的任意键，若学习成功，则指示灯闪烁 2 次

四、码的清除

将接收模块接上 5V 直流电，按下学习键，指示灯开始闪烁，当指示灯停止闪烁呈常亮状态时，再松开学习键，此时所有遥控码已删除。

五、设置方法

输出模式设置： 输出模式设置电阻为 0 欧时，为非锁输出（M）
输出模式设置电阻为空时， 为互锁输出（L）
解码模式设置： 解码模式设置电阻为 0 欧时， 为 PT2262 解码
输出模式设置电阻为空时， 为 EV1527 解码

注意：客户订货时可标明所有设置

六、应用场合

遥控电动门、窗、开关、起重及卷扬设备、安防等遥控领域