
正面

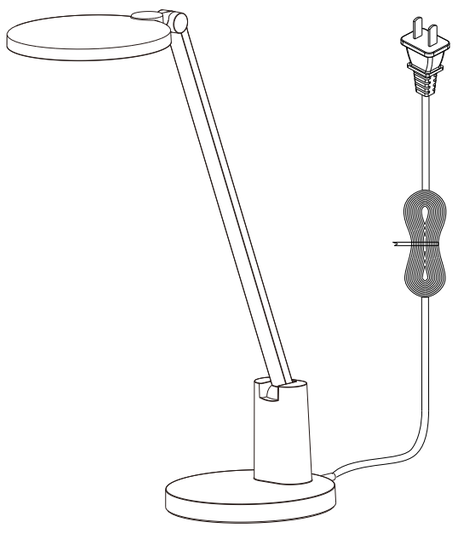

产品保修卡

产品型号 _____ 生产批号 _____

购买时间 _____ 联系电话 _____

联系地址 _____

销售单位 _____

（盖章生效）

日　期	维修记录	签　名

美智光电科技股份有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400

全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

Midea | 美的照明

感谢您购买美的产品

自购买之日起，光源保用两年
电子件保修两年，塑件不保修

保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：

以下情况将不能获得免费服务：

1、使用不当引起的人为损坏，例如接不适当电源、使用不适当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。

2、一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。

3、正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

Midea | 美的照明

使用说明书（MTD12.5-M/K-06-W / MTD12.5-M/K-06-B）

尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

技术规格参数：

产品净重	0.86Kg	额定电压	220V~ 50Hz
电源线长	180cm	额定电流	0.11 A
外壳材质	ABS	额定功率	12.5W（46x0.5W/颗LED模块）
包装明细	说明书+灯体	显色指数	95
开关方式	触摸	色　温	3800K
产品尺寸	L295xW130xH403mm		

执行标准：GB7000.1　GB7000.204　GB/T17743　GB/T9473

● 色温3800K的色坐标及系数：X=0.3900/Y=0.3850 g11=370000 g12=-210000 g22=250000

概述

基本功能：光线照射集中，用于书房等工作区域的局部照明。

使用场所：书房、卧室、办公等场所。

产品特点：专业光学设计，无眩光，不刺眼；
触摸按键调节亮度，简约大方，满足不同亮度需求；
采用高品质LED，高光效，高寿命，节能环保。

常见故障排除

使用中较常发生异常状况进行下列确认。

● 发生状况：灯不亮。
确认事项：插头是否有紧密插合。
处理方法：将插头连接好。

⚠ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

◎ 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压220V~）；
（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）

◎ 切勿将灯具放置于不稳固的场所。

◎ 切勿将灯具放置于易燃潮湿的场所。

◎ 不能和调光器并联使用。
（与调光器类并用，可能引起故障。）

◎ 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
（非专业人员施工容易发生危险。）


◎ 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。）

◎本产品重量小于1kg，电源线长小于2米。

反面

主要部件名称及使用方法

1.部件名称：

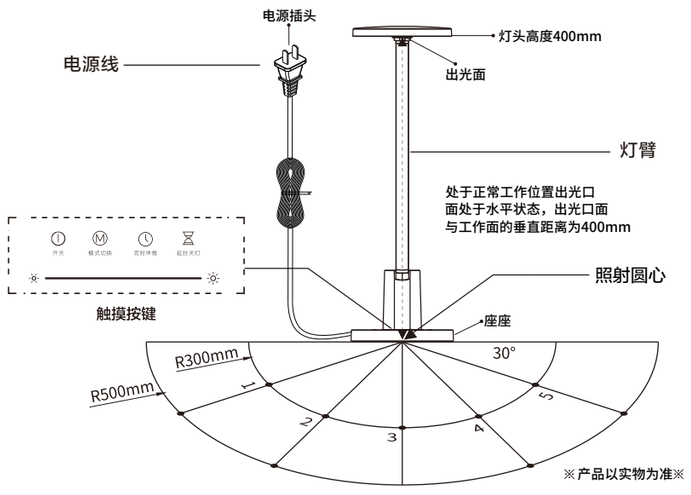

2.使用方法：

■ 开机状态有三种模式分别：定时休息模式、延时关灯模式、模式切换模式。

■ 灯臂可转动至所需的照明角度。

■ 适合读写作业工作状态如上图（灯体摆正）；
适合读写作业的调节方法为:按Ⓜ键最大亮度档位为AA级照度。

● 触控式面板操作说明：

■ 开关键：轻触开机，长按0.5S关机，有缓启缓关功能，不断电记忆功能。

■ 模式切换键：触摸开启在阅读、书写两种模式之间自由切换。


■ 定时休息键：触摸开启定时模式，开启时主灯亮度呼吸2个循环，定在之前亮度状态。45分钟后主灯亮度再次呼吸2个循环，提醒您休息一会儿并退出定时休息功能；台灯进入定时休息功能时，45分钟内触摸该键，重复开启动作并重新开始计时。期间轻触开关/延时键即可取消定时功能。

■ 延时关机：触摸开启延时关灯功能，开启时灯光亮度定在最小档，台灯将会在1分钟后自动关闭。期间可以按其他任意键取消此功能。

■ 调光条：待机状态下触摸可开启灯具，滑动6档调光，往左变暗，往右变亮。

3.台灯使用角度规范

■ 调整范围：灯杆前倾方向约40°，灯头上下调整约120°，灯头左右调整约90°（过度调整产品的活动关节部分会导致关节功能损坏）如下图。

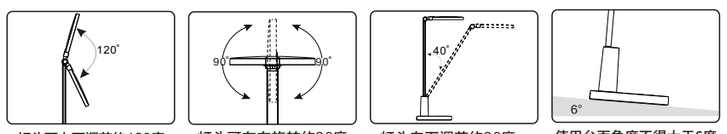

灯头可上下调节约120度　灯头可左右旋转约90度　灯头向下调节约90度 正常使用向下调节不得大于40度，大于40度有倾倒的风险　使用台面角度不得大于6度

使用注意事项

● 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险！

● 此灯具应放在倾斜度不大于6度的平整的支撑面上使用，以确保使用时不倾倒。

● 亮灯使用时或关灯后数分钟，请勿触摸灯具发热部件，以免烫伤。

⚠ 警告 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

灯具保养

⚠ 警告

首先必须先关掉电源，拔下灯具装置插头，待光源充分冷却后才能进行清洁。

● 为了安全高效使用本产品，请定期清扫、检查（建议半年一次）。

● 清洁灯具时，可使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。

● 请勿使用高挥发性、高腐蚀性液体（如汽油、天那水等）擦拭灯具，否则会导致灯具变色或损坏。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下.
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

反面

材质：70克A4纸

尺寸：210*297mm对折

技术要求：印刷 清晰、不可缺失、