音频/视频分配器

AVLINK™

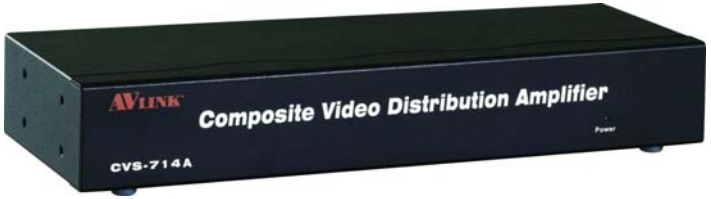

(CVS-714A)

用户手册 V1.0

CVS-714A

包装盒内包括-

- 1 个 AVLINK CVS-714A 音频/视频分配器
- 1 本用户手册
- 1 个 DC 12V 600mA 电源
- 1 条 1.2 米 composite(视频),音频 R/L 线材
- 2 副耳挂,8 个螺钉

如有缺少请与经销商联系。

简介

通过 CVS-714A 音频/视频分配器,可以在 4 台投影机或电视上显示同一台 DVD 放映器的显示信号。

CVS-714A 音频/视频分配器适用于:

- 测试机房
- 数据中心
- 咨询台
- 大众传媒如:
  展示台
  股市行情
  时刻表
  教学场所

特性:

- 频宽 400MHz(-3dB)。
- 符合 composite RCA 视频。
- 视频输入阻抗: 75Ω
- 符合 RCA 音频。
- 音频输入阻抗: 10KΩ
- 音频频率响应为 20Hz~20KHz。
- 可延长信号到 20 米。
- 可串联。
- 符合机架规范 1U 的高度。

规格:

功能	CVS-714A
支持视频	Composite 视频
视频输入接口	1 RCA
视频输出接口	4 RCA
支持音频	立体声
音频输入接口	1 组(R,L) RCA
音频输出接口	4 组(R,L) RCA
线材长度 (设备到显示器)	20 米 (Max.)
电源(Min.)	DC 12V 600mA
外壳	铁壳
重量	930g
尺寸 (长 x 宽 x 高)	269x106x46mm

前视图

1. 电源灯

后视图

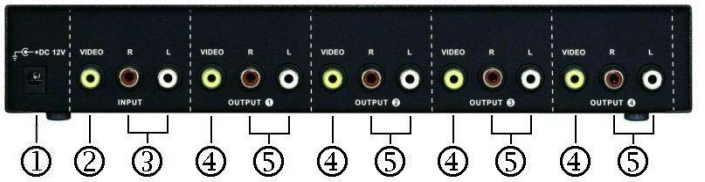

1. 电源输入接口
2. “Video In”接口
3. “Audio In”接口
4. “Video Out”接口
5. “Audio Out”接口

安装

1. 关闭 DVD 放映器和电视。
2. 用视频延长线材将 DVD 放映器与 CVS-714A 分配器的“Video In”接口连接起来。
3. 用音频延长线材将 DVD 放映器与 CVS-714A 分配器的“Audio In”接口连接起来。
4. 用视频延长线材将电视与 CVS-714A 分配器的“Video Out”接口连接起来。
5. 用音频延长线材将电视与 CVS-714A 分配器的“Audio Out”接口连接起来。
6. 将电源与分配器连接。
7. 打开 DVD 放映器和电视。

串接操作:

1. 若要将同一个影像显示到更多台显示器上时，可以另外串接分配器。
2. 用音频/视频延长线材，将前端分配器的“Audio Out”及“Video Out”端口连接到后端分配器的“Audio In”及“Video In”端口上。

注意:

虽然允许多级分配器的串接，但是如果串接级数太多可能会使显示图像不稳定。

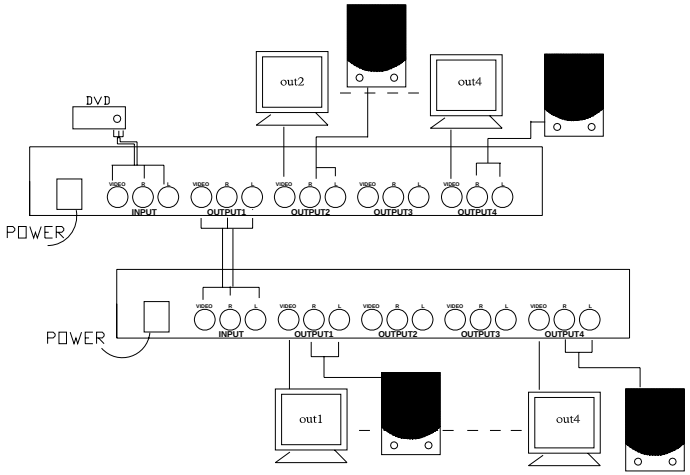

P.S.: 4 端口分配器串接示意图; 你可以随意串接不同端口数的分配器，从而达到需求。

商标:

这个手册中涉及到的所有公司，牌子名称和产品名称，都是商标或已注册商标，属于它们各自的公司。