GET THE
POWER

Bluetooth

MP3 Ready

USB

RADIO FM

www.alienpro.com.mx


alien PROAUDIO




ΩMEGA15³

MANUAL DE USUARIO

XLR tipo conector está cableado como:




Pin 1= Tierra
Pin 2= Positivo (+)
Pin 3= Negativo (-)
Cannon



Pin 1= Tierra
Pin 2= Positivo (+)
Pin 3= Negativo (-)
Cannon

Conexión Bluetooth

Para realizar la conexión bluetooth, debera presionar el botón mode en la bocina.

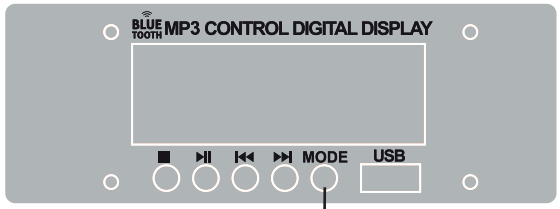



En su dispositivo aparecerá la conexión como ALIEN OMEGA

Nota: No debe haber ningún otro tipo de conexión o dispositivo como una memoria USB, un Ipod o un cable en Line in.
De lo contrario habrá interferencia con el bluetooth.

Cuando ya no utilice la conexión bluetooth y desee usar otro tipo de conexión.
Asegúrate de desconectar la señal bluetooth de su dispositivo.

Si su dispositivo no detecta el bluetooth ALIEN CENTAURI, deberá apagar y volver a encender la bocina, presione el botón MODE y vuelva a escanear dispositivos.

Estimado cliente

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.
Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Introducción

Omega es un altavoz activo de 15 pulgadas, con 250 watts R.M.S. y 4 ohms.
Bobina fabricada en KAPTON para una mayor duración y rendimiento.
Driver de neodimio de alta frecuencia.
Cuenta con Idock, entrada USB y RCA.
Es perfecto para cualquier espacio cerrado o abierto.
Lector USB y Bluetooth.

Acerca de los Bafles

Estos altavoces están fabricados para resistir una variedad de condiciones climáticas.
Sin embargo, no son impermeables, así que si usted decide colocarlos al aire libre, deben de estar protegidos de la lluvia o cambios climáticos muy fuertes.
Se recomienda colocar estos altavoces a por lo menos 2m de distancia del primer espectador, para evitar algún problema auditivos.

Precauciones

Conecte el cable de alimentación de un toma corriente (127 volts 60 hertz), como se indica en este manual.

Manténgase fuera del alcance del agua o líquidos que puedan dañar su equipo.

No doble el cable ni coloque objetos pesados, incluyendo este altavoz.

Un cable de alimentación dañado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica ocasionando lesiones severas.

No abra la unidad, ni intente repararla, esta unidad no contiene partes que puedan ser reparadas o modificadas por el usuario final.

Riesgo de descarga eléctrica.

Conecte a un toma corriente de 127 volts 60 Hertz, antes de encender su unidad, gire el control de volumen al mínimo para evitar una fuerte reproducción repentina que pueda dañar su equipo.
Si huele o percibe humo o algún ruido extraño en el interior de la unidad, apague y desconecte de inmediato del toma corriente y acuda a un centro de servicio autorizado.

Características

- Woofer de 15” con bobina fabricada en KAPTON y canasta de acero de alta resistencia.
- Driver de alta frecuencia con difusor de dirección constante.
- Alta presión sonora y baja distorsión.
- Frecuencia de respuesta de 40 HZ a 4.5 KHZ.
- Manijas ergonómicas para una fácil y segura transportación.
- Base para colocar el atril, compatible con todas las marcas del mercado.

Mantenimiento


Estos altavoces son unidades de alta calidad.
Debido a un uso inadecuado podría dañar la unidad.
Para una vida mas larga es recomendable que tenga al menos 60 centímetros de espacio alrededor de un altavoz activo.
No coloque el altavoz cerca de agua y lugares tales como piscina, fregadero, lavadero, bañera, o algún lugar húmedo.
Use un pañuelo húmedo para limpiarlo.
Póngase en contacto con su distribuidor local cuando sea necesaria una reparación de su equipo.
Utilice partes originales para su reparación.

Especificaciones

Woofer	
Ohms	4
Altavoz	15”
Sensibilidad	95 dB
Respuesta de frecuencia	40 Hz - 4.5 KHz
Imán	60 OZ
Bobina	2.7” Kapton
RMS	200W
Driver	
Ohms	8
Sensibilidad	96 dB
Respuesta de Frecuencia	2.5 – 20 KHz
Bobina	34 mm
RMS	50W

Características

Woofer de 15” con bobina fabricada en KAPTON y canasta de acero de alta resistencia.
Driver de alta frecuencia con difusor de dirección constante.
Alta presión sonora y baja distorsión.
Frecuencia de respuesta de 40 HZ a 4.5 KHZ.
Manijas ergonómicas para una fácil y segura transportación.
Base para colocar el atril, compatible con todas las marcas del mercado.

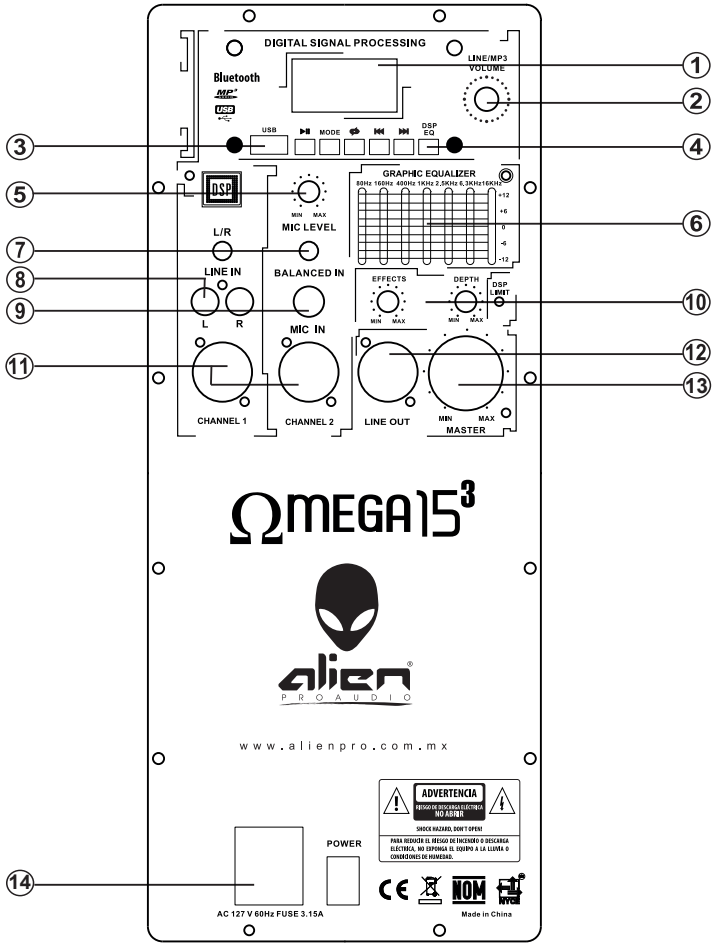

1. Display de LCD.
2. Volúmen de MP3 (Presionar perilla para accesar a Procesador de Señal Digital)
3. Entrada USB
4. Modos de ecualización preestablecidos
5. Volumen de micrófono
6. Ecualizador de 7 bandas
7. Entrada AUX
8. Entrada RCA
9. Entrada Plug 1/4 para micrófono
10. Control de Efectos y Profundidad de ECHO
11. Entradas XLR
12. Salida XLR
13. Volumen Maestro
14. Entrada de corriente 127V 60Hz