

CIA111

带微型结构化安装适配板 (MAAP) 开口的结构化接口，用于 2 单元墙盒




简介

Extron CIA111 是一个模拟计算机视频接口，配有带音频输入和经过缓冲处理的本地监视输出的 15 针插座。它与多种模拟视频信号兼容，包括 VGA-QXGA、Mac、Sun®、SGI® 和其它的计算机视频信号。CIA111 安装在 2 单元墙盒内，其倾斜面板上为薄形插座和控制器。只提供黑色。

特性

- 与 VGA-QXGA、Mac、Sun® 和 SGI® 信号兼容
- 250 MHz (-3 dB) RGB 视频带宽
- 计算机音频到平衡音频的有源驱动器
- 可变峰值调整
- 水平偏移控制
- 电源自动开 / 关
- 视频交流声抑制、差分输入
- 单按钮监视仿真
- 用于 4 个微型结构化适配板 (MAAP) 的开口
- 可选的电缆防护柄保护插座和连接的电缆不受到损坏

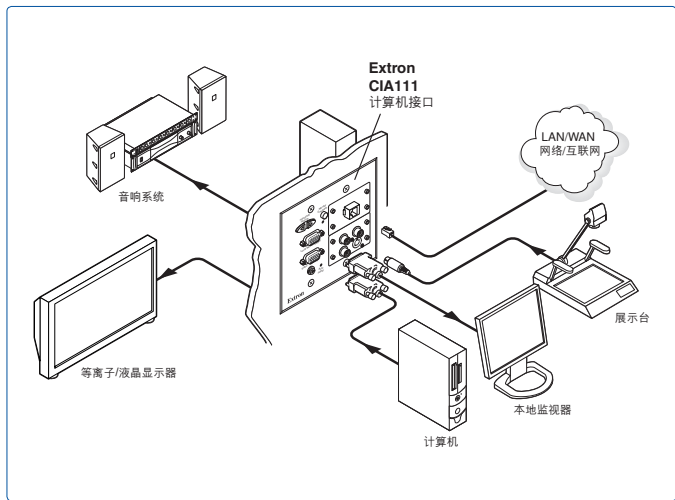

主要规格

视频

输入信号	RGBHV, RGBS, RGsB (带环通)
输入连接器	15 针 HD 插座 ×1
输入电平	0.7 Vp-p
视频带宽	250 MHz (-3 dB)
输出信号	RGBHV, RGBS, RGsB
输出连接器	5 个 BNC 插座 ×1 (电缆长度: 约 10 cm)
输出电平	0.7 Vp-p

同步

输入电平	2.0 V ~ 5.5 Vp-p, DC±0.2 V 偏置 (最大)
输出电平	4.0 V ~ 5.0 Vp-p

音频

输入信号	立体声非平衡信号
输入连接器	3.5mm 微型立体声音频插孔 ×1
频率响应	20 Hz ~ 20 kHz ±0.4 dB
输出信号	立体声 (平衡 / 非平衡) 信号
输出连接器	3.5mm 5 针螺丝锁定器 ×1

一般规格

电源电压	9 VDC, 1 A, 由随机附带适配器 (100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz) 供电
工作温度范围	0°C ~ 50°C (无冷凝)
产品重量	约 0.3 kg
尺寸 (不计突出部分)	面板: 宽 127 mm × 高 114 mm × 深 2 mm (接线配件标准板 - 2 单元) 设备: 宽 48 mm × 高 71 mm × 深 38 mm

型号	产品说明	产品编号
CIA111	黑色 - 带电缆防护柄	60-596-12
CIA111	白色 - 带电缆防护柄	60-596-13
CIA111	黑色 - 无电缆防护柄	60-596-22
CIA111	白色 - 无电缆防护柄	60-596-23