

产品说明：

台面安装自动感应龙头，适用于单水或冷 / 热水的场所。

光能驱动：EAF-275-L

交流电变压器驱动：EAF-200-L EAF-225-L

电池驱动：EAF-250-L

冲水量：

标配：5.7 升 / 分钟

可选：8.3 升 / 分钟、1.9 升 / 分钟

产品性能：

压铸金属本体，表面镀铬的感应龙头，具有以下性能：



- 一体式模块化结构，所有部件都在台面上隐蔽式安装
- 带有自动设置及指示灯的双红外感应器
- 自适应感应技术
- 有锂电池、电源适配器和光能驱动多种选项
- 电磁阀
- 供水管和带滤网的耐压软管连接
- 包括必要的安装硬件
- 加长杆设计
- EAF-225-L 还特别具有 Lumino™ 产品的功能
- 符合 ASME A112.18.1 和 CSA B125.1 标准
- 符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

可选项目：


- 单水龙头或带一体式调温混水阀的龙头 (ISM)
- 锂电池 / 电源适配器 / 光能驱动可选

OPTIMA[®]
i.q.

红色
热水位置

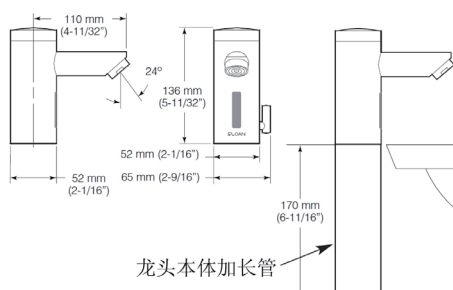

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

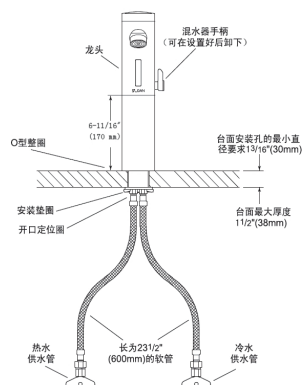

- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2012 年 1 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真：0512-6843 4622 • 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn