

黑白宽幅多功能打印系统

RICOH
imagine. change.

RICOH MP W6700SP

☑ 复印 ☑ 打印 ☑ 扫描



RICOH
MP W6700SP

6.7
cpm 黑白

RICOH MP W6700SP

功能强大, 效果出色, 以优异的性能对您的业务提供大力支持。

RICOH MP W6700SP 是黑白宽幅多功能打印系统, 具有出众的可操作性和扫描性能。新开发的控制器和引擎带来高生产率, 适应各种文档作业的操作处理, 即使在狭小工作空间仍可高效处理图纸。此外, RICOH MP W6700SP 还具有全彩扫描仪功能并可压缩扫描文件尺寸。这些功能可提供易于管理的数字化图纸。RICOH MP W6700SP 具有高端产品的各种功能, 并且效果出色, 将以优异的性能对您的业务提供大力支持。



* 屏幕为模拟图像。

易用性

具备优异的纸张处理功能, 操作简单。

RICOH MP W6700SP 配有内部接纸机制, 可水平堆叠需要打印和复印的纸张。即便是在狭小的空间内, 也可轻松取纸并在机器前高效工作。此外, 还可以选配多功能堆叠器或双层堆叠器。RICOH MP W6700SP 还能够叠放大尺寸图纸, 改善文档的可操作性。



高生产率

全新开发的控制器和引擎提供高生产率。

除了快速处理打印数据的新控制器外, RICOH MP W6700SP 还采用了新引擎系统, 可在各种情况下实现高效生产。


- 连续输出速度 *1 A0 : 3.7cpm, A1 长边进纸 : 6.7cpm
- 首张复印时间 *2 A1 长边进纸 : 17 秒
- 预热时间 *3 2 分钟



-全彩扫描仪

提供高品质扫描并存储为易于管理的数字文档。

RICOH MP W6700SP 标配全彩扫描功能, 即使是 A0 尺寸也已实现 600dpi 高品质全彩扫描。此外, RICOH MP W6700SP 还有一些其他特色功能, 如图像分辨率可在 150dpi 至 600dpi 之间调整, 创建高压缩 PDF 文件以及更改扫描仪放大率。您可根据需要将图纸和文档存储为各种数据尺寸。

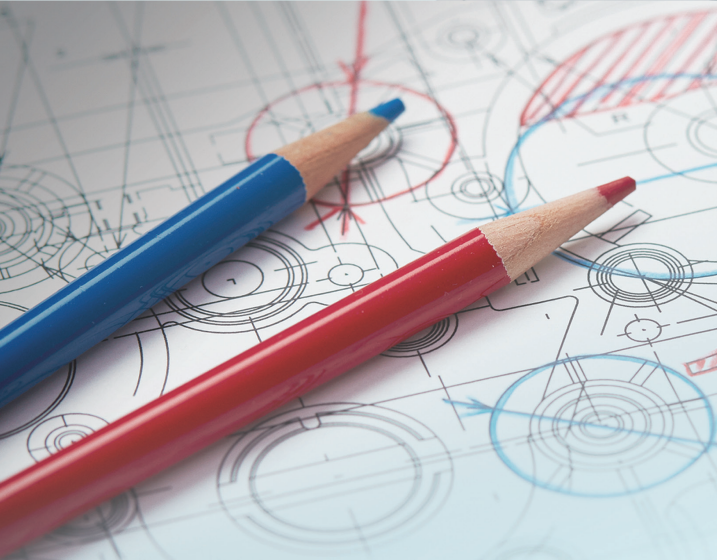

*1 第二张及三后纸张的连续出纸速度。
*2 从原稿读取到出纸完成的时间。第一卷进纸, 后侧出纸。
*3 当室温为 23 °C 时。此时间取决于所在的环境和情况。

理光 MP W6700SP 功能组合

产品名称	CPM		绘图机功能	全彩扫描仪功能	HDD	1或2个卷筒送纸器	手动送纸器
	A0垂直	A1水平					
RICOH MP W6700SP	3.7 cpm	6.7 cpm	标配	标配	标配	标配	标配

RICOH MP W6700SP

主要规格

概述		配置：	嵌入式
技术：	静电打印	CPU：	Calpella（1.06 GHz）
定影：	热和压力	内存：	2.5 GB
碳粉类型：	磁刷双组分干碳粉系统	硬盘：	320 GB（复印/打印/扫描应用共用）
打印速度：	3.3 ppm @A0/E SEF 6.7 ppm @A1/D LEF	操作系统：	PS Driver
打印分辨率：	RPCS（仿真）：600 dpi PS3/PDF：600/300 dpi RP-GL/GL2：600/400 dpi RTIFF：600/400/300/200 dpi		Windows
预热时间：	小于120秒（23℃）		Vista/7/8/8.1/10/2003server/2008server/ erver/2012server/2012serverR2
首张复印时间：	18 sec @ A1/D LEF（纸辊进纸器）	2008R2s	Mac OS（Mac OS10.7以上的版本）
最大复印尺寸：	914 mm x 15,000 mm（纸辊进纸器） 914 mm x 2,000 mm（手送纸台）	网络协议：	TCP/IP（IPv4、IPv6）、IPX/SPX（可选）；可自动切换
复印速度：	6.7 cpm / ppm @ A1/D LEF	支持的打印语言：	PostScript Level3（PDF）、RPCS、 仿真：HP-GL、HP-GL/2（HP-RTL） 、TIFF（CALS） （PS）欧洲136字体
最小复印尺寸：	210 mm x 210 mm（纸辊进纸器） 210 mm x 182 mm（手送纸台）	字体：	标准：以太网10/100BaseTX
尺寸（宽x深x高）：	1250 × 755 × 1215 mm	网络接口：	可选插槽：2插槽
重量：	230 kg	接口插槽：	USB主机插槽：USB 2.0主机
电源：	220V - 240V/ 8A 50/60Hz		
功耗：	1.84 Kw		
扫描仪特征		选配件	
彩色扫描仪		多功能堆叠器7140型	
光学分辨率：	扫描到邮箱/文件夹：150 / 200* / 300 / 400 / 600* dpi; *默认扫描分辨率为200 dpi，复印分辨率为600	双层堆叠器7140型	
dpi	分辨率：150到2400 dpi（复印） 150到1200 dpi（扫描）	原稿纸盘G型	
扫描模式：	黑白：图纸模式（默认）、文本模式、 文本/图片模式、文本/图纸模式、图片模式、灰阶 图片模式	卷纸架A型	
扫描速度：	彩色：文本/图片模式、图片 黑白：80 mm/s（600 dpi） 彩色：26.7 mm/s （600 dpi）	原稿挂钩	
最大扫描尺寸：	914.4 mm x 15,000 mm		
最小扫描尺寸：	210 mm x 210 mm		
协议：	网络：TCP/IP 扫描到邮件：SMTP AUTH，SMTP之前POP 扫描到文件夹：SMB、FTP、NCP		
介质处理		环境信息	
送纸容量：	双纸辊进纸器（标准）： 最小宽度：210 mm 最大宽度：914 mm 最大长度：150,000 mm 最大直径：Φ175 mm 手送纸台（标准）：1张	符合能源之星1.1标准。通过EPEAT（电子产品环境影响评估工具）金牌认证。	
纸张输出能力：	内部：99张@ A1/D LEF（普通纸）（不能叠放A1/ D尺寸以上的纸张），10张@ A1/D LEF（增强纸） 1张/胶片 后侧：10张@ A1/D纵向，A0/E SEF（普通纸） （不能叠放小于A2/C尺寸的纸张），1张@ A1/D 纵向，A0/E SEF（增强纸），1张@胶片		
纸张重量：纸卷：	51-134 g/m ²		
打印控制器规格			



理光（中国）投资有限公司
上海市淮海中路2-8号兰生大厦24楼
电话：（+86）021-52380222 传真：（+86）021-52382070

所有商标和/或产品名称均为其所有者的商标。技术参数和外观如有变更，恕不另行通知。实际产品的颜色可能与宣传册中显示的颜色不同。此宣传册中的图像不是真实照片并且可能出现细节的细微差别。版权所有©2015理光（中国）投资有限公司保留所有权利。未经理光（中国）投资有限公司事先书面许可，此宣传册中的内容和/或布局不可修改和/或调整、部分或全部复制和/或整合到其他作品中。