



i910

数码投影机
用户手册








目录

重要安全说明	3	显示测试画面	44
简介	7	关闭投影仪	44
投影仪特点	7	直接关闭电源	44
物品清单	8	菜单操作	45
投影仪外观视图	9	维护	54
控制按钮和功能	10	维护投影仪	54
投影仪定位	15	灯泡信息	55
使用快速安装	15	故障排除	61
获取首选的投影图像大小	17	规格	62
外形尺寸	18	投影仪规格	62
连接	19	时序表	63
连接视频源设备	20	保修及版权信息	67
连接智能设备	21		
操作	22		
启动投影仪	22		
调节投影图像	23		
智能讯源	25		
使用菜单	33		
投影仪安全	34		
切换输入信号	36		
放大并搜索细部	37		
选择宽高比	37		
优化图像	39		
遥控页面操作	42		
冻结图像	42		
隐藏图像	42		
锁定控制键	42		
在高海拔环境下工作	43		
调节声音	43		


重要安全说明

您的投影仪经过设计和测试，符合最新信息技术设备的安全标准。然而，为确保安全使用本投影仪，按本手册中提及和产品上标记的说明进行操作是至关重要的。

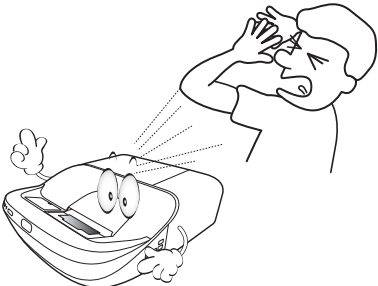
安全说明	
1. 请在使用投影仪之前阅读本使用手册。妥善保存本使用手册以备今后参考。  2. 在使用过程中请不要直视投影仪镜头。强光束可能会伤害眼睛。  3. 请找有资格的维修人员进行维修。  4. 投影仪灯泡亮起时，请切记要打开镜头快门（如有）或取下镜头盖（如有）。	5. 在某些国家，电源电压不稳定。本投影仪在 100 到 240 伏的交流电源电压范围内可以正常运行，但在停电或电压波动超过 ± 10 伏时会无法正常运行。在电源电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电涌保护器或不间断电源 (UPS) 来连接投影仪。  6. 投影仪工作时，请勿使用任何物体阻挡投影镜头，否则会造成物体过热、变形甚至起火。要暂时关闭灯泡，按投影仪或遥控器上的 ECO BLANK。 

安全说明（续）


7. 工作期间灯泡的温度极高。更换灯泡前应等待大约 45 分钟，以便让投影仪冷却下来。



8. 不要使用超过额定使用寿命的灯泡。在少数情况下，使用超过额定寿命的灯泡可能导致灯泡破裂。



9. 在没有拔掉投影仪电源之前，请勿更换灯泡或任何电子元件。




10. 请勿将投影仪置于不稳的推车、架子或桌子上。投影仪可能跌落，遭受严重损坏。



11. 请勿自行拆卸本投影仪。机身内部含有危险的高电压组件，万一接触人体时可能会造成电击死亡。用户唯一可维修的部分是灯泡，灯泡有其自己的可卸下护盖。

在任何情况下，您都不可以打开或卸下其它护盖。请有资格的维修人员维修。



12. 当投影仪在运行时，您可能会感觉到热气和气味从通风栅中排出。这是正常现象，并非产品缺陷。


安全说明（续）

13. 请勿将投影仪置于任何以下环境中。

- 通风不佳或狭窄的空间。请至少离墙 50 厘米，并确保投影仪周围空气流通。
- 温度过高的地方，如窗户紧闭的汽车内。
- 过度潮湿、有灰尘或烟雾的地方，这样会污染光学元件，缩短投影仪使用寿命并使图像变暗。




- 火警附近的地方。
- 环境温度高于 40°C / 104°F 的地方。
- 海拔高于 2000 米的地方。

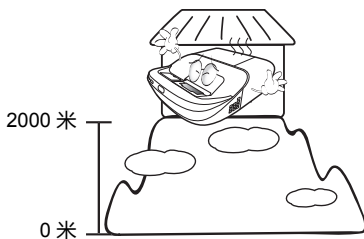

14. 请勿堵塞通风孔。


- 请勿将投影仪放置在毯子、寝具或其它柔软的表面上。
- 请勿用布或其它物体覆盖投影仪。
- 请勿在投影仪附近放置任何易燃品。




如果通风口严重受阻，投影仪内部过高的温度可能会引起火灾。

15. 使用过程中应始终将投影仪置于水平表面上。

- 请勿在左右倾斜角度大于 10 度或前后倾斜角度大于 15 度的情况下使用投影仪。使用投影仪时，如果未完全水平放置，可能会导致灯泡出现故障或损坏。




16. 请勿垂直竖立投影仪。这样会导致投影仪倾倒，造成人身伤害或投影仪损坏。




安全说明（续）

17. 请勿踩踏投影仪或在投影仪上面放置任何物体。这样做不仅可能对投影仪造成损坏，而且还可能导致事故和人身伤害。



18. 请勿在投影仪附近或投影仪上面放置液体。如果液体溅入投影仪内，可能导致投影仪故障。如果投影仪已被淋湿，请将投影仪电源线从墙壁插座上拔掉，然后通知 BenQ 人员维修投影仪。



19. 本产品可以安装在屋顶上以便吊装投影。



请使用 BenQ 的吊装套件来安装投影仪，并确保安装牢固。



20. 本设备必须接地。



投影仪吊装

我们希望您使用 BenQ 投影仪时有愉快的体验，因此我们需要提醒您这些安全事项，以防生命财产受到损害。

如果您要倒挂安装投影仪，我们强烈建议您使用合适的投影仪吊装套件，以确保投影仪安全地安装。

如果您不是使用 BenQ 的投影仪吊装套件，可能会因使用规格或长度错误的螺丝造成安装不当，从而导致投影仪从天花板上掉下来。

您可以向 BenQ 投影仪经销商购买投影仪吊装套件。BenQ 建议您还要另外购买一条与 Kensington 锁配套的安全绳，并将其牢牢连接到投影仪上的 Kensington 锁槽和吊装支架的底座上。这在安装支架连接松动时为投影仪提供了额外的保护。



汞 - 此灯泡含有水银。请按当地处理法规进行管理。请参见 www.lamprecycle.org

简介

投影仪特点

此投影仪具有下列特点

- **SmartEco™ 实现动态节能**

SmartEco™ 技术提供了投影仪灯泡系统操作的新方法，该技术根据内容的亮度水平，可节省灯泡功耗。

- **“角部适合”和“表面适合”**

校正各变形的角和边缘以获得完美的矩形图像。

- **HDMI/MHL 兼容**

您可通过 HDMI/MHL 连接，投影来自智能设备的内容。

- **待机条件下低于 0.5 W**

待机模式下低于 0.5 W 的功耗。

- **一键自动调整**

按键盘或遥控器上的 **AUTO** 可立即显示最佳图像质量。

- **内置 10 W x 2 扬声器**

当连接音频输入时，内置式扬声器可提供混合单声道音频。

- **快速冷却、自动关机、信号开机、直接开机**

快速冷却功能可加速投影仪关闭后的冷却过程。**自动关机**功能可在所设定的时间内未检测到信号时，自动关闭投影仪。**信号开机**功能可在检测到信号输入后自动打开投影仪，而**直接开机**可在通电后打开投影仪。

- **支持 3D 功能**

各种 3D 格式可使得 3D 功能更加灵活。通过显示图像深度，您可配戴 BenQ 3D 眼镜，身临其境地观赏 3D 电影、视频和体育赛事。



- 投影图像的亮度与使用环境的照明条件和所选输入信号对比度 / 亮度设置有关，并与投影距离成比例。

- 灯泡亮度将随时间的推移而下降，在灯泡制造商的技术规范内可能有变化。这是正常现象和可预见的状态。




物品清单

请小心打开包装，并检查是否包含下列所有物品。如果缺失任何物品，请与购买本投影仪的经销商联系。

标准附件

 随本投影仪提供的附件适用于您所在的地区，可能与手册上图解中所述的不同。

* 仅在部分特定地区供应。详细信息请咨询经销商。

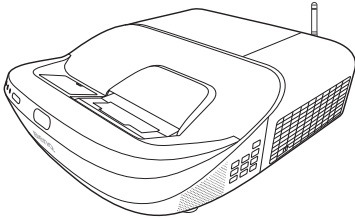
		
投影仪	电源线	装有电池的遥控器
		
快速使用指南	用户手册光盘	保修卡*

可选附件


- 1. 备用灯泡组
- 2. 3D 眼镜

投影仪外观视图

前面 / 上面

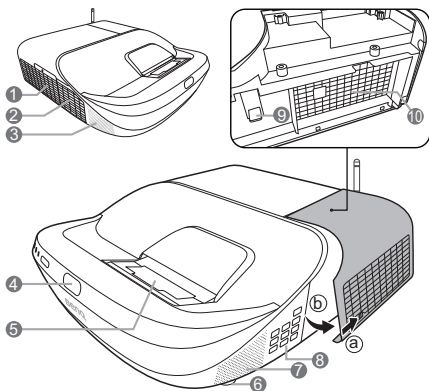


背面 / 底部

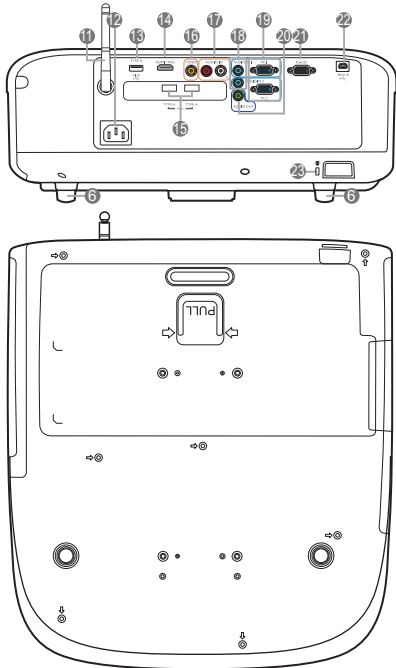

1. 灯罩
2. 通风口（热空气出口）
3. 扬声器
4. 前红外线遥控传感器
5. 投影仪镜头和镜子
6. 调节支脚
7. 扬声器
8. 外部控制面板
(有关详情, 请参见第 10 页的“[控制按钮和功能](#)”。)
9. 调焦圈
10. 通风口（冷空气入口）
11. 天线
12. AC 电源插口
13. USB Type-A 端口（用于对外接设备充电）
14. HDMI/MHL 输入端口
15. USB Type-A 端口
适用于**智能讯源**接口时：
 - 用于连接**智能讯源**接口下使用的鼠标
 - 用于升级固件（由维护人员操作）
16. 视频输入插口
17. 音频（左 / 右）输入插口
18. 音频输入插口
19. RGB (PC) / 分量视频 (YpbPr / YCbCr) 信号输入插口
20. 音频输出插口
21. RS232 控制端口
22. USB Mini-B 端口（用于服务）
23. Kensington 防盗锁孔

控制按钮和功能

投影仪

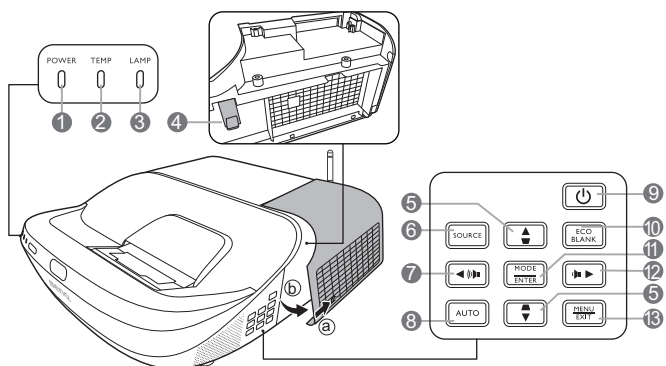

1. **POWER（电源）指示灯**
投影仪工作时，指示灯会亮起或闪烁。

2. **TEMP（温度）警告灯**
如果投影仪温度太高，指示灯会亮起红色。

3. **LAMP（灯泡）指示灯**
显示灯泡的状态。当指示灯亮起或闪烁时，表示灯泡有问题。

4. **调焦圈**
调节投影图像的焦距。

5. **梯形失真校正 / 箭头键（□ / ▲ 上、△ / ▼ 下）**
手动校正因投影角度而产生的变形图像。

6. **信号源 (SOURCE)**
显示信号源选择栏。

7. **◀ 左 / 🔊**
减小投影仪音量。

8. **AUTO**
自动为所显示的图像确定最佳图像时序。
9. **🔌 电源**
可让投影仪在待机和开启模式之间进行切换。


10. **ECO BLANK**
用于隐藏屏幕图像。

11. **MODE/ENTER**
选择可用图像设置模式。
激活所选屏显 (OSD) 菜单项。

12. **▶ 右 / 🔊**
增大投影仪音量。
当屏显 (OSD) 菜单被激活时，#5、#7 和 #12 键可用作方向箭头来选择所需的菜单项和进行调整。

13. **MENU/EXIT**
打开屏显 (OSD) 菜单。返回到之前的 OSD 菜单，退出并保存菜单设置。

遥控器

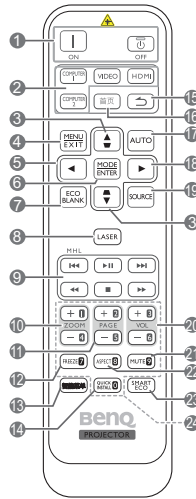

1. **1 ON / 2 OFF**
可让投影仪在待机和开启模式之间进行切换。
2. **信号源选择按钮 (COMPUTER 1、COMPUTER 2、VIDEO、HDMI)**
选择显示的输入信号源。
3. **梯形失真校正 / 箭头键 (□ / ▲ 上、△ / ▼ 下)**
手动校正因投影角度而产生的变形图像。
4. **MENU/EXIT**
打开屏显 (OSD) 菜单。返回到之前的 OSD 菜单，退出并保存菜单设置。
5. **◀ 左**
6. **MODE/ENTER**
选择可用图像设置模式。
激活所选屏显 (OSD) 菜单项。
7. **ECO BLANK**
用于隐藏屏幕图像。
8. **LASER**
可发出可见激光定位光束，供演示时使用。
9. **MHL 控制按钮**
(◀◀ 上一个、▶/⏸ 播放 / 暂停、▶▶ 下一个、◀◀ 快退、■ 停止、▶▶ 快进)
媒体播放时，进入上一个文件 / 播放 / 暂停 / 进入下一个文件 / 快退 / 停止 / 快进。
仅当以 MHL 模式控制智能设备时才可。
10. **ZOOM+/ZOOM-**
放大或缩小投影图像尺寸。
11. **PAGE+/PAGE-**
操作相连接电脑上的显示软件程序，该程序响应 Page Up 和 Page Down 命令 (如 Microsoft PowerPoint)。

12. FREEZE

冻结投影图像。

13. 智能菜单

- 当屏显 (OSD) 菜单被激活后，按此键可关闭屏显 (OSD) 菜单。
- 当屏显菜单关闭后，且您处于**智能讯源**模式下的 Android 应用程序时，按此键可进入该应用程序的设置页面。

14. QUICK INSTALL

快速选择多个功能来调整投影的图像并显示测试画面。

15. ↩BACK

当屏显菜单关闭且您处于**智能讯源**模式时，用此键来回到上一层。

16. 首页

- 当屏显 (OSD) 菜单被激活后且您处于智能讯源模式时，按此键可进入**智能讯源**首页。
- 当屏显菜单关闭且您处于智能讯源模式时，按此键可回到所选**智能讯源**应用的顶层。
- 当您在其它信号源下时，按此键可切换到**智能讯源**模式。

17. AUTO

自动为所显示的图像确定最佳图像时序。

18. ►右

当屏显 (OSD) 菜单被激活时，#3、#5 和 #18 键可用作方向箭头来选择所需的菜单项和进行调整。

19. 信号源 (SOURCE)

显示信号源选择栏。

20. VOL+/VOL-

调整投影仪音量。

21. MUTE

打开 / 关闭投影仪音频。

22. ASPECT

选择显示宽高比。

23. SMART ECO

显示**灯泡模式**菜单以选择合适的灯泡操作模式。

24. 数字键

(无功能。)

使用 LASER 定位器

激光定位器是专业的演示辅助工具。按下即可发出红光。

激光束为可见光。如需连续输出，应持续按住 **LASER**。

Avoid Exposure
Laser radiation is emitted from this aperture



⚠ 请勿注视激光，也不要将激光束照到您或他人身上。使用前请先参阅遥控器背面的警告信息。

激光定位器不是玩具。家长应注意激光能量的危险性，并将遥控器置于孩子拿不到的地方。


用遥控器控制智能设备

当投影机投影来自 MHL 兼容智能设备的内容时，可使用遥控器来控制智能设备。

要进入 MHL 模式，请按住 **AUTO** 3 秒。以下按钮可用于控制智能设备：**箭头键**（ $\square$ / $\blacktriangle$ 上、 $\triangle$ / $\blacktriangledown$ 下、 $\blacktriangleleft$ 左、 $\blacktriangleright$ 右）、**MENU/EXIT**、**MODE/ENTER**、**#0-#9**、**MHL 控制按钮**。

要离开 MHL 模式，请按住 **AUTO** 3 秒。

 当投影机在 MHL 模式下时，投影机上的键盘与遥控器上按键的定义相同。

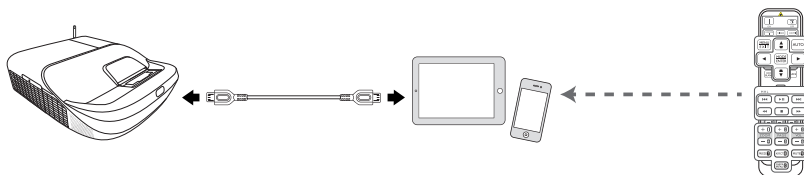


遥控有效范围

握住遥控器时，必须与投影机的红外线遥控传感器保持 30 度以内的正交角度，以便正常发挥功能。遥控器和传感器之间的距离不应超过 8 米（约 26 英尺）。


遥控器和投影机上的红外线传感器之间不能有任何会阻挡红外线光束的障碍物。

- 从正面操作投影机

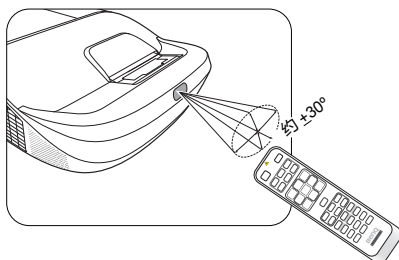

更换遥控器电池

1. 要打开电池盖，请先将遥控器背面朝上。按住盖上的握指处，并按照图例箭头所示方向往上推电池盖。即可推开电池舱盖。
2. 先将旧电池取出（如有必要），再按电池槽底部所示极性安装两节 AAA 电池。电池的正极朝 (+) 的方向，负极朝 (-) 的方向。
3. 将电池盖对准遥控器底部并往下推回。直至就定位为止。

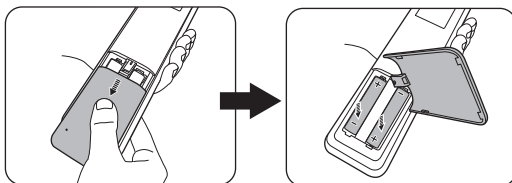

- ⚠ 避免将遥控器和电池置于高温和高湿度环境下，如厨房、浴室、桑拿房、日光浴室或密闭的汽车中。
- 只可使用电池厂商推荐的相同或同类电池进行更换。
- 根据厂商说明和当地环境规定处置旧废电池。
- 请勿将电池丢入火中，这样可能有爆炸的危险。
- 如果电池用尽或长时间不用遥控器，请将电池取出，以免发生电池漏液损坏遥控器。

3. 校正图像


- 2D 梯形失真校正



- 角部适合校正



- 表面适合校正




通过遥控器上的 **QUICK INSTALL** 热键设置屏幕。您还可在开启投影仪后进入**系统设置：基本 > 投影仪安装**菜单。请参见第 33 页的“**使用菜单**”以了解如何使用 OSD 菜单。

您可以根据房间布局或个人喜好来决定使用哪种安装位置。要考虑屏幕的大小和位置、合适电源插座的位置，以及投影仪和其余设备之间的位置和距离等因素。

获取首选的投影图像大小

投影尺寸

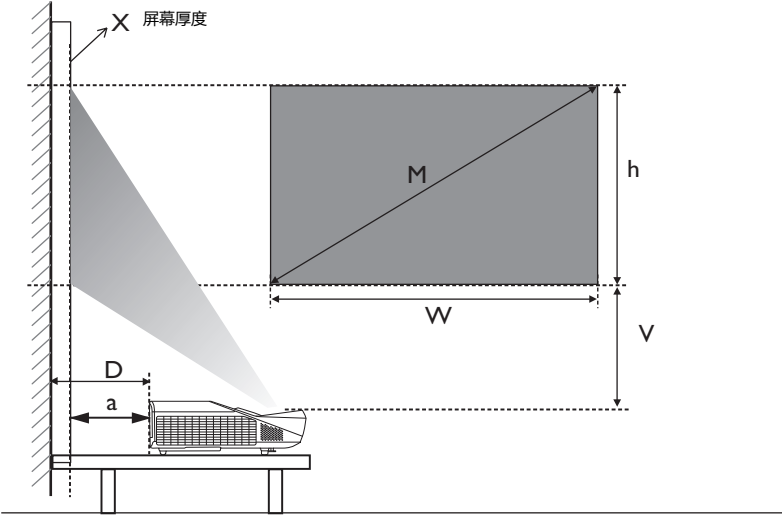

- 安装距离 **D** 为从投影仪背面至墙面的测量距离，它还标示在墙面安装的标度中。
- 投影距离 **a** 为从投影仪背面到投影表面的测量距离。
- 垂直偏移 **V** 是投影仪前端上缘到屏幕底部边缘的测量距离。

屏幕宽高比为 16:10，投影图像宽高比为 16:10

屏幕尺寸				最小高度	垂直偏移	安装距离 (D)	
对角线 (M)	高度 (h)	宽度 (W)		H ^a	V	X ^b =0 毫米 (D=a)	X ^c =30 毫米 (D=a+30 毫米)
英寸	毫米	(毫米)	(毫米)	(毫米)	(毫米)	(毫米)	(毫米)
86.5	2197	1164	1863	2430	216	88	118
87	2210	1171	1874	2438	217	91	121
90	2286	1212	1939	2485	223	106	136
95	2413	1279	2046	2562	233	131	161
100	2540	1346	2154	2639	243	156	186
105	2667	1414	2262	2717	253	181	211
110	2794	1481	2369	2794	263	206	236
115	2921	1548	2477	2872	273	231	261
120	3048	1615	2585	2949	284	256	286
125	3175	1683	2692	3026	294	281	311
130	3302	1750	2800	3104	304	306	336


- a. 根据从地板起 762 毫米的图像，如果图像较低，则最小天花板高度按测量下调。
- b. 假设投影屏幕 (X) 的厚度为 0 毫米。
- c. 假设投影屏幕 (X) 的厚度为 30 毫米。

 所有测试尺寸都是大约值，实际尺寸可能会有所不同。

BenQ 建议，如果您要将投影仪固定安装在某个地方，要先使用这台投影仪作实际测试，确认投影大小和距离，并参考其光学性能之后再进行安装。这会帮助您找到最适合的安装位置。

外形尺寸

单位：毫米

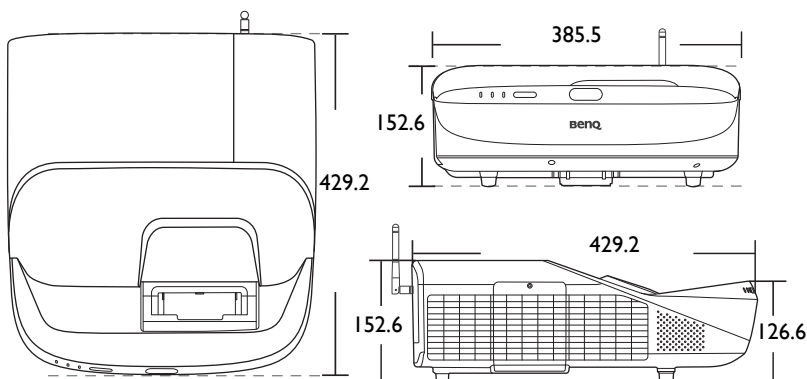


连接

当连接信号源至投影仪时，须确认：

- 1. 进行任何连接前关闭所有设备。
- 2. 为每个信号来源使用正确的信号线缆。
- 3. 确保线缆牢固插入。

- ☞ 在下面所示的连接中，部分线缆可能不包括在此投影仪的包装内（请参见第 8 页的“物品清单”）。您可在电器商店购买所需线缆。
- 下面的连接图示仅供参考。不同型号投影仪背后的连接接口有所不同。

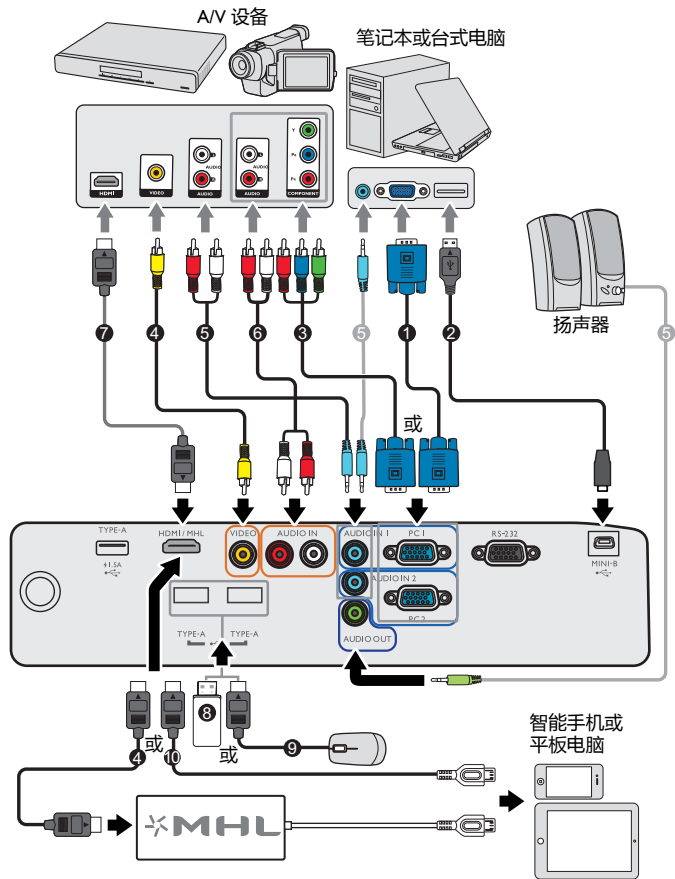

1. VGA 线

2. USB 线

3. 分量视频至 VGA (D-Sub) 适配器
线缆

4. 视频线

5. 音频线

6. 音频（左 / 右）线

7. HDMI 线

8. U 盘

9. 鼠标

 许多笔记本电脑在连接到投影仪时并未打开其外接视频端口。通常，按组合键 FN + F3 或 CRT/LCD 键可打开 / 关闭外接显示器。在笔记本电脑上找到标示 CRT/LCD 的功能键或带显示器符号的功能键。然后同时按下 FN 和标示的功能键。请参见笔记本电脑的说明文件以找到其组合键的功能。

连接视频源设备

您只需使用上述其中一种连接方法将投影仪连接到视频信号源设备，但每种方法的视频质量不同。请根据投影仪与视频源设备的插口匹配情况选择连接方式，如下所述：

端子名称	端子外观	图像质量
HDMI/MHL		最佳
Component Video		较佳
Video		正常

连接音频

本投影仪配有两个内置单声道扬声器，用于在商务场合的数据演示中提供基本音频功能。它们并非专用于立体声音频再现，可用于家庭影院应用。任何立体声音频输入（如有提供）均通过投影仪扬声器混和成单声道的音频输出。

当连接 **AUDIO OUT** 插口时，内置扬声器将静音。


-  即使连接了立体声音频输入，投影仪仍然只能播放混合单声道音频。有关详情，请参见[第 20 页的“连接音频”](#)。
- 在投影仪打开并选择正确的视频信号源后，如果未显示所选的视频图像，请检查视频信号源设备是否已打开且正确运行。还需检查信号线缆是否已正确连接。

连接智能设备

投影仪可直接投影来自 MHL 兼容智能设备的内容。用 HDMI-Micro USB 的线缆或 HDMI-Micro USB 适配器，就可以连接智能设备至投影仪，然后在大屏幕上欣赏内容。

 有些智能设备可能与您所使用的线缆不兼容。详情请咨询智能设备生产商。

1. 将 HDMI 无线加密锁或 USB 无线加密锁连接至投影仪上的 MHL 输入接口。
2. 切换至 **HDMI/MHL** 输入信号源。若要切换输入信号，详情请参见第 36 页的“切换输入信号”。

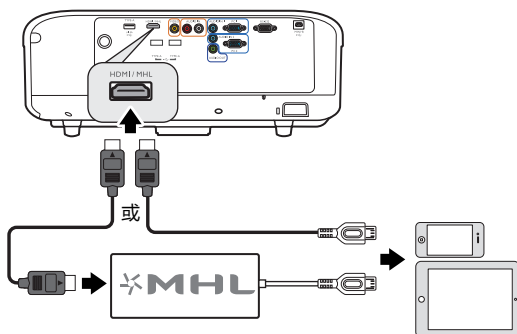

使用 HDMI-Micro USB 线缆

1. 将 HDMI-Micro USB 线缆的一端连接至投影仪上的 **HDMI/MHL** 输入接口。
2. 将另一端连接至智能设备上的 Micro USB 输出插口。
3. 切换至 **HDMI/MHL** 输入信号源。切换输入信号，详情请参见第 36 页的“切换输入信号”。

使用 HDMI-Micro USB 适配器和 HDMI 线缆


1. 将 HDMI 线缆的一端连接至投影仪上的 HDMI/MHL 输入接口。
2. 将另一端连接至适配器上的 HDMI 输入插口。
3. 将适配器另一端连接至智能设备上的 Micro USB 输出插口。
4. 切换至 **HDMI/MHL** 输入信号源。切换输入信号，详情请参见第 36 页的“切换输入信号”。

操作

启动投影仪

- 1. 将电源线插入投影仪和电源插座。打开电源插座开关（若有）。上电后检查投影仪上的 **POWER（电源）** 指示灯是否亮橙色。

⚠ 请仅使用随设备提供的原装附件（如电源线）以避免诸如电击和火灾等可能的危险。



- 2. 按 **电源** 或 **ON** 可启动投影仪。灯泡点亮后，将听到**开机声**。投影仪开机时，**POWER（电源）** 指示灯会先闪绿灯，然后常亮绿灯。

启动程序约需 30 秒钟。在启动的后面阶段，将显示启动标志。

如有必要，旋转调焦圈调整图像清晰度。

如要关闭提示音，详细信息请参见第 43 页的“关闭开 / 关机提示音”。

投影仪在检测到 5V 电压的 VGA 信号或 HDMI 信号后会自动开启。要激活此功能，请在**系统设置：基本 > 操作设置 > 信号开机**菜单中设置**打开**。

🔧 如果投影仪因之前的操作而未完全散热，将在点亮灯泡前运转冷却风扇约 90 秒钟。

- 3. 如果是首次启动投影仪，请按照屏幕提示选择 OSD 语言。
- 4. 如果出现输入密码提示，请按箭头键输入六位数密码。有关详情，请参见第 34 页的“使用密码功能”。
- 5. 接通所有连接的设备。
- 6. 然后，投影仪开始搜索输入信号。屏幕左上角显示当前扫描的输入信号。如果投影仪未检测到有效信号，屏幕上将一直显示“无信号”信息，直至检测到输入信号。

Please select language			
English	한국어	Hrvatski	हिन्दी
Français	Svenska	Română	
Deutsch	Nederlands	Norsk	
Italiano	Türkçe	Dansk	
Español	Čeština	Български	
Русский	Português	suomi	
繁體中文	ไทย	Indonesian	
简体中文	Polski	Ελληνικά	
日本語	Magyar	العربية	
Press Enter to Confirm, Exit to leave			

您还可按投影仪或遥控器上的 **信号源 (SOURCE)** 选择所需的输入信号。有关详情，请参见第 36 页的“切换输入信号”。

🔧 如果输入信号的频率 / 分辨率超出投影仪的工作范围，背景屏幕上将显示“超出范围”的信息。请更改至与投影仪分辨率兼容的输入信号或将输入信号改为较低的设置。有关详情，请参见第 63 页的“时序表”。

- 如果 3 分钟内未检测到信号，投影仪将自动进入省电空屏模式

调节投影图像

自动调整图像


在某些情况下，您可能需要优化图像质量。要达到此目的，按投影仪或遥控器上的 **AUTO**。在 3 秒钟内，内置的智能自动调整功能将重新调整频率和脉冲的值以提供最佳图像质量。

当前信号源信息将在屏幕角上显示 3 秒钟。

 只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）后才能使用此功能。

微调图像清晰度

旋转调焦圈以使图像聚焦。

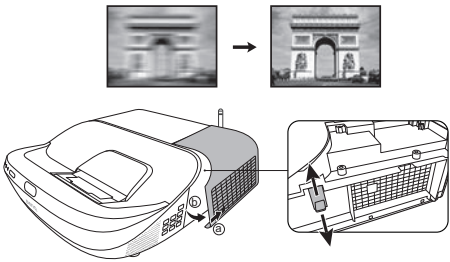


校正梯形失真

梯形失真是指投影图像的顶部或底部明显偏宽的情况。如果投影仪与屏幕之间不垂直，则会发生这种情况。

要进行校正，需要按照以下步骤进行手动校正。

1. 进行以下步骤之一操作以显示梯形失真校正页面。
 - 按投影仪或遥控器上的 。
 - 按遥控器上的 **QUICK INSTALL**。按  选择 **2D 梯形失真校正**，然后按 **MODE/ENTER**。
 - 按 **MENU/EXIT**，然后按  直到选中显示菜单。按  选择 **2D 梯形失真校正**，然后按 **MODE/ENTER**。

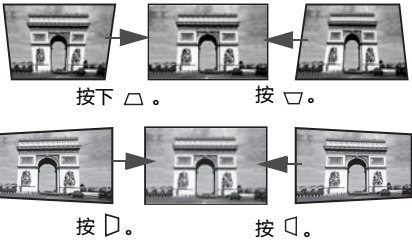

2. 在 **2D 梯形失真校正** 校正页面显示后，按  校正图像顶部的梯形失真。按  校正图像底部的梯形失真。按投影仪上的  来校正图像右侧的梯形失真。按投影仪上的  来校正图像左侧的梯形失真。


调整角部适合

通过设置水平和垂直值以手动调整图像的四个角。

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**显示**菜单。
2. 按 **▼** 选择**角部适合**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**角部适合**校正页面。
3. 按 **▲/▼/◀/▶** 选择一个角，然后按 **MODE/ENTER**。



4. 按 **▲/▼** 可调整垂直值。
5. 按 **◀/▶** 可调整水平值。

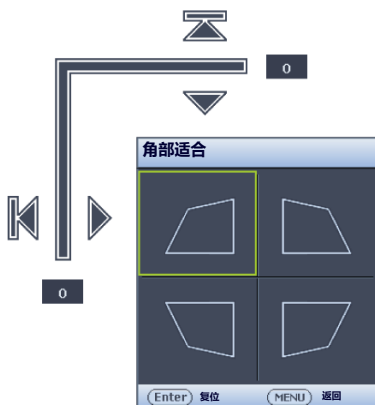

调整表面适合

通过“表面适合”校准功能手动校正几何失真。

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**显示**菜单。
2. 按 **▼** 选择**表面适合**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**表面适合**校正页面。
3. 按 **▲/▼** 选择**水平**，然后按 **MODE/ENTER**。
4. 选择要调整的方向，然后按 **MODE/ENTER**。
5. 按 **◀/▶** 可调整左或 / 和右侧的凸面或凹面。单侧调整仅用于变形。
6. 对水平表面适合的两侧，使用 **▲/▼** 可调整曲线的中心，因为它并非始终在中心。

要继续进行垂直表面适合调整，

1. 按 **MENU/EXIT** 可回到表面适合页面。
2. 按 **▲/▼** 选择**垂直**，然后按 **MODE/ENTER**。
3. 选择要调整的方向，然后按 **MODE/ENTER**。
4. 按 **▲/▼** 可调整顶部或 / 和底部的凸面或凹面。单侧调整仅用于变形。
5. 对垂直表面适合的两侧，使用 **◀/▶** 可调整曲线的中心，因为它并非始终在中心。

智能讯源

智能讯源是一个多媒体平台，该平台可让您方便地访问各种应用程序，包括和游戏、娱乐、教育、在线购物、网页浏览器、音乐、电影和电视节目。

 在**智能讯源**模式下，请使用遥控器来操作**智能讯源**功能。投影仪控制面板按键仅能控制投影仪功能。


在智能讯源模式下工作

智能讯源首页包含四个大类别：**推荐**、**分类**、**应用**和**设置**。

若要访问**智能讯源**，您可使用以下方式之一：

- 按下遥控器上的**首页**按钮以切换到**智能讯源**模式。

- 按投影仪或遥控器上的**信号源 (SOURCE)** 可显示信号源选择条。选择**智能讯源**并按 **MODE/ENTER** 以进入**智能讯源**模式。

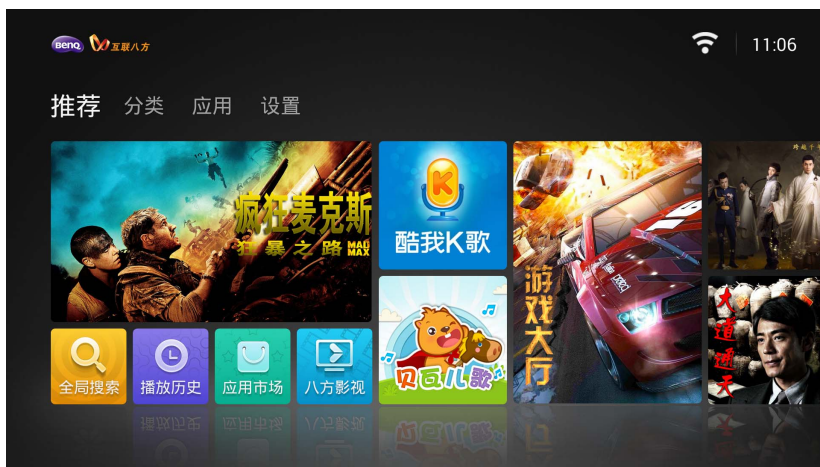

 实际屏幕可能根据**智能讯源**固件版本而有所不同。

连接到 Internet

开始使用**智能讯源**应用程序之前，请确认通过无线连接以连接到 Internet。请参见第 31 页的“**设置网络**”以获取连接说明。


使用推荐页面

您可通过**推荐**页面访问许多内置应用程序，如京东商城或八方影视。您还可使用**全局搜寻**功能来查找特定视频或使用**播放历史**功能来查看您最近观看的视频列表。

在推荐页面访问应用程序

1. 从**智能讯源**首页选择**推荐**。

- 按遥控器上的 ▲/▼/◀/▶ 可选择所需的应用程序并按 **MODE/ENTER**。

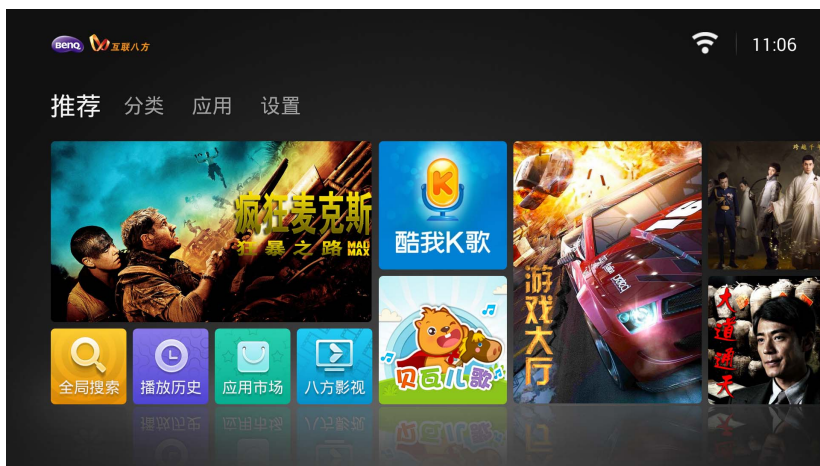

☞ 实际屏幕可能根据智能讯源固件版本而有所不同。

- 按屏幕说明作进一步的操作。


使用全局搜寻功能

您可使用**全局搜寻**功能来搜索电影或电视节目。此查询系统支持汉字拼音首字母，您只需输入词组的首字母即可搜索视频。例如，“Moneyball”的汉语拼音是“Dian Qiu Cheng Jin”；因此只需在查询字段中输“DQCJ”，就会显示含有电影“Moneyball”的结果。

若要使用全局搜寻功能：

- 从**智能讯源**首页选择**推荐**。
- 按遥控器上的 ▲/▼/◀/▶ 按钮以选择**全局搜寻**并按 **MODE/ENTER**。

3. 使用虚拟键盘并输入要搜索的词组首字母。

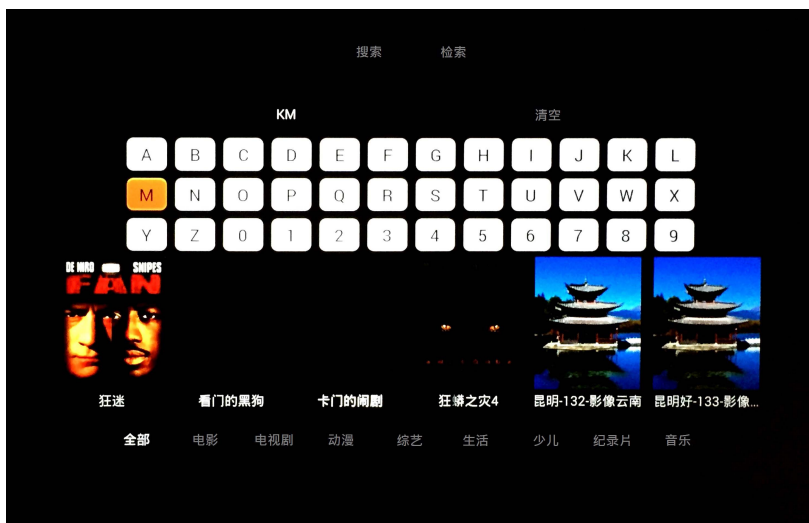

4. 从该列表中选择所需的视频。按下 **MODE/ENTER** 并按屏幕提示观看视频。
5. 如果您未看到所需的视频，选择**清空**并按 **MODE/ENTER**。重复步骤 3 可搜索另一个视频。
6. 完成后，按遥控器上的  可返回**智能讯源**首页面。

使用播放历史功能

1. 从**智能讯源**首页选择**推荐**。
2. 按遥控器上的  /  /  /  按钮以选择**播放历史**并按 **MODE/ENTER**。
3. 将显示您最近观看的视频列表。

使用应用市场功能

1. 从**智能讯源**首页选择**推荐**。
2. 按遥控器上的  /  /  /  按钮以选择**应用市场**并按 **MODE/ENTER**。
3. 按屏幕提示下载并安装所需的应用程序。您的应用程序将保存在**应用**页面中。
4. 完成后，按两下遥控器上的  可退出**应用市场**。

使用分类页面

您可以在分类页面观看任意五种风格的视频之一，包括电视剧、电影、动漫、少儿和 3D 体验。

从分类页面选择要观看的视频

- 1. 从智能讯源首页选择分类。
- 2. 按遥控器上的 ◀/▶ 可选择所需的风格并按 **MODE/ENTER**。



☞ 实际屏幕内容可能根据智能讯源固件版本而有所不同。

- 3. 按屏幕提示选择要观看的视频，或使用屏幕选项之一搜索所需的视频。



使用应用页面

除在线购物和娱乐外，**智能讯源**还提供了内置应用程序列表，如媒体库、ES 文档查看器、MX 播放器、多媒体中心、固件升级、和 Miracast。您还可以使用**应用市场**来下载应用程序。

使用来自**应用**页面的应用程序：

- 1. 从**智能讯源**首页选择**应用**。



☞ 实际屏幕可能根据**智能讯源**固件版本而有所不同。

- 2. 选择所需的应用程序并按 **MODE/ENTER**。如果所需的应用程序未在**应用**页面之列，请选择**全部应用**并按 **MODE/ENTER**。
- 3. 按屏幕说明作进一步的操作。

将应用程序添加到**应用**页面

- 1. 从**智能讯源**首页选择**应用**。
- 2. 选择**添加应用**并按 **MODE/ENTER**。
- 3. 选择要添加的应用程序并按 **MODE/ENTER**。将显示确认屏幕。选择并按**确认**以继续。
- 4. 完成后，按遥控器上的  可返回首页面。

设置智能讯源

设置提供一系列功能的设置页面，让您执行 WLAN 连接并调整至智能讯源环境。



☞ 实际屏幕内容可能根据智能讯源固件版本而有所不同。

智能讯源设置概述

子菜单	功能和说明
换肤	让您选择所需皮肤。
更多设置	让您通过无线连接以连接到 Internet。请参见第 31 页的“ 设置网络 ”。它还可让您访问其它设置选项，如声音、显示、储存、应用程序、权限、安全、语言和输入法、重置、日期和时间、开发者选项以及关于设备。

换肤

此页面可让您选择皮肤。

若要设置皮肤：

1. 从智能讯源首页选择**设置**。
2. 选择**换肤**并按 **MODE/ENTER**。
3. 选择所需皮肤 并按 **MODE/ENTER**。
4. 完成后，按 **↶** 可返回上一层。

更多设置


更多设置页面可让您设置智能讯源应用程序的环境，包括声音、显示、应用、权限、安全以及语言和输入法。

☞ 并非支持所有的设置功能。支持的实际功能可能根据智能讯源固件版本而有所不同。

设置网络

1. 从智能讯源首页选择**设置**。
2. 选择**更多设置**并按 **MODE/ENTER**。

3. 选择 WLAN 并按 **MODE/ENTER**。

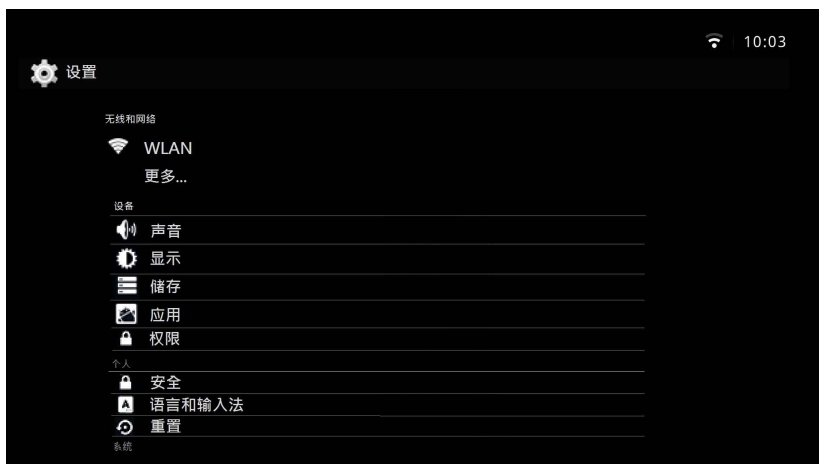

4. 选择所需 SSID 并按 **MODE/ENTER**。

确认无线信号强且稳定，以确保稳定的无线连接。

5. 当连接到 SSID：

- 如果您首次选择安全 SSID，将出现一个窗口，提示您输入相应的密码。按遥控器上的 ▲/▼/◀/▶ 以选择虚拟键盘上相应的键以输入密码。输入密码后，按 ↵ 可退出虚拟键盘；按 ▲/▼/◀/▶ 可选择**确认**并按 **MODE/ENTER** 以进行连接。

密码将存储在投影仪的内存中。今后，如果您再选择相同的 SSID，将不会提示您输入密码，除非您从投影仪内存中删除 SSID。

- 如果您选择没有密码安全性的 SSID，选择**确认**并按 **MODE/ENTER** 以进行连接。

6. 按 ↵ 可返回上一层。

使用更多设置功能

1. 从**智能讯源**首页选择**设置**。
2. 选择**更多设置**并按 **MODE/ENTER**。
3. 选择所需的功能并按 **MODE/ENTER**。
4. 完成所需更改后，按遥控器上的**首页**可返回**设置**的首页面，或按 ↵ 可返回上一层。

使用菜单

本投影机配有屏显 (OSD) 菜单功能，用于进行各种调节和设置。

下面的 OSD 截图仅供参考，可能与实际设计有所不同。

以下是 OSD 菜单的概述。



下面举例说明了如何设置 OSD 语言。

1. 按投影机或遥控器上的 **MENU/EXIT** 键打开屏显菜单。
3. 按 **▼** 选择语言，然后按 **MODE/ENTER**。



2. 用 **◀/▶** 选中系统设置：基本菜单。



4. 按 **▲/▼/◀/▶** 可选择首选语言。
5. 按投影机或遥控器上的 **MENU/EXIT** 可退出并保存设置。

投影仪安全

使用安全锁

投影仪应安装在安全的地方以防被盗。否则，请购买 Kensington 等防盗锁，以保证投影仪的安全。投影仪背面有一个 Kensington 锁孔。有关详情，请参见第 9 页的第 23 项。

Kensington 安全锁通常为锁匙配套。有关使用方法，请参见安全锁文件。

使用密码功能

出于安全目的和保护授权使用，本投影仪包括了一个设置密码安全的选项。密码可通过屏显 (OSD) 菜单设置。

 警告：如果激活密码功能之后，又时常忘记密码会很方便。您可以在此手册中写下使用的密码，将手册置于安全的地方以供日后参考。

设置密码

 一旦设置了密码并激活了电源锁定，每次启动投影仪时均需输入正确密码，否则投影仪将无法使用。

1. 打开 OSD 菜单进入**系统设置：高级 > 安全设置**菜单。按 **MODE/ENTER**。将显示**安全设置**页面。
2. 选中**修改“安全设置”**，然后按 **MODE/ENTER**。
3. 如右图所示，四个箭头键（▲、▶、▼、◀）分别代表 4 个数字（1、2、3、4）。根据您希望设置的密码，按箭头键输入六位数密码。



 要求输入密码时，请勿按数字按钮。

4. 再次输入密码以确认新密码。
密码设置完毕后，屏显菜单将返回**安全设置**页面。
5. 要启用**电源锁定**功能，请按 ▲/▼ 选择**电源锁定**，并按 ◀/▶ 选择**打开**。

 重要事项：输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在此写下该密码以备日后忘记时查看。

密码： _ _ _ _ _

将本手册妥善保管。

6. 要退出 OSD 菜单，按 **MENU/EXIT**。

如果忘记密码

如果密码功能被激活，您在每次打开投影仪时都需要输入六位数密码。如果密码输入错误，密码错误信息将显示 3 秒钟，如右图所示，然后显示**输入密码**信息。您可重试输入另一个六位数密码，或者如果您未在此手册中记录密码，且完全忘了密码，可使用密码恢复程序。有关详情，请参见第 35 页的“**进入密码恢复程序**”。



如果您连续输入 5 次错误密码，投影仪会立即自动关闭。

进入密码恢复程序

1. 长按投影仪或遥控器上的 **AUTO** 3 秒钟。投影仪将在屏幕上显示编码数字。
2. 写下该数字然后关闭投影仪。
3. 请向本地的 BenQ 服务中心寻求帮助，对该数字进行解码。可能要求您提供购买文件的证据以证明您是投影仪的授权用户。



更改密码

1. 打开屏显菜单进入**系统设置：高级 > 安全设置 > 更改密码**菜单。
2. 按 **MODE/ENTER**。将显示“**输入当前密码**”信息。
3. 输入旧密码。
 - i. 如果密码正确，将显示“**输入新密码**”信息。
 - ii. 如果密码不正确，密码错误的信息将显示三秒钟，然后显示“**输入当前密码**”要求您重试。您可以按 **MENU/EXIT** 取消修改或尝试其它密码。
4. 输入新密码。

 **重要事项：**输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在此写下该密码以备日后忘记时查看。

密码：_____

将本手册妥善保管。

5. 再次输入密码以确认新密码。
6. 您已经为投影仪成功指定了新密码。下次开启投影仪时请记得输入新密码。
7. 要退出 OSD 菜单，按 **MENU/EXIT**。

禁用密码功能

要禁用密码保护，请打开 OSD 菜单系统后进入**系统设置：高级 > 安全设置 >**

修改“安全设置”菜单。按 **MODE/ENTER**。将显示“**输入密码**”信息。输入当前密码。

- i. 如果密码正确，屏显菜单将返回**安全设置**页面。
按 **▼** 选择**电源锁定**，然后按 **◀/▶** 选择**关闭**。您在下次开启投影仪时就不必输入密码了。
- ii. 如果密码不正确，密码错误的信息将会显示三秒钟，然后显示“**输入密码**”要求您重试。您可以按 **MENU/EXIT** 取消修改或尝试其它密码。

 尽管密码功能被禁用，但您仍应保存好旧密码，以备需要重新激活密码功能时输入旧密码。

切换输入信号

投影仪可同时连接到多个设备。但是，它一次只能显示一个全屏幕。启动时，投影仪会自动搜索可用信号。


如果您要让投影仪自动搜索信号，请确认**信号源**菜单中的**快速自动搜索**功能为**打开**。

选择信号源：

1. 按投影仪或遥控器上的 **信号源 (SOURCE)**。显示信号源选择栏。
2. 重复按 **▲/▼** 直到选中所需信号，然后按 **MODE/ENTER**。

一旦检测到有用信号，选中信号源信息将在屏幕角上显示几秒钟。如果投影仪连接了多个设备，则重复步骤 1-2 搜索其它信号。

-  在不同输入信号之间进行切换时，投影图像的亮度将相应变化。使用多数为静态图像的数据（图形）“PC”演示一般要亮于使用多数为运动图像（电影）的“视频”。
- 本投影仪的自然显示分辨率的宽高比为 16:10。要获得最佳图像显示效果，应选择并使用以该分辨率输出的输入信号。如果使用任何其它分辨率，投影仪将会根据宽高比设置进行比例调整，可能会导致图像失真或清晰度降低。详情请参见第 37 页的“选择宽高比”。



更改色彩空间

在极少数情况下，如果您通过投影仪的 **HDMI/MHL 或 HDMI** 输入将投影仪连接到 DVD 机，且投影图像显示色彩错误，请将色彩空间更改为 **YUV**。

要进行此操作：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**信号源**菜单。
2. 按 **▼** 选择**色彩空间转换**，然后按 **◀/▶** 选择合适的色彩空间。

 此功能仅当 HDMI/MHL 或 HDMI 输入端口使用时才可用。

放大并搜索细部

如果您要显示投影图像的细部，则放大图像。使用方向箭头键浏览图像。

• 使用遥控器

1. 按 **ZOOM+/ZOOM-** 或 **Digital Zoom+/Digital Zoom-** 显示缩放条。按 **ZOOM+** 或 **Digital Zoom+** 可将图像中心放大。重复按此键，直到图像尺寸符合您的需要。
2. 使用投影仪或遥控器上的方向箭头（**▲、▼、◀、▶**）浏览图像。
3. 要将图像恢复为原始大小，按 **AUTO**。您也可按 **ZOOM-** 或 **Digital Zoom-**。再按该键时，图像会进一步缩小直至恢复到原尺寸。

• 使用 OSD 菜单

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**显示**菜单。
2. 按 **▼** 选择**数码变焦**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示缩放条。
3. 重复按 **▲** 将图像放大至所需尺寸。
4. 要浏览图像，按 **MODE/ENTER** 切换至平移模式，然后按投影仪或遥控器上的方向箭头（**▲、▼、◀、▶**）在图像中进行浏览。
5. 要缩小图像，按 **MODE/ENTER** 切换回放大 / 缩小功能，再按 **AUTO** 将图像恢复为原始大小。您也可反复按 **▼** 直到图像恢复为原始大小。

 图像只有在放大后才能浏览查看。搜索细部时可以进一步放大图像。

选择宽高比

“宽高比”是图像宽度对图像高度的比例。多数模拟电视和部分电脑的宽高比为 4:3，数字电视和 DVD 的宽高比通常为 16:9。

随着数码信号处理的诞生，诸如本投影仪等数码显示设备可动态拉伸图像，并以不同于图像输入信号的比例缩放输出的图像。

更改投影图像宽高比（针对任何信号源）：

• 使用遥控器

1. 按 **ASPECT** 显示当前设置。
2. 重复按 **ASPECT** 选择一个与视频信号格式相匹配且符合您的显示需求的宽高比。


• 使用 OSD 菜单

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**显示**菜单。
2. 按 **▼** 选择**宽高比**。
3. 按 **◀/▶** 选择一个与视频信号格式相匹配且符合您的显示需求的宽高比。



关于宽高比

- 以下画面中，黑色部分是非图像显示区域，白色部分是图像显示区域。
- OSD 菜单可在那些未使用的黑色区域中显示。


1. **自动**：按比例调整图像大小，以在水平或垂直宽度上与投影仪的自然分辨率相匹配。这适用于非 4:3 或 16:9 输入的图像，而您又想无需调整图像宽高比的情况下最大限度地使用屏幕。




2. **原像**：图像以原始分辨率进行投影，尺寸调整为显示区域大小。对于分辨率较低的输入信号，与调整到全屏相比将显示较小的投影图像。如需要的话，您可调整缩放设置或将投影仪向屏幕移动以增加图像大小。进行这些调整后，您可能还需要重调投影仪的焦距。




3. **4:3**：按比例决定图像，以 4:3 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原本就是 4:3 的图像，例如某些电脑显示器、标清电视及 4:3 宽高比的 DVD 电影等，因为显示时不用再改变宽高比。



4. **16:9**：按比例决定图像，以 16:9 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就是 16:9 的图像，例如高清电视等，因为它不用再改变宽高比。



5. **16:10**：调整图像比例，以 16:10 宽高比显示在屏幕中央。这最适合已经是 16:10 的图像，因为它无需改变宽高比。



优化图像

使用墙面颜色

当您需要将影像投射在非白色的墙面上时，“墙面颜色”功能可校正投影图像的色彩，防止信号源与投影图像之间的色差。

要使用此功能，进入**显示 > 墙面颜色**菜单，按 **◀/▶** 选择与投影表面最接近的颜色。有以下几种预先校准的颜色可供选择：**浅黄色、桃红色、浅绿色、蓝色和黑板**。

选择图像模式

投影机有多个预定义的图像模式，您可根据操作环境和输入信号图像类型进行选择。

要选择适合您需要的操作模式，请按以下步骤进行。

- 重复按投影机或遥控器上的 **MODE/ENTER**，直到选中所需模式。
- 进入**图片 > 图像模式**菜单，按 **◀/▶** 选择所需模式。
 1. **明亮模式**：最大化投影图像的亮度。此模式适用于需超强亮度的环境，如在照明较强的室内使用投影机。
 2. **演示模式**：专为演示设计。此模式强调亮度，以便与 PC 和笔记本电脑的色彩相匹配。
 3. **sRGB 模式**：不管亮度的设置为何，将 RGB 色彩纯度最大化以提供逼真的图像。它最适合观看用与 sRGB 兼容和适当校准的相机所拍摄的照片，以及观看电脑图形和使用 AutoCAD 等制图应用程序。
 4. **影院模式**：适用于在较暗（微光）的环境中播放彩色电影、数码相机拍摄的视影片段或通过电脑播放的 DV，以获取最佳的观赏效果。
 5. **3D 模式**：适用于播放 3D 图像和 3D 视影片段。
 6. **用户 1/ 用户 2 模式**：恢复基于当前可用图像模式而定制的设置。有关详情，请参见第 39 页的“**设置用户 1/ 用户 2 模式**”。

设置用户 1/ 用户 2 模式

如果当前可用图像模式并不适合您的需求，还有两种用户自定义的模式可用。您可以使用其中一种图像模式（**用户 1/2** 除外）作为起始点并自定义该设置。

1. 按 **MENU/EXIT** 打开屏显 (OSD) 菜单。
2. 进入**图像 > 图像模式**菜单。
3. 按 **◀/▶** 选择**用户 1** 或**用户 2**。
4. 按 **▼** 选择**参考模式**。

 只有当选择了**图像模式**子菜单项中的**用户 1** 或**用户 2** 模式时才能使用此功能。

5. 按 **◀/▶** 选择一种最接近您需求的图像模式。
6. 按 **▼** 选择要进行更改的菜单项，并使用 **◀/▶** 来调整其值。有关详情，请参见“**在用户模式下微调图像质量**”。

在用户模式下微调图像质量

根据检测到的信号类型和选择的图像模式，以下部分功能可能无法使用。您可以通过选中这些功能，然后按投影仪或遥控器上的 ◀/▶，根据自己的需要进行调整。

调整亮度

设置值越高，图像越亮。设置值越低，图像越暗。
调节此控制按钮可使图像的黑色区域显示为黑色，从而可以看到暗区的细节。



调整对比度

设置值越高，对比度就越大。调整亮度设置后，根据您的选择的输入信号和观看环境，使用此功能来设置峰值白色电平。



调整色彩

设置越低，色彩饱和度就越低。如果设置过高，图像上的色彩将太强，会使图像不真实。

调整色调

设置值越高，图像越趋于红色调。设置值越低，图像越趋于绿色调。

调整锐度

设置值越高，图像越清晰。设置值越低，图像越柔和。

调整 Brilliant Color

此功能利用色彩处理新算法和系统级增强，在提高亮度的同时，使图像更加逼真，颜色更加鲜明。它能使视频和自然风景中常见的中间色调的图像亮度增加 50% 以上，从而投影出色彩逼真的图像。如果希望获得该等品质的图像，请选择**打开**。如果不需要，则选择**关闭**。

如果选择了**关闭**，则不能使用**色温**功能。

选择色温

色温设置的可用选项根据所选的信号类型而有所不同。

- 1. **冷色**：让图像显示带浅蓝的白色调。
- 2. **正常**：保持正常的白色调。
- 3. **暖色**：让图像显示带微红的白色调。

设置首选色温

设置首选色温：

- 1. 选择**色温**，然后按投影仪或遥控器上的 ◀/▶ 选择**暖色**、**正常**或**冷色**。
- 2. 按 ▼ 选择**色温微调**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**色温微调**页面。
- 3. 按 ▲/▼ 选择要修改的项目，然后按 ◀/▶ 调整其值。
 - **R 增益 / G 增益 / B 增益**：调节红、绿和蓝色的对比度。
 - **R 偏移 / G 偏移 / B 偏移**：调节红、绿和蓝色的亮度。
- 4. 按 **MENU/EXIT** 退出并保存设置

3D 色彩管理

在多数安装情况下无需使用色彩管理，例如教室、会议室或有照明的休息室、或通过窗户引入自然光的房间。

只有在需要调节照明度的永久安装情况下才需考虑使用色彩管理，例如长台会议室、阶梯教室或家庭影院。色彩管理提供色彩微调功能，按您的需求更精确地再现色彩。

只有在控制得当且可再现的观看条件下才能实现正确的色彩管理。您需要使用比色计（色光计）并提供一组适当的源图像来进行色彩再现。投影仪不配备这些工具，但投影仪经销商应能提供适当指导或有经验的专业安装人员。

色彩管理有六种 (RGBCMY) 色彩可供调节。选择了一种色彩时，您可根据喜好对其范围和饱和度单独进行调节。

如果您购买了包含各种颜色测试方案并可用于测试显示器、电视和投影仪上的色彩呈现的测试光盘，可将光盘上的任何图像投影到屏幕上，进入 **3D 色彩管理** 菜单进行调节。

调整设置：


1. 进入**图片**菜单，选择 **3D 色彩管理**。
2. 按投影仪或遥控器上的 **MODE/ENTER**，将显示 **3D 色彩管理** 页面。
3. 选择**原色**，再按 ◀/▶ 从红色、黄色、绿色、青色、蓝色或洋红色中选择一种颜色。
4. 按 ▼ 选择**色调**，然后按 ◀/▶ 选择其范围。如果增大范围，此颜色将含有更多两个相近颜色的比例。

有关色彩之间的关系，请参看右边的图示。

例如，如果选择红色并将其范围设置为 0，则只会选择投影图像中的纯红。如果增大范围，将包含与黄色相近的红色和与洋红色相近的红色。

5. 按 ▼ 选中**饱和度**，再根据您的喜好按 ◀/▶ 调整其值。每次调节的效果都会立即在图像上反映出来。

例如，如果选择红色并将其值设置为 0，则只会影响纯红的饱和度。



 **饱和度**是视频图像中该种颜色的量。设置越低，色彩饱和度和亮度就越低，若设置为 0，则将该颜色从图像中完全去除。如果饱和度过高，该色彩就会太强，显得不真实。

6. 按 ▼ 选中**增益**，再根据您的喜好按 ◀/▶ 调整其值。您所选原色的对比度将会受到影响。每次调节的效果都会立即在图像上反映出来。
7. 重复第 3 至 6 步进行其它色彩调节。
8. 确认您已经完成所有需要的调节。
9. 按 **MENU/EXIT** 可退出并保存设置。

重置当前或所有的图像模式

1. 进入**图片**菜单，选择**重置图片设置**。
2. 按 **MODE/ENTER**，然后按 ▲/▼ 选择**当前**或**所有**。
 - **当前**：将当前图像模式恢复到出厂预设值。

- **所有**：将所有设置恢复为出厂预设值（**图片**菜单中的**用户 1 / 用户 2**除外）。

遥控页面操作

使用页面功能之前先用 USB 线缆将投影仪与您的电脑或笔记本电脑相连。有关详情，请参见第 19 页的“**连接**”。

您可按遥控器上的 **PAGE+/PAGE-** 或 **Page Up/Page Down** 来操作显示软件（在连接的电脑中），显示软件对 Page Up（上页）/ Page Down（下页）命令作出响应（如 Microsoft PowerPoint）。

如果遥控页面功能不工作，请检查 USB 是否正确连接以及电脑中的鼠标驱动程序是否更新为最新版本。

 遥控页面功能无法与 Microsoft®Windows®98 操作系统配合工作。推荐使用 Windows®XP 或更高版本的操作系统。

冻结图像

按下遥控器上的 **FREEZE** 按钮以冻结图像。屏幕左上角将显示 **FREEZE** 字样。要解除该功能，按投影仪或遥控器上的任意键。

 如果遥控器上配置了这些按键，要注意您无法按这几个按键来解除功能：**LASER**、**PAGE+/PAGE-**、**Page Up/Page Down**。

即使屏幕上的图像被冻结，这些画面仍在视频或其它设备中播放。如果连接的设备有活动的音频输出信号，即使屏幕上的图像被冻结，您仍可听到音频。

隐藏图像

在演示中为将观众的注意力吸引到演示者身上，您可用投影仪或遥控器上的 **ECO BLANK** 按钮来隐藏屏幕图像。当此功能被连接的音频输入信号激活时，仍可听到声音。

您可在**系统设置：基本 > 操作设置 > 画面关闭计时器**菜单中设置空屏时间，让投影仪在空白屏幕无操作一段时间后自动返回到图像显示。

如果预设时间长度不适用于您的演示，请选择**无效**。

无论**画面关闭计时器**被激活还是禁用，您均可按投影仪或遥控器上的大多数键恢复图像。

 请勿堵塞投影镜头，否则可能会造成堵塞物体过热和变形，甚至引起火灾。

锁定控制键

投影仪上的控制键锁定后，可防止投影仪的设置被意外（如小孩）修改。**面板按键锁定**开启时，除  **电源**外，投影仪上的其它控制键均不能使用。

1. 转到**系统设置：基本 > 面板按键锁定**菜单，并通过在投影仪或遥控器上按  **/▶** 选择**打开**。接着显示一条确认信息。
2. 选择**是**并按 **MODE/ENTER** 确认。

要解除面板按键锁定，可使用遥控器进入**系统设置：基本 > 面板按键锁定**菜单，按  **/▶** 选择**关闭**。

 • 启用面板按键锁定功能时，遥控器上的按键仍可使用。

- 若您关闭投影仪但未禁用面板按键锁定功能，下一次打开投影仪时将仍处于锁定状态。

在高海拔环境下工作

当环境位于海拔 1500–2000 米时，环境温度在 0°C–30°C 之间时，我们建议您使用**高海拔模式**。

 如果您所处环境的海拔位于 0 米到 1500 米之间，温度在 0°C 和 35°C 之间，则请勿使用**高海拔模式**。如果在上述环境中打开该模式，投影仪会过度冷却。

启用**高海拔模式**：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**系统设置：高级菜单**。
2. 按 **▼** 选择**高海拔模式**，然后按 **◀/▶** 选择**打开**。接着显示一条确认信息。
3. 选中是并按 **MODE/ENTER**。

在**高海拔模式**下操作可能会产生较高分贝的工作噪音，这是因为需要提高风扇速度来改善整个系统的冷却和性能。

如果您在超出上述范围的极端环境下使用本投影仪，投影仪可能会出现自动关闭现象，这是为防止投影仪过热而设计的。在这种情况下，您应关闭高海拔模式来解决这些问题。但是，这并不表明本投影仪可在任何和所有的恶劣或极端环境下工作。

调节声音

下面进行的声音调节会对投影仪扬声器产生影响。请确认您已正确连接了投影仪音频输入。有关音频输入的连接方式请参见第 19 页的“[连接](#)”。

静音

若要暂时关闭声音：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**系统设置：高级菜单**。
2. 按 **▼** 选择**音频设置**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**音频设置**页面。
3. 选择**静音**，然后按 **◀/▶** 选择**打开**。

 如果可用，您还可按遥控器上的 **MUTE** 打开或关闭投影仪的声音。

调节音量大小

要调节音量，按 **🔊 / 🔊🔊 / VOL+ / VOL-**，或：

1. 重复以上步骤 1-2。
2. 按 **▼** 选择**音量**，再按 **◀/▶** 选择所需音量大小。

关闭开 / 关机提示音

若要关闭提示音：


1. 重复以上步骤 1-2。
2. 按 **▼** 选择**开 / 关机提示音**，然后按 **◀/▶** 选择**关闭**。

 更改**开 / 关机提示音**的唯一方式是在此处设置开启或关闭。设置静音或更改音量大小不会影响**开 / 关机提示音**。

显示测试画面

投影仪能够显示网格测试画面。它能帮助您调节图像尺寸和焦距，确保投影图像不会变形失真。

要显示测试画面，打开 OSD 菜单并进入**系统设置：高级 > 测试画面**，按 ◀/▶ 可选择打开。



关闭投影仪

1. 按 **电源** 或者 **OFF**，屏幕上将显示确认提示信息。
如果您未在数秒钟内响应，该信息会消失。
2. 再按一次 **电源** 或 **OFF**。**POWER（电源）** 指示灯闪橙色，然后投影仪灯泡熄灭，风扇则会继续运转大约 90 秒钟以冷却投影仪。


⚠ 为保护灯泡，在冷却过程中，投影仪不会响应任何命令。

要缩短冷却时间，您还可激活快速冷却功能。有关详情，请参见第 51 页的“快速冷却”。

3. 冷却完成后，将听到“**关机提示音**”。**POWER（电源）** 指示灯常亮橙色，风扇停止。从电源插座上拔掉电源线。



- 如要关闭开关机开提示音，详细信息请参见第 43 页的“关闭开 / 关机提示音”。
- 如果投影仪未正确关闭，为保护灯泡，当您试图重启投影仪时，风扇将运行数分钟以进行冷却。风扇停止转动且 **POWER（电源）** 指示灯亮橙色灯后，再次按 **电源** 或 **ON** 启动投影仪。
- 灯泡寿命会因环境条件和使用情况而有所不同。



直接关闭电源

投影仪关闭后可直接拔出交流电插头。为保护灯泡，请等待约 10 分钟再重新启动投影仪。重新启动投影仪时，风扇可能会运转几分钟以进行冷却。这时，风扇停止转动且 **POWER（电源）** 指示灯亮橙色灯后，再次按 **电源** 或 **ON** 启动投影仪。

菜单操作

菜单系统

请注意，OSD 屏显菜单会因所选信号类型和使用的投影仪型号而有所不同。

主菜单	子菜单		选项
1. 显示	墙面颜色		关闭 / 浅黄色 / 桃红色 / 浅绿色 / 蓝色 / 黑板
	宽高比		自动 / 原像 /4:3/16:9/16:10
	2D 梯形失真校正		
	角部适合		
	表面适合		水平 / 垂直
	位置		
	相位		
	水平尺寸		
	数码变焦		
	3D	3D 模式	自动 / 从上向下 / 帧顺序 / 帧封装 / 并排 / 关闭
3D Sync Invert		无效 / 翻转	
保存 3D 设置		3D 设置 1/3D 设置 2/3D 设置 3	
应用 3D 设置		3D 设置 1/3D 设置 2/3D 设置 3/ 关闭	
2. 图片	图像模式		明亮 / 演示 /sRGB/ 影院 / (3D)/ 用户 1/ 用户 2
	参考模式		明亮 / 演示 /sRGB/ 影院 / (3D)
	亮度		
	对比度		
	色彩		
	色调		
	锐度		
	Brilliant Color		打开 / 关闭
	色温		冷色 / 正常 / 暖色
	色温微调		R 增益 /G 增益 /B 增益 /R 偏移 / G 偏移 /B 偏移
	3D 色彩管理	原色	R/G/B/C/M/Y
		色调	
		饱和度	
		增益	
	重置图片设置		当前 / 所有 / 取消
3. 信号源	快速自动搜索		打开 / 关闭
	色彩空间转换		自动 /RGB/YUV
	HDMI Equalizer		1/2/3/4

主菜单	子菜单	选项
4. 系统设置： 基本	语言	English/Français/Deutsch Italiano/Español/Русский 繁體中文/简体中文/日本語/한국어 Svenska/Nederlands/Türkçe Čeština/Português/ ལྷོ་སྐད་ / Polski Magyar/ Български/ Hrvatski Română/Suomi/ Norsk/ Dansk Indonesian/Ελληνικά/العربية/ हिन्दी
	投影仪安装	桌上正投 / 桌上背投 / 吊装背投 / 吊装正投
	菜单设置	菜单显示时间 5 秒 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 永远显示
		菜单位置 居中 / 左上角 / 右上角 / 右下角 / 左下角
		提示信息 打开 / 关闭
	操作设置	直接开机 打开 / 关闭
		信号开机 打开 / 关闭
		自动关机 无效 / 3 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟
		快速冷却 打开 / 关闭
		立即重启 打开 / 关闭
		画面关闭计时器 无效 / 5 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟
		休眠计时器 无效 / 30 分钟 / 1 小时 / 2 小时 / 3 小时 / 4 小时 8 小时 / 12 小时
	面板按键锁定	打开 / 关闭
	背景色	黑色 / 蓝色 / 紫色 / BenQ
	开机画面	黑色 / 蓝色 / BenQ

主菜单	子菜单	选项
5. 系统设置： 高级	高海拔模式	打开 / 关闭
	音频设置	静音
		音量
		开 / 关机提示音
	灯泡设置	灯泡模式
		复位灯泡计时器
		灯泡计时器
	安全设置	更改密码
		修改“安全设置”
	波特率	电源锁定
	测试画面	2400/4800/9600/19200/38400/ 57600/115200
	隐藏式字幕	打开 / 关闭
		启用隐藏式字幕
		字幕版本
6. 信息	待机设置	隐藏式字幕 1/ 隐藏式字幕 2/ 隐藏式字幕 3/ 隐藏式字幕 4
		MHL 充电
		打开 / 关闭
	复位所有设置	关闭 / 音频输入 1/ 音频输入 2/ 音频左 / 右 /HDMI/MHL
	当前系统状态	复位 / 关闭
		• 信号源 • 图像模式 • 灯泡模式 • 分辨率 • 3D 格式 • 色彩系统 • 灯泡使用时间 • 固件版本

请注意，在投影仪检测到至少一个有效信号时菜单项才可用。如果没有设备连接到投影仪或未检测到信号，可访问的菜单项是有限的。

菜单说明

功能		描述
I. 显示菜单	墙面颜色	当投影表面不是白色时校正投影图像的颜色。有关详情，请参见第 39 页的“使用墙面颜色”。
	宽高比	根据输入信号源，有多个选项可用于设置图像的宽高比。有关详情，请参见第 37 页的“选择宽高比”。
	2D 梯形失真校正	校正图像的梯形失真。有关详情，请参见第 23 页的“校正梯形失真”。
	角部适合	有关详情，请参见第 24 页的“调整角部适合”。
	表面适合	有关详情，请参见第 25 页的“调整表面适合”。
	位置	显示位置调整页面。要移动投影图像，使用方向箭头键。显示在页面下半区的值将随每次所按的按钮而变化，直至到达其最大值或最小值。  只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时才能使用此功能。
	相位	调整时钟相位以降低图像变形。  只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时才能使用此功能。 
	水平尺寸	调整图像水平宽度。  只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时才能使用此功能。
	数码变焦	放大或缩小投影图像。有关详情，请参见第 37 页的“放大并搜索细部”。

功能	描述
I. 显示菜单 3D	本投影仪具有 3D 功能，可对图像进行立体深度呈现，让您身临其境地观赏 3D 电影、视频和体育赛事。观看 3D 图像时需要佩戴一副 3D 眼镜。 3D 模式 默认设置为自动，当检测到 3D 内容后，投影仪将自动选择合适的 3D 格式。如果投影仪无法识别 3D 格式，按 ▲/▼ 可选择 3D 模式。  当 3D 功能开启时： • 投影图像的亮度会降低。 • 以下设置无法调节：图像模式、参考模式。 • 2D 梯形失真校正只能作有限的调节。 3D Sync Invert 如果图像深度倒转，启用此功能可校正该问题。 保存 3D 设置 如果适当调整后已成功显示 3D 内容，您可将启用此功能并选择一套 3D 设置以记住当前的 3D 设置。 应用 3D 设置 保存 3D 设置后，您可选择保存的 3D 设置来决定是否要对其加以应用。应用后，如果输入的 3D 内容符合投影仪所保存的 3D 设置，投影仪将自动播放该内容。  仅带记忆数据的 3D 设置可用。

	功能	描述
2. 图片菜单	图像模式	所提供的预定义图像模式可帮助您优化投影仪的图像设置以适应您的节目类型。有关详情，请参见第 39 页的“选择图像模式”。
	参考模式	选择最符合您图像质量要求的图像模式，并根据该菜单的选项对图像作进一步微调。有关详情，请参见第 39 页的“设置用户 1/ 用户 2 模式”。
	亮度	调节图像亮度。有关详情，请参见第 40 页的“调整亮度”。
	对比度	调节图像暗和亮之间差异的程度。有关详情，请参见第 40 页的“调整对比度”。
	色彩	调节色彩饱和度 – 视频图像中每种颜色的含量。有关详情，请参见第 40 页的“调整色彩”。  仅当选择了视频、S- 视频或分量视频信号时此功能才可用。
	色调	调节图像的红色和绿色色调。有关详情，请参见第 40 页的“调整色调”。  此功能只有在选择了视频或 S 视频信号时才能使用。
	锐度	调节图像，使其看上去更加清晰或柔和。有关详情，请参见第 40 页的“调整锐度”。  仅当选择了视频、S- 视频或分量视频信号时此功能才可用。
	Brilliant Color	有关详情，请参见第 40 页的“调整 Brilliant Color”。
	色温	有关详情，请参见第 40 页的“选择色温”。
	色温微调	有关详情，请参见第 40 页的“设置首选色温”。
	3D 色彩管理	有关详情，请参见第 41 页的“3D 色彩管理”。
3. 信号源菜单	重置图片设置	有关详情，请参见第 41 页的“重置当前或所有的图像模式”。
	快速自动搜索	有关详情，请参见第 36 页的“切换输入信号”。
	色彩空间转换	有关详情，请参见第 37 页的“更改色彩空间”。
	HDMI Equalizer	调整 HDMI 信号的均衡器增益设置。设置值越高，增益值越强。

		功能	描述
4. 系统设置：基本菜单	语言		设置屏显 (OSD) 菜单的语言。有关详情，请参见第 33 页的“使用菜单”。
	投影仪安装		本投影仪可以吊装或以背投方式安装，也可以使用一个或多个镜像进行安装。有关详情，请参见第 15 页的“使用快速安装”。
	菜单设置		菜单显示时间 设置最后一次按键后 OSD 保持活动的时间。 菜单位置 设置屏显 (OSD) 菜单位置。 提示信息 设置提示信息设置的开或关。
	操作设置		直接开机 电源线通电后让投影仪自动打开。 信号开机 设置是否直接开启投影仪而无需按 电源 或 ON （当投影仪处于待机模式并检测到 5V 电源的 VGA 信息或 HDMI 信号时）。 自动关机 如果一段时间后没有检测到任何输入信号，投影仪将自动关闭。有关详情，请参见第 55 页的“设置自动关机”。 快速冷却 启用或禁用快速冷却功能。选择 开启 启用该功能，投影仪冷却时间将从一般的 90 秒钟持续时间缩短至约 15 秒钟。  仅当 立即重启 处于关闭状态时此功能才可用。 立即重启 选择 打开 ，可让您在关闭投影仪之后的 90 秒内立即重启投影仪。 画面关闭计时器 设置当空屏功能激活时屏幕的空白时间，一旦超过该时间，投影仪将恢复投影图像。有关详情，请参见第 42 页的“隐藏图像”。 休眠计时器 设置自动关机的计时器。
	面板按键锁定		禁用或启用除投影仪上的  电源 和遥控器按键以外的所有面板按键功能。有关详情，请参见第 42 页的“锁定控制键”。
	背景色		设置投影仪的背景颜色。
	开机画面		让您选择投影仪启动时屏幕上显示的标志。

功能		描述
5. 系统设置：高级菜单	高海拔模式	高海拔地区中进行操作的模式。有关详情，请参见第 43 页的“在高海拔环境下工作”。
	音频设置	有关详情，请参见第 43 页的“调节声音”。
	灯泡设置	灯泡模式 有关详情，请参见第 55 页的“设置灯泡模式”。 复位灯泡计时器 有关详情，请参见第 59 页的“复位灯泡计时器”。 灯泡计时器 有关如何计算灯泡使用总时间的详细信息，请参见第 55 页的“计算灯泡使用时间”。
	安全设置	有关详情，请参见第 34 页的“使用密码功能”。
	波特率	选择与您的电脑相同的波特率，以便能使用合适的 RS-232 线缆连接投影仪、更新或下载投影仪的固件。此功能仅供专业维修人员使用。
	测试画面	有关详情，请参见第 44 页的“显示测试画面”。
	隐藏式字幕	启用隐藏式字幕 当所选输入信号载有隐藏字幕时，选择打开激活该功能。 字幕：有隐藏式字幕（在电视列表中通常标为“CC”）的电视节目和视频的对话、解说和音效的屏幕显示。 字幕版本 选择首选隐藏字幕模式。要查看字幕，选择隐藏式字幕 1、隐藏式字幕 2、隐藏式字幕 3 或隐藏式字幕 4（隐藏式字幕 1 以您所在地区的主要语言显示字幕）。
	待机设置	MHL 充电 选择打开启用该功能。只要投影仪接上电源，投影仪将自动对连接的 MHL 兼容智能设备进行充电。 音频通过 当投影仪处于待机模式下，且相应插口正确连接到设备时，可播放声音。按 ◀/▶ 可选择希望使用的信号源。有关如何连接的信息请参见第 19 页的“连接”。  如果启用此功能，待机时消耗的电能会略有增加。
	复位所有设置	将所有设置恢复为出厂预设值。  以下设置仍将保留：用户 1、用户 2、色彩空间转换、投影仪安装、高海拔模式、安全设置、波特率和 HDMI Equalizer。

功能		描述
6. 信息菜单	当前系统状态	信号源 显示当前的信号源。
		图像模式 显示在 图片 菜单中选择的模式。
		灯泡模式 显示当前灯泡模式。
		分辨率 显示输入信号的自然分辨率。
		3D 格式 显示当前 3D 模式。
		色彩系统 显示输入系统制式。
		灯泡使用时间 显示灯泡已经使用的时间。
		固件版本 显示投影仪的固件版本。

维护

维护投影仪

投影仪需要维护。您需要做的定期保养就是保持镜头和外壳的清洁。

请勿拆卸投影仪的任何零件，灯泡除外。如果需要更换其它零部件，请与经销商联系。

清洁镜头

您可在发觉镜头表面有污点或灰尘时清洁镜头。请在清洁镜头前确认投影仪关闭并完全冷却。

- 使用压缩空气罐来清除灰尘。
- 如果有灰尘或污点，用拭镜纸或湿软布沾些清洁剂轻轻擦拭镜头表面。
- 请勿使用任何类型的磨砂百洁布、碱性 / 酸性清洁剂、去污粉或挥发性溶剂，例如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用这类物质或长时间接触橡胶或乙烯物质会对投影仪表面和箱体材料造成损坏。

清洁投影仪外壳

清洁外壳之前，请依照第 44 页的“关闭投影仪”所述的正确关机程序关闭投影仪并拔掉电源线。

- 要除去污垢或灰尘，请使用柔软、不起毛的布料擦拭外壳。
- 要去除牢固的污垢或斑点，可用水和中性 PH 值的清洁剂沾湿软布。然后擦拭外壳。

 请勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。这些物质会损坏外壳。

存储投影仪

如果您需要长期贮藏投影仪，请按以下说明操作：

- 确存储区域的温度和湿度在适合投影仪的建议范围内。请参见第 62 页的“规格”或咨询经销商有关范围的内容。
- 缩回调节器支脚。
- 取出遥控器中的电池。
- 使用投影仪原有的包装或同等物质包装投影仪。

运输投影仪

建议您使用投影仪的原有包装或同等物质装运投影仪。

灯泡信息

计算灯泡使用时间

当投影仪在工作时，将由内置的计时器自动计算灯泡使用的持续时间（以小时为单位）。

总（等效）灯泡使用时间 = $2.4 \times (\text{正常模式时使用的小时数}) + 1.5 \times (\text{省电模式中使用的小时数}) + 1.0 \times (\text{SmartEco 模式中使用的小时数})$

获取灯泡使用时间信息：

- 1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 选择**系统设置：高级菜单**。
- 2. 按 **▼** 选择**灯泡设置**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**灯泡设置**页面。
- 3. 菜单中将显示**灯泡计时器**信息。
- 4. 要退出菜单，按 **MENU/EXIT**。

您也可从**信息**菜单中查看灯泡使用时间的信息。

延长灯泡使用寿命

投影仪灯泡属于易耗品，正常使用的情况下可用 3000 至 4000 小时。要延长灯泡的使用寿命，您可在 OSD 菜单中进行下列设置。

• 设置灯泡模式

将投影仪设置为**省电**或 **SmartEco** 模式可延长灯泡使用寿命。要进行此操作，进入**系统设置：高级 > 灯泡设置 > 灯泡模式**菜单，按 **◀/▶**。

灯泡模式	描述
正常	提供全部灯泡亮度
省电	降低亮度，延长灯泡使用寿命并减少风扇噪音
SmartEco	根据内容的亮度水平，自动调整灯泡功率

• 设置自动关机

此功能让投影仪在设定时间后没有检测到任何输入信号时自动关机，避免对灯泡使用寿命造成不必要的浪费。

要设置**自动关机**模式，进入**系统设置：基本 > 操作设置 > 自动关机**菜单，按 **◀/▶**。如果预设时间长度不适用于您的演示，选择**无效**。投影仪在一定时间过后不会自动关闭。

更换灯泡的时间

当**灯泡指示灯**亮红灯或显示需更换灯泡的信息时，请安装新灯泡或咨询经销商。旧灯泡可能会造成投影仪故障，在某些情况下，灯泡可能会爆裂。

要更换灯泡，请访问 <http://www.BenQ.com>。

⚠ 如果灯泡温度过高，**LAMP（灯泡）指示灯**和 **TEMP（温度）警告灯**将亮起。关闭电源并让投影仪冷却 45 分钟。如果重新打开电源后，**LAMP（灯泡指示灯）**或 **TEMP（温度警告灯）**仍亮起，请咨询经销商。有关详情，请参见第 60 页的“**指示灯**”。

以下灯泡警告信息将提醒您更换灯泡。

状态	消息
为获得最佳性能，请安装新灯泡。如果投影仪在 省电模式 下正常运行（请参见第 55 页的“ 计算灯泡使用时间 ”），您可继续操作投影仪，直至出现下一小时灯泡警告。 按 MODE/ENTER 可退出该信息。	注意  请订购替换灯泡 等效灯泡使用时间大于 XXXX 小时 请在 www.BenQ.com 网站上订购新灯泡 确定
强烈建议您在这个时候更换灯泡。灯泡为消耗品，会随着使用时间的增加，灯泡亮度会变暗。这是灯泡的正常现象。一旦您发现亮度大幅下降，可随时更换灯泡。 按 MODE/ENTER 可退出该信息。	注意  请尽快更换灯泡 等效灯泡使用时间大于 XXXX 小时 请在 www.BenQ.com 网站上订购新灯泡 确定
必须更换灯泡，投影仪才能正常工作。 按 MODE/ENTER 可退出该信息。	注意  请立即更换灯泡 等效灯泡使用时间大于 XXXX 小时 请在 www.BenQ.com 网站上订购新灯泡 确定 注意  超过灯泡使用时间 更换灯泡（参阅用户手册） 然后将灯泡计时器复位 请在 www.BenQ.com 网站上订购新灯泡 确定


📖 上述信息中出现的“XXXX”数字取决于不同的型号。

更换灯泡

- ⚠ • 为降低触电风险，更换灯泡前务必先关闭投影仪并拔掉电源线。
- 为降低严重灼伤的风险，在更换灯泡前至少让投影仪冷却 45 分钟。
- 为降低手指受伤和内部组件损坏的风险，请小心取下尖锐的灯泡玻璃碎片。
- 为降低因触摸镜头而导致手指受伤的风险和 / 或影响图像质量，请勿在取下灯泡后触及空的灯泡舱。
- 此灯泡含有水银。请参见当地的危险废弃物条例，并按正确的方式处理此灯泡。
- 为确保投影仪发挥最优性能，建议您购买合格的投影仪灯泡进行更换。
- 如果要为吊装的投影仪更换灯泡，灯泡插口下方务必不能站人，以免灯泡破裂对人眼造成伤害。
- 在处理破碎的灯泡时，确保有良好的通风环境。我们建议您使用口罩、防护眼镜、护目镜或防护面罩，并穿防护服（如手套）。


1. 关闭电源，然后从墙壁插座拔掉投影仪电源线。如果灯泡是热的，请等待约 45 分钟直至灯泡冷却，以免灼伤。

2. 拧开投影仪侧面固定灯罩的螺丝，直到灯罩松开。

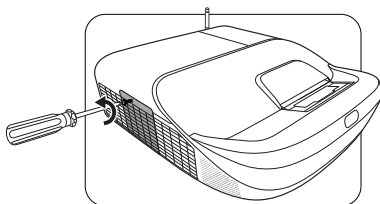


3. 从投影仪上取下灯罩。

- ⚠ • 请勿在未装上灯罩的情况下打开电源。
- 请勿将手指插入灯泡和投影仪之间。投影仪内部的尖锐边缘可能会导致划伤。



4. 松开固定灯泡的螺丝。
5. 提起把手，使其立起。




6. 使用把手慢慢地将灯泡拉出投影仪。




太快拔出灯泡可能会使灯泡破裂，并且破碎的玻璃会掉进投影仪内。

- 请勿将灯泡放置在可能会溅到水、小孩可以触摸到或接近易燃材料的位置。
- 取下灯泡后，请勿将手插入投影仪中。如果触碰到内部的光学组件，可能会导致颜色不均匀和投影图像失真。



7. 如图所示，插入新灯泡。将灯泡接口和 2 个尖端对象投影仪并将灯泡推入锁定位置。




8. 拧紧固定灯泡的螺丝。

9. 确认把手完全放平并锁到位。




螺丝松动可能会造成接触不良，从而导致投影仪故障。

- 请勿将螺丝拧得过紧。



10. 将灯罩放回到投影仪上。




11. 拧紧固定灯罩的螺丝。



螺丝松动可能会造成接触不良，从而导致投影仪故障。

- 请勿将螺丝拧得过紧。



12. 连接电源，重新启动投影仪。



请勿在未装上灯罩的情况下打开电源。

复位灯泡计时器

13. 显示启动标志后，打开屏显 (OSD) 菜单。进入**系统设置：高级 > 灯泡设置**菜单。按 **MODE/ENTER**。显示**灯泡设置**页面。选择**复位灯泡计时器**。将显示一则警告信息，询问您是否要复位灯泡计时器。选中**复位**，然后按 **MODE/ENTER**。灯泡时间将归零。

 如果不是新灯泡或未更换灯泡，请勿归零，否则可能会损坏投影仪。

指示灯

灯光			状态和说明
POWER 	TEMP 	LAMP 	
电源事件			
橙色	关闭	关闭	待机模式
绿色 闪烁	关闭	关闭	打开电源
绿色	关闭	关闭	正常工作
橙色 闪烁	关闭	关闭	正常关机冷却
红色 闪烁	红色 闪烁	红色 闪烁	下载
绿色	关闭	红色	CW 启动失败
绿色 闪烁	绿色 闪烁	绿色 闪烁	计数器关闭失败（数据中止）
红色	关闭	红色	计数器重置失败（仅限视频投影仪）
灯泡事件			
关闭	关闭	红色	正常操作中灯泡 1 错误
关闭	关闭	橙色 闪烁	灯泡未点亮
绿色	关闭	橙色	灯泡寿命耗尽
热事件			
红色	红色	关闭	风扇 1 错误（实际风扇速度超出所需速度）
红色	红色 闪烁	关闭	风扇 2 错误（实际风扇速度超出所需速度）
红色	绿色	关闭	风扇 3 错误（实际风扇速度超出所需速度）
红色	绿色 闪烁	关闭	风扇 4 错误（实际风扇速度超出所需速度）
绿色	红色	关闭	温度 1 错误（超出温度上限）

故障排除

⑦ 投影仪不开机

原因	解决办法
电源线未通电。	将电源线插入投影仪上的交流电插口，另一端插入电源插座。如果电源插座有开关，确保开关已开启。
试图在冷却过程中再次打开投影仪。	请等待，直至冷却过程结束。

⑦ 无图像

原因	解决办法
视频信号源未打开或连接错误。	打开视频信号源并检查信号线缆是否连接正确。
投影仪未与输入信号设备正确连接。	检查连接。
未正确选择输入信号。	通过投影仪或遥控器上的 信号源 (SOURCE) 键选择正确的输入信号源。
镜头盖仍关闭。	打开镜头盖。

⑦ 图像模糊

原因	解决办法
投影镜头未准确聚焦。	使用调焦圈调节镜头的焦距。
投影仪未准确对准屏幕。	调节投影角度和方向，必要时调节投影仪高度。
镜头盖仍关闭。	打开镜头盖。

⑦ 遥控器失效

原因	解决办法
电池电量不足。	更换新电池。
遥控器和投影仪之间有障碍物。	移开障碍物。
您离投影仪太远。	距离投影仪不超过 8 米（26 英尺）。

⑦ 密码不正确

原因	解决办法
您忘记了密码。	详情请参见第 35 页的“进入密码恢复程序”。

规格

投影仪规格

 所有规格如有更改，恕不另行通知。

光学

分辨率

1280 x 800 WXGA

显示系统

1-CHIP DMD

镜头

F = 2.4、f = 3.35 毫米

灯泡

240 W 灯泡

电气

电源

AC 100–240 V，3.9 A，50–60 Hz
(自动)

功耗

410 W (最大)；< 0.5 W (待机)

机械

重量

6.1 千克 (13.4 磅)

输出端子

扬声器

(立体声) 10 W x 2

音频信号输出

PC 音频插孔 x 1

控制

USB

Type-A 电源 5 V / 1.5 A

Type Mini-B (维修下载)

RS-232 串口控制

9 针 x 1

红外线接收器 x 1

输入端子

电脑输入

RGB 输入

D-Sub 15- 针 (母) x 2

视频信号输入

视频

RCA 插口 x 1

SD/HDTV 信号输入

模拟 - 分量 RCA 插口 x 3
(通过 RGB 输入)

数字 - HDMI/MHL x 1

音频信号输入

音频输入

RCA 音频插口 (左 / 右) x 2

PC 音频插口 x 2

USB Type-A x 2 (适用于 U 盘、鼠标、键盘)

环境要求

工作温度

海平面时 0°C–40°C

工作相对湿度

10%–90% (无冷凝)

操作高度

0°C–35°C 时 0–1499 米

0°C–30°C 时 1500–2000 米
(高海拔模式开启)

时序表

支持的 PC 输入时序

分辨率	模式	垂直频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	像素频率 (MHz)
640 x 480	VGA_60*	59.940	31.469	25.175
	VGA_72	72.809	37.861	31.500
	VGA_75	75.000	37.500	31.500
	VGA_85	85.008	43.269	36.000
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221
800 x 600	SVGA_60*	60.317	37.879	40.000
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000
	SVGA_75	75.000	46.875	49.500
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250
	SVGA_120** (Reduce Blanking)	119.854	77.425	83.000
1024 x 768	XGA_60*	60.004	48.363	65.000
	XGA_70	70.069	56.476	75.000
	XGA_75	75.029	60.023	78.750
	XGA_85	84.997	68.667	94.500
	XGA_120** (Reduce Blanking)	119.989	97.551	115.5
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108
1024 x 576	BenQ Notebook_timing	60.0	35.820	46.966
1024 x 600	BenQ Notebook_timing	64.995	41.467	51.419
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45.000	74.250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59.87	47.776	79.5
1280 x 800	WXGA_60*	59.810	49.702	83.500
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500
	WXGA_85	84.880	71.554	122.500
	WXGA_120** (Reduce Blanking)	119.909	101.563	146.25
1280 x 1024	SXGA_60***	60.020	63.981	108.000
	SXGA_75	75.025	79.976	135.000
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500
1280 x 960	1280 x 960_60***	60.000	60.000	108.000
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60.015	47.712	85.5
1400 x 1050	SXGA+_60***	59.978	65.317	121.750
1440 x 900	WXGA+_60***	59.887	55.935	106.500
1600 x 1200	UXGA***	60.000	75.000	162.000
640 x 480@67 Hz	MAC13	66.667	35.000	30.240
832 x 624@75 Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280
1024 x 768@75 Hz	MAC19	74.93	60.241	80.000
1152 x 870@75 Hz	MAC21	75.060	68.680	100.000



* 支持帧顺序、从上向下和并排格式的 3D 信号时序。

** 支持帧顺序格式的 3D 信号时序。

*** 支持从上向下和并排格式的 3D 信号时序。

- 由于 EDID 文件和 VGA 显卡的限制，可能不支持上面显示的分辨率。可能部分时序无法选择。

支持的 HDMI (HDCP) 输入时序

分辨率	模式	垂直频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	像素频率 (MHz)
640 x 480	VGA_60*	59.940	31.469	25.175
	VGA_72	72.809	37.861	31.500
	VGA_75	75.000	37.500	31.500
	VGA_85	85.008	43.269	36.000
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221
800 x 600	SVGA_60*	60.317	37.879	40.000
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000
	SVGA_75	75.000	46.875	49.500
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250
	SVGA_120** (Reduce Blanking)	119.854	77.425	83.000
1024 x 768	XGA_60*	60.004	48.363	65.000
	XGA_70	70.069	56.476	75.000
	XGA_75	75.029	60.023	78.750
	XGA_85	84.997	68.667	94.500
	XGA_120** (Reduce Blanking)	119.989	97.551	115.5
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108
1280 x 768	1280 x 768_60*	59.87	47.776	79.5
1024 x 576@60 Hz	BenQ Notebook Timing	60.00	35.820	46.996
1024 x 600@65 Hz	BenQ Notebook Timing	64.995	41.467	51.419
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45.000	74.250
1280 x 768	1280 x 768_60*	59.870	47.776	79.5
1280 x 800	WXGA_60*	59.810	49.702	83.500
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500
	WXGA_85	84.880	71.554	122.500
	WXGA_120** (Reduce Blanking)	119.909	101.563	146.25
1280 x 1024	SXGA_60***	60.020	63.981	108.000
	SXGA_75	75.025	79.976	135.000
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500
1280 x 960	1280 x 960_60***	60.000	60.000	108
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500
1360 x 768	1360 x 768_60***	60.015	47.712	85.500
1440 x 900	WXGA+_60***	59.887	55.935	106.500
1400 x 1050	SXGA+_60***	59.978	65.317	121.750
1600 x 1200	UXGA***	60.000	75.000	162.000
1920 x 1080@60 Hz	1920 x 1080_60 (Reduce Blanking)	60	67.5	148.5
1920 x 1200	1920 x 1200_60*** (Reduce Blanking)	59.950	74.038	154.0000
640 x 480@67 Hz	MAC13	66.667	35.000	30.240
832 x 624@75 Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280
1024 x 768@75 Hz	MAC19	75.020	60.241	80.000
1152 x 870@75 Hz	MAC21	75.06	68.68	100.00



- * 支持**帧顺序**、**从上向下**和**并排**格式的 3D 信号时序。
 - ** 支持**帧顺序**格式的 3D 信号时序。
 - *** 支持**从上向下**和**并排**格式的 3D 信号时序。
- 由于 EDID 文件和 VGA 显卡的限制，可能不支持上面显示的分辨率。可能部分时序无法选择。

时序	分辨率	垂直频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	像素频率 (MHz)
480i*	720 x 480	59.94	15.73	27
480p*	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 x 576	50	15.63	27
576p	720 x 576	50	31.25	27
720/50p**	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p***	1280 x 720	60	45.00	74.25
1080/50j****	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60j****	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/24P**	1920 x 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25
1080/50P*****	1920 x 1080	50	56.25	148.5
1080/60P*****	1920 x 1080	60	67.5	148.5



- * 支持**帧顺序**格式的 3D 信号时序。
 - ** 支持**从上向下**、**帧封装**和**并排**格式的 3D 信号时序。
 - *** 支持**帧顺序**、**从上向下**、**帧封装**和**并排**格式的 3D 信号时序。
 - **** 支持**并排**格式的 3D 信号时序。
 - ***** 支持**从上向下**格式的 3D 信号时序。

支持的 MHL 输入时序

时序	分辨率	垂直频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	像素频率 (MHz)
480i	720 (1440) x 480	59.94	15.73	27
480p	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 (1440) x 576	50	15.63	27
576p	720 x 576	50	31.25	27
720/50p	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p	1280 x 720	60	45.00	74.25
1080/50i	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25

支持对分量 -YPbPr 输入信号时序

时序	分辨率	垂直频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	像素频率 (MHz)
480i*	720 x 480	59.94	15.73	13.5
480p*	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 x 576	50	15.63	13.5
576p	720 x 576	50	31.25	27
720/50p	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p*	1280 x 720	60	45.00	74.25
1080/50i	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25
1080/50P	1920 x 1080	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 x 1080	60	67.5	148.5



* 支持帧顺序格式的 3D 信号时序。

- 显示 60 Hz 的 1080i(1125i) 或 50 Hz 的 1080i(1125i) 信号可能会产生轻微的图像抖动。

支持视频输入信号时序

视频模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	彩色副载波频率 (MHz)
NTSC*	15.73	60	3.58
PAL	15.63	50	4.43
SECAM	15.63	50	4.25 或 4.41
PAL-M	15.73	60	3.58
PAL-N	15.63	50	3.58
PAL-60	15.73	60	4.43
NTSC4.43	15.73	60	4.43



* 支持帧顺序格式的 3D 信号时序。

保修及版权信息

有限保修

在正常使用和存放情况下，BenQ 对本产品的任何材料和工艺缺陷提供保修。

要求保修时必须提供有效三包卡和有效发票。如果在保修期内发现本产品有缺陷，BenQ 唯一的义务和针对您的独家补救办法是更换任何有缺陷的部件（包括劳务费）。当您购买的产品有任何缺陷时应立即通知经销商，以获得保修服务。

重要事项：如果客户未按照 BenQ 的书面用法说明使用本产品，将不适用上述保修。尤其是环境湿度必须介于 10% 和 90% 之间、温度介于 0°C 和 35°C 之间、海拔高度低于 2000 米，以及避免在多灰尘的环境下操作本投影仪。本保修授予您特定的法律权利，您可能还享有其它权利，具体取决于您所在的国家。

有关其它信息，请访问 www.BenQ.com。

版权

明基电通股份有限公司 (BenQ) 版权所有 2015。保留所有权利。未经明基电通信息技术有限公司事先书面许可，不得以任何形式或方式，包括电子、机械、磁性、光学、化学、手写或其它方式，对本手册的任何部分进行复制、传输、转译、储存于检索系统或翻译成任何文字或电脑语言。

免责声明

明基电通信息技术有限公司未对本手册中的任何内容作出任何明示或暗示的陈述或保证，尤其对适销性或针对特定用途的适用性不提供任何保证。此外，明基电通信息技术有限公司保留修订本手册和随时修改本手册内容的权利，无需通知任何人。

*DLP、Digital Micromirror Device 和 DMD 为 Texas Instruments 之商标。其它则分别为其各自公司或组织的版权。

专利

请进入 <http://patmarking.benq.com/> 以了解 BenQ 投影仪专利范围的详情。