ninebot Kids Bike

儿童自行车使用说明书


目录

1. 产品概述 ---- 01
2. 产品清单 ---- 02
3. 安装前准备 ---- 03
4. 整车组装 ---- 04
5. 安全事项 ---- 09
6. 参数表 ---- 10
7. 日常维护 ---- 11
8. 商标与法律声明 ---- 11
9. 售后服务政策 ---- 12

1 产品概述


感谢您选购Ninebot Kids Bike 儿童自行车，本产品分别有14英寸和16英寸两种尺寸，请根据骑行儿童的实际身高来选择合适的产品。

14英寸儿童自行车，适用于腿内侧高度超过40cm的儿童（Age 4-6）。
建议使用身高：90-120 cm




* 两腿张开与肩同宽,腿内侧高度大于40cm。

16英寸儿童自行车，适用于腿内侧高度超过55cm的儿童（Age 5-8）。
建议使用身高：105-135 cm




* 两腿张开与肩同宽,腿内侧高度大于55cm。

2 产品清单

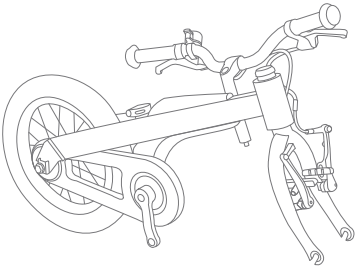

儿童自行车（主体部分）



前轮



辅助轮 X2



鞍座




多功能工具



前反光片



立管保护盖



脚踏 X2



螺母盖 X4




后反光片

在打开车辆包装时，请检查以上物品是否齐全完好。如有部件缺失，请联系经销商或官方售后。

注：每款车架都有单独的编号。常用配件：外胎、内胎、车闸的闸皮。

3 安装前准备

从配件盒中取出工具：



15mm开口扳手（锁紧脚踏和前后轮螺丝）。

6mm内六角（锁车把立杆螺丝）。

5mm内六角和十字螺丝刀组合工具，可取下（锁座杆螺丝和前后反光片支架以及车铃）。

自行车常规螺丝扭力标准:

名称	规格	扭力
把横管与把立管	M5	6N.m
	M6	10N.m
	M8	15N.m
把立管与前叉立管	M6	10N.m
	M8	18N.m
鞍管与中立管	M6	10N.m
	M8	15N.m
前轮	M3/8″	18N.m
后轮	M3/8″	30N.m
曲柄	M8	25N.m
	M10	35N.m
刹把	M5	4N.m
	M6	6N.m
脚踏	M9/16″	30N.m


4 整车组装

本产品必须由成年人进行组装、调节。安装过程中，所有螺丝、螺母必须拧紧。

强烈建议扫描左侧二维码观看完整安装及调整视频。

简易安装说明：

1. 鞍座组安装




1.将后反光片按如图所示方式安装在座管上，并拧紧螺丝。


2.将座管插入车架中管，调节至适合骑行者的身高，（最小插入深度以看不见安全标记为准）。

3.调整鞍座的方向及角度，合适后拧紧螺丝（旋紧扭力不小于15N.m）。

2. 车把组安装





旋转把立管，调整两条刹车线如左图所示，保持二者不相互缠绕。将把立管插入前叉立管中，调节插入深度至适合骑行者的身高位置（插入深度以看不见安全标记为准），然后紧固吊紧螺杆（旋紧吊紧螺杆扭力不小于18N.m）。



刹车线不能相互缠绕


3. 车把手调节






拧松调节螺丝，旋转车把，对准图示刻度线，再拧紧调节螺丝。


4. 刹把调节






拧松调节螺丝，旋转刹把，如图左侧所示对准刻度线，然后拧紧调节螺丝（上图仅以一侧刹把为例，另一侧请采取同样操作调节）。


5. 安装立管保护罩



6. 前反光片安装





7. 翻转车体




为了确保车子倒置稳固，刹把手和车铃不得与地面接触

8. 安装前轮







安装时注意前轮方向，胎纹箭头所指方向为前轮向前转动方向。若胎纹箭头与标签指示方向发生矛盾，请以胎纹方向为准。




9. 翻转车体

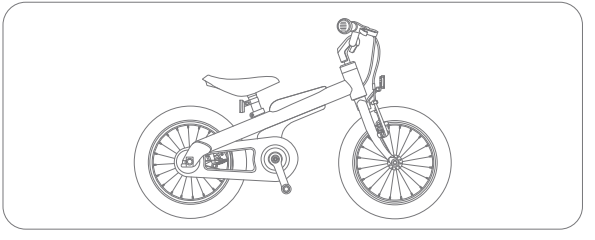


10. 辅助轮安装



11. 装 V 刹

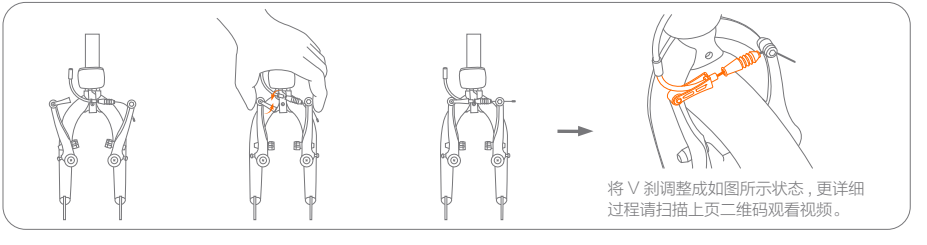


12. 刹车线微调



初始状态的微调螺丝螺母。




如图旋转微调螺母，使微调螺丝螺母整体同步外移2-3mm。



如图反方向旋转微调螺母至初始状态。

13. 调整刹车臂幅度



以左侧刹车臂为例，若回弹幅度小，则拧紧图示十字螺丝，增大左刹车臂弹簧回弹力。

同时可以拧松右侧刹车臂十字调节螺丝，减小右侧刹车臂弹簧回弹力。

按照上述说明操作，直至左右刹车回弹幅度一致。

14. 调整车铃角度




调整车铃至图示位置，并拧紧底部十字螺丝。


15. 右脚踏安装



16. 左脚踏安装



17. 调整刹车




V 刹调整：

如果闸皮与轮圈距离较大则旋松螺母 A，将闸皮调整至合适间隙，再旋紧螺母 A 即可。


抱刹调整：

松开螺母B。拉紧（增强刹车力度）或放松（减弱刹车力度）刹线钢绳。保持钢绳位置，拧紧螺母A。

出厂时，刹车已调整至合适的制动状态，如需调整，建议前往维修站点，不建议个人调整。



完成组装后，整车如下图所示（附各部件解析）

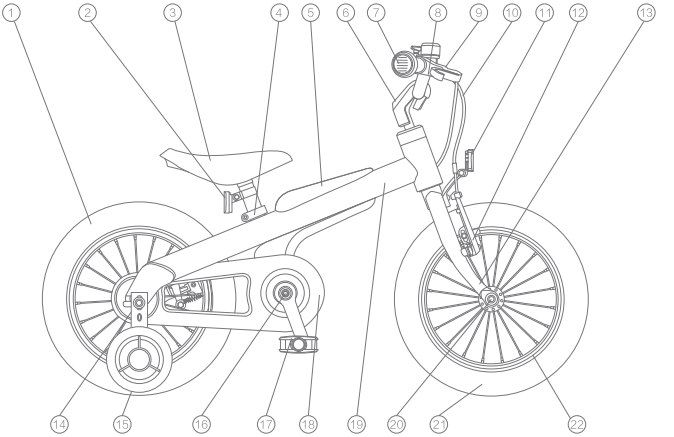

1 后轮
2 后反光片
3 鞍座
4 座管夹
5 车架保护盖
6 立管保护盖
7 手握
8 车把立管组件
9 刹把
10 刹车线
11 前反光片
12 前刹
13 前叉
14 后螺母盖
15 辅助轮组件
16 齿盘曲柄
17 脚踏
18 链罩
19 车架
20 前螺母盖
21 前轮
22 车圈安全线

5 安全事项

- 在使用本产品前请仔细阅读说明书，并严格按照说明书进行操作和安装，以避免不正确的安装导致儿童受伤或车辆毁损。本产品必须由成年人进行组装、调节，须安装全部辅助轮并不得拆卸。
- 儿童在骑行本产品时，必须在成年人全程看护下进行，成年人不得离开并保持在安全距离内，防止意外发生。
- 儿童骑行本产品时，需佩戴安全帽，并建议佩戴护腕，护膝等护具。
- 本包装内含螺丝等微小车辆零部件，请务必照顾好儿童，避免儿童误食。
- 本产品属于儿童玩具，不具有交通工具的属性，禁止在公路、街道、人行道或人群密集的地方骑行。
- 应在平坦的路面骑行，避免在颠簸路面、湿滑路面、坑洞、下水道口、楼梯、雪地、水边、火炉、花坛、伸缩缝、施工路面、碎片和其他障碍物环境中骑行，成人在儿童骑行中应随时观察来往车辆并及时避让，尽量使儿童保持较慢的骑行速度，骑行过快容易发生车辆失控，儿童摔伤等事故。
- 在恶劣的天气，能见度低的情况下尽量避免骑行。
- 不要在产品手把上悬挂装饰物、重物等影响视线、影响车辆平衡的物品。
- 在每次骑行前，成人需检查轮胎的气压（240-310KPa），刹线的松紧，螺丝螺母螺栓及其他锁紧配件是否锁紧，确认没有松动的零部件等，详见“日常维护”。
- 车辆骑行过程中，应避免紧急刹车，否则可能导致翻车，发生人身损伤。
- 车辆骑行过程中，应避免儿童将手脚伸入滚动的车轮中。
- 为避免引起窒息等危险，请将塑料袋、包装袋远离儿童放置，切勿让儿童接触塑料袋，包装袋。
- 定期检查刹车、轮胎和气压，以及车把。
- 链条脱落：先检查链条松紧，过松时，则先将后轴螺母旋松，使后轮后移，把链条适当拉紧；另外应检查链轮的摆动是否太大，链轮如果不平，可用木锤敲击调整。
- 自行车转动部件应经常加黄油保持润滑，以延长使用寿命。
- 座管与把立必须装在安全标记以内。

6 参数表

项 目	N1KB14	N1KB16
产品分类	14 寸	16 寸
产品尺寸 (mm)	1000 × 480 × 650	1135 × 535 × 735
产品净重 (kg)	8.8 ± 0.2	10.8 ± 0.2
最高载重 (kg)	30	30
刹车系统	前 V 刹；后抱刹	前 V 刹；后抱刹
车架材质	铝合金	铝合金
前叉材质	高碳钢	高碳钢
轮组规格	辐条轮，充气胎	辐条轮，充气胎
传动系统	铁制分体式曲柄牙盘组	铁制分体式曲柄牙盘组
辅助轮	塑胶轮	塑胶轮
脚踏	有珠塑料脚踏	有珠塑料脚踏
鞍座	PU 发泡座垫，PVC 皮面	PU 发泡座垫，PVC 皮面
车把	钢	钢
中轴	6 件分体式中轴	6 件分体式中轴
立管	铝头立管	铝头立管

7 日常维护

本产品出厂前，各个部件均调试完毕，但随着日常使用以及部件的磨损，需要做相应的维护。

1. 每次使用前需确保整车各部件无松动，并检查车轮、曲柄传动部件是否正常运转。
2. 自行车链条需经常加润滑油，以延长使用寿命。每半年请到专业车店全车拆洗一次，转动部位增加润滑油。
3. 前后轮如出现螺母松动，可直接用配送工具拧紧。
4. 损耗零件：
   车胎（内胎），轮组，刹车线，链条，飞轮，手握，刹车块。
5. 当车圈安全线凹槽磨损至与其两侧轮毂面水平或者接近水平，致使安全线不明显，则需更换轮毂。

零件必须到专业车店进行更换。

8 商标与法律声明

Ninebot 和 ninebot Kids Bike 是纳恩博（天津）科技有限公司的注册商标或商标。

© 2017 纳恩博（北京）科技有限公司保留一切权利。

本手册在印刷时已经尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但是由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与您购买的产品有不符之处，请登录到纳恩博（天津）科技有限公司官方网站 http://www.ninebot.cn 查询最新产品手册以及商标信息。

制造商：纳恩博（天津）科技有限公司
制造商地址：天津市武清区汽车产业园天瑞路 3 号 14 幢

执行标准：GB 14746-2006《儿童自行车安全要求》

9 售后服务政策

儿童自行车产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

- 儿童自行车自用户签收之次日起7天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或维修，需凭有效的购车凭证办理。

- 儿童自行车自用户签收之次日起15天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择换货或维修，其中赠品和配件等不在换货范围内。

- 7天无理由退货仅适用于纳恩博官网、纳恩博天猫旗舰店和纳恩博京东旗舰店等官方电商平台销售的商品。7 天无理由退货产生的物流费用由消费者承担。7天“无理由”退货需要满足以下两种情况之一：

  1、商品在收到之后未开封，包装及车体完好无损；

  2、商品收到已开封，但未组装，车体及所有相关附（配）件（如保修卡、配件等）齐全且完好无损，无任何使用痕迹，不影响产品的二次销售，经由Ninebot售后最终确认符合后可以进行7天无理由退货。具体标准咨询客服（400－607－0001）。

- 保修期依次以购车发票、Ninebot官方电商平台订单号、或Ninebot公司系统记录日期进行保修。（电商平台可以客户签收日期次日为起保日期）。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱15天。

商品保修政策见下表：

序号	保修内容	保修时间
1	车架、前叉、立管、“一”型车手、前叉组件、坐垫、后轮组件、前轮组件、齿盘、曲柄、中轴组件、五通碗、链条	1年

保修方式为远程支持。

二、非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；
- 未按《使用说明书》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏；
- 因人为原因造成的损坏（包括但不限于车辆撞击、跌落、外观件正常使用造成的痕迹与损伤等）；
- 如将本产品长期雨淋导致老化及功能失效的；

三、退换货政策

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退货	7天	国家法律规定的功能性或商品质量问题	经由Ninebot公司或授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题。	依次以购车发票、官方电商平台订单号、Ninebot公司系统记录日期起
换货	15天	国家法律规定的功能性或商品质量问题	经由Ninebot公司或授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题。	依次以购车发票、官方电商平台订单号、Ninebot公司系统记录日期起

备注：客户退换货需提前与销售方进行沟通申请，如有疑问可咨询官方服务电话 4006070001 转 9。