

JYS-609 九阳豆浆机操作手册

1. 设备操作步骤



**第一步：将纯净水装机器上方
自吸泵水管插入纯净水桶**



第二步：拿出料盒，进行豆料添加/料盒安装或




第三步：按下机器右侧的开关按键




第四步：放好纸杯，触摸对应制浆按键


2. 料盒清洗拆装




1.1、拔出出口盖



1.2、取下后衬套




1.3、拔出搅拌轮



1.4、推出推粉轴

3. 日常清理维护

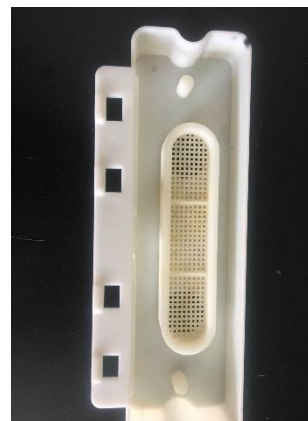

关机前将出料口、料斗上盖、料斗、集粉盒、余水盒清洗干净

4. 单独清洗键使用



长按清洗键三秒
再按相应制浆键

5. 屏幕显示 F1 (机器缺水)

处理方法： 1.水桶水用完，关机并重新加水（下图左）

2.自动进水阀或自吸泵，进水管折住，疏通水管（下图中）

3.浮球占脏东西，用干净布擦一下浮球（下图右）



桶未放置到位



自吸泵管子折住



浮球卡住

6. 屏幕显示 F4/F8 (需购买豆料，请联系服务商)

处理方法：显示 F4 可制浆次数小于 200 杯，显示 F8 可制浆次数用完，及时充值