1 - Aplicação

Esta interface possibilita a utilização do amplificador original de fábrica na instalação de um novo aparelho de som ex: DVD, MP3, Multímidia e etc.

Veículos Compatíveis:

Hyundai: IX35 e Sonata

Kia: Sportage

2 – Instalação da Interface

Atenção: Faça toda à instalação com a interface desconectada.

Siga todos os passos abaixo para instalar a interface corretamente.

Primeiro: Ligue o fio preto da interface ao negativo.

Segundo: Ligue o fio amarelo da interface ao positivo constante.

Terceiro: Ligue o fio marrom da interface à saída Remote do rádio.

Quarto: Ligue os fios azul, vermelho, branco e verde da interface de acordo com o *item 4*.

Quinto: Ligue a entrada RCA da interface à uma sáida RCA do rádio.

3 – Descrição das Conexões

Fio Preto – Negativo

Fio Amarelo – Positivo Constante

Fio Marrom – Entrada Remote


Fios Azul e Vermelho – Rede CAN Bus

Fios Verde e Branco – Saída de Áudio Digital


Cabo RCA – Entrada RCA

4 – Conexão no Carro

HYUNDAI IX35 e SONATA

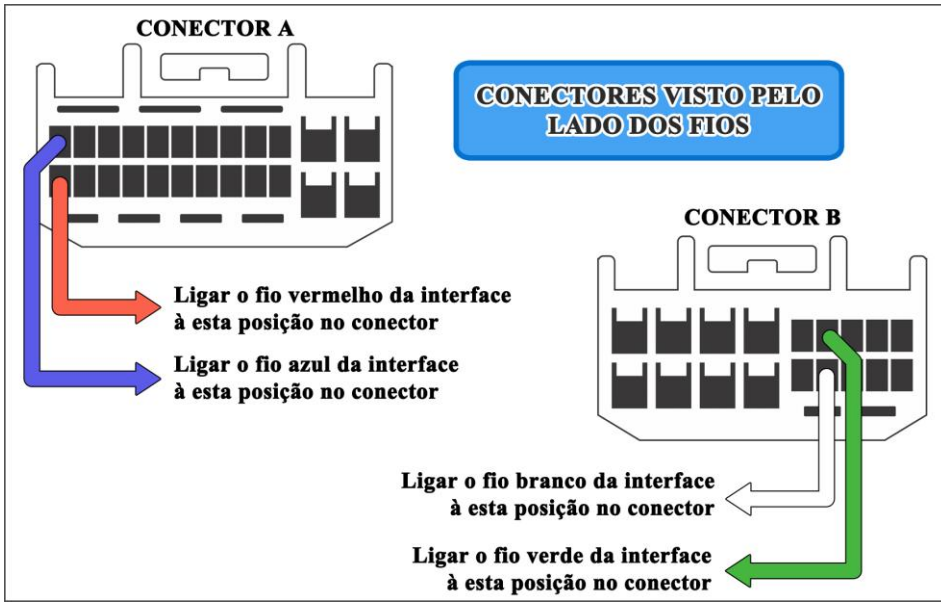

KIA SPORTAGE

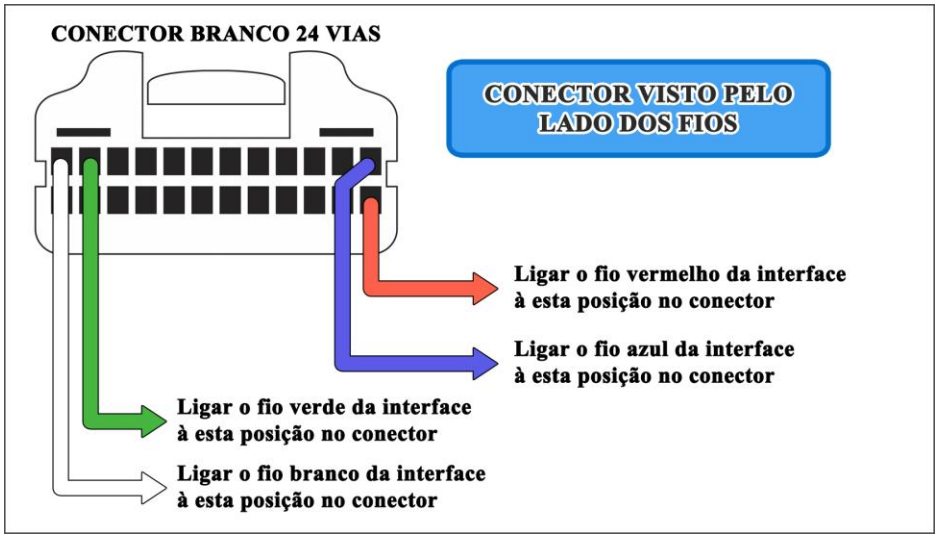

5 – Especificações

Tensão de Operação: 12 Volts

Consumo de Corrente: <40mA em stand-by

6 – Suporte Técnico

Fone	(62) 3241-4600
Nextel	97*126415
	935*15013
E-mail	suporte@faaftech.com
Site	www.faaftech.com.br

Atendimento: Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00