

智能触摸开关说明书

尊敬的用户：

感谢你购买我公司的产品！为了更好的使用, 安装使用前请仔细阅读本使用说明书！以便正确安装使用。

安全注意事项：

(安装前请务必切断电源, 以防触电!)

- 1、必须严格按照接线示意图接线
- 2、请勿随意改造触摸开关部件, 以免触摸开关破损、触电、火灾等事故发生。
- 3、电源电压不要超过规定范围(额定电压 110-250V, 频率 50Hz/60Hz)。触摸开关长时间在非额定电压范围下工作, 易引起触摸开关过早损坏。
- 4、接线盒类型为“86”标准型。
- 5、本开关为(手动和软件)控制型产品。
- 6、为确保安全, 维修、检查时, 请委托电器专业人员操作。

智能触摸开关参数：

规格: 86mm*86mm*32mm

外壳材料: PC、玻璃

负载: 1 位 8A 2-4 位 5A

产品重量: 约 150g

待机功耗: 小于 0.01W

使用寿命: 100000 次

工作电压: 交流 110V-250V/50Hz-60Hz

使用环境温度: -30℃~70℃; 相对湿度小于 98%

适用空间: 客厅、餐厅、厨房、书房、卧室

通讯方式: WIFI

包装清单：

智能触摸开关*1 说明书*1 安装配件包*1

非保换条例

- 1、已超出保换期限。
- 2、人为因素导致的产品故障。
- 3、产品零部件不完整或外观有损坏。
- 4、产品正常损耗(如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等)。
- 5、未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致产品的故障或损坏。
- 6、因不可抗力力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
- 7、其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

温馨提示


- 1、触摸开关在没接上家里路由的时候, 最多同时支持两个手机等设备直接连接它。
- 2、触摸开关接上家里路由后, 最多同时支持一个手机设备直接连接它, 但支持多个手机设备通过路由连接它。
- 3、如果连接不上触摸开关内置 wifi, 可以关闭手机 wifi 再重新连接测试。
- 4、触摸开关内置 wifi 密码可根据客户需要自行进行修改, 防止别人连接。
- 5、手机设备连接触摸开关 wifi 是不能上网的。

安装示意图



图（1）

拆开开关面板：用一字螺丝刀轻轻撬开面板使之与主体分离。

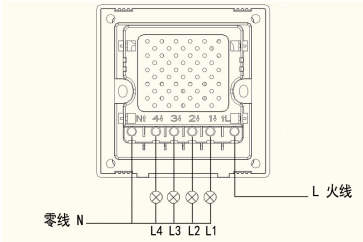

图（2）



图（3）

固定开关：用附件固定开关。
注意：固定开关时不能使开关的外框有变形。



图（4）

面板倾斜 45 度，从上由下扣紧。
并用手压一下玻璃面板，确保扣紧。

wifi 配置

(此操作的作用是将触摸开关接入到自己家里路由)



图 (1)

打开手机 wifi, 连接智能开关的内置 wifi, 名称 HTSS 开头,
内置 wifi 的密码默认为 12345678



图 (2)

打开手机浏览器, 在地址栏输入: 10.10.100.254
用户名和密码: admin



图 (3)

登录后, 点击 (模式设置) 把模式选择为 AP+STA 模式,
依次点击“保存”、“重启”。待重启成功后, 手动断开手
机 wifi 重新连接后, 进入下一步骤。



图 (4)

重新打开网址: 10.10.100.254, 点击 (STA 设置), 再
点击 (搜索), 进入下一步骤。

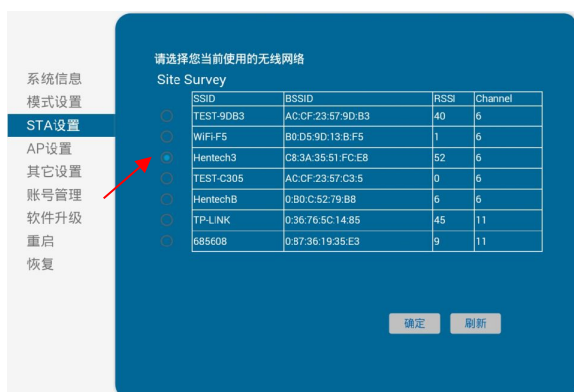


图 (5)


点击左边圆圈选项 (箭头所指), 选择家里信号 (RSSI) 最大的路
由, 按“确认”后, 进入下一步骤。



图 (6)

- 1、红色方框为页面自动填写
- 2、输入要连接的路由密码依次点击“保存”“重启”, 待重启成功, 就可以根据 APP 操作说明使用了。

软件操作说明

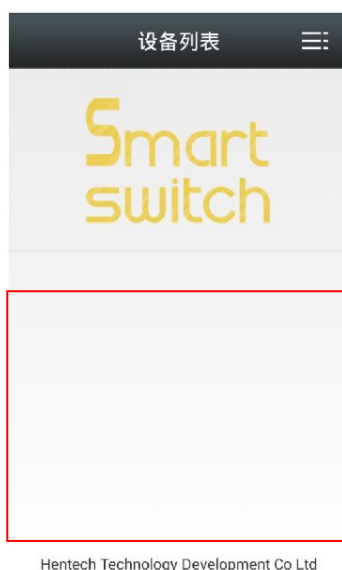

图（1）

打开软件后点击方框处空白地方
往下拉，会出现图（2）



图（2）

点击图标，等会出现图（3）

PS：长按可更改开关名字或删除
开关



图（3）

第一次需要输入密码：8888。
然后按（下一步），会出现图（4）



图（4）

按一下图标就开
按一下图标就关