

钥匙型选择开关（圆型φ22/25）

A22K


相关信息	商品选择	378
	共通注意事项	389
	技术指南	709
	用语说明	771

φ22和φ25共用

- 可用摆杆方便的拆卸单元。
- 开关部位3列安装,提高了布线效率。
- 标准配备了防指触功能的开关。
- 使用φ25用的环还能对应φ25的操作面板。
- 压接端子可以用开型（叉型）、闭型（圆型）中的任意一个来安装。
- IP65耐油型。

⚠ 请参见389页的「按钮开关共通注意事项」和505页的「■请正确使用」一览表。

■构造

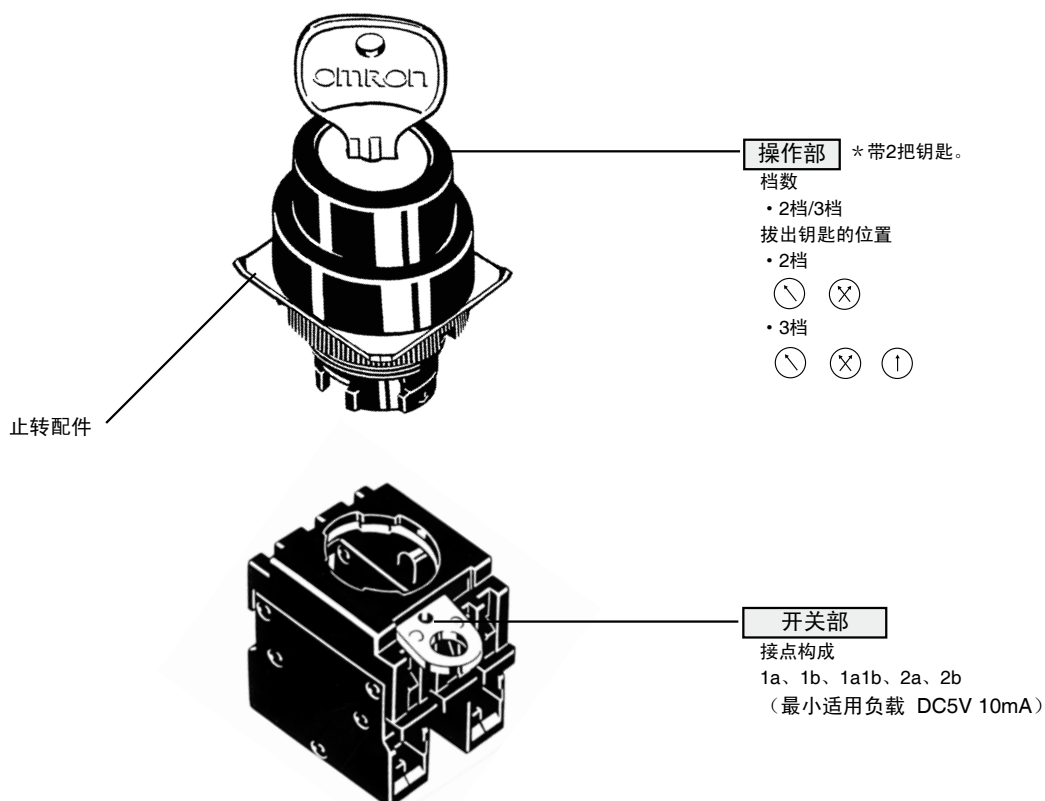

开关/
液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/
轻触式开关/
船型开关

数字显示
单元

技术指南

■接点构成


2档

旋钮的位置	1a	1b	1a1b	2a	2b

3档

旋钮的位置	1a1b	2a	2b

■操作角度

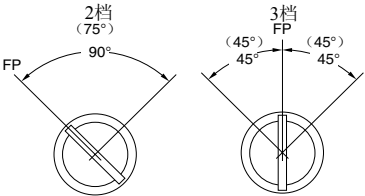

注. () 内为自动复位的情况下。
FP: 自由位置

■型号标准（成套组合的订购型号）……操作部・开关部成套提供。
成套组合详情请参阅，种类（521页）。

A22K - ① 2ML - ② 11

①档数・复位方式

符号	档数	复位方式	拔出钥匙的位置
2ML	2档	手动	左
2M			左右
2AL		自动	左
3ML	3档	手动	左
3M			左右
3MC			中央
3AC		全自动	中央

②接点构成

符号	构成
10	1a *
01	1b *
11	1a1b
20	2a
02	2b

* 仅限于2档
• 接点额定值为一般负载。微小负载请选择选装件（接点额定功率值请参考493页）。
• 需要特殊钥匙时请另外垂询。


请参照521～522页…单品订购型号
（操作部・开关部能以个别型号订购）

■请参照496～497页…额定值・性能等 ■请参照523页…外形尺寸
■请参照493～495页…附件・工具

■成套组合的订购型号……操作部・开关部带灯部成套提供。


种类

● 钥匙型选择开关

形状	档数	复位方式	输出数	拔出钥匙的位置	型号	
钥匙型选择开关 (A22K) 	2档	手动	1a	⌚	A22K-2ML-10	
				⊗	A22K-2M-10	
			1b	⌚	A22K-2ML-01	
				⊗	A22K-2M-01	
			1a1b	⌚	A22K-2ML-11	
				⊗	A22K-2M-11	
			2a	⌚	A22K-2ML-20	
				⊗	A22K-2M-20	
		2b	⌚	A22K-2ML-02		
			⊗	A22K-2M-02		
	自动	⌚	1a	A22K-2AL-10		
			1b	A22K-2AL-01		
			1a1b	A22K-2AL-11		
			2a	A22K-2AL-20		
			2b	A22K-2AL-02		
	3档	手动	1a1b	⌚	A22K-3ML-11	
				⊗	A22K-3M-11	
				⌚	A22K-3MC-11	
			2a	⌚	A22K-3ML-20	
				⊗	A22K-3M-20	
				⌚	A22K-3MC-20	
			2b	⌚	A22K-3ML-02	
				⊗	A22K-3M-02	
				⌚	A22K-3MC-02	
			全自动	1a1b	⌚	A22K-3AC-11
				2a	⌚	A22K-3AC-20
				2b	⌚	A22K-3AC-02

注:带2把钥匙。

■ 单品订购型号……操作部・灯部・开关部请分别订购。请组合使用没有成套组合订购型号的机种。
另外，请利用在库管理的维护零件。

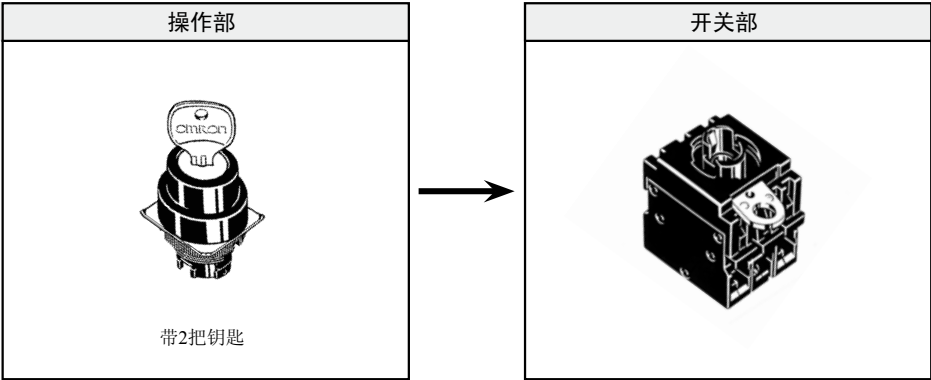

请参照本页…成套订购型号

■ 请参照496～497页…额定值・性能等 ■ 请参照523页…外形尺寸
■ 请参照493～495页…附件・工具

开关/ 液位设备
液位设备
微动开关
限位开关
按钮开关
拨码/拨动开关/ 轻触式开关/ 船型开关
数字显示 单元
技术指南

■单品订购型号……操作部・开关部请分别订购。请组合使用没有成套组合订购型号的机种。
另外，请利用在库管理的维护零件。

种类

●操作部

IP65耐油型(仅操作部的颜色为黑色)

形式	档数	复位方式	钥匙拨出的位置	型号
	2档	手动		A22K-2ML
				A22K-2M
		自动		A22K-2AL
	3档	手动		A22K-3ML
				A22K-3M
				A22K-3MC
		全自动		A22K-3AC
		左自动		A22K-3AMR
		右自动		A22K-3MAL

注. 带2把钥匙。
* 价格和交货日期请来电垂询。

●开关部

形状	接点构成	型号
	1a	A22-10M
	1b	A22-01M
	1a1b	A22-11M
	2a	A22-20M
	2b	A22-02M

●附件

形状	型号
	A22K-K

注. 带2把钥匙。
* 标准价格和交货日期请来电垂询。



请参照521页…成套订购型号

■请参照496～497页…额定值・性能等 ■请参照523页…外形尺寸
■请参照493～495页…附件・工具


外形尺寸（单位：mm）

钥匙型选择开关


钥匙型选择开关 / A22K

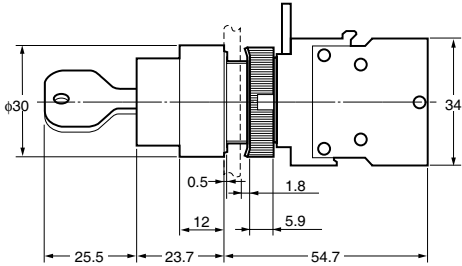

端子配置图 / BOTTOM VIEW（单位：mm）



面板加工尺寸（单位：mm）



- 标准装备有止转配件。
- 对面板进行喷漆等表面处理时，应该注意指定的面板加工尺寸为处理后的尺寸。
 - 面板厚度应为1～5mm。
 - $\phi 25$ 面板的场合请另外配备 A22Z-R25。

端子连接图

种类	端子连接图
不带灯型	BOTTOM VIEW

注. 端子连接图以1a1b为代表登载。

附件・工具的尺寸

请参见500～504页一览表。

请正确使用

- 按钮开关 共通注意事项，请参照389页一览。
- A22请参照505页的「请正确使用」。

开关/
液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/
轻触式开关/
船型开关

数字显示
单元

技术指南