大功率LED路灯

产品型号：WL-LD80W-200W

产品规格书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，

请妥善保管保存，以备查阅！

稳亮电子有限公司
WEN LIANG OPTO-ECTRONICS CO.LTD.
Add: 4/F, Building 6,Tian Fu An Industrial Zone,Jiu wei Village,xi xiang Town,bao an District shen zhen 518126,china
Tel: 0086-755-29785289
Fax: 0086-755-29785189
Email: szwenliang@163.com
Website: www. Szwenliang.net.cn

一、产品简介

1. 产品名称：大功率LED 路灯

2. 产品型号：WL-LD80W-200W

3. 产品特点：



（款式一）

★ 采用我司自主研发的具有独立自主知识产权的超大功率集成led 为光源；较同等亮度的白炽灯耗电减少约60%。

★ 采用压铸铝合金外壳，有黑色、银白色等外壳可供选择、经过特殊的散热装置将大功率led 工作热量充分导出，光效高、光衰小、使用寿命长；绿色环保、节能省电；



（款式二）

★ LED 所产生的光谱中没有紫外线、红外线、没有热量和辐射，是典型的绿色光源；

★ 结合路灯应用的实际情况，提高了LED 路灯在防水、抗冲击、防震等方面的性能；

★ 灯体设计新颖别致、典雅美观，具有现代照明灯具特点，安装简单、调节方便。

二、主要技术参数

参数型号	输入电压	工作电压	光源颜色	LED灯头	色温	材质	产品重量
WL-LD80W	AC 110~260V	DC45V	正白/暖白	集成4 颗	2700K-6000K	铝合金	10kg
WL-LD120W	AC 110~260V	DC45V	正白/暖白	集成4 颗	2700K-6000K	铝合金	11kg
WL-LD160W	AC 110~260V	DC72V	正白/暖白	集成4 颗	2700K-6000K	铝合金	11.8kg
WL-LD200W	AC 110~260V	DC72V	正白/暖白	集成4 颗	2700K-6000K	铝合金	12.6kg


表一

参数型号	使用寿命	防护等级	光照范围	产品尺寸（mm）	工作温度
WL-LD80W	≥40000H	IP65	≥25M	480x380x92	-20℃~+60℃
WL-LD120W	≥40000H	IP65	≥25M	480x380x92	-20℃~+60℃
WL-LD160W	≥40000H	IP65	≥30M	680x380x92	-20℃~+60℃
WL-LD200W	≥40000H	IP65	≥30M	780x380x92	-20℃~+60℃


表二

参数型号	中心照度LX		边缘照度LX			平均照度LX	照度均匀度	眩光指数	显色指数
			5M	10M	15M				
WL-LD80W	6M	40	15.3	7	2.1	12.6	0.4	<30	>80
	8M	23.1	12.6	5.7	1.8	9.0			
	10M	14.8	9.6	4	1.3	6.4			
WL-LD120W	6M	46.5	36	20	5.3	24.5	0.4	<30	>80
	8M	29.3	27.8	17.5	3.2	18.1			
	12M	20.1	14.3	10.3	2.6	10.6			
WL-LD160W	6M	67	40.2	23	6.0	29.3	0.4	<30	>80
	8M	44	30.6	20.8	5.5	22.5			
	12M	30	16.5	15.1	4.9	15			
WL-LD200W	6M	84	65	35	8.3	42.9	0.4	<30	>80
	8M	53	40.9	28.5	7.6	29.5			
	12M	38	25.6	19.5	6.8	20.3			

表三

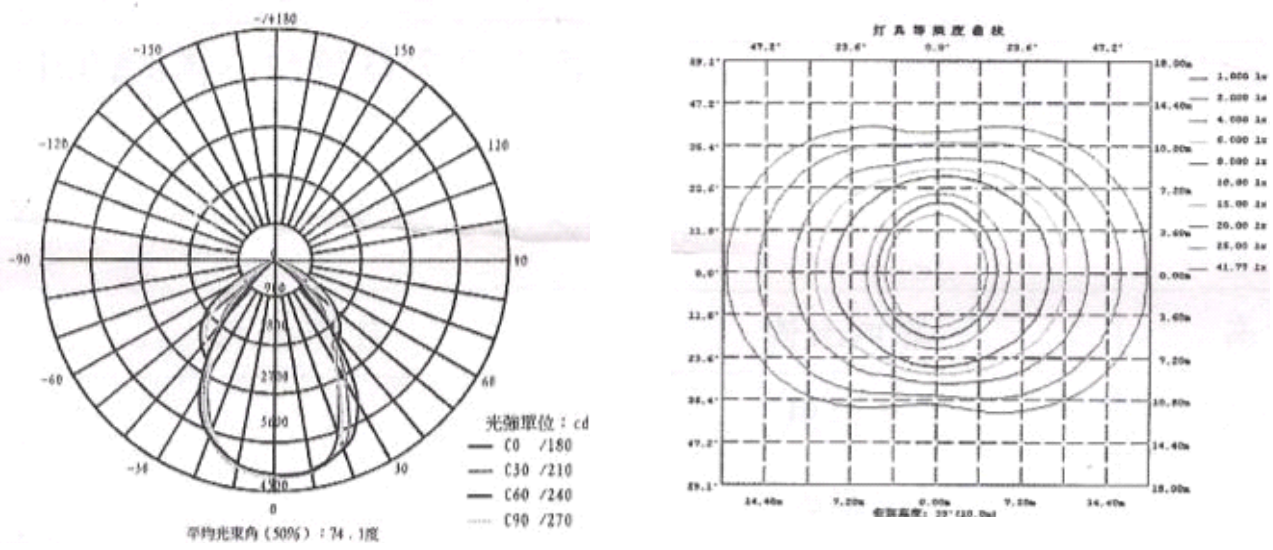

灯具照度分布图

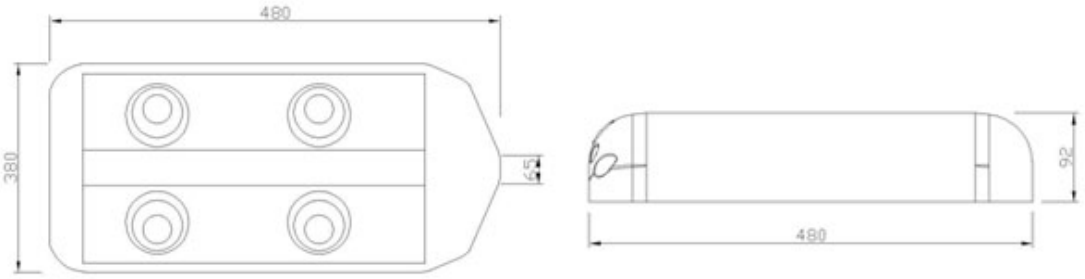

灯具尺寸图

三、适应范围

本产品广泛适用于城市道路、居住区、工业区、人行道、广场、公园、学校、别墅、庭院等场所照明。

四、注意事项

- 使用前应详细阅读使用说明书，以免发生意外和损坏。
- 本产品为免维护产品，一般不需要维修。如需维修请与我公司联系。
- 路灯使用前应认真检查，使用中若发现异常现象，请与我公司联系。
- 使用时，灯具表面有一定热量，属正常现象。

五、安全警示

- 安装前必须保证路灯是完好无缺方可安装使用。
- 勿对路灯施加外力或摔掷。
- 路灯安装使用前应存放在阴凉、干燥、洁净的环境中，禁止放入水中或火中。

六、售后服务

本产品质保期一年。如在使用中本产品出现问题，请与我司工程技术部联系。

深圳市稳亮电子有限公司
Shenzhen Wenliang Electronics Co.,Ltd

地　　址：深圳市宝安区西乡九围箭竹角天富安工业区6栋

电　　话：29785289

传　　真：29785189

网　　址：www.szwenliang.net.cn