带有诊断的现场总线连接, S-设计

► Bus模块带有驱动器 ► 现场总线协议: Profibus DP / DeviceNet / INTERBUS-S / ControlNet / ETHERNET IP / MODBUS TCP / TCP/IP



00116966

环境温度 最小值/最大值	+5 °C / +50 °C
防护等级, 带插头	IP 65
电子装置的工作电压	24 V DC
电器的电压公差	-20% / +20%
阀门的工作电压	24 V DC
阀门线圈输出端数量	24
针对阀门的总电流	3 A
最大的单一线圈耗用的电流	0,2 A
最大活塞杆 (DDL)	40 m
DDL-参与者的最大数量	14
输入端数目 通过链接结构	128
输出端数目 通过链接结构	128
VTS 接口	插座 (母头) D-Sub 25针
材料:	
外壳	不锈钢, 聚酰胺

交付的产品可能与插图不同。

技术性备注
■ 0 V导线内电流最大4 A
■ 您可在操作手册中查阅该产品的线路布局图，或联系附近的Bosch Rexroth销售中心。

现场总线协议	交换接口 BUS IN	交换接口 BUS OUT	电压波腹馈接	DDL OUT	重量	产品代码
					[kg]	
Profibus DP	插头 (公头), M12, 5-針, B-编码	插座 (母头), M12x1, 5-針	插头 (公头), M12, 4-針, A-编码	插座 (母头), M12, 5-針	0,4	3375000260
DeviceNet	插头 (公头), M12, 5-針, A-编码	插头 (公头), M12x1, 5-針	插头 (公头), M12, 4-針, A-编码	插座 (母头), M12, 5-針	0,52	3375000370
INTERBUS-S	插头 (公头), M12, 5-針, B-编码	插座 (母头), M12x1, 5-針	插头 (公头), M12, 4-針, A-编码	插座 (母头), M12, 5-針	0,56	3375000460
ControlNet	BNC - 插头	BNC - 插头	插头 (公头), M12, 4-針, A-编码	插座 (母头), M12, 5-針	0,51	3375000560
ETHERNET IP MODBUS TCP TCP/IP	插头 (公头), M12, 5-針, A-编码	插头 (公头), M12x1, 5-針	插头 (公头), M12, 4-針, A-编码	插座 (母头), M12, 5-針	0,67	R412000732


产品代码	图片	注
3375000260	Fig. 1	1)
3375000370	Fig. 3	-
3375000460	Fig. 2	1)
3375000560	Fig. 3	1)
R412000732	Fig. 4	-
1) 手册（英语）R499050031		

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

带有诊断的现场总线连接, S-设计

► Bus模块带有驱动器 ► 现场总线协议: Profibus DP / DeviceNet / INTERBUS-S / ControlNet / ETHERNET IP / MODBUS TCP / TCP/IP

Fig. 1

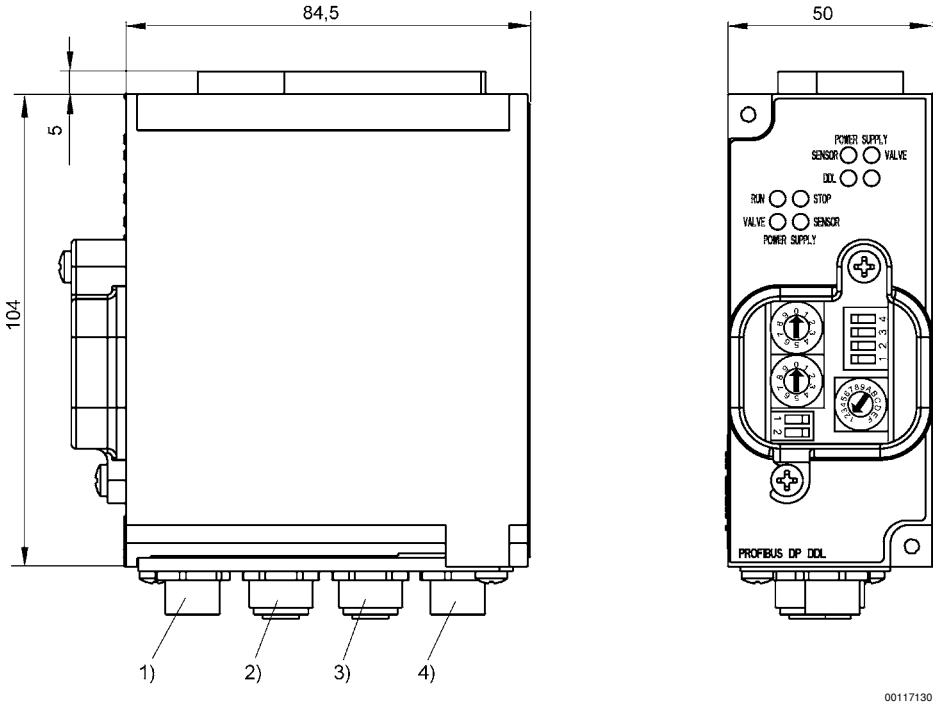


总线输入, M12x1, B-编码
2) 总线输出, M12x1, B-编码
3) DDL, M12, 5芯
4) 电源插头 M12, 4芯

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

带有诊断的现场总线连接, S-设计

► Bus模块带有驱动器 ► 现场总线协议: Profibus DP / DeviceNet / INTERBUS-S / ControlNet / ETHERNET IP / MODBUS TCP / TCP/IP

Fig. 2

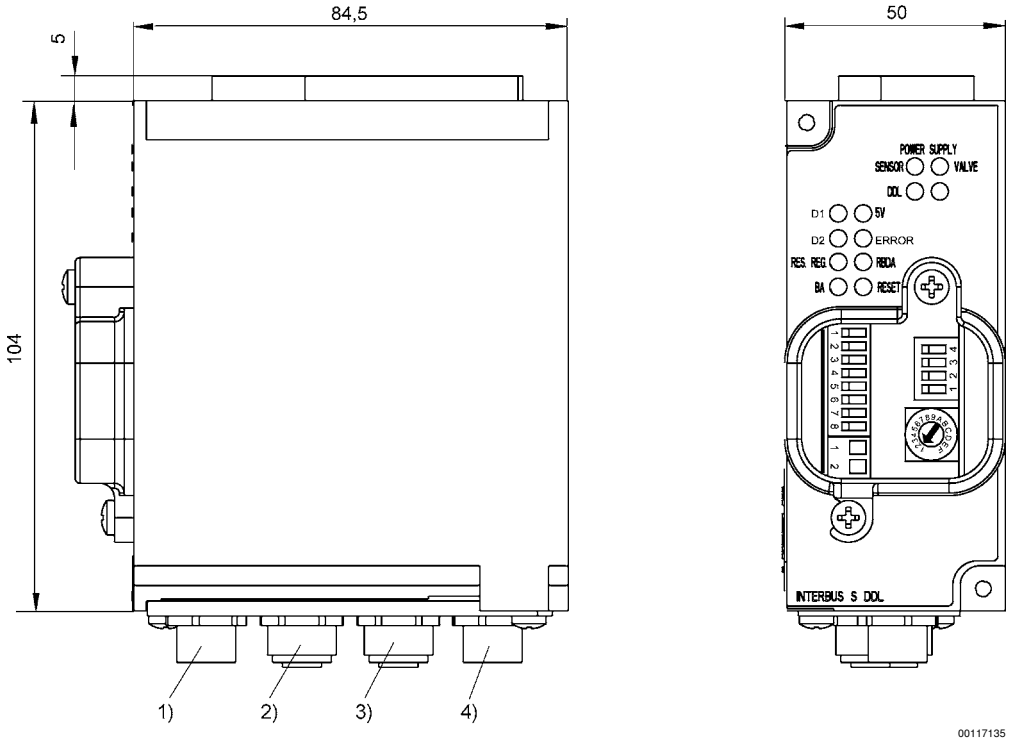


总线输入, M12x1, B-编码
2) 总线输出, M12x1, B-编码
3) DDL, M12, 5芯
4) 电源插头 M12, 4芯

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

带有诊断的现场总线连接, S-设计

► Bus模块带有驱动器 ► 现场总线协议: Profibus DP / DeviceNet / INTERBUS-S / ControlNet / ETHERNET IP / MODBUS TCP / TCP/IP

Fig. 3

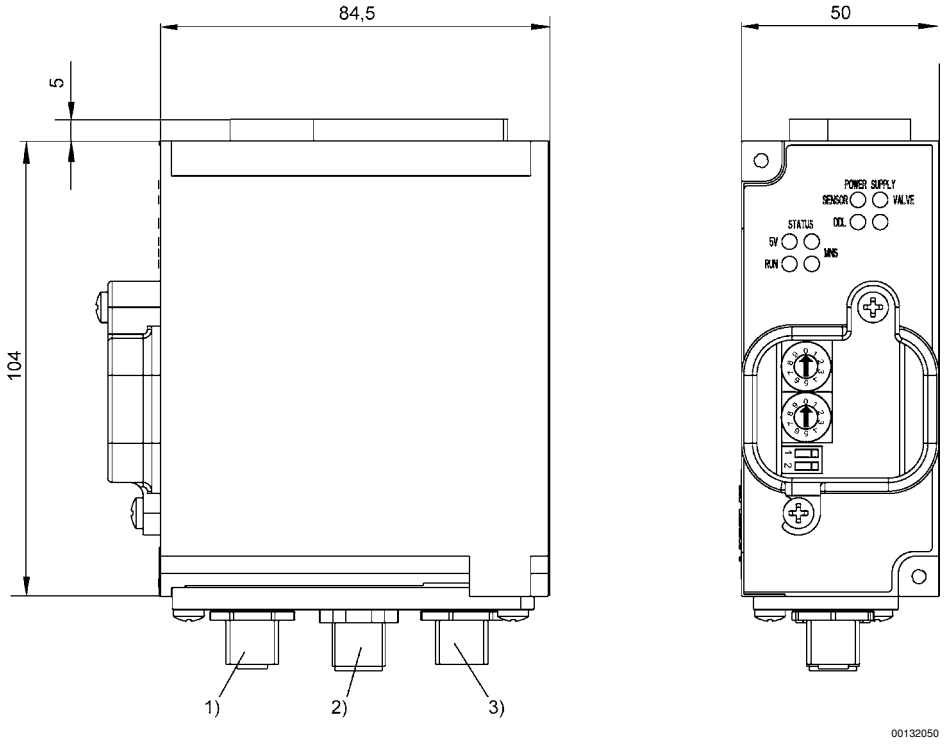


1) DDL, M12, 5芯
2) 总线, BNC
3) 接口供电电缆插头 M12, 4芯

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

带有诊断的现场总线连接, S-设计

► Bus模块带有驱动器 ► 现场总线协议: Profibus DP / DeviceNet / INTERBUS-S / ControlNet / ETHERNET IP / MODBUS TCP / TCP/IP

Fig. 4

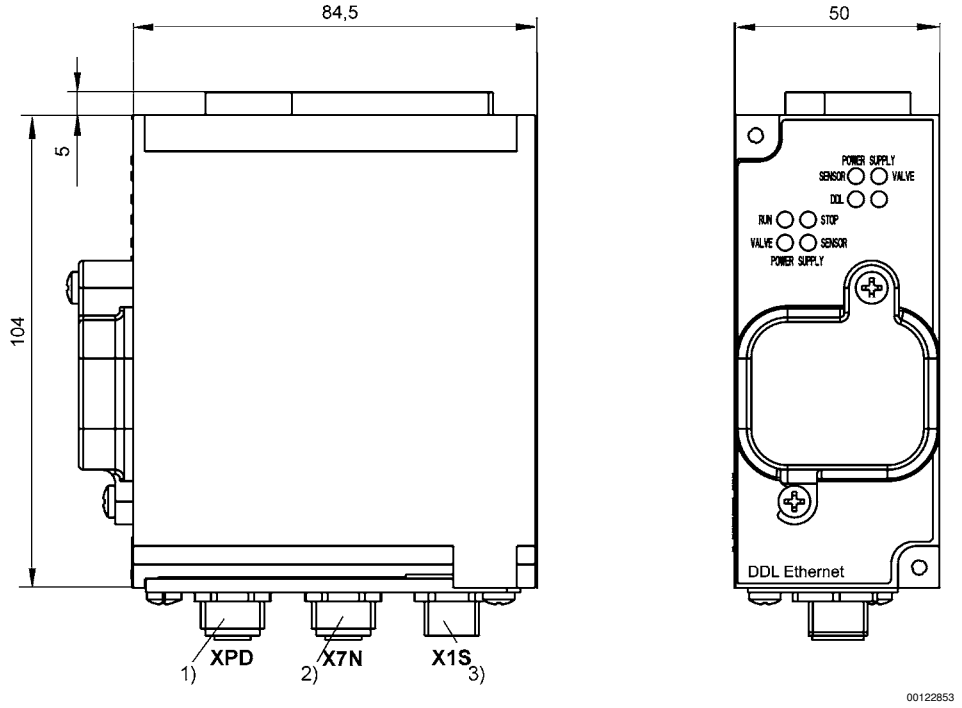

1) DDL, M12, 5芯
2) 总线, M12x1, A-编码
3) 接口供电电缆插头 M12, 4芯

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利