智能数显电测仪表使用说明书

数显电压、电能表具有如下特点：

A、 量程准确，性能可靠

B、双积分 A/D 转换，抗干扰能力强

C、国际标准 DIN 设计

主要技术指标：

029-85237916 ,13201415059
029-85230751,029-81909186,029-84037291

工作电源：AC220V±10%（45HZ~60HZ）

功耗：＜3W

精度等级：±0.5%+3 字

过量程显示：第一位显示“1”后三位全不显示

工作温度： 0℃~±50℃

显示字高：LED0.5″或 0.56″-0.8″-1.0″

重量：500g~1500g


测量速率：约 3 次/秒

最大显示：单相表-1999-0-1999　三相表 0-9999


A/D 转换双积分

产品接线图及外形尺寸（开孔 mm）：具体以实物为准


1、单相数显电测仪表接线图

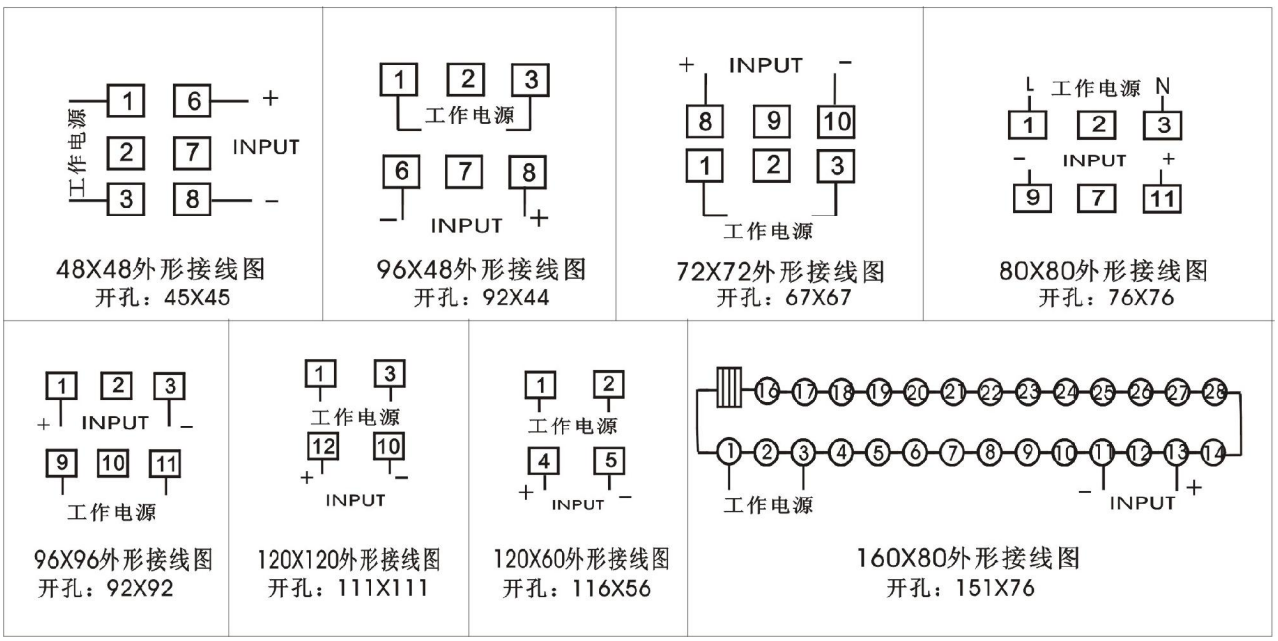


2、三相数显电测仪表接线图 029-85237916 ,13201415059
029-85230751,029-81909186,029-84037291



外形图




开孔尺寸

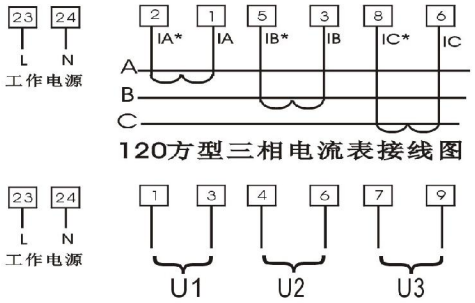


120方型三相电流表接线图

120方型三相电压表接线图


外形尺寸（120X120X80mm）	开孔尺寸（111X111mm）	产品接线示意图



外形图




开孔尺寸

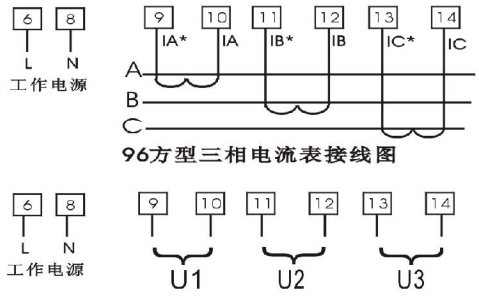


96方型三相电流表接线图

96方型三相电压表接线图


外形尺寸（96X96X70mm）	开孔尺寸（92X92mm）	产品接线示意图



外形图




开孔尺寸

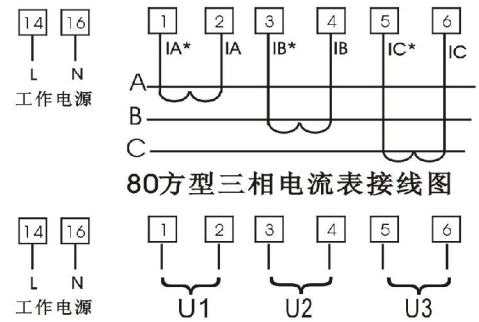


80方型三相电流表接线图

80方型三相电压表接线图


外形尺寸（80X80X75mm）	开孔尺寸（76X76mm）	产品接线示意图



外形图




开孔尺寸

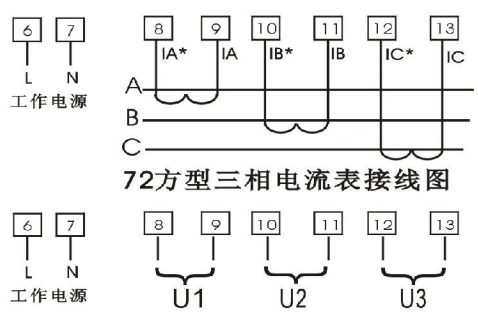

72方型三相电流表接线图

72方型三相电压表接线图

外形尺寸（72X72X112mm）	开孔尺寸（67X67mm）	产品接线示意图

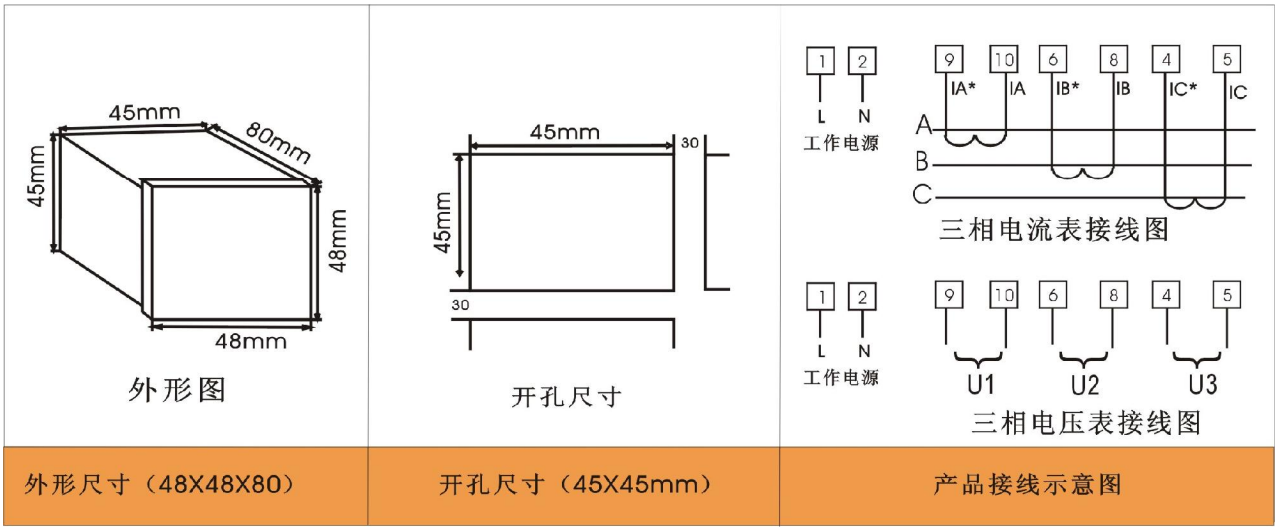

外形尺寸（48X48X80）	开孔尺寸（45X45mm）	产品接线示意图

代号	外形尺寸	开孔尺寸	安装总长	备注
1	160×80	151×76	145	16 槽型
2	120×120	111×111	80	42 方型
3	80×80	76×76	80	6 方型
4	120×60	116×55	125	46 槽型
5	96×48	92×44	112	5 槽型
9	96×96	92×92	112	96 方型
A	72×72	67×67	112	72 方型
D	48×48	45×45	112	微方型

注意事项：

仪表须在使用前需预热 20 分钟以上方能作精确测量校调
适宜使用环境温度应为 0~40℃，相对湿度不超过 85%以下
仪表校准时间间隔为一年
注意防止震动和冲击，不要在有超量灰尘和超量有害化学气体等地方使用
输入导线不宜过长，如被测信号输出端较长时请用双绞屏蔽线
若信号伴随高频干扰，应在线里用低频过滤器
长时间存放未使用时，请每三个月通电一次不少于 4 小时
长期保存就避开直射光线，宜存放在-10~70℃

保修期限

仪表自出厂日起，在用户遵守说明书规定要求，且制造厂铅封仍完整的条件下，若发现仪表不符合技术条件所规定的要求时，公司给予一年包修。

029-81909186-801
029-840-37291-803 029-85237916-805

029-85230751-806
guyudz2@msn.com