serie
RABBIT



CE
220 V
RS 232-C
BAT
CAL EXT
PCS
IP
INOX

Con nuestra **Rabbit**, muévase por su empresa...y pese donde necesite, sea donde sea.



- Timón de dirección muy resistente, con asas tipo trébol.
- Indicador K3 situado sobre el timón, protegido contra golpes.
- Estructura en acero pintado al fuego epoxy, de alta resistencia.
- Plato de pesada de acero inoxidable AISI 304.
- 4 ruedas de grandes dimensiones, dos de ellas giratorias con freno.
- Dos capacidades: 300 y 600 kg.
- Batería interna recargable (hasta 60 horas de autonomía máxima).
- Memoria de 20 taras numéricas.
- Límites de peso.
- Memorización de la última pesada.
- Memoria de 100 productos para cuentapiezas.
- Display LCD con iluminación muy brillante.
- Opción impresora inalámbrica, a distancia.
- Opción indicador remoto para uso en pared (dígitos de 75 mm de altura).

Llévesela donde quiera,

Gracias a su timón y ruedas de goma, puede conducirla con total comodidad.









Fácil de mover

La serie Rabbit está diseñada para conducirla con facilidad. Equipada con un timón de dirección muy resistente, con asas tipo trébol y con 4 ruedas de grandes dimensiones, dos de ellas giratorias y con freno.

Conexión inalámbrica, le ofrecemos la última tecnología.

WIRELESS



Conectividad inalámbrica

Con salida opcional de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3-W (inalámbrica), puede imprimir sin cable de conexión. Puede tener su impresora en la oficina y su Rabbit en el almacén.

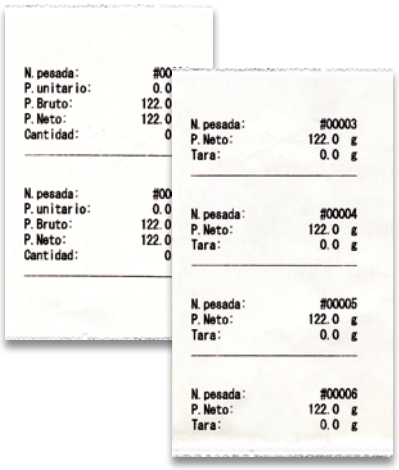

Indicador remoto inalámbrico

El indicador remoto RD3-W funciona de forma inalámbrica, sin necesidad de cables. Se puede instalar hasta 50 m de distancia. Dígitos de 75 mm.



Impresión de tickets

En 5 formatos de impresión, y en cuatro idiomas, castellano, inglés, francés y alemán. Pesada acumulativa con impresión de las pesadas y del total acumulado.

GRAM

Claro display de fácil lectura

La Rabbit dispone de un display LCD con iluminación interna muy brillante. También incluye una función de auto-desconexión de la retroiluminación para alargar la vida de la batería.

Visualizador de limites de peso

Su barra de indicación es muy útil para clasificación de productos. Su señal acústica trabaja conjuntamente con la indicación visual.



Teclado de uso intuitivo

Su teclado con cursor en cruz simplifica la navegación por los menús y la configuración de la balanza.

Utilizaciones principales

Nuestra **Rabbit está diseñada para soportar el duro trabajo diario**. Es adecuada para las aplicaciones más intensivas, como producción, embalaje, recepción de mercancias o control de calidad.

Nuestros ingenieros han equipado a la Rabbit con el mejor indicador: nuestro flamante K3. De esta forma, estamos seguros que va a disponer de todas las funciones que necesita, y las que necesite en un futuro, como conexión wireless para sus impresiones, o conexión a un display remoto de pared wireless.

Este avanzado indicador está equipado con un cursor en cruz, para facilitar la programación de sus múltiples funciones en unos instantes. Su facilidad de uso es sencillamente excepcional. En pocos segundos podrá memorizar una tara manual o una selección de límites de peso para clasificar productos.

Con nuestra Rabbit todo es sencillo, desde el contaje de piezas con memoria de 100 pesos unitarios, hasta la clasificación de productos con memoria de 20 productos y 20 memorias de tara.

Su potente software permite funciones avanzadas, como tara automática, muy útil en envasado de productos, memorización de la última pesada, con desactivación automática al realizar la siguiente operación; y muchas más funciones de gran utilidad.

Bloquee su teclado fácilmente para que su personal no pueda acceder a funciones internas avanzadas. Solamente podrán efectuar tarado de recipientes o apagar/encender el equipo.

Dispone de conexión opcional para impresora wireless o PC, que unida a nuestra PR3-W, permite obtener los datos de la pesada (peso neto, peso bruto, tara, piezas, etc) en castellano, inglés, francés y alemán. Todo ello en 5 distintos formatos de impresión.
La función de acumulación combinada con nuestra impresora PR3-W permite sumar todas las pesadas e imprimir el total acumulado.

Trabaje sin tocar el teclado con nuestra salida de tara opcional. Con un pedal de pie o pulsador de mano, puede tarar los recipientes o ingredientes sin necesidad de pulsar la tecla Tara. Consiga mayor rapidez en la preparación de pedidos o en su cadena de envasado de productos.

Lo más importante de nuestra Rabbit: su corazón. La hemos equipado con nuestro sensor **RX3**, fabricado en aluminio de alta resistencia, de gran precisión y extrema durabilidad.

Su plato de acero inoxidable es ideal para un uso intensivo y permite una fácil limpieza.



Fácil de limpiar

Su plataforma de acero inoxidable garantiza a la báscula un uso intenso diario y de fácil limpieza.

Modos de funcionamiento



Pesada standard
Pesada en gramos, libras o libra/onzas.



Conteo de piezas
Cuenta fácilmente piezas de peso similar y memoriza el peso unitario de 100 distintas referencias para su uso posterior.



Clasificación por peso
Realiza la clasificación de piezas por medio de valores de peso mínimo y máximo prefijados. Funciona por tramos, con visualización directa por medio de la barra de clasificación.



Diseñada para soportar el duro trabajo diario

Es adecuada para las aplicaciones más intensivas, como producción, embalaje, recepción de mercancías o control de calidad.



Función auto hold

Pese objetos grandes y visualize su peso después en el display.

Características técnicas

Modelo	Rabbit	
Referencia	5319	5269
Capacidad	300 kg	600 kg
Resolución	50 g	100 g
Estructura	Acero pintado y plato de acero inoxidable	
Dimensiones (mm)	1270 x 900 x 600	
Altura útil (mm)	215	
Dimensión plataforma (mm)	800 x 600	
Dimensión ruedas (ø)	Ruedas frontales 100 / Ruedas traseras 75	
Peso neto total (kg)	30,8	

Opciones disponibles

- Salida de relés.
- Salida pulsador de tara externa.
- Doble salida de datos, impresora y RS 232-C.
- Impresora PR3-W.
- Display remoto RD3-W.
- Software para PC Virtual Key.
- Pedal de tara.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Batería: Tiempo de servicio 30/60 horas
Temperatura de trabajo: +5°C / +35°C

Dimensiones exteriores (mm)

Serie **Rabbit**

