


Panasonic®

電子白板

UB-5315 UB-5815 UB-5310

Panaboard™

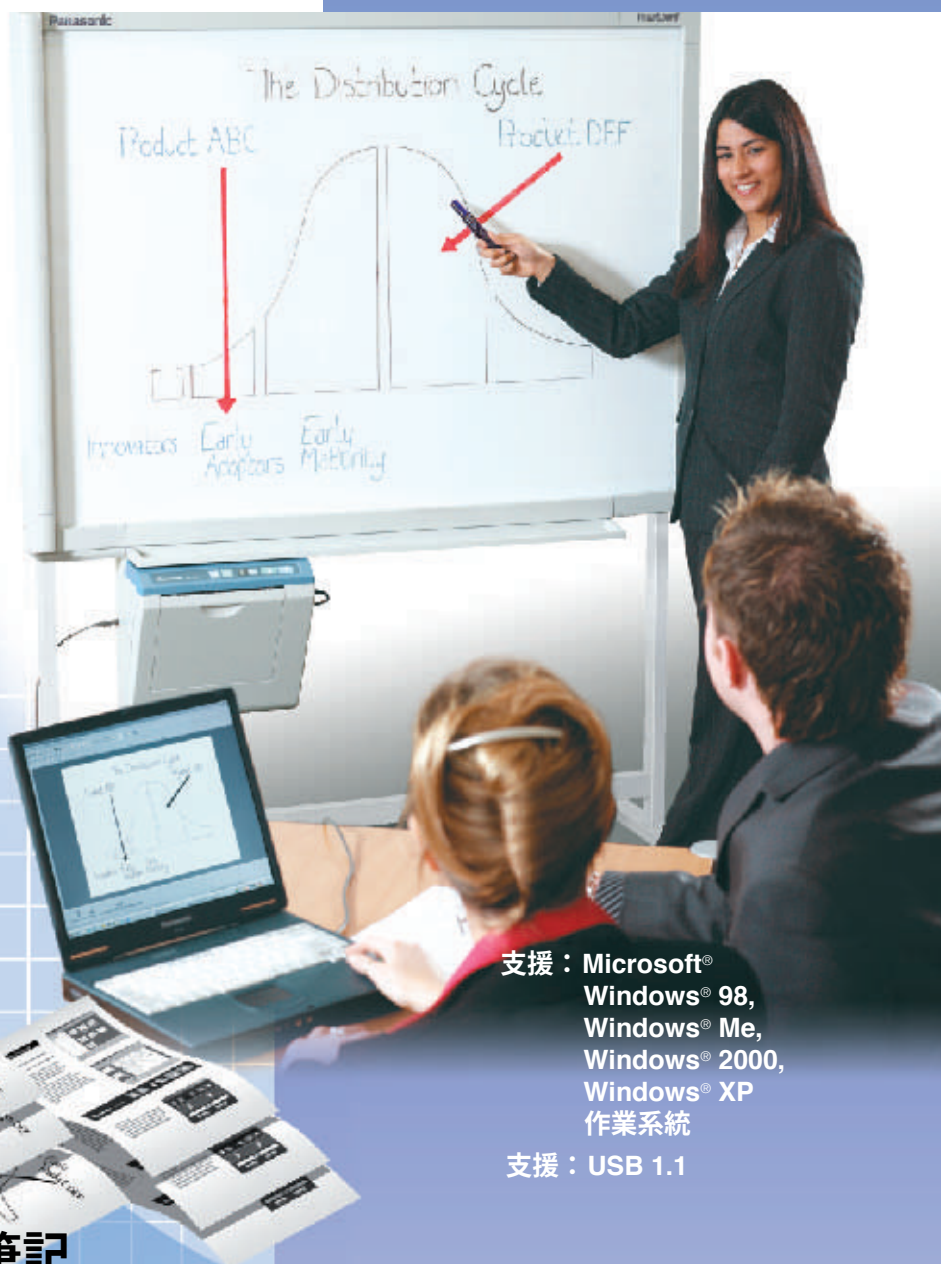

支援：Microsoft®
Windows® 98,
Windows® Me,
Windows® 2000,
Windows® XP
作業系統

支援：USB 1.1


**Panaboard 為您記錄筆記
讓會議及簡報更加完美**



UB-5315



UB-5815

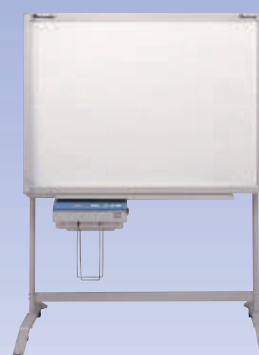

UB-5310

(腳架為選購配備)

Panaboard™

讓您的會議與簡報更加完美

Panasonic UB-5315



專為以下用途設計

研討會

會議

腦力激盪

行程規劃

教育訓練

複印表單

以及分析圖



Panaboard UB-5315, UB-5815, UB-5310

- Panaboards 和一般印表機的最大差異為：簡易的操作方式。
- 能使用普通紙作大量列印。(除了 UB-5310外)
- Panaboard 能當成電腦印表機使用。
- Panaboard 可透過個人電腦進行操控。
- Panaboard 吸引聽眾 100%的注意力並且增進參與感。
- Panaboard 增進效率並縮短會議時間。
- Panaboard 可以壁掛或使用選配站立腳架。
- Panaboard 提供多頁複印，流程控制與電腦連結介面。

All-in-one 超薄設計 不需額外的紙匣！

UB-5315 循環式雙頁面 / 標準尺寸
使用標準紙或回收紙

UB-5815 循環式雙頁面 / 寬尺寸
使用標準紙或回收紙


UB-5310 循環式雙頁面 / 標準尺寸
感熱紙



壁掛式




站立腳架 (選配)

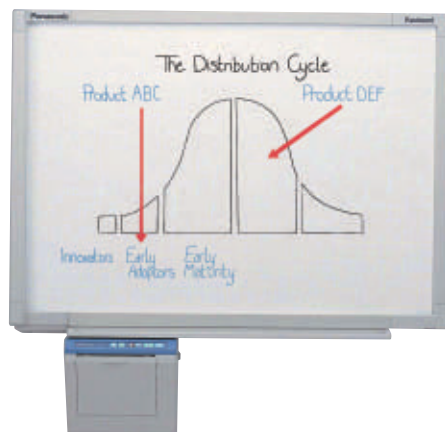

PC 介面


文件管理系統 Document Management System

Panaboard UB-5315, UB-5815 及 UB-5310 隨機均有附上工具軟體，其中包括文件管理員 Document Manager 以及文件檢視器 Document Viewer，寫在 Panaboard 上的會議資料內容能透過文件檢視器的功能變成電子檔案，並且可以輕易的加上註解。此外，文件管理員能簡單的作好文件管理並且輕鬆的發送出去。此外，文件管理員可以支援將檔案儲存成下列格式：BMP, TIFF, PNG 及 PDF。

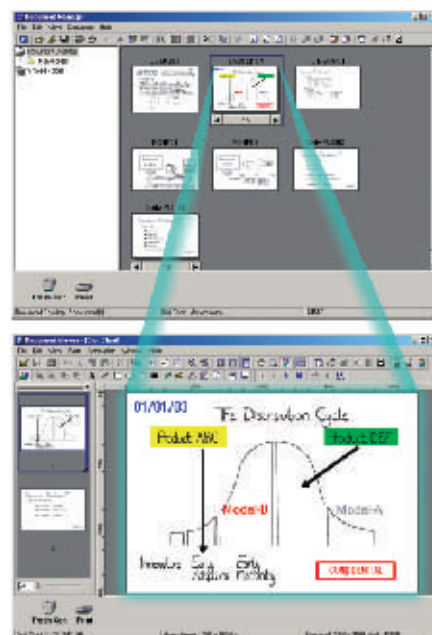

文件管理員 Document Manager 能夠簡單的將會議內容以各種形式發送出去！！

影像掃描後是黑白的。
利用注釋功能可以加上彩色的文字。

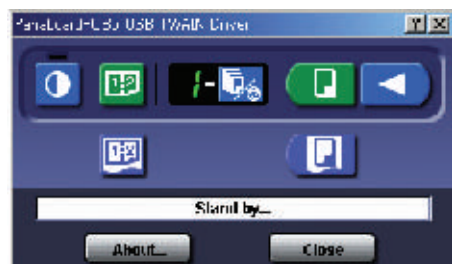

TWAIN 驅動程式

只要按一個鍵，您便可以掃描 Panaboard 上的資料到您的個人電腦，同時也可以透過您的個人電腦控制 Panaboard，就像您親自在白板前控制操作 Panaboard 面板的功能一般。

印表機驅動程式

Panaboard 能被當成電腦的印表機使用。當會議進行時，若您需要列印某些文件，您可以透過隨插即用的 USB 介面將文件資料透過 Panaboard 列印出來。





基本	型 號	UB-5315	UB-5815	UB-5310
電源需求		AC 100 - 120 伏特, 50/60 Hz or AC 220 - 240 伏特, 50/60 Hz		
電源消費 (操作時)		1.40 安培 (交流電 100 - 120 伏特) 0.75 安培 (交流電 220 - 240 伏特)		
外觀尺寸 (高 x 寬 x 深, 不含腳架)		1,334 mm X 1,372 mm X 212 mm	1,334 mm X 1,735 mm X 212 mm	1,440 mm x 1,372 mm x 233 mm
重量 (不含腳架)		25 kg (55.1 lbs)	27 kg (59.5 lbs)	23 kg (50.7 lbs)
週遭操作環境		溫 度 : 10-35 °C (50-95 °F) 溼 度: 30-80% RH		
書寫設備		白板專用筆 (黑 色, 紅 色 及 藍 色)		
輸入部分				
版面尺寸 (高 x 寬)		900 mm X 1,275 mm	900 mm X 1,638 mm	900 mm X 1,275 mm
版面數		2		
版面轉動系統		循環式		
影印區域 (高 x 寬)		850 mm X 1,250 mm	850 mm X 1,613 mm	850 mm X 1,250mm
掃描系統		影像感應器		
輸出部分				
列印		熱轉寫式		感熱式
複印紙		普通紙或回收紙		感熱紙 紙張厚度 : 65 µm 滾筒直徑 : 25.4 mm 或更大
複印紙張尺寸		A4/Letter*		
複印密度		8 dots/mm		
複印色彩		黑 色		
對比調整		兩段控制：一般/較濃		
2面合併列印		可		
複印時間		15 秒/每頁		
連續複印數		1 到9		
缺紙指示		可		
自動裁紙		—		可
連接電腦系統需求				
電腦		IBM® PC/AT 或與其相容之電腦並配備有光碟機		
中央處理器		Pentium® II 或更高階之處理器		
連接介面		USB 1.1 (B 接頭)		
作業系統		Windows® 98/Me/2000/XP		
記憶體		64 MB 或以上 (Windows® 98/Me) 128 MB 或以上 (Windows® 2000) 256 MB 或以上 (Windows® XP)		
硬碟		最少 40 MB (不包含儲存影像所需容量)		
配件				

個別配件				
腳 架 : UE-608005				
更 換 帶 : UG-6001 (一組兩捲 [50公尺長] UB-5315, UB-5815 專用)				
白 板 筆 : KX-B031 (一組十支黑色白板筆), KX-B032 (一組十支紅色白板筆), KX-B033 (一組十支藍色白板筆)				
板 擦 : KX-B042 (一組六個板擦)				
白 板 筆 與 板 擦 組 : KX-B035 (包含一支黑色一支紅色及一支藍色白板筆與一個板擦)				

* Letter size 僅供美國及加拿大機型使用

注意 :
• Microsoft 及 Windows 均為微軟公司在美國及其他國家已註冊的商標

• Windows® 是 Microsoft® Windows® 作業系統
• IBM 是由 International Business Machines 公司註冊的商標
• Pentium 是由 Intel 公司在美國及其他國家註冊的商標
• 所有此文件中的註冊商標均為其相關公司之資產

<http://panasonic.co.jp/pcc/en/>
<http://www.panasonic.co.jp/global>
產品設計及規格如有更改,恕不另行通知

PCC0203/EU-5315ULC-01 Printed in Taiwan

Panasonic®