




惠威专业音箱 (T6A/T6B/T8A/T8B)

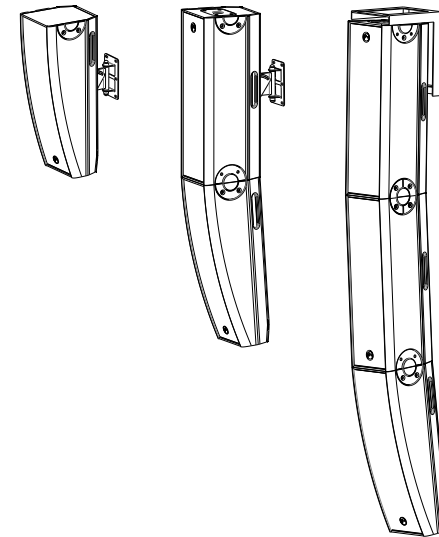

HiVi 惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi 惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书
www.hivi-pro.com


一、产品特点

T6、T8系列是惠威最新专业垂直线阵列扩声音响系统，设计用于会议室、多功能厅、礼堂及中小型流动商演等专业扩声场合。通过对波阵面的校正，配合特制的环形专利吊挂装置，可方便灵活地将同系列音箱组装形成良好的阵列线声源扩声，搭配内置专业电声技术优化的分频网络，连续声压高、动态大、瞬态好。

两个系列均可支持多种组合形态，可扩展搭配超低频音箱，组成一套强大的近、中、远场自然分区的专业线阵列扩声音响系统。


二、产品示意图

※注意：组合安装时，为了达到最佳音效，请保证音箱铭牌上下位置同以下示意图。

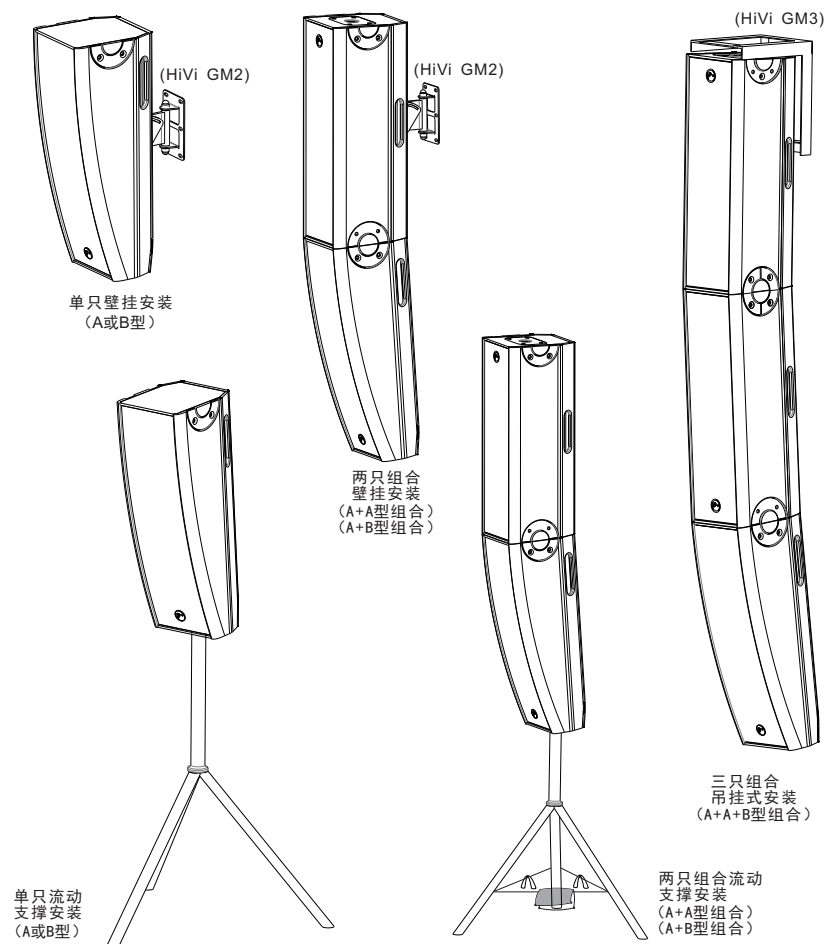

※注意：两个组合支撑安装时，三角架底部需加沙袋配重，增加稳固。

三、外形尺寸图

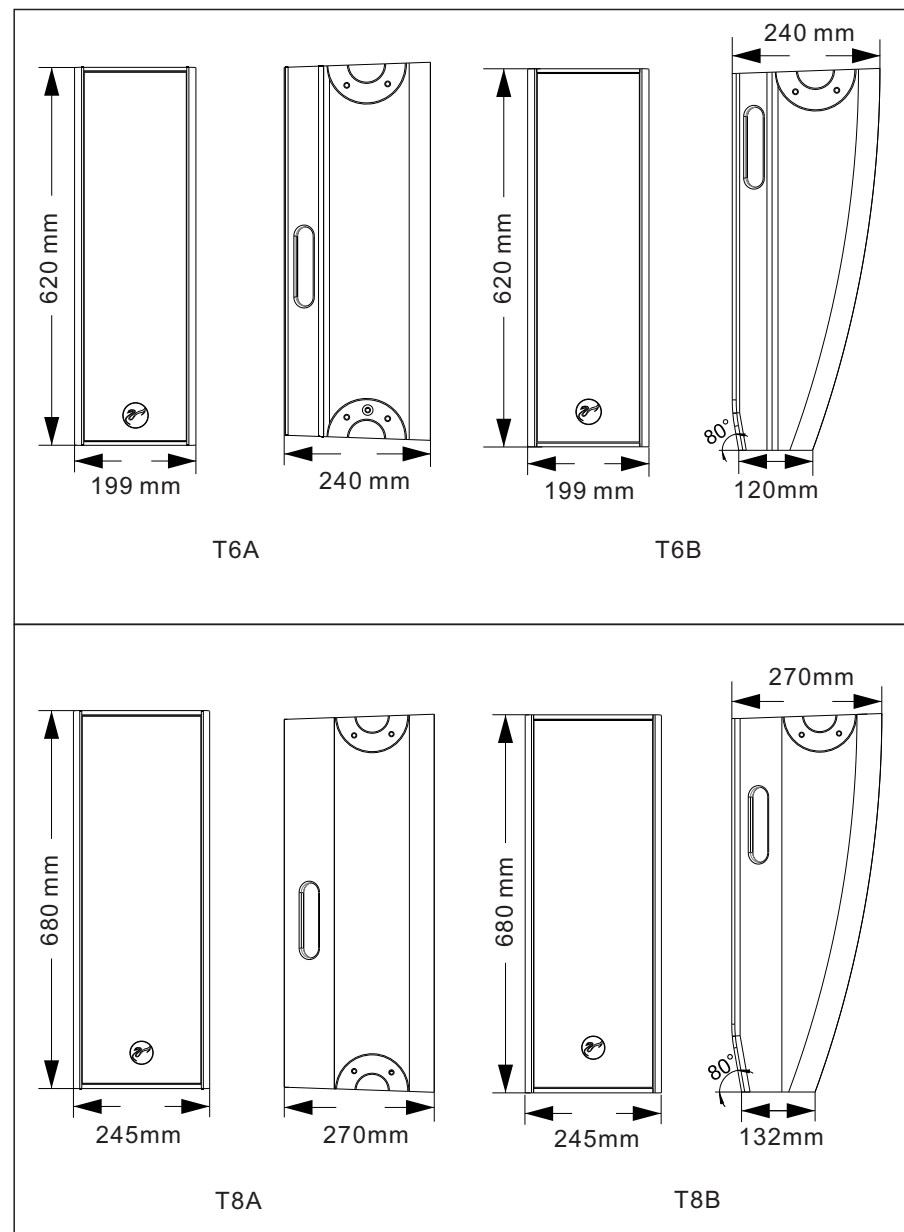

四、技术参数

音箱型号	T6A	T6B	T8A	T8B
音箱名称	阵列全频音箱	阵列全频音箱	阵列全频音箱	阵列全频音箱
频率范围	75Hz-22KHz	75Hz-22KHz	70Hz-22KHz	70Hz-22KHz
额定输入功率	400W	400W	500W	500W
灵敏度	99dB	99dB	100dB	100dB
最大声压级	131dB	131dB	133dB	133dB
阻抗	16Ω	16Ω	16Ω	16Ω
覆盖角度(H×V)	100×15度	100×15度	100×15度	100×15度
低音单元	2×6.5"(38mm)	2×6.5"(38mm)	2×8"(50mm)	2×8"(50mm)
高音单元	1×44mm(钹磁)	1×44mm(钹磁)	1×44mm(钹磁)	1×44mm(钹磁)
输入连接	2×NL4 ±1	2×NL4 ±1	2×NL4 ±1	2×NL4 ±1
安装	壁挂、环形吊件、顶吊挂、支撑	壁挂、环形吊件、顶吊挂、支撑	壁挂、环形吊件、顶吊挂、支撑	壁挂、环形吊件、顶吊挂、支撑
尺寸(H×W×D)	620×199×240mm	620×199×240mm	680×245×270mm	680×245×270mm
净重	13.5Kg	12Kg	17Kg	14.5Kg

五、产品中有害物质的名称及含量



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。