

纯净家



臻爱护理 至净人生



since 1899

Miele德国美诺
跨越两个世纪的经典
从未动摇过对于纯正德国血统的坚持
业内唯一承诺至少20年使用寿命的品牌
不断创新保证科技领先行业水平至少10年
全球顶级奢华家电的代名词

Miele德国美诺
在奢华形象的背后低调并富有内涵
每处细节都为满足人们追求极致生活的渴求
不仅值得信赖更加彰显优雅贵族气质

Miele德国美诺
不断超越




百年奢华家电品牌Miele德国美诺

Miele德国美诺于1899年由Carl Miele和Reinhard Zinkann共同创立。经过百年历练，这位全球奢华家电王者，秉承“Immer Besser - 不断超越”的信念，选用最好的材质与卓越的设计，将煮一杯咖啡、做一餐饭、洗一件衣服升华为生活的艺术，专注，坚持，百炼成金，成为全球对顶级生活品质的梦想。

Miele德国美诺多次获得iF和Red Dot（红点）等多项国际设计大奖，经典的设计之中孕育着大智慧。Miele德国美诺的每件产品都超越了家电的范畴，被视为经久不衰、超乎想像的“艺术品”，享有“电器中的劳斯莱斯”的美誉，已成为全世界皇室贵胄、外交领袖、名流显要以及独具品味的富裕人士家庭常备的家电产品。世界各国的精品豪宅名称各不相同，Miele德国美诺的名字都是一样的。从世界第一高楼迪拜哈里发塔内的世界首家阿玛尼酒店、阿玛尼公寓和迪拜塔公寓，到美国的顶级寓所和欧洲的古堡宫殿，无论是豪宅酒店、游轮游艇，还是贵族名流、时尚达人的私密家居，凡是追求极致生活艺术的地方，都能看到Miele德国美诺的身影。

Miele德国美诺“Immer Besser - 不断超越”的信念世代传承，成为全球奢华家电的唯一标准。Miele德国美诺代表着一种生活方式——舒适、艺术和品味，她更代表着全球对顶级生活品质的梦想。



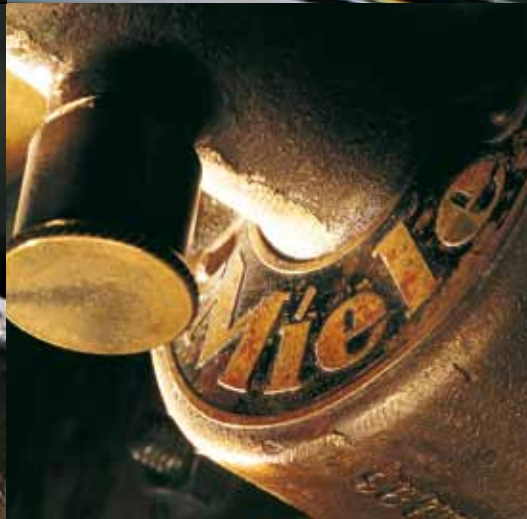





Miele衣物护理系列产品介绍	8
Miele洗衣机与干衣机	10
W 1000与T 7000衣物护理系列	
W 3000与T 4000防敏感衣物护理系列	
W 5000与T 8000衣物护理系列	
洗干一体机	46
旋转式熨烫机	48
衣物护理系列组合安装	52
Miele地板护理系列产品介绍	54
S4混合动力型吸尘器	
S5系列吸尘器	
S6系列吸尘器	
吸尘器可选配件	80
Miele洗碗机系列产品介绍	82
半嵌式洗碗机	
全嵌式洗碗机	
独立式洗碗机	
洗碗机可选配件	100
产品信息及安装图	102



和美诺一起的日子，简约而不简单：

美诺不仅为真正热爱时尚的人们提供完美的衣物护理，也为各类人群量身定做洗衣干衣组合。拥有百年衣物护理经验的美诺，以行业最高标准由内而外的选择高品质材料，贴心的智能程序让衣物护理变得安静优雅。美诺独有的蜂巢式滚筒更不会对织物上留下任何印记，这一切让我安心。

在这样的安心里，我的美诺，装载着德意志的理性和品牌的感性，陪我在时光里浅浅微笑。







“衣如其人”

古语里的“衣如其人”这个词在当今世界比以往任何时候都更加适用，它充分反映了现代社会中衣着的重要性。一个人的穿着，既体现了他的风格和个性，同时又从某个重要的角度体现了一个人对于幸福和自我价值的认同。现在，追求生活品质的顾客所期盼的是如何让自己那些昂贵的衣物获得最完美的清洗和烘干效果，同时根据织物的特性进行最大程度的呵护。

在衣物护理领域创新的最前沿，Miele拥有一个多世纪的专业经验，在此我们非常自豪地向您介绍为Miele赢得无数荣誉的衣物护理系列产品。

“You are what you wear”

The old adage ‘you are what you wear’ applies more today than ever before and reflects the significance of clothing in modern society. What a person wears is an expression of their style and personality and is a key contributing factor to a personal sense of well-being and self-esteem. Nowadays, discerning customers expect perfect washing and drying performance combined with maximum fabric care for their expensive garments.

With more than a century of experience at the forefront of innovation in fabric and garment care, we are proud to introduce our award winning range of laundry products.



新时代完美的衣物护理系列

一百多年以来，Miele一直在衣物护理技术上遥遥领先。例如，世界第一台带有微处理感应器的衣物护理产品，以及在2001年发明的蜂巢式滚筒都具有里程碑式的重要意义。

Miele研制的最新一代衣物护理系列产品，将百年传奇与Miele的杰出品质相结合，配合优雅设计，再次为衣物护理领域创立了新的标准，为您提供全新理念的完美衣物护理系统。

The perfect laundry care system for the next generation

For over a hundred years Miele has led the way in laundry technology. Important milestones have included the world's first washing machine with micro-processorsensors and more recently the revolutionary Miele honeycomb drum.

With the latest generation of washing machines and tumble dryers, Miele is again setting new standards by combining legendary, tried-and-tested Miele quality with an elegant design to achieve an exceptional laundry care system for the next generation.



W 1000及 T 7000系列

这两个系列产品是时尚设计与先进技术的完美结合——非常适合于注重品质而务实的个性消费者。



W 3000及T 4000系列

这两个系列产品拥有业界领先的技术、权威认证的特殊护理程序以及Miele经典的外观设计——对于那些追求传统程序选择、使用便捷、及出类拔萃功能的消费者而言极具吸引力。



W 5000及T 8000系列

这两个全新系列产品融合Miele传奇品质、尖端科技及卓越性能，绝对是同类产品中的佼佼者。这两个系列在设计上和功能上都拥有众多无与伦比的特点。

品质聚焦

洗衣机的外部功能特点

品质

Miele的衣物护理系列产品在外观设计与审美诉求上为您提供了丰富多样的选择。纵观以往产品的各种风格，其中蕴藏的百年衣物护理的专业气质始终如一。



注意：具体性能视不同机型而定。

W 5000系列产品

智能程序

1 Miele洗衣机拥有众多智能程序，专门针对各种织物的特性而设计

针对羊毛和丝绸的手工护理，可以使用比手洗更加轻柔、更加彻底的方式清洗您心爱的衣物。(经过第三方的测试验证)

- 简单和安全的程序选择
- 针对不同衣物的专业护理技术

精确的衣物量识别以及洗涤剂用量建议功能

Miele洗衣机的高端机型能够告诉您需要使用多少洗涤剂。

- 精确测量洗涤剂的用量
- 避免洗涤剂用量过多或者过少
- 保护环境并且确保经济实惠地洗衣
- 最佳的洗涤效果

4 简洁明了的控制器

在配备标准型SlimLine或增强型显示屏的机型上，您可以简单而直观地选择程序，洗衣机会针对该程序推荐最佳的脱水转速和温度。

脱水速度最高可达1600转/分钟

脱水过程缓慢加速，其中的不平衡性检查可以保证您的衣物得到最温柔的呵护。

- 缩短烘衣的时间
- 使用干衣机的时候可以节约能源

更短的程序运行时间

主洗程序的运行时间可以根据衣物量自动进行调整。

- 节约时间
- 节约用水

便捷与品质

2 坚固的机壳

得益于Miele独特又持久耐用的珐琅工艺，Miele洗衣机的外壳历久弥新。

- 抗腐蚀保护
- 抗刮擦
- 耐染料和耐酸
- 健康卫生

3 经过测试认证的门锁

由于频繁的使用、磨损和持续的冲击力，塑料门锁和铰链经常失灵。Miele机门的设计寿命长达60,000次，并且经过了测试达标。而其它品牌洗衣机的机门达不到这一指标的半数。

5 放入或取出衣物更轻松

W 1000以及W 5000系列的洗衣机还拥有一个特殊设计的功能：符合人体工程学设计的装载角度，让您放入或者取出衣物时倍感轻松。该设计包括一个特别宽敞的机窗，而且窗口的中心点高于滚筒的中心23毫米，从而形成一个漏斗型的装载窗口，让您可以同时伸入双手接触衣物，而且能够更清楚地观察滚筒内的衣物。

6 弧形机门舷窗

洗衣机的机门舷窗经过了弧形处理，可以使衣物偏离机门方向。这样可以保护您的衣物，并且使它们缓慢地落到滚筒的底部，从而获得更加温柔的呵护。

7 减噪侧板

所有独立式洗衣机的侧板上均有水平刻纹，这一设计不仅可以增强机身侧板的硬度，而且可以有效降低Miele洗衣机的工作噪音。

品质聚焦

洗衣机的内部功能特点

在每一台Miele洗衣机中，坚固的铸铁支架结构、滚筒轴承和滚轴铸铁材质具有无以伦比的稳定性。而低噪音的直流电机、高品质的不锈钢外筒以及框架结构都是确保Miele洗衣机经久耐用的原因。



注意：具体性能视不同机型而定。

W 5000系列产品

Miele的增值特色功能

1 过滤器

过滤器拆卸简便。

- 清洗方便、简单

2 排水泵

蜂巢式滚筒上的细孔可以防止异物进入排水泵。

- 排水泵无需维护

3 滚筒悬挂系统

Miele洗衣机的外筒没有任何焊接或拼接点。它悬挂在4个异常强劲的弹簧和减震器上，然后固定在一个铸铁的支架中。

- 使用寿命长
- 对衣物的磨损和机械张力降到最低
- 即便是高速脱水时，也可以保证轻柔、安静的操作

4 紧急机门释放装置

在断电的情况下也可以取出衣物。



5 无与伦比的宁静

Miele的标准电机是电控式直流电机，工作时流畅安静，性能卓越。而Miele的顶级机型则更进一步采用了为专业机型特别研发的电机，因此不会产生磨损，也无需维护，比Miele的标准电机运作时更为安静。



6 专利的Miele蜂巢式滚筒¹⁾

由于蜂巢式滚筒的表面微雕结构能够在滚筒表面形成一层很薄的水膜，相当于为您的衣物增加一个柔软的衬垫。

- 德国Krefeld的WfK研究所证实，由此可以获得更佳衣物护理效果
- 1-8公斤的洗涤容量



7 铸铁配重

又一项经过测试认证的Miele品质：通常情况洗衣机采用混凝土灌注来防止震动，但是长时间的使用可能导致混凝土开裂，从而影响稳定性。而Miele的铸铁支架即便是在高速脱水时，也可以保证洗衣机稳定。

- 即便是高速脱水时，也可以保证轻柔、安静的操作
- 经过耐久性测试，长达25天的连续脱水操作



8 防水保护系统

Miele洗衣机配备了水位控制系统(WCS)、防水保护系统(WPS)或者配备金属进水管的防水保护系统(WPM)。

- 提供更好的防水保护
- 使您时刻安心、放心



9 洗涤剂配给器自动清洁功能

洗涤剂配给器表面经过特别处理，不容易粘附洗涤剂，同时特殊的自动清洁流程将在每个程序时都彻底冲洗配给器，无需手动清洁。完美为您，完美为您的衣物！

保护环境

精确的衣物量识别

大部分Miele洗衣机都装备了电子控制的流量计，可以根据衣物量来调整用水量。

- 针对洗衣程序的低耗水量



更低能耗

Miele洗衣机在欧洲比较测试中至少获得了3次最高评分。

W 5000系列的能源消耗量极低。对于清洗3.5公斤衣物，耗电量仅为0.19千瓦时/公斤，达到欧洲能效等级A级。当清洗满载8公斤的衣物时，耗电量降至0.11千瓦时/公斤，足足比能效等级A级低40%

洗衣机耐用性测试

我们连续运行棉质衣物程序超过10,000小时，如果按照每个星期使用5次来计算的话，相当于20年的使用时间²⁾。

我们测试门铰链和门锁，不断地开关机门60,000次，其中30,000次使用特别大的力度。如果按照每天开关机门1次来计算的话，相当于164年的使用时间！

为了保证我们的洗衣机尽可能安静、稳定地脱水，我们使用1.3公斤不平衡的衣物，连续运行脱水程序600小时。这相当于连续脱水25天。控制面板通过了50,000次的开关测试，保证在20年之内按钮的功能和新机一样。

¹⁾ 欧洲专利号：EP 0 935 687
²⁾ 以四口之家作为参考标准

品质聚焦
干衣机的外部功能特点



注意：具体性能视不同机型而定。

T 8000系列产品

便捷耐用

1 智能的特别程序

Miele干衣机拥有众多智能程序，专门针对各种织物而设计。

针对羊毛和丝绸的手工护理程序可以使用更加轻柔、更加彻底的方式烘干您心爱的衣物。(经过第三方的测试验证)

- 简单和安全的程序选择
- 针对不同衣物的护理技术

程序附加选项

您可根据自身需求结合干衣程序选择附加选项，如“防皱”、“清新护理”、“轻柔翻转”，以获得您所希望的烘干效果。

程序附加选项

您可根据自身需求结合干衣程序选择附加选项，如“防皱”、“清新护理”、“轻柔翻转”，以获得您所希望的烘干效果。

2 坚固的机壳

得益于Miele独特又持久耐用的珐琅工艺，Miele干衣机的外壳历久弥新。

- 抗腐蚀保护
- 抗刮擦
- 耐染料和耐酸
- 健康卫生

干衣篮¹⁾

干衣篮专为不能过度翻滚的衣物(例如镶有亮片的衣物、运动鞋以及布绒玩具等)而设计，最多可以承重3公斤。

您可以将干衣篮简单地安放在干衣机门封的前方，以便快速且柔和地烘干衣物。



3 绒毛收集器

机门内有2个绒毛收集器，确保干衣机使用寿命长、无功能故障。与其他干衣机不同，无需时常清理冷凝器。


- 拆卸方便
- 清理工作方便又简单
- 无需经常维护——更低的维护费用

4 机门封闭装置

机门密封十分严实，防止滚筒内的热量流失，从而更快速、更有效地烘干您的衣物。

¹⁾ 可作为可选配件订购，适用于T 7000和T 9000系列干衣机。

品质聚焦
干衣机的内部功能特点



注意：具体性能视不同机型而定。

T 8000系列产品

智能技术独占鳌头



感应式烘干系统

即便是水质不同，也可以获得始终如一的烘干效果。电子湿度监控系统会监控衣物的残余湿度，并且相应调整烘衣的时间。

- 精确地烘衣
- 特别轻柔、细致地护理衣物

滚筒倒转机械运动

Miele的滚筒会不时地改变转向，保证所有衣物都得到彻底的翻动。

- 衣物不会缠绕成团
- 均匀的烘干效果



1) 专利的Miele蜂巢式滚筒¹⁾

滚筒内的六角形蜂巢结构可以在运转中形成气垫，在衣物滚落到滚筒底部时将它们轻柔地托起。

- 更好的衣物护理效果
- 更均匀的烘干效果、更少的褶皱

保护环境



能源效率A

Miele的冷凝式干衣机耗电低，它们不仅可以温柔地呵护您的衣物，而且可以保护环境，同时降低您的费用。



静如耳语

Miele干衣机拥有巧妙的隔音设计，运行时超级静音。



冷凝式干衣机

2) 冷凝式干衣机

3.6升的大容量冷凝水容器可以容纳比以往更多的冷凝水，无需频繁倾倒。容器的出水口采用了非常实用的防溢洒设计，取出容器进行清空的时候不会溢出。

干衣机耐用性测试

我们持续运行棉质衣物普通烘干程序长达7,500小时——若以每周运行5次程序计算，相当于超过20年的工作时间²⁾。干衣机控制面板则经过50,000次的开关测试，以确保使用20年后，面板上的按钮仍然能像新机出厂时一样完美运作。

获得专利的整合式冷凝水排水装置³⁾

柔软的排水管可以整合于干衣机后部，也可以设置将冷凝水从管道直接排出，无需倾倒冷凝水容器。如有需要，您可以随时再次更改为水容器收集冷凝水。

市场上最低的冷凝水流失值

干衣机密封不严会导致冷凝水流失，从而影响相关区域的温度和湿度。得益于优化的设计结构和对品质的严苛标准，经第三方机构测试验证，Miele干衣机的冷凝水损失低于市场上任何其他品牌。

¹⁾ 德国专利号：DE 101 45 079

²⁾ 以四口之家作为参考标准

³⁾ 欧洲专利号：EP 1 186 697 B1



获得专利的Miele洗衣机蜂巢式滚筒

独特的蜂巢式滚筒保护您的衣物
蜂巢式滚筒的表面微雕结构，能够形成一层很薄的水膜，相当于为您的衣物增加一个柔软的衬垫。衣物绕着滚筒顺滑地滚动，避免一般洗衣过程中对织物的磨损。

- 无与伦比地温柔呵护您的衣物

通过滚筒上的特殊细孔保护您的衣物
滚筒壁上细小的、光滑的细孔确保您的衣物受到的机械张力最小。织物纤维不再抽丝。即便是经过最高速度的脱水，滚筒里面的衣物仍然松散，而不会产生褶皱和压痕。细孔的孔径非常小，可以防止异物进入排水泵。

- 更佳的衣物护理效果
- 衣物上没有滚筒留下的洞孔痕迹
- 排水泵无需维护

 **1-6公斤洗衣量**
W 3000系列产品的洗涤容量为1-6公斤。既适合于清洗大件衣物，也方便单独清洗小件织物，比如枕头套。

 **1-7公斤洗衣量**
W 1000系列产品的洗涤容量为1-7公斤。适合家庭大量的衣物清洗。


 **1-8公斤洗衣量**
W 5000系列产品的洗涤容量为1-8公斤，是衣物护理系列中高端产品，适合家庭超大量的衣物清洗。



测试结果 位于德国权威衣物护理研究所WfK证实，使用Miele蜂巢式滚筒可以获得更佳的衣物护理效果



Miele蜂巢式滚筒

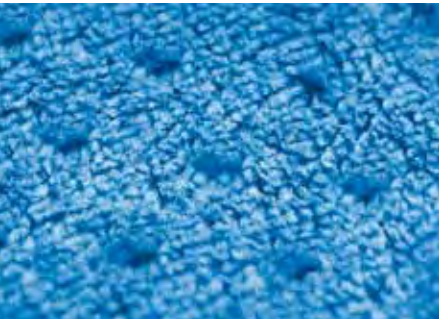

传统的洗衣滚筒

Miele洗衣机的蜂巢式滚筒
欧洲专利号：EP 0 935 687



获得专利的Miele干衣机蜂巢式滚筒



Miele干衣机的蜂巢式滚筒可以实现卓越的衣物护理，不同规格的滚筒可以满足所有需求。2011年新型产品的8公斤容量滚筒，适合家庭超大量的衣物烘干。

呵护衣物的气垫效果

蜂巢式滚筒的六角形结构可以在运转中形成气垫，在衣物滚落到滚筒底部时将它们轻柔地托起。这可以确保您的衣物得到最大限度的呵护，烘干之后褶皱也较少，熨烫起来更为方便！

- 更好的衣物护理效果
- 更少的摩擦


呵护衣物的牵引效果

与传统的滚筒相比，向外突出的蜂巢结构可以将衣物提升到更高的高度。在热的气流中悬浮的时间更长，这将大大促进空气和湿气的交换，使烘干效果更为均匀，同时减少机械张力对衣物造成的磨损。


- 理想的衣物护理
- 更均匀的烘干效果
- 更少褶皱——更少熨烫




Miele蜂巢式滚筒

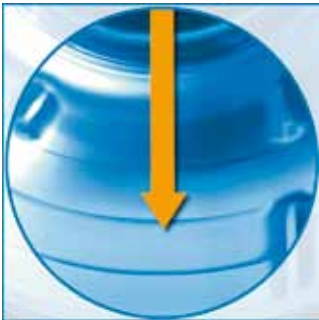

传统干衣机的滚筒

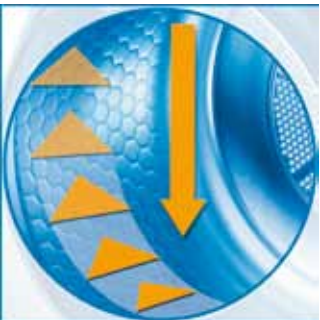

Miele蜂巢式滚筒



传统干衣机的滚筒

衣物护理程序

针对不同衣物的智能程序

除了针对棉质衣物和免熨衣物的传统程序之外，Miele的洗衣机和干衣机还配备了一系列智能程序，针对不同织物的特性，Miele进行了特别的程序设计。使用这些智能程序，可以轻而易举地获得最佳的清洗和烘干效果。

同时适用于洗衣机和干衣机的程序



感应程序/感应加强程序

适用于棉质衣物和免熨衣物混合的衣物。这一程序可以根据衣物的类型进行自动调节，免除您在多种程序中进行选择的烦恼。



棉质衣物

适用于棉质、亚麻及棉麻混纺织物(如桌布、毛巾布、内衣等)。



免熨衣物

适用于人造纤维、混纺纤维及免烫棉质织物，尽可能减少褶皱的产生。



纤柔衣物

适用于人造纤维、混纺纤维等纤细柔软的织物(如贴身内衣、带有贴花和珠饰的衣物等)，提供最佳衣物护理效果并确保最少褶皱。



衬衫

一件雅致的衬衫或上衣是时尚衣着的关键。衬衫程序可以减少褶皱，从而减轻熨烫衣物的负担，节约您的宝贵时间。



牛仔衣物

适用于保护您心爱的牛仔服，减少褶皱，避免脱色。无论您什么时候穿上它们，都倍感舒适、风采照人。



运动衣物

采用高温洗涤以便除去运动服和休闲服上的汗渍和气味，随后选择对应的干衣程序进行烘干，确保您很快再次穿着。



户外衣物

特别能够保留户外装的功能特性，让它们能够继续保护您不受户外恶劣天气的影响。



涂层护理¹⁾

在清洗程序中与户外衣物程序配合使用，为微纤维织物添加防水防尘的涂层。之后使用对应的干衣程序通过热量将涂层附着于衣物上。



枕头

采用高温洗涤用以彻底洗净枕头内的填充物，每次清洗1到2个填充羽毛、羽绒或人造纤维的枕头。随后选择对应的干衣程序进行烘干，可以获得最佳效果。



卫生程序

适用于与皮肤直接接触的织物，如内衣、毛巾布、床单、枕头和床套，或者满足高标准卫生需求。



棉质卫生程序

适用于与皮肤直接接触或用于卫生条件要求较高地方的棉质、亚麻或棉麻混纺纤维织物。



免熨卫生程序

适用于与皮肤直接接触或用于卫生条件要求较高地方的人造纤维、混纺纤维织物或免烫棉质衣物。



快速程序

特别针对轻度污渍衣物的清洗和烘干而设计。

注意：具体性能视不同机型而定。
¹⁾ 需配合Miele织物涂层专用护理剂使用

衣物护理程序

适用于洗衣机的特殊程序



羊毛衣物

采用比手洗更加柔和的洗涤方式，防止您心爱的衣物缩水或者褪色。



丝质衣物

任何不含羊毛的手洗衣物均可使用这个程序进行安全地洗涤，无论您想多么频繁地穿着这些心爱的衣物都没有问题。



深色衣物

通过使用较高的水位和三次漂洗，确保清楚洗涤剂残留的同时，还能保护织物原有色泽。



强力清洗

这个程序包括预洗阶段，特别适用于重度污渍的棉质衣物和免熨衣物。



窗帘

在主洗阶段之前的冷水预洗可以有效清除窗帘上的灰尘。



新衣物首次清洗

特别适用于清除由棉质、毛巾布、涤纶制成的新衣物上的化学残留物。



布绒玩具

适用于清洗生产商指定可机洗的布绒玩具，是您钟爱的柔软玩具的理想之选！



运动鞋

适用于清洗2双运动鞋的特殊程序。



上浆

适用于为桌布、餐巾和工作服进行上浆。

适用于干衣机的特殊程序



羊毛衣物护理
这个护理程序并非烘干程序，却可以使羊毛衣物的纤维蓬松柔软，恢复弹性。



丝质衣物护理
特别适用于为丝质衣物在悬挂晾干前去除褶皱。



平整护理
适用于适用于棉质、亚麻及棉麻混纺织物，能够去除衣物在洗衣机脱水阶段产生的褶皱。



静态烘干
特别适用于烘干那些不可以使用机械翻转烘干的物品，如运动鞋和布绒玩具。



定时烘干
暖风：适用于多层的衣物，如夹克。
冷风：适用于只需风干的衣物。



清新护理
适用于为衣物通风、去除异味、及在穿着之前去除褶皱，仅限于应用热泵技术的干衣机。

注意：具体性能视不同机型而定。



W 1000与T 7000衣物护理系列



W 1000系列洗衣机和T 7000系列干衣机配备了蜂巢式滚筒，最大容量均高达7公斤。



时尚外观

W 1000和T 7000系列设计浑然天成，5度倾斜式面板方便用户操作，轻而易举即能读取显示屏上的数据。

用户可通过旋钮选择程序，操作简洁直观，清晰的文字显示让您对程序进程一目了然。另外，机器前部采用珐琅工艺，易于清洁保养，历久弥新。

机门设计

W 1000系列的洗衣机采用全新设计，使用双材质注塑成型的铝光泽聚碳酸酯材料，坚固耐用，因此该种材质还被应用于飞机制造以及防暴盾牌。机门通过优质的金属铰链与机身相连。

此外，Miele是市场上唯一对产品进行20年耐用性测试的家电品牌，其中包括对机门的刮擦测试，撞击测试，以及门铰链测试。

此外，干衣机的超大机门，与洗衣机完美匹配。

人体工程学设计，便于放入或取出衣物

W 1000洗衣机的机门铰链以及滚筒轴线的角度均经过最优化的设计，配合33厘米的机门直径，让您更方便地触及滚筒内部放入或取出衣物——从而更好地保护您的背部。

干衣机的机门铰链设有弹簧装置，其装载角度也符合人体工程学，配合41厘米直径的机门开口，同样让您能够更舒适地取放衣物。



W 1000与T 7000衣物护理系列



W 1994 独立式洗衣机

外观与设计
专利蜂巢式洗衣滚筒，7公斤洗衣容量
5度倾斜式操控面板
莲花白珐琅工艺机身
30厘米超大机门开口，符合人体工学的装填角度

操作控制
全电子化控制装置
清晰文字显示屏，单程序选择旋钮
显示屏显示程序进程

操作模式
标准及特殊程序包括：感应清洗加强、卫生清洗、棉质衣物、免熨衣物、纤柔衣物、快速清洗、深色衣物、牛仔衣物、羊毛衣物、强力清洗、脱水/漂洗、单独漂洗、上浆
脱水速度400 - 1400转/分钟、免脱水选项

附加功能
防皱功能
预洗，增加水量，快速，暂停漂洗，超静音等
清洗温度可以选择冷水和20度
更改标准设定的编程功能

智能清洗
感应装载量自动调节程序以达到省水省电的效果
电子泡沫感应和控制系统
流量计监控用水量
专业均衡系统的不平衡监测

用户便捷性
24小时延迟启动功能
程序剩余时间显示
记忆功能
洗涤剂配给盒自动清洁

安全性
安全锁定
防漏水安全系统
显示屏故障提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式
与干衣机叠放安装(需要额外购买叠架)
放置于橱柜台面下(高度85厘米)

电器尺寸
高×宽×深：85 × 59.5 × 61.5厘米

T 7984 C 独立式干衣机

外观与设计
专利蜂巢式烘干滚筒，7公斤干衣容量
5度倾斜式操控面板
莲花白珐琅工艺机身
滚筒内部照明

操作控制
清晰文字显示屏，单程序选择旋钮
显示屏显示程序进程
可变烘干程度
定时烘干

操作模式
标准及特殊程序包括：感应烘干加强、卫生烘干、棉质衣物、免熨衣物、纤柔衣物、羊毛衣物、快速烘干、牛仔衣物、轻柔平整护理、定时暖风

附加功能
快速、低温、防皱功能、蜂鸣器
烘干程度选择按键

智能烘干
Perfect Dry 完美烘干系统使烘干轻柔高效
智能滚筒反转作用力

冷凝系统
应用空气冷却系统的全电子控制冷凝式干衣机
大容量冷凝水容器，或带有软管的外置排水装置

用户便捷性
24小时延迟启动功能
程序剩余时间显示
时间显示
记忆功能
Perfect Dry 完美烘干LED指示灯

安全性
系统锁定
无装载感应器
显示屏故障提示
倾倒冷凝水容器提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式
与洗衣机叠放安装(需要额外购买叠架)
放置于橱柜台面下(高度85厘米)

电器尺寸
高×宽×深：85 × 59.5 × 63.6 厘米



W 3000与T 4000防敏感衣物护理系列

随着过敏症患者的日益增多，Miele推出了MedicWash洗衣机和MedicDry干衣机。这两款机型是Miele公司与德国哮喘及过敏症协会(DAAB)携手共同研制而成，该协会对过敏症患者进行了多年的研究。

除了标准程序之外，MedicWash洗衣机和MedicDry干衣机提供多种特殊程序，以便灭活尘螨、减少过敏源；在对衣物进行最佳呵护的同时，确保最有效的清洗及烘干效果。



Miele专利蜂巢式滚筒

MedicWash洗衣机和MedicDry干衣机均配备6公斤容量的蜂巢式滚筒，确保大件衣物(例如枕头)也能享受柔和而有效的清洗和烘干过程。



特殊的洗衣卫生程序

新衣物首次清洗30°C–40°C

新衣服上的化学残余物是过敏症患者经常遇到的难题之一，此程序包含多达三次漂洗以去除化学残余物，效果非常理想。

棉质卫生和免熨卫生

这些程序在特定的温度下保持30分钟时间，可以有效地杀死衣物和床单枕套上的细菌以及尘螨。对于耐受高温的衣物而言，可以选用95°C高温，这样还可以非常有效地清除润肤乳和药膏造成的顽固污渍。

枕头卫生60°C–95°C

这个程序保持主洗水温一个小时，以确保有效地清除填充羽绒或人造纤维的枕头中的尘螨以及它们的排泄物。漂洗过程也将采用高水位，以便将所有的残余物彻底漂洗干净。

快速清洗 冷水–40°C

这个程序可以有效地去除衣物上的花粉，使衣物时刻保持洁净，在夏季，对于饱受花粉热困扰的患者而言，这个程序是一个理想的好帮手。

增加漂洗

选择“增加漂洗”选项，可以比标准增加一次漂洗过程。“增加漂洗”也可以设定为在程序的主洗和漂洗阶段中提高水位。



特殊的干衣卫生程序

棉质衣物、免熨衣物、枕头和定时干衣等卫生程序可以减少衣物中微生物和过敏原。这些程序保持特定的温度至少30分钟，以确保灭活尘螨，减少过敏原。

高效烘衣系统和卫生过滤器

Miele的高效热交换器可以确保：用来冷却干衣机内热空气的室内空气，不会与干衣机内的循环空气相互接触。这意味着灰尘、花粉和其它过敏原无法进入滚筒，污染其中的衣物。

此外，MedicDry干衣机还配备了一个可更换的卫生过滤器，用来过滤通过热交换器的室内空气中的灰尘和花粉，因此在烘衣过程之后，室内空气也将比它进入干衣机之前更加洁净！



W 3000独立式洗衣机



W 3844 WPS 独立式洗衣机

外观与设计

特别为肌肤敏感人群及有高标准卫生要求的人群设计
专利蜂巢式洗衣滚筒，6公斤洗衣容量

平直操控面板
莲花白珐琅工艺机身

操作控制

全电子化控制装置
清晰文字显示屏，带有光环的程序选择旋钮
显示屏显示程序进程

操作模式

卫生程序：棉质衣物、免熨衣物、枕头、首次清洗
标准程序包括：棉质衣物、免熨衣物、纤柔衣物、感
应清洗、快速清洗、衬衫、羊毛衣物、脱水
脱水400-1600转/分钟、免脱水选项
防皱功能

附加功能

预洗，快速，额外漂洗，蜂鸣器等
可以更改标准设定的编程功能

智能清洗

感应装载量自动调节程序以达到省水省电的效果
电子泡沫感应和控制系统
流量计监控用水量
专业均衡系统的不平衡监测

用户便捷性

24小时延迟启动功能
程序剩余时间显示

安全性

安全锁定
防漏水安全系统
显示屏故障提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式

与干衣机叠放安装(需要额外购买叠架)
放置于橱柜台面下(高度85厘米)
下嵌式安装(需要额外购买安装套件)

电器尺寸

高×宽×深：85 × 59.5 × 58 厘米



T 4000独立式干衣机



T 4804 C 独立式干衣机

外观与设计

特别为肌肤敏感人群及有高标准卫生要求的人群设计
专利蜂巢式烘干滚筒，6公斤干衣容量
平直操控面板，超大开门设计
莲花白珐琅工艺机身
滚筒内部照明

操作控制

清晰文字显示屏，单程序选择旋钮
显示屏显示程序进程
可变烘干程度

定时烘干

操作模式

卫生程序：棉质衣物、免熨衣物、枕头、定时烘干
标准程序包括：感应烘干、棉质衣物、免熨衣物、衬衫、平整护理、羊毛衣物、冷风、暖风

防皱功能

附加功能

适用于纤柔衣物的低温烘干
烘干程度选择按键

智能烘干

Perfect Dry 完美烘干系统使烘干轻柔高效
智能滚筒反转作用力

冷凝系统

应用空气冷却系统的全电子控制冷凝式干衣机
大容量冷凝水容器，或带有软管的外置排水装置

用户便捷性

24小时延迟启动功能
程序剩余时间显示
卫生过滤器
程序结束时蜂鸣器提示功能，可调整音量

安全性

系统锁定
无装载感应器
显示屏故障提示
更换过滤器及清洁通风道指示灯
倾倒冷凝水容器提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式

与洗衣机叠放安装(需要额外购买叠架)
放置于橱柜台面下(高度85厘米)
下嵌式安装(需要额外购买安装套件)

电器尺寸

高×宽×深：85 × 59.5 × 58 厘米









智能导航操控系统

Miele为您带来独有创新的操控体验：W 5000 WPS 机型具有简洁明了的超大显示屏，感应式按键进行操控，通过用户偏好程序或“洗衣助手”指引您完成功能选择和程序设置，将洗衣过程变得前所未有的简单！

洗衣助手

Miele洗衣助手将帮助您一步步达到完美的清洗效果：您通过选择织物类型、颜色、脏污程度、脱水转数，随即洗衣机会向您推荐最佳洗衣程序。这也是卓越衣物护理的全新里程碑。



全新蒸汽护理技术

Miele W 5000 WPM机型具有的蒸汽护理能够让您省去50%的熨烫精力。Miele蒸汽系统通过储水器、蒸汽加热单元及独特温控器的共同作用实现适合织物的蒸汽：采用恒定的、柔和的蒸汽作用于织物，以去除褶皱。采用这种方法，您甚至可以熨平纤柔敏感衣物，并保护其免受损伤。

蒸汽护理技术的多重应用

蒸汽护理程序：适用于刚刚清洗并脱水的潮湿衣物，利用单独的蒸汽进行平整护理。

清新护理程序：适用于干燥的、洁净的衣物，能够去除异味并消除轻微褶皱。

蒸汽平整的附加功能：在清洗程序即将结束时，注入蒸汽将衣物潮湿，以达到减少褶皱的效果。



全球首创：洗衣粉/洗衣液自动配给装置

放入待洗衣物，启动程序，完成！其余的就交给自动配给装置吧。它可以根据衣物量、脏污程度和所选程序进行精准配给。它甚至知道，应该使用洗衣粉还是洗衣液。因此它可以轻松达到完美清洗效果并保护织物特性。

此外，使用Miele自动配给系统比手工配给相比，可以节省洗涤剂多达30%。由于洗衣粉和洗衣液配给器容量均为4升，只需每半年添加一次。

对于特殊洗涤剂的使用，您仍然可以通过洗涤剂配机器进行手动添加。

- 简单又干净的配给
- 最佳的织物护理
- 完美清洗效果
- 节省洗涤剂多达30%
- 每周洗衣5次，此容量约为100次用量



将天然香氛融于织护艺术

开启生活更高品质，始于法国南部自然怡人气息。Miele不只满足对衣物的呵护，更引领潮流，推出世界首款滚筒式香氛干衣机。与世界顶级香氛制造商MANE携手合作，让香氛融于生活，臻达至高境界。





开启干衣“馨时代”

长久以来，Miele都在市场上寻找有经验的合作伙伴，以实现将天然香氛持久地作用于衣物。与法国百年顶级香料供应商MANE的合作，成功地将香氛融于织物。MANE总部位于法国南部香料产区格拉斯，其专利香料提炼技术确保生产出完全天然且持久的香氛。



海洋

前调：绿凤梨，威廉梨，绿苹果
中调：紫罗兰叶，大马士革玫瑰，铃兰
基调：浮木，秋葵子，檀木



晨露

前调：玫瑰，依兰，栀子，苹果
中调：铃兰，橙花油，小苍兰
基调：琥珀木香，麝香，粉香



春华

前调：绿竹，甜苹果
中调：茉莉，紫罗兰，小苍兰
基调：白麝香，雪松，檀香木，香草

品质聚焦

W 5000系列洗衣机



专利8公斤蜂巢式滚筒

所有W 5000系列洗衣机均配备8公斤洗衣容量的超大蜂巢式滚筒。



专业的无刷电机

W 5000系列产品均采用最优设计，追求完美品质，Miele为其配备的电机也是为专业设备而特别研发。这种电机运转时无需碳刷，因此不会产生磨损，也无需维护。即使是在高速脱水转速下工作，也比Miele标准电机更为安静。



污渍类型选择

Miele推出全新解决方案，通过简单操作有效去除污渍。您可以在22种污渍类型中随意选取3种，应用于洗衣程序之中。针对一些污渍，显示屏上还会推荐预处理的方法。Miele洗衣程序的参数均经过精确设置，以进行有的放矢清洗。



LED滚筒照明

W 5000系列特别选用能耗低、无需维护的LED灯照明，光线更加明亮宜人，从而确保蜂巢式滚筒内出色的照明效果。关闭照明时，光线由明至暗的渐变设计更彰显独特风范，格外增添魅力。



洗衣液自动配给系统

W 5968 WPS配备精确的洗衣液配给系统，您只需“告诉”洗衣机待洗衣物的脏污程度，洗衣机将感应装载量，并精确计算洗衣液用量，并获得完美清洗效果。精确的洗衣液配给不仅降低您的日常费用，更可以减轻环境的负担。



低温清洗

日常穿着的衣物通常只是轻微污渍，无需加热至高温进行清洁。W 5000系列洗衣机的所有程序均具有20°C或冷水清洗的经济选项。20°C清洗比40°C清洗节省能源高达67%！

品质聚焦

T 8000系列干衣机



应用热泵技术的冷凝式干衣机
对于追求高效、静音、低能耗、环保的消费者，Miele新型干衣机是理想之选。T 8000系列产品应用压缩机技术，通过热交换装置形成封闭式空气循环，从而完成冷却烘干的目的。由于这种能量转换十分迅速且高效，其能源消耗与Miele传统冷凝式干衣机相比减少了46%。



多级过滤系统
在机门和门封处均配有绒毛收集器，能够有效积聚绒毛，毛发以及洗涤剂残留物等。另外，热交换器前方也增加一个微孔过滤器，并具备清洁提示。




柔和衣物护理
T 8000系列产品的烘干程序温度下降了近25% (与Miele传统冷凝式干衣机相比)，确保最佳衣物护理效果。

同时，轻柔翻转功能可使滚筒运转速度下降约30%，非常适用于纤柔敏感衣物。



完美烘干系统
Miele独有的完美烘干系统，通过水质感应器精确探测水质硬度，从而精确计算织物的残留湿度，以确定最适宜的程序时间和烘干效果。

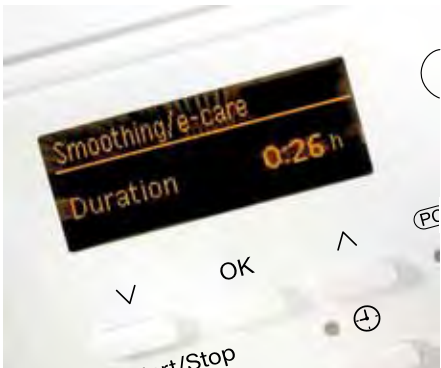

轻柔平整护理
熨烫衣物是十分繁琐的事情。轻柔平整程序结合了蜂巢式滚筒独特的表面设计，以及特殊的滚筒节奏，有效减少高达30%的熨烫时间。这个程序不仅可以有效减少潮湿织物上的褶皱，还能应用于干燥的织物，通过暖风蒸汽，达到平整护理的效果。轻柔平整护理适用于所有可烘干的衣物。



香氛护理
在以往的干衣过程中，洗涤剂的香味会随着干衣的高温逐渐流失。新型干衣机专用香氛可以直接通过绒毛过滤器将香味传递到衣物上。作为市场上此类香氛的唯一供应商，在呵护衣物的同时也让衣物带上持久馨香。另外，您可自行决定香味浓度，当不需要使用香氛时，直接将它取下即可。

W 5000与T 8000衣物护理系列



W 5968 WPS 独立式洗衣机

外观与设计

专利蜂巢式洗衣滚筒，8公斤洗衣容量
平直操控面板
莲花白珐琅工艺机身
滚筒LED照明

操作控制

全电子化控制装置
交互式液晶显示屏，带有光环的程序选择旋钮
显示屏显示程序进程

操作模式

标准及特殊程序包括：感应清洗加强、棉质衣物、免熨衣物、纤柔衣物、快速清洗、深色衣物、牛仔衣物、羊毛衣物、丝质衣物、衬衫、运动衣物、运动鞋、枕头、涂层处理衣物、布绒玩具、窗帘、户外衣物、卫生清洗、新衣物首次清洗、排水脱水、上浆、独立漂洗
脱水400 - 1600转/分钟、无脱水选项、防皱功能

附加功能

预洗，快速，增加水量，浸泡，暂停漂洗，额外漂洗，超静音等
22种污渍种类选择
清洗温度可以选择冷水和20 °
更改标准设定的编程功能

智能清洗

感应装载量自动调节程序以达到省水省电的效果
电子泡沫感应和控制系统
流量监测控制用水量
专业均衡系统的不平衡监测

用户便捷性

洗涤剂自动配给系统
衣物承载量指示器和建议清洁剂用量
24小时延迟启动功能和程序剩余时间显示
洗涤剂配给盒自动清洁

安全性

安全锁定
防漏水安全系统
显示屏故障提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式

与干衣机叠放安装(需要额外购买叠架)
放置于橱柜台面下(高度85厘米)
下嵌式安装(需要额外购买安装套件)

电器尺寸

高×宽×深：85 × 59.5 × 61.5 厘米



T 8964 WP 独立式干衣机

外观与设计

专利蜂巢式烘干滚筒，8公斤干衣容量
平直操控面板
莲花白珐琅工艺机身，滚筒内部照明
超大机门设计，符合人体工学装载角度
侧板带有水平刻纹的减噪设计

操作控制

交互式液晶显示屏，带有光环的程序选择旋钮
显示屏显示程序进程
可变烘干程度
定时烘干

操作模式

标准及特殊程序包括：感应烘干加强、棉质衣物、免熨衣物、纤柔衣物、羊毛衣物、丝质衣物、快速烘干、运动衣物、枕头、轻柔平整护理、户外衣物、深色衣物、衬衫、定时暖风/冷风、静态烘干、涂层护理、卫生烘干

附加功能

香氛护理、轻柔机械力、清新护理、防皱功能、蜂鸣器
智能烘干
Perfect Dry完美烘干系统使烘干轻柔高效
智能滚筒反转作用力

冷凝系统

应用热泵技术的全电子控制冷凝式干衣机
大容量冷凝水容器，或带有软管的外置排水装置

用户便捷性

24小时延迟启动功能
程序剩余时间显示
时间显示
记忆功能
Perfect Dry完美烘干LED指示灯

安全性

系统锁定
无装载感应器
显示屏故障提示
倾倒冷凝水容器提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式

与洗衣机叠放安装（需要额外购买叠架）
放置于橱柜台面下（高度85厘米）
下嵌式安装（需要额外购买安装套件）

电器尺寸

高×宽×深：85×59.5×59.6厘米



W 5000 WPS Supertronic 独立式洗衣机

外观与设计

专利蜂巢式洗衣滚筒，8公斤洗衣容量
银色倾斜操控面板
莲花白珐琅工艺机身，滚筒LED照明
侧板带有水平刻纹的减噪设计

操作控制

智能导航操控系统
感应式按键控制
显示屏显示程序进程

操作模式

标准及特殊程序包括：感应清洗加强、棉质衣物、免熨衣物、纤柔衣物、快速清洗、深色衣物、牛仔衣物、羊毛衣物、丝质衣物、衬衫、运动衣物、运动鞋、枕头、涂层处理、布绒玩具、窗帘、户外衣物、卫生清洗、新衣物首次清洗、排水/脱水、上浆、独立漂洗
脱水400-1600转/分钟、无脱水选项、防皱功能

附加功能

预洗，快速，增加水量，浸泡，暂停漂洗，额外漂洗，超静音，蒸汽平整护理等
22种污渍种类选择
清洗温度可以选择冷水和20 °
更改标准设定的编程功能

智能清洗

蒸汽技术
感应装载量自动调节程序以达到省水省电的效果
电子泡沫感应和控制系统
流量计监控用水量
专业均衡系统的不平衡监测

用户便捷性

洗衣液和洗衣剂自动配给系统
衣物承载量指示器和建议清洁剂用量
24小时延迟启动功能和程序剩余时间显示
洗涤剂配给盒自动清洁

安全性

安全锁定及锁定密码
防漏水安全系统
显示屏故障提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式

与干衣机叠放安装(需要额外购买叠架)
放置于橱柜台面下(高度85厘米)
下嵌式安装(需要额外购买安装套件)

电器尺寸

高×宽×深：85 × 59.5 × 61.5 厘米



T 8007 WP Supertronic 独立式干衣机

外观与设计

专利蜂巢式烘干滚筒，8公斤干衣容量
银色倾斜操控面板
莲花白珐琅工艺机身，滚筒内部照明
超大机门设计，符合人体工学装载角度
侧板带有水平刻纹的减噪设计

操作控制

智能导航操控系统
感应式按键控制
显示屏显示程序进程

可变频干衣程度

定时烘干

操作模式

标准及特殊程序包括：感应烘干加强、棉质衣物、免熨衣物、纤柔衣物、羊毛衣物、丝质衣物、快速烘干、运动衣物、枕头、轻柔平整护理、户外衣物、深色衣物、衬衫、定时暖风/冷风、静态烘干、涂层护理、卫生烘干

附加功能

香氛护理、轻柔翻转、清新护理、防皱功能、蜂鸣器

智能烘干

Perfect Dry完美烘干系统使烘干轻柔高效

智能滚筒反转作用力

冷凝系统

应用热泵技术的全电子控制冷凝式干衣机
大容量冷凝水容器，或带有软管的外置排水装置

用户便捷性

24小时延迟启动功能

程序剩余时间显示

时间显示

安全性

系统锁定
显示屏上的各种信息提示
故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式

与洗衣机叠放安装（需要额外购买叠架）
放置于橱柜台面下（高度85厘米）
下嵌式安装（需要额外购买安装套件）

电器尺寸

高×宽×深：85×59.5×59.6厘米

洗干一体机



洗衣机与干衣机合二为一

如果居室空间有限，无法安装两台电器，Miele创新的洗干一体机可以为您提供将洗衣机和干衣机的合二为一的实用组合，它拥有许多独特的优异性能，远远超过其它同类产品。

使用寿命长

PWM驱动系统工作时无与伦比的安静，确保发动机的使用寿命高达15,000个工作时，相当于普通家庭洗衣干衣20年。

获得专利的蜂巢式滚筒

Miele蜂巢式滚筒为您的衣物提供最温柔的呵护。独一无二的滚筒结构使您的衣物在清洗过程中始终得到缓冲保护。

低耗水量

洗干一体机在满载清洗6公斤的棉质衣物时能够将耗水量减至45升。在烘干过程中，

独特设计的风扇能够冷却并冷凝滚筒中的湿气，从而将烘干过程中的耗水量减至13升。（市场上同类产品的平均耗水量为20升！）

超载指示灯

洗干一体机的洗衣容量为6公斤，干衣容量为3公斤。当然，要精确计算出多少衣物清洗后正好满足3公斤的干衣量是不太容易的，但是面板上的超载指示灯却可以告诉您是否已经超载，它会持续亮起，直至您将衣物减少到合适的程度。如果清洗衣物很少，干衣程序则会在洗衣程序结束后自动运行。

脱水转速快

最高可达每分钟1,600转的脱水速度意味着衣物清洗结束之后，残余湿度降至非常低的程度，因此使得干衣过程更加经济节能。而且，Miele独有的热脱水功能在干衣前的脱水阶段就进行加热，由此可以将干衣时间缩短大约10分钟。

感应式烘干

与其它洗干一体机不同的是，Miele洗干一体机拥有一个真正的感应式干衣系统。舱门背部的感应板可以向干衣机的“大脑”提供烘干过程中每一步骤的信息，据此调整干衣时间以确保获得最完美的干衣效果。

绒毛冲洗程序

Miele独有的自动绒毛冲洗程序，可以在每一次烘干程序结束后，清除冷凝装置中的绒毛，以避免彩色衣物的绒毛沾粘到浅色衣物上。

更多优点：

在上述优点之外，Miele洗干一体机还具有为各种不同的织物和衣物度身定制了许多特殊程序；污渍类型选择、衣物承载量指示器和清洁剂用量建议、超静音功能……当您在使用过程中越来越多地感受到其优异性能之后，您一定会得意于您的明智之选！



WT 2780 WPM 独立式洗干一体机

外观与设计

专利蜂巢式滚筒
6公斤洗衣容量，3公斤干衣容量
平直操控面板
莲花白珐琅工艺机身
滚筒卤素灯照明

操作控制

交互式液晶显示屏，带有光环的程序选择旋钮
显示屏显示程序进程
可变烘干程度

定时烘干

操作模式

标准清洗和烘干程序包括：感应加强程序、棉质衣物、免熨衣物、牛仔衣物、羊毛衣物、快速程序、衬衫、深色衣物、纤柔衣物、运动衣物、运动鞋、户外衣物、涂层护理、布绒玩具、卫生程序、新衣物首次清洁、丝质衣物、枕头

额外清洗程序包括：窗帘、独立漂洗、上浆、排水/脱水

额外烘干程序包括：平整护理、清新护理、冷风、暖风

清洗程序附加功能

快速、预洗、浸泡、增加水量、暂停漂洗，额外漂洗、超静音等

22种污渍种类选择

清洗温度可以选择冷水和20度

脱水转速400 - 1600转/分钟、免脱水选项

烘干程序附加功能

低温、热脱水

智能清洗及烘干

感应装载量自动调节程序以达到省水省电的效果

电子泡沫感应和控制系统

烘干过程中电子感应剩余湿度

应用水冷却系统的冷凝式干衣

自动冲洗绒毛程序

用户便捷性

衣物承载量指示器和建议清洁剂用量

24小时延迟启动功能

程序剩余时间显示

时间显示

记忆功能

显示屏语言选择

安全性

安全锁定

防漏水安全系统

显示屏故障提示

故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

安装方式

放置于橱柜台面下(高度85厘米)

下嵌式安装(需要额外购买安装套件)

电器尺寸

高×宽×深：85 × 59.5 × 58 厘米



WT 2789 i WPM 嵌入式洗干一体机

外观与设计

专利蜂巢式滚筒
6公斤洗衣容量，3公斤干衣容量
不锈钢平直操控面板
滚筒卤素灯照明
机门适合与橱柜门板匹配，或者可安装不锈钢门板¹⁾
右侧门铰，无法更换

操作控制

交互式液晶显示屏，带有光环的程序选择旋钮
显示屏显示程序进程

可变烘干程度

定时烘干

操作模式

标准清洗和烘干程序包括：感应加强程序、棉质衣物、免熨衣物、牛仔衣物、羊毛衣物、快速程序、衬衫、深色衣物、纤柔衣物、运动衣物、运动鞋、户外衣物、涂层护理、布绒玩具、卫生程序、新衣物首次清洁、丝质衣物、枕头

额外清洗程序包括：窗帘、独立漂洗、上浆、排水/脱水

额外烘干程序包括：平整护理、清新护理、冷风、暖风

清洗程序附加功能

快速、预洗、浸泡、增加水量、暂停漂洗，额外漂洗、超静音等

22种污渍种类选择

清洗温度可以选择冷水和20度

脱水转速400 - 1600转/分钟、免脱水选项

烘干程序附加功能

低温、热脱水

智能清洗及烘干

感应装载量自动调节程序以达到省水省电的效果

电子泡沫感应和控制系统

烘干过程中电子感应剩余湿度

应用水冷却系统的冷凝式干衣

自动冲洗绒毛程序

用户便捷性

衣物承载量指示器和建议清洁剂用量

24小时延迟启动功能

程序剩余时间显示

时间显示

记忆功能

显示屏语言选择

安全性

安全锁定

防漏水安全系统

显示屏故障提示

故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

旋转式熨烫机



悉心呵护的清洗、烘干以及完美的熨烫效果
自始至终，Miele坚持最高的衣物护理标准。我们的洗衣机和干衣机完美搭配，确保为您的衣物提供最佳的洗涤、护理效果。当然，我们还致力于为您的衣物提供完美的熨烫效果。

旋转式熨烫机的高度经过特别设计，让您在坐着熨烫衣物时尽享舒适与便利。85厘米宽的加热板让您拥有足够的空间熨烫超大的床单、桌布、餐巾以及其它大件衣物。

熨烫机每分钟可以处理4.5米长的衣物，使熨烫衣物的工作变得轻松惬意。如果遇到比较复杂的熨烫工作，您还可以调整熨烫机的速度。熟练掌握以后，您甚至可以用它来熨烫衬衫！

当您不需要使用熨烫机时，可以将它竖直摆放，占地面积仅四分之一平方米；底部的四个脚轮帮助您方便地将熨烫机推入储存柜中。

留出更多时间，享受惬意生活

我们的目标是坚持不懈地以更好的方式满足您的需求，让您的生活变得更加舒适美好。Miele产品帮助您轻松搞定家务，您可以留出更多的时间，尽情享受惬意生活。

在熨烫衣物的时候，您将会面对各种不同类型的织物。Miele的熨烫机是您最完美的解决方案，它帮您去除衣物上的褶皱——轻松便捷、毫不费力！在这一过程中您可以节省大量时间。唯有亲身体会，您才会发现它的卓越性能。



床单



衬衫



窗帘



桌布



童装



内衣



T恤



亚麻服装



运动装



职业防护服



餐巾



牛仔服 49



完美的熨烫技术

83厘米宽的滚轴非常适于熨烫床单、桌布等大件衣物，操作起来简单轻松。熨烫机结构坚固，底座平稳，确保使用过程中稳定安全。



开放式的滚轴

开放式的滚轴出口在熨烫结构较复杂的衣物时非常实用，例如裙子、罩衫和衬衫等，它们可以直接穿过开放式出口，而无需事先折叠起来。



操作安全

专利设计的手指防护装置带给您安全贴心的熨烫体验。只要稍有触碰，滚轴就会自动停止，加热板自动抬起，确保不会烫到您的手指！同时，熨烫机还配备了一个紧急松脱按钮，即使遇到断电的情况，衣物也不会卡在熨烫机里面。



操作简便的控制器

熨烫机的控制器位于右手一侧，操作简便。这些控制器包括滚轴速度控制钮、温度指示灯和开/关按钮。熨烫机的运转通过一个宽大的脚部控制杆操作，因此您可以腾出双手扶持衣物，无需担心顾此失彼。



自由调节温度

您可以根据衣物的质地自由调节熨烫的温度，同时精确地监控并保持温度的稳定。铝制的加热板具有出色的导热性能，三个加热元件确保热量分布均匀，让您轻松获得完美的熨烫效果。



滚轴速度控制

熨烫机的滚轴共有五种速度可供选择，您可以根据衣物的质地、潮湿程度以及您自己的工作节奏选择最适合的速度。



宽敞衣物台

熨烫完毕的衣物会顺着滚轴自动送到下方的衣物台上轻柔折叠，不会产生皱褶。



活动挂衣架

熨烫机配备了一个相当实用的挂衣架，在您将熨烫完毕的衣物存放起来之前，可以先将它们在挂衣架上冷却和干燥，无需担心衣物产生折痕。



蒸汽功能

蒸汽功能确保您获得与众不同的熨衣体验：

- 最佳的熨衣效果
- 加热迅速
- 直接加注自来水，一次注水可持续提供蒸汽40分钟



B 995 D 旋转式熨烫机

外观与设计

带有蒸汽功能的折叠式熨烫机

完美熨烫效果

适合于不同织物的熨烫温度

高强度的熨烫压力(0.35牛顿/平方厘米)

自动导入式的加热板，特别适合操作

熨烫台充足的空间有利于衣物的柔软折叠

悬摆式装置使衣物冷却过程避免褶皱

蒸汽功能

便捷性

提供舒适的工作状态

可拆除的送衣台，适用于大件衣物的熨烫

操作简便

易于折叠和放置

4个小脚轮便于灵活移动

少于0.2平方米的存储空间

省时性

83厘米宽滚轴

可调节的滚轴转速(2 - 4.5米/分钟)

滚轴顶盖可吸收熨烫衣物上的水份

适用性

轻松熨烫桌布、被单和枕套、餐巾、手巾、用于杯盘的擦拭巾等

方便熨烫衬衫、T恤、运动衫、裤子、睡衣、围裙、

内衣等，对儿童衣物的高温卫生熨烫，省时省力

快速熨烫

安全性

护手板的安全装置

发生断电时紧急释放门

极好的工作稳定性

智能蒸汽熨烫

0.84升容量的蒸汽容器

2个储水盒确保在需要时迅速产生蒸汽

每次注水后的蒸汽熨烫约持续40分钟

使用自来水，而非专用熨衣水或去离子水

LED指示灯显示储水盒缺水状态

电器尺寸

展开尺寸

高×宽×深：96×98.5×38厘米

折叠尺寸

高×宽×深：105.5×50×38厘米

Miele的防水保护系统

水位控制系统



水位控制系统中包含了一个用来检漏的悬浮开关、以及一个时间控制的安全检测器，如果在特定的时间周期内一直没有注满水的话，它将会停止进水，并且将洗衣机里面的水全部排空。

防水保护系统(WPS)



带有WPS字样的洗衣机配备了更先进的防漏水保护系统，使洗衣机的安全性能进一步得到加强。万一出现漏水的情况，水龙头上安装的双重安全阀将在数秒钟的时间之内自动地切断供水，并且关闭洗衣机。在实际使用中，只要1升水就会激活这个保护系统。

安装位置

最适合安装洗衣机的地面是混凝土。如果安装在木制地板上，在脱水过程中可能会产生震动。我们推荐使用夹合板的底座(最小59×52×3厘米)。底座应该横跨多个地板托梁，而且不能只是固定在地板上，而是应该固定在多个地板托梁上。注意在安装前先检查地板下面是否有管道或电缆通过。如果可能的话，请将洗衣机安装在房间的角落，因为房间角落的地板通常是最稳定的。

铰链

干衣机通常是左侧铰链，洗衣机和洗干一体机通常是右侧铰链。




TK 111 - 干衣篮

干衣篮专为不能过度翻滚的衣物(例如镶有金属亮片的衣物、运动鞋以及玩具熊等)而设计，最多可以承重3公斤。您可以将干衣篮简单地安放在干衣机门封的前方，以便快速且柔和地烘干衣物。


叠放安装洗衣机和干衣机

如果节约空间是首选的话，可以使用相匹配的WTV叠架将Miele干衣机叠放安装于洗衣机上。此种安装方式使两台电器占用的面积将不超过0.5平方米。洗衣机和干衣机也可以下嵌安装于工作台下方，请额外订购安装套件UBS-W/T。

T 4000 T 8000	T 4000 T 8000	T 7000	T 4000 T 8000	T 7000	T 7000
WTV 406 带推拉式工作台	WTV 412 不带推拉式工作台	WTV 412 不带推拉式工作台	WTV 412 不带推拉式工作台	WTV 412 不带推拉式工作台	WTV 414 带推拉式储物抽屉
W 3000 W 5000	W 3000 W 5000	W 3000 W 5000	W 1000	W 1000	W 1000

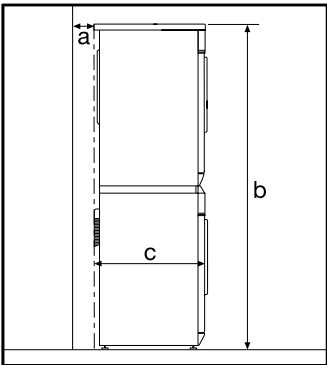

W 1000 + T 8000
W 3000 + T 4000
a 与墙壁之间的最小安全距离：
2厘米
b 高度：
使用WTV 406：最大172厘米
使用WTV 412：最大170厘米
c 洗衣机和干衣机叠放安装的深度：
最大61厘米



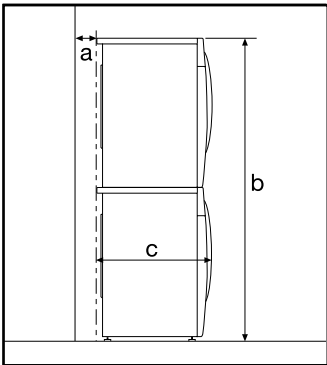


W 1000 + T 4000, T 7000
a 与墙壁之间的最小安全距离：
2厘米
b 高度：
使用WTV 412：最大170厘米
使用WTV 414：最大172厘米
c 洗衣机和干衣机叠放安装的深度：
最大62.5厘米

WTV叠架	适用机型
WTV 406 WTV 412 WTV 414	W 3844 WPS W 1994 WPS, W 3844 WPS, W 5000 WPS, W 5968 WPS W 1994 WPS

下嵌式安装套件	适用机型
UBS-W/T	W 3844 WPS, W 5000 WPS, W 5968 WPS T 4804 C, T 8007 WP, T 8964 WP WT 2780 WPM



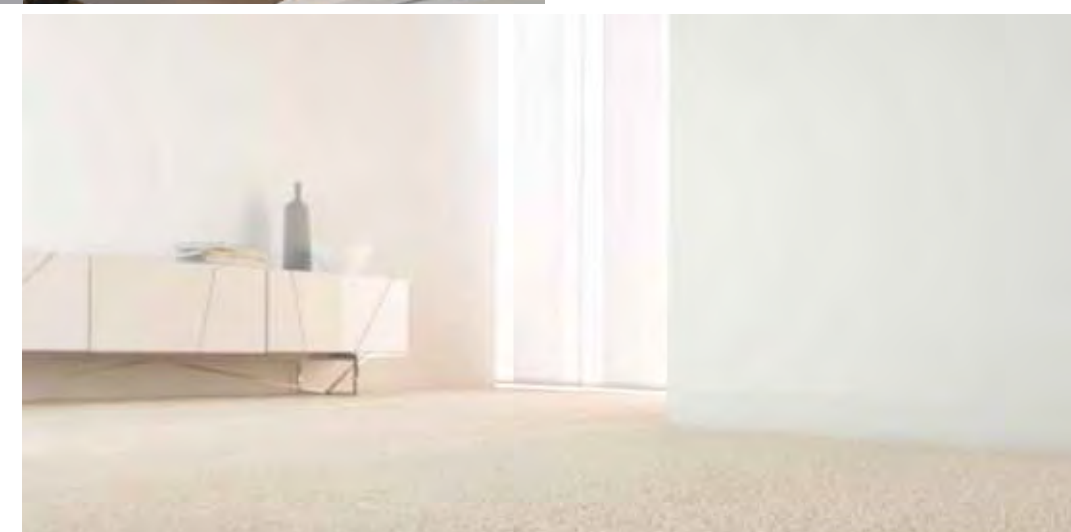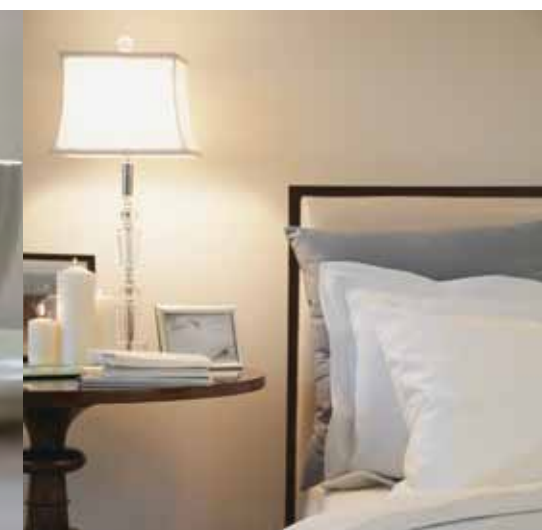

在高耸入云的钢筋森林里，这个城市的至高点显得高贵超脱。过滤了远处的繁忙和喧嚣，细碎的阳光留在脸上闪闪发光。头顶的天空像往常一样蓝，仿佛只要抬头望望它，脸颊也会染成这样的自然纯净。客厅传来动人的音乐，空灵的旋律在强效洁净的空气中翩翩起舞。

多年前的照片盖着灰尘藏在皮质沙发的角落，那些想要忘记的事情和看不到的细菌一起散漫在空气中，纷扰了我的思绪。幸好美诺能看见我要的纯净，精巧的身体里有巨大的能量，洞察一切的智能让生活遍布惊喜，德国品质瞬间满足所有的洁净需求。这是一种前所未有的美好感觉，生活中的种种琐碎都在不经意间成为享受，简单快乐却又回味悠长。这就是我要的生活，这才是我享受的极致。

高大的落地窗，透明的真丝窗纱随风飘舞，阳光编织成五线谱如琉璃般洒下。窗台上水晶花瓶里的绽放的白玫瑰，吐出宁静却悠然的香气。呼吸在这样极致纯净的空气里，恍若于大自然的怀抱中自由行走。



和美诺一起的日子，简约而不简单：

极简低调的外观下给我很多惊喜。

美诺吸尘器为各类人群度身定做，各种人性化的设计和不同配件符合我的多种洁净需求。美诺精美小巧的机身里蕴藏着超凡的吸力，高于行业标准的空气清洁过滤系统以及带有NASA太空署的Allergotec感应式地板吸头为我舒适无菌的生活添加绝对纯净的保证。


在这样的保证里，我的美诺，装载着德意志的理性和品牌的感性，陪我在时光里浅浅微笑。





通过近乎苛刻的严格测试

Miele的品质要求至高无上，因此我们坚持在Miele自有的工厂内设计和生产吸尘器。只有这样才能保证我们产品的优异品质和超长使用寿命。为了达到20年的使用寿命，我们对Miele产品提出严格要求：在任何产品进行量产之前，都必须经过一系列严格的测试。

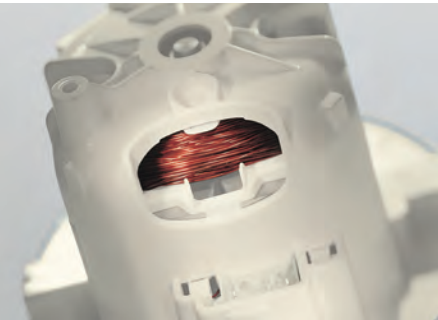

使用周期测试

Miele的吸尘器经过20年使用寿命的测试。为此，我们的吸尘器必须在不停开机、关机的条件下工作1000小时。



越障、撞击测试

我们在测试实验室模拟对机壳、脚轮和家具保护的各种要求。我们在长达数公里的不平滑地面上测试Miele吸尘器，确保它们可以毫无问题地越过各种障碍、而且可以承受多次撞击。

卷线器测试

错误地收卷电源线不仅为您添加不便，而且还存在安全隐患。为此，Miele采用一种特殊的测试方法，在卷线器量产之前，将电源线重复展开，卷绕10000次。该项测试确保每次使用Miele吸尘器后，您的卷线器的收线工作都将十分快捷顺畅。

软管测试

Miele吸尘器软管必须在实验室通过大量的弯曲和延伸测试。此外，软管还要通过一个测试，即在5公斤荷载的情况下接受数万次压力冲击，使软管充分拉伸。在软管进行量产之前，它必须通过上述所有测试。

吸尘器地板刷测试

和吸尘器本身一样，其地板刷也经过了严格的测试。我们在长达1000公里不同类型的地板上测试地板刷的性能，并将地板刷放在一个滚桶中从80厘米的高度摔下，进行长达数小时的坠落试验。只有通过这些测试的地板刷才能应用到正式产品上。



产品测试基金会对Miele产品的测试：¹⁾


Miele吸尘器在产品测试中屡次获得优异成绩！

1) 2000年4月：	测试优胜者	好	1.9
2002年4月：	测试优胜者	好	2.2
2003年4月：	测试优胜者	优	1.4
2004年4月：	第一名	好	1.6
2005年4月：	测试优胜者	好	2.0
2007年4月：	测试优胜者	好	2.0
2008年4月：	测试优胜者	好	2.0

品质聚焦

完美空气清洁效果

Miele空气清洁过滤系统

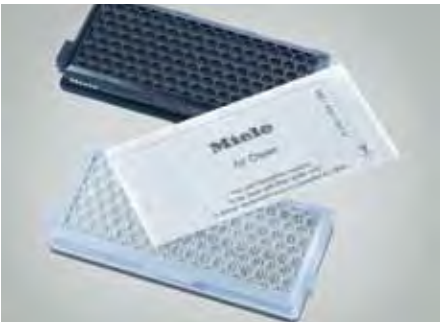

Miele吸尘器卓越的过滤作用归功于一个多达12级的过滤系统，它由Miele空气过滤网、Miele集尘袋以及电机保护滤网组成。它们协同作用确保从地板上和空气中除去污染的颗粒和异味。

绝对洁净的空气过滤

高效过滤网可以最大程度地吸附灰尘颗粒。Miele的产品始终拥有最大的灵活性：如果您希望优化空气过滤功能，您随时可以在下列三种过滤网中进行选择：



强效空气过滤网：
强效过滤，适用于普通清洁用途



活性空气过滤网：
包含活性炭吸附层，能够消除异味



HEPA活性高效空气过滤网：
最高的空气卫生级别，甚至可以过滤非常微小的颗粒——特别推荐易过敏人群使用。HEPA活性高效空气过滤网中包含活性炭吸附层，能够消除异味。



莱茵技术监督委员会(TÜV)认证
根据对室内空气质量的检测结果，位于艾森(Essen)的北莱茵技术监督委员会确认Miele的吸尘器(配有HEPA活性高效空气过滤网的S4和S5吸尘器系列)适用于过敏症患者。上述产品还可以有效降低室内空气中的有害物质。达到这样的优异效果，除了完美的过滤网之外，还要归功于吸尘器完全密封的机壳。

HEPA-12的认证

DMT机构按照欧洲的过滤系统标准(EN1822)对吸尘器进行检测。在检测过程中，不仅要测试过滤系统的效能，还要测试吸尘器机壳的密封性。Miele生产的配有HEPA活性高效空气过滤网的S4和S5系列吸尘器完全符合整机的高卫生标准要求，确认通过HEPA-12认证。我们绝对保证Miele吸尘器的密封性，请您放心使用。



Miele独有 Miele将美国太空总署(NASA)用来感测太空微尘密度的技术应用用于吸尘器上，Allergotec感应器可以直接反映地板的洁净程度。在吸尘过程中，它可以测量空气中微尘的浓度(如花粉、尘螨、尘螨排泄物、真菌等过敏原)，结果分三档显示。

红灯 - 普通脏污程度
黄灯 - 轻度脏污程度
绿灯 - 洁净程度，也就是说几乎没有尘螨、尘螨排泄物、过敏原、烟尘微粒等。

特别为具有高标准卫生要求的家庭及易过敏人群设计。配有卫生感应器的地板刷可以和几乎所有的Miele地板吸尘器配合使用。

卓越的地板护理性能

空气的洁净性能经过DMT检测机构认证，证实配有活性HEPA过滤网的S4000-S5000系列产品均具有卓越的空气洁净性能。(HEPA-12级)

Prüfstelle für Lufthygiene
Gebäude-Sicherheit
Ausgewählte Luftreine
DMT
EN 1822
Partikelfiltration
HEPA-12
DMT-Nr.: 70104002.1
DMT-Nr.: 70104002.2
DMT-Nr.: 70105004.1
DMT-Nr.: 70105004.2
www.dmt.de



卓越的地板护理性能

DMT检测机构证实，所有配有ALLERGOTEC感应器的Miele吸尘器均具有显著的卫生性能。

Prüfstelle für Lufthygiene
Gebäude-Sicherheit
Ausgewählte Luftreine
DMT
Produktzertifizierung
Hygienebereich
DMT-Nr.: 70104003
www.dmt.de

品质聚焦

独有HyClean集尘袋

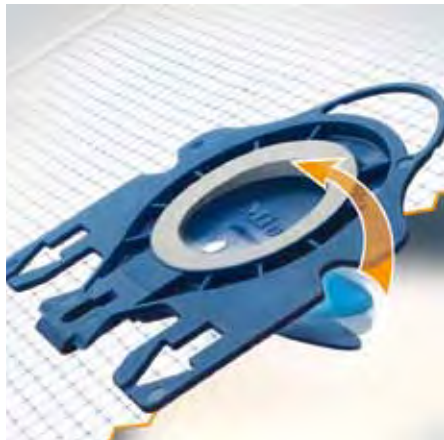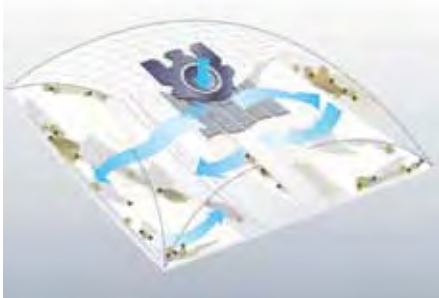

Miele独有 HyClean集尘袋
Miele的HyClean集尘袋为过滤、吸尘、卫生和安全创立了新的标准。这种9层集尘袋由特殊材料制成，与传统的集尘袋相比，能截留更细微的灰尘和颗粒。

集尘袋、电机保护滤网与空气过滤网的结合，是Miele12级空气清洁系统中的重要一环，它们确保吸尘器排出的空气清洁如新。如果您的吸尘器装有Miele的HEPA活性高效空气过滤网，那么从吸尘器中排出的空气甚至比室内原有的空气更加洁净。

HyClean气流导向装置
HyClean集尘袋具有特殊的气流导向装置，可以使尘土颗粒均匀地分布在集尘袋中，充分提高集尘袋的吸尘效率。当有尖锐的物品吸入时，气流导向装置还可以保护集尘袋，以免造成破损。

集尘袋共有9层，每一层均可过滤和收集灰尘，而且过滤网的微孔尺寸逐层减小。因此，不同尺寸的颗粒被收集在不同的过滤层中，使集尘袋在长时间内保持高透气性。集尘袋的特殊保护网为其内部和外部提供额外的保护，避免吸尘器内强大的吸力和气流造成集尘袋破裂。

卫生封口
当您打开吸尘器时，HyClean集尘袋的卫生封口将自动关闭。这个密封口与集尘袋浑然一体，能够有效地隔离灰尘，确保您处理集尘袋的过程清洁卫生。

品质聚焦
外部功能特点





更换集尘袋和过滤网的提示

为了确保您的吸尘器始终处于最佳的工作状态，所有的Miele吸尘器均配备了更换集尘袋的指示灯，提醒您何时需要更换集尘袋。某些机型还同时配备更换过滤网的指示灯，需要更换HEPA活性高效空气过滤网或者活性空气过滤网的时候，指示灯将自动亮起。



Miele独有 吸尘器两侧的吸尘管固定装置配备了固定装置之后，当吸尘器处于竖直状态时，您就可以将软管和吸尘管固定在吸尘器上使用起来都相当方便，而且易于携带和储存。



全方位缓冲带

由软塑料制成的全方位缓冲带环绕着整个吸尘器，这样既可以保护家具，又可以保护吸尘器免受损坏。



符合人体工程学的舒适手柄

吸尘器的手柄经过精心设计，力求使吸尘工作变得轻松惬意。灵动的操纵性让您自如地操控地板刷，大大减轻了手腕的压力。



符合人体工程学的吸尘高度

如果吸尘的高度不合理，您就不得不弯腰工作，腰酸背痛也在所难免。Miele吸尘器的伸缩式吸尘管可以调节长短，让您找到最舒适的工作高度，避免造成身体的紧张与疲劳。



灵动的操纵性能

吸尘器的底盘有三个高性能的滚动脚轮，使吸尘器能够平稳地工作，同时也帮助您引导吸尘器绕开障碍物或者越过门槛。它的另一个便利之处是可以竖立起来，在楼梯上使用。超长的吸尘管和软管帮助您清洁床底和家具下方的死角，让您的工作得心应手。

注意：具体性能视不同机型而定。

品质聚焦
内部功能特点





强劲动力高达2200瓦

Miele在德国本土研发并制造的强劲电机，带给Miele吸尘器出类拔萃的清洁性能，可以最大程度地免除灰尘对您生活造成的困扰。加之地板刷中设计精巧的通风系统，电机平稳启动的专业技术，我们的吸尘器将持续不断地为您提供最出色的服务。



Miele独有 智能化停驻系统

Miele专为吸尘器设计了停驻系统，便于您在吸尘过程中暂停工作。地板刷可以简单地插入吸尘器的后部。对某些高端机型而言，将地板刷插入吸尘器的同时，吸尘器随即自动关闭。有了这一功能，您就不必频繁地弯腰操作，而软管和吸尘管也得以妥善固定，随时等待您重新开始工作。



电源线自动收卷功能

电源线自动收卷功能简便而实用通过一个运转灵活的卷线装置，整条电源线可以轻松收起，操作易如反掌。



超大的工作范围

Miele吸尘器配备了一根特长的电源线，免去您在清洁过程中频繁更换电源插座的烦恼。再配以软管和吸尘管，吸尘器的工作半径可长达10米！



内置配件

随机配件储存单元内共有3件优质配件，方便取用，满足您的多种需求：扁头吸嘴用于清理缝隙和角落，装饰物吸嘴用于家具装饰品和由天然鬃毛制成的除尘刷。



Miele独有 静音设置：安静的工作

高品质电机和特别的隔音设计，使得Miele吸尘器工作起来异常安静。吸尘器的静音设置确保选用最合适的功率，向您展示最佳清洁效果和最低噪音输出的卓越性能。

注意：具体性能视不同机型而定。

S4系列吸尘器 混合动力型吸尘器



您一定还没有体验过如此强劲且灵活的真空吸尘器。美诺的工程师们利用全新Miele混合动力型实现了特有的创新：可以在插电模式和电池模式下使用吸尘器。这次技术革新再一次证实了Miele的前瞻性和独特性，致力于不断为您的生活提供全新体验。

世界第一台应用创新混合动力的家用真空吸尘器

很快您将体会到这项前瞻性技术的价值所在。当使用插电模式驱动时，Miele混合动力型与Miele传统吸尘器类似。当使用电池模式驱动时，其快速的运行准备及其几乎无限的活动半径令这台吸尘器独一无二。

Miele混合动力型吸尘器使您不再受到插座的束缚。这样您可以轻松地清洁您的爱车，快速地清扫80平米左右的地面或吸除100级楼梯台阶。此外，您还可以利用它快速处理一些小意外—例如撒落的咖啡末或带进房间的沙土等。



品质聚焦

卓越清洁效率与无限灵活性

HYBRID



插电模式驱动或电池模式驱动

最佳的清洁效率取决于多个零部件的互相配合 - 而并不是仅仅依靠强劲的引擎。因此Miele吸尘器的气体导向得到了完善，这样可以保证吸力到达需要的地方，即地板刷处。在电池模式下驱动的Miele混合动力型吸尘器的效率比使用插电模式时的效率降低不大，相当于使用插电模式时灰尘吸入量的80%，这保证了同样出色的清洁效果。对于那些特别顽固的污物我们可以随时更换到插电模式驱动，以便可以完全的发挥吸尘器的清洁效率。



自动充电功能

在机壳内部集成了充电器，不需要取出电池充电。因此当吸尘器使用插电模式驱动时也可以充电。这样电池可以一直处于使用准备状态。通过充电状态指示器，您可以随时了解可用的电池容量。





高端的锂离子技术

电池和集成式充电器一起位于吸尘器底部。在电池中Miele应用了高端的锂离子技术，它以高能量密度和使用寿命长而著称。



巅峰品质，德国制造

所有Miele吸尘器都会进行使用寿命测试。为此，我们必须对吸尘器在不停开机、关机的条件下工作1000小时，以检验其耐用性。



S 4812 真空吸尘器

操作控制

特殊电机应用，适用于电源供应和电池运行
电子功率操作系统，通过旋钮调节6级吸力设置
电机软启动
特别降噪设计

电机

最大功率2000瓦

特点

不锈钢伸缩吸尘管，可调节高度
带可延长毛刷的地板刷：SBD 285-3
扁头吸嘴，用于缝隙和角落
装饰物吸嘴，用于家具装饰品等
除尘刷

吸尘管固定器用以节省存储空间

灵活性

三个独立脚轮操控方向

运转半径：9米

便捷性

电源与电池供应之间无停止切换

集成电池充电器具有自动加载功能

电源线自动收回装置

集尘袋自动自定位装置用于简便更换

符合人体工学设计手柄，便于轻松吸尘

高度可调的伸缩吸管提供最合适的工作状态

停驻系统设计，方便在吸尘过程中暂停工作

安全性

“更换集尘袋”指示灯

全方位缓冲带，用于保护家具和其他设施

锁定系统确保所有配件在使用中安全固定

过热保护

过滤网和集尘袋

高效空气过滤网：SF-SAC 30

可用集尘袋容量：3.5升

HyClean集尘袋 (F/J/M) 具有自动关闭的卫生封口、电机保护滤网、9层微孔纤维材料制成

颜色

金属银

S5系列吸尘器





S5系列Lifestyle吸尘器品种繁多，拥有出众的专业性能，能够满足各种特殊的需要。

我们提供专为易敏感人群设计的吸尘器；专为宠物家庭的用户设计的吸尘器；甚至还有一款吸尘器专门针对住房面积较大、需要同时清扫各种不同类型的地板的用户。如果您无法确定自己究竟应该选用哪一种配置，那么，我们还有一款吸尘器可以自动设置，替您思考。无论您是尖端技术的追随者，希望拥有最先进的产品；还是追求简约实用的产品，我们都有相应的机型满足您的需求。

The S5 range of Lifestyle cleaners includes a host of models with features specifically targeted at particular needs. For instance there is a cleaner designed for people suffering from allergies, another for pet owners, and one for people with larger homes and several different types of flooring.

If you don't know which setting to use there is a cleaner with an automatic setting which does the thinking for you, and for those of you wanting a state-of-the-art top of the range appliance or just a simple straightforward cleaner you will find just what you are looking for here too.





S 5311 真空吸尘器

操作控制
电子功率操控系统，通过+/-脚踏式按键调节6级吸力设置
清晰显示屏显示功率设置
特别降噪设计
静音设置

电机
最大功率2200瓦

特点
不锈钢伸缩吸尘管，可调节高度
地板刷SBB 285-3，适用于所有类型的硬质地板，在处理棘手的角落和壁柜方面表现尤佳
扁头吸嘴，用于缝隙和角落
装饰物吸嘴，用于家具装饰品等
除尘刷
机身两侧装配吸尘管固定器

灵活性
三个独立脚轮操控方向
运转半径：10米

便捷性
电源线自动收回装置
易于使用的操控手柄
高度可调的伸缩吸管提供最合适的工作状态
停驻系统设计，方便在吸尘过程中暂停工作(带自动关机)

随机配件储存单元

安全性
“更换集尘袋”指示灯
全方位缓冲带，用于保护家具和其他设施
锁定系统确保所有配件在使用中安全固定
过热保护

过滤网和集尘袋
强效空气过滤网：SF-SAC 30
可用集尘袋容量：4.5升
HyClean集尘袋(G/N)具有自动关闭的卫生封口、电机保护滤网、9层微孔纤维材料制成

颜色
芒果红







多年来，独创的设计已成为Miele吸尘器引以为豪的亮点之一：例如Miele第一台吸尘器就体现了Miele金属漆的精湛工艺；S6系列具有金属漆或珠光漆表面；目前最新开发出独特的天鹅绒饰面，使您享有定制级体验。

Design has been one of the fortes of Miele vacuum cleaners for examples to feature metallic lacquer came from Miele. Miele's high-end surfaces finishes not only look the part, they are also exceptionally resilient. Discover the Miele S6 with metallic lacquer or PearlFinish and now even a unique velvet surface finish.



精湛的表面处理工艺

金属漆

具有金属质感的多层镀膜，如豪华轿车般闪闪生辉，同时经久耐用，便于清洁。

珠光漆

经过高品质哑光珠光漆的表面处理，闪烁着高级珠宝的迷人魅力。这种特殊材质具有抗污和防划的特性。



创新的紧凑结构

创新的设计细节使Miele S6系列的结构非常紧凑。机身两侧均具有吸尘管固定器。对于配有三段式吸尘管的机型，吸尘管和手柄可稳定地固定于机身上，以节省存储空间和便捷搬运。



新型轻便式设计

Miele将设计理念变为切切实实的实用产品。S6系列产品不带配件时仅重4.5千克，经过严格检验，符合Miele自身近乎苛刻的质量要求。



卓越清洁效率

S6系列产品节能高效，使用最少能源即可达到极佳清洁效果。

- 流线型外壳
- 密封性极佳
- 从地板刷到过滤器，实现流线式空气循环



随机配件

S6系列所有型号均配有3件优质配件：扁头吸嘴、装饰物吸嘴和除尘刷。配件可直接固定于机身上。



全新电源线自动收卷装置

这个全新设计可在轻触按键后随即将电源线自动收回，使其完全藏于机身之中，实现安全、简便的电源线卷绕操作。若电源线未完全收回，仅需再次按下按键即可。



S6静音系统

您不喜欢噪音很大的吸尘器？我们也不喜欢！这就是S6系列拥有静音设置的原因，实现低噪声与最佳清洁效果的完美结合。具有降噪式电机和隔音材料使S6系列产品在使用过程中降噪效果极佳，且不会降低吸尘性能。



过热保护装置

Miele吸尘器均通过恒温装置实现过热保护。若气流因异物而受阻，电机自动关闭，以示提醒。电机过热时，指示灯立刻闪亮。一取出障碍物，吸尘器冷却片刻后即可再次使用。

S6系列吸尘器



S 6220 真空吸尘器 (宠物专用机型)

操作控制
电子功率操控系统，通过旋钮调节6级吸力设置
电机软启动
特别降噪设计

电机
最大功率2000瓦

特点
不锈钢伸缩吸尘管，可调节高度
带可延长毛刷的地板刷：SBD 285 - 3
涡轮刷：STB 205 - 3
扁头吸嘴，用于缝隙和角落
装饰物吸嘴，用于家具装饰品等
除尘刷
吸尘管固定器用以节省存储空间和便捷搬运

灵活性
三个独立脚轮操控方向
运转半径：10 米

便捷性
电源线自动收回装置
集尘袋自动自定位装置用于简便更换
符合人体工学设计手柄，便于轻松吸尘
高度可调的伸缩吸管提供最合适的工作状态
停驻系统设计，方便在吸尘过程中暂停工作

安全性
“更换集尘袋”指示灯
全方位缓冲带，用于保护家具和其他设施
锁定系统确保所有配件在使用中安全固定
过热保护

过滤网和集尘袋
活性空气过滤网：SF - AAC 50
可用集尘袋容量：3.5升
HyClean集尘袋 (F/J/M) 具有自动关闭的卫生封口、电机保护滤网、9层微孔纤维材料制成

颜色
黑莓红



S 6310 真空吸尘器

操作控制
电子功率操控系统，通过旋钮调节6级吸力设置
电机软启动
特别降噪设计

电机
最大功率输入2000瓦

特点
不锈钢伸缩吸尘管，可调节高度
带可延长毛刷的地板刷：SBD 285 - 3
扁头吸嘴，用于缝隙和角落
装饰物吸嘴，用于家具装饰品等
除尘刷
吸尘管固定器用以节省存储空间和便捷搬运

灵活性
三个独立脚轮操控方向
运转半径：10米

便捷性
电源线自动收回装置
集尘袋自动自定位装置用于简便更换
符合人体工学设计手柄，便于轻松吸尘
高度可调的伸缩吸管提供最合适的工作状态
停驻系统设计，方便在吸尘过程中暂停工作

安全性
“更换集尘袋”指示灯
全方位缓冲带，用于保护家具和其他设施
锁定系统确保所有配件在使用中安全固定
过热保护

过滤网和集尘袋
强效空气过滤网：SF - SAC 30
可用集尘袋容量：3.5升
HyClean集尘袋 (F/J/M) 具有自动关闭的卫生封口、电机保护滤网、9层微孔纤维材料制成

颜色
极速蓝



S 6730 真空吸尘器

操作控制

电子功率操作系统，通过手柄上的按键调节
清晰显示屏显示功率设置
电机软启动
特别降噪设计
自动设置

电机

最大功率2000瓦

特点

三段式不锈钢伸缩吸尘管，可调节高度
带可延长毛刷的地板刷：SBD 285 - 3
扁头吸嘴，用于缝隙和角落
装饰物吸嘴，用于家具装饰品等
除尘刷
双侧吸尘管固定器用以节省存储空间和便捷搬运

灵活性

三个独立脚轮操控方向
运转半径：10米

便捷性

电源线自动收回装置
集尘袋自动自定位装置用于简便更换
舒适手柄与操控按键相结合
高度可调的伸缩吸管提供最合适的工作状态
停驻系统设计，方便在吸尘过程中暂停工作

安全性

“更换集尘袋”指示灯
全方位缓冲带，用于保护家具和其他设施
锁定系统确保所有配件在使用中安全固定
过热保护

过滤网和集尘袋

HEPA活性高效空气过滤网：SF - AH 50

可用集尘袋容量：3.5升

HyClean集尘袋 (F/J/M) 具有自动关闭的卫生封口、电机保护滤网、9层微孔纤维材料制成

颜色

百合绿



S 6730 真空吸尘器 (防敏感专用机型)

操作控制

电子功率操作系统，通过手柄上的按键调节
清晰显示屏显示功率设置
电机软启动
特别降噪设计
自动设置

电机

最大功率2000瓦

特点

三段式不锈钢伸缩吸尘管，可调节高度
配有传感器的Allergotect地板刷SBDH 285 - 3，地板清洁度以“交通灯”色彩显示，特别适用于所有地板的日常卫生清洁
扁头吸嘴，用于缝隙和角落
装饰物吸嘴，用于家具装饰品等
除尘刷
双侧吸尘管固定器用以节省存储空间和便捷搬运

灵活性

三个独立脚轮操控方向
运转半径：10米

便捷性

电源线自动收回装置
集尘袋自动自定位装置用于简便更换
舒适手柄与操控按键相结合
高度可调的伸缩吸管提供最合适的工作状态
停驻系统设计，方便在吸尘过程中暂停工作

安全性

“更换集尘袋”指示灯
全方位缓冲带，用于保护家具和其他设施
锁定系统确保所有配件在使用中安全固定
过热保护

过滤网和集尘袋

HEPA活性高效空气过滤网：SF - AH 50

可用集尘袋容量：3.5升

HyClean集尘袋 (F/J/M) 具有自动关闭的卫生封口、电机保护滤网、9层微孔纤维材料制成

颜色

莲花白

吸尘器可选配件



SBB 300-3 木质地板刷

适用于木质以及瓷砖地板。它可以柔和地清扫地板表面，将灰尘颗粒从缝隙中刷出。木质地板刷具备90度旋转功能，可以轻松地围绕障碍物进行清洁。



SBB 400-3 超大号木质地板刷

这款地板刷的宽度高达41厘米，特别适合清扫大房间。相对于SBB 300-3木质刷，采用这种宽大的地板刷最多可以为您节省20%的时间。



SBB 235-3硬质地板刷

适用于比较耐刮擦的硬质地板，例如石材地板、PVC地板和油毡地板等。



STB 205-3 涡轮刷

这款地板刷具有可旋转式毛刷，由吸入的空气控制操作。非常适用于刷松硬结的尘土、收集绒毛和毛发。涡轮刷周围的缓冲条可以保护家具，避免刮伤。这款涡轮刷是清洁割绒地毯的理想工具，让您的地毯表面焕然一新。



SBDH 285-3 防敏感地板刷

这款地板刷通过其Allergotec卫生感应器监测清扫过程，并且以三档式指示器提示您地板是否已经到达卫生清洁的程度。特别适合于具有高标准卫生要求的家庭及易过敏人群使用。



SMC 10 微型吸尘套装

适用于清理难度较高的角落和缝隙，例如电脑键盘、音响设备、带有复杂雕纹的家具以及装饰品等。它包含配有组合吸嘴(缝隙专用吸嘴和除尘刷)的微型软管、缝隙吸嘴、除尘刷和吸尘延长件。



SCC Plus 车用吸尘套装

这套工具是您清洁汽车内部的理想帮手。该专用的收纳箱包含多种工具：缝隙专用吸嘴(30厘米)，可以清理座位之间以及车厢内部的灰尘；迷你涡轮刷，用于清洁座位和地毯；配有组合吸嘴(缝隙专用吸嘴和除尘刷)的微型软管，用于清洁仪表板和控制器；以及一根3米的加长型软管，让吸尘工作变得更加简便。



SFD 20 柔性缝隙专用吸嘴

这款缝隙专用吸嘴长56厘米，其长度和柔韧性可以帮助您轻松清洁那些平时难以接触的角落和缝隙，例如橱柜、墙壁和车座之间的狭小空间。



卫生封盖

当您需要将吸尘器和软管分开存放时，可以将卫生封盖和吸尘器配合使用。卫生封盖可以方便地插入软管接口，其中的活性炭吸附层能够阻止异味从吸尘器中散发出来。



SFS 10 延伸软管

这根软管可以安装在手柄部位和吸尘管之间，最多可使吸尘长度增加1.5米。



SF-SAC 30 强效空气过滤网

对于家庭的普通清洁用途，这种过滤网特别适用。每盒HyClean集尘袋内附赠一只。适用于S4和S5系列的所有产品。



SF-AH 50 HEPA 活性高效空气过滤网

这种过滤网提供最高卫生级别的洁净空气，甚至可以过滤非常微小的灰尘颗粒，而这些颗粒正是导致人体过敏的罪魁祸首。过滤网内部的活性炭吸附层保证能够消除异味，使吸尘器排出的空气洁净清新。适用于S4和S5系列的所有产品。



SF-AAC 50 活性空气过滤网

这种过滤网的过滤效能相当于强效空气过滤网。此外，特别的活性炭吸附层还可以除去令人不愉快的气味，使吸尘器排出的空气洁净清新。适用于S4和S5系列的所有产品。



G/N型号的HyClean集尘袋

配有蓝色扣环的集尘袋适用于S5系列吸尘器的所有机型。Miele HyClean集尘袋的销售包装为一盒4个，同时配备一个强效空气过滤网和一个电机保护滤网。当您重新订购集尘袋时，可以通过识别蓝色的扣环来选择正确的型号。



F/J/M型号的HyClean集尘袋

配有红色扣环的集尘袋适用于S4系列吸尘器的所有机型。Miele HyClean集尘袋的销售包装为一盒4个，同时配备一个强效空气过滤网和一个电机保护滤网。当您重新订购集尘袋时，可以通过识别红色的扣环来选择正确的型号。

洗碗机





随着G 5000系列洗碗机的推出，Miele将餐具护理引领进入一个新的时代。作为洗碗机技术革新有着绝对优势的领跑者，Miele推出全新系列的嵌入式、独立式洗碗机，具有与众不同的实用功能及程序，比如全方位灵活调节的3D刀叉盘、优化的篮架设计等。同时，Miele洗碗机可以与其他Miele电器完美搭配，为您营造精致实用的现代厨房。

Miele enters a new era of dishwashing with the G 5000 range. Pioneers in the dishwashing arena, Miele has developed a new range of integrated and fully integrated dishwashers with even more useful features and programmes. Attention to detail with unrivaled basket design, greater flexibility with the new 3D cutlery tray. All Miele dishwashers are designed to complement other Miele kitchen appliances, ensuring a perfectly consistent kitchen design.



感应器

不知道针对各种餐具及玻璃器皿的不同污渍程度使用哪个程序时，如果您简单选择最长时间、温度最高的程序，通常会对所清洗餐具造成损坏。特别是玻璃器皿对于软水和过高温度非常敏感。Miele洗碗机配备的感应器有助于解决这些问题。



感应式清洗

Miele洗碗机配备的自动感应器精确测量水中的浑浊和微粒，并据此调节用水量，程序时间和温度，有效避免所有臆断，从而真正实现程序智能化。Eco增强感应器则可以精确测量水质浑浊度，并相应调节程序设置。



感应式烘干

感应式烘干功能感应室内环境温度以及清洗量，确保感应程序获得完美的烘干效果，是目前市场上智能化程度最高的洗碗机程序。



完美玻璃护理系统

为了保护玻璃器皿，Miele玻璃护理系统配备独特的感应器控制的水质软化器，自动调节进水的水质硬度，以适合敏感玻璃材质的特殊需求，清洗温度最高55°C。另外，全新篮架提供了更多安全放置玻璃器皿的位置。



感应洗涤剂类型

洗碗机自动感应洗涤剂类型或通过您是否使用漂洗剂或软化盐，而将清洗程序调整至适合的设置。为了达到最佳清洗效果，还会分别添加洗涤剂、漂洗剂和软化盐。



可变喷淋压力

部分机型配备以不同的速度运行的变速泵，速度取决于针对轻度还是重度污渍的程序设置，从而确保出色的器皿护理效果，还保持最低的运行噪音。



Miele所有洗碗机均已荣获英国节能信托基金会 (Energy Saving Trust) 颁布的节能与质量最佳等级。



7升耗水量！

高端机型在运行节能程序时耗电量仅为0.83千瓦时。在感应程序时仅更将耗水量降至7升，达到完美清洁效果。Miele尖端技术再次体现。



智能装载量识别

Miele智能装载量识别功能控制精确的进水量，清洗少量物品时的耗水量可减少16%，而清洗大量物品时则相应增加。为环境着想，为您着想！




水式加热器

加热器位于洗碗机侧壁，而非底部。强力泵持续循环水流通过加热器，以保持适合的温度。因为加热器的隐蔽式设计，将对热敏感的物品放置于下层篮架，不会造成任何损害。



流量计

Miele洗碗机进水口处配备流量计，通过电子系统精确测量进水量，确保水量匹配选择的运行程序，即便水压波动进水量也同样精准。

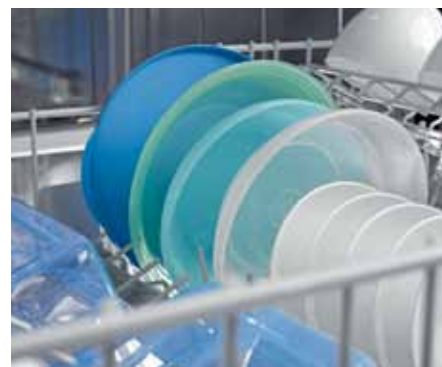

循环热烘干系统

这个烘干系统使用洗碗机基座处的风扇循环机身侧壁内的空气。洗碗机侧壁的冷却空气可以使洗碗机内部的潮湿热空气冷凝并排出。餐具的热量也有助于整个烘干过程。

注意：具体性能视不同机型而定。



Turbo增强功能

Turbo增强功能通过调整主洗程序和最终漂洗程序的水温，以及减少漂洗循环中的次数，将程序持续时间平均缩短30%，清洗烘干效果同样出色。



烘干加强功能

这一功能在程序结束后，洗碗机机门会自动开启约10厘米，并继续运行风扇，释放洗碗机内残余蒸汽，确保不易干燥的物品例如感塑料器皿和杯子也能得到完美烘干效果。



自动关门功能

Miele洗碗机的自动关门功能采取类似于顶级汽车制造商的关门设计，机门和机身间仅需轻微接触，即可轻松关闭洗碗机。



易动机门系统

Miele提供市场上最令人满意的机门设计。G 5000系列产品机门均可轻松开启，轻柔关闭。机门通过调节，可以完美平衡橱柜门板的重量。



超静音运行

Miele洗碗机是最静音洗碗机中的典范，工作时仅41dB(A)。运行超级静音程序时，噪音更低至38dB(A)。希望真正了解Miele洗碗机的静音程度，您可以亲身尝试……。



添加餐具提示

您在运行洗碗程序之后，发现还有餐具需要清洗？高端机型的显示屏会显示“添加餐具”的信息，在不影响清洁效果的前提下，提示您是否可以添加更多待洗物品。



BrilliantLight照明系统

当机门开启时，4个LED灯为洗碗机提供照明，便利您取放餐具。



机门内侧软化盐储存盒

高端机型机门内侧配备软化盐储存盒，位置设计更加人性化，使您能更方便地添加软化盐。



三重过滤系统

独特的粗滤、细滤和微孔过滤可以过滤食物残留，保持循环水的清澈，确保出色清洗效果并有效节能。过滤器底部为可折叠式固定，便于清洁。部分机型还特别配备LED灯以提醒您定期清洁过滤器。



儿童安全门锁

Miele洗碗机手柄凹槽内侧配备的特殊开关，可以防止儿童打开机门。



防漏水保护设计

防漏水系统配备一根双层进水管和一个连接到供水的电磁阀。一旦进水管的两层管壁之间漏水，电磁阀将在数秒内自动关闭进水。

注意：具体性能视不同机型而定。

Miele全新篮架设计

Miele全新G 5000系列洗碗机呈现更多与众不同的特点，进一步提升了灵活性和使用便捷性。篮架手柄、玻璃杯架、高度可调的支架... ..这仅仅是其中一部分。

所有60厘米宽的Miele洗碗机清洗容量均为14套国际标准餐位餐具。



将餐具护理提高到新的水平

Miele于1987年首创刀叉盘。现在，在推出G 5000系列之时，Miele为刀叉盘赋予三维空间，创造出更多空间与灵活性。3D刀叉盘的中间部分能够下移，以放置汤勺等大件餐具。另外，两个侧盘可推向一侧，以给予在上层篮架放置的高脚杯等物品高度空间。



ExtraComfort 便捷性篮架

G 5000系列入门级机型配置。便捷性篮架特点：最大程度利用空间，提高装载物品的灵活性。篮架配备标准刀叉盘，高度可调的上层篮架具有固定的杯架和钉架。在下层篮架上具有固定的折叠式钉架，以及高度可调的玻璃杯架和每排足以放置3个盘子的固定区域。篮架还配备印有Miele标识的白色手柄，便于使用。



舒适型篮架

G 5000系列中端机型配置。舒适型篮架特点：全新设计3D刀叉盘，篮架可根据装载物品需求进行调整。3D刀叉盘具有全方位灵活性，可调节高度、宽度和深度。上层篮架具有折叠式杯架和钉架，以及高度可调的玻璃器皿支架。下层篮架包括2个高度可调节的玻璃杯架和每排足以放置3个盘子的多功能区域，其钉架可拆卸。篮架还配备印有Miele标识的白色手柄，便于使用。



奢华型篮架

G 5000系列高端机型配置。奢华型篮架特点：全新设计3D刀叉盘，并提供更广泛的多功能性应用。上层篮架的折叠式杯架和钉架适合更多物品摆放，以及高度可调的篮架支撑玻璃器皿。下层篮架具有4个折叠式杯架和钉架，1个可拆卸玻璃杯架和1个可拆卸瓶架。多功能区域的篮架可以完全移掉，为大件厨具提供充足空间。篮架还配备印有浮雕式Miele标识的不锈钢手柄。



下层篮架的多功能区域

全新独特的多功能提供3排摆放不同规格盘子的空间，盘子直径最大可达35厘米。砧板、浅盘、大碗碟和高脚啤酒杯都可以找到适合的位置。对于更大的锅具和大件物体而言，整个下层篮架可以重新安排出空间。



玻璃器皿的理想之选

Miele为玻璃器皿提供非常理想的护理环境：高度可调的杯架，下层篮架中特殊的玻璃器皿支架可以安全托住玻璃器皿和高脚杯，确保无瑕，轻柔清洁。

当然，篮架在左侧也具有得到充分证明的高度可调的玻璃器皿支架，为较高的酒杯创造更多的空间。



折叠式瓶架

玻璃瓶、花瓶和其他细长的物品需要在下层篮架中妥善固定，避免倾倒。瓶架的特别设计可以使水流注入瓶内。若需要为其他物品腾出空间，只需将瓶架放下即可。



上层篮架的玻璃器皿支架

您有许多客人，许多玻璃器皿？对于Miele洗碗机来说易如反掌。上层篮架中高度可调的玻璃器皿支架可以为较高的酒杯创造更多的空间。



高度可调的上层篮架

Miele所有洗碗机的上层篮架高度均可调节，甚至可以将一侧倾斜。共有9种调节位置，Miele洗碗机的可用空间总能发挥到极致。



符合人体工程学的篮架手柄

便捷型篮架和舒适型篮架配备印有Miele标识的白色手柄，便于使用。奢华型篮架则配备印有浮雕式Miele标识的不锈钢手柄。

注意：具体性能视不同机型而定。

丰富程序，满足各种需要



感应程序(带感应式烘干功能)

所有配备这一程序的洗碗机均使用自动感应技术，监控水的混浊度以及水中的微粒。温度、进水量、程序持续时间及耗电量都会根据污渍程度自动调整。



55 - 65°C感应程序

使用Eco感应技术，控制洗碗机内水的混浊度，调整水量和温度，不断优化控制程序的运行时间和能耗。



感应轻柔程序

由感应器控制的特殊程序，强调玻璃护理功能，完美而柔和地清洗玻璃器皿以及对热敏感的瓷器，还可以轻松除去顽固的唇印。



40°C快速清洗程序

适用于轻度污渍的餐具器皿。例如酒会上的餐碟，需要迅速清洗后再次使用。程序运行快速，30分钟内就可完成。



50°C轻度污渍程序

清洗时间较短，适用于清洗轻度或一般程度污渍的陶瓷器皿和玻璃器皿。



65°C增强程序

适用于清洗重度污渍的陶瓷器皿，通过预漂洗程序使凝固的淀粉污渍松脱，继续在65°C水温下运行主洗和漂洗程序。



75°C锅具程序

经过预洗后使用75°C的热水进行主洗，适用于清洗重度污渍的餐盘，以及那些一般程度污渍但已经干透的锅具等。



节能程序

适用于轻度和一般程度污渍的日常餐具器皿。



冷水预洗

在等待收集所有待清洗物品的过程中冲洗食物的残渣，防止食物残渣凝固或产生异味。

注意：具体性能视不同机型而定。



超静音程序

Miele超静音程序噪音低至38dB(A)，是开放式厨房的理想之选。如此卓越的特性会使您在任何时候都不会受到干扰。



玻璃器皿程序 快速/温水

特别适用于清洗玻璃制品，清洗过程不使用漂洗剂，不会在玻璃器皿上留下痕迹。



高件物品程序

使用65°C水温，适用于清洗体积较大的耐热物品，例如高个花瓶。



卫生程序

这一程序将保持高达70°C的水温进行长时间清洗，用于为婴儿瓶、砧板以及其它器具杀菌。WfK协会应用研究报告中提到：“推荐使用Miele洗碗机的卫生程序来为卫生要求较高的物品进行卫生的清洗以及消毒杀菌……”



意大利面餐具程序

如果您喜欢意大利面和西班牙肉菜饭，就一定会爱上“意大利面”清洗程序的。这一程序可以清洗干透的意大利面或肉菜饭残渣以及番茄酱。



塑料制品程序

适用于清洗可机洗的塑料制品，包括玩具、食品容器等，效果非常理想。



半嵌式洗碗机



欧洲能效等级

A

清洗效率

A

烘干效率

A

PERFECT GLASSCARE

COMFORT CLOSE

TURBO

G 5220 S Ci 半嵌式洗碗机

外观与设计
60厘米宽半嵌式洗碗机，可选购易洁不锈钢面板¹⁾
容量：14套餐具，底层篮架最大盘碟直径为35厘米
标准刀叉盘
全新便捷型篮架设计

操作控制
带有序进程的电子控制系统
PC程序升级功能

操作模式
6种程序：
包括感应程序，感应轻柔程序，40°C快速清洗，50°C轻度污渍程序，节能程序，75°C锅具程序

环保表现
选用节能程序时耗水量13升、耗电量1.02千瓦时
欧洲能效等级A，清洗效率A，烘干效率A
超低静音44分贝

功能特点
易动机门系统
24小时延迟启动功能以及剩余时间显示
时间节省概念：Turbo增强功能缩短程序持续时间达25%，可直接连接热水
电子控制的进水流量计
电子控制的硬水软化器，以获得最佳清洗效果
增强型ECO感应器
三重过滤系统
指示灯提示添加软化盐、漂洗剂等信息

安全性
儿童安全锁
进水/排水指示灯
防水防漏系统

¹⁾ 请注意：G 5220 S Ci 以单机出售，您需要单独订购 GW 5300/5 面板。

半嵌式洗碗机



欧洲能效等级

A

清洗效率

A

烘干效率

A

3D

10ℓ

PERFECT GLASSCARE

COMFORT CLOSE

TURBO

INTENSIVE

G 5500 S Ci 半嵌式洗碗机

- 外观与设计

60厘米宽半嵌式洗碗机，可选购易洁不锈钢面板¹⁾
容量：14套餐具，底层篮架最大盘碟直径为35厘米
Miele独特的3D刀叉盘
全新舒适型篮架设计
- 操作控制

带有程序进程及文字显示的全电子控制系统
PC程序升级功能
- 操作模式

6种程序：
包括感应程序，感应轻柔程序，40°C快速清洗，50°C轻度污渍程序，75°C锅具程序，节能程序
- 环保表现

选用节能程序时耗水量10升、耗电量0.95千瓦小时
欧洲能效等级A，清洗效率A，烘干效率A
超低静音44分贝
- 功能特点

易动机门系统
24小时延迟启动功能
时间节省概念：Turbo增强功能缩短程序持续时间达25%，可直接连接热水
自动感应器控制的感应式清洗
感应式烘干达到最佳烘干效果
电子控制的进水流量计
电子控制的硬水软化器，以获得最佳清洗效果
三重过滤系统
- 安全性

儿童安全锁
进水/排水指示灯
防水防漏系统

¹⁾ 请注意：G 5500 S Ci 以单机出售，您需要单独订购 GW 5500/5面板。



欧洲能效等级	清洗效率	烘干效率
A	A	A
3D	BRILLIANT LIGHT	IN DOOR SALT CONTAINER
0,83 kWh	≥7ℓ	41 dB
AUTO OPEN	AUTO CLOSE	COMFORT CLOSE
PERFECT GLASSCARE	TURBO	INTENSIVE

G 5930 SCi 半嵌式洗碗机

外观与设计
60厘米宽半嵌式洗碗机
不锈钢倾斜式控制面板，带清晰文字的超大显示屏
容量：14套餐具，底层篮架最大盘碟直径为35厘米
机门内侧软化盐存储盒
Miele独特的3D刀叉盘
全新奢华型篮架设计

操作控制
全电子控制系统，带PC程序升级功能
用户导航的感应式控制按键

操作模式
程序包括：感应程序，感应轻柔程序，40°C快速清洗，50°C轻度污渍程序，75°C锅具程序，节能程序，卫生程序，超静音程序
针对特别需求的特殊程序

环保表现
选用节能程序时耗水量7-10升、耗电量0.83千瓦小时
欧洲能效等级A，清洗效率A，烘干效率A
卓越静音41分贝

功能特点
奢华的内部照明系统
易动机门系统及机门自动关闭装置
自动感应器控制的感应式清洗
感应式烘干达到最佳烘干效果，具有机门自动开启以加强烘干功能
时间节省概念：Turbo增强功能缩短程序持续时间达25%，可直接连接热水
电子控制的进水流量计
电子控制的硬水软化器，以获得最佳清洗效果
指示灯提示添加软化盐和漂洗剂、添加餐具等信息

安全性
儿童安全锁
指示灯提示检查进排水，过滤器，喷淋臂故障等
防水防漏系统



全嵌式洗碗机



欧洲能效等级

A

清洗效率

A

烘干效率

A

3D

10ℓ

PERFECT GLASSCARE

COMFORT CLOSE

TURBO

INTENSIVE

G 5570 SCVi 全嵌式洗碗机

外观与设计
60厘米宽全嵌式洗碗机，带隐藏式不锈钢面板
容量：14套餐具，底层篮架最大盘碟直径为35厘米
Miele独特的3D刀叉盘
全新舒适型篮架设计

操作控制
全电子控制系统
PC程序升级功能

操作模式
6种程序：
包括感应程序，感应轻柔清洗，40°C快速清洗，50°C轻度污渍程序，75°C锅具程序，节能程序

环保表现
选用节能程序时耗水量10升、耗电量0.95千瓦小时
欧洲能效等级A，清洗效率A，烘干效率A
超低静音44分贝

功能特点
易动机门系统
24小时延迟启动功能
时间节省概念：Turbo增强功能缩短程序持续时间达25%，可直接连接热水
自动感应器控制的感应式清洗
感应式烘干达到最佳烘干效果
电子控制的进水流量计
电子控制的硬水软化器，以获得最佳清洗效果
三重过滤系统

安全性
儿童安全锁
防水防漏系统



独立式洗碗机



欧洲能效等级

A

清洗效率

A

烘干效率

A

3D

10ℓ

PERFECT GLASSCARE

COMFORT CLOSE

TURBO

INTENSIVE



G 5500 SC 独立式洗碗机

- 外观与设计**
60厘米宽独立式洗碗机，配有易洁不锈钢面板
容量：14套餐具，底层篮架最大盘碟直径为35厘米
Miele独特的3D刀叉盘
全新奢华型篮架设计
- 操作控制**
带有程序进程及文字显示的全电子控制系统
PC程序升级功能
- 操作模式**
6种程序：
包括感应程序，感应轻柔清洗，40°C快速清洗，50°C轻度污渍程序，75°C锅具程序，节能程序
- 环保表现**
选用节能程序时耗水量10升、耗电量0.95千瓦小时
欧洲能效等级A，清洁效率A，烘干效率A
超低静音44分贝
- 功能特点**
易动机门系统
24小时延迟启动功能
时间节省概念：Turbo增强功能缩短程序持续时间达25%，可直接连接热水
自动感应器控制的感应式清洗
感应式烘干达到最佳烘干效果
电子控制的进水流量计
电子控制的硬水软化器，以获得最佳清洗效果
三重过滤系统
- 安全性**
儿童安全锁
进水/排水指示灯
防水防漏系统

洗碗机可选配件



刀叉篮

在您需要更多的空间来放置刀叉或较大物体时，例如蛋糕切片、打蛋器等，刀叉篮可用于下层篮架。



奶沫器插架

适用于清洗奶沫器的洗碗机插架。奶沫器的7个组件可全部放入插架中，以便获得最佳的清洗效果。



适于半嵌式洗碗机的不锈钢门板

配备易洁不锈钢操控面板的半嵌式洗碗机可安装一块易洁不锈钢门板，将高度(包括操控面板和填充条)保持在69厘米和77厘米之间。

- GFV 60/57 - 1
适用于60厘米宽的洗碗机，57厘米高
- GFV 60/60 - 1
适用于60厘米宽的洗碗机，60厘米高
- GFV 60/62 - 1
适用于60厘米宽的洗碗机，62厘米高



适于全嵌式洗碗机的不锈钢门板

全嵌入式洗碗机可以安装以下门板：


- GFVi 609/72 - 1
适用于60厘米宽的洗碗机，72厘米高，包括与G 5000嵌入式电器相匹配的手柄
- GFVi 609/77 - 1
适用于60厘米宽的洗碗机，77厘米高，包括与G 5000嵌入式电器相匹配的手柄
- GFVi 603/72 - 1
适用于60厘米宽的洗碗机，72厘米高，不包括手柄。安装手柄的螺孔必须现场钻制。

计算机门的尺寸

机门高度等于柜体高度减去面板/抽屉边的高度，再减去地板到橱柜门底部的距离。

柜体高度

- 面板/抽屉边的高度(如果配备的话)
- 地板到橱柜门底部的距离

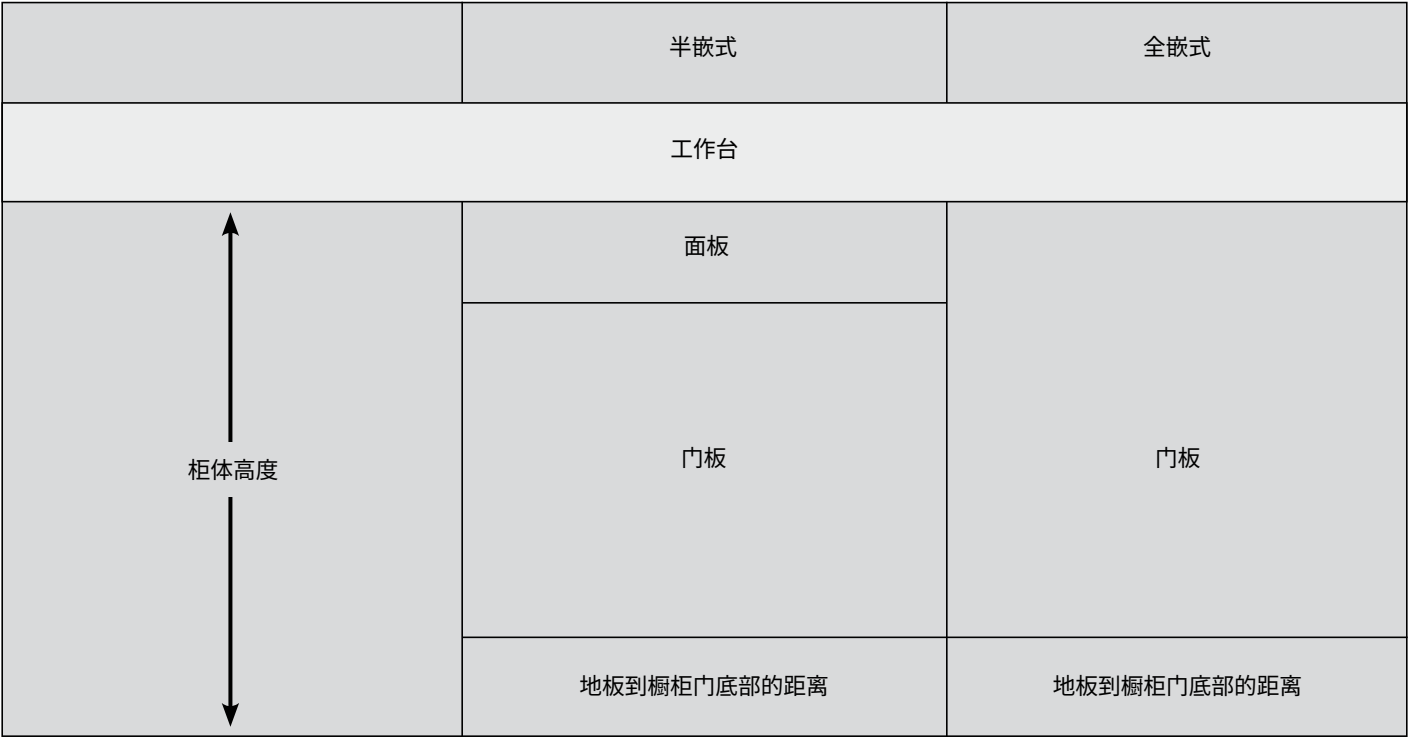

最小/最大高度

半嵌式机型	
柜体高度	805mm到870mm
地板到橱柜门底部的距离	35/155mm到100/220mm
面板	116mm到150mm
机门高度	500mm到650mm

全嵌式机型	
柜体高度	805mm到870mm
地板到橱柜门底部的距离	35/155mm到100/220mm
机门高度	650mm到770mm

产品信息：洗衣机

Miele洗衣机				
型号 与其匹配的干衣机 外观与设计	W 1994 WPS T 7984 C	W 3844 Medicwash T 4804 C MedicDry	W 5968 WPS T 8966 WP	W 5000 WPS T 8000 WP
颜色	莲花白	莲花白	莲花白	莲花白
滚筒容量kg	7	6	8	8
安装方式				
适合于叠放安装	●	●	●	●
适合于安装在工作台下方	●	●	●	●
安装可选配件				
WTV 406 安装叠架(带推拉式工作台)	-	●	●	●
WTV 412 安装叠架(无推拉式工作台)	●	●	●	●
WTV 414 安装叠架(带推拉式储物抽屉)	●	-	-	-
UBS - W/T 下嵌式安装套件	-	●	●	●
性能/能效参数 ¹⁾				
能源效率等级	1	1	1	1
清洗效率	A	A	A	A
用水量l	55	47	64	64
耗电量kWh	1.05	1.02	0.91	0.91
程序持续时间 ²⁾	min	129/59	109/56	179/56
最高脱水转速时的剩余湿度	%	50	44	44
操作控制				
操控面板	5°倾斜	平直	平直	倾斜
旋钮控制	●	●	●	-
感应式按键控制	-	-	-	●
标准显示器	●	●	-	-
增强显示器	-	-	●	-
带用户导航系统的超大显示器	-	-	-	●
蜂鸣器	●	●	●	●
程序进程指示	●	●	●	●
洗涤剂过量提示	●	●	●	●
脱水转速选择				
最低脱水转速rpm	400	400	400	400
最高脱水转速rpm	1400	1600	1600	1600
暂停漂洗和免脱水	●	●	●	●
特点				
珐琅工艺前板	●	●	●	●
可拆卸式面板	●	●	●	●
延迟启动h	-	24	24	24
剩余时间显示	●	●	●	●
符合人体工程学的开门设计(30厘米)	-	●	●	●
符合人体工程学的超大开门设计(33厘米)	●	-	-	-
符合人体工程学的装载角度	●	-	-	-
专业级电机	-	-	●	●
独特的蜂巢滚筒设计	●	●	●	●
衣物装载量指示和洗涤剂用量建议	-	-	●	●
洗衣液自动配给系统	-	-	●	-
洗衣液/洗衣粉自动双重配给系统	-	-	-	●
蒸汽护理	-	-	-	●
LED滚筒照明	-	-	●	●
洗涤剂配给盒自动清洁	●	-	●	●
防皱功能	●	●	●	●
标准洗衣程序				
感应程序(冷水 - 40°C)	-	●	-	-
感应加强程序(冷水 - 40°C)	●	-	●	●
棉质衣物(30°C - 95°C)	冷水 - 95°C	●	冷水 - 95°C	冷水 - 95°C
免熨衣物(30°C - 60°C)	冷水 - 60°C	●	冷水 - 60°C	冷水 - 60°C
纤柔衣物(冷水 - 60°C)	●	●	●	●
羊毛衣物(冷水 - 40°C)	●	●	●	●
丝质衣物(冷水 - 30°C)	-	-	●	●
快速清洗(冷水 - 40°C)	●	●	●	●
特殊洗衣程序				
衬衫(冷水 - 60°C)	-	●	●	●
牛仔衣物(冷水 - 60°C)	●	-	●	●
深色衣物(冷水 - 40°C)	●	-	●	●
户外衣物(冷水 - 40°C)	-	-	●	●
运动衣物(30°C - 60°C)	-	-	●	●
运动鞋(冷水 - 40°C)	-	-	●	●
窗帘(冷水 - 60°C)	-	-	●	●
卫生清洗(60°C)	●	-	●	●
棉质卫生(30°C - 95°C)	-	●	-	-
免熨卫生(30°C - 95°C)	-	●	-	-
枕头(40°C - 60°C)	-	-	●	●
枕头卫生(60°C - 95°C)	-	●	-	-
新衣物首次清洗(冷水 - 40°C)	-	30 - 40°C	●	●
强力清洗(冷水 - 95°C)	●	-	-	-
涂层护理	-	-	●	●
布绒玩具	-	-	●	●
蒸汽护理	-	-	-	●
清新护理	-	-	-	●
上浆	●	-	●	●
单独漂洗 ³⁾	●	-	●	●
排水/脱水	●	●	●	●
附加功能				
污渍程度选择	-	-	●	●
污渍类型选择	-	-	●	●
快速	●	●	●	●
额外漂洗	●	●	●	●
增加水量	-	-	●	●
浸泡	-	-	●	●
预洗	●	●	●	●
超静音	-	-	●	●
蒸汽平整	-	-	-	●

Miele洗衣机					
型号 与其匹配的干衣机 可编程选项		W 1994 WPS T 7984 C	W 3844 Medicwash T 4804 C MedicDry	W 5968 WPS T 8966 WP	W 5000 WPS T 8000 WP
多种语言		●	●	●	●
时钟制式		-	-	●	●
温度单位		●	●	●	●
蜂鸣器音量		●	●	●	●
按键音		●	●	●	●
显示屏亮度/对比度		●	●	●	●
待机模式		●	●	●	●
增加水量		●	●	●	●
轻柔翻转		●	●	●	●
浸泡时间		-	-	●	●
延长预洗		-	-	●	●
洗涤剂用量		-	-	●	●
洗衣水冷却		●	●	●	●
锁定密码		●	●	●	●
记忆功能		●	●	●	●
安全性					
水位控制系统(WCS)		-	-	-	-
防水保护系统(WPS)		●	●	●	●
配备金属进水管的防水保护系统(WPM)		-	-	-	-
检查进水/排水指示灯		●	●	●	●
机门自动安全锁定		●	●	●	●
程序锁定		●	●	●	●
故障提示		●	●	●	●
紧急情况下机门开启		●	●	●	●
简便的手动排水		●	●	●	●
进水过滤器		2	1	1	1
尺寸和重量					
高度	cm	85	85	85	85
宽度	cm	59.5	59.5	59.5	59.5
深度(包含与墙体之间的距离)	cm	61.5	58	61.5	61.5
机门开启时的深度	cm	109.2	97.5	99.3	99.3
净重	kg	99	94	97	97
可调节的高度	cm	0.4/- 0.4	0.4/- 0.6	0.8	0.8
叠放高度：包括带/不带推拉式工作台	cm	172/170	170/170	169/170	169/170
下嵌安装高度	cm	85	82	82	82
技术参数					
额定电压	V	220	220	220	220
额定功率	kW	2.1 - 2.4	2.1 - 2.4	2.1 - 2.4	2.1 - 2.4
额定电流	A	16	16	16	16
电源插头		三脚插头 250V/16A	三脚插头 250V/16A	三脚插头 250V/16A	三脚插头 250V/16A
插座要求	A	16	16	16	16
电源线长度	m	1.6	1.6	1.6	1.6
供水连接		进水软管1.6m，带有3/4 " 内螺纹接头，进水水压：1 - 10bar			
排水连接		排水软管1.5m，橡胶接头内径22mm			
广播、电视信号的干扰抑制		●	●	●	●
电源干扰抑制		●	●	●	●
说明：					
1) 按照EN60456标准，使用棉质衣物60°C程序、满载衣物量情况下进行测试。					
2) 棉质衣物60°C程序，满载衣物量；纤柔衣物30°C程序，2公斤衣物量。					
3) 如果没有单独漂洗程序，则使用不带洗涤剂的快速程序。					

产品信息：干衣机

Miele干衣机					
型号		T 7984 C	T 4804 C MedicDry	T 8964 WP	T 8007 WP
与其匹配的洗衣机		W 1994 WPS	W 3844 WPS Medicwash	W 5968 WPS	W 5000 WPS
干衣机类型		传统冷凝式干衣机	传统冷凝式干衣机	应用热泵技术的冷凝式干衣机	应用热泵技术的冷凝式干衣机
外观与设计					
颜色		莲花白	莲花白	莲花白	莲花白
滚筒容量	kg	7	6	8	8
安装方式					
适合于叠放安装		●	●	●	●
适合于安装在工作台下方		●	●	●	●
安装可选配件					
WTV 406 安装叠架(带推拉式工作台)		-	●	●	●
WTV 412 安装叠架(无推拉式工作台)		●	●	●	●
WTV 414 安装叠架(带推拉式储物抽屉)		●	-	-	-
UBS - W/T 下嵌式安装套件		-	●	●	●
性能/能效参数 ¹⁾					
能源效率等级		B	C	A	A
耗电量	kWh	3.9	3.4	2.3	2.3
程序持续时间	min	111	96	123	123
操作控制					
操控面板		5°倾斜	平直	平直	倾斜
旋钮控制		●	●	●	-
感应式按键控制		-	-	-	●
标准显示器		●	●	-	-
增强显示器		-	-	●	-
带用户导航系统的超大显示器		-	-	-	●
蜂鸣器		●	●	●	●
烘干进程指示		●	●	●	●
特点					
珐琅工艺前板		●	●	●	●
可拆卸式面板		●	●	●	●
延迟启动		●	●	●	●
剩余时间显示		●	●	●	●
符合人体工程学的装载角度		●	-	-	-
独特的蜂巢滚筒设计		●	●	●	●
感应式烘干		●	●	●	●
完美烘干LED指示灯		●	-	●	●
冷凝式干衣机排水泵		●	●	●	●
整合式冷凝水排水装置		●	●	●	●
带加热元件的热交换器/带制冷系统的热交换器		●/-	●/-	●/-	-/●
微孔过滤器/卫生过滤器		-/-	-/●	●/-	●/-
滚筒照明		●	●	●	●
防皱功能		●	●	●	●
标准干衣程序					
感应程序		-	●	-	-
感应加强程序		●	-	●	●
棉质衣物		●	●	●	●
免熨衣物		●	●	●	●
纤柔衣物		●	-	●	●
羊毛衣物		●	●	●	●
快速烘干		●	-	●	●
特殊干衣程序					
衬衫		-	●	●	●
丝质衣物		-	-	●	●
牛仔衣物		●	-	●	●
运动衣物		-	-	●	●
户外衣物		-	-	●	●
静态烘干		-	-	●	●
卫生烘干		●	-	●	●
棉质卫生		-	●	-	-
免熨卫生		-	●	-	-
枕头		-	-	●	●
枕头卫生		-	●	-	-
定时卫生		-	●	-	-
平整护理		-	●	-	-
轻柔平整护理		●	-	●	●
涂层护理		-	-	●	●
定时暖风和定时冷风		●	●	●	●
附加功能					
香氛护理		-	-	●	●
低温		●	●	-	-
清新护理		-	-	●	●
轻柔翻转		-	-	●	●
可编程选项					
多种语言		-	-	●	●
时间制式		-	-	●	●
蜂鸣器音量		●	●	●	●
按键音		●	●	●	●
显示屏亮度/对比度		-	-	●	●
待机模式		●	-	●	●
烘干程度		●	●	●	●
防皱功能		●	-	●	●
延长冷却时间		●	●	-	-
锁定密码		-	-	●	●
记忆功能		●	●	●	●
软水供应设置		●	●	-	-
扩大烘干水平的范围		●	●	-	-

Miele干衣机					
型号 与其匹配的洗衣机 干衣机类型 安全性		T 7984 C W 1994 WPS 传统冷凝式干衣机	T 4804 C MedicDry W 3844 WPS Medicwash 传统冷凝式干衣机	T 8964 WP W 5968 WPS 应用热泵技术的冷凝式干衣机	T 8007 WP W 5000 WPS 应用热泵技术的冷凝式干衣机
清洁通风道提示		●	●	●	●
清空冷凝水容器提示		●	●	●	●
机门自动安全锁定		●	-	●	●
更换过滤器提示		-	●	!	●
故障提示		●	●	●	●
尺寸和重量					
高度	cm	85	85	85	85
宽度	cm	59.5	59.5	59.5	59.5
深度(包含与墙体之间的距离)	cm	63.4	58	59.6	59.6
机门开启时的深度	cm	107.4	106	106.2	106.2
净重	kg	52	52	69	69
下嵌安装高度	cm	85	82	82	82
技术参数					
额定电压	V	220	220	220	220
额定功率	kW	2.65 - 2.85	2.65 - 2.85	1.4	1.4
额定电流	A	16	16	16	16
电源插头		三脚插头 250V/16A	三脚插头 250V/16A	三脚插头 250V/10A	三脚插头 250V/10A
插座要求	A	16	16	16	16
电源线长度	m	1.6	1.6	1.6	1.6
排水连接		干衣机后部配备冷凝水排水软管1.5m			
广播、电视信号的干扰抑制		●	●	●	●
电源干扰抑制		●	●	●	●
说明：					
¹) 按照EN61121:2005标准，使用棉质衣物程序烘干至普通程度进行测试。(衣物剩余湿度为60%)					
²) 以上所有干衣机在嵌入式安装时，前部通风口>= 300cm²					

产品信息：洗干一体机


Miele洗干一体机			
型号		WT 2780 WPM	WT 2789 iWPM
电器类型		独立式	嵌入式
外观与设计			
颜色		莲花白	不锈钢
清洗容量	kg	6	6
烘干容量	kg	3	3
安装方式			
适合于安装在工作台下方		●	●
安装可选配件			
UBS - W/T 下嵌式安装套件		●	-
性能/能效参数 ¹⁾			
能源效率等级		A+	A+
清洗效率		A	A
用水量 - 清洗5.5公斤	l	45	45
用水量 - 烘干3公斤	l	13	13
耗电量 - 清洗5.5公斤	kWh	0.93	0.93
耗电量 - 烘干3公斤	kWh	1.77	1.77
程序持续时间 - 清洗和烘干5.5公斤	min	270	270
程序持续时间 - 清洗和烘干3公斤	min	152	152
最高脱水转速时的剩余湿度	%	44	44
操作控制			
操控面板		平直	平直
旋钮控制		●	●
感应式按键控制		-	-
标准显示器		-	-
增强显示屏		●	●
带用户导航系统的超大显示器		-	-
蜂鸣器		●	●
程序进程指示		●	●
洗涤剂过量提示		●	●
脱水转速选择			
最低脱水转速	rpm	400	400
最高脱水转速	rpm	1600	1600
暂停漂洗和免脱水		●	●
特点			
珐琅工艺前板		●	●
可拆卸式面板		●	●
延迟启动		●	●
剩余时间显示		●	●
符合人体工程学的开门设计(30厘米)		●	●
独特的蜂巢滚筒设计		●	●
衣物装载量指示和清洁剂用量建议		●	●
蒸汽护理		●	●
洗涤剂配给盒自动清洁		●	●
滚筒照明		●	●
防皱功能		●	●
干衣机类型		冷凝式	冷凝式
感应烘干		●	●
烘衣量过载指示灯		●	●
冷凝式干衣机排水泵		●	●
最大烘干级别数目		7	8
冲洗绒毛		●	●
标准洗衣及干衣程序			
感应加强程序		●	●
棉质衣物		●	●
免熨衣物		●	●
纤柔衣物		●	●
羊毛衣物		●	●
丝质衣物		●	●
快速程序		●	●
衬衫		●	●
牛仔衣物		●	●
深色衣物		●	●
户外衣物		●	●
运动衣物		●	●
运动鞋		●	●
涂层护理		●	●
布绒玩具		●	●
卫生程序		●	●
枕头		●	●
新衣物首次清洁		●	●
特殊洗衣程序			
窗帘		●	●
单独漂洗		●	●
上浆		●	●
排水/脱水		●	●
特殊干衣程序			
平整护理		●	●
清新护理		●	●
定时暖风和定时冷风		●	●
洗衣程序的附加功能			
污渍程度选择		-	-
污渍类型选择		●	●
快速		●	●
额外漂洗		●	●
增加水量		●	●
浸泡		●	●
预洗		●	●
超静音		●	●
干衣程序的附加功能			
低温		●	●
热脱水		●	●

Miele洗干一体机			
型号		WT 2780 WPM	WT 2789 iWPM
电器类型		独立式	嵌入式
可编程选项			
多种语言		●	●
时钟制式		●	●
温度单位		●	●
蜂鸣器音量		●	●
按键音		●	●
显示屏亮度/对比度		●	●
待机模式		●	●
锁定密码		●	●
防皱功能		●	●
记忆功能		●	●
可编程洗衣选项			
轻柔翻转		●	●
洗衣水冷却		●	●
延长预洗时间		●	●
脱水转速控制		●	●
可编程干衣选项			
机门锁定		●	●
烘干程度		●	●
延长冷却时间		●	●
安全性			
水位控制系统(WCS)		-	-
防水保护系统(WPS)		-	-
配备金属进水管的防水保护系统(WPM)		●	●
机门自动安全锁定		●	●
程序锁定		●	●
检查进水/排水指示灯		●	●
故障提示		●	●
紧急情况下机门开启		●	●
简便的手动排水		●	●
进水过滤器		●	●
尺寸和重量			
高度	cm	85	82
宽度	cm	59.5	59.5
深度(包含与墙体之间的距离)	cm	58	57.5
机门开启时的深度	cm	97.5	97.5
净重	kg	101	100
下嵌安装高度	cm	82	82±0.4
技术参数			
额定电压	V	220	220
额定功率	kW	1.75 - 2.05	1.75 - 2.05
额定电流	A	16	16
电源插头		三脚插头 250V/16A	三脚插头 250V/16A
插座要求	A	16	16
电源线长度	m	1.6	1.6
供水连接		进水软管1.6m，带有3/4"内螺纹接头，进水水压：1-10bar	
排水连接		排水软管1.5m，橡胶接头内径22mm	
广播、电视信号的干扰抑制		●	●
电源干扰抑制		●	●

说明：

1) 按照EN60456标准，使用棉质衣物60°C程序进行测试。

WT 2789 iWPM

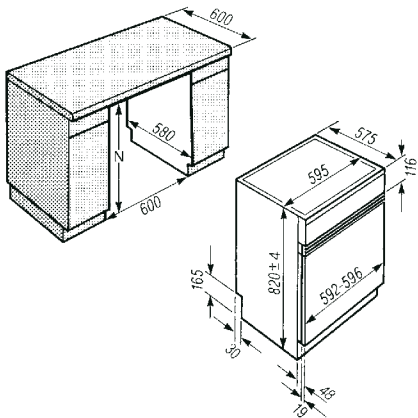

产品信息：旋转式熨烫机

Miele旋转式熨烫机		
型号		B 995 D
滚轴		
宽度	cm	83
开放式滚轴		●
智能熨烫		
适合不同织物的熨烫温度		●
高强度的熨烫压力	N/cm²	0.35
可调节的滚轴转速2 - 4.5	m/min	●
蒸汽熨烫		
带蒸汽功能的旋转式熨烫机		●
蒸汽水容器	l	0.84
双储水盒设计		●
使用自来水		●
用户便捷性		
折叠储存		●
可拆卸送衣台		●
宽敞衣物搁置台		●
活动挂衣架		●
滚轴上配有防尘罩		●
4个小脚轮		●
安全性		
护手板		●
紧急释放门		●
技术参数		
展开尺寸：高 x 宽 x 深	cm	96 x 98.5 x 38
折叠尺寸：高 x 宽 x 深	cm	105.5 x 50 x 38
额定电压	V	220
额定功率	kW	2.7 - 3.3
额定电流	A	16
电源插头		三脚插头 250V / 16A
插座要求	A	16





产品信息：吸尘器

Miele吸尘器		S 4812 紧凑型	S 5311 标准型	S 6220 紧凑型	S 6310 紧凑型	S 6730 紧凑型	S 6730 MedicAir 紧凑型
型号							
电器类型							
外观与设计							
铝质色泽外壳		●	●	●	●	●	●
坚固耐用的ABS材质机身		●	●	●	●	●	●
颜色		金属银	芒果红	黑莓红	极速蓝	百合绿	莲花白
操作控制							
手动进气控制阀		●	●	●	●	●	●
电子控制系统			●		●		●
输出功率控制类型		旋钮式	脚踏按键	旋钮式	旋钮式	手柄按键	手柄按键
LED电机功率显示屏		-	-	-	-	●	●
静音设置		●	●	●	●	-	-
自动设置		-	-	-	-	●	-
更换集尘袋指示灯		●	●	●	●	●	●
更换过滤网指示灯		-	-	-	-	●	●
过热指示灯		●	●	-	-	-	-
停驻系统自动开/关功能		●	●	-	-	-	-
特点							
驱动模式		电源/电池	电源	电源	电源	电源	电源
电机软启动		●	●	●	●	●	●
一键式电源线收卷功能		-	-	●	●	●	●
电源线自动收卷功能		●	●	●	●	●	●
360°旋转脚轮		●	●	●	●	●	●
卫生封口		●	●	●	●	●	●
位于吸尘器后部的地板刷停驻系统		●	●	●	●	●	●
双侧吸尘管固定器		●	●	●	●	●	●
全方位缓冲带		●	●	●	●	●	●
特别隔音设计		●	●	●	●	●	●
过滤网及集尘袋							
具备最佳过滤效果的密封系统		●	●	●	●	●	●
真空吸尘器整机的HEPA12级认证 ¹⁾		-	-	-	-	-	●
Allergotec传感器地板刷		-	-	-	-	-	●
强效空气过滤网		●	●	-	●	-	-
活性空气过滤网 ²⁾		-	-	●	-	-	-
HEPA活性高效空气过滤网 ²⁾		-	-	-	-	●	●
电机保护滤网		●	●	●	●	●	●
集尘袋容量	l	3.5	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5
随机HyClean集尘袋数量		2	2	2	2	2	2
集尘袋类型		F/J/M	G/N	F/J/M	F/J/M	F/J/M	F/J/M
吸尘器及软管							
符合人体工程学的手柄设计		●	●	●	●	●	●
防静电手柄		●	●	●	●	●	●
带360°旋转接头的软管		2	2	2	2	2	2
软管颜色		银灰	银灰	银灰	银灰	银灰	银灰
不锈钢吸尘管		●	●	●	●	●	●
两段式/三段式吸尘管		●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
软管、吸尘管和地板刷之间的锁扣装置 ³⁾		●	●	●	●	●	●
标准地板刷及配件							
标配地板刷		标准地板刷 SBD 285 - 3	标准地板刷(加强型) SBD 285 - 3	标准地板刷 SBD 285 - 3 STB 205 - 3	标准地板刷 SBD 285 - 3	标准地板刷 SBD 285 - 3	Allergotec传感器地板刷 SBDH 285 - 3
涡轮刷		-	-	-	-	-	-
标配配件数量		3	3	3	3	3	3
装饰物吸嘴		●	●	●	●	●	●
扁头吸嘴		●	●	●	●	●	●
除尘刷		●	●	●	●	●	●
配备卫生封口的集尘袋		●	●	●	●	●	●
尺寸和重量							
净重	kg	8.1	7.7	5.8	5.8	5.8	5.8
工作半径	m	9	10	10	10	10	10
地毯地面墙近无法吸尘区域 - 前方/左侧/右侧	mm	18/0/0	18/0/0	-	-	-	-
墙角附近无法吸尘的区域 - 右侧	cm	5/0/0	5/0/0	-	-	-	-
墙角附近无法吸尘的区域 - 左侧	cm	0	0	-	-	-	-
主地板刷的清洁宽度	mm	280	280	-	-	-	-
主地板刷的高度	mm	60	60	-	-	-	-
技术参数							
额定电压	V	220	220	220	220	220	220
额定功率	kW	2	2.2	2	2	2	2
额定电流	A	10	10	10	10	10	10
过热安全保护断路器		●		●	●	●	●
广播、电视、输电线的干扰抑制		●		●	●	●	●
随机附带							
使用说明书和安装说明书		●		●	●	●	●
说明：							
¹⁾ 根据EN 1822 HEPA 12级别标准。							
²⁾ 不同机型可选配备这两款过滤网。							
³⁾ 吸尘器与吸尘管、地板刷可拆分。							

产品信息：洗碗机

Miele洗碗机		G 5220 Sci 半嵌式	G 5500 Sci 半嵌式	G 5500 SC 独立式	G 5930 SCi 半嵌式	G 5570 SCVi 全嵌式
型号						
电器类型						
外观与设计						
操控面板型号 ¹⁾		GW 5300/5	GW 5500/5	-	-	-
操控面板颜色		易洁不锈钢	易洁不锈钢	易洁不锈钢	易洁不锈钢	易洁不锈钢
操作控制						
轻触式按键控制		●	●	●	-	●
用户导航的感应式按键控制		-	-	-	●	-
信息按键		-	-	-	●	-
延迟启动		●	●	●	●	●
感应技术						
电子控制水质硬度		●	●	●	●	●
自动控制喷淋臂压力		●	●	●	●	●
感应洗涤剂类型		●	●	●	●	●
Eco感应器/自动感应器		●/-	-/●	-/●	-/●	-/●
交互式工作喷淋臂		-	●	●	●	●
可变压力喷淋臂		-	-	-	●	-
单喷淋臂感应器/双喷淋臂感应器		-/-	-/-	-/-	-/●	-/-
感应式烘干		-	●	●	●	●
智能装载量识别		-	-	-	●	-
动态冷凝烘干系统		●	●	●	-	●
循环热烘干系统		-	-	-	●	-
特点						
完美玻璃护理系统		●	●	●	●	●
电子控制漂洗剂配给		●	●	●	●	●
自动关门功能		-	-	-	●	-
烘干加强功能		-	-	-	●	-
易动机门系统		●	●	●	●	●
Turbo增强功能		●	●	●	●	●
下层篮架增强清洗选项		-	●	●	●	●
机门内侧软化盐储存盒		-	-	-	●	-
添加餐具提示		-	-	-	●	-
BrilliantLight照明系统		-	-	-	●	-
多语种选项/可编程选项		-	●	●	●	●
PC升级		●	●	●	●	●
安全锁定		●	●	●	●	●
防漏水保护系统		●	●	●	●	●
标准程序						
感应程序		-	●	●	●	●
55 - 65°C感应程序		●	-	-	-	-
感应轻柔程序		●	●	●	●	●
40°C快速清洗程序		●	●	●	●	●
50°C轻度污渍程序		●	●	●	●	●
75°C锅具程序		●	●	●	●	●
节能程序		●	●	●	●	●
特殊程序						
卫生程序		-	-	-	●	-
超静音程序		-	-	-	●	-
预洗		-	-	-	●	-
65°C增强程序		-	-	-	●	-
意大利面食餐具程序		-	-	-	●	-
塑料制品程序		-	-	-	●	-
高件物品程序		-	-	-	●	-
玻璃器皿快速/温水		-	-	-	●	-
显示器和指示灯						
剩余时间/当前时间/开始时间		●/-/●	●/-/●	●/-/●	●/●/●	●/-/●
程序进程指示灯		●	显示器	显示器	显示器	-
进水/排水指示灯		●	显示器	显示器	显示器	显示器
添加漂洗剂/软化盐指示灯		●/●	显示器	显示器	显示器	显示器
检查过滤器/喷淋臂指示灯		-/-	显示器	显示器	显示器	显示器
运行指示灯		-	-	-	-	●
音量可调的蜂鸣器		-	-	-	●	●
容量						
国际标准餐具(组)		14	14	14	14	14
盘碟直径, 上层篮架		15 - 19	15 - 19	15 - 19	15 - 19	15 - 19
盘碟直径, 下层篮架		27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35
性能/能效参数 ²⁾						
能源效率等级/清洗性能/烘干性能		AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
用水量 l		13	10	10	>7 - 10 ³⁾	10
耗电量 kWh		1.05	0.95	0.95	0.83	0.94
程序持续时间 min		172	172	172	141	172
40°C快速清洗程序的持续时间 min		38	38	38	38	38
噪音级别						
dB(A) re 1 pW		46	44	44	41	44
篮架和插件						
标准刀叉篮		●	-	-	-	-
3D刀叉盘		-	●	●	●	●
高度可调的上层篮架		●	●	●	●	●
上层篮架		便捷性	舒适型	舒适型	奢华型	舒适型
下层篮架		便捷性	舒适型	舒适型	奢华型	舒适型
安装尺寸 ³⁾						
高度(可以调节)	cm	80.5 - 87.0	80.5 - 87.0	84.5	80.5 - 87.0	80.5 - 87.0
宽度	cm	60.0	60.0	59.8	60.0	60.0
深度	cm	min.57	min.57	60.0	min.57	min.57
净重	kg	50	50	58	56	50
技术参数						
额定电压	V			220		
额定功率	kW			2.2		
额定电流	A			10		
电源插头				三脚插头 250V/10A		
插座要求 ⁴⁾	A			10		
电源线长度	m			1.75		
供水连接 ⁵⁾				1.5m长进水管, 带有 3/4 " 内螺纹接头, 水压 : 0.3 - 10bar, 最高水温 : 60°C		
排水连接				排水管长度1.5m, 内部直径22mm, 可连接至高度<=800mm、直径>=50mm的排水管		
排水泵的最大排水高度/长度	m			1m/4m		
广播、电视信号的干扰抑制		●	●	●	●	●
电源干扰抑制		●	●	●	●	●
随机文档						
使用说明书及安装说明书		●	●	●	●	●
说明 :						
¹⁾ 洗碗机以单机出售, 您需要单独订购操控面板。 ²⁾ 根据EN 50242 标准进行测试。						
³⁾ 建议最理想的嵌入高度在850毫米内(不含台面厚度), 如实际嵌入高度超出850毫米, 请务必提前咨询Miele公司售后服务部门。						
⁴⁾ 请注意电源插座的位置, 禁止安装于电器后部。 ⁵⁾ 洗碗机不附带供水阀门。						

安装示意图：洗碗机

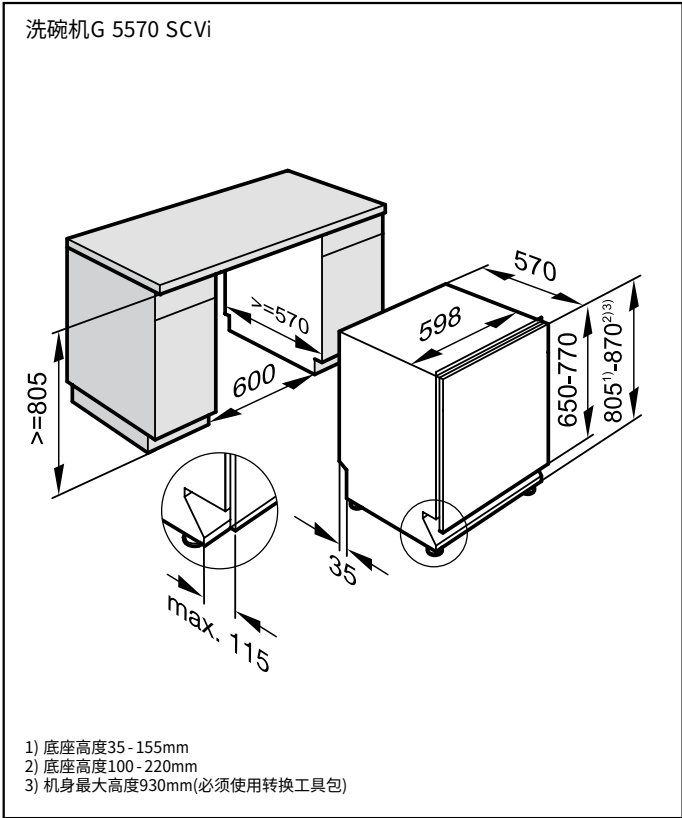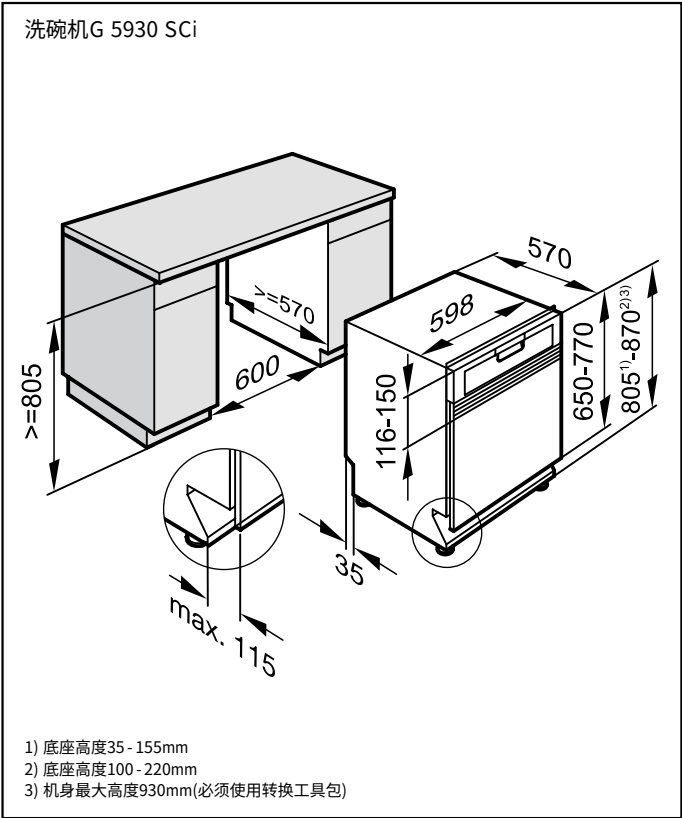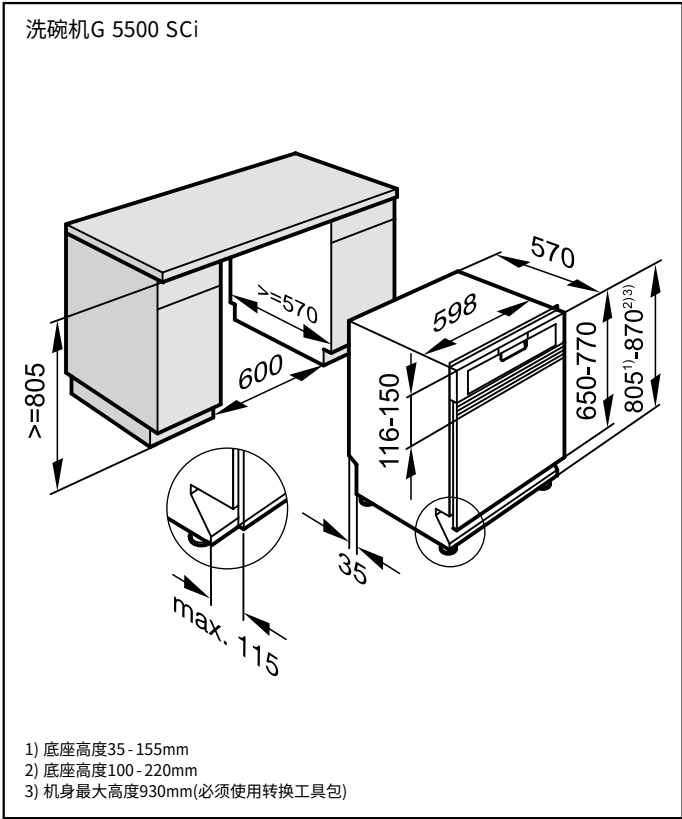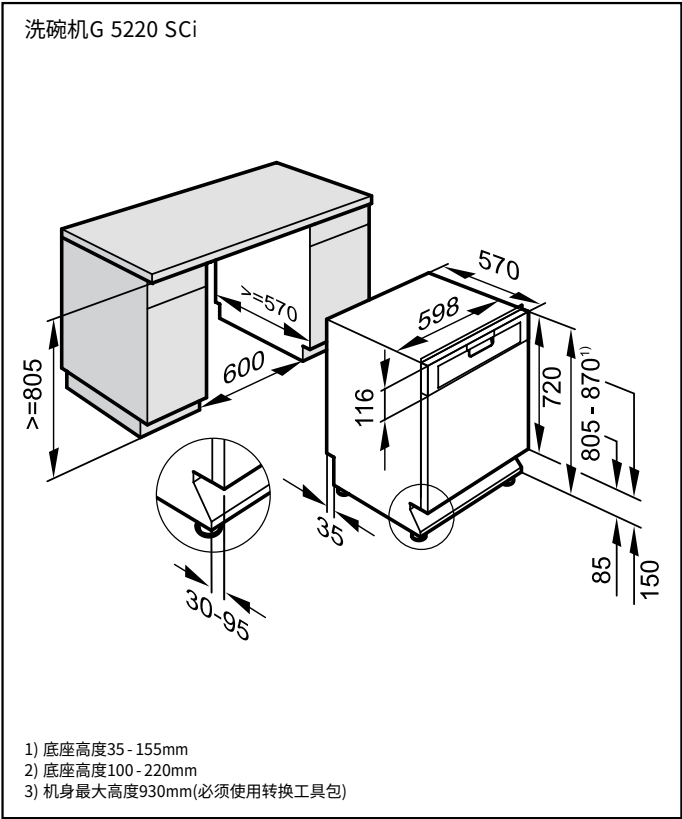

如需了解更多信息，请参阅安装说明书。

Miele worldwide:

AUSTRALIA Miele Australia Pty. Ltd. 1 Gilbert Park Drive Knoxfield, VIC, 3180 Tel. +61(0)3/97 64 71 30 Telefax +61(0)3/97 64 71 49	DENMARK Miele A/S 2600 Glostrup, Erhvervsvej 2 Tel. +45 43 27 11 00 Tel. Salg/Professional +45 43 27 15 00 Tel. Jylland +45 97 12 70 66 Telefax hovednr. +45 43 27 11 09 Telefax Salg/Professional +45 43 27 15 09	IRELAND Miele Ireland Ltd. 2024 Bianconi Avenue Citywest Business Campus Tel. +353(0)1/461 07 10 Telefax +353(0)1/461 07-97	NORWAY Miele AS Løxaveien 13 1351 Rud Tel. +47/67 17 31 00 Telefax +47/67 17 31 10	SPAIN Miele S.A.U. Carretera de Fuencarral, 20 28108 Alcobendas (Madrid) Tel. +34/91/6 23 20 00 Telefax +34/91/6 62 02 66
AUSTRIA Miele Gesellschaft mbH. Mielestraße 1 5071 Wals/Salzburg Tel. +43(0)50 800-81 481 Telefax +43(0)50 800-81 429	FINLAND Miele Oy Porttikaari 6 01200 Vantaa Tel. +358(0)9 87 59 70 Telefax +358(0)9 87 59 72 99	ITALY Miele Italia S.r.l. Strada di Circonvallazione, 27 39057 S. Michele-Appiano (BZ) Tel. +39 04 71/66 61 11 Telefax +39 04 71/66 63 50	POLAND Miele Sp. z. o. o. ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa Tel. +48/022/5 48 40 00 Telefax +48/022/5 48 40 10	SWEDEN Miele AB Industrivägen 20 Box 1397 171 27 Solna Tel. +46(0)8/5 62 29-000 Telefax +46(0)8/5 62 29-209
BELGIUM N.V. Miele S.A. z.5 Mollem 480 Hof te Bollebeeklaan 9 1730 Mollem Tel. +32(0)2/451 14 11 Telefax +32(0)2/451 14 14	FRANCE Miele S.A.S. 9 avenue Albert Einstein 93151-Le Blanc-Mesnil (Paris) Tel. +33(0)1/49 39 34 44 Telefax +33(0)1/49 39 44 38	JAPAN Miele Japan Corp. E Space Tower 11F 3-6 Maruyamacho Shibuya-ku Tokyo 150-0044 Japan Tel. +81(3)5784-0030 Telefax +81(3)5784-0035	PORTUGAL Miele Portuguesa, Lda. Av. do Forte, 5 2790-073 Carnaxide Tel. +351/21/42 48-100 Telefax +351/21/42 48-109	SWITZERLAND Miele AG Limmatstr. 4 8957 Spreitenbach Tel. +41(0)56/4 17 20 00 Telefax +41(0)56/4 17-24 69
CANADA Miele Limited 161 Four Valley Drive Vaughan, ON L4K 4V8 Tel. (905) 660-9936 Telefax (905) 532-2290	GERMANY Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Tel. 0 180 220 21 21 (6 ct)* Telefax 0 800 225 57 55 *Only in Germany	KAZAKHSTAN Miele LLP Building 1B (office 602) Al-Farabi Pr. 13 050059 Almaty Tel. +7 727 3111141 Telefax +7 727 3111042	ROMANIA Miele Appliances SRL Intrarea Narciselor 8 OTOPENI Jud. Ilfov Tel. +40 21 3520777 Telefax +40 21 3520776	TURKEY Miele Elektrikli Aletler Diş. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Güvercin Sokak No. 10 34330 Levent-Istanbul Tel. +90/2 12/3 86-08 00 Telefax +90/2 12/3 25 84 49
CHILE Miele Ltda. Av. Vitacura 3285 Vitacura Santiago de Chile Tel. +56 2 798-9000 Telefax +56 2 798-9049	GREAT BRITAIN Miele Co. Ltd. Fairacres Marcham Road, Abingdon Oxon OX14 1TW Tel. +44 (0)1235 554455 Telefax +44 (0)1235 554477	KOREA Miele Korea Limited Miele Haus, 607-10 Yeoksam-dong Gangnam-gu Seoul 135-080 Tel. +82 2 3451 9353 Telefax +82 2 3451 9399	RUSSIA 000 Miele CIS Leningradsky Prospekt, 39A 125167 Moscow Tel. +7(8)495 745-8992 Telefax +7(8)495 745-8680	UKRAINE Miele LLC Zhylyanskaya Str. 48, 50 A 01033 Kiev Tel. +38 (8)044 4960300 Telefax +38 (8)044 4942285
CHINA Miele(Shanghai)Trading Ltd. No. 82 Shi Men No. 1 Road, Jing An District, 200040 Shanghai P.R.C Tel. +86 21 61573500 Telsfax. +86 21 61573511	GREECE Miele Hellas E.P.E. Mesogion 257 154 51 N. Psychiko-Athen Tel. national 01/10 6 79 44 44 international 00 30/2/10 6 79 44 44 Telefax 01/10 6 79 42 09 international 00 30/2/10 6 79 42 09	LATVIA Miele SIA Kr. Valdemāra 21–621 1010 RIGA Tel. +371 6 7035232 Telefax +371 6 7035252	SERBIA Miele d.o.o. Beograd Palmoticeva 16A BEOGRAD – Stari Grad 11000	UNITED ARAB EMIRATES Miele Appliances Ltd. Gold & Diamond Park Sheikh Zayed Road Building No. 6, Offices Nos. 214–220 Dubai Tel. +971 4 3418444 Telefax +971 4 3418852
CROATIA Miele d.o.o. Buzinski prilaz 32 10000 Zagreb Tel. +385/1/66 89 000 Telefax +385/1/66 89 090	HUNGARY Miele Kft. Alsó Törökvész út 2. 1022 Budapest Tel. +36 (06) 1 8806-400 Telefax +36 (0) 1 8006-402	LUXEMBOURG Miele s.à r.l. 20, Rue Christophe Plantin 2339 Luxembourg Tel. +352/4 97 11-25 Telefax +352/4 97 11-39	SINGAPORE Miele Pte. Ltd. 163 Penang Road #04-02/03 Winsland House II Singapore 238463 Tel. +65/67 35 11 91 Telefax +65/67 35 11 61	USA Miele, Inc. 9 Independence Way Princeton, NJ 08540 Tel. 001-800/843 72 31 Telefax 001-609/419 42 41
CZECH REPUBLIC Miele spol. s.r.o. Hněvkovského 81B 61700 Brno Tel. +420(0)5 4 35 53-1 11 Telefax +420(0)5 4 35 53-1 19	HONG KONG Miele Hong Kong Ltd. AIA Plaza, Room 24th Floor, 18 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong Tel. +852/26101331 Telefax +852/28901266	MEXICO Miele S.A. de C.V. Av. Santa Fé 170 German Centre 0-4-2 Col. Lomas de Santa Fé C.P. 01210 México, D.F. Tel. +52/55 85 03 98 70 Telefax +52/55 85 03 98 74	SLOVAKIA Miele spol. s. r. o. Plynárenská 1 82109 Bratislava Tel. +421/2/58 10 31 11 Telefax +421/2/58 10 31 19	OTHER COUNTRIES: Sales International Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Tel. +49(0)52 41-89 15 07 Telefax +49(0)52 41-89 15 00
	INDIA Miele Appliances India Pvt. Ltd. Ground Floor, Copia Corporate Suites, Commercial Plot No. 9, Jasola, New Delhi – 110025 Tel. +91 (0)11 469000-00 Telefax +91 (0)11 469000-01	NETHERLANDS Miele Nederland B.V. De Limiet 2 4131 NR Vianen Tel. +31(0)3 47/37 88 83 Telefax +31(0)3 47/37 84 29	SOUTH AFRICA Miele SA (Pty) Ltd. 63 Peter Place Bryanston 2194 Tel. +27(0)11/5 48-19 00 Telefax +27(0)11/5 48-19 35	
		NEW ZEALAND Miele New Zealand Ltd. Unit L, 10–20 Sylvia Park Road Mt. Wellington, 1060 Auckland Tel. +64(0)9/573 1269 Telefax +64(0)9/573 1268		

我们竭尽全力确保此手册中提供的产品信息在印制的时候是正确有效的。然而，由于产品的持续改进，Miele公司保留未经事先通知而对产品与技术数据进行修改的权利。
此手册中使用的图像、标识、名称和商标代表了Miele公司、Miele公司的产品和服务，无论是否经过注册，均属Miele公司所有，必须经过Miele公司同意方可使用。

美诺（上海）贸易有限公司Miele& Cie. KG在华独资公司
上海市静安区石门一路82号 邮编：200040 电话：021-61573500 传真：021-61573511
2013年4月印刷，请以最更新的手册内容为参考。本公司保留修改权

保护环境：此手册使用的纸张采用无氯漂白。



欢迎预约参观Miele德国美诺中国旗舰展厅，我们热忱期待您的莅临

**美诺之家
Miele House**

上海市静安区石门一路 82 号
No.82, Shi Men Yi Road, Jing'an District, Shanghai
贵宾预约专线 VIP Line: +86 21 6157 3568
Email: mielehouse@cn.miele.com

**北京贵宾展厅
Beijing VIP Lounge**

北京市朝阳区光华路 1 号嘉里中心南塔 3 楼
3F South Tower, Kerry Center, No.1 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing
贵宾预约专线 VIP Line: +86 10 5783 2688
Email: bjviplounge@cn.miele.com

**广州贵宾展厅
Guangzhou VIP Lounge**

广州市天河区天河路 385 号太古汇一座 2105 室
Suite 2105, TaiKoo Hui Tower 1, 385 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou
贵宾预约专线 VIP Line: +86 20 3868 2666
Email: gzviplounge@cn.miele.com

全国服务热线：400 630 5507

www.miele.cn

