
感应水龙头
ETF-800

OPTIMA SYSTEMS

产品说明：
墙装式，自动感应龙头，适用于单水或冷 / 热水供应的场所。

冲水量：
标配：5.7 升 / 分钟层流式出水嘴
可选：8.3 升 / 分钟层流式出水嘴、1.9 升 / 分钟花洒型出水嘴





产品性能：
感应驱动，24VAC，黄铜镀铬材质的感应龙头，具有以下性能：
- 防溅水电路控制模块
- 感应距离调节螺丝
- 故障检修 LED 指示灯
- 容易操作的流水时间调节装置
- 配备耐用的带“Y”型滤网的电磁阀
- 冷热水供应时配有 Bak-Chek® “T” 型带止回功能的三通
- 带有水压补偿控制水流功能的层流式出水嘴
- 感应器及电磁阀传感线用金属外壳保护
- 感应器及电磁阀之间为快速断开连接
- 符合 ASME A112.18.1，CSA B125.1 标准
- 符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

Listed by I.A.P.M.O.

附件（单独订购）：
- 适配器 EL-342 CN 240VAC/24VAC, 50/60Hz (50VA)
- 盒式安装（最多可供三个龙头使用）

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

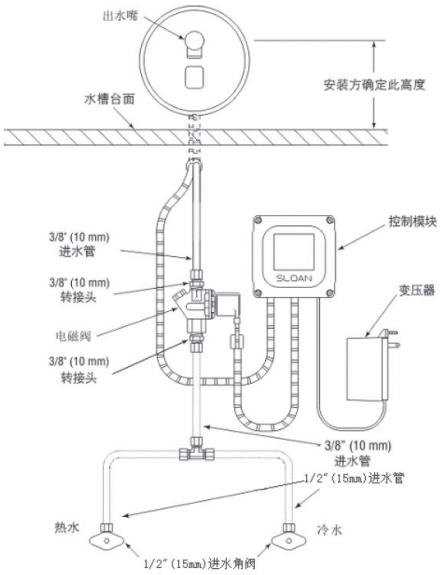

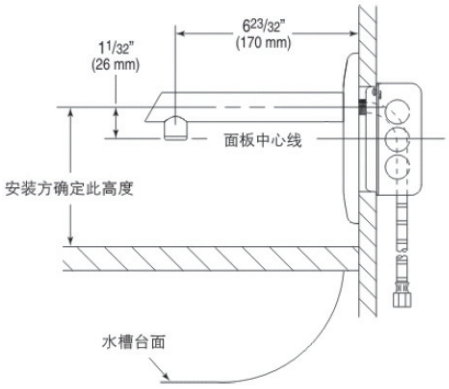

- 要了解该型号或其他型号龙头的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司
电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn