

附件：说明书		各1册
合格证		各1张
保修卡		各1张

产品中有害物质的名称及含量：

 此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road,Arcadia,CA 91006,USA
Tel:+1 626 930 0606 Fax:+1 626 930 0609




HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话:0756-6268035 传真:0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

RC系列扬声器系统说明书

RC系列是二分频的全频音箱，设计用于娱乐场所，也可用作会议及多功能厅等扩声场合。采用优质惠威电声器件和时尚箱体板材，动态强大。多角度设计，既可使系统安装更显多样化，同时也能有效地抑制系统的声衍射。外饰高强度黑色耐磨涂层，方便系统搬运和安装。惠威X造型模压钢质面网，有效保护单元，大功率下无谐振。配备三脚支架座和多个M8标准吊装点，配合多样化的安装附件使系统多功能的特性能得到充分的发挥。

功能示意






壁挂

多角度的箱体设计及M8标准吊装点的配备，使系统在工程实际需要时，利用原厂提供的配件，可轻松、快速地完成下倾式纵、横向壁挂安装。

号筒变换

可以快速变换号筒的位置，使系统可以水平安装、垂直安装或者用作舞台返听器。

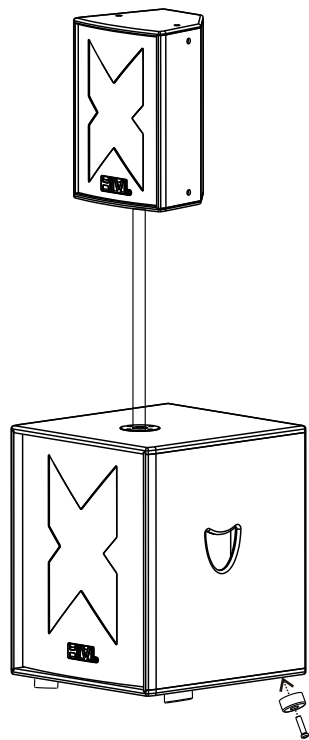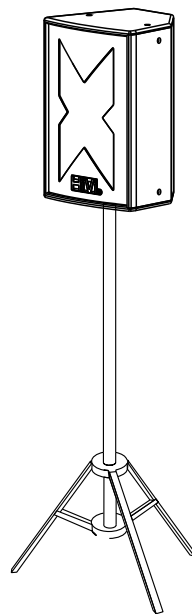

返听

如图即变为上仰一定角度的舞台返听系统。

支撑



三角支架座的设计引入,使系统在流动安装或卫星组合时变得轻松、方便。

技术参数

音箱型号	RC1210	RC1212	RC1215
频率范围	60Hz~20KHz	55Hz~20KHz	50Hz~20KHz
额定功率	200W (RMS)	250W (RMS)	300W (RMS)
灵敏度	95dB (1w/1m)	96dB (1w/1m)	98dB (1w/1m)
最大声压级	124dB	127dB	130dB
额定阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
覆盖角度	90度 X 50度	80度 X 50度	80度 X 50度
等效分频点	3.4KHz	3KHz	2.3KHz
低音单元	1X10" (65mm音圈)	1X12" (65mm音圈)	1X15" (75mm音圈)
高音单元	1X44mm压缩驱动器	1X44mm压缩驱动器	1X44mm压缩驱动器
输入连接	两个并联四芯SPEAKON座	两个并联四芯SPEAKON座	两个并联四芯SPEAKON座
安装	16—M8吊装点	14—M8吊装点	14—M8吊装点
尺寸	313x325x500mm	356x369x560mm	450x452x690mm
净重(±10%)	16Kg	20Kg	32Kg



RC1210尺寸图

单位: mm



RC1212尺寸图

单位: mm

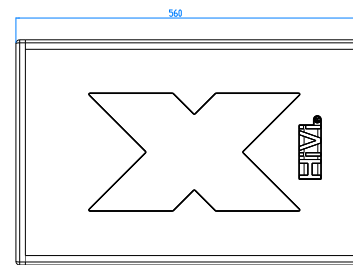

RC1215尺寸图

单位: mm

