Automotive Digital Diagnostic Tools

汽车数字诊断专用工具系列

无 线 汽 车 异 响 探 测 仪
技 术 手 册

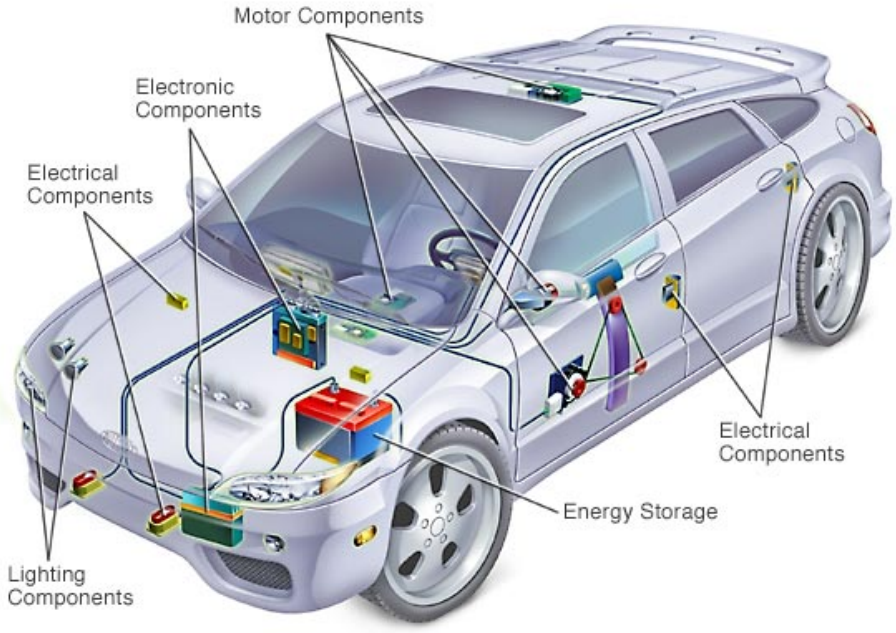

北京爱德盛业科技有限公司

ADD3500

无线汽车异响探测仪

特点：



1．六通道的无线信号接收器与六个不同的发射器配合使用（每套产品标准配 置四个发射器）

2．异响信号强弱指示灯（发光二极管）指示出当前工作通道以及异响信号的强度

3．很容易可以通过通道选择按钮选择当前的工作通道，并同时通道指示灯指示前的工作通道

4．可通过旋转音量调节开关调整的异响音量的大小

5. 可通过内置喇叭或通过音频输出口连接耳机接收异 响信号



主要组成：

1. 信号发射器和异响传感器
2. 信号接收器

使用方法：

1．通过四个通道的信号强弱的对比，可以很快的找到发动机的运转时异响的准确位置。可以通过把发射器放在齿轮，轴承及悬挂系统下来探测异响故障。

2．快速找到底盘下及悬挂系统的异响源。例如：吱吱声，爆裂音，卡嗒卡嗒声，嘎吱声，沉闷的金属声，咆哮声和滴答声。套件包括四个带感应传感器的钳夹，可以对多处异响情况进行测试。

3．应用于燃油喷射系统的异响诊断。

4．应用于寻找行驶系统中轴承，交流发电机，水泵，空调压缩机和张紧轮滑轮的异响故障。

用于燃油喷射系统的异响诊断。

应用于寻找行驶系统中轴承，交流发电机，水泵，空调压缩机和张紧轮滑轮的声音故障。

主要应用：

1．快速找出噪声源及其位置：

2．燃油喷射系统异响

3．底盘系统异响

4．引擎盖下部异响

5．轴承，齿轮及悬挂系统

6．自动变速箱系统

7．差速器/C.V.接合处